

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7781**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **5478**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.2004**

(54)

Obudowa długopisu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dream Pen Producent Artykułów
Piśmienniczych Dariusz Libera,
Zielona Góra, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dariusz Rafał Libera, Zielona Góra, (PL)

PL 7781

Nr Rp. 7781.....

Klasa 19-06.....

Obudowa długopisu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać obudowy długopisu przejawiająca się w jego elementach zdobniczych i budowie.

Znane są długopisy o walcowym korpusie oraz zaczepami mocowanymi do tego korpusu mające różne nadruki oraz wypukłe lub wklęsłe elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 i 2 pokazują długopis w widoku od strony czołowej zaczepu a fig.2 i 4 w widoku od strony bocznej zaczepu.

Obudowa długopisu według wzoru przemysłowego pokazana na fig. 1 do fig.4 ma korpus w postaci wysokiego i smukłego walca zakończonego z jednej strony końcówką w postaci stożka ściętego a z drugiej walcową końcówką mniejszą od średnicy korpusu ściętą pod kątem, pod którą to widoczny jest zaczep lub stożkową nakładką, która w pewnej części jest przedłużona w zaczep. Korpus po stronie przeciwległej do stożkowej końcówki ma zdobienia w postaci różnorodnych wgłębień oraz pierścieni ułożonych pionowo, poziomo lub ukośnie.

Obudowa długopisu wykonana jest w odmianach, które różnią się elementami zdobniczymi i kształtem końcówek przeciwległych do części stożkowej.

Obudowa długopisu w pierwszej odmianie pokazana na fig.1 i 2 ma korpus w postaci wysokiego i smukłego walca przechodzącego z jednej strony w stożek ścięty a z drugiej, poprzez przewężenie, w walcową końcówkę o średnicy nieco mniejszej od średnicy korpusu ściętą pod kątem. Przewężenie ma pionowe prostokątne wgłębienia i swoją górną część, ściętą pod kątem. Ta część wyposażona jest w płaski zaczep, łukowato wygięty na zewnątrz z odgiętym dolnym końcem.

Obudowa długopisu w drugiej odmianie, pokazana na fig.3 i 4 ma korpus w postaci wysokiego i smukłego walca przechodzącego z jednej strony w stożek ścięty a z drugiej, w walcową końcówkę o średnicy nieco mniejszej od średnicy korpusu ściętą pod kątem. Po przeciwległej stronie do stożkowej końcówki, korpus ma elementy zdobiony pierścieniowymi wgłębieniami ułożonymi ukośnie w stosunku do korpusu. Ta część jest wyposażona w płaski zaczep zwężający się ku dołowi zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych rogach mający na końcu owalny występ.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Obudowa długopisu według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci wysokiego i smukłego walca zakończonego z jednej strony końcówką w postaci stożka ściętego a z drugiej walcową końcówką mniejszą od średnicy korpusu ściętą pod kątem, pod którą to widoczny jest zaczep lub stożkową nakładkę, która w pewnej części jest przedłużona w zaczep przy czym korpus po stronie przeciwległej do stożkowej końcówki ma zdobienia w postaci różnorodnych wgłębień oraz pierścieni ułożonych pionowo, poziomo lub ukośnie jak pokazano na fig. 1 do fig.4
- Obudowa długopisu w pierwszej odmianie ma korpus w postaci wysokiego i smukłego walca przechodzącego z jednej strony w stożek ścięty a z drugiej, poprzez przewężenie, w walcową końcówkę o średnicy nieco mniejszej od średnicy korpusu ściętą pod kątem a przewężenie ma pionowe prostokątne wgłębienia i swoją górną część, ściętą pod kątem i do przewężenia przymocowany jest płaski zaczep, łukowato wygięty na zewnątrz jak pokazano na fig,1 i 2.

- Obudowa długopisu w drugiej odmianie, ma korpus w postaci wysokiego i smukłego walca przechodzącego z jednej strony w stożek ścięty a z drugiej, w walcową końcówkę o średnicy nieco mniejszej od średnicy korpusu ściętą pod kątem, przy czym po przeciwległej stronie do stożkowej końcówki, korpus ma element zdobiony pierścieniowymi wgłębieniami ułożonymi ukośnie w stosunku do korpusu i ta część jest wyposażona w płaski zaczep zwężający się ku dołowi zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych rogach mający na końcu owalny występ jak pokazano na fig.3 i 4.


mgr Helena Nisztuk
Rzecznik patentowy
Wpis UP RP nr 2300

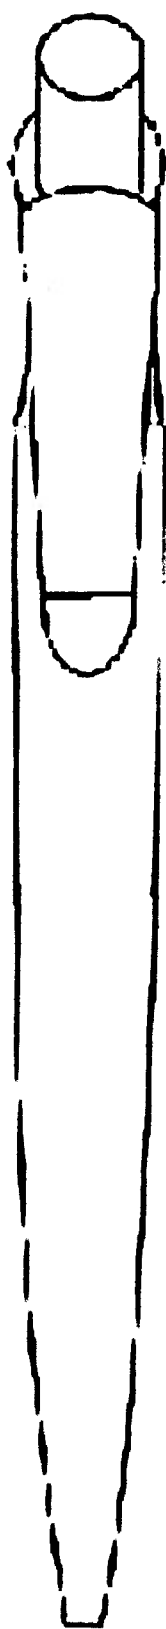


Fig. 1

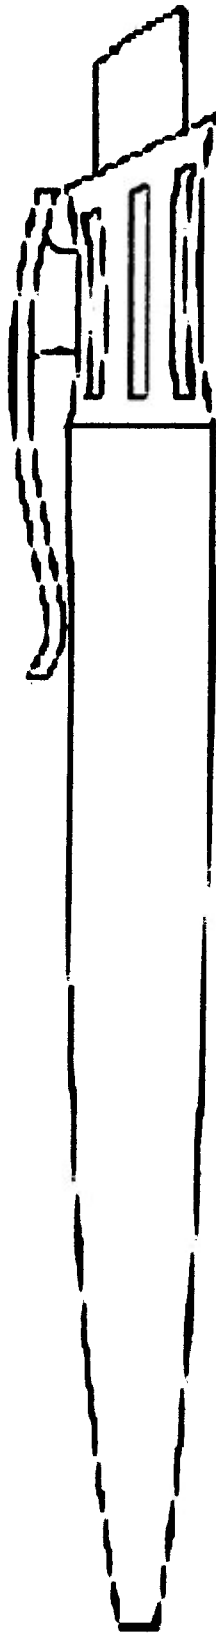


Fig. 2

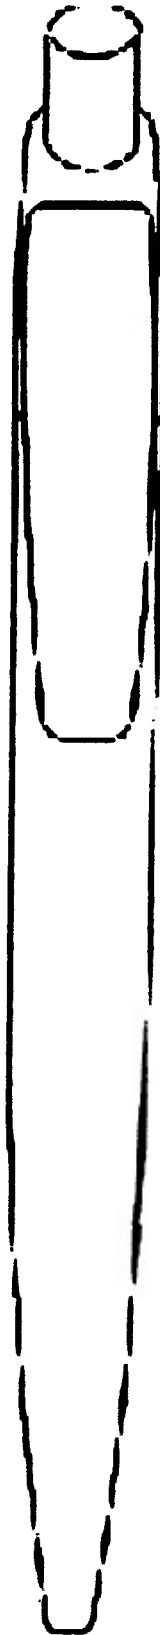


Fig. 3



Fig. 4