

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1457**

(51) Klasyfikacja:  
**09-07**

(21) Numer zgłoszenia: **20109**

(22) Data zgłoszenia: **16.06.2000**

(54)

**Zamknięcie z pokrywką do pojemników**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.02.2003 WUP 02/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Sosnowski Dariusz, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Sosnowski Dariusz, Warszawa, (PL)**

**PL Rp.1457**

09-OF

RP 14 57

Dariusz Sosnowski

Warszawa, Polska

Zamknięcie z przykrywką do pojemników

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 16.06.2000

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zamknięcie z przykrywką do pojemników szczególnie z kosmetykami.

Istotą wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniiony jest na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia zamknięcie z przykrywką w widoku z góry z otwartą pokrywką, fig.2 w widoku od spodu z otwartą pokrywką, fig.3 w widoku z boku z przodu, fig.4 w przekroju pionowym z przodu, fig.5 w widoku z góry, fig.6 w widoku z boku od tyłu, fig.7 w przekroju pionowym z boku.

Zamknięcie z pokrywką mające postać nasadki na pojemnik ma owalny korpus o przekroju poziomym w kształcie elipsy oraz eliptyczną pokrywkę połączoną z korpusem

poprzez zawias, przy czym górna powierzchnia korpusu ma kształt wypukłej elipsy usytuowanej na korpusie poprzez kątowe wgłębienie wykonane obwodowo na górnej krawędzi korpusu. W najwyższym punkcie wypukłej górnej powierzchni korpusu usytuowany jest przelotowy otwór otoczony krawędzią, a pokrywka od spodu ma cylindryczny kołek służący do zamykania otworu na górnej powierzchni korpusu. Zawias łączący pokrywę z korpusem ma kształt podłużnego paska zagiętego pod kątem prostym, przy czym pasek usytuowany jest we wgłębieniu tuż przy krawędzi bocznej pokrywki, między dwoma występami umocowanymi do korpusu i pokrywki. Wewnętrzna krawędź pokrywki osadzona jest w pozycji zamkniętej w kątowym wgłębieniu korpusu. Na powierzchni górnej pokrywki wypukłość przechodzi w części środkowej w prostokątną powierzchnię płaską. Od wewnątrz krawędź boczna pokrywki ma część płaską, która odpowiada kształtowi górnej prostej krawędzi płaskiego wgłębienia korpusu, a utworzony w ten sposób łukowaty otwór między pokrywką a korpusem stanowi zaczep do otwierania pokrywki. Korpus na bocznej powierzchni ma płaskie wgłębienie, zaczynające się przy górnej krawędzi, a na dole tworzy kształt półokręgu. Dolna krawędź korpusu na dłuższych bokach ma kształt wgłębienia o takim samym łuku jak górna powierzchnia korpusu, a na krótszym boku przechodzi w kształt półokręgu wypukłego na zewnątrz. Korpus od wewnątrz ma osadzony koncentrycznie z przelotowym otworem wystający pierścień uszczelniający oraz występy w kształcie półokręgów. Występy mają od wewnątrz zmienny profil a zakończone są tuż poniżej górnej krawędzi ostrymi półkolistymi wewnętrznymi krawędziami służącymi do zamocowania na odpowiednio uformowanej krawędzi otworu wylotowego pojemnika.

#### Zastrzeżenie ochronne


Zamknięcie z pokrywką do pojemników znamienne tym, że ma owalny korpus o przekroju poziomym w kształcie elipsy, oraz eliptyczną pokrywę połączoną z korpusem zawiasem, przy czym górna powierzchnia korpusu ma kształt wypukłej elipsy usytuowanej poprzez kątowe wgłębienie wykonane obwodowo na górnej krawędzi korpusu, a w najwyższym punkcie górnej powierzchni usytuowany jest przelotowy otwór otoczony krawędzią, a pokrywka od spodu ma cylindryczny kołek do zamykania otworu, a zawias łączący pokrywę z korpusem ma kształt podłużnego paska wygiętego pod kątem prostym, przy czym pasek usytuowany jest we wgłębieniu tuż przy krawędzi bocznej pokrywki między dwoma występami umocowanymi do korpusu i pokrywki, a krawędź wewnętrzna pokrywki odpowiada kątowemu wgłębieniu korpusu, a od wewnątrz krawędź boczna pokrywki ma część płaską, która odpowiada kształtowi górnej prostej krawędzi płaskiego wgłębienia

korpusu, a utworzony w ten sposób łukowy otwór między pokrywką a korpusem stanowi zaczep do otwierania pokrywki, a na górnej powierzchni pokrywki wypukłość przechodzi w części środkowej w płaską prostokątną powierzchnię, i korpus na bocznej powierzchni ma płaskie wgłębienie zaczynające się przy górnej krawędzi a na dole tworzące kształt półokręgu, zaś dolne krawędzie korpusu na dłuższych bokach mają kształt wgłębienia w kształcie łuku, a na krótszych bokach przechodzące w kształt półokręgu wypukłego na zewnątrz, a korpus od wewnątrz ma osadzony koncentrycznie z przelotowym otworem wystający do wewnątrz pierścień uszczelniający, oraz po obu stronach występy w kształcie półokręgów, przy czym występy mają od wewnątrz zmienny profil, a zakończone są tuż poniżej górnej krawędzi wewnętrznymi półobwodowymi wystęпами o ostrej krawędzi jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1 do fig.7.

Dariusz Sosnowski

Pełnomocnik

Jerzy Dąbkowski



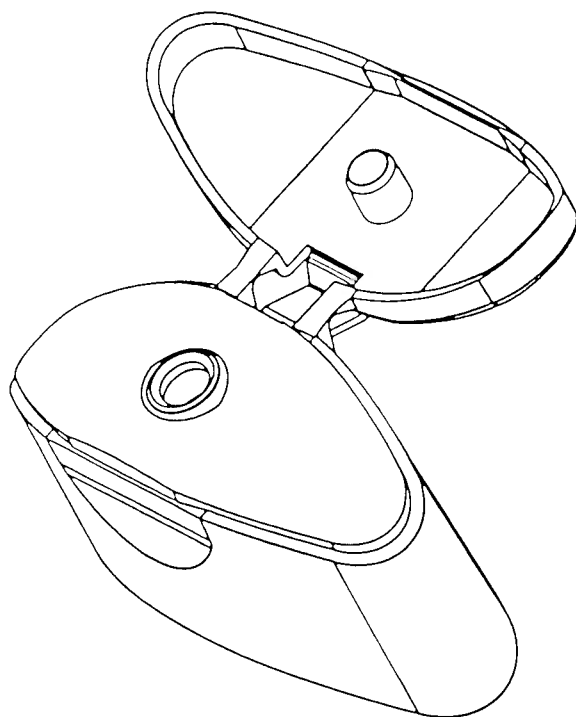


Fig 1

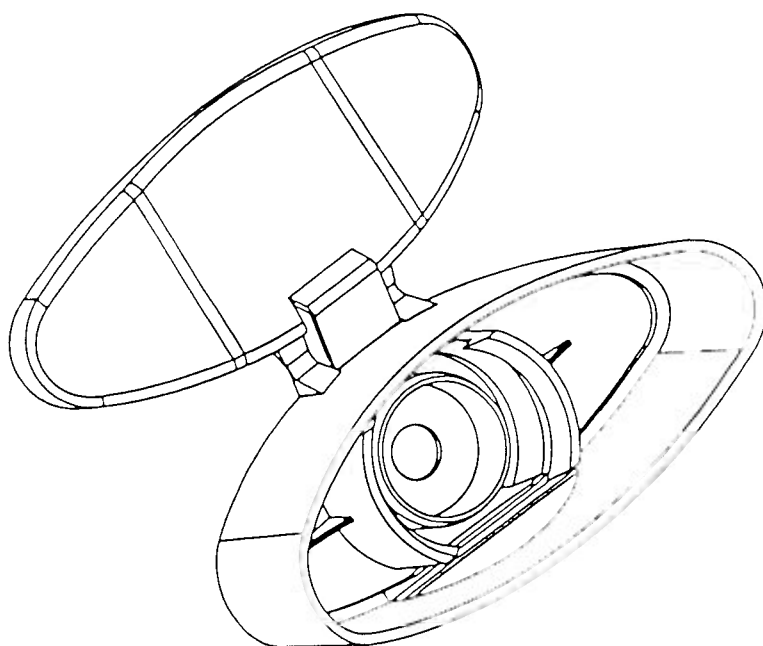


Fig 2

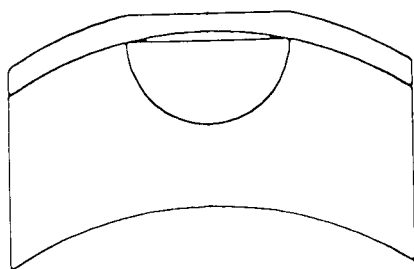


Fig 3

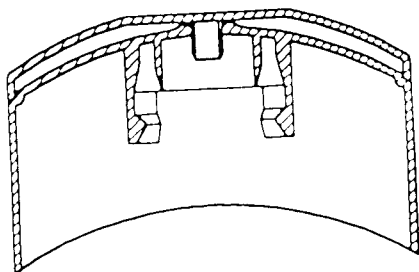


Fig 4

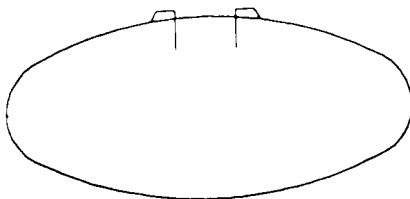


Fig 5

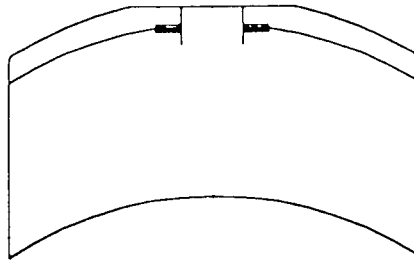


Fig 6




Fig 7

Dariusz Slesnowski  
 RZECZNIK PATENTOWY  
*[Signature]*  
 mgr Jerzy Dąbkowski