

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12544**

(51) Klasyfikacja:
07-06

(21) Numer zgłoszenia: **11902**

(22) Data zgłoszenia: **31.08.2007**

(54)

Podwyższona podstawka ozdobna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2008 WUP 04/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALMARO Ośrodek Feng-Shui Radiestezji
i Bioterapii Alicja Rospond, Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rospond Alicja, Gdańsk, (PL)

PL 12544

Nr Rp. 12544

Klasa 07-06

Podwyższona podstawka ozdobna

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia sierpnia 2007.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podwyższona podstawka ozdobna nadająca się do ustawiania szklanek z wodą lub innymi płynami, owoców lub innych produktów.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter podwyższona podstawka ozdobna.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia widok podwyższonej podstawki ozdobnej, a fig.2 – widok podwyższonej podstawki ozdobnej ze zdjętą półką górną.

Podwyższona podstawka ozdobna ma stabilną konstrukcję nośną z podstawą w kształcie krzyża, którego każde ramię jest zakończone ograniczającymi podporami i posiada dwie półki dolną i górną. Obydwie półki mają kształt kolisty. Półka dolna jest umieszczona na podstawie w kształcie krzyża i jest zabezpieczona przed przesunięciem ograniczającymi podporami posiadającymi w przekroju poprzecznym kształt trapezu. Wszystkie cztery podpory ograniczające zbiegają się ku górze. Powierzchnie czołowa i boczne podpór ograniczających mają kształt trapezu i są pochyle przy czym kąt nachylenia powierzchni czołowej jest większy niż powierzchni bocznych. Powierzchnia wewnętrzna podpór ograniczających jest lekko wklęsła przez co kolistą półka dolna dobrze przylega do ich powierzchni wewnętrznej w miejscach styku. Ponadto kąt nachylenia powierzchni wewnętrznej jest mniejszy niż powierzchni bocznych podpór ograniczających. Powierzchnia górna podpór ograniczających o kształcie prostokąta jest płaska i ma od góry

prostopadłe podcięcia od strony wewnętrznej służące do podparcia półki górnej podstawki. Na dolnej półce są symetrycznie i pentagonalnie rozmieszczone kamienie naturalne w tym kryształy górskie. Na górnej półce płaskiej jest umieszczony w środku rysunek spirali. Średnica górnej półki podwyższonej podstawki ozdobnej jest większa niż średnica dolnej półki.

Konstrukcja nośna podwyższonej podstawki ozdobnej składająca się podstawy krzyżowej z podporami ograniczającymi jest odlana z metalu i posiada sieć płytkich wgłębień na całej powierzchni. Obydwie koliste półki górna i dolna są wykonane ze szkła.

Podwyższona podstawka ozdobna jest wykorzystywana do energetyzowania wody i żywności.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Podwyższona podstawka ozdobna, charakteryzuje się tym, że posiada stabilną konstrukcję nośną z podstawą w kształcie krzyża, którego każde ramie jest zakończone ograniczającymi podporami i posiada dwie półki dolną i górną, przy czym na powierzchni zewnętrznej dolnej półki są rozmieszczone kamienie naturalne w tym kryształy górskie, zaś na górnej półce jest umieszczony w środku rysunek spirali, a obydwie półki mają kształt kolisty, przy czym półka dolna jest umieszczona na podstawie w kształcie krzyża i jest zabezpieczona przed przesunięciem ograniczającymi podporami posiadającymi w przekroju poprzecznym kształt trapezu, które zwężają się ku górze i są pochyle przy czym kąt nachylenia powierzchni czołowej jest większy niż powierzchni bocznych, zaś powierzchnia wewnętrzna podpór ograniczających jest lekko wklęsła przez co koliste półki dolna i górna dobrze przylegają do ich powierzchni wewnętrznej w miejscach styku, a kąt nachylenia powierzchni wewnętrznej jest mniejszy niż powierzchni bocznych podpór ograniczających, nadto powierzchnia górna podpór ograniczających o kształcie prostokąta jest

płaska i ma od góry prostopadłe podcięcia od strony wewnętrznej służące do podparcia półki górnej podstawki, zaś średnica górnej półki jest większa niż średnica dolnej półki, a ponadto odlew konstrukcji nośnej podstawki jest wykonany z metalu, a cała jego powierzchnia jest porowata, tak jak pokazano w materiale ilustracyjnym fig.1 i fig.2.

ALMARO Ośrodek Feng-Shui
Radiestezji i Bioterapii
Alicja Rospond
przez pełnomocnika

KANCELARIA PATENTOWA
Cecylia Zarówna
81-591 Gdynia ul. Szafranowa 4A/7
NIP: 586-021-30-05 REGON: 190065064
TEL/FAX: (048) 058 620 22 13
(048) 058 781 22 31


mgr inż. **Cecylia Zarówna**
Rzecznik Patentowy nr 1124

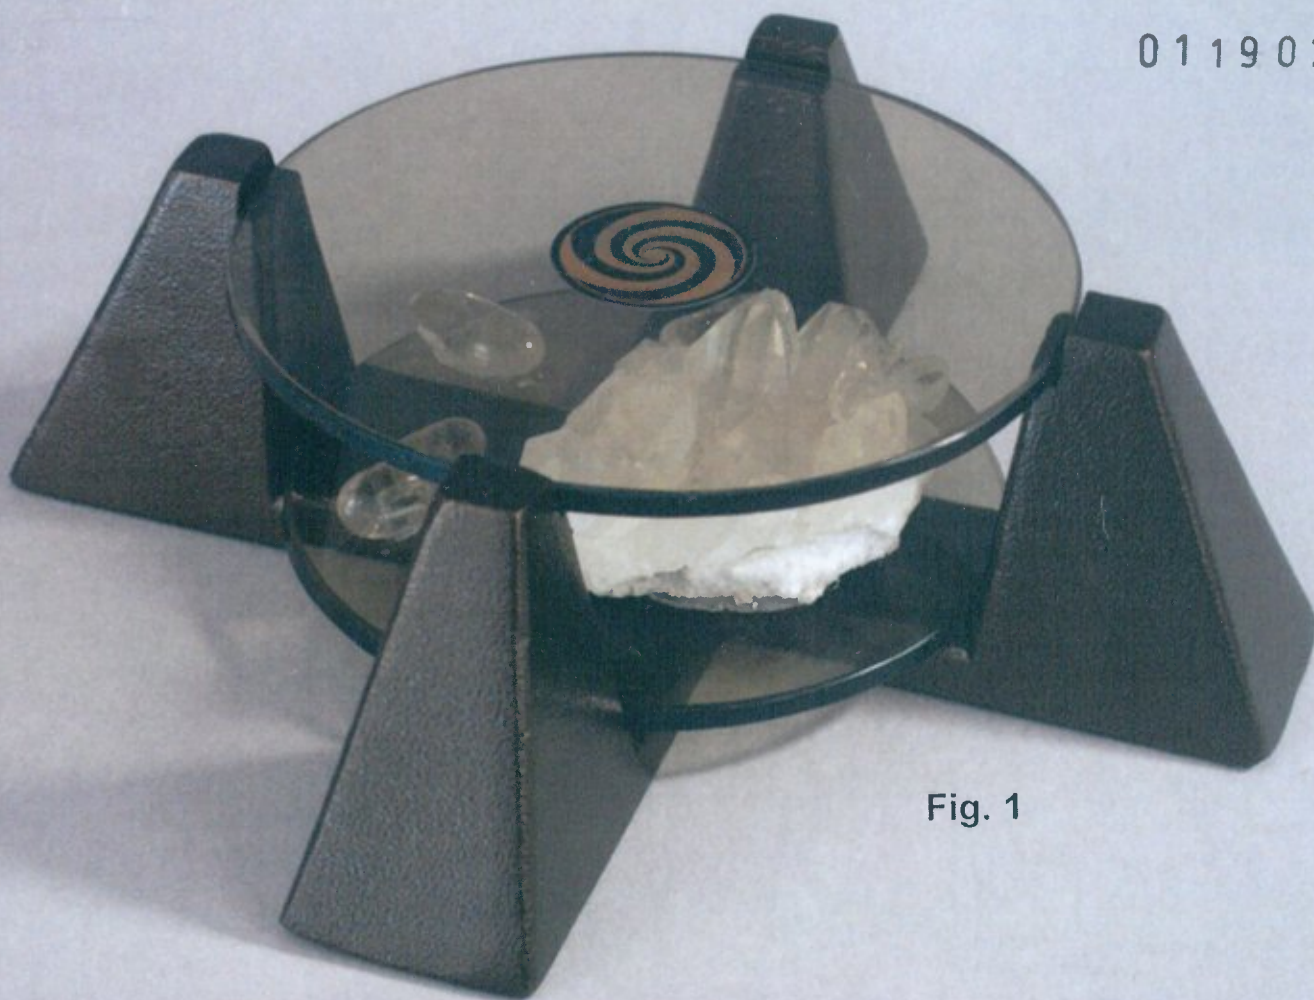


Fig. 1



Fig. 2