

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15752**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **16144**

(22) Data zgłoszenia: **24.02.2010**

(54)

Potrójne łóżko piętrowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2010 WUP 10/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**BMS BOGDMAR Sławomir Pegza,
Wieruszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pegza Sławomir, Wieruszów, (PL)

PL 15752

Nr Rp. 15752

Klasa 06-01

Potrójne łóżko piętrowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest potrójne łóżko piętrowe do spania na dwóch poziomach wykorzystywane w mieszkaniach mało metrażowych, zwłaszcza w pokojach dziecięcych.

Istotą potrójnego łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest oryginalna konstrukcja łóżka podtrzymująca legowiska z barierkami ochronnymi i narożnym usytuowaniem drabiny, nadająca łóżku oryginalny wygląd.

Potrójne łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego ukazane zostało na rysunku gdzie fig.1 przedstawia widok ogólny łóżka w ujęciu aksonometrycznym, fig.2 przedstawia odmianę nr.1 łóżka z barierkami ochronnymi, fig.3 przedstawia odmianę nr.2 łóżka z podwójnymi listwami ochronnymi, fig.4 przedstawia odmianę nr.3 łóżka z prostymi listwami czołowymi, fig.5 przedstawia odmianę nr.4 łóżka ze szczeblami i prostymi listwami.

Potrójne łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego jest konstrukcją przestrzenną prostopadłościenną, ażurową posiadającą dwa poziomy legowisk usytuowanych jedno nad drugim i trzecie legowisko wysuwane spod pierwszego poziomu. Konstrukcja łóżka wspiera się na czterech pionowo

usytuowanych dzielonych w połowie belkach krawędziakach, do których zamocowane rozłącznie śrubami są dwa poziomy legowiska, przy czym górny poziom legowiska posiada barierki ochronne zbudowane z listewek połączone od góry listwą i zakończone licem drabinki pionowej. Na krótszych bokach obu poziomów listwa górna mocująca listwy barierek od góry wyoblona jest łukiem, nad którym umocowana jest druga listwa również w kształcie łuku. Obie te listwy połączone są z pionowymi krawędziakami konstrukcji łóżka, a przy części bez barierki w narożniku zabudowana jest drabinę pionową umożliwiającą wejście na drugi, położony wyżej, poziom legowiska. Dolny i górny poziom legowiska posiada po przeciwnej stronie drabiny na dłuższym boku obu poziomów dwie równoległe listwy umieszczoną na wysokości dwóch trzecich pionowych poprzeczek w części krótszej legowiska. Pod dolnym legowiskiem łóżka umieszczony jest trzecie legowisko wspierające się na stelażu o oddzielnych krótszych czterech nożkach i wysuwane spod pierwszego poziomu legowiska. Pod spodem trzeciego legowiska znajduje się skrzynia na pościel wysuwana w kierunku czoła łóżka, tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

Odmiana nr.1 potrójnego łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego posiada na czołowej ścianie dolnego poziomu legowiska oraz na tylnej ścianie górnego legowiska, naprzeciw drabiny, umieszczone pionowe barierki ochronne połączone z poziomą listwą górną, a na tylnej ścianie po przeciwnej stronie drabiny na dłuższym boku dolnego poziomu poziomą listwę umieszczoną na wysokości poprzeczek w części krótszej legowiska, tak jak to pokazano na rysunku fig.2.

Odmiana nr.2 potrójnego łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego na dolnym poziomie legowiska od strony drabinki nie posiada bariery ochronnej, a na górnym poziomie od czoła łóżka posiada dwie poziome listwy

mocowane do krawędziaka narożnego konstrukcji łóżka z jednej strony a z drugiej strony do listwy licowej drabinki. Po przeciwnej stronie dłuższy bok legowiska posiada na obu poziomach dwie równoległe poziome listwy ochronne, tak jak to pokazano na rysunku fig.3.

Odmiana nr 3 potrójnego łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego posiada na krótszych przeciwległych bokach łóżka na poziomie dolnym i górnym listwy proste, mocujące szczeble pionowe, nad którą mocowana jest prosta listwa, tak jak to pokazano na rysunku fig.4.

Odmiana nr 4 potrójnego łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego posiada na krótszych przeciwległych bokach obu poziomów listwy proste, mocujące pionowe listwy barierek, nad którym umocowana jest druga listwa również prosta. Obie te listwy połączone są z pionowymi krawędziakami konstrukcji łóżka, oraz wokół górnego i dolnego poziomu legowiska z wyłączeniem drabinki znajdują się bariery ochronne w kształcie pionowych listewek spiętych poziomymi cokołami, tak jak to pokazano na rysunku fig.5.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest drewniana konstrukcja łóżka wspierająca się na czterech belkach krawędziowych dzielonych powyżej barierek ochronnych i stężenia w kształcie łuku na bocznych, krótszych bokach łóżka tak, że oba poziomy łóżka są symetryczne z wyłączeniem długości barierki ochronnej na przedniej czołowej ścianie łóżka.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest drabina umieszczona na stałe w narożniku łóżka i stanowiąca część jego konstrukcji nośnej, a barierka górnego legowiska zamocowana jest do elementu pionowego lica drabiny łóżka.

Istotną cechą potrójnego łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest trzecie legowisko umieszczone pod dolnym poziomem legowiska na saniach wysuwanych od czoła łóżka i umieszczonych na czterech nóżkach w kształcie krawędziaków drewnianych.


Istotną cechą odmiany nr 3 i 4 potrójnego łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest posiadanie na krótszych przeciwległych bokach łóżka na poziomie dolnym i górnym listw prostych, mocujących szczeble pionowe, nad którymi mocowana jest do krawędziaków konstrukcji łóżka druga prosta listwa.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego pod wysuwaniem trzecim poziomem spania jest pojemnik na pościel w kształcie skrzyni wysuwanej w kierunku ściany frontowej łóżka.

BMS Bogdmar

Pełnomocnik:

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy

mgr. Roman Wołowczyk

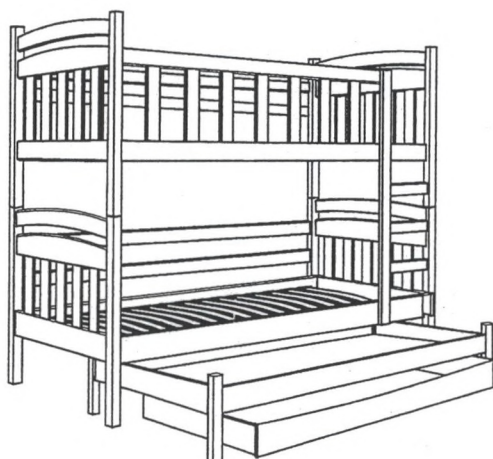


Fig. 1

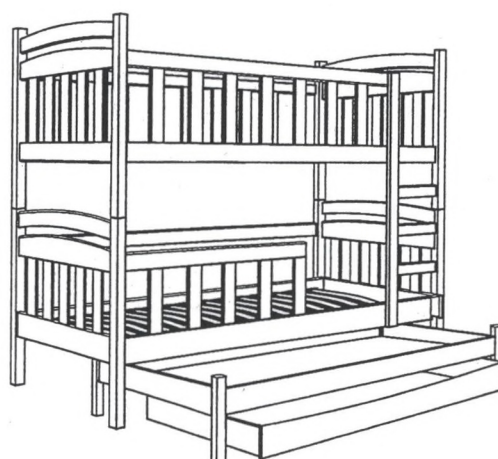


Fig. 2

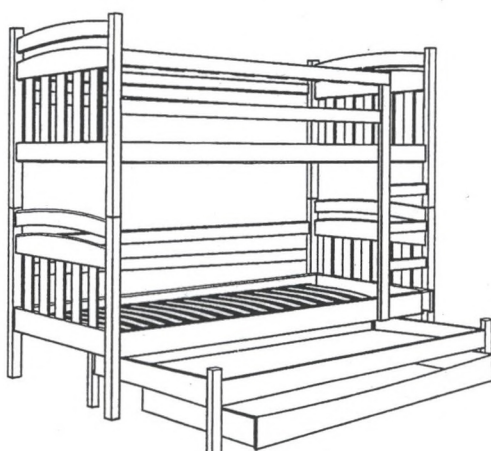


Fig. 3

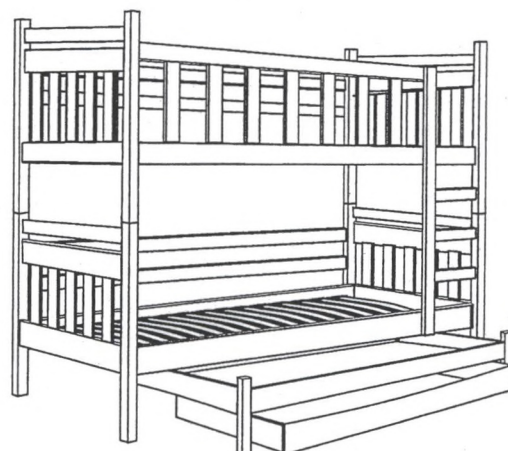


Fig. 4

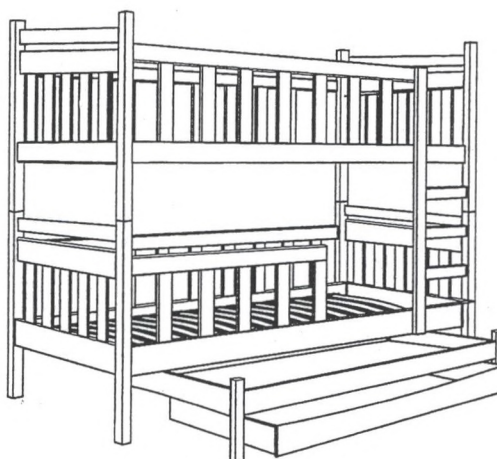


Fig. 5

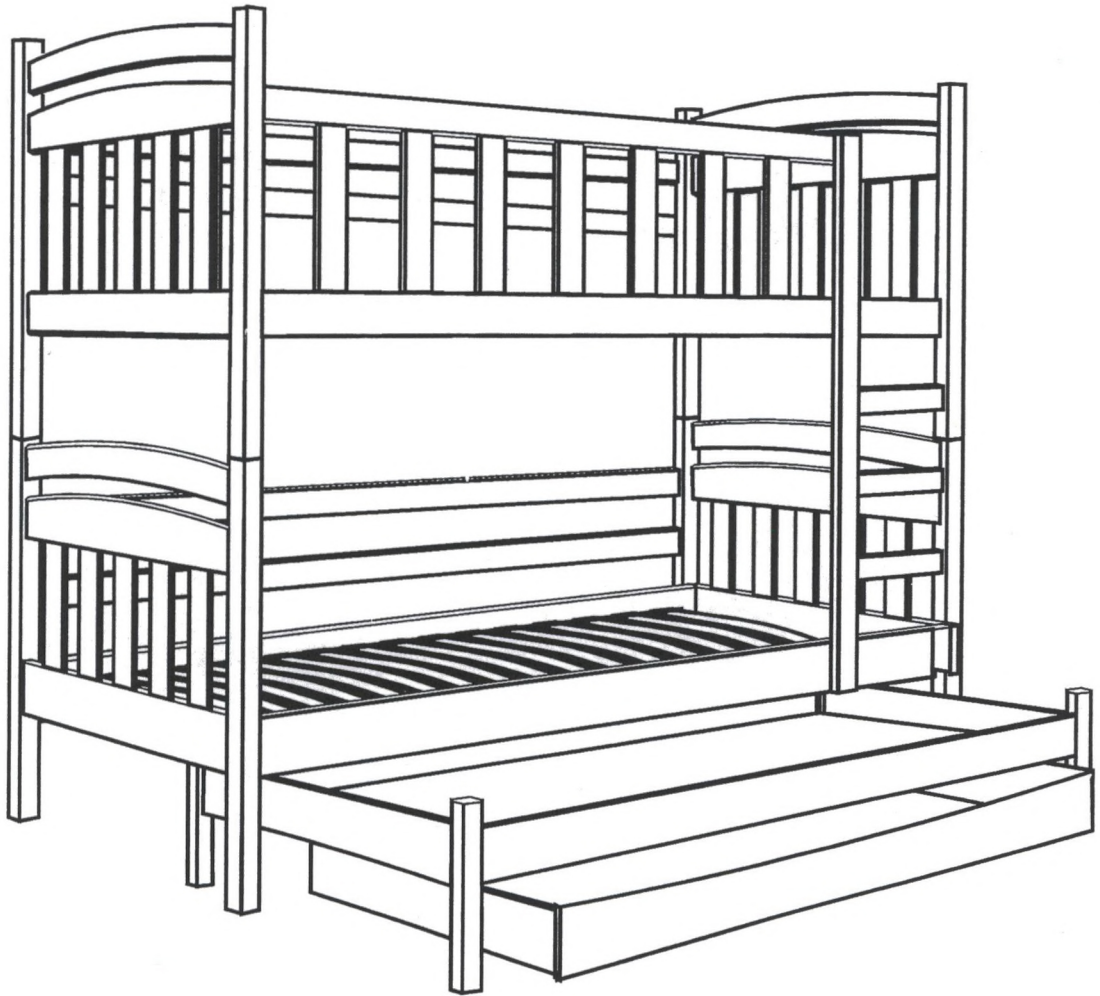


Fig. 1

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

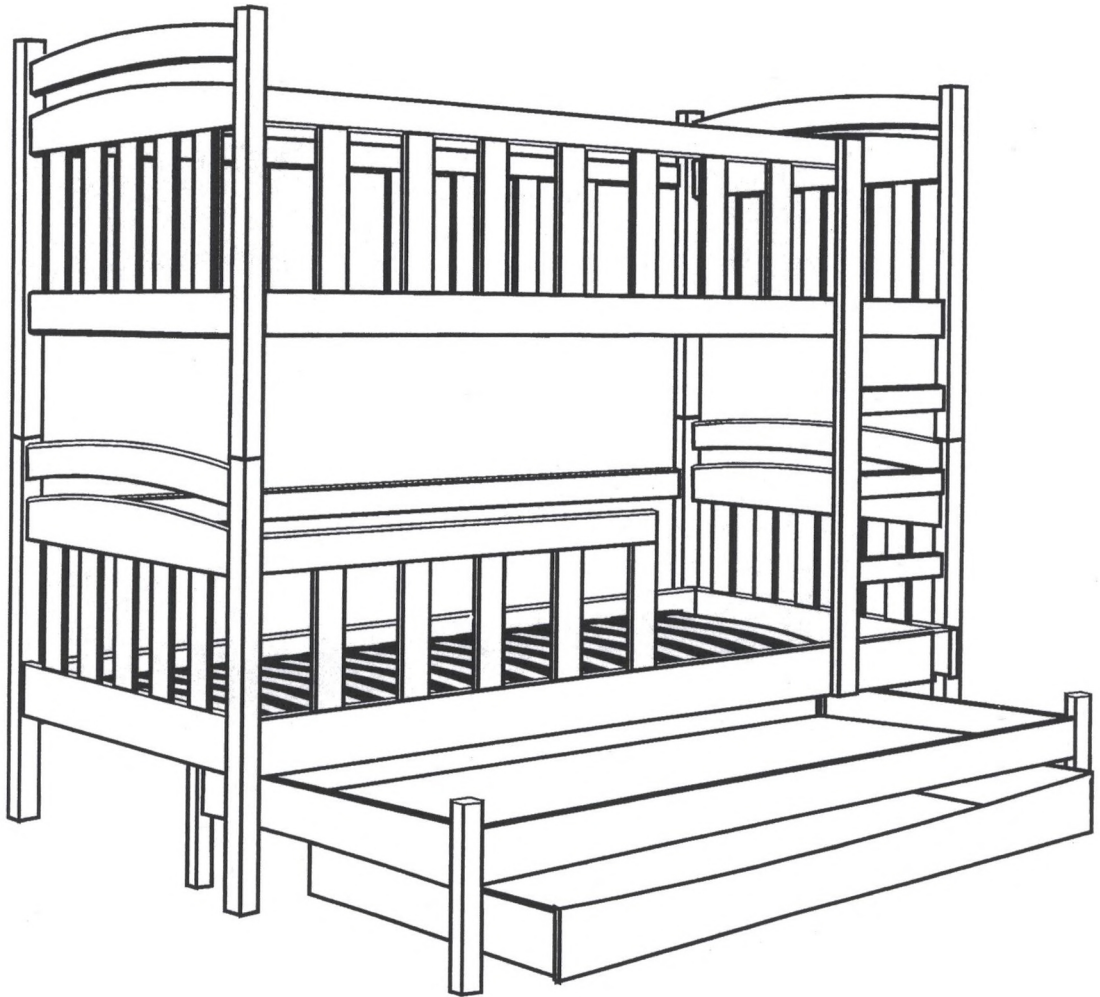


Fig. 2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

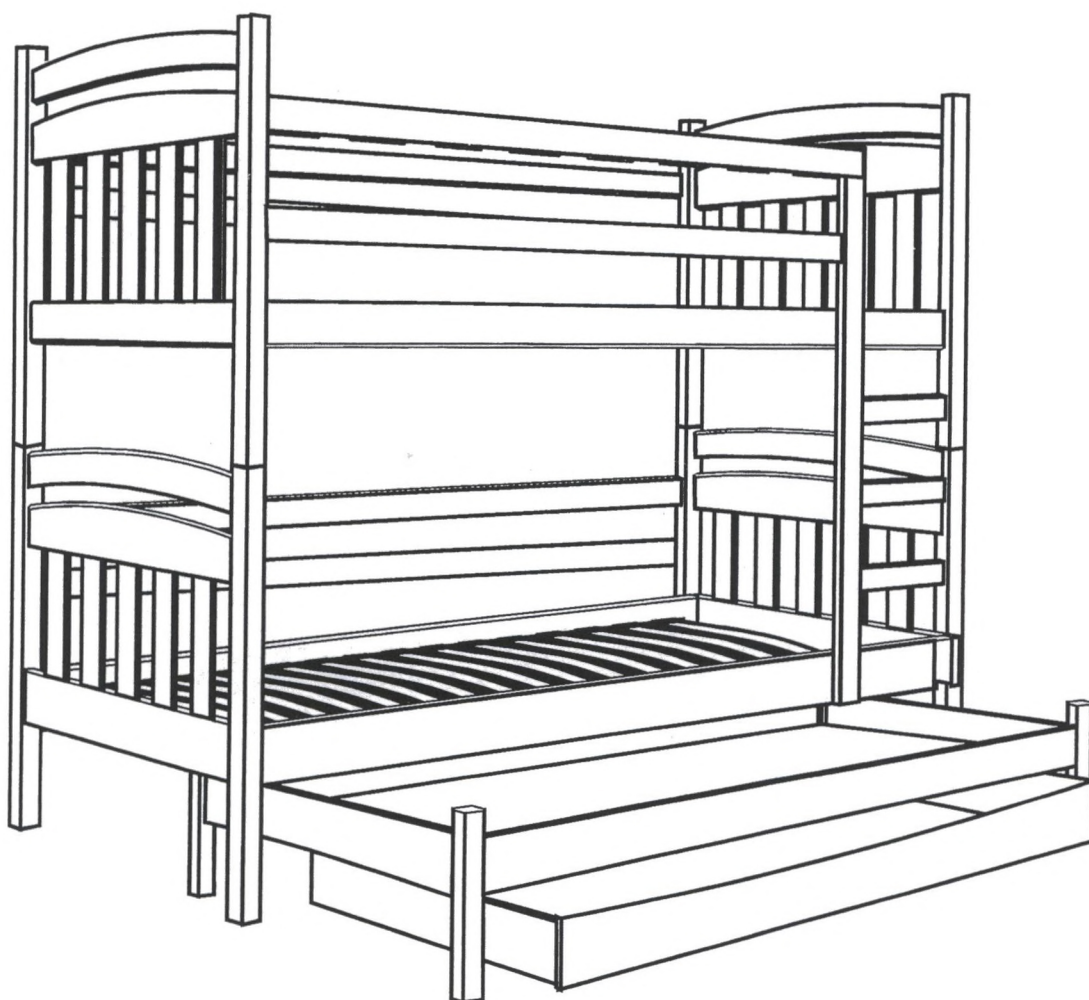


Fig. 3

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr. Roman Wołowczyk

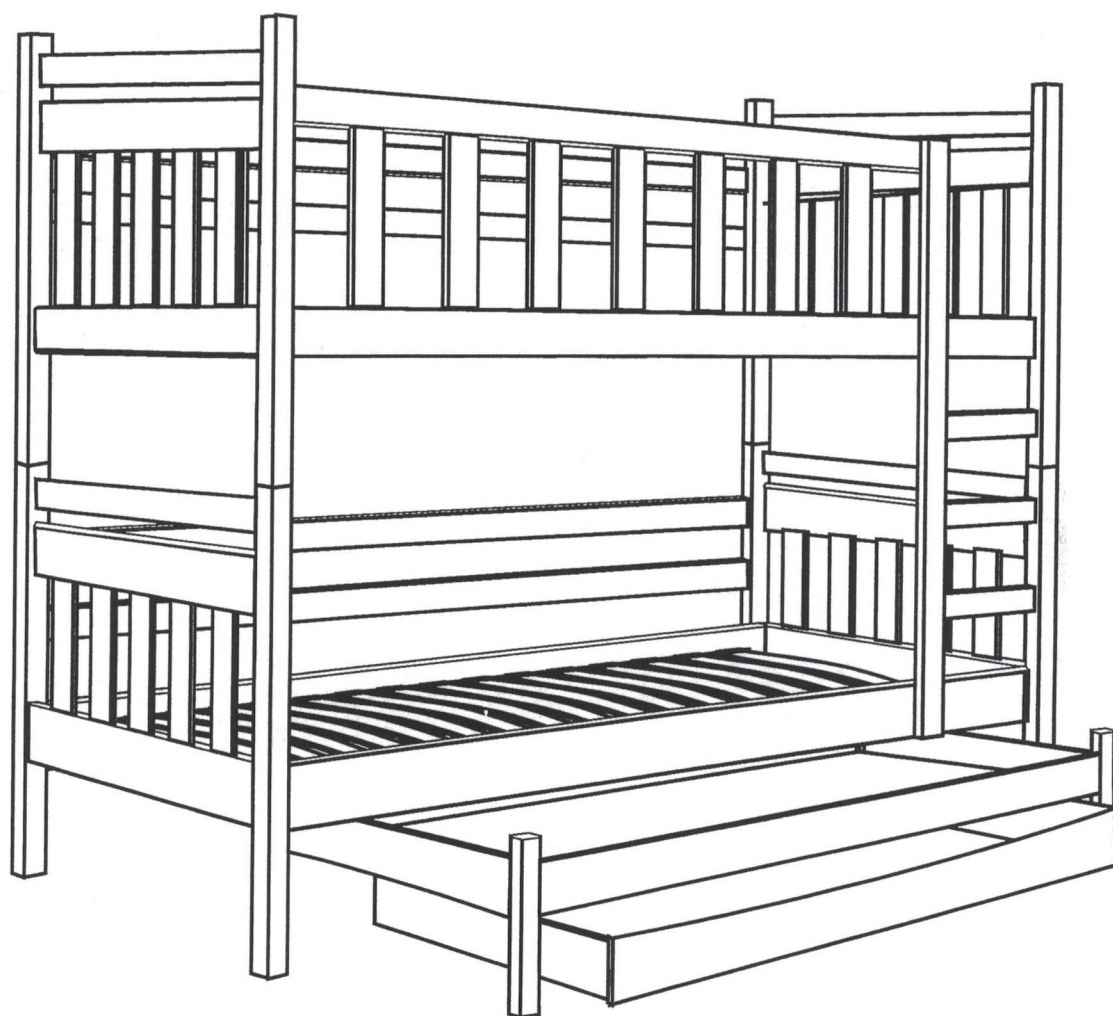


Fig. 4

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

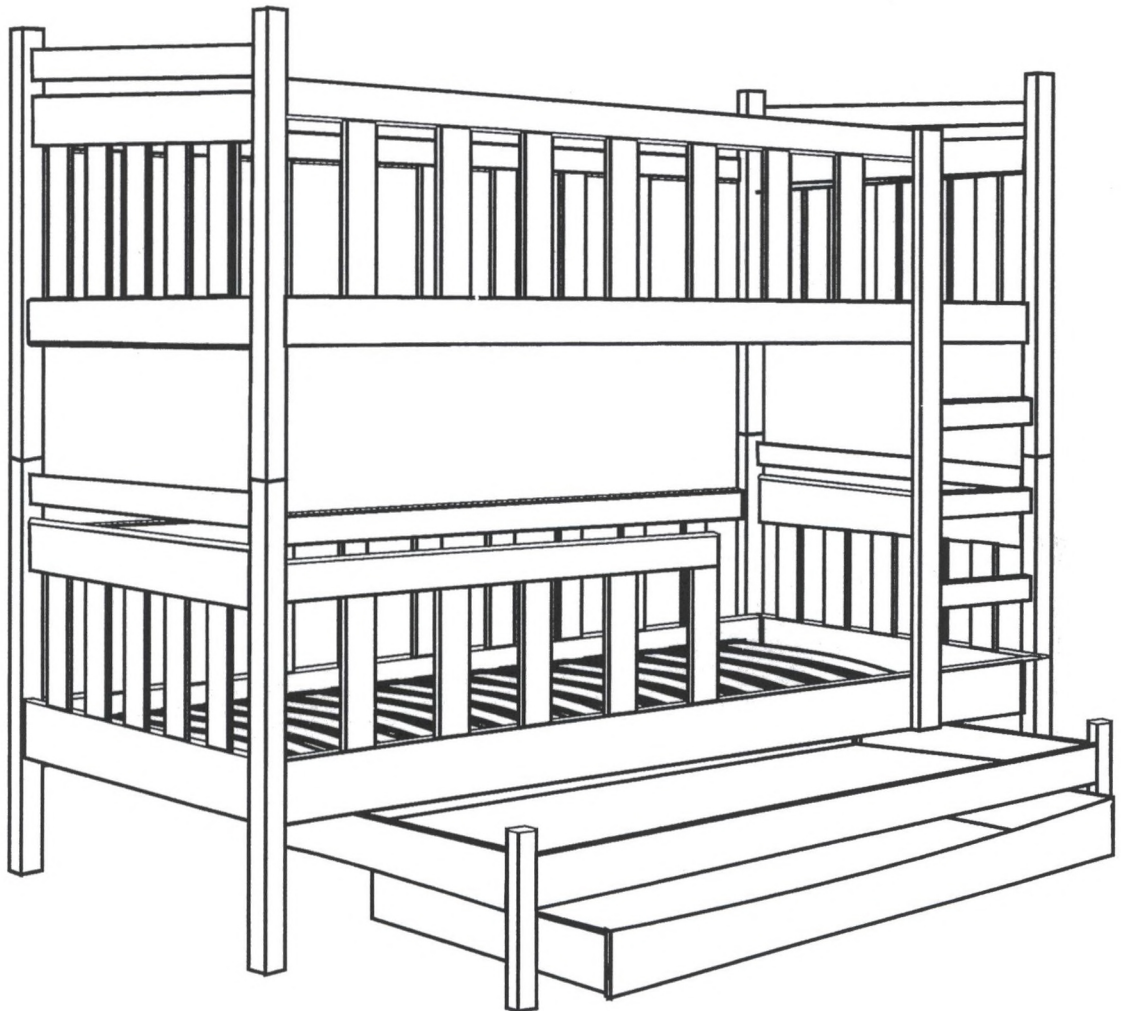


Fig. 5

15752

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Marian Wołowczyk