

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22042**

(21) Numer zgłoszenia: **23213**

(51) Klasyfikacja:
05-04

(22) Data zgłoszenia: **10.03.2015**

(54)

Zestaw zawieszek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
HENIPLAST, Zabrze, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SKÓRA HENRYK, Zabrze, (PL)

PL 22042

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowią ozdobne zawieszki, które umocowane są poprzez wypusty na pręcie. Każda z zawieszek jest ozdobnym haczykiem służącym do zawieszania lekkich przedmiotów.

Zestaw zawieszek według wzoru przemysłowego jest kolejnym rozszerzeniem znanych zestawów zawieszek, przedstawia zawieszki charakteryzujące się prostotą linii i przejrzystością kompozycji.

Zestaw zawieszek umocowanych poprzez wypusty wzdłuż boków pręta, złożonych z trwale połączonych dwóch otwartych kół o różnej średnicy, według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że zawieszki umocowane są przemiennie o większej i mniejszej średnicy i mają postać dużej litery „S” o skośnym przebiegu odcinka łączącego koła.

Odmiana zestawu zawieszek według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że zawieszki mają postać dużej litery „S” o skośnym przebiegu odcinka łączącego koła, a otwarte końcówki kół zaopatrzone są w kulki.

Druga odmiana zestawu zawieszek według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że zawieszki mają postać dużej litery „S” o skośnym przebiegu odcinka łączącego koła, a otwarte końcówki kół oraz odcinek łączący posiadają kulki, przy czym kulki odcinka łączącego mają różne średnice.

Trzecia odmiana zestawu zawieszek według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że zawieszki mają postać dużej litery „S” o skośnym przebiegu odcinka łączącego koła, a otwarte końcówki kół oraz odcinek łączący posiadają kulki, przy czym kulki odcinka łączącego rozdziela gwiazdka.

Zestaw zawieszek umocowanych poprzez wypusty wzdłuż boków pręta, złożonych z trwale połączonych dwóch otwartych kół o różnej średnicy według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 ukazuje zawieszki 1 umocowane przemiennie większej i mniejszej średnicy poprzez wypusty 2 wzdłuż boków pręta 3, przy czym zawieszki złożone są z dwóch otwartych kół 4 połączonych odcinkiem 5 o skośnym przebiegu mają postać dużej litery „S”.

Kolejne figury rysunku ukazują odmiany elementów zestawu zawieszek mocowanych zgodnie ze wzorem przemysłowym fig. 1 poprzez wypusty 2 do boków pręta 3.

Figura 2 przedstawia odmianę zawieszki 1 zestawu według wzoru przemysłowego mającą postać dużej litery „S” o skośnym przebiegu odcinka 5 łączącego koła 4, których otwarte końcówki zaopatrzone są w kulki 6.

Figura 3 przedstawia odmianę zawieszki 1 zestawu według wzoru przemysłowego mającą postać dużej litery „S” o skośnym przebiegu odcinka 5 łączącego koła 4, a otwarte końcówki kół 4 oraz odcinek 5 posiadają kulki 6, przy czym kulki 6 odcinka 5 mają różne średnice.

Na fig. 4 ukazana została odmiana zawieszki 1 zestawu według wzoru przemysłowego mająca postać dużej litery „S” o skośnym przebiegu odcinka 5 łączącego koła 4, otwarte końcówki kół 4 oraz odcinek 5 posiadają kulki 6. Kulki 6 odcinka 5 rozdziela gwiazdka 7.

Cechą istotną zestawu zawieszek umocowanych poprzez wypusty wzdłuż boków pręta, złożonych z trwale połączonych dwóch otwartych kół o różnej średnicy jest, że zawieszki 1 umocowane są przemiennie o większej i mniejszej średnicy i mają postać dużej litery „S” o skośnym przebiegu odcinka 5 łączącego koła 4.

Cechą istotną odmiany zestawu zawieszek według wzoru przemysłowego jest, że zawieszki 1 mają postać dużej litery „S” o skośnym przebiegu odcinka 5 łączącego koła 4, a otwarte końcówki kół 4 zaopatrzone są w kulki 6.

Cechą istotną drugiej odmiany zestawu zawieszek według wzoru przemysłowego jest, że zawieszki 1 mają postać dużej litery „S” o skośnym przebiegu odcinka 5 łączącego koła 4, a otwarte końcówki kół 4 oraz odcinek 5 posiadają kulki 6, przy czym kulki 6 odcinka 5 mają różne średnice.

Cechą istotną trzeciej odmiany zestawu zawieszek według wzoru przemysłowego jest, że zawieszki 1 mają postać dużej litery „S” o skośnym przebiegu odcinka 5 łączącego koła 4, a otwarte końcówki kół 4 oraz odcinek 5 posiadają kulki 6, przy czym kulki 6 odcinka 5 rozdziela gwiazdka 7.

Ilustracja wzoru

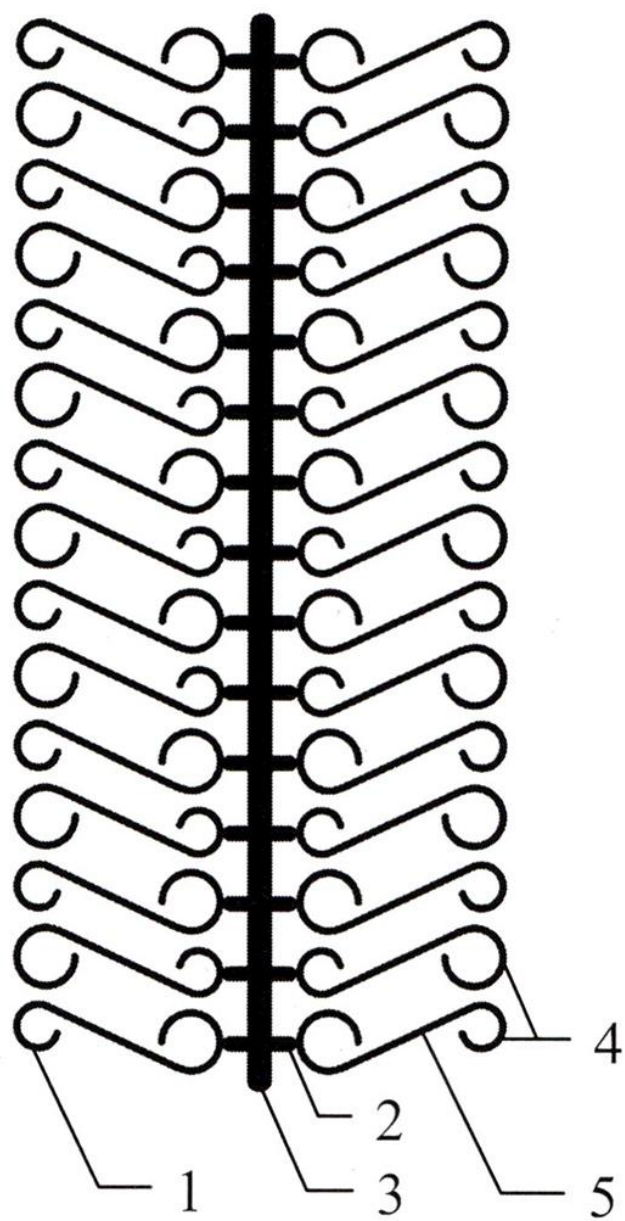


Fig. 1

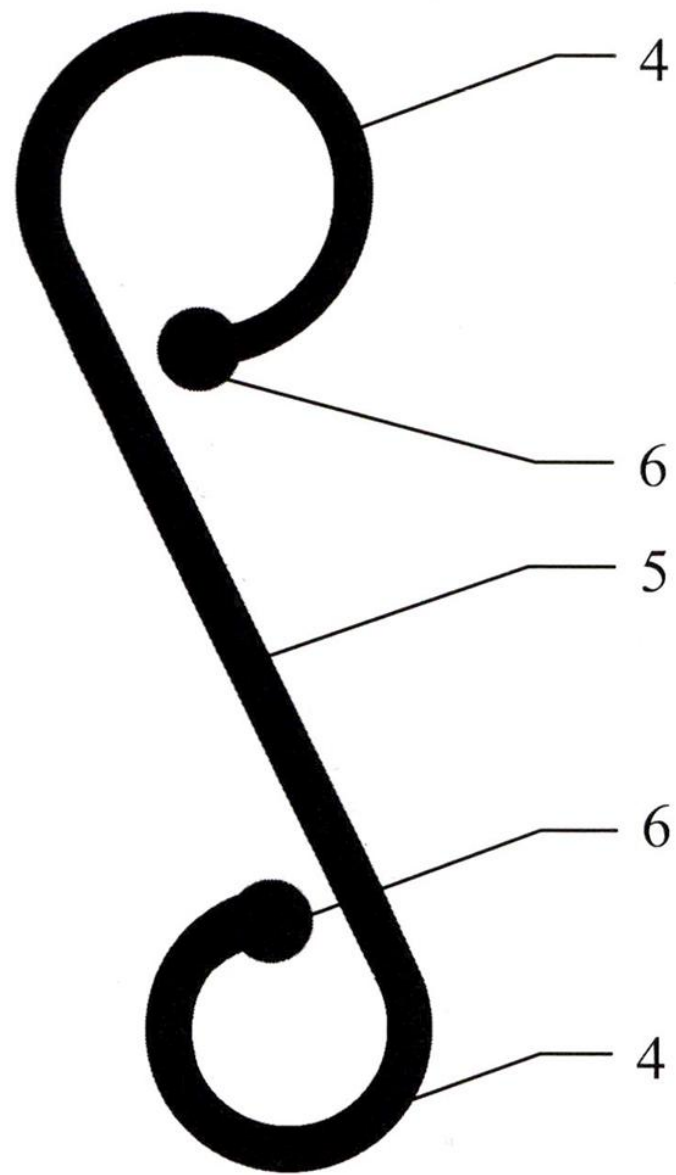


Fig. 2

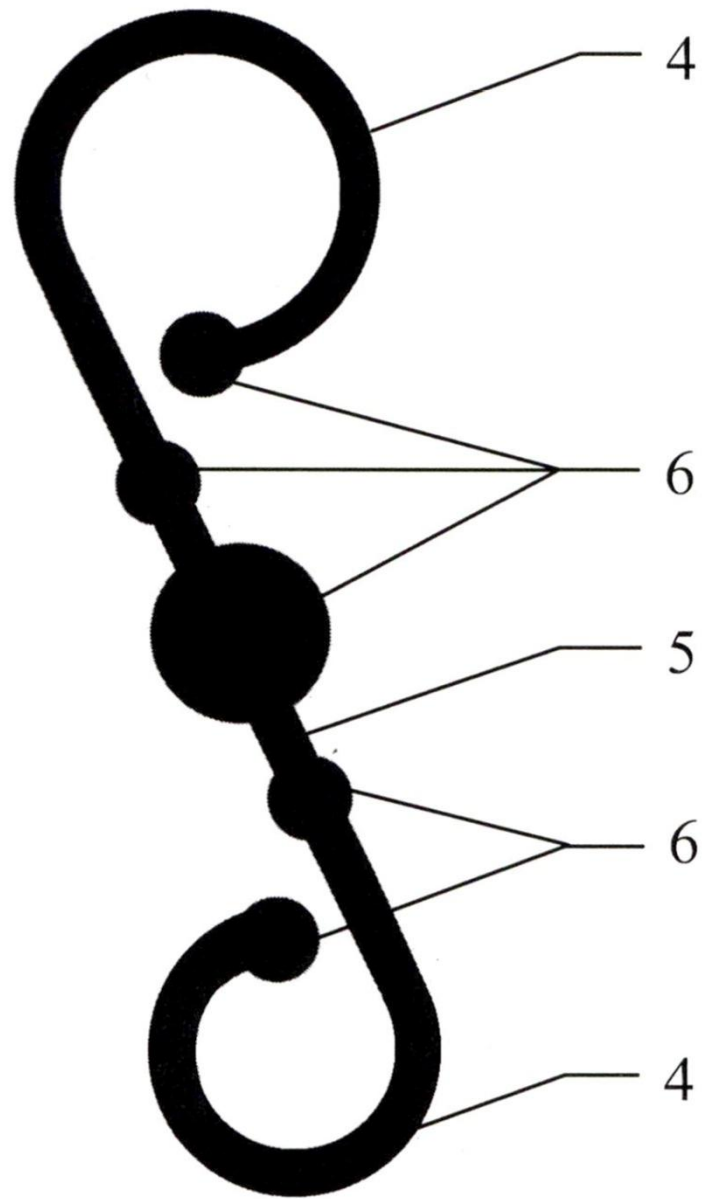


Fig. 3

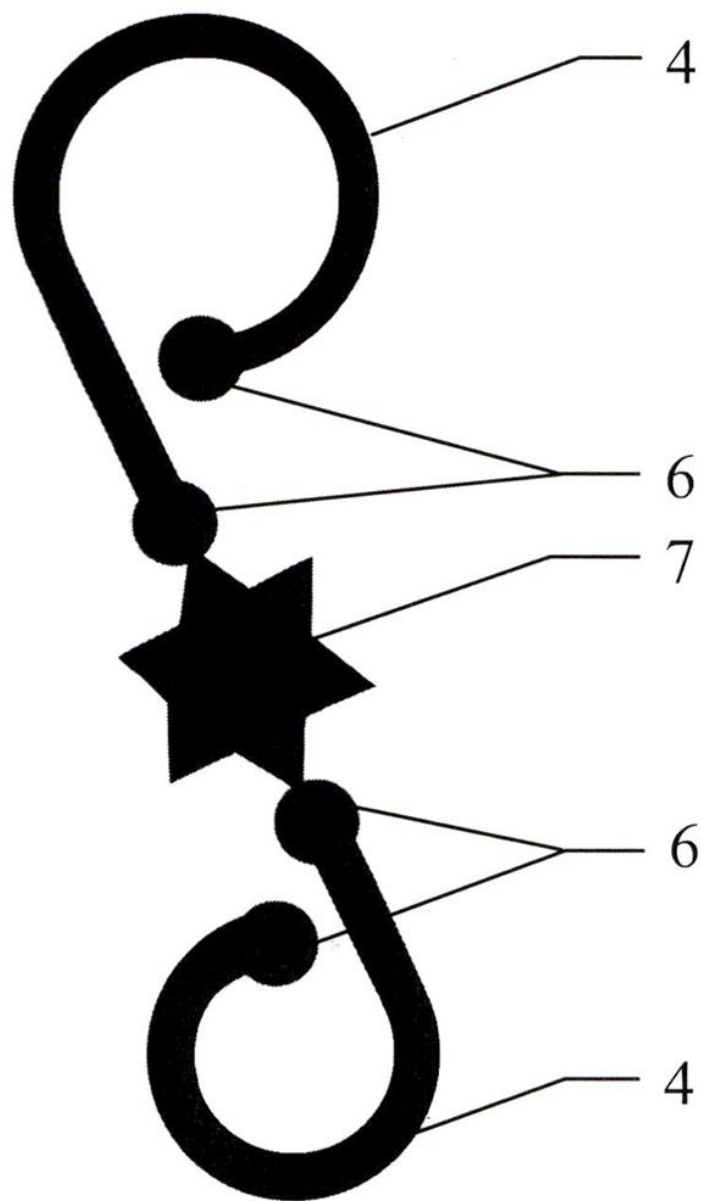


Fig. 4