

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY

(19)

PL

(11)

61590

WZORU UŻYTKOWEGO

(13)

Y1

(21)

Numer zgłoszenia: 111538

(51)

Intcl⁷:

A47G 33/12

(22)

Data zgłoszenia: 27.10.2000

(54)

Stojak choinkowy

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

06.05.2002 BUP 10/02

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Andrzejewski Kazimierz, Stęszew, PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.09.2005 WUP 09/05

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Kazimierz Andrzejewski, Stęszew, PL

(57)

PL 61590 Y1

Stojak choinkowy

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stojak choinkowy.

Znany stojak choinkowy zbudowany jest z podstawy mającej postać ramion w kształcie krzyża i uchwytu przymocowanego do podstawy.

Uchwyt stanowi element rurowy zaopatrzony w pionowo usytuowany bolec.

Choinkę osadza się w uchwycie i mocuje poprzez dokręcenie jej śrubami dociskowymi.

Opisany wyżej stojak nie gwarantuje zachowania odpowiedniej żywotności choinki i dlatego też często choinkę umieszcza się w doniczce wypełnionej ziemią i podlewa wodą.

Stojak choinkowy według wzoru użytkowego mający podstawę i część osadczą w postaci elementu rurowego ze śrubami dociskowymi, charakteryzuje się tym, że podstawa ma postać doniczki zawierającej w części środkowej gniazdo z pionowo położonym bolcem, natomiast część osadczą umieszczona jest w gnieździe doniczki.

Gniazdo w części górnej ma wybranie przelotowe otwarte od góry, zaś w części osadczej znajduje się otwór położony w obszarze wybrania przelotowego.

Stojak choinkowy spełnia jednocześnie funkcje typowego stojaka oraz doniczki, umożliwiając pewne osadzenie choinki oraz jej podlewanie wodą.

Przedmiot wzoru użytkowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje stojak w przekroju, a fig. 2 - fragment części osadczej i gniazdo w widoku A zaznaczonym na fig. 1 .

Stojak choinkowy według wzoru użytkowego zbudowany jest z doniczki 1 z tworzywa sztucznego stanowiącej podstawę oraz części osadczej 2 w postaci elementu rurowego, osadzonej w gnieździe 3 doniczki 1 .

W górze części osadczej 2 znajdują się śruby dociskowe 4 rozmieszczone równomiernie na obwodzie.

W górnej części gniazda 3 znajduje się wybranie przelotowe 5 otwarte od góry, a w części osadczej 2 wykonany jest otwór 6 położony w obszarze wybrania przelotowego 5 .

Dno gniazda 3 zaopatrzone jest w bolec 7 .

Choinkę umieszcza się w części osadczej 2 dociskając ją śrubami dociskowymi 4 i po wypełnieniu doniczki piaskiem, choinkę podlewa się .

Antoni Jędrzejewski Kazimierz

61590

Zastrzeżenie ochronne

Stojak choinkowy, mający podstawę i część osadczą w postaci elementu rurowego ze śrubami dociskowymi, znamienny tym, że podstawa ma postać doniczki / 1 / zawierającej w części środkowej gniazdo / 3 / z pionowym bolcem / 7 /, a część osadczą / 2 / umieszczona jest w gnieździe / 3 / doniczki / 1 /, przy czym gniazdo / 3 / w części górnej ma wybranie przelotowe / 5 / otwarte od góry, a w części osadczej / 2 / znajduje się otwór / 6 / położony w obszarze wybrania przelotowego / 5 /.

Andrzejewski Kazimierz

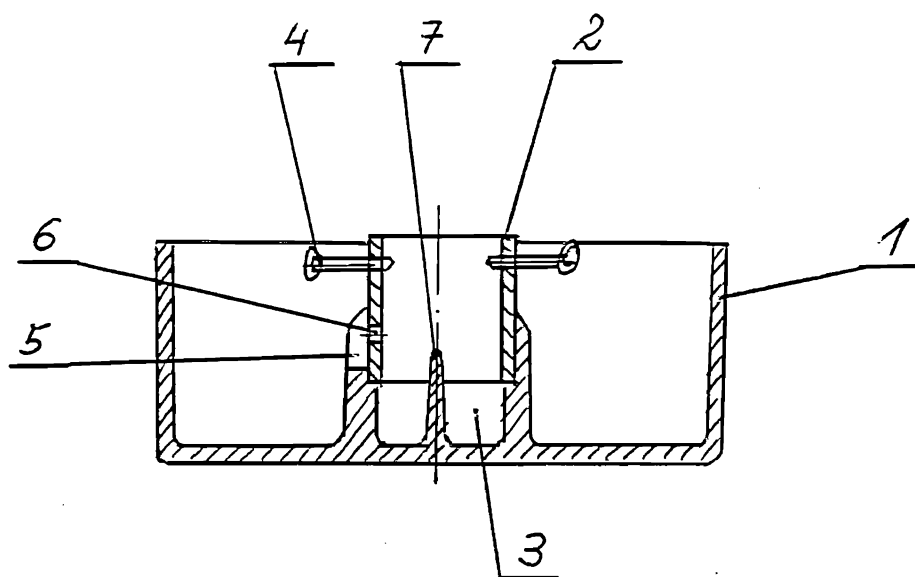


Fig. 1

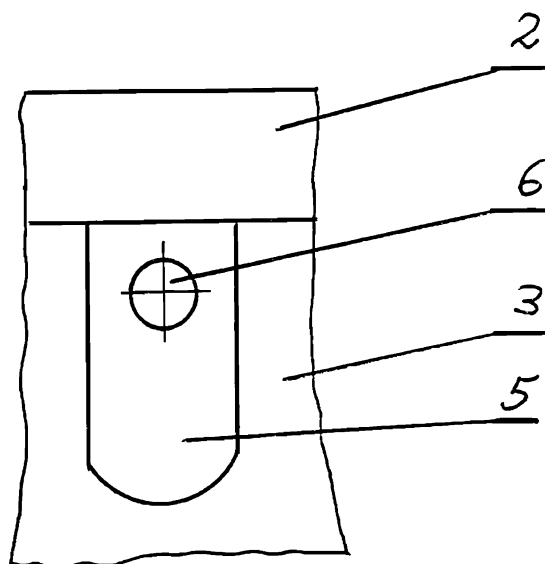


Fig. 2

Andriyenko Vasiliy