

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5041**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(21) Numer zgłoszenia: **2282**

(22) Data zgłoszenia: **02.01.2003**

(54)

Obudowa dzwonka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL
spółka jawna Józef Dzida, Wojciech Dzida,
Katarzyna Łodzińska, Pszczyna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Steinert Wojciech, Pszczyna, (PL)

PL 5041

Nr Rp. 5041

Klasa 10-06

Zakład Mechaniki i Elektroniki „Zamel” spółka jawna
Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łozińska
Pszczyna , Polska

Twórcy wzoru przemysłowego

Wojciech Steinert ul. Zielona 7b, 43-200 Pszczyna

Obudowa dzwonka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 02.01.2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa dzwonka wykorzystywana jako element urządzenia sygnalizacyjnego akustycznie, przywoławczego, stosowanego jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty.

Znana jest obudowa dzwonka posiadająca kopułę przypominającą spłaszczoną półkulę. Obudowa ta jest prosta w swej formie i linii.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru w odniesieniu do znanych obudów dzwonków stanowi nowa postać obudowy, przejawiająca się w kształcie bryły i układzie linii oraz powierzchni.

Charakterystyczną dla wzoru przemysłowego jest obudowa dzwonka składająca się z części, z których jedna dolna ma kształt czaszy zbliżonej formą do spłaszczonej półkuli na którą, w jej części górnej nałożona jest osłona w kształcie wzdłużnie podzielonej połowy dzwonu. Osłona górna osłania czaszę do połowy. Czasza jest stalowa, zaś osłona górna jest wykonana z tworzywa sztucznego. Osłona górna nałożona jest rozłącznie na tylną ścinkę dzwonka. W tylnej ścianie znajdują się otwory do podwieszenia dzwonka na ścianie oraz otwory funkcyjne na przewody elektryczne do podłączenia dzwonka. Czasza jest osadzona na trzpieniu zabudowanym do tylnej ścianki dzwonka.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, gdzie Fig.1 przedstawia obudowę dzwonka ujętą w postaci schematycznej, a z kolei Fig.1a, Fig.1b i Fig.1c przedstawiają barwne reprodukcje stanowiące odmiany obudowy dzwonka, przy czym:

Fig.1a przedstawia obudowę dzwonka w której czasza jest chromowana, a górna osłona jest w kolorze białym;

Fig.1b przedstawia obudowę dzwonka w której czasza jest lakierowana na kolor złoty, a górna osłona jest w kolorze brązowym;

a Fig.1c przedstawia obudowę dzwonka w której czasza jest lakierowana na kolor srebrny, a górna osłona jest w kolorze popielatym.

Cechy istotne obudowy dzwonka

Cechami istotnymi obudowy dzwonka według wzoru przemysłowego, które wyróżniają ją od innych obudów są kształty i układ linii. Obudowa dzwonka składa się z części, z których jedna dolna ma kształt czaszy zbliżonej formą do spłaszczonej półkuli na którą, w jej części górnej nałożona jest osłona górna w kształcie wzdłużnie podzielonej połówki dzwonu.

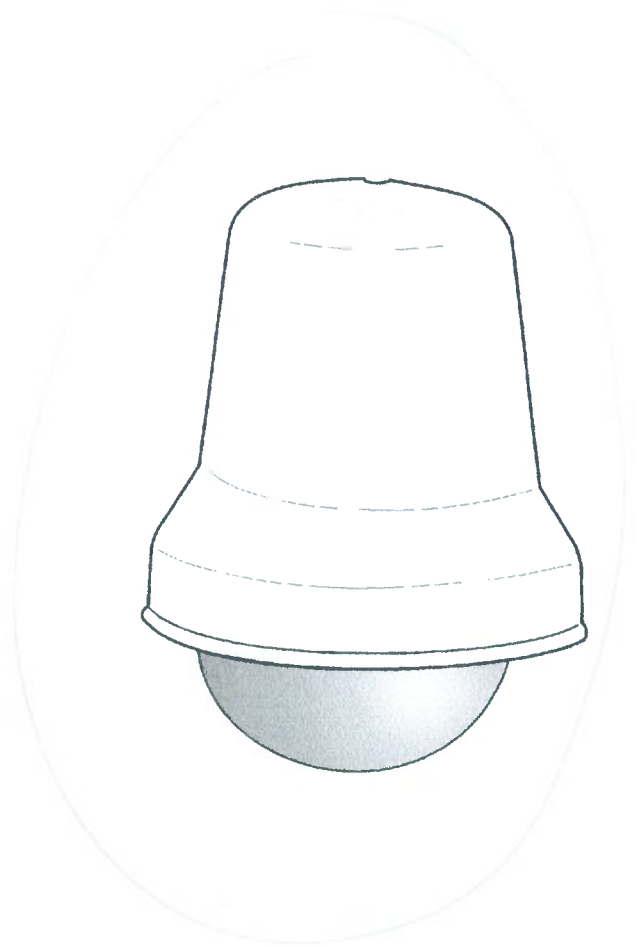


Fig. 1



Fig.1a



Fig.1b



Fig.1c