

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5303**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **2980**

(22) Data zgłoszenia: **14.04.2003**

(54)

Urządzenie odbierające sygnał

(30) Pierwszeństwo:

15.10.2002 (WO) DMA/005856

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cobigo Stephanie, Eindhoven, (NL)

PL 5303

T-61286/GR

Nr Rp. 5303
Klasa 14-03

Urządzenie odbierające sygnał

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Stephanie COBIGO

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 14 kwietnia 2003r

Pierwszeństwo: 15 października 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie odbierające sygnał. Urządzenie ma zastosowanie jako jedna z części tzw. „elektronicznej opiekunki” i umożliwia kontrolę zachowania dziecka znajdującego się w innym pomieszczeniu niż opiekunka lub rodzice.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie urządzenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie odbierające sygnał w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z przodu, fig.3- urządzenie w widoku z tyłu, fig.4- urządzenie w widoku z boku, fig.5- urządzenie

w widoku z drugiego boku, fig.6- urządzenie w widoku z góry, a fig.7- urządzenie w widoku z dołu.

Urządzenie odbierające sygnał według wzoru przemysłowego, obejmujące korpus z uchwytem, posiada następujące cechy istotne: korpus jest podzielony poprzeczną linią podziałową, która na ścianie przedniej ma dwie części łukowate oddzielone wybraniem o zarysie prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami. Na ścianach bocznych korpusu linia podziałowa ma zarysy łukowate, a na ścianie tylnej obejmuje dwie części łukowate oddzielone występem, który w widoku z tyłu, ma zarys prostokąta z łukowatym krótszym bokiem i zaokrąglonymi narożami. W polu wybrania na ścianie przedniej znajduje się dwuczęściowy obszar kolisty, zaś na wypukłej ścianie górnej znajduje się występ o zarysie owalnym. Ponadto w polu lewej ściany bocznej usytuowane są dwa wybrania, jedno owalne, a drugie koliste, przy czym w owalnym wybraniu widoczny jest występ, zaś w polu prawej ściany bocznej widoczne jest jedno owalne wybranie z występem o zarysie kolistym. Na ścianie tylnej usytuowany jest uchwyt mający, w widoku z tyłu, zarys prostokąta z łukowatym krótszym bokiem, przy czym krawędź uchwyty jest zebrana, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

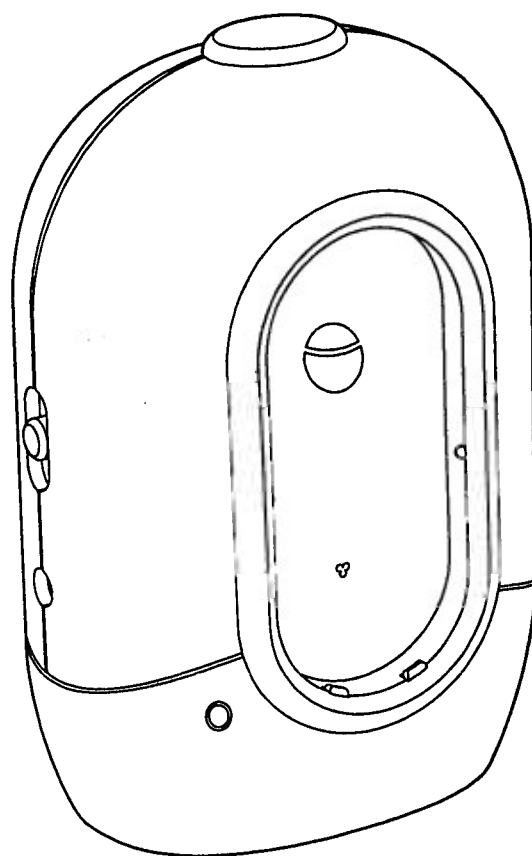


FIG.1

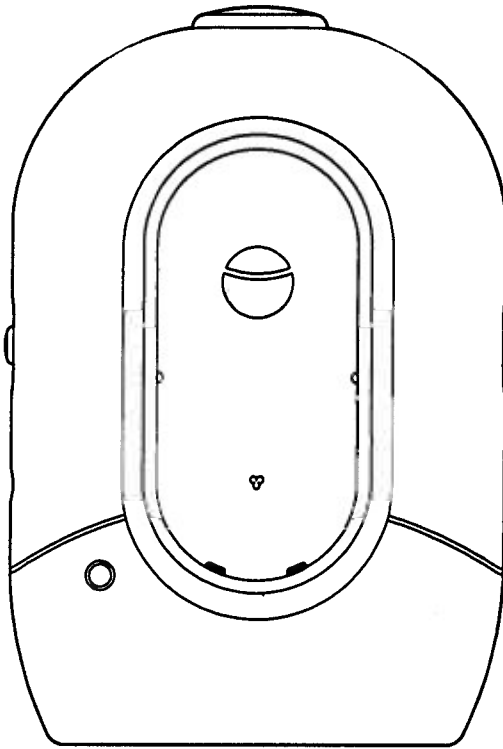


FIG. 2

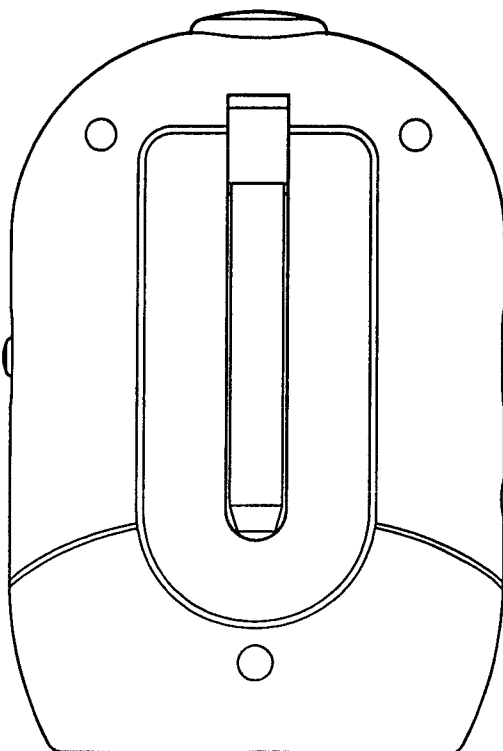


FIG. 3

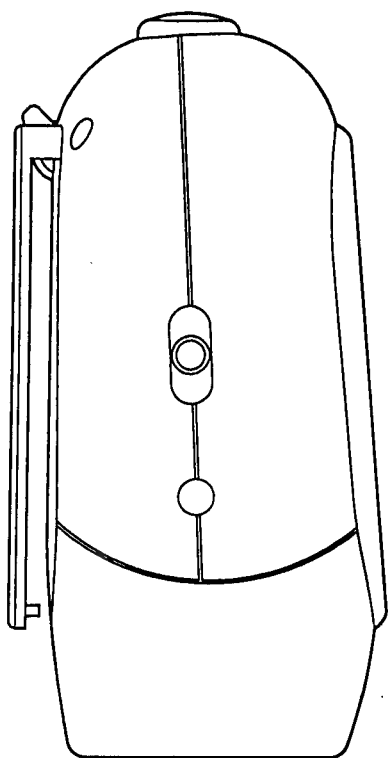


FIG. 4

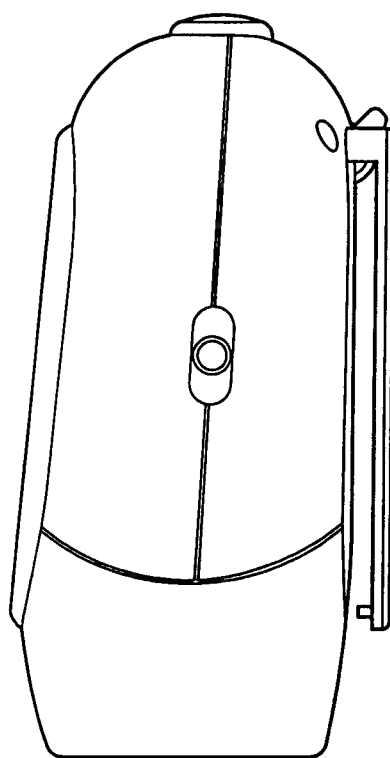


FIG. 5

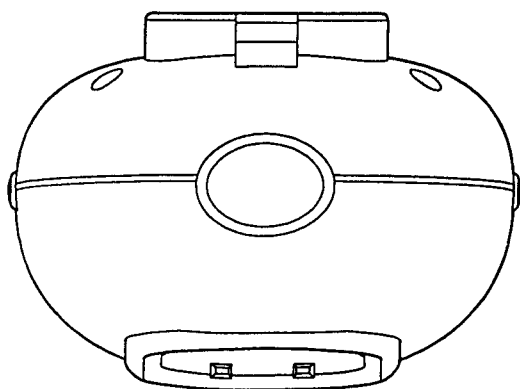


FIG. 6

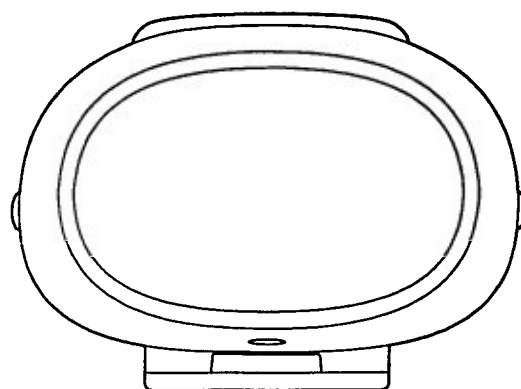


FIG. 7