

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202335744 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 18

(21) 申请号 201120442357. 7

(22) 申请日 2011. 11. 09

(73) 专利权人 山东科技大学

地址 266510 山东省青岛市经济技术开发区
前湾港路 579 号

(72) 发明人 孟芳芳

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公
司 37205

代理人 王连君

(51) Int. Cl.

A47G 25/44 (2006. 01)

A47G 25/40 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

便携式晾衣架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便携式晾衣架,其包括一用于盛放晾衣夹的中空管体,在中空管体的顶部设置有活盖,在活盖上设置有挂钩,在中空管体的下部外侧套置有可上下滑动的滑块,在滑块上铰接有伸缩杆,在伸缩杆上开设用于悬挂晾衣夹的圆孔,在中空管体上且位于滑块的下方设置有限位凸起。本实用新型使用方便,可同时晾晒多件衣服,而且可折叠起来节省空间,便于携带,方便外出时携带使用。

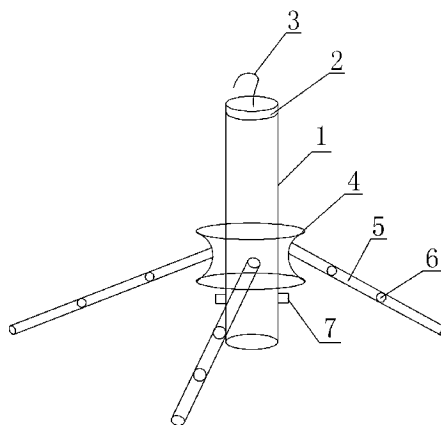

1. 一种便携式晾衣架,其特征在于:其包括一用于盛放晾衣夹的中空管体,在中空管体的顶部设置有活盖,在活盖上设置有挂钩,在中空管体的下部外侧套置有可上下滑动的滑块,在滑块上铰接有伸缩杆,在伸缩杆上开设用于悬挂晾衣夹的圆孔,在中空管体上且位于滑块的下方设置有限位凸起。

2. 根据权利要求1所述的一种便携式晾衣架,其特征在于:所述滑块为中间凹陷的空心柱形体结构,在伸缩杆的上端开设穿孔,在穿孔中穿过细丝,细丝的端部缠绕滑块后固定。

便携式晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种便携式晾衣架。

背景技术

[0002] 现在国内有多种类型的晾衣架,但它们或多或少的都存在一定的不足,有些晾衣架一次只能晾晒一件衣服,而且外出时大多都不易携带。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种便携式晾衣架。

[0004] 其技术解决方案是:

[0005] 一种便携式晾衣架,其包括一用于盛放晾衣夹的中空管体,在中空管体的顶部设置有活盖,在活盖上设置有挂钩,在中空管体的下部外侧套置有可上下滑动的滑块,在滑块上铰接有伸缩杆,在伸缩杆上开设用于悬挂晾衣夹的圆孔,在中空管体上且位于滑块的下方设置有限位凸起。

[0006] 上述滑块为中间凹陷的空心柱形体结构,在伸缩杆的上端开设穿孔,在穿孔中穿过细丝,细丝的端部缠绕滑块后固定。

[0007] 进一步的,中空管体由塑料材质制成。

[0008] 本实用新型的有益技术效果是:

[0009] 本实用新型使用方便,可同时晾晒多件衣服,而且可折叠起来节省空间,便于携带,方便外出时携带使用。

附图说明

[0010] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步说明:

[0011] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

具体实施方式

[0012] 结合附图,一种便携式晾衣架,其包括一塑料材质的中空管体1,中空管体1内可盛放晾衣夹,在中空管体1的顶部设置有活盖2,在活盖2上设置有挂钩3,在中空管体1的下部外侧套置有可上下滑动的滑块4,滑块4为中间凹陷的空心柱形体结构,在滑块上铰接有伸缩杆5。伸缩杆5可设置多个,且在滑块的周边均匀分布,在伸缩杆5上开设有圆孔6,用于悬挂晾衣夹。在中空管体1上且位于滑块下方的位置处设置有限位凸起7,防止滑块继续下滑。

[0013] 当晾晒衣服时,将挂钩悬挂于晾衣绳上,用手将滑块向下拉,固定在滑块上的伸缩杆张开,从塑料管内拿出备用的晾衣夹,将晾衣夹的挂钩挂在伸缩杆的圆孔上后即可晾晒衣服。

[0014] 使用完成后,将滑块向上拉起,伸缩杆随之收起,节省空间,便于携带。

[0015] 需要说明的是,在本说明书的教导下,本领域技术人员所作出的任何等同替代方式,或明显变型方式,均应在本实用新型的保护范围之内。

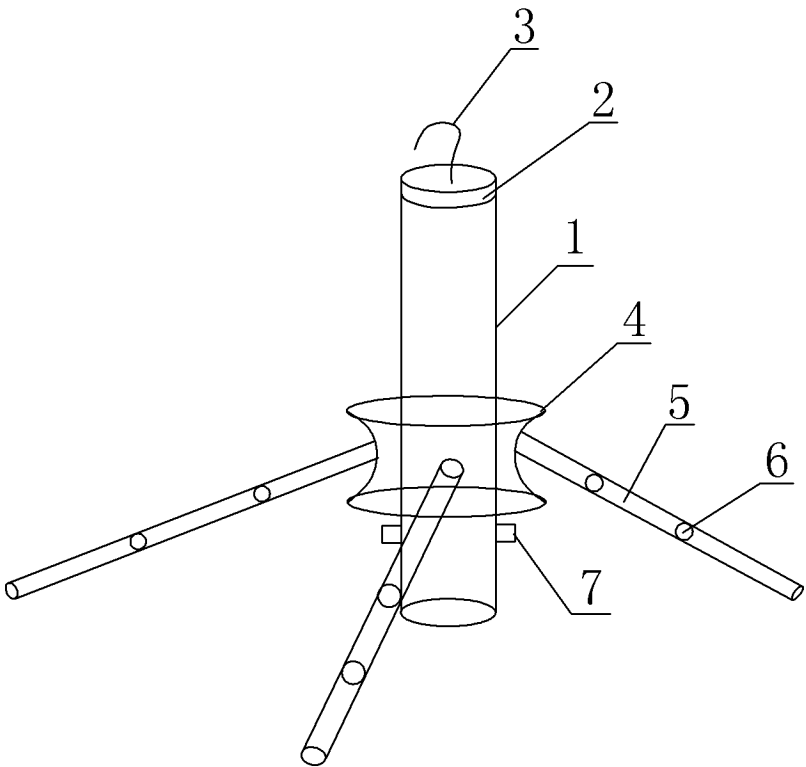


图 1