

15 czerwca 1929 r.



Adm d 3/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 9952.

Kl. ~~45~~ 4.

45c 3/02

Piotr Ochęduszek
(Stanisławów, Polska).

Przyrząd do klepania kos.

Zgłoszono 17 marca 1927 r.
Udzielono 29 stycznia 1929 r.

Przyrząd do klepania kos, stanowiący przedmiot wynalazku niniejszego, ma na celu znaczne zaoszczędzenie czasu, zużywanego zwykle na klepanie kos, oraz umożliwienie obsługi przyrządu przez robotników niewykwalifikowanych, nawet młodocianych.

Przykład wykonania wynalazku uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok z boku przyrządu z podniesionym młotkiem; fig. 2 — widok przyrządu z góry, a fig. 3 — widok z boku tegoż z młotkiem, opuszczonym na kowadełko.

Przyrząd składa się z młotka *f*, którego stylisko *e* osadzone jest obracalnie na czopie *c*, umocowanym w ścianie *a*, oraz kowadełka *g* i mechanizmu, zapomocą które-

go uskutecznia się okresowe podnoszenie i opuszczanie młotka wraz z okresowym również przesuwaniem płótna klepanej kosi.

Na wałku *b*, umocowanym w ścianie *a*, osadzone są dwie dwuramiennie dźwignie *i* i *h*, z których dźwignia *h* podczas obrotu zapomocą korbki ręcznej wałka *b* wywiera okresowo nacisk na koniec styliska *e*, powodując podnoszenie się młotka *f*, który opada następnie na kowadełko *g* pod działaniem sprężyny, uwidocznionej na rysunku; druga zaś dźwignia *i* zahacza o kółko zębate *k*, zaklinowane na wałku *d*, na końcu którego jest nawinięta taśma *l*. Taśma *l* opasuje trzpień *n* i przymocowana jest końcem *p* do trzonka płótna kosi w ten sposób, iż obrót kółka zębatego *k* powoduje o-

kresowe posuwanie się końca *p* taśmy wraz z płótnem kosy w kierunku strzałki (fig. 1, 2 i 3). Podczas przesuwania się płótno kosy kierowane jest zapomocą odpowiednio umieszczonej prowadnicy *m*, posiadającej w przekroju kształt korytka.

Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd do klepania kos, znamienny tem, że składa się z młotka (*f*), którego stylisko osadzone jest obracalnie na czo-

pie (*c*), kowadełka (*g*) oraz mechanizmu, służącego do uruchomienia młotka i przesuwania płótna kosy, który składa się z dwóch dwuramiennych dźwigni (*i* i *h*), osadzonych na wałku (*b*), oraz kółka zębatego (*k*), umocowanego na wałku (*d*), na końcu którego jest nawinięta taśma (*l*), opasująca trzpień (*n*) i służąca do przesuwania płótna kosy, kierowanej za pośrednictwem prowadnicy (*m*).

Piotr Ochęduszeko.

Fig 1.

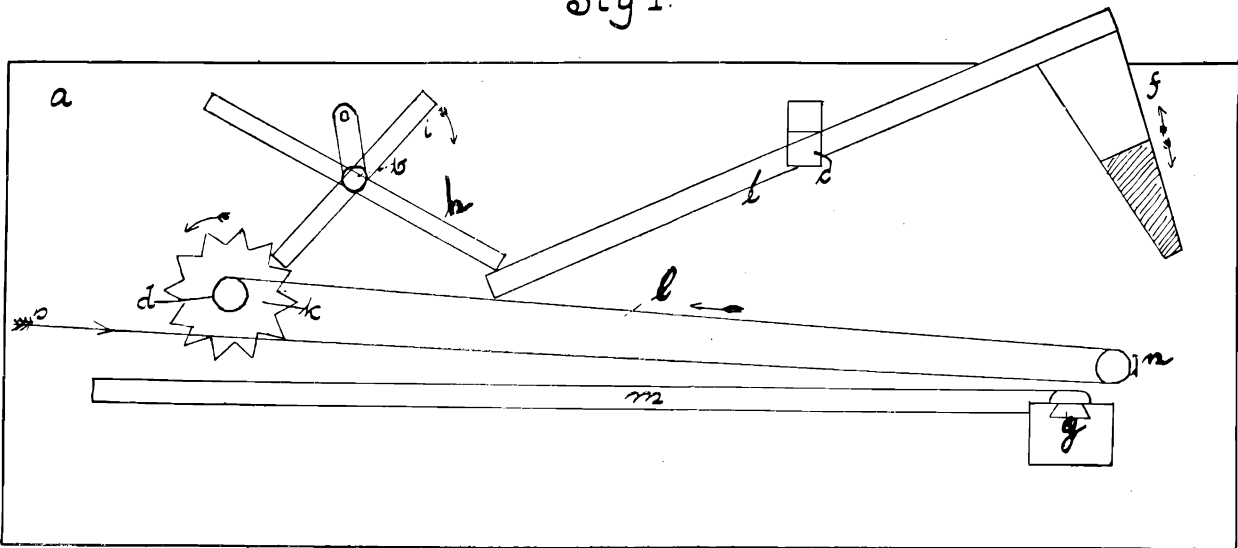


Fig 2.

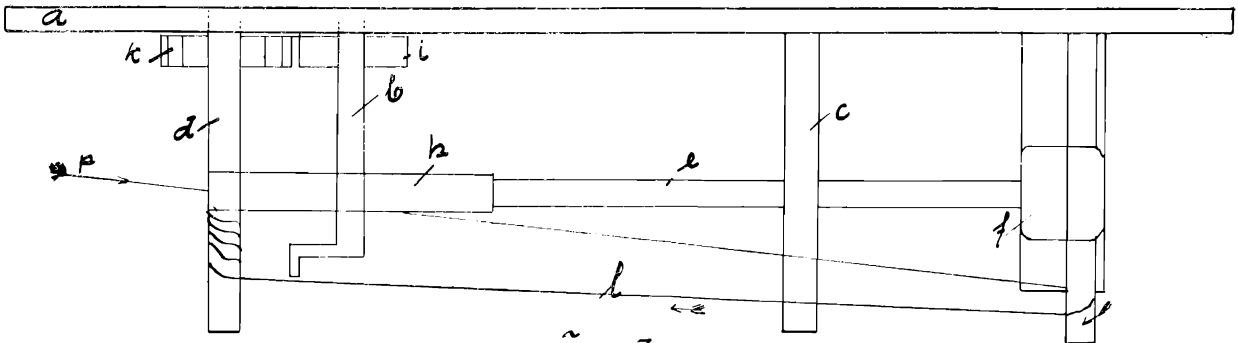


Fig 3.

