

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2601**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **21667**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2001**

(54)

Zespół przycisków splukujących toaletowego zbiornika wody

(30) Pierwszeństwo:

14.11.2000 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

GEBERIT TECHNIK AG, Jona, (CH)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Witzig Uli, Wolfhausen, (CH)

PL Rp.2601

Geberit Technik AG,
Jona, Szwajcaria

Twórca wzoru zdobniczego: Uli WITZIG, Wolfhausen, Szwajcaria

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 10 maja 2001 r.
Pierwszeństwo od dnia 14 listopada 2000 r., nr DMA/005 076 (WIPO)

Zespół przycisków spłukujących toaletowego zbiornika wody

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zespół przycisków spłukujących toaletowego zbiornika wody, umieszczany w zagłębieniu ściany i umożliwiający dwufazowe spłukiwanie – pełną ilością wody zawartą w zbiorniku, albo tylko częścią zawartości wody.

Nowa postać wzoru, zmierzająca do celów zdobniczych, przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia zespół przycisków w widoku z przodu, fig. 2 - zespół przycisków w widoku od dołu, fig. 3 - zespół przycisków w widoku od góry, fig. 4 i 5 - zespół przycisków w widoku z jednego i drugiego boku, fig. 6 - zespół przycisków w widoku perspektywicznym, a fig. 7 - zespół przycisków w widoku z tyłu.

Zespół przycisków spłukujących przystosowany jest zwłaszcza do toaletowych zbiorników wody, umieszczonych w zagłębieniu ściany. Składa się on z prostokątnej płyty mocowanej od przodu do ścianki osłaniającej toaletowy zbiornik wody i zaopatrzonej w kołnierz tworzący gniazdo, w którym są osadzone dwa przyciski, znajdujące się pod działaniem elementów sprężystych, prowadzących te przyciski do pierwotnego położenia. Jeden z przycisków umożliwia spłukiwanie miski klozetowej całą zawartością zbiornika zaś drugi jej spłukiwanie niewielką ilością wody w przypadku użycia toalety jako pisuaru.

Przyciski mają w widoku z przodu kształt elipsy podzielonej linią łukową odpowiednio na mniejszy i większy przycisk, przy czym powierzchnia czołowa przycisku większego jest jednostronnie wzniesiona i znajduje się ponad powierzchnią czołową przycisku mniejszego, przy czym wielkość przycisku odpowiada mniejszej lub większej objętości wody użytej do spłukiwania.

Przyciski podobnie jak i płyta mają w obydwu płaszczyznach prostopadłych do obydwu osi płyty kształt wypukły, przy czym ich powierzchnia czołowa jest nachylona do powierzchni płyty i z jednej strony wystaje ponad jej kołnierz tworząc występ umożliwiający zatrzymanie na nim palca naciskającego na przycisk. Przyciski te są

połączone w znany sposób z zaworem spłukującym toaletowego zbiornika wody.

Płyta zespołu jest zaopatrzona na swej tylnej powierzchni w sprężyste elementy, ograniczające głębokość wciśnięcia przycisku.

Zastrzeżenie ochronne

Zespół przycisków spłukujących toaletowego zbiornika wody złożony z prostokątnej płyty, zaopatrzonej w kołnierz tworzący gniazdo, w którym są osadzone dwa przyciski, znajdujące się pod działaniem elementów sprężystych, sprowadzających te przyciski do pierwotnego położenia i umożliwiające spłukiwanie miski klozetowej całą zawartością zbiornika lub spłukiwanie jej niewielką ilością wody, znamienny tym, że obydwa przyciski mają w widoku z przodu kształt elipsy podzielonej linią łukową, przy czym powierzchnia czołowa przycisku większego jest jednostronnie wzniesiona i znajduje się ponad powierzchnią czołową przycisku mniejszego, zaś w obydwu płaszczyznach prostopadłych do obydwu osi płyty przyciski te, podobnie jak płyta, mają kształt wypukły, przy czym ich powierzchnia czołowa jest nachylona do powierzchni płyty i z jednej strony wystaje ponad jej kołnierz tworząc występ, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 do fig. 7.

Zgłaszający:

Geberit Technik AG

Jona, Szwajcaria

Pełnomocnik:

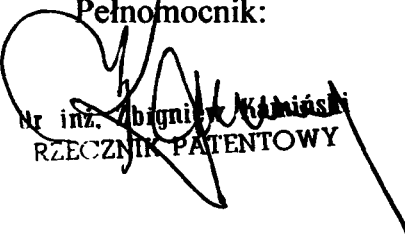

Nr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 2

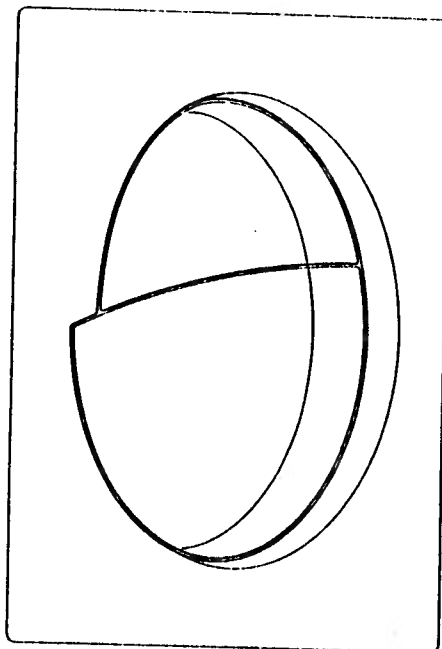


Fig. 1



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

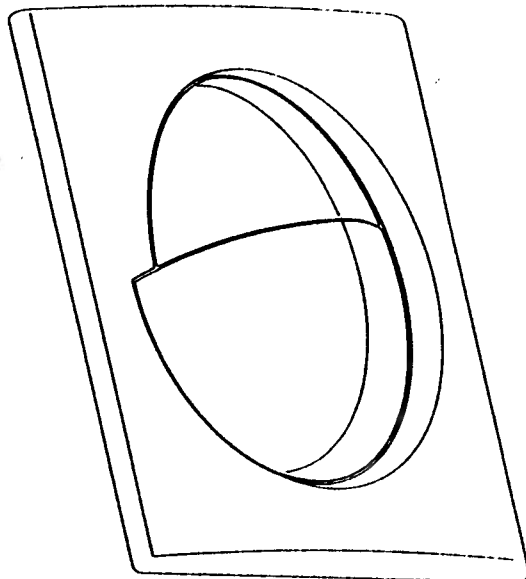


Fig. 6

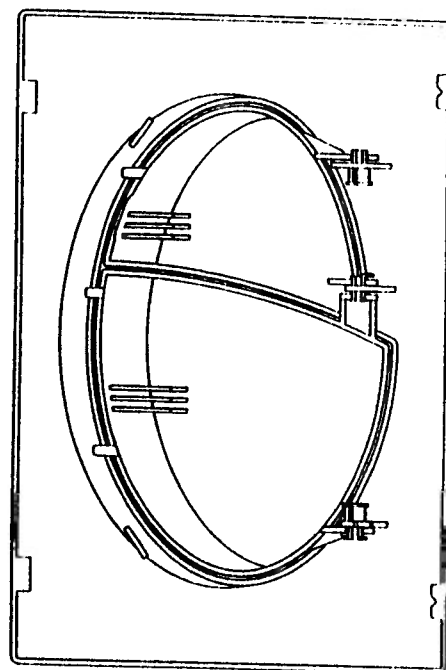


Fig. 7

Zgłaszający:
GEBERIT TECHNIK AG
Jona, Szwajcaria

ZT-508n/01

Pełnomocnik:

[Signature]
rz. Andrzej Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY