

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10136**

(21) Numer zgłoszenia: **5090**

(22) Data zgłoszenia: **13.02.2004**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wesołowska Małgorzata MIDAS, Kielce, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wesołowska Małgorzata, Kielce, (PL)

PL 10136

Listwa przypodłogowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa przypodłogowa estetycznie maskująca przerwę dylatacyjną pomiędzy podłogą i ścianą pomieszczenia.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie.

Charakterystyczną cechą przedmiotowej listwy jest to, że w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętej, dwuwarstwowej, powłoki przedzielonej żebrami na komory, a zarys zewnętrznej, ozdobnej powłoki przypomina stylizowaną literę *L*. Końcowe komory listwy, które po zamontowaniu przylegają do ściany pomieszczenia lub podłogi, w narożniku z powłoką zewnętrzną zawierają kąt ostry tak, że listwa przylega liniowo do elementów pomieszczenia.

Poszczególne odmiany wzoru przemysłowego przedstawione są na rysunku, fig. 1 do fig. 8, w widoku czołowym.

Wzór listwy przypodłogowej w odmianie pierwszej, przedstawiony jest na fig. 1. W przekroju poprzecznym listwa ma zarys dwuwarstwowego elementu o zarysie stylizowanej litery *L*. Końcowe komory listwy zawierają wpusty 1, 2 w postaci otwartych okręgów, służących do umocowania listwy na łącznikach. Osie wpustów są równoległe do płaszczyzny ściany.

Wzór w odmianie drugiej, przedstawiony jest na fig. 2. Oś wpustu 1 w górnej komorze jest równoległa do płaszczyzny ściany, natomiast oś wpustu 2, w dolnej komorze jest prostopadła do płaszczyzny ściany.

Trzecia odmiana wzoru przedstawiona na fig. 3 zawiera listwę, która w górnej części wyposażona jest w uchwyt 3 w postaci występu, z wzdłużnymi ryflami zatrzaskowymi,

skierowany ku dołowi, natomiast w dolnej części posiada uchwyt 4 w postaci zagiętego występu tworzącego ze ścianą powłoki dolnej komory i przedłużonej ścianki tej komory otwarty czworobok.

Czwarta odmiana wzoru przedstawiona jest na fig. 4. W tej odmianie wzoru końcowe komory posiadają występy 5, 6 o zarysie litery V wyposażone we wzdłużne ryfle do zatraskiwania na łącznikach. Występ górny 5 jest zasadniczo równoległy do ściany pomieszczenia a występ dolny 6 równoległy do podłogi.

Piąta odmiana wzoru przedstawiona jest na fig. 5. W tej odmianie wzoru końcowe komory wyposażone są w występy 7, 8, skierowane do wnętrza przestrzeni ograniczonej listwą i są zaopatrzone w zaczepy o zarysie trójkątów, które służą do umocowania listwy na łącznikach.

Szósta odmiana wzoru przedstawiona jest na fig. 6. W tej odmianie wzoru końcowe komory wyposażone są w występy 7, 8, skierowane do wnętrza przestrzeni ograniczonej listwą, natomiast środkowa komora posiada występ 9 w postaci łamanej linii skierowany ku dołowi. Występy 7, 8, 9 są zaopatrzone w zaczepy o zarysie trójkątów, które służą do umocowania listwy na łącznikach.

Siódma odmiana wzoru przedstawiona jest na fig. 7. W tej odmianie wzoru końcowe komory wyposażone są w występy 7, 8, skierowane do wnętrza przestrzeni ograniczonej listwą, natomiast środkowa komora posiada występ 9 w postaci łamanej linii skierowany ku dołowi. Występy 7, 8, 9 są zaopatrzone w zaczepy o zarysie trójkątów, które służą do umocowania listwy na łącznikach. Zarys zewnętrzny listwy posiada wyraźnie zaznaczoną linię pomiędzy krzywiznami na wysokości żebra pomiędzy komorą dolną a środkową.

Ósma odmiana wzoru przedstawiona jest na fig. 8. Listwa posiada uchwyty 10, 11 w postaci płaskich prostokątów do ściany występow z trójkątnymi zaczepami skierowanymi ku sobie. Uchwyty te wyprowadzone są ze środkowej komory.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Charakterystyczną cechą wszystkich odmian przedmiotowej listwy jest to, że w przekroju poprzecznym posiadają zarys zamkniętej, dwuwarstwowej, powłoki przedzielonej żebrami na komory, a zarys zewnętrznej, ozdobnej powłoki przypomina stylizowaną literę *L*. Końcowe komory listwy, które po zamontowaniu przylegają do ściany pomieszczenia lub podłogi, w narożniku z powłoką zewnętrzną zawierają kąt ostry tak, że listwa przylega liniowo do elementów pomieszczenia.

Końcowe komory pierwszej odmiany listwy (fig. 1) zawierają wpusty 1, 2 w postaci otwartych okręgów, służących do umocowania listwy na łącznikach a ich osie są równoległe do płaszczyzny ściany.

W odmianie drugiej (fig. 2) oś wpustu 1 w górnej komorze jest równoległa do płaszczyzny ściany, natomiast oś wpustu 2, w dolnej komorze jest prostopadła do płaszczyzny ściany.

W trzeciej odmianie wzoru (fig. 3) górna komora wyposażona jest w uchwyt 3 w postaci występu, z wzdłużnymi ryflami zatrzaskowymi, skierowany ku dołowi, natomiast w dolnej części listwa posiada uchwyt 4 w postaci zagiętego występu tworzącego ze ścianą powłoki dolnej komory i przedłużonej ścianki tej komory otwarty czworobok.

W czwartej odmianie wzoru (fig. 4) końcowe komory posiadają występy 5, 6 o zarysie litery V wyposażone we wzdłużne ryfle do zatrzaskiwania na łącznikach. Występ górny 5 jest zasadniczo równoległy do ściany pomieszczenia a występ dolny 6 równoległy do podłogi.

W piątej odmianie wzoru (fig. 5), końcowe komory wyposażone są w występy 7, 8, skierowane do wnętrza przestrzeni ograniczonej listwą i są zaopatrzone w zaczepy o zarysie trójkątów.

W szóstej odmianie wzoru (fig. 6), końcowe komory wyposażone są w występy 7, 8, skierowane do wnętrza przestrzeni ograniczonej listwą, natomiast środkowa komora posiada występ 9 w postaci łamanej linii skierowany ku dołowi. Występy 7, 8, 9 są zaopatrzone w zaczepy o zarysie trójkątów.

W siódmej odmianie wzoru (fig. 7), końcowe komory wyposażone są w występy 7, 8, skierowane do wnętrza przestrzeni ograniczonej listwą, natomiast środkowa komora posiada występ 9 w postaci łamanej linii skierowany ku dołowi. Występy 7, 8, 9 są zaopatrzone w zaczepy o zarysie trójkątów. Zarys zewnętrzny listwy posiada wyraźnie zaznaczoną linię pomiędzy krzywiznami na wysokości żebra pomiędzy komorą dolną a środkową.

W ósmej odmianie wzoru (fig. 8), listwa posiada uchwyty 10, 11 w postaci płaskich prostopadłych do ściany występow z trójkątnymi zaczepami skierowanymi ku sobie. Uchwyty te wyprowadzone są ze środkowej komory.

Biuletyn Pochodowy

inż. Antoni Garstka

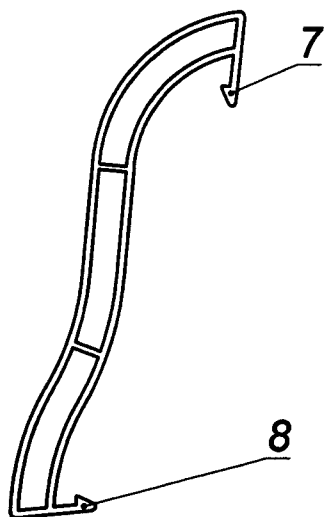


Fig. 5

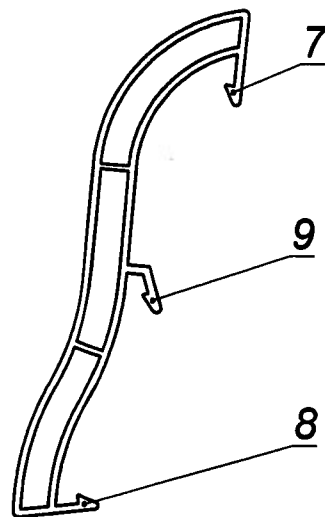


Fig. 6

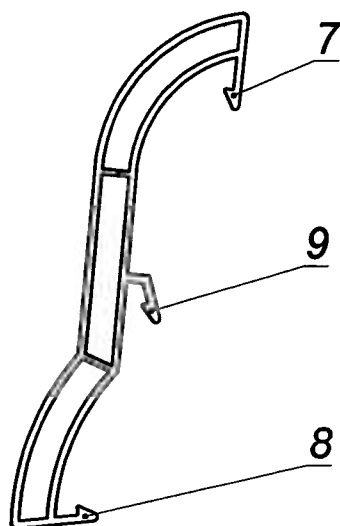


Fig. 7

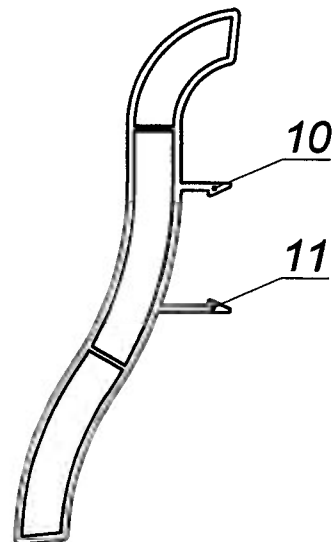


Fig. 8