

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3097**

(21) Numer zgłoszenia: **260**

(22) Data zgłoszenia: **25.10.2001**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Zestaw regałowy

(30) Pierwszeństwo:

25.04.2001 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Parfümerie Douglas GmbH, Hagen, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Goose Dieter, Koln, (DE)

PL 3097

Parfümerie Douglas GmbH

Hagen, Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego:

Dieter Goose

Zestaw regałowy

Prawo z rejestracji wzoru

przemysłowego trwa od dnia 25

października 2001 roku

Pierwszeństwo: 25 kwietnia 2001

Niemcy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw regałowy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zestawu regałowego przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii oraz powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zestaw regałowy w

pierwszej i drugiej odmianie wzoru w widoku z lewego boku z wysuniętą częścią górną i częścią dolną, fig. 2 - zestaw regałowy w pierwszej odmianie wzoru w widoku z przodu, fig. 3 - zestaw regałowy w drugiej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym z przodu i z lewego boku z wysuniętą częścią górną oraz odsuniętym górnym elementem frontowym, różniący się od zestawu według pierwszej odmiany zestawem elementów w postaci otworów na panelach frontowych i fig.4 przedstawia zestaw regałowy w drugiej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym z przodu i z lewego boku z wsuniętą częścią górną i bez jej górnego elementu frontowego.

Zestaw regałowy w pierwszej odmianie wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o lekko pochylonej przedniej ścianie, przy czym ma on wysuwana na prowadnicach do przodu część górną i wysuwana na prowadnicach do przodu część dolną, oddzielone od siebie płaskim wystającym do przodu blatem wyposażonym wzdłuż przedniej krawędzi w walcowy kołnierz, przy czym każda z tych części zaopatrzona jest w płaski, prostopadłościenny panelowy element frontowy mocowany w prostokątnych otworach, zawierający na przedniej ścianie układ elementów stanowiących otwory, oraz część górna zawiera dostępny z boku element w kształcie kratownicy, który jest lekko pochylony względem pionu i oparty dolną podstawą na półce w kształcie rynienki znajdującej się w przybliżeniu w $\frac{2}{3}$ wysokości górnej części, przy czym pod

ta półka w części górnej usytuowana jest jeszcze jedna dostępna z boku półka w kształcie rynienki, zaś dolna część zawiera trzy umieszczone jedna nad drugą dostępne z boku półki w kształcie rynienki, oraz z boków zestaw regałowy jest obramowany listwą, natomiast panelowy element frontowy górnej części zawiera układ otworów w dwu oddzielonych poziomą linią zestawach, z których górny składa się z dwu poziomych równoległych rzędów większych otworów owalnych i czterech rzędów mniejszych otworów okrągłych, zaś dolny zestaw składa się z pięciu poziomych rzędów otworów owalnych, natomiast panelowy element frontowy dolnej części zawiera układ otworów w dwu oddzielonych poziomą linią zestawach, z których górny składa się z pięciu rzędów prostokątnych otworów, przy czym otwory trzech poziomych rzędów górnych są mniejsze niż otwory w pozostałych dwu rzędach, zaś dolny zestaw składa się z czterech rzędów w przybliżeniu okrągłych otworów.

Zestaw regałowy w drugiej odmianie wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o lekko pochylonej przedniej ścianie, przy czym ma on wysuwana na prowadnicach do przodu część górną i wysuwana na prowadnicach do przodu część dolną, oddzielone od siebie płaskim wystającym do przodu blatem wyposażonym wzdłuż przedniej krawędzi w walcowy kołnierz, przy czym każda z tych części zaopatrzona jest w płaski, prostopadłościenny panelowy element frontowy mocowany w

prostokątnych otworach, zawierający na przedniej ścianie układ elementów stanowiących otwory, oraz część górna zawiera dostępny z boku element w kształcie kratownicy, który jest lekko pochylony względem pionu i oparty dolną podstawą na półce w kształcie rynienki, znajdującej się w przybliżeniu w $\frac{2}{3}$ wysokości górnej części, przy czym pod tą półką w części górnej usytuowana jest jeszcze jedna dostępna z boku półka w kształcie rynienki, zaś dolna część zawiera trzy umieszczone jedna nad drugą dostępne z boku półki w kształcie rynienki, oraz z boków zestaw regałowy jest obramowany listwą, natomiast panelowy element frontowy górnej części zawiera układ otworów w dwu oddzielonych poziomą linią zestawach, z których górny składa się z sześciu usytuowanych równolegle względem siebie poziomych rzędów jednakowych otworów owalnych, zaś dolny zestaw składa się z czterech poziomych, umieszczonych równolegle względem siebie, rzędów jednakowych otworów owalnych, natomiast panelowy element frontowy dolnej części zawiera układ otworów w dwu oddzielonych poziomą linią zestawach, z których górny zawiera pionowy rząd wielu prostokątnych otworów oraz dwa pionowe rzędy, z których każdy zawiera po cztery otwory prostokątne i dwa otwory owalne o różnej wielkości, przy czym w środkowym rzędzie otwory owalne są mniejsze i umieszczone w pionie jeden nad drugim, zaś w skrajnym rzędzie otwory owalne są większe i umieszczone obok

siebie, zaś dolny zestaw zawiera cztery rzędy w przybliżeniu okrągłych otworów.

Istotne cechy zestawu regałowego w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego stanowi kształt zbliżony do prostopadłościanu o lekko pochylonej przedniej ścianie, przy czym ma on wysuwana na prowadnicach do przodu część górną i wysuwana na prowadnicach do przodu część dolną, oddzielone od siebie płaskim wystającym do przodu blatem wyposażonym wzdłuż przedniej krawędzi w walcowy kołnierz, przy czym każda z tych części zaopatrzona jest w płaski, prostopadłościenny panelowy element frontowy mocowany w prostokątnych otworach, zawierający na przedniej ścianie układ elementów stanowiących otwory, oraz część górną zawiera dostępny z boku element w kształcie kratownicy, który jest lekko pochylony względem pionu i oparty dolną podstawą na półce w kształcie rynienki znajdującej się w przybliżeniu w $\frac{2}{3}$ wysokości górnej części, przy czym pod tą półką w części górnej usytuowana jest jeszcze jedna dostępna z boku półka w kształcie rynienki, zaś dolna część zawiera trzy umieszczone jedna nad drugą dostępne z boku półki w kształcie rynienki, oraz z boków zestaw regałowy jest obramowany listwą, natomiast panelowy element frontowy górnej części zawiera układ otworów w dwu oddzielonych poziomą linią zestawach, z których górny składa się z dwu poziomych równoległych rzędów większych otworów owalnych i czterech rzędów mniejszych otworów

okrągłych, zaś dolny zestaw składa się z pięciu poziomych rzędów otworów owalnych, natomiast panelowy element frontowy dolnej części zawiera układ otworów w dwu oddzielonych poziomą linią zestawach, z których górny składa się z pięciu rzędów prostokątnych otworów, przy czym otwory trzech poziomych rzędów górnych są mniejsze niż otwory w pozostałych dwu rzędach, zaś dolny zestaw składa się z czterech rzędów w przybliżeniu okrągłych otworów, natomiast istotne cechy zestawu regałowego w drugiej odmianie wzoru stanowią kształt zbliżony do prostopadłościanu o lekko pochylonej przedniej ścianie, przy czym ma on wysuwana na prowadnicach do przodu część górną i wysuwana na prowadnicach do przodu część dolną, oddzielone od siebie płaskim wystającym do przodu blatem wyposażonym wzdłuż przedniej krawędzi w walcowy kołnierz, przy czym każda z tych części zaopatrzona jest w płaski, prostopadłościenny panelowy element frontowy mocowany w prostokątnych otworach, zawierający na przedniej ścianie układ elementów stanowiących otwory, oraz część górną zawiera dostępny z boku element w kształcie kratownicy, który jest lekko pochylony względem pionu i oparty dolną podstawą na półce w kształcie rynienki, znajdującej się w przybliżeniu w $\frac{2}{3}$ wysokości górnej części, przy czym pod tą półką w części górnej usytuowana jest jeszcze jedna dostępna z boku półka w kształcie rynienki, zaś dolna część zawiera trzy umieszczone jedna nad drugą dostępne z boku półki w kształcie rynienki, oraz z boków zestaw

regałowy jest obramowany listwą, natomiast panelowy element frontowy górnej części zawiera układ otworów w dwu oddzielonych poziomą linią zestawach, z których górny składa się z sześciu usytuowanych równolegle względem siebie poziomych rzędów jednakowych otworów owalnych, zaś dolny zestaw składa się z czterech poziomych, umieszczonych równolegle względem siebie, rzędów jednakowych otworów owalnych, natomiast panelowy element frontowy dolnej części zawiera układ otworów w dwu oddzielonych poziomą linią zestawach, z których górny zawiera pionowy rząd wielu prostokątnych otworów oraz dwa pionowe rzędy, z których każdy zawiera po cztery otwory prostokątne i dwa otwory owalne o różnej wielkości, przy czym w środkowym rzędzie otwory owalne są mniejsze i umieszczone w pionie jeden nad drugim, zaś w skrajnym rzędzie otwory owalne są większe i umieszczone obok siebie, zaś dolny zestaw zawiera cztery rzędy w przybliżeniu okrągłych otworów, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig.1- fig.4.

Parfümerie Douglas GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Salap
mgr inż. Teresa Salagowska-Kiszeko
rzecznik patentowy

Fig.2

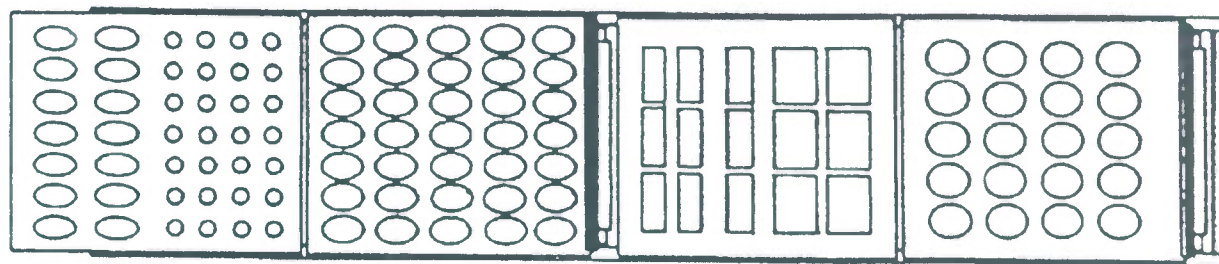


Fig.1

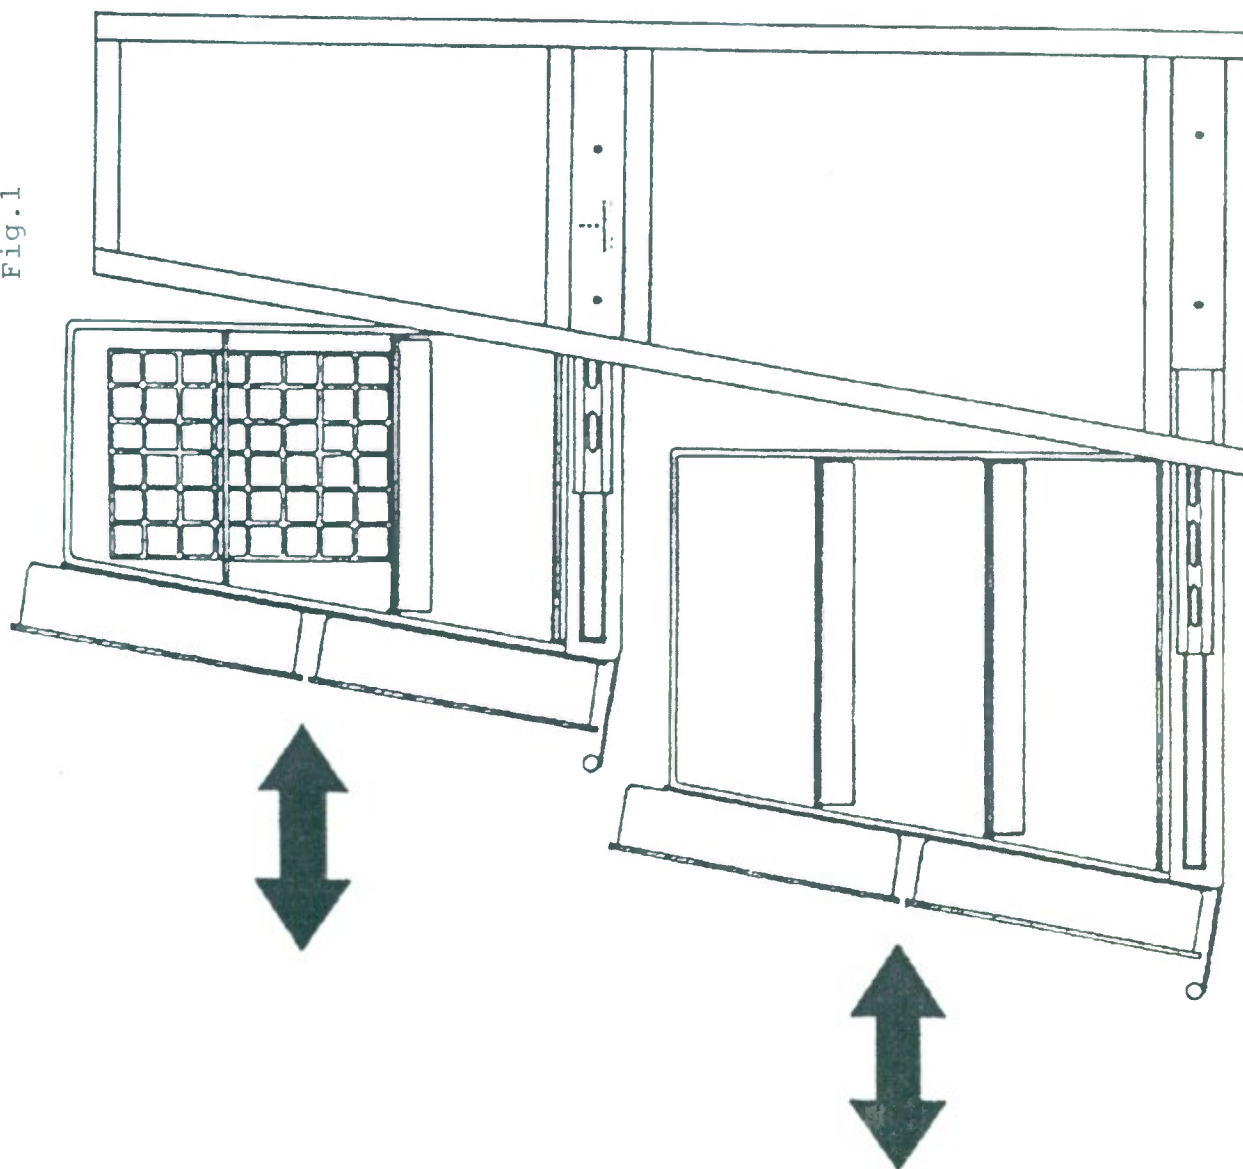


Fig.3


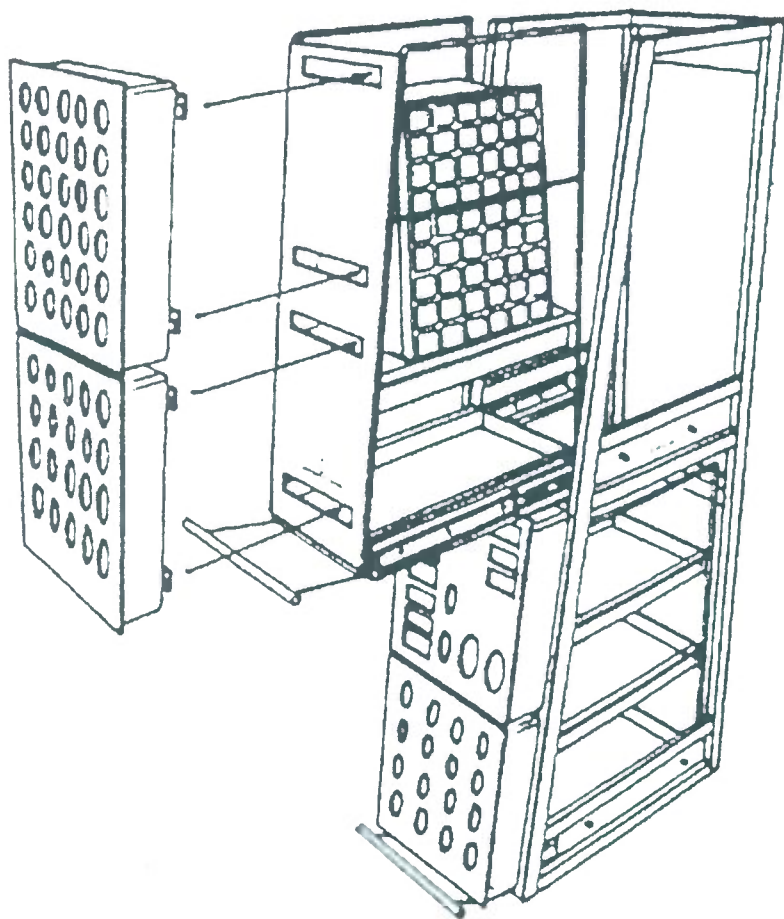


Fig.4

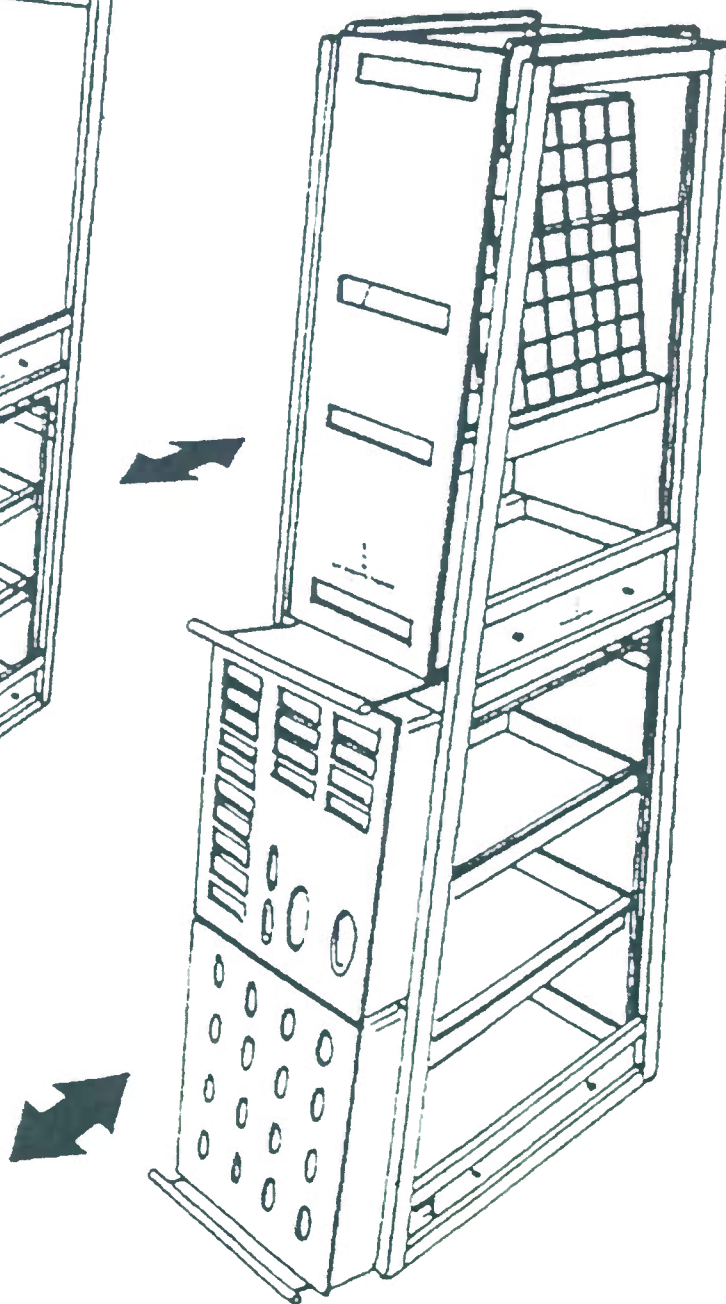

Parfümerie Douglas GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Teresa Szlagowska-Kycho
rzecznik patentowy