

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4313**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(21) Numer zgłoszenia: **1578**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2002**

(54)

Miska

(30) Pierwszeństwo:

07.02.2002 (US) 29/155,380

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dart Industries Inc., Orlando, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Jalet Vincent, Brussels, (BE);
Cautereels Victor J.J., Ranst, (BE);
Daenen Robert H.C.M., Aalst, (BE)**

PL 4313

T-59126/GR

Nr Rp. 4313

Klasa 07-01

DART Industries Inc.

Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego : 1/Vincent Jalet

2/Robert H.C.M.Daenen 3/Victor J.J.Cautereels

Miska

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 6 sierpnia 2002r

Pierwszeństwo : 7 luty 2002r (Stany Zjednoczone Ameryki)

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1/Pierwsza odmiana, fig.1, fig.3, fig.4, fig.5, fig.6

2/Druga odmiana fig.2, fig.7, fig.8, fig.9, fig.10

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest miska.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie miski. Miska stosowana jest w gospodarstwie domowym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia miskę w widoku perspektywicznym, fig.2- następna miska w widoku perspek-

tywicznym, fig.3- miskę z fig.1 w widoku z przodu, fig.4- miskę z fig.1 w widoku z boku, fig.5- miskę z fig.1 w widoku z góry, fig.6- miskę z fig.1 w widoku z dołu, fig.7- miske z fig.2 w widoku z przodu, fig.8- miskę z fig.2 w widoku z boku, fig.9- miskę z fig.2 w widoku z góry, a fig.10- miske z fig.2 w widoku z dołu.

Miska według wzoru przemysłowego, obejmująca dwa nie segmenty usytuowane współosiowo, posiada następujące cechy istotne: segment dolny w kształcie w przybliżeniu stożka ściętego ma zaokrągloną krawędź przy dnie, a segment górny w kształcie stożka ściętego ma wklęsłą ścianę boczną, przy czym wysokość segmentu górnego jest około 3,5 razy większa od odległości pomiędzy dnem segmentu dolnego, a krawędzią dolną segmentu górnego. Ponadto oba segmenty są nieprzezroczyste, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 , fig.3, fig.4, fig.5, fig.6.

Następna miska według wzoru przemysłowego, obejmująca dwa segmenty usytuowane współosiowo, posiada następujące cechy istotne: segment dolny w kształcie stożka ściętego ma zaokrągloną krawędź przy dnie, a segment górny w kształcie stożka ściętego ma wklęsłą ścianę boczną, przy czym wysokość segmentu górnego jest około 3,5 razy większa od odległości pomiędzy dnem segmentu dolnego, a krawędzią dolną segmentu górnego. Ponadto oba segmenty są przezroczyste i widoczna krawędź górna dolnego segmentu przebiega łukowato w widoku z przodu i z boku, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2, fig.7, fig.8, fig.9, fig.10.

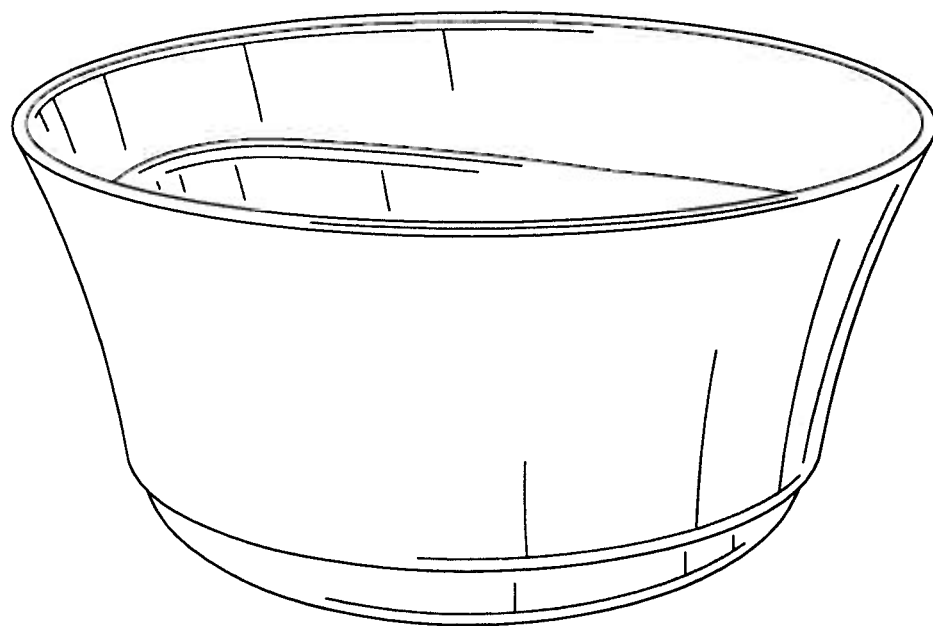


FIG. 1

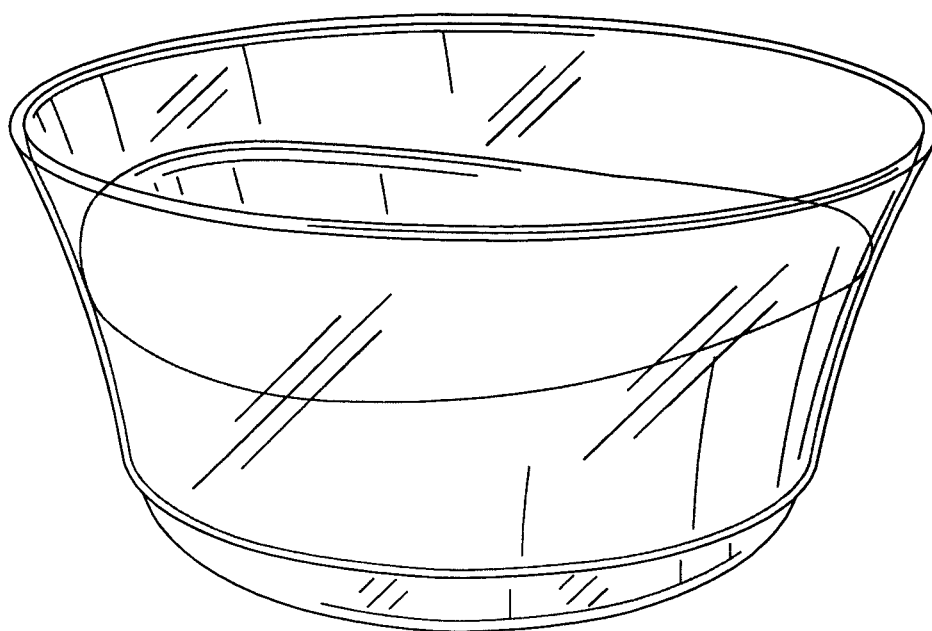


FIG. 2

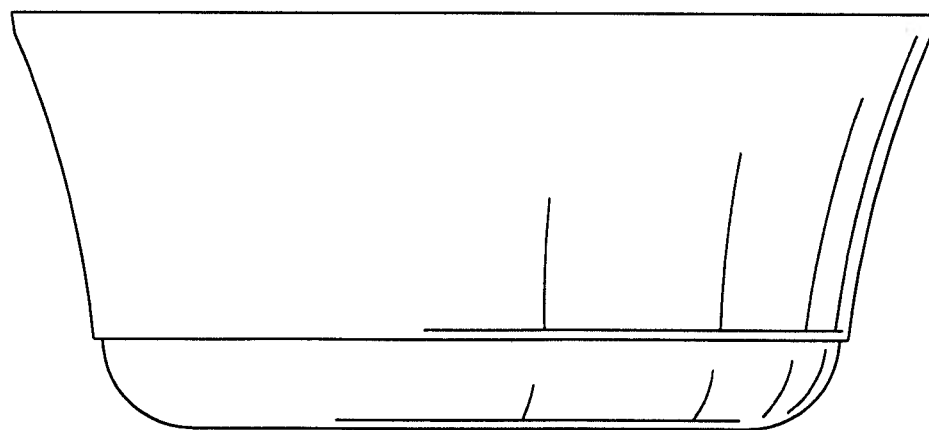


FIG. 3

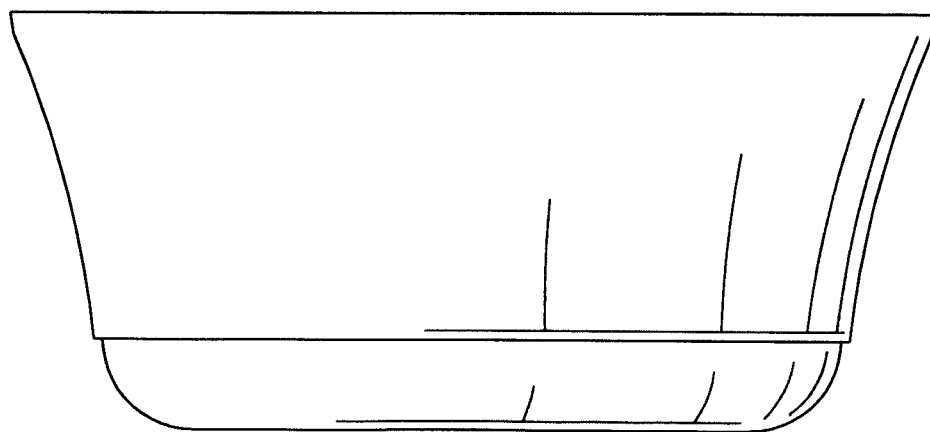


FIG. 4

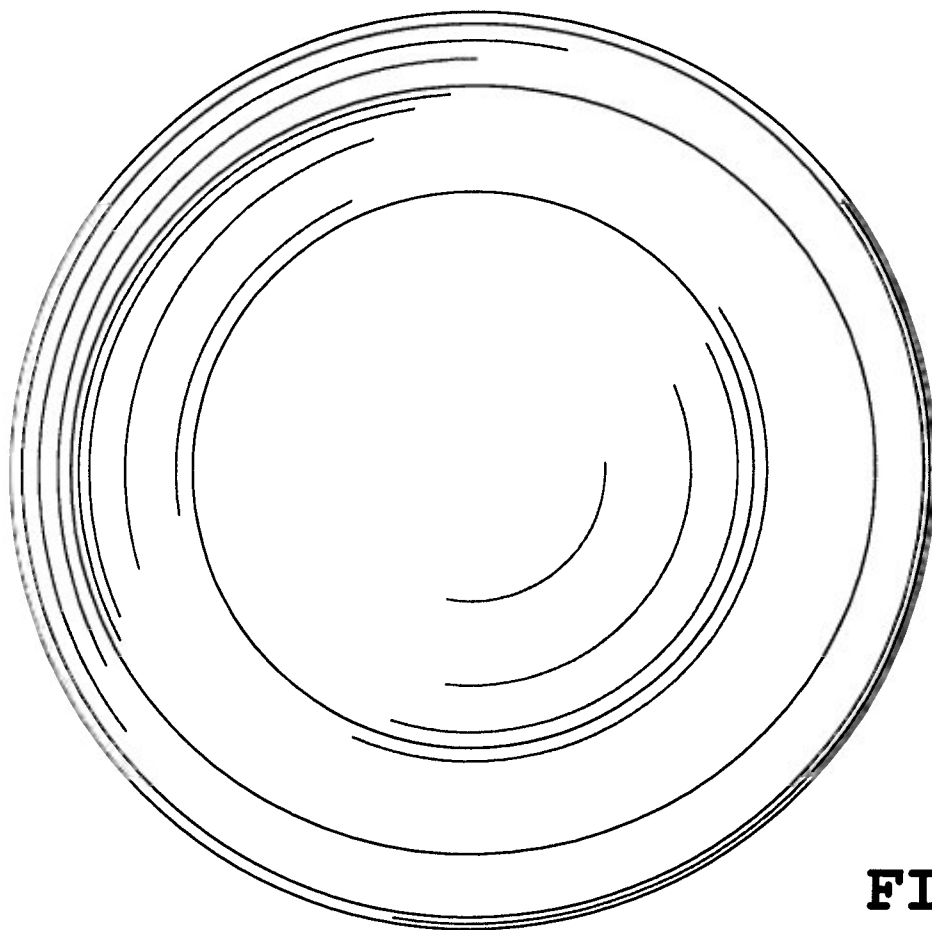


FIG. 5

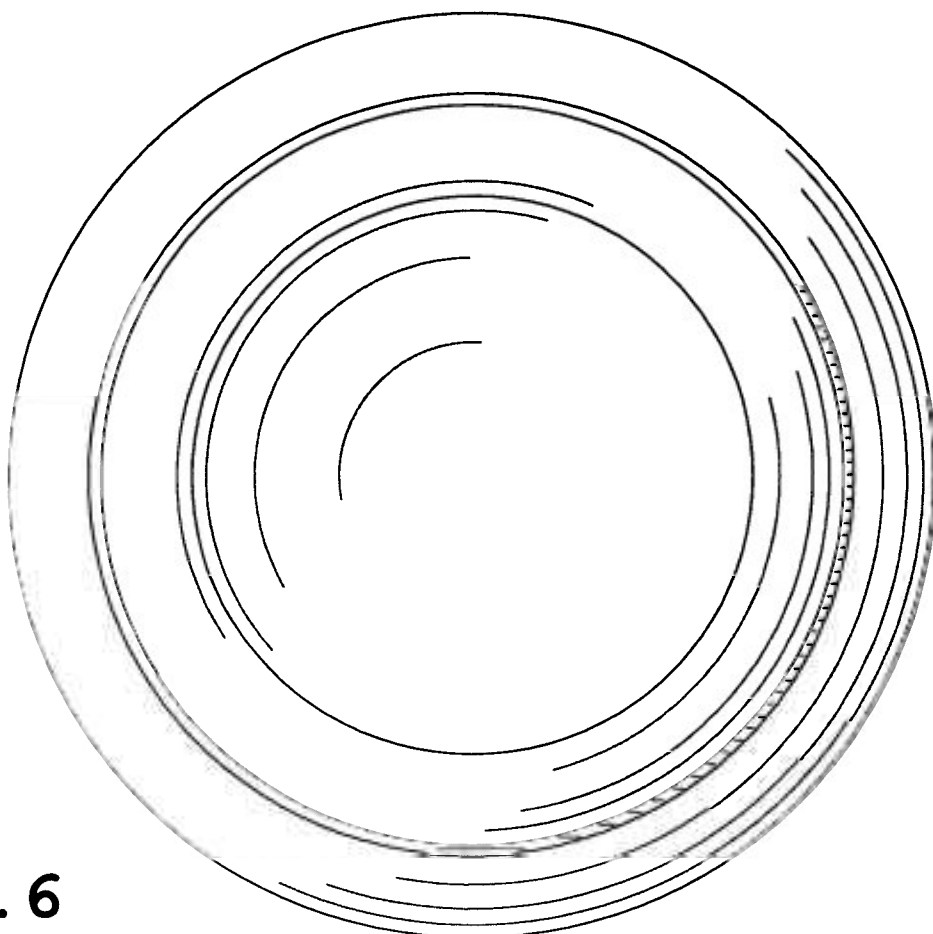


FIG. 6

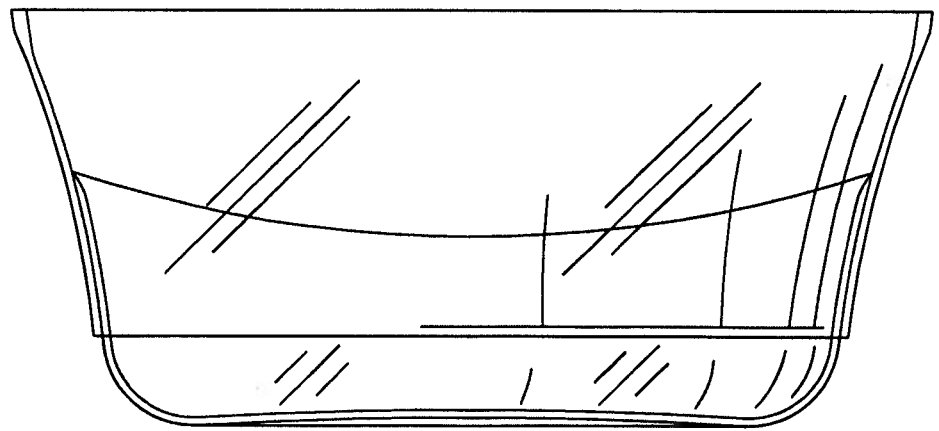


FIG. 7

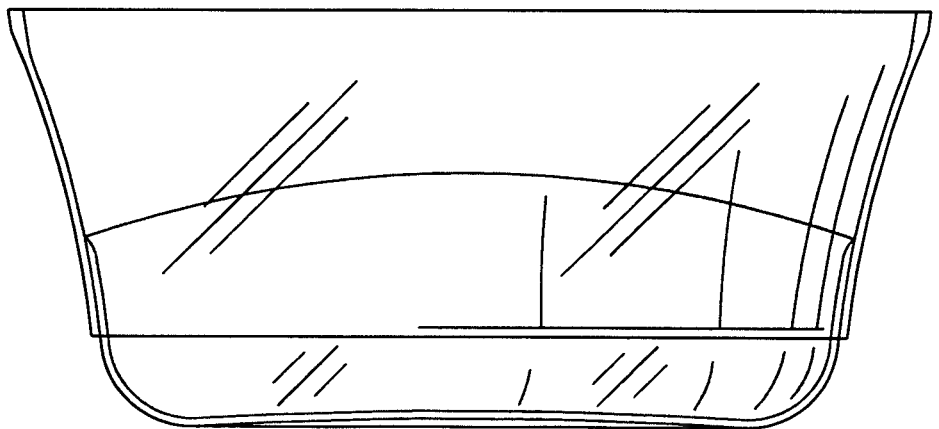


FIG. 8

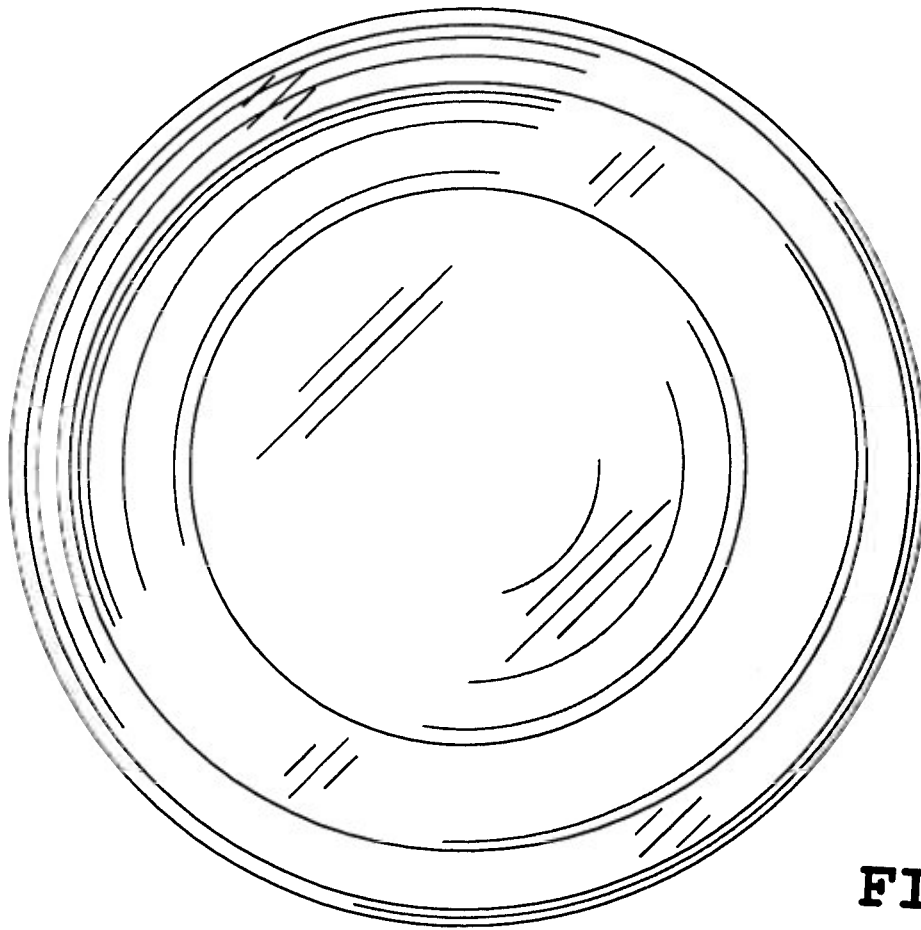


FIG. 9

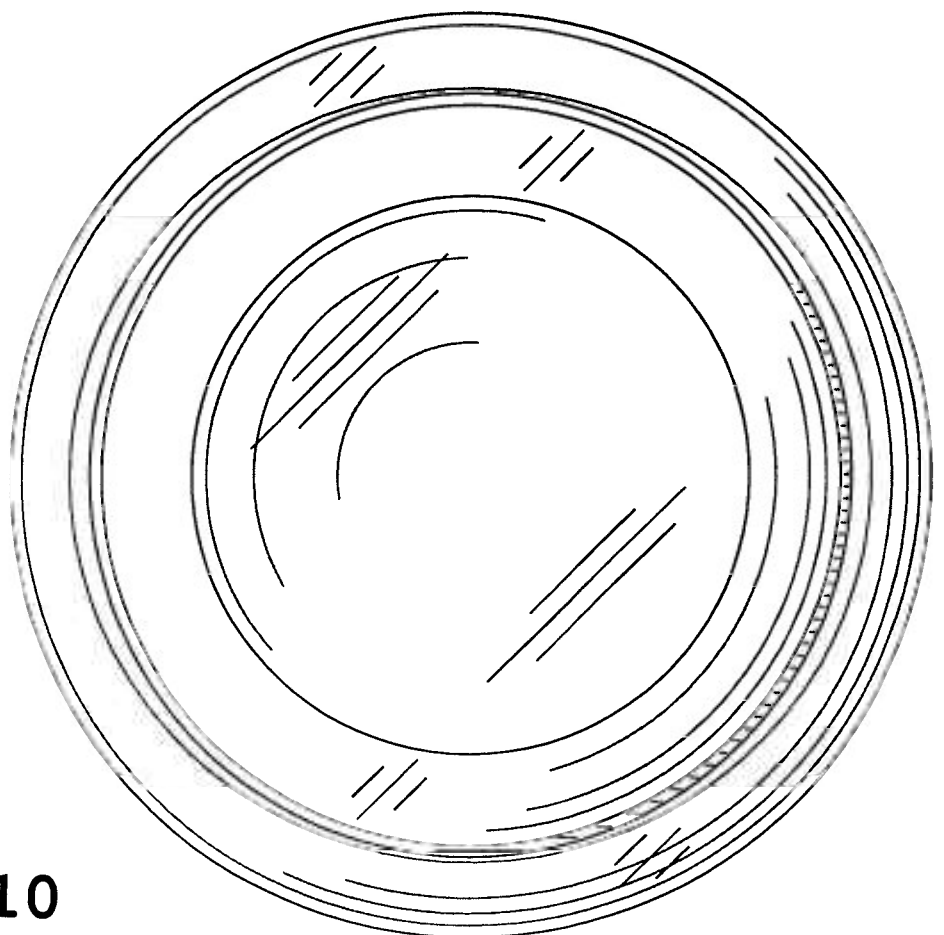


FIG. 10