[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
A47G 19/12

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 96222513.4

[45]授权公告日 1997 年 12 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 2269144Y

[22]申请日 96.8.29 [24]颁证日 97.10.11

[21]申请号 96222513.4

[73]专利权人 醫学电
地址 中国台湾省
[72]设计人 醫学电


[74]专利代理机构 上海专利商标事务所
代理人 任永武

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 3 页

[54]实用新型名称 可用作茶盘的茶壶

[57]摘要

一种用作茶盘的茶壶，它具有一略呈扁平状的壶体，其顶端形成有一适当大小的开口，在开口上盖设一周边具有折缘的盖体，盖体的中央位置上穿设有一透水孔，于盖体上设置有一承壶座，于承壶座的底端周缘穿设成数个透孔，其优点是可于承壶座上放置另一个较小的茶壶，并于承壶座与盖体周缘放置茶杯，其壶体可用于有效倒茶时的废弃茶水以减少倾倒次数，同时还可用于一般茶壶，因而具有使用的灵活性和方便性。

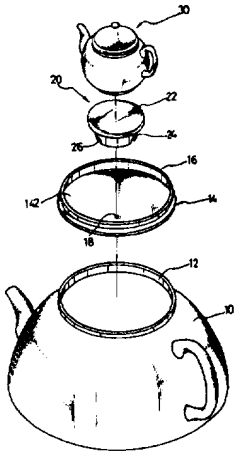

权 利 要 求 书

1. 一种可用作茶盘的茶壶，它包括一壶体，在所述壶体上形成有一适当大小的开口，其特征在于：

所述壶体是略呈扁平状，在所述壶体开口上盖设一盖体，所述盖体中央凹陷地形成有一容置空间，于所述容置空中央位置上穿设有一透水孔，于盖体的与朝向壶体方向相反的一侧周缘弯折成有一圈状的折缘，在所述盖体上放置有一其顶端可放置另一茶壶的承壶座，所述承壶座底端穿设有数个透孔。

2. 根据权利要求 1 所述的可用作茶盘的茶壶，其特征在于：所述承壶座顶部形成有一呈圆盘状的承盘，所述承盘底端形成有一截面小于承盘、并且其内部呈中空状的中空承架；所述承壶座上的透孔穿设于中空承架底侧周缘。

说　明　书

可用作茶盘的茶壶

本实用新型涉及一种茶壶。

人们在泡茶时，除需准备茶壶、茶杯之外，另需有一可放置茶壶及茶杯的茶盘，所述茶盘可用以盛接流出茶壶外的水，所盛的水可用于洗杯水，或将不要的茶水直接倒入茶盘内，以免使用者逐次倾倒，从而增加泡茶时的不便与麻烦；传统的茶盘有一呈圆盘形的盘体，在盘体周缘向上弯折成一折缘以形成有一容置空间，所述容置空间用于容置废弃的茶水。

然而这种传统的茶盘，其容积较小，待使用一段时间后，茶盘内便会满水，此时需将其内的水份倒掉，以便继续使用，这种种容积较小的泡茶盘由于要增加倒水的次数，因而造成泡茶时的不便和麻烦。

本实用新型的目的，是提供一种可用作茶盘的可减少使用者倾倒茶水次数的茶壶。

为实现上述目的，本实用新型的茶壶，它包括于一壶体，在所述壶体上形成一适当大小的开口，其特点是：

所述壶体略呈扁平状，在所述壶体开口上盖设一盖体，所述盖体中央凹陷地形成一容置空间，于所述容置空间的中央位置上穿设有一透水孔，于盖体的与朝向壶体方向相反的一侧周缘弯折成具有一圈状的折缘，在所述盖体上放置有一其顶端可放置另一茶壶的承壶座，所述承壶座底端穿设有数个透孔。

所述的可用作茶盘的茶壶，其进一步的特点是：所述承壶座顶部形成有一呈圆盘状的承盘，承盘底端形成有一截面小于承盘、其内部呈中空的中空承架；所述承壶座上的透孔穿设于中空承架底侧周缘。

本实用新型由于在壶体上设置有一中央穿设有透水孔、并且其周缘弯折成有折缘的盖体，于盖体中央另置有一可供承设另一茶壶的承壶座，于承壶座的底侧周缘穿设有数个透孔，这样，便可将壶体及盖体用作泡茶时的茶盘，泡茶时的废弃茶水可沿承壶座的透孔及盖体的透水孔流入壶体内保存，以减少使用者清理茶盘的次数，从而可提高泡茶时的方便性，此外还可将盖体倒盖在壶体上而用作一般茶壶，从而具有使用的灵活性和方便性。

现通过一较佳实施例并结合附图进一步说明本实用新型的具体结构特点及

目的。

图 1 是本实用新型的茶壶的一较佳实施例的立体分解图。

图 2 是图 1 实施例组合后的立体外观图。

图 3 是图 1 实施例的组合剖面示意图。

请参看图 1，本实用新型的茶壶包括一略呈扁平状的壶体 10，于壶体 10 顶端开设形成有一适当大小的开口 12，于开口 12 上盖设有一盖体 14，在所述盖体 14 中央凹陷地形成有一容置空间 142，所述容置空间 142 的中央穿设有一贯穿盖体 14 的透水孔 18，于盖体 14 与朝向壶体 10 的方向相反的一侧周缘弯折形成有一圈状的折缘 16；所述容置空间 142 内放置有一小于所述容置空间 142 的承壶座 20，所述承壶座 20 顶部形成一呈圆盘状的承盘 22，用于放置另一较小的茶壶 30，于承盘 22 底端则成有一截面较小、并且其内部呈中空状的中空承架 24，中空承架 24 的底侧周缘穿设有数个贯穿中空承架 24 的透孔 26。

当将盖体 14 盖合于壶体 10 的开口 12 上，而将承壶座 20 置放于盖体 14 的容置空间 12 内，以及将茶壶 30 放置于承壶座 20 的承盘 22 上时，如图 2、3 所示，因承壶座 20 小于盖体 14 的容置空间 142，因此于承壶座 20 和盖体 14 折缘 16 间仍可形成有适当的空间，可供置放数个茶杯 32，当在壶体 30 及盖体 14 上泡茶时，便可将壶体 10 与盖体 14 用作茶盘，此时若有茶水流出，则茶水可经由承壶座 20 底端的透孔 26 流入，而经由盖体 14 中央所穿设的透水孔 18 流入壶体 10 内保存，而因壶体 10 具有一定的体积大小，所以可减少使用者倾倒废弃茶水的机率与次数，从而提高使用者泡茶时的方便性。另外还可于壶体的壶嘴处套设有一水管，并将此一水管连接至水槽、水桶等处，这样就可防止壶体内水份过多溢出而流至桌面，造成桌面的脏乱，并可将过多的水直接排出，从而增加清理水时的方便性。

另外可将盖体 14 反转，而使盖体 14 盖合于壶体 10 的开口 12 上，这样便可将壶体 10 用作一般茶壶，而盖体 14 上的透水孔 18 可用作透气孔，从而使壶体 10 具有使用的灵活性。

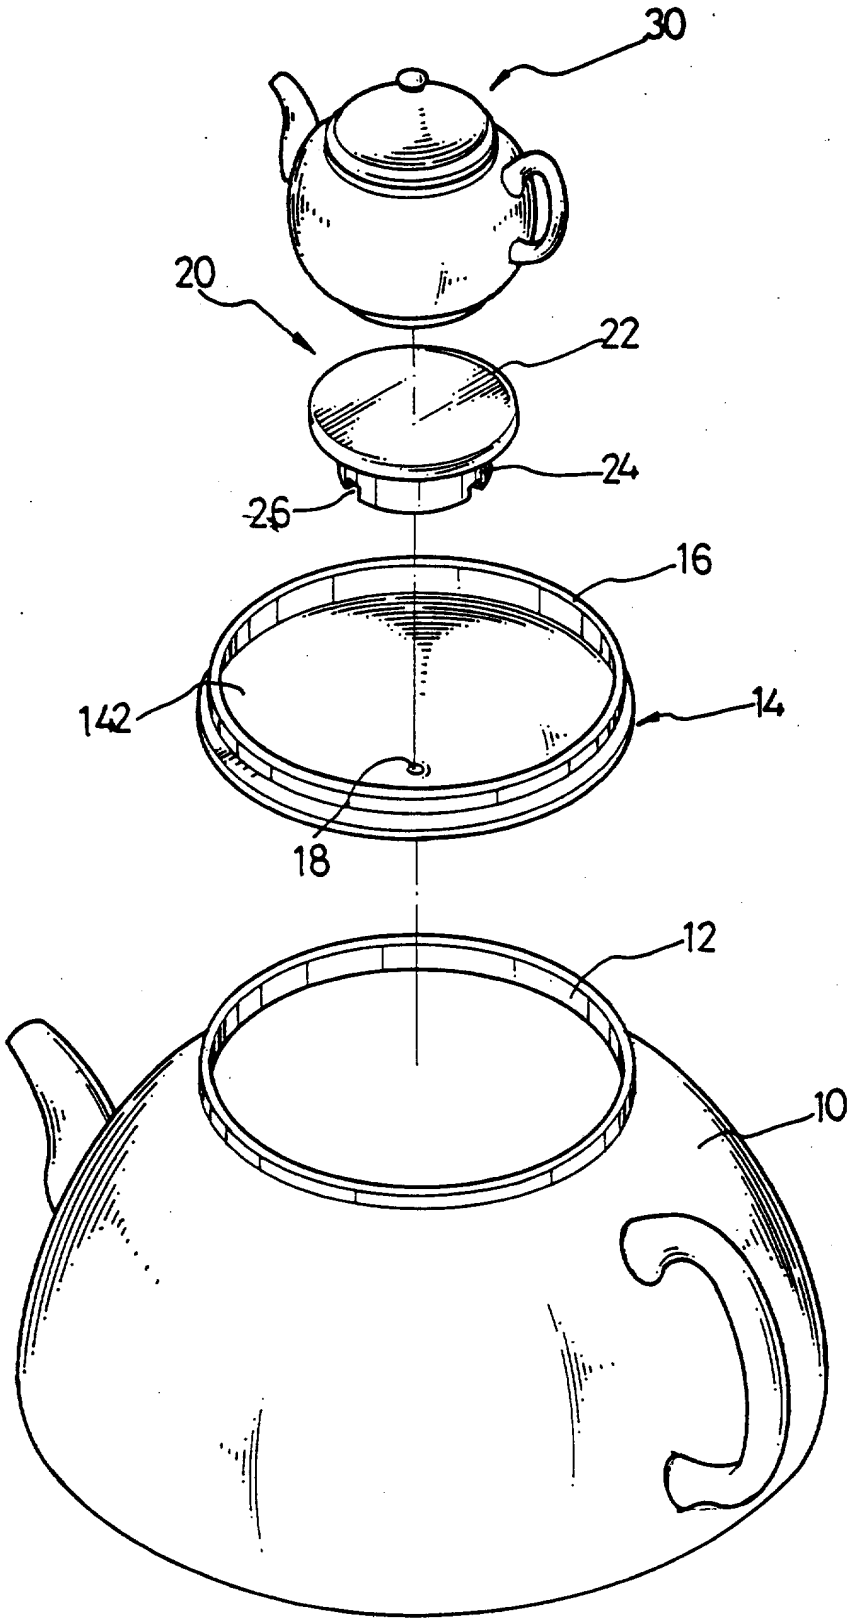


图 1

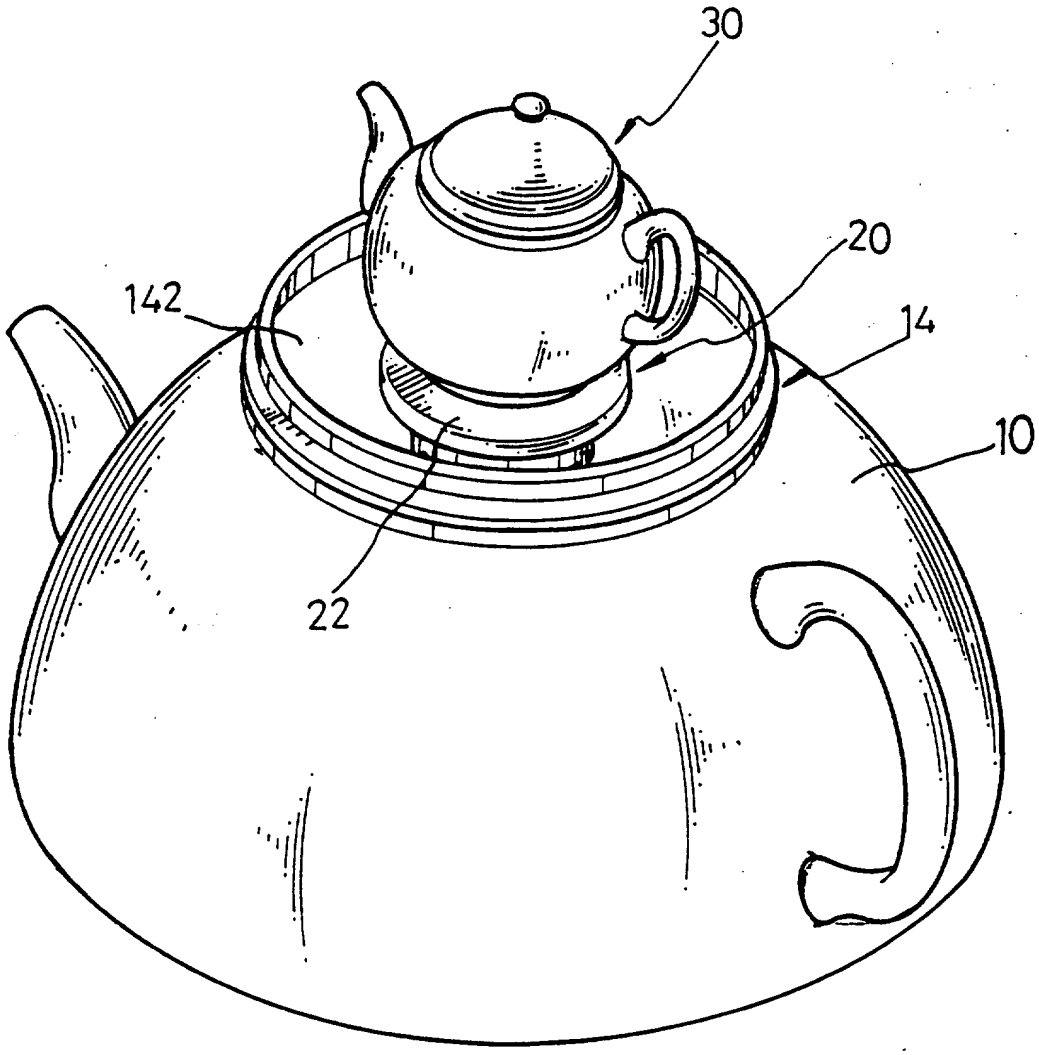


图 2

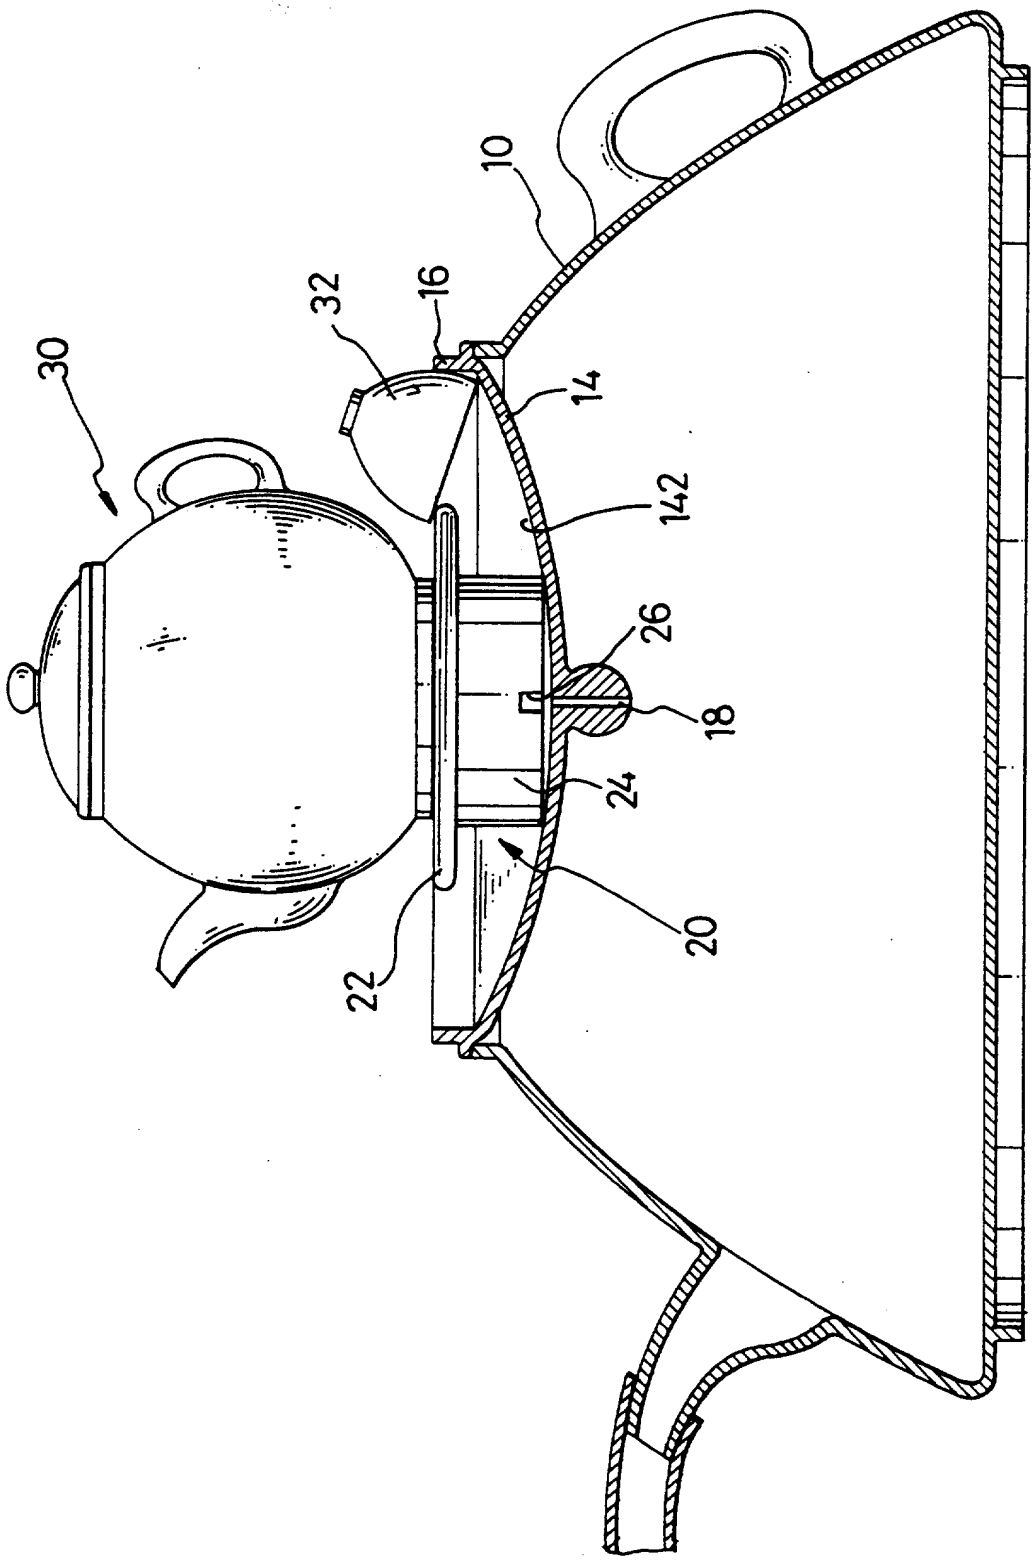


图 3