

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3751**

(51) Klasyfikacja:
07-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **682**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2002**

(54)

Podstawa pod żelazko na parę

(30) Pierwszeństwo:

06.08.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Yang Tah Ching, Hong Kong, (HK)

PL 3751

Rp 3751

07-05

T-57558/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego :Tah Ching Yang

Podstawa pod żelazko na parę

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :5 lutego 2002r

Pierwszeństwo :6 sierpnia 2001r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawa pod żelazko na parę.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie podstawy pod żelazko na parę.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia podstawę pod żelazko na parę w widoku perspektywicznym, fig.2-podstawę w widoku z przodu, fig.3- podstawę w widoku z tyłu, fig,4- podstawę w widoku z boku, fig.5- podstawę w widoku z drugiego boku, fig.6- podstawę w widoku z góry, a fig.7- podstawę w widoku z dołu.

Podstawa pod żelazko na parę według wzoru przemysłowego, obejmująca część dolną oraz wyższą część górną, posiada następujące cechy istotne: część dolna ma, w widoku z góry i z dołu, zarys figury złożonej z półowalu i trapezu równoramiennego z łukowatą większą podstawą, zaś w widoku z boku ma zarys trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest łukowata, a naroże kąta prostego, łukowato zaokrąglone. Część dolna jest wybrana od przodu, tak, że stanowi ona tacę na powierzchni, której znajduje się siedem owalnych wypiętrzeń. Na każdym wypiętrzeniu znajduje się owalne wybrzuszenie, przy czym na sześciu wypiętrzeniach wybrzuszenia położone są z boku, a na centralnym wypiętrzeniu wybrzuszenie usytuowane jest pośrodku. Ponadto ściany boczne części dolnej podstawy mają pośrodku wklęsnięcie. Część górna podstawy ma, w widoku z góry, zarys półowalu, a na jej ścianie górnej znajduje się wybranie o zarysie jajowatym, w którym usytuowana jest gałka w kształcie stożka ściętego z wypukłą ścianą górną i ryflowaną ścianą boczną. Ponadto w polu ściany górnej, części górnej podstawy, widoczny jest obszar o zarysie trapezu równoramiennego z łukowatą podstawą i zaokrąglonymi narożami. W obszarze tym znajdują się kolejno : walcowa gałka, małe koliste pole, dwa przyciski, każdy mający w widoku z góry zarys prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami, oraz koliste wycięcie. Ponadto na ścianie tylnej części górnej podstawy znajdują się dwa zaczepy, każdy o zarysie litery "L". W obszarze ściany dolnej podstawy widocznych jest pięć nóżek oraz dwa pola położone bliżej krawędzi przedniej podstawy, jedno pole o zarysie trapezu równoramiennego z łukowatą podstawą oraz mniejsze pole powstałe z połączenia pól,

prostokątnego z trapezowym, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



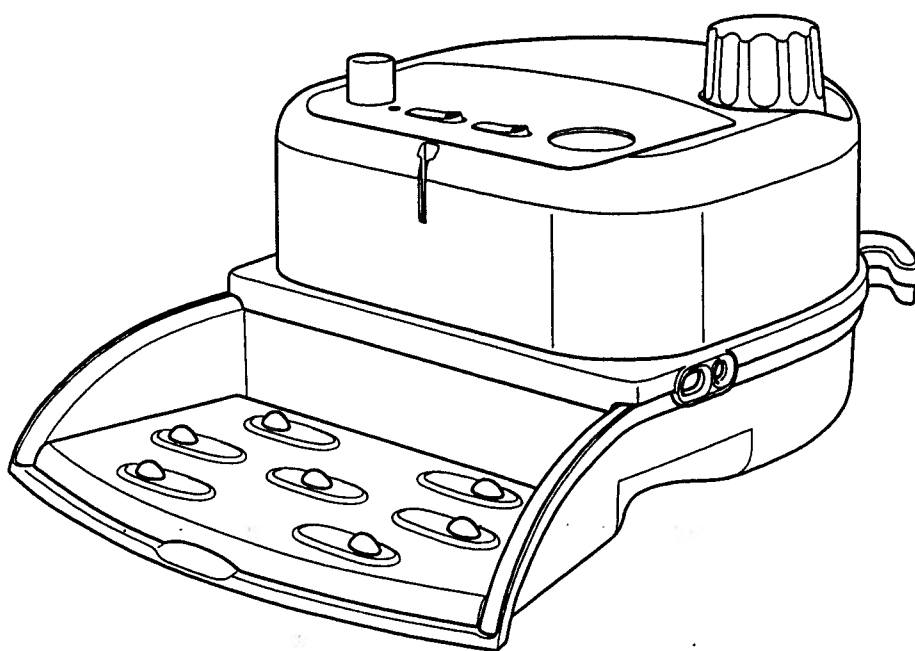


Fig. 1

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

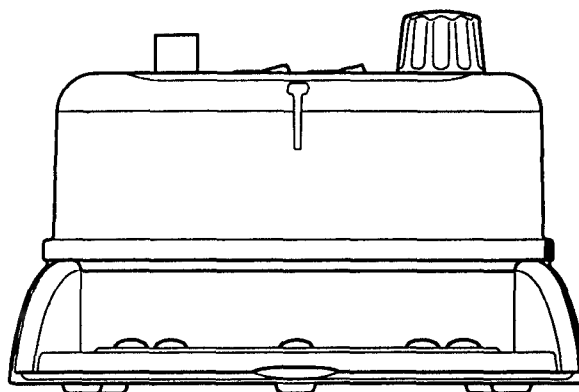


Fig. 2

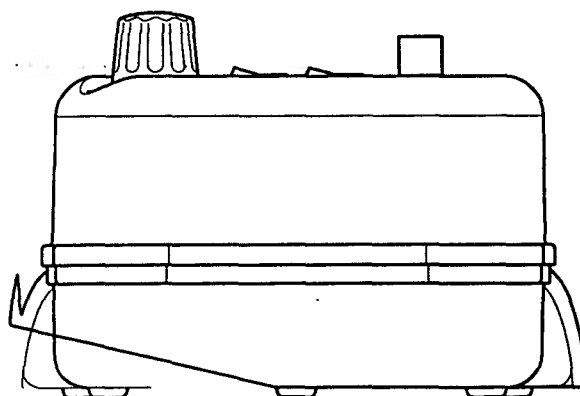


Fig. 3

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

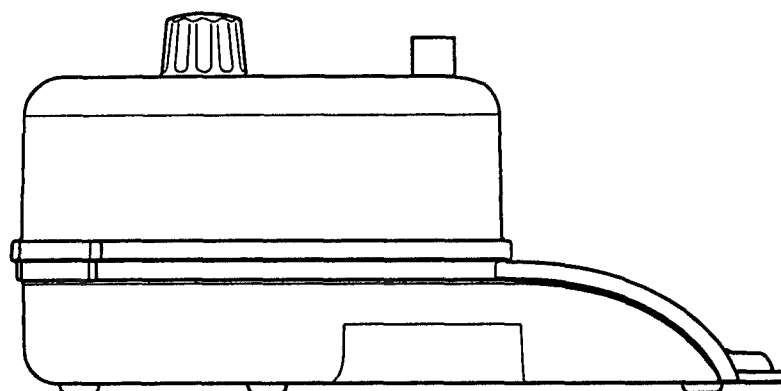


Fig. 4

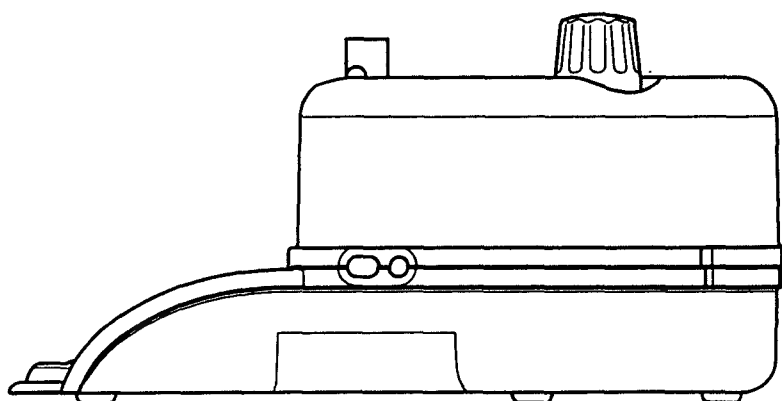


Fig. 5

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

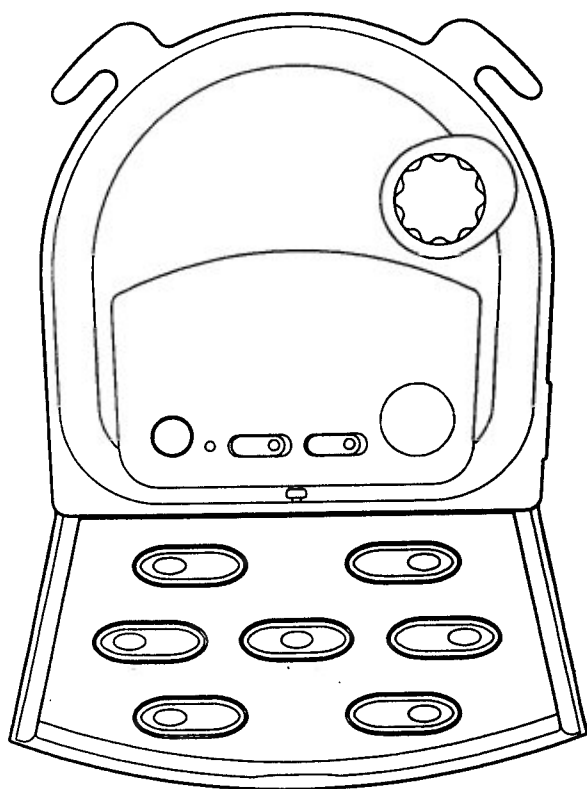


Fig. 6

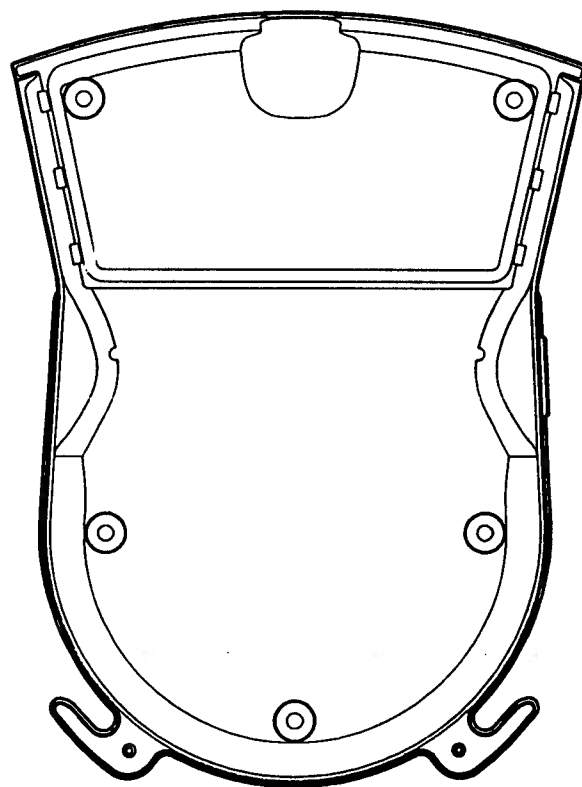


Fig. 7

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy