

15 marca 1930 r.

URZĄD PATENTOWY



A47q 1/12

# RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## OPIŚ PATENTOWY

Nr 11404.

Josef Sýkora  
(Wiedeń, Austria).

Kl. ~~34 f 2.~~

34f 1/12

### Ramka do tabliczek, napisów i t. d.

Zgłoszono 22 marca 1929 r.  
Udzielono 11 grudnia 1929 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy ramki do tabliczek z napisami, tabliczek na drzwi, obrazów świetlnych i podobnych, która dzięki swej budowie nadaje się do wkładania tabliczek rozmaitej grubości.

Ramka według wynalazku składa się z płytki wykonanej z blachy, kartonu lub podobnego materiału, w której zapomocą wcięć i zaprasowania brzegów wytwarza się mocne obramowanie z listewkami przytrzymującymi oraz częścią tylną, za którą zagina się listewki przytrzymujące tak, że listewki te otaczają wsuniętą etykietę lub podobny napis i na całym jego obwodzie zaciskają go pomiędzy częścią tylną a obramowaniem.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania takiej ramki.

Fig. 1 przedstawia widok ramki zprzo-

du; fig. 2 — rzut boczny w przekroju wzdłuż linii A—B fig. 1; fig. 3 — widok ramki od tyłu; fig. 4 przedstawia w widoku tył ramki odmiennie wykonanej, a fig. 5 — widok tylnej strony postawionej ramki.

Płytkę z dowolnej blachy metalowej, celulojdu, kartonu lub podobnego materiału, zaopatrzoną w równoległe do jej brzegów wycięcia *a* z ukośnymi wcięciami *b*, tworzy tylną część ramki *c* oraz właściwe obramowanie *d* z listewkami przytrzymującymi *e* w kształcie trapezów. Wskutek zaprasowania zagiętych brzegów *f* (przedstawionych na fig. 1 i 3 przerywanymi liniami) części *c*, *d*, *e* znajdują się w takim położeniu, że można w nie włożyć i przytrzymać wkładki *g* odpowiedniej długości, gdyż pomiędzy częścią tylną *c* a obro-

waniem *d* pozostaje wolna przestrzeń, odpowiadająca grubości wkładki *g*, przy czym listewki przytrzymujące *e* są tak zagięte dookoła brzegów *f*, że wewnątrz przylegają do powierzchni wkładki.

Celem umożliwienia wsunięcia lub wymiany wkładki *g* zastosowane są po jednej stronie ramki dalsze wcięcia *h*, przylegające po tej samej stronie do skośnych wycięć *b* i biegnące równolegle do danego brzegu płytki i dochodzące aż do zagiętego brzegu *f* sąsiedniej listewki *e*.

W części tylnej *c* (fig. 3) wycięte są skrzydełka lub nóżki *i*, służące w miarę potrzeby do ustawiania ramy lub zawieszania jej pionowo lub wzdłuż.

W przykładzie wykonania według fig. 4 w części tylnej *c* wycięte są wąskie płytki *k* i *m*, przy czym te ostatnie posiadają dowolny ozdobny kształt, np. liścia, i zaopatrzone są w podstawę rozszerzoną wystęпами *n*. Nadto występy lub nóżki *i* posiadają po dwa równoległe wycięcia *o* lub *p* tak, iż powstają dwie szpary zamknięć zasuwkowych *q* i *r*, w które zakłada się płytki *k* lub *m*, celem przedłużenia lub regulowania długości podpory przy stawianiu ramki lub też celem zawieszenia ramki w sposób przedstawiony na fig. 4 linią przerywaną.

Do wieszania ramy służy płytka *m*, wystająca poza brzeg ramy i zaopatrzona w otwór *s*. Przy stawianiu ramki płytkę *m* wsuwa się do jednej trzeciej jej długości w otwór zamknięć *q* lub *r*, zagina jej wystający brzeg oraz odpowiednio wygina się nóżkę *i*, w której znajduje się zamknięcie zasuwkowe (fig. 5).

## Zastrzeżenia patentowe.

1. Ramka do tabliczek, napisów i t. d., znamienna tem, że składa się z płytki z blachy, kartonu lub podobnego materiału, w której zapomocą równoległych do jej brzegów wycięć i stykających się z nimi ukośnych wcięć oraz zaprasowanych zagiętych brzegów wytwarza się silne obramowanie ze skrzydełkami przytrzymującymi i częścią tylną, przy czym skrzydełka zagina się dookoła wspomnianych brzegów tak, że wsunięta etykieta lub podobny napis na całym swym obwodzie otoczone są skrzydełkami i zaciśnięte pomiędzy obramowaniem a częścią tylną.

2. Ramka według zastrz. 1, znamienna tem, że celem umożliwienia wsunięcia lub wymiany wkładki (*g*) jedna strona ramki posiada szersze wycięcia (*h*) stykające się po tej samej stronie z ukośnymi wcięciami (*b*), równoległe do brzegu płytki i sięgające aż do zagiętego brzegu (*f*) sąsiedniego skrzydełka (*e*).

3. Ramka według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że tylna część ramki posiada wycięte skrzydełka (*i*), zaopatrzone w zamknięcie zasuwkowe, utworzone z dwóch równoległych wycięć (*o* lub *r*), w które, celem zawieszenia ramki, wsuwa się płytkę (*m*, *n*), wyciętą również w tylnej części ramki.

Josef Sýkora.  
Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,  
rzecznik patentowy.

Fig. 1

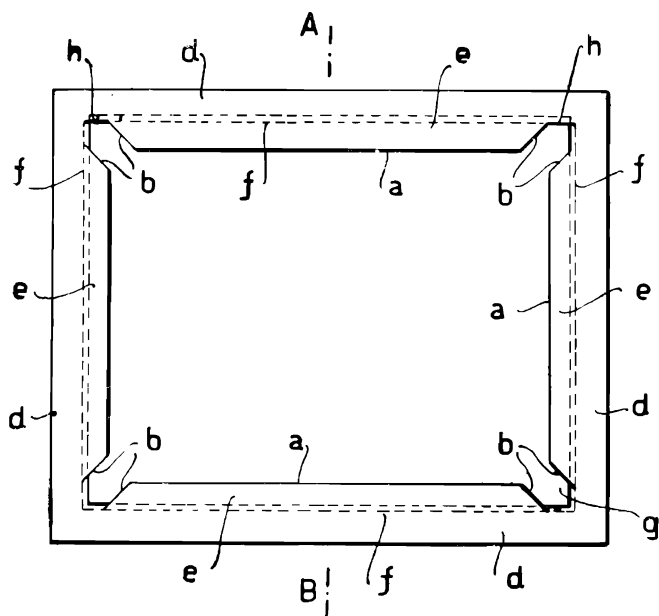


Fig. 2




Fig. 3

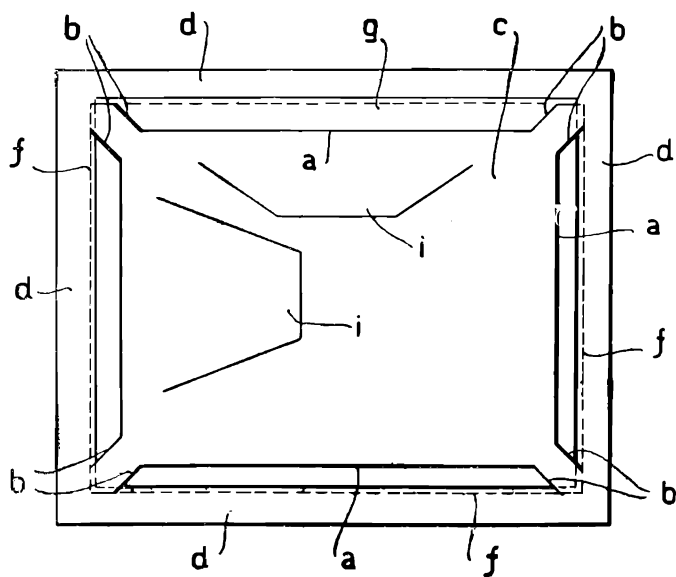


Fig. 4

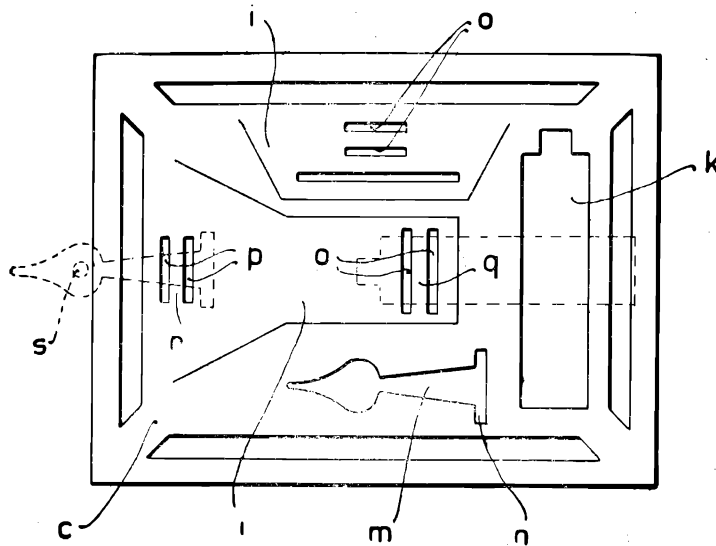


Fig. 5

