

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11850**

(21) Numer zgłoszenia: **10968**

(22) Data zgłoszenia: **02.02.2007**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Zasobnik z nawojem taśmy opakowaniowej z tworzywa sztucznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2007 WUP 10/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo
Usługowe DEFALIN Group SA,
Świebodzice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Trojanowski Lubomir, Świebodzice, (PL)

PL 11850

Zasobnik z nawojem taśmy opakowaniowej z tworzywa sztucznego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zasobnik z nawojem taśmy opakowaniowej z tworzywa sztucznego, zwłaszcza taśmy polipropylenowej lub poliestrowej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zasobnika przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, który pokazuje w ukośnym widoku z boku zasobnik w dwóch odmianach, odpowiednio:

fig. 1 – zasobnik prosty, fig. 2 – zasobnik z rączką transportową.

Zgłoszenie obejmuje dwie odmiany zasobnika z nawojem taśmy opakowaniowej, odpowiednio:

1. Zasobnik prosty.
2. Zasobnik z rączką transportową

Zasobnik według wzoru w obu odmianach ma kształt płaskiego prostopadłościanu o największych ściankach kwadratowych, przy czym w środku jednej ścianki kwadratowej nacięty jest z przerwami okrągły otwór z zachowaną wewnętrzną przysłoną, a w jednej ze ścianek bocznych, przy jej jednym końcu, utworzony jest zbliżony do prostokąta otwór z wysuniętą przez niego końcówką usytuowanej wewnątrz taśmy opakowaniowej, przysłonięty klapką połączoną wzdłuż jednego ze swych boków z tą ścianką boczną.

Ponadto zasobnik odmiana druga posiada dwie obejmujące go równoległe opaski oraz usytuowaną ponad jedną ze ścianek bocznych, osadzoną na tych

opaskach rączkę chwytłą.

Tak ukształtowany zasobnik ma charakterystyczny, wyróżniający wygląd, a równocześnie wykazuje wysokie walory użytkowe. W trakcie składowania i transportu stanowi on opakowanie dla umieszczonego wewnątrz nawoju z taśmą opakowaniową, a w trakcie użytkowania jest poręcznym narzędziem umożliwiającym odwijanie tej taśmy od zewnątrz, przez zbliżony do prostokąta otwór w ścianie bocznej, lub od wewnątrz, przez otwarty poprzez odchylenie wewnętrznej przysłony okrągły otwór środkowy. Ponadto środkowy otwór służy do wyjmowania przechowywanych w środkowym otworze nawoju drobnych akcesoriów, na przykład spinek do taśmy opakowaniowej.

Sam zasobnik wykonany jest z odpowiednio wytrzymałej tektury, zaś występujące w drugiej odmianie opaski utworzone są z mocnej taśmy opakowaniowej, a rączka chwytła stanowi wypraskę z tworzywa sztucznego.

Zasobniki według wzoru, w obu odmianach, mogą być wykonywane w różnych wielkościach, dostosowanych do rozmiarów umieszczanego wewnątrz nawoju taśmy opakowaniowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Zasobnik z nawojem taśmy opakowaniowej z tworzywa sztucznego, odmiana 1, charakteryzuje się tym, że ma kształt płaskiego prostopadłościanu o największych ściankach kwadratowych, przy czym w środku jednej ścianki kwadratowej nacięty jest z przerwami okrągły otwór z zachowaną wewnętrzną przysłoną, a w jednej ze ścianek bocznych, przy jej jednym końcu, utworzony

jest zbliżony do prostokąta otwór z wysuniętą przez niego końcówką usytuowanej wewnątrz taśmy opakowaniowej, przysłonięty klapką połączoną wzdłuż jednego ze swych boków z tą ścianką boczną, jak przedstawiono na załączonym rysunku – fig. 1.

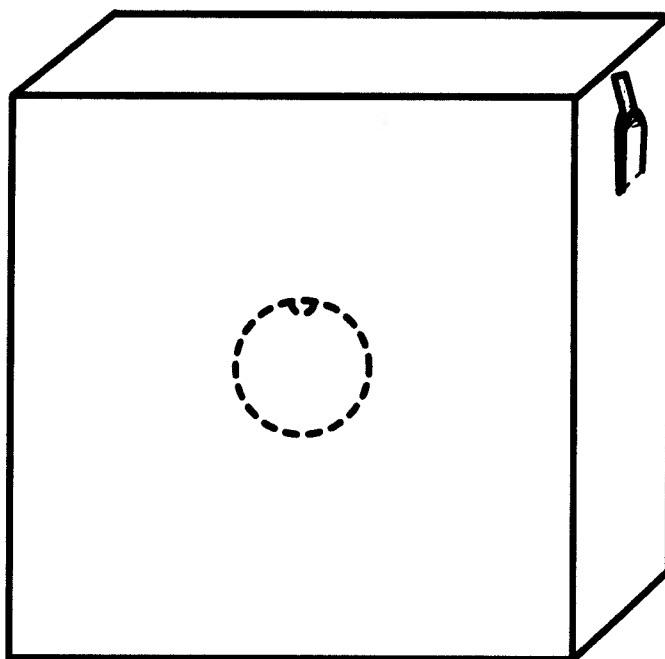
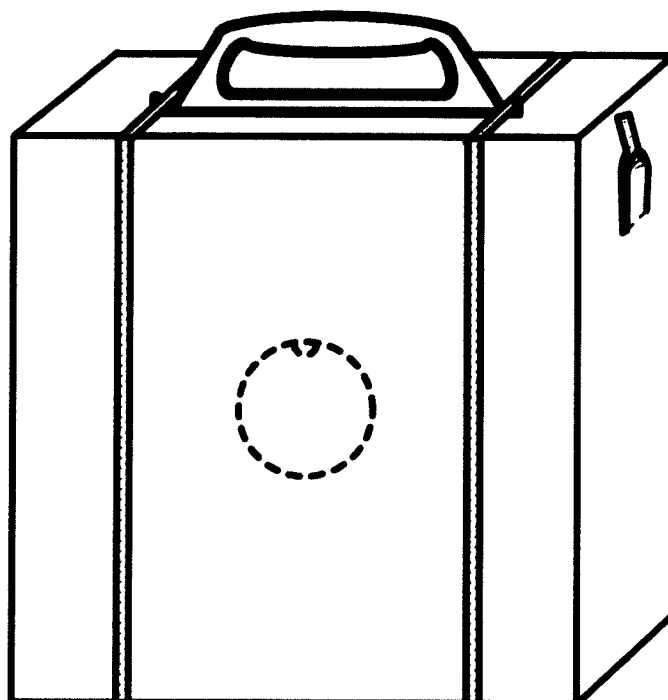
2. Zasobnik z nawojem taśmy opakowaniowej z tworzywa sztucznego, odmiana 2, charakteryzuje się tym, że ma kształt płaskiego prostopadłościanu o największych ściankach kwadratowych, przy czym w środku jednej ścianki kwadratowej nacięty jest z przerwami okrągły otwór z zachowaną wewnętrzną przysłoną, a w jednej ze ścianek bocznych, przy jej jednym końcu, utworzony jest zbliżony do prostokąta otwór z wysuniętą przez niego końcówką usytuowanej wewnątrz taśmy opakowaniowej, przysłonięty klapką połączoną wzdłuż jednego ze swych boków z tą ścianką boczną, a ponadto posiada dwie obejmujące zasobnik równoległe opaski oraz usytuowaną ponad jedną ze ścianek bocznych, osadzoną na tych opaskach rączkę chwytłą, jak przedstawiono na załączonym rysunku – fig. 2.

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Józef W. [illegible] [illegible]
58-100 Spółka z o.o., ul. Piękna 6
tel. 52-12-35

PREZES ZARZĄDU

Lubomir Trojanowski

4

**Fig. 1****Fig. 2**