

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10218**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **8875**

(22) Data zgłoszenia: **25.11.2005**

(54)

Krzesło

(30) Pierwszeństwo:

31.05.2005 (PL)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2006 WUP 08/2006

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rychlik Ryszard, Grabieniec, (PL)

PL 10218

Nr Rp. 102 18Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło przeznaczone zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych, poczekalni lub salonów usługowych.

Znane są krzesła dwumiejscowe i trzymiejscowe mające metalowy stelaż z poprzeczną belką, na której mocowane są siedziska wraz z oparciami i podłokietnikami, a także blat usytuowany przy siedziskach. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w dziesięciu odmianach w załączonym materiale ilustracyjnym, składającym się z rysunku i fotografii.

Odmiana pierwsza pokazana na rysunku fig. 1 i fotografiach fig. 11 i 12 przedstawia krzesło dwumiejscowe z blatem. Krzesło ma dwa siedziska oraz krótkie oparcia i podłokietniki. Między siedziskami umocowanymi na końcach poprzecznej belki stelaża usytuowany jest blat, który również przymocowany jest do belki. Fig. 1 i 11 przedstawia krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 12 w widoku z tyłu.

Odmiana druga uwidoczniona na rysunku fig. 2 przedstawia krzesło dwumiejscowe z blatem, w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany pierwszej, że ma profilowane nakładki podłokietników.

Odmiana trzecia pokazana na rysunku fig. 3 przedstawia krzesło dwumiejscowe z blatem, w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany pierwszej, że ma długie, czworokątne, wyściełane i tapicerowane oparcie, zakończone u dołu na wysokości siedziska.

Odmiana czwarta uwidoczniona na rysunku fig. 4 przedstawia krzesło dwumiejscowe z blatem, w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany trzeciej, że ma profilowane nakładki podłokietników.

Odmiana piąta pokazana na rysunku fig. 5 przedstawia krzesło dwumiejscowe z blatem, w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany pierwszej, że ma długie, czworokątne oparcia wykonane z twardej płyty, zakończone u dołu na wysokości siedziska.

Odmiana szósta uwidoczniona na rysunku fig. 6 przedstawia krzesło dwumiejscowe z blatem w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany piątej, że ma profilowane nakładki podłokietników.

Odmiana siódma pokazana na rysunku fig. 7 przedstawia krzesło trzymiejscowe z krótkimi oparciami, w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany pierwszej, że zamiast blatu ma trzecie siedzisko zamontowane wraz z oparciem i podłokietnikami na poprzecznej belce stelaża.

Odmiana ósma uwidoczniona na rysunku fig. 8 przedstawia krzesło trzymiejscowe, w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany siódmej, że ma profilowane nakładki podłokietników.

Odmiana dziewiąta pokazana na rysunku fig. 9 przedstawia krzesło trzymiejscowe z długimi wyściełanymi i tapicerowanymi oparciami, w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany trzeciej,

że zamiast blatu ma trzecie siedzisko zamontowane wraz z oparciem i podłokietnikami na poprzecznej belce stelaża.

Odmiana dziesiąta uwidocznioma na rysunku fig. 10 przedstawia krzesło trzymiejscowe z długimi oparciami wykonanymi z twardej płyty, w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany piątej, że zamiast blatu ma trzecie siedzisko zamontowane wraz z oparciem i podłokietnikami na poprzecznej belce stelaża.

Ponadto fig.13 pokazana na fotografii przedstawia połączenie tylnych rurowych wsporników z podłokietnikami za pomocą przylegających czółowo współosiowych tulei osadzonych w rurowych profilach.

Połączenie to występuje we wszystkich odmianach.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Sześć początkowych odmian wzoru to krzesła dwumiejscowe mające metalowy stelaż z poprzeczną belką, na końcach której wspierają się dwa siedziska z oparciami i podłokietnikami oraz blat umieszczony w środku między siedziskami.

Cztery ostatnie odmiany to krzesła trzymiejscowe wyposażone w metalowy stelaż z poprzeczną belką, na której wspierają się trzy siedziska z oparciami i podłokietnikami.

Spod każdego siedziska w jego przedniej części wyprowadzone są po bokach dwa wsporniki wykonane z pręta o spłaszczonym rurowym przekroju, które przechodzą łukiem w podłokietniki.

W tylnej części krzesła z boków, spod siedziska, wychodzą w górę dwa rurowe tylne wsporniki o przekroju okrągłym, które są połączone z podłokietnikami za pomocą przylegających czółowo współosiowych tulei osadzonych w rurowych profilach.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Wiesław Łukaszewski

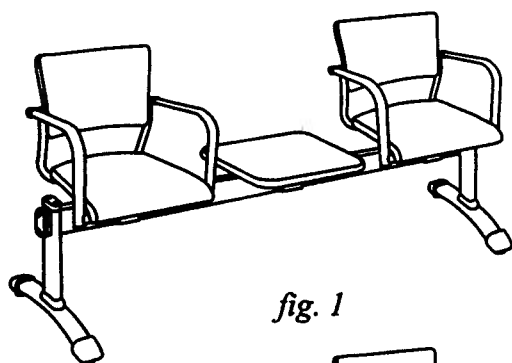


fig. 1

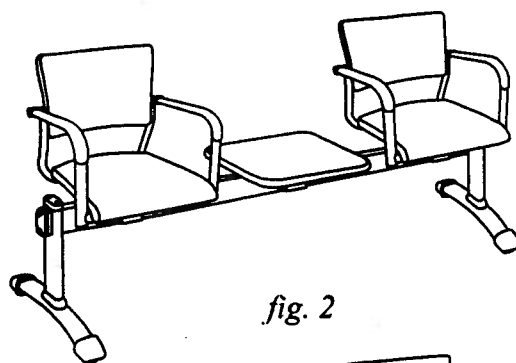


fig. 2

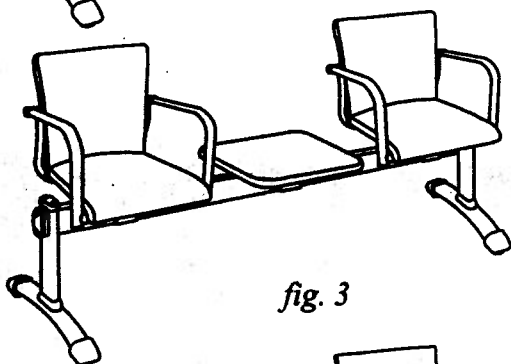


fig. 3

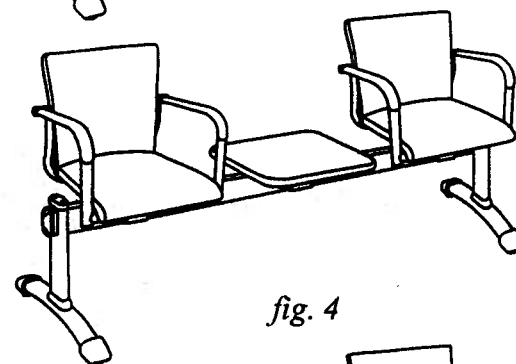


fig. 4

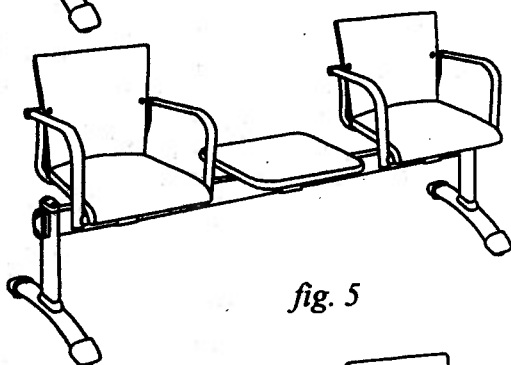


fig. 5

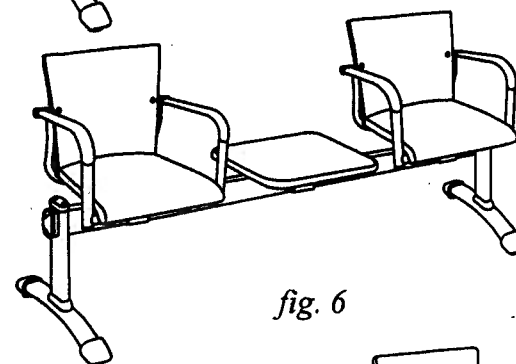


fig. 6

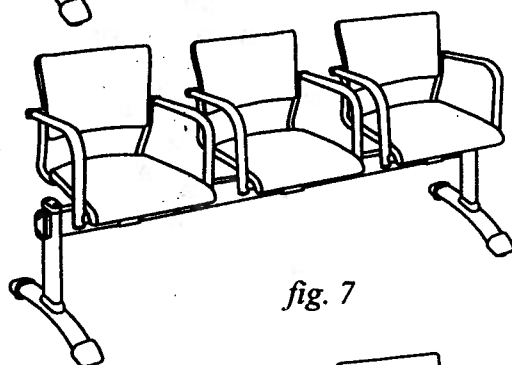


fig. 7

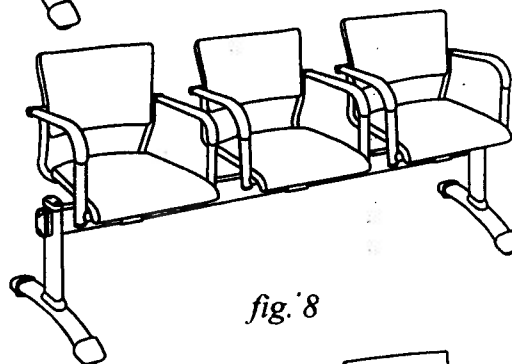


fig. 8

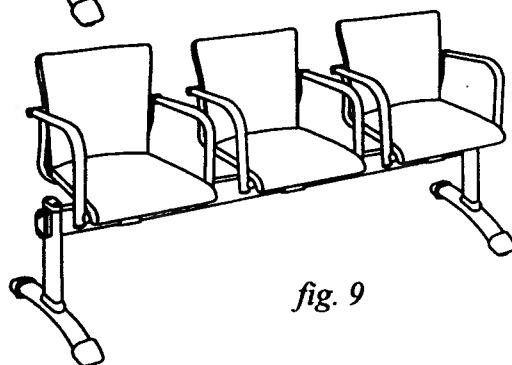


fig. 9

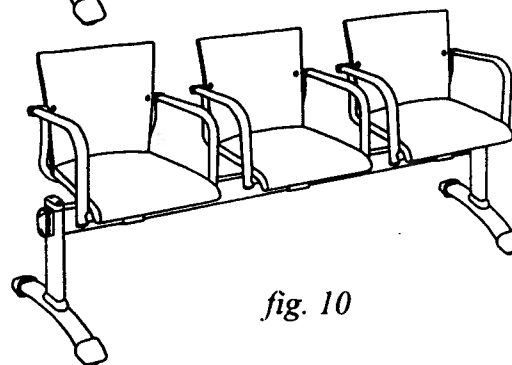


fig. 10

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Wiesław Łukaszewski



fig 11



fig 12



fig. 13