

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202536617 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 21

(21) 申请号 201220158102. 2

(22) 申请日 2012. 04. 16

(73) 专利权人 陈维鹏

地址 521000 广东省潮州市湘桥区下西平路
第四街 16 号 805 房

(72) 发明人 陈维鹏

(74) 专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理
有限公司 11246

代理人 龚燮英

(51) Int. Cl.

A47B 47/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型柜

(57) 摘要

本实用新型涉及到家具方面的技术领域,公开了一种新型柜,包括柜主体,所述柜主体上端安装有上面板,所述柜主体下端设有下面板,所述柜主体左端设有第一柜门,所述柜主体右端设有第二柜门,所述上面板下端设有第一抽屉和第二抽屉。该柜质量比较高,适应范围广,使用方便。

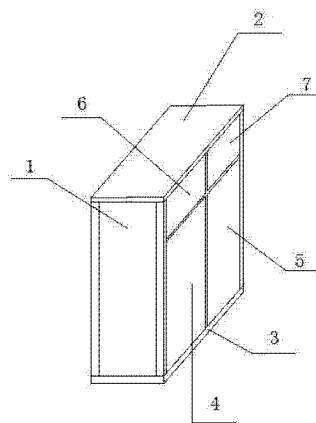

1. 一种新型柜,包括柜主体,其特征在于,所述柜主体上端安装有上面板,所述柜主体下端设有下面板,所述柜主体左端设有第一柜门,所述柜主体右端设有第二柜门,所述上面板下端设有第一抽屉和第二抽屉。

2. 根据权利要求1所述一种新型柜,其特征在于,所述柜主体后端设有后面板。

3. 根据权利要求1所述一种新型柜,其特征在于,所述上面板厚度为1-6厘米。

4. 根据权利要求1所述一种新型柜,其特征在于,所述下面板厚度为3-8厘米。

一种新型柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到家具方面的技术领域。

背景技术

[0002] 中国实用新型专利号 :201120182483.3 公开了一种柜,其包括多个板式部件,所述多个板式部件通过榫头榫槽结构连接在一起。所述柜可以包括两个第一板式部件、一个第二板式部件、一个第三板式部件和一个第四板式部件,其中,所述两个第一板式部件和所述第二板式部件通过第一榫头榫槽结构连接在一起,所述两个第一板式部件和所述第三板式部件通过第二榫头榫槽结构连接在一起,所述两个第一板式部件和所述第四板式部件通过第三榫头榫槽结构连接在一起。中国发明专利号 :98111744.9 公开了一种柜子,它包括一个盒状壳体,所述盒状壳体 具有屉盒和在壳体前后端的端口,一个抽屉可滑动地装入所述屉盒中以 便通过所述每一开口被从所述屉盒中拉出来,以及一个用于定位和使所述抽屉保持在完全插入所述屉盒状态的定位装置。中国实用新型专利号 :96223914.3 公开了一种柜,它包括左、右、后柜板和顶、底板以及柜门,各具面板分别连结面板的若干条加强筋、装配固定条、两边沿分别与加强筋连接的胀紧条、增强条,左柜板后侧缘与后柜板左侧缘镶接,上、下端分别与顶、底板左侧缘固定,后柜板的上、下二端分别与顶、底板右侧缘镶接,右柜板的上、下二端分别与顶、底板右侧缘固定,柜门连接在顶、底板上。

[0003] 目前的柜子普遍存在质量不够高,适应范围比较窄,使用起来不方便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型旨在提供一种新型柜,该柜质量比较高,适应范围广,使用方便。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:一种新型柜,包括柜主体,所述柜主体上端安装有上面板,所述柜主体下端设有下面板,所述柜主体左端设有第一柜门,所述柜主体右端设有第二柜门,所述上面板下端设有第一抽屉和第二抽屉。

[0006] 所述一种新型柜,其柜主体后端设有后面板。

[0007] 所述一种新型柜,其上面板厚度为 1-6 厘米。

[0008] 所述一种新型柜,其下面板厚度为 3-8 厘米。

[0009] 该柜质量比较高,适应范围广,使用起来方便。该柜的面板可以采用花纹的形状,使外观美观耐看,而且采用上面板和下面板厚度比较厚,所以该柜能够持久耐用。

附图说明

[0010] 图 1 本实用新型具体实施例中的示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。

[0012] 如图 1 所示:一种新型柜,包括柜主体 1、上面板 2、下面板 3、第一柜门 4、第二柜门

5、第一抽屉 6、第二抽屉 7,所述柜主体 1 上端安装有上面板 2,所述柜主体 1 下端设有下面板 3,所述柜主体 1 左端设有第一柜门 4,所述柜主体 1 右端设有第二柜门 5,所述上面板 2 下端设有第一抽屉 6 和第二抽屉 7。

[0013] 一种新型柜,包括柜主体 1、上面板 2、下面板 3、第一柜门 4、第二柜门 5、第一抽屉 6、第二抽屉 7,所述柜主体 1 上端安装有上面板 2,所述柜主体 1 下端设有下面板 3,所述柜主体 1 左端设有第一柜门 4,所述柜主体 1 右端设有第二柜门 5,所述上面板 2 下端设有第一抽屉 6 和第二抽屉 7。其柜主体 1 后端设有后面板。

[0014] 一种新型柜,包括柜主体 1、上面板 2、下面板 3、第一柜门 4、第二柜门 5、第一抽屉 6、第二抽屉 7,所述柜主体 1 上端安装有上面板 2,所述柜主体 1 下端设有下面板 3,所述柜主体 1 左端设有第一柜门 4,所述柜主体 1 右端设有第二柜门 5,所述上面板 2 下端设有第一抽屉 6 和第二抽屉 7。其上面板 2 厚度为 1-6 厘米。

[0015] 一种新型柜,包括柜主体 1、上面板 2、下面板 3、第一柜门 4、第二柜门 5、第一抽屉 6、第二抽屉 7,所述柜主体 1 上端安装有上面板 2,所述柜主体 1 下端设有下面板 3,所述柜主体 1 左端设有第一柜门 4,所述柜主体 1 右端设有第二柜门 5,所述上面板 2 下端设有第一抽屉 6 和第二抽屉 7。其下面板 3 厚度为 3-8 厘米。

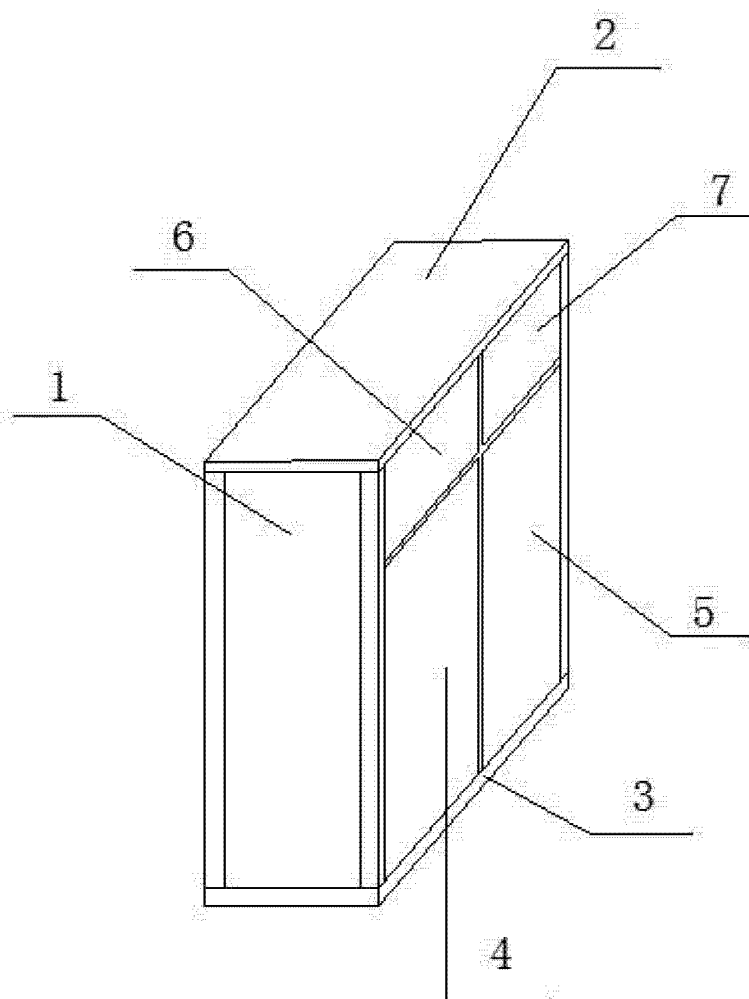


图 1