

República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e do Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

(21) **PI 0722396-0 A2**

(22) Data de Depósito: 14/09/2007
(43) Data da Publicação: 05/06/2012
(RPI 2161)



(51) *Int.Cl.:*
G08C 15/06

(54) Título: PROTOCOLO DE LAN DE RF DE MEDIÇÃO E UTILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CÉLULA/NÓ

(30) Prioridade Unionista: 15/09/2006 US 60/845,056,
20/09/2006 US 60/845,994

(73) Titular(es): Itron, Inc.

(72) Inventor(es): Arnaud Clave, Fabrice Monier, Gilles Picard,
Hartman Van Wyk, Jerome Bartier

(86) Pedido Internacional: PCT US2007020022 de
14/09/2007

(87) Publicação Internacional: WO 2008/033514 de
20/03/2008

(57) Resumo: PROTOCOLO DE LAN DE RF DE MEDIÇÃO E UTILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CÉLULA / NO A presente tecnologia se refere a protocolos relativos a medidores de serviços de utilidade pública associados a uma estrutura operacional aberta. Mais par, o presente assunto se refere a um assunto de protocolo para uma infra- estrutura de medição avançada, adaptável para vários padrões internacionais, enquanto suporta de forma econômica uma solução de rede de malha de 2 vias em um ambiente sem fio, tal como para operação em um campo de medidor de eletricidade residencial. O presente assunto suporta medidores em um sistema de C12.22/C12.19 de padrão ANSI, enquanto suporta de forma econômica uma solução de rede de malha de 2 vias em um ambiente sem fio, tal como para operação em um campo de medidor de eletricidade residencial, tudo para permitir uma inserção adaptativa baseada em célula de medidores C12.22 em uma estrutura aberta. Um isolamento de célula é provido através de sequências quase ortogonais em uma rede de salto de frequência. Recursos adicionais se referem a uma distribuição de relógio em tempo real e uma recuperação, um roteamento de enlace ascendente sem se requerer uma tabela de roteamento, e a manipulação de Requisições de Sinal de Orientação e resolução de bit de Estado Registrado para evitação de rotas circulares. Os recursos referentes a utilização de célula ou nó ou gerenciamento em uma rede de malha incluem gerenciamento de tamanho de célula, gerenciamento de Número de filhos, compensação de diferença entre a leitura atual e uma de referência de cristal em uma rede de malha, recursos de reconhecimento de difusão, e Controle de Carga de Tráfego em uma Rede de Malha. Outros recursos se referem a recursos de ferramenta de avaliação ambiental para medição da necessidade de desempenho de transceptores de RF, mecanismos de roteamento de enlace descendente, recursos de sistema de notificação de falta de suprimento, o uso de um percurso de atraso de propagação mínimo para otimização da rede de malha, e operação no nível de nó de uma Fase de Descoberta em uma rede de salto de frequência.

**PROTOCOLO DE LAN DE RF DE MEDIÇÃO E UTILIZAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE CÉLULA / NÓ**

"Pedido Dividido do PI 0716887-0 de 14/09/2007"

REIVINDICAÇÕES DE PRIORIDADE

5 Este pedido reivindica o benefício do Pedido de
Patente U.S. previamente depositado intitulado "METERING RF
LAN PROTOCOL AND CELL/NODE UTILIZATION AND MANAGEMENT",
USSN respectivamente atribuído 60/845.056, conforme
depositado em 15 de setembro de 2006, e USSN atribuído
10 60/845.994, conforme depositado em 20 de setembro de 2006,
os quais são incorporados aqui como referência em suas
totalidades para todas as finalidades.

CAMPO DA INVENÇÃO

15 A presente tecnologia se refere a protocolos para
medidores de serviço de utilidade pública associados a uma
estrutura operacional aberta. Mais particularmente, o presente
assunto se refere a um assunto de protocolo para uma infra-
estrutura de medição avançada, adaptável a vários padrões
internacionais, enquanto suporta economicamente uma solução de
20 rede de malha de 2 vias em um ambiente sem fio, tal como para
operação em um campo de medidor de eletricidade residencial.

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO

25 O objetivo geral da metrologia é monitorar um ou mais
fenômenos físicos selecionados para se permitir um registro
de eventos monitorados. Essa finalidade básica de
metrologia pode ser aplicada a uma variedade de
dispositivos de medição usados em vários contextos. Uma
área ampla de medição se refere, por exemplo, a medidores
de serviço de utilidade pública. Esse papel pode incluir,
30 especificamente, nesse contexto, a monitoração do consumo

ou da produção de uma variedade de formas de energia ou outros bens de consumo, por exemplo, incluindo, mas não limitando, eletricidade, água, gás ou óleo.

Mais particularmente, concernindo a medidores de
5 eletricidade, as formas mecânicas de registradores têm sido usadas historicamente para a extração de dados de consumo acumulado de eletricidade. Uma abordagem como essa provia um dispositivo de campo relativamente confiável, especialmente para a tarefa básica ou de nível
10 relativamente mais baixo de simplesmente monitorar o consumo acumulado em quilowatt-hora.

A forma mecânica básica precedente de registrador tipicamente era limitada no seu modo de saída, de modo que apenas uma função de metrologia muito básica ou de nível
15 mais baixo era obtida. Subseqüentemente, formas eletrônicas de dispositivos de metrologia começaram a ser introduzidas, para se permitirem níveis relativamente mais altos de monitoração, envolvendo formas e modos de dados diferentes.

No contexto de medidores de eletricidade
20 especificamente, para uma variedade de finalidades de gerenciamento e de tributação, tornou-se desejável obter dados de uso além das leituras básicas de consumo de quilowatt-hora disponíveis com muitos medidores de eletricidade. Por exemplo, dados desejados adicionais
25 incluíam a taxa de consumo de eletricidade, ou a data e a hora de consumo (os assim denominados dados de "tempo de uso"). Dispositivos de estado sólido providos em placas de circuito impresso, por exemplo, utilizando componentes de circuito integrado programáveis, proveram ferramentas
30 efetivas para a implementação de muitas dessas funções de

monitoração de nível mais alto desejadas no contexto de medidor de eletricidade.

Além da introdução benéfica de formas eletrônicas de metrologia, uma variedade de registradores eletrônicos foi
5 introduzida com certas vantagens. Mais ainda, outras formas de saída de dados foram introduzidas e são benéficas para certas aplicações, incluindo transmissões com fio, uma saída de dados através de transmissão por frequência de rádio, saída em pulso de dados, e via de conexão por linha
10 telefônica, tais como modems ou enlaces celulares.

O advento dessa variedade e de alternativas freqüentemente requereu que as companhias de serviço de utilidade pública fizessem escolhas quanto a quais tecnologias utilizar. Essas escolhas de tempos em tempos
15 eram feitas com base em pontos filosóficos e preferências e/ou com base em pontos práticos, tais como treinamento e familiaridade do pessoal de campo com projetos específicos.

Um outro aspecto do progresso da tecnologia nessa área de metrologia é que vários arranjos de retroajuste foram
20 instituídos. Por exemplo, algumas tentativas foram feitas para a provisão de dispositivos de medição com recursos mais avançados selecionados, sem se ter que mudar completamente ou substituir o medidor básico no campo. Por exemplo, foram feitas tentativas de equipar um dispositivo
25 de medição basicamente mecânico com uma saída eletrônica de dados, tal como para facilitar ligações de telemetria por rádio.

Um outro aspecto da indústria de medidor de eletricidade é que as companhias de serviço de utilidade
30 pública têm exigências de larga escala, às vezes envolvendo

literalmente centenas de milhares de instalações de medidor individuais, ou pontos de dados. A implementação de mudanças em incrementos na tecnologia, tal como um retroajuste de novos recursos em um equipamento existente, ou uma tentativa de implementação de mudanças em componentes básicos os quais tornam vários componentes não intercambiáveis com outras configurações já no campo pode gerar problemas consideráveis na indústria.

Os medidores de eletricidade tipicamente incluem um circuito de entrada para o recebimento de sinais de voltagem e de corrente no serviço elétrico. Um circuito de entrada de qualquer tipo ou projeto específico para o recebimento dos sinais de corrente de serviço elétrico é referido aqui geralmente como um circuito de aquisição de corrente, enquanto um circuito de qualquer tipo ou projeto para o recebimento dos sinais de voltagem de serviço elétrico é referido aqui geralmente como um circuito de aquisição de voltagem.

Um circuito de entrada de medidor de eletricidade pode ser provido com capacidades de monitoração de uma ou mais fases, dependendo de a monitoração ser para ser provida em um ambiente mono ou multifásico. Mais ainda, é desejável que um circuito configurável seletivamente possa ser provido, de modo a se permitir a provisão de serviços novos, alternativos ou atualizados ou o processamento de capacidades em um dispositivo de medição existente. Essas variações nos ambientes ou nas capacidades de monitoração desejados, contudo, levam à exigência que várias configurações de metrologia diferentes sejam divisadas para a acomodação do número de fases requeridas ou desejadas a

serem monitoradas ou para a provisão de uma capacidade de processamento alternativa, adicional ou atualizada em um medidor de serviço de utilidade pública.

Mais recentemente, um novo protocolo da ANSI, o ANSI C12.22 está sendo desenvolvido, que pode ser usado para se permitir a abertura de comunicações de protocolo dentre dispositivos de metrologia a partir de vários fabricantes. C12.22 é a designação da última subclasse da família C12.xx da ANSI de normas de Comunicação e Dados de Medidor presentemente sob desenvolvimento. As normas presentemente definidas incluem a ANSI C12.18 relativa a especificações de protocolo para portas óticas do Tipo 2; a ANSI C12.19 relativa a definições de Tabela de Dados de Medidor da Indústria de Serviço de Utilidade Pública; e a ANSI C12.21 relativa a um transporte de Serviço de Telefonia Antigo Simples (POTS) de definição de Tabelas de Dados de C12.19. Deve ser apreciado que, embora o restante da discussão possa descrever o C12.22 como um protocolo padrão, pelo menos no momento do depósito do presente pedido, esse protocolo ainda está sendo desenvolvido, de modo que a presente exposição na realidade é pretendida para a descrição de um protocolo aberto, que pode ser usado como um protocolo de comunicações para uma metrologia em rede e é referido para fins de discussão como a norma C12.22 ou o protocolo C12.22.

O C12.22 é um protocolo de camada de aplicativo que provê o transporte de tabelas de dados de C12.19 por qualquer meio de rede. Os padrões atuais para o protocolo C12.22 incluem: recursos de autenticação e de encriptação; metodologia de endereçamento provendo identificadores

únicos para entidades corporativas, de comunicação e de dispositivo final; modelos de dados de autodescrição; e roteamento de mensagem por redes heterogêneas.

Muito como um protocolo HTTP provê uma camada de aplicativo comum para navegadores da web, o C12.22 provê uma camada de aplicativo comum para dispositivos de medição. Os benefícios do uso de um padrão como esse incluem a provisão de: uma metodologia para comunicações de sessão e sem sessão; encriptação de dados comuns e segurança; um mecanismo de endereçamento comum para uso por meios de rede proprietários e não proprietários; interoperabilidade dentre dispositivos de medição em um ambiente de comunicação comum; uma integração do sistema com dispositivos de terceiros através de interfaces comuns e abstração de gateway; comunicações de 2 vias e de 1 via com dispositivos finais; e segurança melhorada, confiabilidade e velocidade para a transferência de dados de medição por redes heterogêneas.

Para entendimento da razão pela qual os serviços de utilidade pública estão intensamente interessados em comunicações de protocolo aberto, considere o processo e a facilidade de envio de e-mails a partir de um computador laptop ou de um smartphone. Os provedores de Internet dependem do uso de protocolos abertos para a provisão de um serviço de e-mail. Os e-mails são enviados e recebidos desde que os endereços de e-mail sejam válidos, as caixas de correio não estejam cheias, e os percursos de comunicação estejam funcionais. A maioria dos usuários de e-mail tem a opção de escolher dentre vários provedores de Internet e várias tecnologias, de discada a celular a de

banda larga, dependendo principalmente do custo, da velocidade e da mobilidade. Os endereços de e-mail estão em um formato comum, e os protocolos pedem que o e-mail seja portado por portadoras de comunicação sem mudança do e-mail. O protocolo aberto apresentado na norma da ANSI C12.22 provê a mesma oportunidade para comunicações de medidor por redes.

Além disso, o desejo de capacidades de processamento aumentadas, bem como outras considerações, incluindo, mas não limitando, um desejo de prover capacidades melhoradas para componentes de metrologia individuais em uma estrutura operacional aberta, leva a exigências para a criação de uma interface de tais componentes com aplicativos de sistema.

Como tal, é desejado prover um protocolo melhorado para aplicações de infra-estrutura de medição avançada em uma estrutura operacional aberta.

Embora vários aspectos e modalidades alternativas possam ser conhecidos no campo de medição de serviço de utilidade pública, nenhum projeto emergiu que geralmente envolva as características referenciadas acima e outros recursos desejáveis associados à tecnologia de medição de serviço de utilidade pública, conforme apresentado aqui.

SUMÁRIO DA INVENÇÃO

Tendo em vista os recursos reconhecidos encontrados na técnica anterior e endereçados pelo presente assunto, um aparelho melhorado e uma metodologia permitindo uma infra-estrutura de medição avançada em uma estrutura operacional aberta foram providos.

Em um arranjo de exemplo, uma metodologia e o aparelho correspondente foram providos para se permitir uma

transmissão de uma informação entre um medidor de serviço de utilidade pública e um aplicativo operacional através de uma rede de salto de frequência operada de acordo com o presente assunto de protocolo.

5 Em uma de suas formas mais simples, a presente tecnologia provê uma rede e protocolos de medidor melhorados.

Um aspecto positivo do presente assunto é que ele suporta medidores em um sistema C12.22 / C12.19 do padrão
10 ANSI, enquanto se suporta economicamente uma solução de rede de malha de 2 vias em um ambiente sem fio, tal como para operação em um campo de medidor de eletricidade residencial, tudo para se permitir uma inserção adaptativa baseada em célula de medidores de C12.22 em uma estrutura
15 aberta.

Um outro aspecto positivo do presente assunto é que ele provê um isolamento de célula através de seqüências quase ortogonais em uma rede de salto de frequência. Alguns aspectos positivos adicionais se referem a uma rede operada
20 com o presente assunto de protocolo é relacionada a distribuição e recuperação de relógio de tempo real, sinal de transmissão de roteamento sem requerer uma tabela de roteamento, e manuseando bit "Beacon Requests" e "Registered State" que resolvem para evitar as rotas
25 circulares.

Ainda aspectos positivos adicionais do presente assunto relata a utilização ou gerenciamento de célula ou nó uma rede de malha se referem ao gerenciamento de tamanho de célula, para gerenciamento de número de filhos, para
30 compensação de deriva de cristal em uma rede de malha, para

difusão de recursos de reconhecimento, e para controle de carga de tráfego em uma rede de malha.

Aspectos adicionais do presente assunto se referem recursos de ferramenta de avaliação ambiental de RF embutido para calibração da necessidade de performance de transceptores de RF, mecanismos de roteamento de enlace descendente, recursos de sistema de notificação de falha, o uso de um percurso de atraso de propagação mínimo para a otimização de uma rede de malha, e operação no nível de nó de uma fase de descoberta em uma rede de salto de frequência.

O presente assunto igualmente se refere a uma metodologia, bem como ao assunto de aparelho relacionado, no nível de rede e no nível de dispositivo. Uma modalidade de método de exemplo presente se refere a uma metodologia para a geração de uma seqüência pseudo-randômica para uso em uma rede de salto de frequência de sistema de medição avançado, compreendendo: o estabelecimento de uma rede incluindo uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos finais, pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendendo dispositivo de metrologia, e onde cada dispositivo final está associado a uma de uma pluralidade de células, a cada célula sendo atribuído um identificador de célula único; a construção de uma seqüência de salto externa para uma dada célula usando-se o identificador de célula único da dada célula como uma semente; o uso dos elementos da seqüência de salto externa para a seleção de uma seqüência de salto interna de N saltos, onde o inteiro N é o número de canais usados pela rede de salto de frequência de sistema de medição avançado; e a aplicação da

seqüência selecionada como um padrão de salto de transceptor para um dispositivo final selecionado na dada célula.

Uma presente modalidade de aparelho de exemplo se
5 refere a uma rede de salto de freqüência de sistema de medição avançado que compreende: uma instalação central; e uma pluralidade de dispositivos finais, pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendendo dispositivo de metrologia, com a referida instalação central e a referida
10 pluralidade de dispositivos finais sendo configurada para comunicações bidirecionais entre eles, e com cada dispositivo final estando associado a uma de uma pluralidade de células, cada uma tendo um identificador de célula único. Preferencialmente, nessa modalidade de
15 exemplo, cada dispositivo final em uma dada célula é configurado para comunicações sincronizadas com cada outro dispositivo final na dada célula. Com um arranjo como esse, vantajosamente as comunicações dentre células adjacentes são substancialmente isoladas; e as comunicações efetuadas
20 por um ou mais dispositivos finais em uma dada célula são efetuadas usando-se um padrão de salto formado a partir de uma combinação alojada de duas seqüências, incluindo uma seqüência interna gerada com aritmética de campo de Galois e uma seqüência externa gerada usando-se o identificador de
25 célula único para a dada célula como uma semente.

Uma outra modalidade de exemplo presente do presente assunto, mais particularmente relativa ao assunto de dispositivo, refere-se a um dispositivo de metrologia para uso com uma rede de salto de freqüência de sistema de
30 medição avançado, esse dispositivo de metrologia

caracterizado por um identificador único. Preferencialmente, esse dispositivo de metrologia de exemplo pode compreender uma porção de metrologia configurada para a medição do consumo de um bem de consumo de serviço de utilidade pública; uma porção de transmissor configurada para a transmissão de uma informação de consumo; e uma porção de receptor configurada para a recepção de uma informação a partir de outros dispositivos de rede. Com esse dispositivo de exemplo, preferencialmente a porção de transmissor e a porção de receptor são configuradas para comunicação usando um padrão de salto de frequência formado a partir de uma combinação alojada de duas seqüências, incluindo uma seqüência de salto interna gerada com aritmética de campo de Galois e uma seqüência de salto externa gerada usando-se o identificador único para o dispositivo de metrologia como uma semente.

Uma modalidade de exemplo presente se refere a um método para a provisão de uma distribuição de relógio em tempo real em uma rede de malha de sistema de medição avançado. Uma modalidade de exemplo como essa preferencialmente pode compreender o estabelecimento de uma rede que inclui pelo menos um nó de raiz e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre pelo menos um nó de raiz e cada um da pluralidade de dispositivos de nó; o estabelecimento de um hiperquadro tendo um comprimento predeterminado; divisão do hiperquadro em um número predeterminado de intervalos de tempo representado por números de intervalo de tempo

variando de zero ao número predeterminado de intervalos de tempo; o estabelecimento de um número de hiperquadro máximo correspondente ao número de vezes que o hiperquadro é para ser repetido em uma seqüência representada pelos números de

5 hiperquadro variando de zero a esse número de hiperquadro máximo; a configuração de pelo menos um nó de raiz para comunicações com um padrão de tempo predeterminado; o incremento repetidamente do número de intervalo de tempo, de modo que o número de intervalo de tempo role passando

10 pelo zero como o próximo número seguindo-se ao número predeterminado de intervalos de tempo; o incremento do número de hiperquadro uma vez seguindo-se a cada rolagem do número de intervalo de tempo, de modo que o número de hiperquadro role passando pelo zero como o próximo número

15 seguindo-se ao número máximo de hiperquadros; e a difusão de uma mensagem incluindo uma estampa de tempo derivada do padrão de tempo predeterminado a partir do nó de raiz até a pluralidade de dispositivos de nó sempre que o número de hiperquadro e o número de intervalo de tempo forem ambos

20 nulos. Com essa metodologia de exemplo, a pluralidade de dispositivos de nó pode ser sincronizada, cada um, com o nó de raiz.

Uma outra modalidade de metodologia de exemplo presente pode se relacionar a um método para a

25 ressincronização de uma informação de relógio em tempo real de uma rede de malha de sistema de medição avançado. Essa metodologia preferencialmente pode compreender o estabelecimento de uma rede incluindo pelo menos um nó de raiz e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos

30 alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos

de metrologia; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre pelo menos um nó de raiz e cada um da pluralidade de dispositivos de nó; a configuração da pluralidade de dispositivos de nó de modo que um ou mais
5 dispositivos de nó correspondam a um ou mais dispositivos de nó filho e um ou mais dispositivos de nó correspondam a dispositivos de nó pai; a associação de cada dispositivo de nó filho a um ou mais dispositivos de nó pai; a transmissão de uma informação de tempo de atualização para cada
10 dispositivo de nó filho a partir de seus um ou mais dispositivos de nó pai associados em um formato de pacote incluindo porções predeterminadas de preâmbulo e de cabeçalho em uma taxa de bit predeterminada; e a configuração de cada dispositivo de nó filho para a
15 ressincronização de si mesmo com base na informação de tempo de atualização transmitida a cada vez que ele receber uma mensagem a partir de um de seus dispositivos de nó pai associados.

Uma outra presente modalidade de exemplo mais
20 particularmente relativa ao presente aparelho ser refere a uma rede de malha de sistema de medição avançado, preferencialmente compreendendo um nó de raiz; e uma pluralidade de dispositivos de nó. Ainda, cada um desses dispositivos de nó preferencialmente é configurado para
25 comunicações baseadas bidirecionais com o nó de raiz, e com pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia. Mais ainda, preferencialmente cada um dessa pluralidade de dispositivos de nó é adicionalmente configurado para a transmissão de
30 respectivas mensagens de pacote, cada mensagem de pacote

contendo pelo menos uma porção de preâmbulo e uma porção de cabeçalho. Com o arranjo de exemplo precedente, cada um dessa pluralidade de dispositivos de nó é adicionalmente configurado para operar de acordo com os intervalos de tempo de repetição em hiperquadros de repetição, com cada um dessa pluralidade de dispositivos de nó atribuído um endereço de célula de rede e um número de nível com base no número de saltos de cada respectivo dispositivo de nó a partir do referido nó de raiz, e com cada mensagem de pacote incluindo pelo menos uma indicação do número de nível de dispositivo de nó de transmissão, endereço de célula e intervalo de tempo. Com a prática de uma modalidade de exemplo como essa, a sincronização de todos os dispositivos de nó na rede pode ser mantida.

Um método de exemplo presente se refere a uma metodologia para uma rede de malha de sistema de medição avançado com comunicações de enlace ascendente de auto-otimização. Essa metodologia de exemplo presente pode compreender o estabelecimento de uma rede incluindo uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos finais, pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendem relés de célula os quais provêem comunicações entre outros dos dispositivos finais e a instalação central; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos finais através de associações com respectivos relés de célula; a computação de um atraso de propagação local médio para cada enlace de um salto para comunicações de enlace ascendente a

partir de dispositivos finais em direção a seu relé de célula; a computação do atraso de propagação médio global ao longo de cada percurso de enlace ascendente a partir de um dispositivo final para seu relé de célula associado; a
5 seleção em cada dispositivo final do valor mais baixo de atraso de propagação médio global para a definição de seu próprio valor de atraso de propagação global otimizado; e a condução de comunicações de enlace ascendente usando o percurso correspondente ao valor selecionado. Com essa
10 metodologia de exemplo, as comunicações de enlace ascendente a partir dos dispositivos finais com a instalação central são otimizadas sem se requerer um armazenamento de uma tabela de roteamento.

Uma modalidade de aparelho de exemplo presente se
15 refere a uma rede de malha de sistema de medição avançado com comunicações de enlace ascendente de auto-otimização. Essa modalidade de exemplo preferencialmente compreende uma instalação central; e uma pluralidade de dispositivos finais. Ainda, pelo menos alguns desses dispositivos finais
20 preferencialmente compreendem dispositivos de metrologia, enquanto pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendem relés de célula os quais provêem comunicações entre outros dos dispositivos finais e a instalação central. Mais ainda, cada dispositivo final
25 preferencialmente é configurado para comunicações bidirecionais com a instalação central através de um relé associado desses relés de célula. Por essa modalidade de exemplo, preferencialmente, cada dispositivo final é configurado para computação de um atraso de propagação
30 local médio para cada enlace de um salto para comunicações

de enlace ascendente a partir de si mesmo em direção ao seu relé de célula associado, para computação do atraso de propagação médio global ao longo de cada percurso de enlace ascendente a partir de si mesmo até seu relé de célula associado, para a seletivamente para si mesmo do valor mais baixo de atraso de propagação médio global para a definição de seu próprio valor de atraso de propagação global otimizado e para condução de comunicações de enlace ascendente usando o percurso correspondente ao valor selecionado. Com uma modalidade como essa, as comunicações de enlace ascendente a partir desses dispositivos finais para a instalação central são otimizadas, sem se requerer o armazenamento de uma tabela de roteamento.

Ainda uma outra modalidade de exemplo presente se refere a um dispositivo de metrologia para uso com uma rede de malha de sistema de medição avançado com comunicações de enlace ascendente de auto-otimização, e incluindo uma instalação central, uma pluralidade de dispositivos finais, com pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendendo esses dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendendo relés de célula os quais provêem comunicações entre outros desses dispositivos finais e a instalação central, com cada dispositivo final configurado para comunicações bidirecionais com essa instalação central através de um relé associado desses relés de célula. Esse dispositivo de metrologia de exemplo presente preferencialmente pode compreender uma porção de metrologia configurada para a medição do consumo de um bem de consumo de serviço de utilidade pública; uma porção de transmissor configurada

para a transmissão de uma informação de consumo e outros dados; e uma porção de receptor configurada para receber uma informação a partir de outros dispositivos de rede. Mais ainda, nessa presente modalidade de exemplo, 5 preferencialmente a porção de transmissor e a porção de receptor são configuradas para a computação de um atraso de propagação local médio para cada enlace de um salto para comunicações de enlace ascendente a partir desse dispositivo de metrologia em direção a seu relé de célula 10 associado, para computação do atraso de propagação médio global ao longo de cada percurso de enlace ascendente a partir desse dispositivo de metrologia até seu relé de célula associado, para seleção para si mesmo do valor mais baixo de atraso de propagação médio global para a definição 15 de seu próprio valor de atraso de propagação global otimizado, e para a condução de comunicações de enlace ascendente usando o percurso correspondente ao valor selecionado. Com essa modalidade de exemplo, as comunicações de enlace ascendente a partir desse 20 dispositivo de metrologia para uma instalação central de uma rede de malha de sistema de medição avançado associada são otimizadas, sem se requerer um armazenamento de uma tabela de roteamento de enlace ascendente nesse dispositivo de metrologia.

25 Uma presente modalidade de exemplo concerne a uma metodologia para um dispositivo final em uma rede de salto de frequência de sistema de medição avançado para manipulação de uma requisição de sincronização de um outro dispositivo final. Essa presente modalidade de exemplo se 30 refere à provisão de uma rede de salto de frequência

incluindo uma pluralidade de dispositivos finais, pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendendo dispositivos de metrologia; a configuração da pluralidade de dispositivos finais para comunicações bidirecionais com
5 outros dispositivos finais; o recebimento de uma requisição de sincronização em um dado dispositivo final a partir de um dispositivo final não sincronizado vizinho; e determinar se o dado dispositivo final recebeu em um número predeterminado de intervalos de tempo recentes uma mensagem
10 a partir de um dispositivo final pai, por meio do que o dado dispositivo final foi sincronizado. Preferencialmente, por essa metodologia, se ele tiver sido, então, um sinal de aceitação de sincronização será transmitido para o dispositivo final não sincronizado requisitante. Caso ele
15 não tenha sido, então, ao invés disso, um sinal de requisição de sinal de orientação é transmitido para um dispositivo final pai registrado.

Uma metodologia de exemplo presente adicional se refere a uma metodologia para permitir que um dispositivo
20 final de rede estabeleça um enlace com uma rede de salto de frequência de sistema de medição avançado existente. Essa presente modalidade de exemplo preferencialmente pode compreender a provisão de uma sistema de alinhamento de folha incluindo uma instalação central e uma pluralidade de
25 dispositivos finais, pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendendo dispositivos de metrologia; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos finais; fazer com que um dispositivo final
30 registrado previamente, o qual perdeu sua sincronização com

a rede, transmita uma requisição de sinal de orientação para um dispositivo final vizinho; e a configuração do dispositivo final vizinho para transmitir uma informação de sincronização para o dispositivo final previamente registrado, se o dispositivo final vizinho tiver recebido em um número predeterminado de intervalos de tempo recentes uma mensagem a partir de um dispositivo final pai pelo qual o dispositivo final vizinho foi sincronizado.

Uma presente modalidade de exemplo relativa ao assunto de rede preferencialmente pode incluir uma rede de salto de frequência de sistema de medição avançado, compreendendo uma instalação central; uma pluralidade de dispositivos finais, pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendendo dispositivos de metrologia, com a referida instalação central e a referida pluralidade de dispositivos finais sendo configuradas para comunicações bidirecionais entre si; e pelo menos um dispositivo final capaz de receber uma requisição de sincronização a partir de um dispositivo final vizinho não sincronizado. Ainda, pelo menos um dispositivo final como esse preferencialmente pode ser configurado, mediante o recebimento de uma requisição de sincronização a partir de um dispositivo final vizinho não sincronizado, para determinar se ele recebeu em um número predeterminado de intervalos de tempo recentes uma mensagem a partir de um dispositivo final de nível mais alto por meio do que pelo menos um dispositivo final foi sincronizado. Se assim for, então, preferencialmente, um sinal de aceitação de sincronização é transmitido para o dispositivo final vizinho não sincronizado. Caso não, então, preferencialmente um sinal de requisição de sinal de

orientação é transmitido para um dispositivo final de nível mais alto registrado.

Uma presente modalidade de exemplo se refere a uma metodologia para uma rede de malha de sistema de medição avançado com um gerenciamento de vizinhança adaptativo de enlases de comunicação, compreendendo o estabelecimento de uma rede que inclui uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendem dispositivos de nó pai os quais provêem um enlace de comunicações para outros dos dispositivos de nó definindo dispositivos de nó filho de um dado respectivo dispositivo de nó pai; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos de nó através de associações com respectivos dos dispositivos de nó pai; a partir de cada dispositivo de nó filho existente associado a um dado dispositivo de nó pai específico, a provisão de uma informação para esse dado dispositivo de nó pai específico sobre enlases de comunicações pais alternativos disponíveis para esse dispositivo de nó filho existente; para cada dispositivo de nó pai, mediante o recebimento de uma requisição a partir de um dispositivo de nó não filho para se tornar um dispositivo de nó filho do mesmo, a avaliação dessa informação a partir de seus dispositivos de nó filho existentes e a avaliação de sua capacidade para aceitar um novo dispositivo de nó filho e, se tiver essa capacidade, a aceitação desse dispositivo de nó não filho requisitante como um novo dispositivo de nó filho do mesmo,

ou, caso não tenha essa capacidade, a remoção de seus dispositivos de nó filho existentes de um dispositivo de nó filho existente o qual indicou um enlace de comunicações pai alternativo disponível para ele e, então, a aceitação
5 desse dispositivo de nó não filho requisitante como um novo dispositivo de nó filho do mesmo.

Uma outra presente modalidade de exemplo mais particularmente se refere a uma metodologia para uma rede de malha de sistema de medição avançado com gerenciamento
10 adaptativo de enlaces de comunicações de pai - filho, compreendendo o estabelecimento de uma rede incluindo uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, pelo menos alguns desses
15 dispositivos de nó compreendendo mestres de célula os quais provêm comunicações entre a instalação central e outros dos dispositivos de nó associados a ele em respectivas células formadas por cada respectivo mestre de célula, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo
20 dispositivos de nó pai os quais provêm um enlace de comunicações sincronizado entre um respectivo mestre de célula e outros dos dispositivos de nó definindo dispositivos de nó filho de um dado respectivo dispositivo de nó pai; a configuração da rede para comunicações
25 bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos de nó através de associações com os respectivos dispositivos de nó pai e os mestres de célula; em cada dispositivo de nó, o estabelecimento e a atualização de uma informação sobre cada um desses
30 dispositivos de nó e suas respectivas relações de vizinho e

enlaces de comunicações, incluindo uma notificação de indicador tipo de flag confirmando que esse dispositivo de nó tem disponíveis para ele pais potenciais acima de um número predeterminado dos mesmos, cada um desses

5 dispositivos de nó incluindo essa notificação de indicador tipo de flag conforme aplicável em suas transmissões; em cada dispositivo de nó pai, a monitoração dessas notificações de indicador tipo de flag a partir de seus dispositivos de nó filho existentes, e mediante o

10 recebimento de uma requisição de sincronização a partir de um dispositivo de nó não filho quanto a se tornar um dispositivo de nó filho do mesmo, a avaliação dessas notificações de indicador tipo de flag a partir de seus dispositivos de nó filhos existentes e a avaliação de sua

15 capacidade para aceitar um novo dispositivo de nó filho, e se tiver essa capacidade, a sincronização com esse dispositivo de nó não filho requisitante como um novo dispositivo de nó filho do mesmo, ou se não tiver essa capacidade, a remoção de seus dispositivos de nó filhos

20 existentes de um dispositivo de nó filho existente o qual através de sua notificação de indicador tipo de flag indicou um enlace de comunicação pai alternativo disponível para ele, o envio de uma notificação de remoção para esse dispositivo de nó filho existente sendo removido, e a

25 sincronização com esse dispositivo de nó não filho requisitante como um novo dispositivo de nó filho do mesmo, por meio do que dispositivos de nó não filhos não são recusados para sincronização na rede.

Ainda uma outra modalidade de exemplo presente está

30 relacionada a uma rede de malha de sem com um gerenciamento

de visualização adaptativo de enlaces de comunicações, compreendendo uma instalação central; e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de nó pai os quais provêem um enlace de comunicações para outros desses dispositivos de nó definindo dispositivos de nó filho de um dado respectivo dispositivo de nó pai, com essa rede configurada para comunicações bidirecionais entre essa instalação central e cada um dessa pluralidade de dispositivos de nó através de associações com respectivos desses dispositivos de nó pai. Com uma modalidade de exemplo, preferencialmente cada dispositivo de nó filho existente associado a um dado dispositivo de nó pai específico é adicionalmente configurado para prover uma informação para esse dado dispositivo de nó pai específico sobre enlaces de comunicações de pais alternativos disponíveis para esse dispositivo de nó filho existente; cada dispositivo de nó pai ainda é configurado para, mediante o recebimento de uma requisição a partir de um dispositivo de nó não filho, tornar-se um dispositivo de nó filho do mesmo, para avaliação dessa informação a partir de seus dispositivos de nó filho existentes e avaliação de sua capacidade para aceitação de um novo dispositivo de nó filho e, se tiver essa capacidade, a aceitação desse dispositivo de nó não filho requisitante como um novo dispositivo de nó filho do mesmo ou, caso não tenha essa capacidade, a remoção de seus dispositivos de nó filho existentes de um dispositivo de nó filho existente o qual indicou um enlace de comunicações

pai alternativo para ele e, então, a aceitação desse dispositivo de nó não filho requisitante como um novo dispositivo de nó filho do mesmo.

Ainda uma outra modalidade de exemplo presente se
5 refere a uma rede de malha de sistema de medição avançado com gerenciamento adaptativo de enlaces de comunicações de pai - filho, compreendendo uma instalação central; e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de
10 metrologia, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo mestres de célula os quais provêm comunicações entre a instalação central e outros dos dispositivos de nó associados a ele em respectivas células formadas por cada respectivo mestre de célula, e pelo menos
15 alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de nó pai os quais provêm um enlace de comunicações sincronizado entre um respectivo mestre de célula e outros dos dispositivos de nó definindo dispositivos de nó filho de um dado respectivo dispositivo de nó pai, com essa rede
20 configurada para comunicações bidirecionais entre essa instalação central e cada um dessa pluralidade de dispositivos de nó através de associações com os respectivos dispositivos de nó pai e os mestres de célula. Por essa modalidade, preferencialmente, cada dispositivo de
25 nó é configurado para o estabelecimento e a atualização de uma informação sobre cada um desses dispositivos de nó e suas respectivas relações de vizinho e enlaces de comunicações, incluindo uma notificação de indicador tipo de flag confirmando que esse dispositivo de nó tem
30 disponíveis para ele pais potenciais acima de um número

predeterminado dos mesmos, e ainda é configurado para incluir essa notificação de indicador tipo de flag conforme aplicável em suas transmissões; cada dispositivo de nó pai ainda é configurado para a monitoração dessas notificações

5 de indicador tipo de flag a partir de seus dispositivos de nó filho existentes, e mediante o recebimento de uma requisição de sincronização a partir de um dispositivo de nó não filho quanto a se tornar um dispositivo de nó filho do mesmo, a avaliação dessas notificações de indicador tipo

10 de flag a partir de seus dispositivos de nó filhos existentes e a avaliação de sua capacidade para aceitar um novo dispositivo de nó filho, e se tiver essa capacidade, a sincronização com esse dispositivo de nó não filho requisitante como um novo dispositivo de nó filho do mesmo,

15 ou se não tiver essa capacidade, a remoção de seus dispositivos de nó filhos existentes de um dispositivo de nó filho existente o qual através de sua notificação de indicador tipo de flag indicou um enlace de comunicação pai alternativo disponível para ele, o envio de uma notificação

20 de remoção para esse dispositivo de nó filho existente sendo removido, e a sincronização com esse dispositivo de nó não filho requisitante como um novo dispositivo de nó filho do mesmo, por meio do que dispositivos de nó não filhos não são recusados para sincronização na rede.

25 Uma modalidade de exemplo adicional presente mais particularmente se refere a um dispositivo de metrologia para uso com uma rede de malha de sistema de medição avançado com gerenciamento de vizinhança adaptativo de enlaces de comunicações e incluindo uma instalação central,

30 uma pluralidade de dispositivos de nó, com pelo menos

alguns desses dispositivos de nó compreendendo esses dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns• desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de nó pai provendo enlaces de comunicações sincronizados para outros

5 dos dispositivos de nó definindo dispositivos de nó filho de um dado respectivo dispositivo de nó pai, com cada dispositivo de nó configurado para comunicações com essa instalação central através de associações com respectivos dos dispositivos de nó pai. Um dispositivo de metrologia de

10 exemplo como esse preferencialmente pode compreender uma porção de metrologia configurada para a medição do consumo de um bem de consumo de serviço de utilidade pública; uma porção de transmissor configurado para a transmissão de uma informação de consumo e de outros dados; e uma porção de

15 receptor configurada para receber uma informação a partir de outros dispositivos de rede em uma rede associada. Ainda preferencialmente, essas porções de dispositivo de metrologia são configuradas para a provisão para seu respectivo dispositivo de nó pai em uma rede associada de

20 uma informação sobre enlaces de comunicações pais alternativos disponíveis para esse dispositivo de metrologia nessa rede associada, de modo que esse respectivo dispositivo de nó pai possa fazer determinações sobre a remoção desse dispositivo de metrologia como um

25 filho do mesmo no lugar de outros dispositivos de nó nessa rede associada.

Uma presente modalidade de exemplo se refere a um método para a compensação de uma deriva em relógios de dispositivo de nó em uma rede de malha de sistema de

30 medição avançado. Um método de exemplo como esse pode

compreender o estabelecimento de uma rede incluindo pelo menos um nó de raiz e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia; a configuração da rede para comunicações bidirecionais dentre pelo menos um 5 nó de raiz e cada um da pluralidade de dispositivos de nó; a provisão de cada dispositivo de nó com um relógio interno controlado por cristal; a condução de comunicações de pacote dentre o nó de raiz e a pluralidade de dispositivos 10 de nó; e a configuração de cada dispositivo de nó para realinhamento de seu relógio interno a cada vez em que o dispositivo de nó se comunicar com um outro dispositivo de nó mais próximo do nó de raiz do que ele mesmo. Por essa metodologia de exemplo, cada um desses dispositivos de nó 15 realinhará seu relógio para estar em sincronização com a rede, desse modo compensando diferenças de tempo causadas pela deriva em qualquer um dos relógios de dispositivo de nó.

Uma outra modalidade de exemplo presente se refere, 20 mais particularmente, a um método para a compensação de uma deriva de frequência de cristal em uma rede de malha de sistema de medição avançado. Uma metodologia como esse preferencialmente pode compreender o estabelecimento de uma rede incluindo pelo menos um nó de raiz e uma pluralidade 25 de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia; a configuração da rede para comunicações bidirecionais dentre pelo menos um nó de raiz e cada um da pluralidade de dispositivos de nó; a provisão de cada um da 30 pluralidade de dispositivos de nó com um relógio interno

controlado por cristal; a condução de comunicações dentre o nó de raiz e a pluralidade de dispositivos de nó usando-se um hiperquadro de repetição subdividido em um protocolo de pacote de intervalo de tempo de repetição; e a configuração
5 de cada dispositivo de nó para ressincronização de seu relógio interno a cada vez em que o nó se comunicar com o nó de raiz ou com um outro nó mais próximo do que ele mesmo do nó de raiz. Por essa modalidade de exemplo, esse dispositivo de nó realinhará seu relógio interno para estar
10 em sincronização com a rede, desse modo compensando uma deriva de frequência de cristal.

Ainda uma outra modalidade de exemplo presente se refere a uma rede de malha de sistema de medição avançado que compreende pelo menos um nó de raiz; uma pluralidade de
15 dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, essa pluralidade de dispositivos de nó configurada para comunicações bidirecionais dentre pelo menos um nó de raiz e outros dessa pluralidade de dispositivos de nó usando-se
20 um hiperquadro de repetição subdividido em um protocolo de pacote de seqüência de intervalo de tempo de repetição; e uma pluralidade de relógios internos controlados por cristal, respectivamente associados a cada um dessa pluralidade de dispositivos de nó. Por essa modalidade de
25 exemplo, preferencialmente cada um desses dispositivos de nó é configurado para ressincronização de seu respectivo relógio interno a cada vez em que esse respectivo dispositivo de nó se comunicar com pelo menos um nó de raiz ou um outro dispositivo de nó mais próximo do que ele mesmo
30 pelo menos desse nó de raiz, por meio do que esse

respectivo dispositivo de nó realinhará seu relógio interno para estar em sincronização com a rede. Com essa modalidade, uma deriva de frequência de cristal é compensada.

5 Uma presente modalidade de exemplo se refere a um método para a distribuição de uma informação para nós em uma direção de máquina de sistema de medição avançado. Esse método de exemplo pode compreender, preferencialmente, o estabelecimento de uma rede de malha que inclui pelo menos
10 um nó mestre e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia; a configuração da rede para comunicações bidirecionais dentre pelo menos um nó mestre e cada um da pluralidade de dispositivos de nó usando-se um
15 hiperquadro de repetição subdividido em um protocolo de pacote de intervalo de tempo de repetição; a atribuição de níveis a cada nó com base no número de saltos que o nó está distante do nó mestre, de modo que aos nós mais distantes do nó mestre sejam atribuídos números mais altos; a
20 identificação em cada nó de nós vizinhos do mesmo, onde os vizinhos com um nível mais baixo são identificados como os pais do nó, os vizinhos tendo um nível igual são identificados como irmãos, e os vizinhos tendo um nível mais alto são identificados como filhos; a difusão de uma
25 mensagem a partir do nó mestre para os nós de nível mais alto; e a atribuição de seqüências de reconhecimento a nós filhos em mensagens difundidas pelos nós pais. Com essa metodologia, os filhos falhando em receber mensagens difundidas a partir dos pais podem ser identificados.

30 Uma outra modalidade de exemplo presente se refere,

mais particularmente, a um método para a distribuição de informação para nós em uma rede de malha de sistema de medição avançado. Um método de exemplo como esse preferencialmente pode compreender o estabelecimento de uma

5 rede de malha que inclui pelo menos um nó mestre e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia; a configuração da rede para comunicações bidirecionais dentre pelo menos um nó mestre e cada um da

10 pluralidade de dispositivos de nó usando-se um hiperquadro de repetição subdividido em um protocolo de pacote de intervalo de tempo de repetição; a atribuição de níveis a cada nó com base no número de saltos que o nó está distante do nó mestre, de modo que aos nós mais distantes do nó

15 mestre sejam atribuídos números mais altos; a identificação em cada nó de nós vizinhos do mesmo, onde os vizinhos com um nível mais baixo são identificados como os pais do nó, os vizinhos tendo um nível igual são identificados como irmãos, e os vizinhos tendo um nível mais alto são

20 identificados como filhos; a difusão de mensagens a partir de nós pais para nós filhos como seqüências emparelhadas. Vantajosamente, pela prática desse método de exemplo, a primeira mensagem na seqüência emparelhada especifica uma ordem de resposta para nós filhos e a segunda mensagem

25 inclui uma identificação de difusão.

Ainda uma outra modalidade de exemplo presente se refere a uma rede de malha de sistema de medição avançado, que compreende pelo menos um nó mestre; e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses

30 dispositivos de nó compreendendo dispositivos de

metrologia, com essa pluralidade de dispositivos de nó configurada para comunicações bidirecionais dentre pelo menos esse dispositivo de metrologia e cada um da pluralidade de dispositivos de nó usando um hiperquadro de repetição subdividido em um protocolo de pacote de intervalo de tempo de repetição. Preferencialmente, por essa modalidade, cada respectivo nó é configurado para ter atribuído um nível com base no número de saltos que o nó está distante de pelo menos esse nó mestre, e para a identificação de nós vizinhos tendo um nível mais baixo como nós pais, vizinhos tendo um nível igual como nós irmãos, e vizinhos tendo um nível mais alto como nós filhos; esses nós pais configurados para a difusão de mensagens para nós filhos como seqüências emparelhadas com uma primeira mensagem especificando uma ordem de resposta para nós filhos e uma segunda mensagem incluindo uma identificação de difusão.

Uma presente modalidade da metodologia em questão se refere a uma metodologia para uma rede de malha de sistema de medição avançado com um gerenciamento de carga de tráfego de auto-ajuste, compreendendo o estabelecimento de uma rede que inclui uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo nós de extração de dados, os quais provêm comunicações pelo menos em uma direção de enlace ascendente entre outros dos dispositivos de nó e a instalação central; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de

dispositivos de nó; a monitoração e o cálculo da respectiva densidade de tráfego em uma direção de enlace ascendente com referência a cada respectivo dispositivo de nó; e o controle do sincronismo das respectivas transmissões em uma
5 direção de enlace ascendente de cada respectivo dispositivo de nó com base em seu respectivo cálculo de densidade de tráfego. Com a prática dessa metodologia, esse cálculo de densidade de tráfego permanece abaixo de um limite de rede predeterminado.

10 Uma outra metodologia de exemplo presente se refere a uma metodologia para uma rede de malha de salto de frequência de Aloha com intervalo de sistema de medição avançado com gerenciamento de carga de tráfego de auto-ajuste. Essa modalidade de exemplo preferencialmente
15 compreende o estabelecimento de uma rede incluindo uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de nó pai, os
20 quais provêem comunicações pelo menos em uma direção de enlace ascendente entre outros dos dispositivos de nó e a instalação central; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos de nó através de
25 associações com respectivos dispositivos de nó pai; a determinação de uma taxa de sucesso de comunicação média para cada dispositivo de nó pai com referência a cada respectivo dispositivo de nó e a observação de reconhecimentos de comunicações a partir desse dispositivo
30 de nó pai com referência a esse respectivo dispositivo de

nó; o controle do sincronismo de respectivas transmissões em uma direção de enlace ascendente de cada respectivo dispositivo de nó com base em seu respectivo cálculo de densidade de tráfego, de modo que esse cálculo de densidade de tráfego permaneça abaixo de um limite de rede predeterminado, com transmissões de enlace ascendente enviadas em um tempo randômico em uma janela de randomização, cujo comprimento T_w de janela de randomização se adéqua à relação a seguir:

10

$$\frac{1}{T_w} + R_A \leq R_{MAX},$$

onde T_w é expresso em unidades de intervalo de tempo, R_A é a densidade de tráfego para um dado dispositivo de nó pai A, e R_{MAX} é uma densidade de entrada de tráfego máxima predeterminada para esse dispositivo de nó pai A; e o armazenamento em buffer de transmissões de enlace ascendente em cada respectivo dispositivo de nó até uma transmissão controlada do mesmo.

20

Uma outra modalidade de exemplo presente se refere, mais particularmente, a uma rede de malha de sistema de medição avançado com gerenciamento de carga de tráfego de auto-ajuste. Essa modalidade de exemplo pode compreender uma instalação central; e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo nós de extração de dados, os quais provêem comunicações pelo menos em uma direção de enlace ascendente entre outros desses dispositivos de nó e a instalação central, com cada

30

dispositivo de nó configurado para comunicações bidirecionais com essa instalação central. Nessa modalidade de exemplo, preferencialmente cada um desses dispositivos de nó é configurado para a monitoração e o cálculo da
5 respectiva densidade de tráfego em uma direção de enlace ascendente com referência a cada respectivo dispositivo de nó, e para controle do sincronismo de respectivas transmissões em uma direção de enlace ascendente de cada respectivo dispositivo de nó com base em seu respectivo
10 cálculo de densidade de tráfego, de modo que esse cálculo de densidade de tráfego permaneça abaixo de um limite de rede predeterminado.

Ainda uma outra modalidade de exemplo presente se refere a uma rede de malha de salto de frequência de Aloha
15 com intervalo de sistema de medição avançado com gerenciamento de carga de tráfego de auto-ajuste. Essa modalidade de exemplo preferencialmente pode compreender uma instalação central; e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó
20 compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendem dispositivos de nó pai os quais provêem comunicações pelo menos em uma direção de enlace ascendente entre outros desses dispositivos de nó e a instalação central, com essa rede
25 configurada para comunicações bidirecionais entre essa instalação central e cada um dessa pluralidade de dispositivos de nó através de associações com respectivos desses dispositivos de nó pai. Preferencialmente, cada um desses dispositivos de nó é configurado para a determinação
30 de uma taxa de sucesso de comunicação média para cada

dispositivo de nó pai com referência a cada respectivo dispositivo de nó e a observação de reconhecimentos de comunicações a partir desse dispositivo de nó pai e, com base nisso, o cálculo da respectiva densidade de tráfego de cada um desses dispositivos de nó pai com referência a cada um desses respectivos dispositivos de nó; e para controle do sincronismo de respectivas transmissões em uma direção de enlace ascendente de cada respectivo dispositivo de nó com base em seu respectivo cálculo de densidade de tráfego, de modo que esse cálculo de densidade de tráfego permaneça abaixo de um limite de rede predeterminado, com transmissões de enlace ascendente enviadas em um tempo randômico em uma janela de randomização, cujo comprimento T_w de janela de randomização se adéqua à relação a seguir:

$$\frac{1}{T_w} + R_A \leq R_{MAX},$$

onde T_w é expresso em unidades de intervalo de tempo, R_A é a densidade de tráfego para um dado dispositivo de nó pai A , e R_{MAX} é uma densidade de entrada de tráfego máxima predeterminada para esse dispositivo de nó pai A ; e para o armazenamento em buffer de transmissões de enlace ascendente em cada respectivo dispositivo de nó até uma transmissão controlada disso.

Ainda uma outra modalidade de exemplo presente se refere, mais particularmente, a um dispositivo de metrologia para uso com uma rede de malha de salto de frequência de Aloha com intervalo de sistema de medição avançado com gerenciamento de carga de tráfego de auto-ajuste, e incluindo uma instalação central, uma pluralidade

de dispositivos de nó, com pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de nó pai os quais provêem comunicações pelo menos em uma direção de enlace ascendente entre outros dos dispositivos de nó e a

5 instalação central, com cada dispositivo de nó configurado para comunicações bidirecionais com essa instalação central através de pelo menos um desses dispositivos de nó pai associados. Esse dispositivo de metrologia de exemplo preferencialmente pode compreender uma porção de metrologia

10 configurada para a medição do consumo de um bem de consumo de serviço de utilidade pública; uma porção de transmissor configurada para a transmissão de uma informação de consumo e de outros dados; e uma porção de receptor configurada para receber uma informação de outros dispositivos de rede

15 em uma rede associada. Ainda, essa porção de transmissor e essa porção de receptor preferencialmente são configuradas para a monitoração e o cálculo da respectiva densidade de tráfego em uma direção de enlace ascendente a partir dali em uma rede associada e para controle do sincronismo de

20 respectivas transmissões em uma direção de enlace ascendente a partir dali, com base nesse cálculo de densidade de tráfego. Com essa modalidade de exemplo, esse cálculo de densidade de tráfego permanece abaixo de um limite predeterminado de uma rede associada.

25 Uma modalidade de exemplo da presente metodologia se refere a uma metodologia para uma rede de malha de sistema de medição avançado com ferramentas de avaliação ambiental de RF embutidas. Essa metodologia preferencialmente pode compreender o estabelecimento de uma rede que inclui uma

30 instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó,

pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo relés de célula os quais provêem comunicações entre outros dos dispositivos de nó e a instalação central; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos de nó; a monitoração seletiva de dados de Indicador de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI) em cada respectivo dispositivo de nó; e o relatório desses dados de RSSI a partir de respectivos dispositivos de nó para a instalação central. Com a prática dessa metodologia, as condições do ambiente de RF no qual essa rede reside podem ser avaliadas.

Uma outra modalidade de exemplo presente se refere a uma metodologia mais particularmente relativa a uma metodologia para uma rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado com ferramentas de avaliação ambiental de RF embutidas para calibração das necessidades de performance de transceptor de RF dessa rede. Essa metodologia de exemplo pode compreender o estabelecimento de uma rede que inclui uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo relés de célula os quais provêem comunicações entre outros dos dispositivos de nó e a instalação central; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos de nó através de associações com respectivos relés de célula; a tomada de leituras seletivamente de

Indicador de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI) em respectivos dispositivos de nó; a realização de uma análise estatística em cada um desses respectivos dispositivos de nó para computação de dados de RSSI médio e dados de função de autocorrelação de RSSI com base em leituras de RSSI em cada um desses respectivos dispositivos de nó; e o relatório desses dados de RSSI médios computados e de dados de função de autocorrelação de RSSI para a instalação central para uso na análise das características de tempo de interferência de RF, com base na experiência de ambiente eletromagnético de dispositivo de nó para dispositivo de nó real da rede.

Ainda uma outra modalidade de exemplo presente ser refere a uma rede de malha de sistema de medição avançado com ferramentas de avaliação ambiental de RF embutidas. Essa rede pode compreender, preferencialmente, uma instalação central; e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia; e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendem relés de célula os quais provêem comunicações entre outros desses dispositivos de nó e a instalação central, com cada dispositivo de nó configurado para comunicações bidirecionais com essa instalação central. Ainda, preferencialmente cada um desses dispositivos de nó é configurado para a monitoração seletiva de dados de Indicador de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI) em cada respectivo dispositivo de nó e relatar esses dados de RSSI a partir dali para a instalação central, de modo que as condições do ambiente de resfriamento em que essa rede

reside possam ser avaliadas.

Ainda uma outra modalidade de exemplo presente se refere a uma rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado com ferramentas de avaliação ambiental de RF embutidas para calibração das necessidades de performance de transceptor de RF dessa rede. Essa rede de exemplo pode compreender preferencialmente uma instalação central; e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo relés de célula os quais provêem comunicações entre outros desses dispositivos de nó e a instalação central, com essa rede configurada para comunicações bidirecionais entre a interface de lado de cliente e cada um dessa pluralidade de dispositivos de nó através de associações com respectivos desses relés de célula. Mais ainda, preferencialmente cada um desses dispositivos de nó é configurado para seletivamente tomar leituras de Indicador de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI) ali, realizar uma análise estatística ali para computação dos dados de RSSI médios e de dados de função de autocorrelação de RSSI, com base em leituras de RSSI ali, e reportar esses dados de RSSI médios computados e dados de função de autocorrelação de RSSI para a instalação central para uso na análise de características de tempo de interferência de RF, com base na experiência de ambiente eletromagnético de dispositivo de nó para dispositivo de nó real da rede.

Uma modalidade de exemplo presente adicional mais particularmente se refere a um dispositivo de metrologia.

Esse dispositivo de metrologia preferencialmente é para uso com uma rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado com ferramentas de avaliação ambiental de RF embutidas para calibração das necessidades de performance de transceptor de RF dessa rede, e incluindo uma instalação central, uma pluralidade de dispositivos de nó, com pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo esses dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo relés de célula operando por sua própria respectiva sequência de canais e provendo comunicações entre outros dos dispositivos de nó e a instalação central, com cada dispositivo de nó configurado para comunicações bidirecionais com essa instalação central através de pelo menos um relé associado desses relés de célula. Um dispositivo de metrologia de exemplo como esse pode compreender uma porção de metrologia configurada para a medição do consumo de um bem de consumo de serviço de utilidade pública; uma porção de transmissor configurada para a transmissão de uma informação de consumo e de outros dados; e uma porção de receptor configurada para receber uma informação a partir de outros dispositivos de rede em uma rede associada. Preferencialmente, essas porções de dispositivo de metrologia são configuradas para a monitoração seletiva de dados de Indicador de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI) ali, e reportar esses dados de RSSI a partir dali para a instalação central de uma rede associada, de modo que as condições do ambiente de RF no qual essa rede reside possam ser avaliadas.

Uma modalidade de exemplo presente se refere a uma

metodologia para uma rede de malha de sistema de medição avançado com roteamento de enlace descendente de modo múltiplo. Essa modalidade pode compreender, preferencialmente, o estabelecimento de uma rede incluindo
5 uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo mestres de célula os quais provêem comunicações entre a instalação
10 central e outros dos dispositivos de nó associados a eles nas respectivas células formadas por cada respectivo mestre de célula; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos de nó; a partir de cada
15 dispositivo de nó associado a um dado mestre de célula específico em uma respectiva célula formada dessa forma, a provisão de uma informação para esse dado mestre de célula específico sobre enlaces de comunicações de cada um desses dispositivos de nó nessa respectiva célula; o envio
20 seletivo de uma mensagem de enlace descendente de monodifusão a partir de um dado respectivo mestre de célula para um dispositivo de nó específico associado a ele, usando um percurso de enlace descendente de monodifusão determinado por esse dado respectivo mestre de célula com
25 base em sua informação recebida a partir de todos os dispositivos de nó associados a ele; e o envio seletivo de uma mensagem de enlace descendente de difusão a partir de um dado respectivo mestre de célula para todos os dispositivos de nó associados a ele.

30 Uma outra modalidade de exemplo de metodologia

presente se refere a uma rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado com um roteamento de enlace descendente de modo múltiplo dinâmico para todos os dispositivos de nó da mesma. Essa modalidade

5 preferencialmente pode compreender uma metodologia para o estabelecimento de uma rede incluindo uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, pelo menos alguns desses dispositivos de nó

10 compreendendo mestres de célula os quais provêm comunicações entre a instalação central e outros dos dispositivos de nó associados a eles em respectivas células formadas por cada respectivo mestre de célula, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendem dispositivos

15 de nó pais os quais provêm um enlace de comunicações entre um respectivo mestre de célula e outros dos dispositivos de nó definindo dispositivos de nó filhos de um dado respectivo dispositivo de nó pai na respectiva célula do respectivo mestre de célula; a configuração da rede para

20 comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos de nó através de associações com respectivos mestres de célula; em cada dispositivo de nó, a manutenção de uma tabela de vizinho contendo uma informação sobre cada um desses dispositivos

25 de nó e suas respectivas relações de vizinho e enlaces de comunicações em uma respectiva célula formada por um respectivo mestre de célula; a partir de cada dispositivo de nó associado a um dado mestre de célula específico em uma respectiva célula formada dessa forma, o encaminhamento

30 da tabela de vizinho do mesmo para esse dado mestre de

célula específico; em cada dispositivo de nó associado a um dado mestre de célula específico em uma respectiva célula formada dessa forma, a atualização de sua respectiva tabela de vizinho quando quaisquer mudanças ocorrerem em qualquer
5 uma de suas respectivas relações de vizinho ou enlaces de comunicações, e o encaminhamento dessa tabela de vizinho atualizada do mesmo para esse mestre de célula específico; o envio seletivo de uma mensagem de enlace descendente de difusão a partir de um dado respectivo mestre de célula
10 para todos os dispositivos de nó associados a ele em sua respectiva célula; e o envio seletivo de uma mensagem de enlace descendente de monodifusão a partir de um dado respectivo mestre de célula para um dispositivo de nó específico associado a ele na respectiva célula formada por
15 esse dado respectivo mestre de célula, usando-se um percurso de enlace descendente de monodifusão determinado por esse dado respectivo mestre de célula, com base em tabelas de vizinho recebidas a partir de todos os dispositivos de nó associados a ele em sua respectiva
20 célula. Com essa modalidade, essa rede adapta dinamicamente seu roteamento de enlace descendente a mudanças em enlaces de comunicações dentre os dispositivos de nó da mesma.

Ainda uma outra modalidade de exemplo presente se refere a uma rede de malha de sistema de medição avançado
25 com roteamento de enlace descendente de modo múltiplo. Uma modalidade como essa preferencialmente compreende uma instalação central; e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos
30 alguns desses dispositivos de nó compreendendo mestres de

célula os quais provêem comunicações entre a referida instalação central e outros dos referidos dispositivos de nó associados a ele em respectivas células formadas por cada respectivo mestre de célula, com cada dispositivo de nó configurado para comunicações bidirecionais com a referida instalação central. Nessa modalidade, preferencialmente, cada um dos referidos dispositivos de nó é configurado para prover uma informação para seu respectivo mestre de célula sobre enlaces de comunicações do mesmo nessa respectiva célula; e cada respectivo mestre de célula é configurado para seletivamente enviar uma mensagem de enlace descendente de monodifusão a partir dele para um dispositivo de nó específico associado a ele, usando um percurso de enlace descendente de monodifusão determinado por ele com base em sua informação recebida a partir de todos os dispositivos de nó associados a ele, e ainda é configurado para seletivamente enviar uma mensagem de enlace descendente de difusão a partir dele para todos os dispositivos de nó associados a ele.

Em uma outra modalidade de exemplo presente, uma rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado tem um roteamento de enlace descendente de modo múltiplo dinâmico para todos os dispositivos de nó da mesma. Essa rede preferencialmente compreende uma instalação central; e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo mestres de célula, os quais provêem comunicações entre a referida instalação central e outros dos referidos dispositivos de nó

associados a isso nas respectivas células formadas por cada respectivo mestre de célula, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de nó pais os quais provêem um enlace de comunicações entre um respectivo

5 mestre de célula e outros dos referidos dispositivos de nó definindo dispositivos de nó filhos de um dado respectivo dispositivo de nó pai na respectiva célula do respectivo mestre de célula, com cada um dos referidos dispositivos de nó configurado para comunicações bidirecionais entre a

10 referida instalação central e cada um da referida pluralidade de dispositivos de nó através de associações com respectivos mestres dos referidos mestres de célula. Nessa modalidade de exemplo, preferencialmente cada um dos referidos dispositivos de nó é configurado para manutenção

15 de uma tabela de vizinho contendo uma informação sobre suas respectivas relações de vizinho e enlaces de comunicações em uma respectiva célula formada por seu respectivo mestre de célula, para encaminhamento desta tabela de vizinho para seu respectivo mestre de célula, para atualização de sua

20 respectiva tabela de vizinho quando quaisquer mudanças ocorrerem em qualquer uma de suas respectivas relações de vizinho ou enlaces de comunicação, e para encaminhamento dessa tabela de vizinho atualizada para seu respectivo mestre de célula; e cada respectivo mestre de célula é

25 configurado para seletivamente enviar uma mensagem de enlace descendente de difusão para todos os dispositivos de nó em seu respectivo mestre de célula, e para o envio seletivo de uma mensagem de enlace descendente de monodifusão para um dispositivo de nó específico associado

30 a sua respectiva célula, usando-se um percurso de enlace

descendente de monodifusão determinado por ele com base nas tabelas de vizinho recebidas a partir de todos os dispositivos de nó em sua respectiva célula. Com um arranjo como esse, a rede adapta dinamicamente seu roteamento de
5 enlace descendente a mudanças em enlaces de comunicações dentre os referidos dispositivos de nó da mesma.

Ainda uma outra modalidade de exemplo presente se refere mais particularmente a um dispositivo de metrologia para uso com uma rede de malha de sistema de medição
10 avançado com roteamento de enlace descendente de modo múltiplo, e incluindo uma instalação central, uma pluralidade de dispositivos de nó, com pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó
15 compreendendo mestres de célula, que provêem comunicações entre a referida instalação central e outros dos dispositivos de nó associados a isso nas respectivas células formadas pelos respectivos mestres de célula, com cada dispositivo de nó configurado para comunicações
20 bidirecionais com essa instalação central através de associações com respectivos mestres de célula. Um dispositivo de metrologia de exemplo como esse preferencialmente pode compreender uma porção de metrologia configurada para a medição do consumo de um bem de consumo
25 de serviço de utilidade pública; uma porção de transmissor configurada para transmitir uma informação de consumo e outros dados; e uma porção de receptor configurada para receber uma informação a partir de outros dispositivos de rede em uma rede associada. Essas porções de dispositivo de
30 metrologia preferencialmente são configuradas para a

manutenção de uma tabela de vizinho contendo uma informação sobre suas respectivas relações de vizinho e enlaces de comunicações em uma respectiva célula formada por seu respectivo mestre de célula em uma rede associada, para
5 encaminhamento de sua tabela de vizinho para seu respectivo mestre de célula, para atualização de sua respectiva tabela de vizinho, quando quaisquer mudanças ocorrerem em qualquer uma de suas relações de vizinho ou enlaces de comunicações, e para encaminhamento dessa tabela de vizinho atualizada
10 para seu respectivo mestre de célula, de modo que esse mestre de célula possa seletivamente encaminhar mensagens de enlace descendente para os respectivos dispositivos de nó de sua célula para chegarem ao dispositivo de nó pretendido.

15 Um número de exemplo presente se refere a uma metodologia para se permitirem notificações de falta em uma rede de malha de sistema de medição avançado. Essa presente metodologia de exemplo pode compreender o estabelecimento de uma rede incluindo uma instalação central e uma
20 pluralidade de dispositivos finais, pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendendo dispositivos de metrologia; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos finais; fazer com que um
25 dispositivo final experimentando condições de falta de potência transmita uma mensagem de falta de potência para dispositivos finais vizinhos; e a configuração da pluralidade de dispositivos finais de modo que dispositivos finais vizinhos não experimentando uma falta de potência
30 respondam a uma mensagem de falta de potência para

encaminhamento dessa mensagem de falta de potência para a instalação central pela rede. Com uma metodologia de exemplo como essa, vantajosamente os dados de falta de potência são reportados para a instalação central através da rede usando-se dispositivos finais não experimentando condições de falta de potência, sem se requerer um enlace de comunicações direto entre a instalação central e um dispositivo final experimentando condições de falta de potência.

10 O assunto de aparelho presente de exemplo pode se relacionar a uma rede de malha de sistema de medição avançado com uma funcionalidade de notificação de falta de potência. Uma presente rede como essa de exemplo pode compreender uma instalação central; e uma pluralidade de
15 dispositivos finais, pelo menos alguns desses dispositivos finais compreendendo dispositivos de metrologia, com a referida instalação central e a referida pluralidade de dispositivos finais sendo configuradas para comunicações bidirecionais entre elas. Com um arranjo de exemplo como
20 esse, a pluralidade de dispositivos finais é configurada de modo que um dispositivo final experimentando condições de falta de potência transmita uma mensagem de falta de potência para dispositivos finais vizinhos. Essa pluralidade de dispositivos finais preferencialmente ainda
25 é configurada de modo que os dispositivos finais vizinhos não experimentando uma falta de potência respondam a uma mensagem de falta de potência para encaminhamento dessa mensagem de falta de potência para a referida instalação central pela referida rede. Com um arranjo como esse, os
30 dados de falta de potência são reportados para a referida

instalação central através da referida rede usando-se dispositivos finais não experimentando condições de falta de potência, sem se requerer um enlace de comunicações direto entre a referida instalação central e um dispositivo
5 final experimentando condições de falta de potência.

Outras presentes modalidades de exemplo podem se relacionar mais diretamente ao assunto de dispositivo variado, tal como um dispositivo de metrologia com uma funcionalidade de notificação de falta de potência para uso
10 com uma rede de malha de sistema de medição avançado tendo uma instalação central e uma pluralidade de outros dispositivos de rede, pelo menos alguns deles compreendendo outros dispositivos de metrologia. Um dispositivo de metrologia como esse preferencialmente pode compreender uma
15 porção de metrologia configurada para medir o consumo de um bem de consumo de serviço de utilidade pública; uma porção de transmissor configurada para transmitir uma informação de consumo e outros dados; e uma porção de receptor configurada para receber uma informação a partir de outros
20 dispositivos de rede. Preferencialmente, esse dispositivo de metrologia é configurado, quando experimentando condições de falta de potência, para fazer com que a referida porção de metrologia cesse a medição de consumo e para fazer com que a referida porção de transmissor
25 transmita uma mensagem de falta de potência; e esse dispositivo de metrologia ainda é configurado, quando não experimentando condições de falta de potência, para fazer com que a referida porção de receptor receba uma mensagem de falta de potência a partir de um outro dispositivo de
30 metrologia, e fazer com que a referida porção de

transmissor transmita essa mensagem de falta de potência.

Um método de exemplo como esse pode compreender o estabelecimento de uma rede incluindo uma o estabelecimento de uma rede incluindo um nó de raiz de instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre o nó de raiz de instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos de nó; a computação de um atraso de propagação local médio para cada enlace de um salto; a computação do atraso de propagação total ao longo de cada percurso até o nó de raiz de instalação central; a seleção em cada dispositivo de nó do valor mais curto de atraso de propagação total para a definição de seu próprio valor de atraso de propagação global; e a condução de comunicações usando o percurso correspondente ao valor selecionado. Com um método de exemplo como esse, as comunicações dentre os nós na rede são otimizadas.

Ainda uma outra presente metodologia de exemplo se refere a um método para a otimização de uma rede de malha de sistema de medição avançado. Essa presente metodologia de exemplo pode compreender o estabelecimento de uma rede incluindo um nó de raiz de instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre o nó de raiz de instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos de nó; a computação de um atraso de propagação local médio para cada enlace de um salto; a propagação de uma informação de atraso de

propagação global a partir do nó de raiz de instalação central para cada um dos dispositivos de nó em uma base passo a passo; o armazenamento da informação de atraso de propagação global em cada dispositivo de nó; e a condução
5 de comunicações usando um percurso correspondente ao valor mais curto de atraso de propagação total, com base na informação de atraso de propagação global armazenada e no atraso de propagação local médio. Com uma metodologia como essa, cada dispositivo de nó pode selecionar um percurso de
10 comunicações com base apenas no conhecimento de seu próprio atraso de propagação local médio e na informação de atraso de propagação global a partir dos dispositivos de nó vizinhos imediatos.

Ainda outras metodologias de exemplo presentes são
15 providas pela incorporação alternativamente de vários recursos presentes. Um exemplo é a inclusão adicional de cada nó tornado disponível seu valor de atraso de propagação global pela atualização de seu cabeçalho de mensagem. Ainda em outras alternativas, as presentes
20 metodologias de exemplo podem incluir o atraso de propagação local médio ser derivado pela manutenção de um registro de todas as tentativas de comunicação com cada um da pluralidade de dispositivos de nó na direção do nó de raiz de instalação central; e a computação de uma taxa de
25 sucesso de comunicação estatística para cada um da pluralidade de dispositivos de nó.

Em certas presentes alternativas, o atraso de propagação local médio para cada enlace de um salto é computado usando-se a relação:

$$D = T_d + T_r \left(\frac{1-P}{P} \right)$$

onde D é o atraso de propagação local médio, T_d é o
 5 tempo necessário para um pacote viajar de um transmissor
 para um receptor, P é a taxa de sucesso de pacote, e T_r é o
 tempo de espera entre transmissões. Em certas presentes
 metodologias alternativas de exemplo, a taxa de sucesso de
 pacote pode ser atualizada após cada tentativa de
 10 transmissão de pacote com uma média deslizando usando a
 relação:

$$P(n) = \frac{PS(n)}{N_{av}} + \frac{N_{av}-1}{N_{av}} P(n-1)$$

15 onde $P(n)$ é a taxa de sucesso de pacote para um dado
 nó n, N_{av} é o número de transmissões usadas para a
 computação da média, e $PS(n)$ é uma indicação de sucesso ou
 falha em uma tentativa n, onde $PS(n) = 0$ se uma transmissão
 n tiver falhado e $PS(n) = 1$ se uma transmissão n tiver sido
 20 bem sucedida. Nesses métodos alternativos, o atraso de
 propagação de qualquer enlace pode ser atualizado usando-se
 a relação:

$$25 \quad D_r(n) = \begin{cases} \frac{N_{av}D_r(n-1)+1}{N_{av}-1} & \text{se } PS(n)=0 \\ \frac{(N_{av}-1)D_r(n-1)}{D_r(n-1)+N_{av}} & \text{se } PS(n)=1 \end{cases}$$

onde $D_r(n)$ é o atraso de propagação de um enlace para
 transmissão n e $PS(n)$ é uma indicação de sucesso ou falha
 30 em uma tentativa n, onde $PS(n) = 0$ se uma transmissão n

tiver falhado, e $PS(n) = 1$ se uma transmissão n tiver sido bem sucedida.

É para ser entendido que o presente assunto igualmente pertence ao assunto de aparelho correspondente. Uma
5 modalidade de exemplo presente se refere a uma rede de malha de sistema de medição avançado, que compreende um nó de raiz de instalação central; e uma pluralidade de dispositivos de nó. Preferencialmente, nessa modalidade de exemplo, cada dispositivo de nó é configurado para
10 comunicações bidirecionais com o referido nó de raiz de instalação central, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia. Nessa modalidade de exemplo, cada dispositivo de nó é adicionalmente configurado para a computação de um atraso
15 de propagação local médio para cada enlace de um salto para si mesmo na rede de malha e para selecionar o percurso de transmissão mais curto para o referido nó de raiz de instalação central, com base apenas em seu próprio atraso de propagação médio computado e em uma informação de atraso
20 de propagação global armazenada em seus vizinhos imediatos. Com um arranjo como esse, as comunicações entre o nó de raiz de instalação central e a referida pluralidade de dispositivos de nó pode ser otimizada.

Uma presente modalidade de exemplo se refere a um
25 método para habilitar um dispositivo final de rede recém instalado para o estabelecimento de um enlace com uma rede de salto de frequência de sistema de medição avançado existente. Um método de exemplo como esse pode compreender o estabelecimento de uma rede incluindo uma instalação
30 central e uma pluralidade de dispositivos finais, pelo

menos alguns desses dispositivos finais compreendendo dispositivos de metrologia; a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos finais; fazer com
5 que um dispositivo final recém instalado transmita um sinal de orientação de descoberta, o sinal de orientação de descoberta incluindo uma informação quanto a um canal de escuta específico no qual o dispositivo final recém instalado escutará durante uma janela de escuta; a
10 configuração da pluralidade selecionada de dispositivos finais para a transmissão de uma resposta a um sinal de orientação de descoberta recebido; a colocação do dispositivo final recém instalado em um modo de escuta durante uma janela de escuta no canal de escuta
15 especificado no sinal de orientação de descoberta transmitido; a configuração do dispositivo final recém instalado para a coleta e o armazenamento de uma informação transmitida a partir de um ou mais da pluralidade de dispositivos finais em resposta ao sinal de orientação de
20 descoberta; e a configuração do dispositivo final recém instalado para sincronização com uma rede preferida, com base em qualquer informação coletada de acordo com critérios predeterminados.

Outras presentes modalidades de exemplo se referem a
25 um sistema de medição avançado. Um sistema presente de exemplo como esse pode se referir a uma rede de salto de frequência de sistema de medição avançado, que compreende uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos finais. Preferencialmente, pelo menos alguns desses
30 dispositivos finais compreendem dispositivos de metrologia,

com a instalação central e essa pluralidade de dispositivos finais sendo configuradas para comunicações bidirecionais entre si. Ainda, pelo menos um dispositivo é incluído, configurado para se tentar estabelecer um enlace com pelo
5 menos um dessa pluralidade de dispositivos finais de acordo com critérios predeterminados. Com essa modalidade de exemplo, preferencialmente pelo menos um desses dispositivos é configurado para tentar o estabelecimento de um enlace pela transmissão de uma pluralidade de sinais de
10 orientação de descoberta em canais de salto sucessivos, cada sinal de orientação incluindo uma informação quanto a um canal específico no qual pelo menos um referido dispositivo escutará durante uma janela de escuta, e quanto ao número de sinais de orientação remanescentes a serem
15 transmitidos.

Uma outra presente modalidade de exemplo se refere mais particularmente a um dispositivo de metrologia para uso com uma rede de salto de frequência de sistema de medição avançado. Um presente dispositivo de exemplo como
20 esse pode compreender uma porção de metrologia configurada para medir o consumo de um bem de consumo de serviço de utilidade pública; uma porção de transmissor configurada para transmitir uma informação de consumo; e uma porção de receptor configurada para receber uma informação a partir
25 de outros dispositivos de rede. Com um presente dispositivo de exemplo como esse, o dispositivo de metrologia é configurado para fazer com que a porção de transmissor transmita sinais de orientação de descoberta por vários canais de salto em sucessão, começando com um canal de
30 salto selecionado randomicamente, cada sinal de orientação

de descoberta incluindo o número de sinais de orientação de descoberta remanescentes a serem enviados e o canal no qual a porção de receptor escutará uma resposta.

Uma presente modalidade de exemplo se refere a um
5 método para gerenciamento de tamanho de célula em uma rede de malha de sistema de medição avançado. Essa metodologia de exemplo preferencialmente pode compreender o estabelecimento de uma rede de malha que inclui pelo menos uma célula incorporando pelo menos um nó mestre e uma
10 pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó sendo organizados em pelo menos uma célula; a configuração da rede para comunicações bidirecionais dentre pelo menos
15 um nó mestre e cada um da pluralidade de dispositivos de nó usando um hiperquadro de repetição subdividido em um protocolo de pacote de intervalo de tempo de repetição; a sincronização de uma pluralidade dos dispositivos de nó para pelo menos um nó mestre; o estabelecimento de um
20 indicador de tamanho de célula com base no número de dispositivos de nó sincronizados para o nó mestre; o estabelecimento de um atraso de propagação médio global com base no atraso de propagação médio presentemente entre cada dispositivo de nó e o nó mestre; a transmissão do indicador
25 de tamanho de célula e da informação de atraso de propagação médio global como uma porção de qualquer mensagem transmitida a partir do nó mestre; e em cada respectivo dispositivo de nó, a classificação e a seleção de vizinhos do mesmo para seleção do melhor acesso para
30 sincronização e para se fazer uma escolha entre células

disponíveis diferentes.

Uma outra presente modalidade de exemplo se refere a uma rede de malha de sistema de medição avançado. Essa modalidade de exemplo preferencialmente pode compreender

5 uma rede de malha que inclui pelo menos uma célula que incorpora pelo menos um nó mestre e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó sendo organizados em

10 pelo menos uma célula, com essa rede de malha configurada para comunicações bidirecionais dentre pelo menos um nó mestre e cada um da pluralidade de dispositivos de nó, usando um hiperquadro de repetição subdividido em um protocolo de pacote de intervalo de tempo de repetição, e

15 com uma pluralidade de dispositivos de nó sincronizados com o nó mestre; e um transmissor, associado ao nó mestre, e configurado para a transmissão de um indicador de tamanho de célula com base no número de dispositivos de nó sincronizados com o nó mestre, e para a transmissão de um

20 atraso de propagação médio global com base no atraso de propagação médio respectivamente entre cada dispositivo de nó e o nó mestre, com essas transmissões compreendendo uma porção de qualquer mensagem transmitida a partir do nó mestre. Ainda, preferencialmente, esses dispositivos de nó

25 são configurados para o recebimento de mensagens a partir do referido transmissor, e com base nisso, a classificação e a seleção de vizinhos dos mesmos de modo a se selecionar o melhor acesso para sincronização e de modo a se fazer uma escolha entre células disponíveis diferentes.

30 Recursos presentes adicionais podem ser praticados, de

forma alternativa e/ou adicional com as modalidades de exemplo precedentes, por meio do que as presentes modalidades adicionais são providas.

Objetivos e vantagens adicionais do presente assunto
5 são estabelecidos em ou serão evidentes para aqueles de conhecimento comum na técnica a partir da descrição detalhada aqui. Também deve ser adicionalmente apreciado que modificações e variações nos recursos, elementos e etapas especificamente ilustrados, referidos e discutidos
10 daqui podem ser praticadas em várias modalidades e usos do presente assunto, sem que se desvie do espírito e do escopo do assunto. As variações podem incluir, mas não estão limitadas a uma substituição de meios, recursos ou etapas equivalentes por aquelas ilustradas, referenciadas ou
15 discutidas, e a reversão funcional, operacional ou de posição de várias partes, recursos, etapas ou similares.

Mais ainda, é para ser entendido que modalidades diferentes, bem como modalidades presentemente preferidas diferentes do presente assunto podem incluir várias
20 combinações ou configurações de recursos, etapas ou elementos presentemente mostrados ou seus equivalentes, incluindo combinações de recursos, partes ou etapas ou configurações dos mesmos não expressamente mostradas nas figuras ou declaradas na descrição detalhada dessas
25 figuras. Modalidades adicionais do presente assunto não expressadas necessariamente na seção de sumário podem incluir e incorporar várias combinações de aspectos de recursos, componentes ou etapas referenciados nos objetivos resumidos acima e/ou outros recursos, componentes ou
30 etapas, conforme discutido de outra forma neste pedido.

Aqueles de conhecimento comum na técnica mais bem apreciarão os recursos e os aspectos dessas modalidades e de outras, mediante uma revisão do restante do relatório descritivo.

5

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS

Uma exposição plena e capacitante do presente assunto, incluindo o melhor modo do mesmo, dirigido a alguém de conhecimento comum na técnica, é estabelecida no relatório descritivo, o que faz referência às figuras em apenso, nas
10 quais:

a FIGURA 1 descreve o assunto do MODELO DE OSI;

a FIGURA 2A descreve o assunto de ARQUITETURA DE REDE;

a FIGURA 2B descreve o assunto de MODELO DE CAMADA;

a FIGURA 3A é uma ilustração de visão geral de
15 diagrama de blocos de um Sistema de Medição Avançado (AMS) e uma representação de uma metodologia correspondente do mesmo, de acordo com o presente assunto;

a FIGURA 3B ilustra um diagrama de blocos de um
medidor de exemplo que incorpora recursos de interface de
20 acordo com o presente assunto;

a FIGURA 3C ilustra um emprego de Sistema de Medição Avançado que incorpora vários dos aspectos de aparelho e de metodologia do presente assunto;

a FIGURA 3D ilustra esquematicamente uma metodologia
25 de exemplo e o aparelho correspondente para a transmissão de um firmware para dispositivos finais de acordo com o presente assunto;

a FIGURA 3E ilustra esquematicamente uma metodologia
de exemplo e um aparelho correspondente para a transmissão
30 de imagens de firmware diferentes para dispositivos finais

selecionados;

a FIGURA 3F ilustra um diagrama de blocos dos componentes de um Agente de Coleta de acordo com uma modalidade de exemplo do presente assunto;

5 a FIGURA 4 descreve o assunto de QUADRO DE ASSUNTO PRESENTE INTEIRO PARA UMA MENSAGEM DE ENLACE ASCENDENTE;

a FIGURA 5 descreve o assunto de BLOCOS DE DADOS PARA CODIFICAÇÃO / DECODIFICAÇÃO DE FEC;

10 a FIGURA 6 descreve o assunto de TABELA DE ENTRELACEMENTO PARA CODIFICAÇÃO / DECODIFICAÇÃO DE FEC;

a FIGURA 7 descreve o assunto de MDPU APÓS ENTRELACEMENTO E CODIFICAÇÃO DE REED-SOLOMON

a FIGURA 8 descreve o assunto de CODIFICADOR DE REED-SOLOMON;

15 a FIGURA 9 descreve o assunto de QUADRO DE PHY;

a FIGURA 10 descreve o assunto de SERVIÇOS DE CAMADA FÍSICA;

a FIGURA 11 descreve o assunto de DIVISÃO DE TEMPO E DE FREQUÊNCIA;

20 a FIGURA 12 descreve o assunto de HIPERQUADRO E SEQUÊNCIA DE CANAL (15 CANAIS, 10 SEQUÊNCIAS BÁSICAS);

a FIGURA 13 descreve o assunto de ESTRUTURA DE HIPERQUADRO;

25 a FIGURA 14 descreve o assunto de ELEMENTOS PRIMITIVOS PARA SEQUÊNCIAS DE SALTO BÁSICAS DE PHY-FHSS-NA-915;

a FIGURA 15 descreve o assunto de MARGENS DE TS E SUBINTERVALOS DE TEMPO;

a FIGURA 16 descreve o assunto de ESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DE TEMPO DE PROTOCOLO;

30 a FIGURA 17 descreve o assunto de FORMATO DE ESTAMPA

DE TEMPO DE ITP PADRÃO;

a FIGURA 18 descreve o assunto de SINCRONIZAÇÃO E NÍVEIS;

5 a FIGURA 19 descreve o assunto de SINCRONIZAÇÃO HIERÁRQUICA;

a FIGURA 20 descreve o assunto de RESSINCRONIZAÇÃO ENTRE PONTOS FINAIS;

a FIGURA 21A descreve pais de SYNC potenciais e pais saudáveis para um assunto de nó sincronizado;

10 a FIGURA 21B descreve o assunto de Grau de Conectividade;

a FIGURA 22 descreve o assunto de EXEMPLO DE DESCOBERTA DE FASE COM NÚMERO DE SEQUÊNCIA DE SALTO DE FREQUÊNCIA BÁSICO 0 DE 915;

15 a FIGURA 23 descreve uma Tabela relativa a exemplos do assunto de vizinhos preferidos;

a FIGURA 24 descreve o assunto de EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO;

20 a FIGURA 25 descreve o assunto de EXEMPLO DE PROCESSO DE SINCRONIZAÇÃO;

as FIGURAS 26A e 26B descrevem respectivamente um exemplo de uma Configuração Inicial e um exemplo de um novo ponto final, ilustrativos de circunstâncias de um ponto final descobrindo um melhor ponto final para fins de
25 comunicação, pelo presente assunto;

a FIGURA 27 descreve um assunto de RESSINCRONIZAÇÕES E CORREÇÕES DE DERIVA DE CRISTAL NO TEMPO;

a FIGURA 28 descreve o assunto de ALGORITMO DE COMPENSAÇÃO DE DERIVA DE RELÓGIO LOCAL;

30 a FIGURA 29 descreve o assunto de FILTRO DE PASSA

BAIXA PARA CORREÇÃO DE DERIVA DE RELÓGIO;

a FIGURA 30A descreve o assunto de Gerenciamento de Tabela de Vizinho;

5 a FIGURA 30B descreve o assunto de IMPLEMENTAÇÃO DE CRC32 TÍPICA;

a FIGURA 31 descreve o assunto de MONITORAÇÃO DE CARGA DE TRÁFEGO: O NÓ B ESTÁ OUVINDO A(S) MENSAGEM(NS) DE (N)ACK A PARTIR DE SEUS PAIS A E C;

10 a FIGURA 32 descreve o assunto de protocolo presente de assunto de LISTA DE PRIORIDADE DE MENSAGENS;

a FIGURA 33 descreve o assunto de PDF DE RSSI;

a FIGURA 34 descreve o assunto de RELATÓRIO DE PDF DE RSSI;

a FIGURA 35 descreve o assunto de QUADRO DE MAC;

15 a FIGURA 36 descreve o assunto de TIPO DE QUADRO DE MAC;

a FIGURA 37 descreve o assunto de SINAL DE ORIENTAÇÃO;

a FIGURA 38 descreve o assunto de REQUISIÇÃO DE SYNC;

20 a FIGURA 39 descreve o assunto de ACK - NACK - SYNC NACK;

a FIGURA 40 descreve o assunto de SYNC ACK;

a FIGURA 41 descreve o assunto de SINAL DE ORIENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO;

25 a FIGURA 42 descreve o assunto de DADOS DE MONODIFUSÃO;

a FIGURA 43 descreve o assunto de DADOS DE MULTIDIFUSÃO;

a FIGURA 44 descreve o assunto de ITP;

30 a FIGURA 45 descreve o assunto de SINAL DE ORIENTAÇÃO DE DESCOBERTA;

a FIGURA 46 descreve o assunto de FALTA;

a FIGURA 47 descreve o assunto de SERVIÇOS DE CAMADA
DE MAC;

a FIGURA 48 descreve o assunto de DIAGRAMA DE ESTADOS
5 EM GERAL;

a FIGURA 49 descreve o assunto de VALORES PADRÕES DE
PARÂMETRO DE LLC;

a FIGURA 50 descreve o assunto de RETORNO APÓS COLISÃO
EXPONENCIAL BINÁRIO TRUNCADO ATRASADO PARA NOVAS TENTATIVAS
10 DE TRANSMISSÃO SE PACOTES NÃO FOREM RECONHECIDOS;

a FIGURA 51 descreve o assunto de RETORNO APÓS COLISÃO
EXPONENCIAL BINÁRIO TRUNCADO PARA NOVAS TENTATIVAS DE
TRANSMISSÃO SE PACOTES FOREM RECONHECIDOS NEGATIVAMENTE;

a FIGURA 52 descreve o assunto de TABELA DE DUPLICAÇÃO
15 DE LLC;

a FIGURA 53 descreve o assunto de QUADRO DE LLC;

a FIGURA 54 descreve o assunto de SERVIÇOS DE CAMADA
DE LLC;

a FIGURA 55 descreve o assunto de VALORES PADRÕES DE
20 PARÂMETRO DE CAMADA DE NET;

a FIGURA 56 descreve o assunto de TABELA DE DUPLICAÇÃO
DE NET;

a FIGURA 57A descreve o assunto de Topologia para um
exemplo de roteamento de enlace descendente;

25 a FIGURA 57B descreve o assunto de Tabela de
Roteamento de CR para um exemplo de roteamento de enlace
descendente;

a FIGURA 57C descreve o assunto de Indicador de
tamanho de célula (% de NET_Max_Nb_of_EPs);

30 a FIGURA 57D descreve o assunto de ações de mestre de

célula quando a camada de eletrodo está cheia ou o nó não em tabela de roteamento;

a FIGURA 58 descreve o assunto de QUADRO DE NET;

5 a FIGURA 59 descreve o assunto de TIPO DE QUADRO DE NET;

a FIGURA 60 descreve o assunto de QUADRO DE ENLACE ASCENDENTE;

a FIGURA 61 descreve o assunto de QUADRO DE ENLACE DESCENDENTE;

10 a FIGURA 62 descreve o assunto de LISTA DE VIZINHO;

a FIGURA 63 descreve o assunto de ENLACE ASCENDENTE COM QUADRO DE LISTA DE VIZINHO;

a FIGURA 64 descreve o assunto de DIFUSÃO;

15 a FIGURA 65 descreve o assunto de NOTIFICAÇÃO DE CÉLULA FORA;

a FIGURA 66 descreve o assunto de ENLACE ROMPIDO;

a FIGURA 67 descreve o assunto de FALTA;

a FIGURA 68 descreve o assunto de NOTIFICAÇÃO DE SAÍDA DE CÉLULA;

20 a FIGURA 69 descreve o assunto de SERVIÇOS DE CAMADA DE REDE;

a FIGURA 70 descreve o assunto de MODELO DE LAÇO DE RETORNO DE COMPENSAÇÃO DE DERIVA DE CRISTAL;

25 a FIGURA 71 descreve uma versão simplificada do assunto de MODELO DE LAÇO DE RETORNO DE COMPENSAÇÃO DE DERIVA DE CRISTAL, conforme representado na FIGURA 70;

a FIGURA 72 descreve o assunto de RESPOSTA DE DEGRAU DE CORREÇÃO DE DERIVA DE CRISTAL;

30 as FIGURAS 73A, 73B e 73C, respectivamente, ilustram aspectos diagramáticos do presente assunto em relação à

otimização de uma rede de malha;

a FIGURA 74 descreve o assunto de CAUSAS E SOLUÇÕES DE FALHA DE TRANSMISSÃO;

a FIGURA 75 descreve o assunto de MODELO PARA A CARGA
5 DE TRÁFEGO NO RELÉ DE CÉLULA;

a FIGURA 76 descreve o assunto de RITMO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS, $T(B,A,A)$ E PSR (COM RECONHECIMENTO) VERSUS DENSIDADE DE ENTRADA DE TRÁFEGO, $R(B,A,A)$ PARA $PSRE = 0,8$;

10 a FIGURA 77 descreve o assunto de RITMO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS, $T(B,A,A)$ VERSUS PSRE;

a FIGURA 78 descreve o assunto de TEMPO DE ESPERA E JANELA DE RANDOMIZAÇÃO PARA A (RE)TRANSMISSÃO DE UM PACOTE;

a FIGURA 79 descreve o assunto de COLISÃO, PACOTE 1 É
15 PERDIDO; e

a FIGURA 80 descreve o assunto de COLISÃO, AMBOS OS PACOTES PODERIAM SER PERDIDOS.

O uso repetido de caracteres de referência por todo o presente relatório descritivo e nos desenhos em apenso é
20 pretendido para a representação dos mesmos recursos, elementos ou etapas, ou análogos, do presente assunto.

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MODALIDADES PREFERIDAS

Uma discussão variada aqui faz uso de e/ou se baseia em abreviações e acrônimos tendo os significados
25 pretendidos, conforme estabelecido na Tabela de Definições em apenso, a qual faz parte da presente exposição.

Um modelo de referência para interconexão de sistemas abertos (referida como OSI - Interconexão de Sistemas Abertos) foi descrita pela ISO (a Organização Internacional
30 para Padronização). Esse modelo, representado pela presente

Figura 1, é uma decomposição funcional de um sistema de comunicação. Em outras palavras, as camadas diferentes realizam funções diferentes. Uma camada N oferece serviços para a camada acima N+1, pela melhoria dos serviços oferecidos a esta camada N pela camada subjacente N-1. Essa arquitetura permite modificações adicionais em uma camada sem a mudança das outras. Mais ainda, permite uma compatibilidade entre diferentes períodos de tempo com base no mesmo princípio.

10 As combinações selecionadas de aspectos da tecnologia mostrada correspondem a uma pluralidade de modalidades diferentes do presente assunto. Deve ser notado que cada uma das modalidades de exemplo apresentadas e discutidas aqui não deve insinuar limitações do presente assunto.

15 Recursos ou etapas ilustradas ou descritas como parte de uma modalidade podem ser usados em combinação com aspectos de uma outra modalidade para a produção ainda de outras modalidades. Adicionalmente, certos recursos podem ser intercambiados com dispositivos ou recursos similares não

20 expressamente mencionados, os quais realizam a mesma função ou uma similar.

O presente assunto de rede e arquitetura de protocolo pode ser descrito com base em uma árvore de quatro tipos de elementos, espalhados em células, representados pela Figura

25 2A. No topo dessa arquitetura está um agente de coleta, o qual atua como um banco de dados central. Ele conhece todas as células e seus conteúdos, isto é, a célula em que cada medidor está e seu endereço. Ele também coleta dados mensalmente para todo ponto final e permite acesso a

30 qualquer medidor na rede. O usuário pode requisitar ou

enviar dados para um único medidor ou uma informação de difusão. O agente de coleta pode se comunicar com o roteador da célula selecionada por um protocolo de TCP/IP dentro da rede Internet.

5 Nessa hierarquia de árvore, imediatamente abaixo do agente de coleta ficam os roteadores das células, referidos como relés de célula. Há um relé de célula para cada célula e é o gateway entre medidores individuais na célula e o agente de coleta. O relé de célula contém uma tabela de
10 roteamento de todos os medidores em sua célula. Ele também pode encaminhar dados nas duas direções, isto é, entre o agente de coleta e os pontos finais. Ele também assume o papel de sincronização da célula.

 No fundo dessa árvore estão localizados os assim
15 denominados pontos finais (EPs). Eles podem transmitir e receber uma informação de medição. Além disso, cada um deles pode atuar como um relé para pontos finais distantes sem um hardware adicional.

 O último módulo indicado desses quatro tipos de
20 elementos é a unidade de Walk-by (para ser percorrida a pé para se fazer a leitura do medidor), um portátil de ZigBee que pode se comunicar com órfãos ou configurar os parâmetros de protocolo em questão. Este módulo em si não contém o protocolo em questão. Ele usa a parte de ZigBee do
25 registrador para comunicação com ele.

 Portanto, a rede em questão usa 3 meios, os quais são o enlace de RF em questão, um enlace de RF de Zigbee, e um enlace de TCP/IP, tudo conforme representado pela presente Figura 2A.

30 A presente Figura 2B representa em parte o protocolo

em questão, o qual em parte é baseado nas 3 primeiras camadas do modelo de camadas em questão, respectivamente rotuladas como: Física, Enlace de Dados e Camada de Rede. Essa camada de enlace de dados ainda é dividida em 2 subcamadas, MAC (controle de acesso a meio) e LLC (controle de enlace lógico). Conforme representado, cada camada pode se comunicar por meio do SAP (Ponto de acesso de serviço) com camadas imediatamente abaixo e imediatamente acima. A Figura 2B representa o modelo de camada de um EP (ponto final) que incorpora uma opção de módulo de relé de célula. No topo da pilha, a camada de API está em comunicação com o medidor em si para troca de dados de medição ou com o aplicativo de relé de célula. A pilha à esquerda representa o mestre de célula, enquanto aquela à direita é a seção de WAN de relé de célula (ou placa de relé de célula).

A discussão a seguir descreve cada camada da presente Figura 2B, incluindo suas respectivas funcionalidades e os serviços.

A interface de camada de aplicativo (API) não faz em si parte do protocolo em questão, mas de um ponto de vista de rede é a camada imediatamente acima. Uma meta principal do presente assunto é transportar dados a partir da camada de API. Em uma modalidade de exemplo, na rede de AMI a camada de API poderia seguir o protocolo C12.22, conforme discutido por toda a presente exposição. Contudo, é para ser entendido que o presente assunto também poderia funcionar com uma outra camada de API.

A camada de rede é a camada mais alta do presente assunto de protocolo. Ela está encarregada do roteamento de pacotes para seu destino final. Para ser capaz de fazer

isso, ela gerencia uma tabela de seus vizinhos a um salto obtida através da camada de MAC. Para uma mensagem de enlace ascendente (em direção ao relé de célula (CR)), esta tabela permite que a camada de rede envie a mensagem para o
5 melhor vizinho a um salto de nível mais baixo. A camada de NET do próximo ponto final repete esta operação, até atingir o relé de célula (o nível mais baixo na célula).

A camada de NET ou de relé de célula (ou mestre de célula) preferencialmente é uma exceção, uma vez que ela é
10 aquela que pode enviar uma mensagem para qualquer ponto final (EP) na célula; é possível porque a CR NET tem todas as tabelas de vizinho (ou pais) da célula e, assim, é capaz de enviar uma mensagem com todos os endereços (o percurso inteiro) no cabeçalho. A camada CR (ou CM) NET também pode
15 enviar uma mensagem de difusão para todos os EPs na célula. Para isto, cada camada de NET envia esta mensagem para todos os seus filhos.

A camada de controle de enlace lógico (LLC) está principalmente encarregada da repetição de mensagens que
20 não foram ouvidas (incluindo no caso de difusão) e de fragmentação de mensagens que são longas demais. Ela também filtra mensagens duplicadas em ambas as direções, para não sobrecarregar a camada de NET ou o enlace de RF. Finalmente, freqüentemente é usada apenas como um enlace
25 entre as camadas de NET e MAC.

A camada de controle de acesso a meio (MAC) lida com o maior número de tarefas ou funções. Em primeiro lugar, a camada de MAC é o gerenciador de sincronização. Quando a potência é ligada, ela tenta encontrar uma célula e, uma
30 vez conectada a ela, ajusta seu nível para ficar em contato

com o melhor pai possível.

É para ser entendido por aqueles de conhecimento comum na técnica que vários termos podem ser usados para a descrição de certas relações funcionais. Por exemplo, os termos pai ou pais podem ser usados de forma intercambiável em relação aos termos filho ou crianças. A escolha desses termos aqui não tem por significado portar quaisquer limitações em particular ou um significado além do contexto no qual eles são apresentados, conforme será entendido por aqueles de conhecimento comum na técnica.

Dentre as camadas do protocolo em questão, a camada de MAC é a única a ter uma noção de tempo. O tempo de protocolo em questão é dividido em intervalos de tempo (TS) e a camada de MAC os alinha com aqueles de seus pais, os quais fazem o mesmo até uma operação do relé de célula (o que é a referência de tempo na rede). Essa sincronização é feita através de uma informação de tempo incluída pelas camadas de MAC no cabeçalho de todos os pacotes. Se não houver um tráfego, a camada de MAC enviará sinais de orientação de modo que seus filhos possam ficar sincronizados com ela.

Uma outra tarefa da camada de MAC é reconhecer as mensagens recebidas. Um reconhecimento positivo ou negativo é possível (ACK ou NACK). Estes são reconhecimento de um salto. Contudo, se a camada de API precisar de um reconhecimento de ponta a ponta, ela precisará inserir a requisição na mensagem que enviar. A camada de MAC também insere vários parâmetros pessoais no cabeçalho de todas as mensagens que envia. Quando recebendo pacotes de seus vizinhos, ela extrai estes parâmetros e gerencia uma tabela

de sua vizinhança. Parte desta tabela é comunicada para a camada de NET.

Finalmente, a camada de MAC computa uma CRC (verificação de redundância cíclica) no pacote e a adiciona
5 no fim, antes de proporcioná-la para a camada PHY para transmissão ou a usa quando da recepção de uma mensagem para detecção de erro.

A camada física (PHY) está encarregada da transmissão de dados no enlace de RF. Por padrão ela está sempre no
10 modo de recepção e nunca decide por si se é para transmitir. Todas as suas instruções, incluindo pacotes a enviar, vêm da camada de MAC. Antes da transmissão de um pacote, ela computa e adiciona um FEC e, então, adiciona um preâmbulo e um cabeçalho a este pacote protegido. Quando
15 recebe um pacote, ela remove estas duas adições, antes de enviar os dados para a camada de MAC. A camada física também provê a potência de pacote recebido (RSSI) e o tempo de recepção para a camada de MAC. Como um último serviço, ela também pode medir e proporcionar o valor de RSSI no
20 canal de escuta atual.

As Figuras 3A a 3C presentes são concernidas, mais particularmente, a um aparelho de exemplo e a uma metodologia para a provisão de uma interface entre um medidor e um sistema de medição avançado e um aplicativo
25 rodando em um sistema como esse, desse modo se permitindo uma compatibilidade de plug-n-play (isto é, uma intercambialidade) de dispositivos de metrologia na estrutura operacional aberta em questão, tal como para medidores C12.22 de padrão ANSI, discutidos em outro lugar
30 aqui. Também, as Figuras 3D a 3F presentes se referem a

aparelhos e metodologias de exemplo para a transferência (via download) de um firmware através de uma rede, conforme discutido aqui para dispositivos finais incluindo medidores de serviço de utilidade pública e relés, tal como para a
5 atualização de um firmware em medidores de receita previamente instalados em comunicação e/ou relações de célula / nó por protocolo, conforme descrito em outro lugar aqui. Uma metodologia de propagação viral é mostrada como uma alternativa pelo menos para porções da metodologia de
10 difusão. Vários desses recursos podem envolver a transferência (via download) de um firmware em uma rede de malha de RF que é disposta em camadas hierárquicas ou um arranjo configurado em "árvore", conforme discutido de outra forma aqui.

15 A Figura 3A é uma ilustração de visão geral de diagrama de blocos de um sistema de medição avançado (AMS) de acordo com o presente assunto. O sistema de medição avançado (AMS) 100 de acordo com o presente assunto é projetado para ser um sistema compreensivo para a provisão
20 de uma informação de medição avançada e aplicativos para serviços de utilidade pública. O AMS 100 em uma parte pertinente é projetado e construído em torno de protocolos padrões de indústria e transportes e, portanto, é pretendido para funcionar com componentes em conformidade
25 com normas de terceiros.

Os principais componentes do AMS 100 incluem os respectivos medidores de exemplo 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156 e 158; uma ou mais respectivas redes baseadas em rádio incluindo uma rede de área de vizinhança de RF (RF
30 NAN) 162 e seu relé de rádio associado 172, e uma rede de

área de vizinhança de comunicações de linha de energia (PLC NAN) 164 e seu relé de PLC associado 174; um backhaul público baseado em IP (protocolo de internet) 180; e um agente de coleta 190. Outros componentes no AMS 100 de exemplo incluem uma LAN (rede de área local) de serviço de utilidade pública 192 e um firewall 194 através do qual sinais de comunicações para e do agente de coleta 190 podem ser transportados a partir de e para seus respectivos medidores de exemplo 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156 e 158 ou outros dispositivos incluindo, mas não limitando, o relé de rádio 172 e o relé de PLC 174.

O AMS 100 é configurado para ser transparente em um contexto de transporte, de modo que os respectivos medidores de exemplo 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156 e 158 possam ser interrogados usando-se o agente de coleta 190, independentemente de que infra-estrutura de rede existir entre eles ou dentre esses componentes. Mais ainda, devido a essa transparência, os medidores também podem responder ao agente de coleta 190 da mesma maneira.

Conforme representado pela ilustração na Figura 3A, o agente de coleta 190 é capaz de integrar medidores conectados de rádio, PLC e IP. Para facilitação dessa transparência, o AMS 100 opera e/ou tem uma interface com o protocolo de comunicação de medidor C12.22 de padrão ANSI para redes. O C12.22 é um protocolo transparente de rede, o qual permite comunicações através de substratos de rede díspares e assimétricos. O C12.22 detalha todos os aspectos de comunicações, permitindo que medidores em conformidade com C12.22 produzidos por terceiros sejam integrados em uma única solução de interface de medição avançada (AMI) única.

O AMS 100 é configurado para prover leituras de medidor, bem como um controle de carga / uma resposta de demanda, envio de mensagem doméstico e capacidades de falha e restauração. Todos os dados fluindo através do sistema são enviados na forma de tabelas C12.19. O sistema provê um envio de mensagem de duas vias pleno para todo dispositivo; contudo, muitas de suas funções podem ser providas através de envio de mensagem de difusão ou de multidifusão e comunicações sem sessão.

Com referência presente à Figura 3B, é ilustrado um diagrama de blocos de um medidor 200 de exemplo que incorpora os recursos de interface de acordo com o presente assunto. O medidor 200 preferencialmente incorpora vários componentes, incluindo a metrologia 210, uma placa de registrador 220 e um ou mais dispositivos de comunicações. Na configuração de exemplo presentemente ilustrada, o medidor 200 pode incluir tal como uma interface de RF LAN 230 e uma antena associada 232, e uma interface de ZigBee 240 e sua antena associada 242. Além disso, um slot opcional 250 pode ser provido para a acomodação de uma rede de terceiros ou de um módulo de comunicações 252.

A metrologia 210 pode corresponder a um dispositivo de estado sólido configurado para prover (internamente em relação ao medidor) uma placa de registrador de comunicações de expressão súbita (blurt) C12.18 220. As comunicações com o medidor 200 são conduzidas através da especificação de protocolo estendido C12.22 para mensagens de medição eletrônica (EPSEM). A placa de registrador de medidor 220 é configurada para suportar plenamente as tabelas C12.19 e as extensões de C12.22. Embora todos os

dados de medidor sejam acessíveis através das tabelas padronizadas de C12.19, de modo a se facilitarem comunicações de largura de banda muito baixa, as tabelas de fabricante ou os procedimentos armazenados são incluídos, 5 os quais provêem acesso a fatias delimitadas no tempo de dados, tal como o valor de último dia do calendário de dados de intervalo ou outros "agrupamentos" personalizados de dados.

O medidor 200 pode ser configurado variadamente para a 10 provisão de capacidades de comunicações diferentes. Nas configurações de exemplo, um ou mais dentre módulos de comunicações de GPRS, Ethernet e RF LAN podem ser providos. O GPRS permitirá que os medidores sejam endereçáveis por IP por um backhaul público e proverá mais largura de banda do 15 que o medidor provavelmente jamais requererá, mas pode incorrer em custos de assinatura progressivos. Uma conectividade de Ethernet pode ser usada para a construção de uma ligação com tecnologias de terceiros, incluindo WiFi, WiMax, gateways domésticos e BPL (banda larga por 20 linhas de energia), sem integração de qualquer uma destas tecnologias diretamente no dispositivo de medição, mas com a transigência de requerer uma fiação externa e uma solução em duas partes. Os dispositivos de Ethernet podem ser usados primariamente em pilotos e outras aplicações 25 especiais, e eles adicionalmente podem ser ideais para certos ambientes intolerantes a RF de alta densidade, tais como armários de medidor.

Devido à complexidade aumentada no gerenciamento de uma interface de WAN, com suas exigências de negociação de 30 enlace mais sofisticadas e pilha de TCP/IP (protocolo de

controle de transmissão / protocolo de internet), os medidores conectados por WAN podem incluir uma placa de circuito adicional dedicada a uma conectividade de WAN. Essa placa, caso usada, preferencialmente teria uma interface com o medidor 200 usando mensagens de EPSEM e o slot opcional 250.

A disponibilidade do slot opcional 250 no medidor 200 provê a vantagem de tornar o medidor 200 disponível para integração com backhauls de terceiros, tal como PLC (comunicações por linha de energia). De modo que esses dispositivos de terceiros sejam integrados no AMS 100, por outro lado, os dispositivos de terceiros precisarão incluir uma placa de comunicações e um relé em conformidade com C12.22 para acoplamento de sinais de comunicações a partir de qualquer rede proprietária de terceiros a uma conexão de IP. Alternativamente, os terceiros poderiam integrar o medidor 200 em sua própria solução de ponta a ponta.

O protocolo de comunicações entre o medidor 200 e os respectivos módulos de comunicações 230, 240 e o módulo de WAN ou o módulo de comunicações de terceiros opcional 250, seguem os padrões de C12.22, permitindo que quaisquer terceiros projetem conforme o padrão e tenham garantida uma integração relativamente direta.

A comunicação com o agente de coleta 190 é realizada por uma conexão de protocolo de Internet. A rede de área ampla é uma rede de IP plenamente roteável, endereçável que pode envolver uma variedade de tecnologias diferentes, incluindo, mas não limitando, GPRS, WiFi, WiMax, fibra, Ethernet privada, BPL, ou qualquer outra conexão com largura de banda suficientemente alta e capacidade de

suportar uma comunicação por IP de duas vias plena. Várias hipóteses (isto é, critérios do presente assunto) podem ser feitas com referência à IP WAN. O agente de coleta 190 preferencialmente é implementado de modo a ser capaz de se
5 comunicar diretamente com outros respectivos nós na IP WAN. Embora as comunicações possam ser conduzidas através de um firewall 194, não é necessário que elas sejam através de um proxy, a menos que o proxy seja em si um nó de C12.22 funcionando como um relé entre uma rede de IP privada e a
10 IP WAN pública.

Ainda de acordo com o presente assunto, a interface entre medidores e o gerenciador de aplicativos (gerenciador de IMA) provido pela presente tecnologia facilita comunicações entre os dispositivos de nível superior
15 incluindo, mas não limitando, o agente de coleta 190 e vários respectivos medidores e outros dispositivos no AMS 100. Mais particularmente, o Gerenciador de IMA usa um gerenciador de C12.22 para a criação de uma especificação de protocolo estendido para um objeto de mensagem de
20 medidores eletrônicos (EPSEM) envolvido em um objeto de elemento de serviço de controle de aplicativo (ACSE), para o envio da mensagem para uma rede nativa, para recebimento de uma resposta a partir da rede nativa, e retornar um objeto de ACSE com a resposta de EPSEM embutida. O
25 Gerenciador de IMA preferencialmente então utilizaria o IMA para a classe de dispositivo, de modo a se construir uma mensagem de EPSEM a ser enviada para os medidores.

O Gerenciador de IMA fundirá a mensagem de EPSEM com quaisquer ApTitles necessários para a formação de uma
30 mensagem de ACSE e, então, passará a mensagem de ACSE para

os medidores apropriados. Uma resposta a partir de um medidor será recebida a partir da rede no gerenciador de C12.22, o qual analisará gramaticalmente a mensagem de ACSE de modo a extrair o ApTitle e a mensagem de EPSEM. Por
5 último, o gerenciador de C12.22 recebe uma resposta a partir de uma mensagem de ACSE prévia, analisa gramaticalmente a resposta de ACSE e a envia para o Gerenciador de IMA.

O Gerenciador de IMA processa uma resposta de exceção
10 e a submete a um gerenciador de exceção, o qual entrega a exceção para todos os sistemas que tenham assinado aquele tipo de exceção. O Gerenciador de IMA utiliza um armazenamento de metadados para a recuperação de qualquer informação sobre o ApTitle chamando, tais como classe de
15 dispositivo e arquivo de configuração de EDL, e, então, utiliza o IMA para a classe de dispositivo a interpretar, por exemplo, que uma falta ocorreu.

O Gerenciador de IMA informará o gerenciador de exceção qual respectivo medidor experimentou uma falta. O
20 gerenciador de exceção obtém uma lista de assinantes para o tipo de exceção suprido a partir da API de armazenamento de metadados e, então, envia a mensagem para todo sistema de notificação que tenha assinado as notificações do tipo de exceção.

25 O sistema de medição avançado da presente tecnologia provê uma série (ou pluralidade) de serviços (funcionalidades) para serviços de utilidade pública. Em sua implementação mais básica, ele provê alimentações diárias de dados de intervalo residencial ou TOU (tempo de
30 uso). Além dessa funcionalidade, ele provê notificações de

falta e restauração de potência, leituras sob demanda, atualizações de firmware, controle de carga / resposta de demanda, leituras de medidor de gás e mensagens de exibição domésticas. Todas essas funções (serviços) são comunicados
5 através do protocolo de C12.22. De modo a se otimizar o uso da RF LAN de largura de banda baixa, operações selecionadas assumem o uso de procedimentos de fabricante no medidor; contudo, o agente de comunicação de C12.22 geral do sistema não é específico para quaisquer tabelas, dispositivos ou
10 fabricantes em particular. No futuro, de acordo com o presente assunto, conforme substratos de rede alternativos se tornarem disponíveis, a RF LAN pode ser muito facilmente trocada por outras tecnologias.

Com a presente referência à Figura 3C, será visto que
15 um emprego de exemplo de sistema de medição avançado de exemplo (AMS) geralmente 300 foi ilustrado. A Figura 3C ilustra para fins de exemplo apenas uma única célula de RF LAN, com doze respectivos nós membros organizados em três níveis, bem como quatro medidores de IP conectados
20 diretamente 370, 372, 374, e 376. Nesse sistema, todos os respectivos dispositivos de metrologia 310, 320, 330, 332, 340, 342, 350, 352, 354, 356, 360, 362, 364, 466, 370, 372, 374, e 376, o relé de célula 302 e o agente de coleta 390 têm endereços de rede de C12.22. O agente de coleta 390
25 pode ter de acordo com o presente assunto múltiplos endereços de C12.22 para se permitir um endereçamento em separado entre diferentes serviços (funcionalidades). O sistema de gerenciamento de dados de medidor (ou mestres)
391 não faz parte da rede de C12.22, mas, preferencialmente
30 será implementado de modo a se comunicar pela LAN de

serviço de utilidade pública 392 para o agente de coleta 390 através de serviços da web. A comunicação entre o relé de célula 302 e a LAN de serviço de utilidade pública 392 variadamente envolve o backhaul público 390 e firewall 394, de uma maneira análoga àquela discutida acima em conjunto com o backhaul público 180 e o firewall 194 (Figura 3A), assim como entendido por aqueles de conhecimento comum na técnica.

O processo de aquisição de dados de medidor começa com o sistema de gerenciamento de dados de medidor (ou mestres) 391 iniciando uma requisição por dados. Essa operação é feita através de uma chamada de serviços da web para o agente de coleta 390 e pode ser realizada sem conhecimento da funcionalidade configurada do dispositivo final. O agente de coleta 390 analisa a requisição por dados, e formula uma série de requisições de dados de multidifusão (ou difusão) de C12.22. Essas requisições então são enviadas diretamente para o dispositivo (no caso de um medidor conectado por IP, tal como 370) ou para o relé de célula 302 que retransmite a mensagem para fora para todos os nós apropriados. As mensagens de difusão e multidifusão são enviadas pelo relé de célula 302 para todos os membros da célula, através de uma difusão de nível de RF LAN de AMS, ou pelo relé de célula repetindo a mensagem. Em nome da eficiência, o uso de uma difusão de nível de RF LAN pode ser preferido.

Tipicamente, estas requisições são enviadas como uma chamada para um procedimento armazenado de fabricante. Em C12.22, as chamadas de procedimento armazenadas são realizadas como escritas em uma tabela predeterminada, por

exemplo, a "tabela 7". O procedimento armazenado enviará a transferência (via upload) padrão para esse dispositivo. Por exemplo, um dado medidor pode ser configurado para transferir (via upload) dois canais de dados de intervalo
5 horário, mais seu histórico de evento. Um outro medidor poderia ser programado para enviar seus registradores de TOU. O procedimento armazenado requererá quatro parâmetros para ser plenamente operativo de acordo com o presente assunto: horário de começo de dados, horário de fim de
10 dados, horário de começo de resposta e horário de fim de resposta. Os horários de começo e de fim de dados são usados para a seleção de quais dados enviar. O horário de começo e o horário de fim de resposta são usados para se determinar a janela dentro da qual o sistema à frente
15 espera receber os dados. Os vários medidores habilitados de AMS da Figura 3C preferencialmente são programáveis no campo, através de tabelas de C12.22, quanto aos dados de tipo a serem incluídos em uma transferência (via upload) padrão.

20 Quando os dados são enviados para o agente de coleta 390, eles são enviados como uma auto-escrita de tabela de C12.19 com o bit de notificação regulado e o bit de não responder regulado. O resultado é que pelo presente assunto nenhum reconhecimento de C12.22 é enviado em resposta à
25 difusão de agente de coleta, nem o agente de coleta 390 em resposta à notificação - escrita envia qualquer resposta; contudo, a notificação - escrita efetivamente serve pelo presente assunto como um reconhecimento para o recebimento da difusão.

30 A seção de processamento de resposta pode usar os

dados configurados sobre um dispositivo final e a mensagem de resposta a partir do dispositivo final para a determinação dos resultados a partir do dispositivo. A seção de processamento de resposta começa uma operação associada a um serviço específico em uma lista de tarefa, mas pode ser comutada entre qualquer serviço ativo que esteja esperando uma resposta. Essa operação permite que respostas que contenham registros de eventos do dispositivo sejam analisadas gramaticalmente por cada serviço que poderia estar esperando por uma ação para ser completado no dispositivo final. Isso também permitiria que mensagens não solicitadas fossem analisadas gramaticalmente pelo código de IMA e, então, associadas mais tarde a quaisquer serviços possíveis, conforme determinado pelo IMA, tudo de acordo com o presente assunto.

Embora a maioria das operações não requeira isso, os medidores de AMS suportarão um encadeamento de uma série de mensagens de EPSEM, tais como múltiplas leituras e escritas de tabela em uma única requisição. Isto é uma funcionalidade que é requerida na especificação de C12.22, e ajudará na melhoria da eficiência do sistema, já que evita o tempo de processamento de envio de uma mensagem em separado para cada comando de EPSEM. Os dispositivos habilitados para AMS processarão cada requisição seqüencialmente, permitindo que uma série de operações seja manipulada em um único comando, cada uma fundamentada na próxima, de modo que uma leitura subsequente a uma escrita reflita os resultados da escrita de requisição. Se um comando em uma cadeia de EPSEM não puder ser completado, os comandos remanescentes na cadeia serão rejeitados com

mensagens de erro apropriadas, pelo presente assunto.

Quando um respectivo dispositivo recebe uma requisição, ele avalia o endereço de multidifusão especificado. Se o dispositivo for um membro do grupo de multidifusão, ele responderá à requisição; caso contrário, ele a descartará. A afiliação em diferentes grupos de multidifusão é determinada através do uso da tabela de padrão C12.22 122.

Uma leitura sob demanda pelo presente assunto é similar ao processo de aquisição de dados de medidor diariamente; contudo, ao invés de se enviar uma requisição de difusão ou multidifusão, o processo de leitura sob demanda de acordo com o presente assunto se comunica diretamente com os respectivos medidores desejados. Esse processo começa com um usuário iniciando uma leitura sob demanda através de uma interface de usuário de AMS, ou através de uma chamada de serviços da web a partir de um sistema à frente. Pelo presente assunto, uma camada de orquestração do agente de coleta 390 começa pela avaliação da carga de sistema atual do substrato de comunicações através do que o respectivo dispositivo é conectado. As requisições para uma leitura sob demanda de uma célula saturada podem ser rejeitadas.

Uma vez que o agente de coleta 390 determine que a requisição pode ser honrada, ele seleciona pelo presente assunto um servidor de comunicação apropriado no agente de coleta, e submete o comando para a recuperação de dados a partir do dispositivo e o retorna. O servidor de comunicações forma uma requisição de leitura de tabela de C12.22 e a envia para o dispositivo diretamente, se

conectado por IP, ou para o relé de célula 302 para dispositivos conectados por RF LAN. Em casos em que o tráfego flui através da RF LAN, o software de relé de célula recupera a mensagem a partir do backhaul de IP 380, e avalia a mensagem. O endereço de destino (em terminologia de C12.22, o denominado ApTitle) pode ser retirado para se poupar largura de banda na rede, baseando-se, ao invés disso, no esquema de endereço de RF LAN subjacente para entrega da mensagem. O software de relé de célula também deve examinar se o ApTitle de destino ainda é válido na célula. Se o ApTitle de destino não for mais válido, o relé de célula rejeitará a mensagem, retornando um pacote de erro para o agente de coleta. Desde que o destino ainda seja válido, o software de relé de célula enviará a mensagem para o dispositivo através da RF LAN, pelo presente assunto.

Uma pilha de protocolo para a RF LAN vantajosamente toma a mensagem e constrói um percurso de nó para a mensagem a tirar, antes de realmente transmitir o pacote. Esse percurso de nó pré-construído permite que o relé de célula 302 pelo presente assunto empurre para baixo uma mensagem através da árvore da célula, sem a criação de mensagens de rádio redundantes. Se o agente de coleta 390 quiser fazer uma leitura sob demanda no medidor 356, ele começará pelo envio da mensagem para o relé de célula 302. O relé de célula 302 por sua vez enviará uma mensagem que será ouvida pelos respectivos medidores 310 e 320 (na configuração de exemplo da presente Figura 3C). O medidor 320 poderia ir à frente e retransmitir a mensagem, mas isto não faria a mensagem chegar ao medidor 356. Ao invés disso,

simplesmente gastaria largura de banda. Com o percurso de nó provido pela pilha de protocolo de RF LAN, os medidores 310 e 320 ouvirão a mensagem, mas pelo presente assunto apenas o medidor 310 retransmitirá a mensagem. A mensagem retransmitida do medidor 310 será ouvida pelos medidores 330 e 332, mas apenas o medidor 332 estará no percurso de nó, de novo significando que outras partes da célula (tais como os medidores 350 e 353) não receberão uma mensagem que seria inútil para eles. Ambos os medidores 354 e 356 ouvirão a mensagem, mas ela é endereçada apenas ao medidor 356. Como tal, o medidor 354 pelo presente assunto simplesmente a ignorará.

Uma vez que a mensagem seja recebida no medidor em questão (isto é, pretendido), através de RF LAN ou através de IP, esse medidor deve desempacotar a requisição e atuar nela. O módulo de comunicações no dispositivo puxará a mensagem de C12.22 para fora do substrato de rede e a proverá para a placa de registrador 220 (Figura 3B). A placa de registrador 220 descriptará a mensagem com base nas chaves compartilhadas, e então responderá à requisição, encriptando-a e retornando-a para o ApTitle chamando. No caso da RF LAN, a mensagem é simplesmente encaminhada para a próxima camada acima na célula. As mensagens são encaminhadas a partir de uma camada para a próxima, até elas finalmente atingirem o relé de célula 302, o qual a retransmite através do backhaul de IP 380 para o servidor de comunicações que iniciou a transação.

A Figura 3D ilustra esquematicamente uma configuração de exemplo (representando a metodologia e o aparelho) para a implementação de uma ou mais transferências (via

download) de acordo com a presente tecnologia. Embora para muitas finalidades a maior parte da discussão aqui se refira a essas transferências (via download) de firmware como um firmware novo ou atualizado, é para ser entendido

5 que o presente assunto é igualmente aplicável e envolve plenamente quaisquer transferências (via download) de firmware, independentemente de sua caracterização. Por exemplo, poderia ser devido a circunstâncias e/ou necessidades em particular que o firmware fosse transferido

10 (via download) por ou para um dispositivo em particular que fosse um retorno para uma versão prévia de firmware para esse dispositivo. Como um outro exemplo, poderia ser que a transferência (via download) de firmware para um dispositivo em particular fosse considerada como sendo a

15 mesma versão do firmware ou uma versão corrigida do mesmo, presentemente residente e operando com esse dispositivo, como uma técnica para, com efeito, rebutar o dispositivo ou corrigir, de outra forma, algum assunto corrompido. Pretende-se que todas essas variações na constituição real

20 e na caracterização da natureza e/ou das razões para as transferências (via download) em questão venham no espírito e no escopo do presente assunto.

Quando um firmware novo ou atualizado é para ser instalado em um sistema 400, uma imagem 410 do freqüente a

25 ser transferido será provida para um agente de coleta de sistema de medição avançado (AMS) 412 como um arquivo de imagem binário. Uma discussão adicional sobre o agente de coleta 412 é incluída aqui, mas pelo presente é notado que o agente de coleta 412 é responsável pela ruptura da imagem

30 binária única em uma série 420 de blocos discretos 422 que

podem ser distribuídos através de um arranjo de comunicações, tal como uma RF LAN, ou outra mídia. Em uma modalidade de exemplo, uma mídia em conformidade com C12.22 pode ser usada. Esses blocos 422 conterão uma prova (hash) ou uma soma de verificação para o bloco em si, para a verificação da integridade do bloco, bem como um identificador de bloco, o qual é representado na Figura 3D pelos espaços de começo e de fim 424 e 426, respectivamente.

10 Em geral, quando da transferência de blocos, cada um rompido, o bloco discreto 422 está em sua totalidade preferencialmente escrito em um registro em uma tabela de fabricante para imagens de firmware. Os dispositivos finais 440 são configurados para a avaliação desses blocos 422 para se determinar sua integridade discreta pelo uso de suas provas (hashes) de nível de bloco. Os dispositivos finais também podem validar que esses blocos 422 são montados (isto é, remontados) na ordem correta. Finalmente, cada dispositivo final é capaz de avaliar a integridade da
20 imagem em geral pela avaliação da CRC (verificação de redundância cíclica) ou prova (hash) para a imagem inteira.

 O presente processo básico para a transferência de blocos de imagem de firmware 422 envolve, em parte, uma funcionalidade que é similar àquela usada para a leitura de dados a partir de medidores. Uma difusão contendo os blocos de imagem 422 é enviada para os medidores 440. Os medidores 440 indicam, de uma maneira descrita adicionalmente aqui, que eles receberam de forma bem sucedida os blocos de imagem 422. Os medidores que não respondem são tentados de
30 novo em um processo de recuperação para a compensação de

quaisquer falhas. Devido à natureza crítica de imagens de firmware, e ao grande número de blocos envolvidos, alguns mecanismos de controle e de retorno adicionais podem ser desejados em alguns casos, para se lidar de forma logística
5 com o volume de tráfego.

O gerenciamento do transporte de blocos de firmware
422 em um ambiente o qual encontra ou envolve mídia não confiável se torna crítico quando da transferência de imagens de firmware. Em uma configuração de exemplo, uma
10 imagem de firmware de 384 k dividida em blocos de 64 bytes requererá que 6.144 blocos sejam transferidos completamente de forma bem sucedida, antes de poder ser carregada. Quando da transferência de blocos através de uma RF LAN, por exemplo, é relativamente provável que pelo menos um nó em
15 uma dada célula falhe em receber de forma bem sucedida um bloco. Essas circunstâncias presentemente são endereçadas de duas maneiras chaves. Em primeiro lugar, é importante que os blocos sejam capazes de ser transmitidos e recebidos em qualquer ordem. Em segundo lugar, dependendo da
20 confiabilidade prática da rede subjacente, de acordo com o presente assunto, em alguns casos pode ser praticado difundir um dado bloco várias vezes, antes de se recorrer a transferências de ponto a ponto de blocos de imagem. Em uma configuração de exemplo, foi descoberto que sistemas de
25 nível mais alto, isto é, o agente de coleta 412 e/ou um relé de célula 430, preferencialmente devem transmitir a imagem de firmware pelo menos duas vezes e, em alguns casos, três ou quatro vezes, antes de se recorrer a uma transferência de ponto a ponto de blocos de imagem.

30 Com referência adicional à Figura 3D, um processo de

transferência (via download) de firmware começa com o agente de coleta 412 enviando uma mensagem de difusão para todos os nós alvos, chamando um procedimento armazenado de fabricante ou escrevendo em uma tabela de fabricante no dispositivo. Nesse contexto, um nó alvo pode corresponder a um dispositivo final tal como o medidor 448, o relé de célula 430 ou os medidores 440 incluindo medidores representativos 442, 444 e 446. Esse comando indica para o dispositivo o número de blocos de firmware que deve esperar receber, e que agora deve estar no modo de transferência de (via download) de firmware.

Quando nesse modo de transferência de (via download) de firmware, o dispositivo reportará o número de blocos que recebeu de forma bem sucedida como parte de quaisquer requisições de leitura diárias. Adicionalmente, ser colocado no modo de transferência de (via download) de firmware reinicializa para zero um contador de bloco desse dispositivo. Mais ainda, o comando inclui instruções para os dispositivos finais indicando que nenhum reconhecimento direto da parte dos medidores deve ser feita. Ao invés disso, os dispositivos reconhecem esse comando pelo relatório de sua contagem de sucesso como parte do próximo ciclo de interrogação.

O agente de coleta 412 é responsável pela avaliação, com base na presença da contagem de sucesso de bloco de firmware, se todos os nós alvos entraram de modo bem sucedido no modo de transferência de (via download) de firmware. Os nós que não foram comutados para o modo de transferência de (via download) de firmware eventualmente então serão individualmente contatados pelo agente de

coleta 412.

Uma vez que os nós alvos estejam no modo de transferência de (via download) de firmware, o agente de coleta 412 começará a difundir os blocos de firmware 422 para os nós alvos 440. Como uma alternativa para a transferência dos blocos de firmware 422 exclusivamente pelo agente de coleta 412, pode ser desejável transferir a imagem de firmware 410 para os relés de célula 430 e, então, enviar um comando instruindo-os para difundirem a imagem de firmware 410 na sua respectiva célula. Esse método alternativo seria uma abordagem para a redução dos custos de backhaul público de concessionária e para se permitir que os relés de célula gerenciem melhor a largura de banda nas suas células.

Uma conclusão das transferências de difusão é um processo que pode levar vários dias ou mesmo semanas, dependendo de ser feito em conjunto com outras operações. Em qualquer caso, após essa conclusão, o agente de coleta 412 começa a avaliar a contagem de sucesso de bloco de cada um dos nós alvos. Quando um nó tiver completado um conjunto de blocos, ele gravará um evento especial no registro de eventos de histórico de medidor indicando essa conclusão bem sucedida. A maioria dos nós deve ter um conjunto completo de blocos uma vez que as transferências de difusão estejam completadas. Os nós que ainda estejam faltando precisarão tê-las transferidas ponto a ponto. Os nós que tenham blocos excessivos faltando após o processo de difusão ser completado podem ser indicados com um indicador tipo de flag quanto a uma possível manutenção ou substituição, como estando potencialmente defeituosos.

Para facilitação das transferências de ponto a ponto, o agente de coleta 412 chamará um segundo procedimento armazenado no dispositivo. Esse segundo procedimento, um procedimento armazenado de fabricante, proverá uma lista de
5 blocos faltando, por número de bloco. Em uma modalidade de exemplo, a lista de bloco incluirá um número máximo predeterminado de blocos e um byte de status indicando se há mais do que o número predeterminado de blocos faltando. Por exemplo, o número máximo predeterminado de blocos pode
10 ser regulado para vinte blocos. No uso desse método, a maioria dos medidores receberá todos os blocos e não precisará reportar blocos individuais; contudo, aqueles medidores que forem blocos faltando poderão ser interrogados quanto a uma manifestação do que eles ainda
15 requerem.

O agente de coleta 412 usará esses dados de bloco faltando providos pelo respectivo medidor 440 para a realização de transferências de bloco de ponto a ponto. Os nós de medidor que não puderem ser contatados serão
20 reportados pela operadora do sistema. Uma vez que novas tentativas ponto a ponto tenham sido completadas, os dispositivos podem ser instruídos para habilitarem o novo firmware. O comando para ativação do firmware pode corresponder a um procedimento armazenado de fabricante de
25 C12.22. Se uma data e um horário forem especificados, o dispositivo ativará o firmware na data e no horário especificados. Se nenhuma data ou horário for provido, o dispositivo normalmente será regulado para ativar a transferência (via download) de firmware em uma base
30 imediata.

Uma ativação de firmware bem sucedida pode envolver dois aspectos adicionais. Em primeiro lugar, dispositivos de metrologia selecionados, isto é, medidores, podem empregar não apenas um, mas uma pluralidade de imagens relacionadas a diferentes aspectos da operação do dispositivo. Em uma configuração de exemplo, pelo menos três imagens de firmware separadas podem ser empregadas: uma para a placa de registrador de medidor, uma outra para um microprocessador de rede de área local (LAN) de vizinhança e uma terceira para um processador de rede de área doméstica (HAN). Em uma configuração de exemplo mais específica, o microprocessador de rede de área local de vizinhança pode corresponder a um processador de ZigBee. Cada um desses componentes terá sua própria imagem de firmware que pode precisar ser atualizada. Adicionalmente, no decorrer do tempo, novas versões de dispositivo de metrologia as quais requerem diferentes firmwares podem ser incorporadas nos sistemas existentes. Nesse caso, uma dada célula pode ter uma mistura de dispositivos com necessidades diferentes de firmware. Por exemplo, o protocolo de ZigBee pode ser usado para comunicação com medidores de gás, visores domésticos, relés de controle de carga e termostatos domésticos.

Com referência presentemente à Figura 3E, é ilustrada e representada uma metodologia de exemplo (e um aparelho correspondente) para a transmissão de diferentes imagens de firmware para dispositivos finais selecionados. Conforme ilustrado na Figura 3E, para o grupo geral de medidores 440 ilustrados, um primeiro conjunto desses medidores ilustrado com um fundo branco (e geralmente representados pelos

medidores 460, 462, 464, 466, e 468) suportam uma imagem de firmware, enquanto um segundo subconjunto de medidores geralmente ilustrados 440 ilustrados com um fundo cinza (e geralmente representados pelos medidores 450, 452, 454, 5 456, e 458) suporta uma outra imagem de firmware. Como resultado, embora os medidores 462, 464 estejam abaixo dos medidores 450, 452 na hierarquia de rede de célula (ou árvore) e possam ser capazes de trocar imagens de firmware com outros, a única forma pela qual os medidores 462, 464 10 podem receber seu firmware é através dos medidores 450, 452, os quais no presente exemplo são de um outro tipo de dispositivo.

De modo a se lidar com essas circunstâncias de exemplo, conforme representado na presente Figura 3E, o 15 sistema de distribuição de imagem de firmware é independente do dispositivo real para o qual o firmware é pretendido. Dito de uma outra forma, quando uma imagem é entregue para o relé de célula 430 e distribuída pela RF LAN, é distribuída para todos os membros da célula que 20 combinam o endereço de difusão ou multidifusão usado, independentemente de a imagem ser compatível com seu hardware em particular. Isto significa que de acordo com a presente tecnologia, os membros de célula atuam como computadores centrais para o firmware. De modo a se 25 atualizarem ambos os tipos de medidores (pelo presente exemplo representativo), duas atualizações de firmware precisarão ser distribuídas. O firmware será transferido primeiramente para os medidores do primeiro conjunto (geralmente representado pelos medidores 460, 462, 464, 30 466, e 468) e, então, ativado. Em segundo lugar, o firmware

será transferido para medidores do segundo subconjunto (geralmente representado pelos medidores 450, 452, 454, 456, e 458) e, então, ativado. Esse mesmo mecanismo pode ser usado para a transferência (via download) de imagens de
5 firmware separadas para microprocessadores individuais no nó final, conforme necessário em uma base caso a caso por uma implementação específica do presente assunto.

Vantajosamente, de acordo com o presente assunto, o código de ativação de firmware não apenas avalia a
10 integridade dos blocos individuais e a imagem de firmware em geral, mas também verifica se a imagem é aplicável para seu hardware real e para qual hardware é direcionado. Em geral, o comando de ativação será enviado apenas para os dispositivos apropriados pelo uso de um grupo de
15 multidifusão associado à classe de dispositivo. Não obstante, checar se a imagem é compatível com o dispositivo final é uma salvaguarda apropriada praticada em algumas modalidades de acordo com o presente assunto.

Com referência novamente a ambas as Figuras 3D e 3E,
20 será observado que os vários medidores ou nós 440 são ilustrados como sendo conectados uns aos outros por linhas de seta de cabeça dupla (ilustrados de forma representativa em 470, 472, 474, 476, e 478 na Figura 3D, e em 480, 482, 484, 486, e 488 na Figura 3E). Essas interconexões ilustram
25 esquematicamente uma rede autogerada formada pelos medidores 440 em si pelo presente assunto, em consonância com cada outro e o relé de célula 430, conforme os medidores individuais 440 forem ativados. Devido ao fato de cada um dos respectivos medidores 440 ser independente com
30 respeito à RF LAN formada, existe uma oportunidade para a

distribuição de um software (firmware) de atualização dentre os vários medidores em uma base par a par viral.

No modelo de par a par viral precedente, uma imagem de firmware pode se entregue para o relé de célula de exemplo
5 430. A partir dali, o agente de coleta 412 preferencialmente pode enviar um comando de procedimento armazenado para o relé de célula 430, indicando que ele deve distribuir essa imagem de firmware para a RF LAN. O agente de coleta 412 também enviará um comando para os nós
10 de medidor na célula usando uma mensagem de difusão ou de multidifusão, instruindo-os que uma nova imagem de firmware está disponível. Uma vez que o comando como esse seja recebido, o relé de célula 430 torna disponível o firmware para seu processador de RF LAN local. Pelo presente
15 assunto, os nós de medidor 440 nessa célula instruem seus processadores de RF LAN para começarem a procurarem blocos. Nesse ponto, os processadores de RF LAN assumem o processo de transferência de bloco. De novo, pela presente metodologia previamente discutido, esses blocos 422 podem
20 ser enviados em qualquer ordem.

Esse mecanismo de distribuição de tipo viral mostrado presentemente pode ser muito potente e muito eficiente pelo fato de poder ser capaz de fazer melhor uso da largura de banda física disponível. Segundo esse arranjo de par a par
25 presente viral, nós de medidor individuais 440 podem pegar imagens de firmware ou porções de imagens de firmware de seus vizinhos ou pais imediatos, ao invés de precisar pegar os dados diretamente do relé de célula 430 ou do agente de coleta 412. Como resultado, uma porção da célula poderia
30 estar trocando blocos de firmware enquanto uma outra porção

da célula poderia estar passando várias mensagens entre nós de medidor 140 e o relé de célula 130, tudo sem impacto em cada outro.

Com referência à Figura 3F, é ilustrada uma
5 representação de diagrama de blocos dos componentes de exemplo do agente de coleta 412 de acordo com uma modalidade de exemplo do presente assunto. O agente de coleta 412 é uma coleção de funcionalidade baseada em software, que provê serviços de C12.22 de ANSI para os
10 dispositivos que compreendem a rede de C12.22, incluindo um ou mais relés de célula 430, bem como os dispositivos de metrologia e finais 440. Embora esses componentes sejam preferencialmente baseados em software, aqueles de conhecimento comum na técnica apreciarão várias formas
15 equivalentes de implementação, provendo a mesma funcionalidade. Conceitualmente, o agente de coleta 412 é compreendido por três componentes principais, o sistema ou gerenciador de orquestração geralmente 520, o computador central de relé mestre / autenticação 510 e o servidor ou
20 os servidores de comunicações (representados pelos componentes ilustrados 512, 514 e 516). O agente de coleta 412 é implementado preferencialmente de modo a ser capaz de distribuir o trabalho dentre múltiplos servidores 512, 514 e 516, de modo a se facilitar um escalonamento.

25 Em um sistema de C12.22, o relé mestre 510 é o processo de coordenação para o sistema em geral. De modo a se enviarem ou receberem mensagens de C12.22, os respectivos nós 440 devem ser registrados junto ao relé mestre. Contudo, antes de um respectivo nó ter permissão
30 para se registrar, ele deve ser autenticado. O computador

central de autenticação provê essa funcionalidade na presente modalidade de exemplo. O relé mestre ou estação é responsável pelo processo de aquisição de dados de medidor real, em comunicação com o medidor através de mensagens de

5 C12.22.

Conforme será entendido por aqueles de conhecimento na técnica, cada um dos respectivos componentes principais do agente de coleta 412 por sua vez é constituído por uma série de componentes menores e conjuntos de recurso de

10 funcionalidade. O gerenciador de orquestração ou camada 520 provê uma coordenação entre esses componentes, e apresenta uma API única unificada (interface de camada de aplicativo) para sistemas à frente. O gerenciador de orquestração ou sistema 520 roda um serviço (ou funcionalidade) único de

15 orquestração mestre e uma série de agentes. Cada servidor físico separado terá um agente de orquestração para se ligá-lo ao sistema maior. As requisições de API são dirigidas a um serviço (ou funcionalidade) de orquestração mestre, o qual, por sua vez, trabalha com os agentes de

20 orquestração para garantir que o trabalho requisitado ou a metodologia seja realizado ou executado.

O relé mestre / computador central de autenticação 510 proverá serviços / funcionalidade de registro de C12.22 padronizados bem como uma funcionalidade / serviços de

25 autenticação de rede de C12.22 integrados. Uma visão para o protocolo C12.22 é que, similar ao DNS (servidores de nome de domínio), um relé mestre de C12.22 pode ser criado, o qual seria compartilhado entre múltiplos serviços de utilidade pública, talvez provendo serviços para uma região

30 inteira ou um país. Com essa abordagem em mente, a

implementação de um relé mestre de acordo com a presente tecnologia deve prover pleno suporte para o uso de outros computadores centrais de autenticação, e para o envio de mensagens de notificação para os computadores centrais
5 registrados. Adicionalmente, o gerenciador de orquestração ou camada 520 preferencialmente é implementado de modo a ser capaz de receber notificações de relés mestres de outros fabricantes, significando que uma implementação do presente assunto poderia ser realizada empregando um relé
10 mestre a partir de uma fonte externa.

Os servidores de comunicações representativos 512, 514 e 516 provêem uma funcionalidade de comunicação com dispositivos, tal como para uma análise gramatical e tradução dessas comunicações e postar ou retornar dados
15 conforme necessário. Os servidores de comunicação 512, 514 e 516 assim preferencialmente podem compreender uma série de serviços / funcionalidade para a realização dessa funcionalidade em geral pelo presente assunto. Em servidores de comunicações 512, 514 e 516 há uma série de
20 componentes principais: um computador central de comunicações de medidor, um spooler de dados, e um gerenciador de evento de exceção. O computador central de comunicações de medidor é responsável por ouvir comunicações de rede e envio de comunicações de rede. É o
25 componente que "fala" por C12.22 e "interpreta" os dados de tabela de C12.19. O spooler de dados e o gerenciador de evento de exceção provêem mecanismos para a transmissão contínua de dados de medição e eventos de exceção, respectivamente, para sistemas à frente.

30 A Figura 4 mostra pelo presente assunto um exemplo de

um quadro inteiro do protocolo em questão para uma mensagem de enlace ascendente, isto é, mensagens de dados enviadas a partir de um ponto final sincronizado para uma relé de célula. Cada campo é explicado aqui pela seção de descrição
5 de quadro para cada respectiva camada.

Pelo presente assunto, há várias camadas físicas propostas. Todas usam uma técnica de espectro de dispersão de salto de frequência. Cada uma delas é pretendida para ser usada para uma localização de mercado específico (para
10 a América do Norte ou para a Europa) e dentro de uma banda específica, e segue os regulamentos requeridos regionais ou locais.

A camada física denominada PHY-FHSS-NA-915 é pretendida para ser usada na banda de ISM de 902 a 928 MHz
15 na América do Norte. Ela está em conformidade com os regulamentos pertinentes da FCC, especificamente as partes 15.35, 15.205, 15.209, e 15.247, e em uma modalidade preferida podem envolver 52 canais. Outras particularidades das especificações de transmissor e de receptor para essa
20 banda de 915 MHz, para a América do Norte, bem como as alocações de canal dos mesmos, são bem conhecidas por aqueles de conhecimento comum na técnica, a partir dos regulamentos pertinentes, sem requerer uma discussão adicional com isso.

25 A camada física denominada PHY-FHSS-NA-2400 é pretendida para ser usada na banda de ISM de 2,4 GHz na América do Norte. Ela está em conformidade com os regulamentos pertinentes da FCC, especificamente as partes 15.35, 15.209, 15.247 e 15.249, e em uma modalidade
30 preferida podem envolver 16 canais. Outras particularidades

das especificações de transmissor e de receptor para essa banda de 2,4 GHz, para a América do Norte, bem como as alocações de canal dos mesmos, são bem conhecidas por aqueles de conhecimento comum na técnica, a partir dos regulamentos pertinentes, sem requerer uma discussão adicional com isso.

A camada física denominada PHY-FHSS-EU-868 é pretendida para ser usada na banda de ISM de 868 MHz na União Européia. Ela está em conformidade com os regulamentos pertinentes da ETSI, especificamente as seções 300 220 e ERC 70-03. Outras particularidades das especificações de transmissor e de receptor para essa banda de 868 MHz na União Européia são bem conhecidas por aqueles de conhecimento comum na técnica, a partir dos regulamentos pertinentes, sem requerer uma discussão adicional com isso.

A camada física denominada PHY-FHSS-EU-2400 é pretendida para ser usada na banda de ISM de 2,4 GHz na União Européia. Ela está em conformidade com os regulamentos pertinentes da ETSI, especificamente as seções 300 228 e ERC 70-03 e, em uma modalidade preferida, pode envolver 16 canais. Outras particularidades das especificações de transmissor e de receptor para essa banda de 2,4 GHz na União Européia são bem conhecidas por aqueles de conhecimento comum na técnica, a partir dos regulamentos pertinentes, sem requerer uma discussão adicional com isso.

Com referência à camada PHY, isto descreve os parâmetros ajustáveis (isto é, "passíveis de tweak") (tweak são dicas para otimizar o desempenho de um sistema operacional, alterar características de um programa, configurar opções escondidas, etc.) dessa camada PHY. Para

PHY_Synch_Length: o comprimento em bits do campo Synch, a sequência de bit de sincronização da PPDU. Para PHY_SFD_Value: o valor do campo de SFD da PPDU. Este valor deve ser escolhido com propriedades de autocorrelação
 5 apropriadas para se permitir uma detecção confiável de começo de quadro. Os valores recomendados são dados na tabela a seguir. O bit mais significativo do PHY_SFD_Value é enviado primeiramente na interface de ar, imediatamente após o preâmbulo. Estes valores de SFD têm ortogonalidade
 10 suficiente para serem usados com a finalidade de isolamento de várias redes coexistentes. Para PHY_RSSI_Average_Time: o tempo médio para a realização da leitura de RSSI.

Número de Valor	PHY_SFD_Value	Número de Valor	PHY_SFD_Value
1 (padrão)	0xB127	9	0x1A67
2	0x9363	10	0x25E3
3	0x263D	11	0x8DD2
4	0x23E5	12	0x1CB6
5	0x0BCD	13	0x895B
6	0x871B	14	0x26F1
7	0x19A7	15	0x258F
8	0x94F8	16	0x2C76

Os valores padrões de parâmetro de PHY preferencialmente podem ser considerados conforme se segue.

15 Para PHY_Synch_Length: 32 bytes; para PHY_SFD_Value: 0xB127 (com o bit mais significativo sendo enviado primeiramente na interface de ar); e para PHY_RSSI_Average_Time: 1 ms.

Quanto a parâmetros de acesso a meio, divisões de tempo e de frequência são gerenciados com o uso da técnica
 20 de Aloha com intervalo (cujos detalhes são bem conhecidos

por aqueles de conhecimento comum na técnica). O tempo geralmente é dividido em intervalos de tempo (TS) idênticos e em cada mudança de TS (intervalo de tempo), a frequência salta de um canal para um outro canal de acordo com uma
5 sequência de salto de frequência. A camada de MAC está encarregada da sincronização. Uma vez que tipicamente o tráfego em qualquer ponto no tempo é lento, a técnica de Aloha com intervalo é uma seleção apropriada. Cada medidor por padrão está no modo de receptor e empurra os dados no
10 meio quando ele quiser falar. Esse método geralmente pode estar produzindo um número relativo de colisões, mas, em condições de operação normais, espera-se que as colisões sejam mais baixas do que as colisões devido ao ambiente com ruído de bandas de ISM. Contudo, o presente protocolo
15 intencionalmente gerencia repetições para compensação desse fenômeno.

A camada física pode proporcionar às camadas acima dela um instantâneo da qualidade de enlace entre o ponto final e o remetente da mensagem. A camada física faz isso
20 pela medição do Indicador de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI) durante a recepção de mensagem. Essa leitura é processada durante a recepção dos bits de sincronização, os quais são uma sequência alternada de zero e um. Isto é uma leitura média por PHY_RSSI_Average_Time ms. Quando a camada
25 física detecta o começo de delimitador de quadro, ela pára a leitura de RSSI e salva o valor para proporcioná-lo mais tarde para a camada de MAC em conjunto com a mensagem recebida.

O RSSI também é uma medição do nível de interferência
30 em um dado canal quando usado fora da recepção de uma

presente mensagem de rede de protocolo. Isto é usado, por exemplo, nos processos de análise de ambiente.

Em todos os casos, o valor de RSSI enviado para a camada de MAC pela camada física preferencialmente não é uma mera leitura do registrador de RSSI de um grupo de chips de transceptor. O valor preferencialmente é processado para refletir o nível de potência real do sinal entrando, isto é, um ganho de LNA e perdas de inserção de filtro devem ser levados em consideração no valor de RSSI encaminhado para a camada de MAC.

O RSSI é formatado como um byte sinalizado único. O valor é dado em dBm. Sua faixa teórica, portanto é de -128 dBm a +127 dBm.

Os dados preferencialmente são transmitidos no formato terminal pequeno (o bit menos significativo primeiro). Uma ordenação de bit também é feita com o bit menos significativo primeiro.

A correção de erro antecipada (FEC) usada pela camada física é um código de Reed-Solomon entrelaçado (32, 38) com símbolos no Campo de Galois (GF) (256). As etapas para codificação são:

- Se o comprimento de MPDU for maior do que 28 bytes, dividir a MPDU em N blocos de 28 bytes. Se o comprimento de MPDU não for um múltiplo de 28, o último bloco será mais curto.
- Para cada um destes blocos, computar os 10 bytes de redundância com o código de RS (38.28). Se necessário, o último bloco é preenchido com zero para se permitir o uso do mesmo algoritmo de computação para todos os blocos.

- Escrever os blocos de dados e os bytes de redundância na tabela de entrelaçamento. Cada bloco ocupa uma linha nesta tabela.

5 • Construir a LPDU começando a partir da primeira coluna da tabela de entrelaçamento e terminando com o último. Os zeros introduzidos no último bloco servem à finalidade de codificação apenas, eles não são enviados na interface de ar. O campo de comprimento do cabeçalho de PHY inclui a FEC, mas não inclui o

10 preenchimento com zeros, é computado com:

$$\text{Comprimento} = 38 * N - (\text{número de zeros adicionados no bloco } N)$$

A Figura 5 ilustra a fragmentação da MPDU em blocos antes da codificação de Reed-Solomon; em outras palavras, a

15 Figura 5 mostra blocos de dados para uma codificação / decodificação de FEC.

A Figura 6 mostra uma presente estrutura de tabela de entrelaçamento de exemplo para codificação / decodificação de FEC. Esse entrelaçamento é feito no sentido de byte,

20 isto é, o primeiro byte de bloco 1 é enviado, então, o primeiro byte de bloco 2. Essa operação é continuada até o último byte de FEC ser enviado. Após essa codificação de Reed-Solomon e um entrelaçamento, os bytes de redundância estão no fim do quadro, conforme mostrado pela presente

25 Figura 7.

As etapas para a decodificação são as mesmas para essa codificação, mas em ordem inversa:

- Preencher a tabela de entrelaçamento começando com a primeira coluna. A partir do campo de comprimento do
- 30 cabeçalho de PHY e do tamanho de bloco, é possível

conhecer onde o preenchimento com zeros precisa ser inserido.

- Para cada linha na tabela de entrelaçamento, corrigir os erros com o código de RS (38, 28).
- 5 • Retirar a FEC e remontar a MPDU.

A codificação de Reed-Solomon preferencialmente usada no presente protocolo é um código de RS (38, 28). É uma versão resumida de um código de RS (255, 245) com símbolos em GF (256). Isto significa que os símbolos do código são
 10 bytes e que para cada bloco de 28 bytes, são apensados 10 bytes de redundância adicionais. Este código tem uma distância de Hamming de 11 e permite a correção de 5 bytes errôneos por bloco.

Mais particularmente, cada byte da mensagem é
 15 considerado como um elemento de GF (256). Uma referência aqui a esses problemas será como símbolos. Todas as operações feitas com esses símbolos (adição, subtração, multiplicação e divisão) devem ser feitas de acordo com as leis aditivas e multiplicativas do campo de Galois GF
 20 (256), construído com o polinômio primitivo $p(x) = x^8 + x^7 + x^2 + x + 1$. Um símbolo de GF (256) tem várias representações úteis: uma representação binária $\{b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0\}$, uma representação polinomial $b_7\alpha^7 + b_6\alpha^6 + b_5\alpha^5 + b_4\alpha^4 + b_3\alpha^3 + b_2\alpha^2 + b_1\alpha + b_0$ e uma representação
 25 exponencial α^m . Nas últimas duas representações, α é um elemento primitivo de modo que $p(\alpha) = 0$. A representação binária ou polinomial é útil para a adição e a representação exponencial é útil para multiplicação. Todos os elementos de GF (256), exceto por zero, têm uma
 30 representação exponencial, o campo completo pode ser

escrito como o conjunto $GF(256) = \{0, 1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{253}, \alpha^{254}\}$. A conversão entre as duas representações é feita com uma tabela de consulta. Para a implementação do codificador / decodificador, é necessário adicionar e

5 multiplicar os símbolos em $GF(256)$. Uma adição é prontamente realizada com a representação binária ou polinomial dos símbolos. A operação é equivalente a uma adição de módulo 2 de cada bit, por exemplo:

$$0010\ 1100 \quad + \quad 1000\ 1111 \quad = \quad 1010\ 0011$$

10 A multiplicação é relativamente mais difícil porque uma conversão para a forma exponencial do símbolo é necessária. Uma tabela de consulta preferencialmente é usada para essa finalidade. Como um exemplo, uma multiplicação a seguir dos dois símbolos do exemplo prévio:

15
$$0010\ 1100 \quad \times \quad 1000\ 1111$$

O primeiro símbolo (44) tem a representação exponencial α^{190} , o segundo símbolo (143) tem a representação exponencial α^{90} . O produto é $\alpha^{190}\alpha^{90} = \alpha^{280} = \alpha^{255+25} = \alpha^{25}$, porque $\alpha^{255} = 1$. Essa tabela pode ser usada de

20 outra forma para conversão do resultado em forma binária e obter $44 * 143 = 226$.

Com referência ao presente codificador de Reed-Solomon, conforme implementado preferencialmente de acordo com o presente assunto, conformando-se à convenção

25 estabelecida na teoria de codificação, poder-se-ia usar aqui a representação polinomial para as mensagens. Isto significa que o presente bloco de dados de 28 símbolos, $\{u_{27}, u_{26}, u_{25}, \dots, u_1, u_0\}$, pode ser escrito $u(x) = u_{27}x^{27} + u_{26}x^{26} + u_{25}x^{25} + \dots + u_1x + u_0$. O símbolo u_{27} é o primeiro

30 símbolo escrito na tabela de entrelaçamento, a qual é

preenchida da esquerda para a direita. A palavra de código de 38 símbolos (mensagem + símbolos de redundância) pode ser escrita $c(x) = c_{37}x^{37} + c_{36}x^{36} + c_{35}x^{35} + c_{34}x^{34} + c_{33}x^{33} + c_{32}x^{32} + c_{31}x^{31} + c_{30}x^{30} + c_{29}x^{29} + c_{28}x^{28} + c_{27}x^{27} + c_{26}x^{26} + c_{25}x^{25} + c_{24}x^{24} + c_{23}x^{23} + c_{22}x^{22} + c_{21}x^{21} + c_{20}x^{20} + c_{19}x^{19} + c_{18}x^{18} + c_{17}x^{17} + c_{16}x^{16} + c_{15}x^{15} + c_{14}x^{14} + c_{13}x^{13} + c_{12}x^{12} + c_{11}x^{11} + c_{10}x^{10} + c_9x^9 + c_8x^8 + c_7x^7 + c_6x^6 + c_5x^5 + c_4x^4 + c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0$. O processo de codificação de Reed-Solomon é equivalente a uma

5 divisão da mensagem por um polinômio gerador $G(x)$. Isto pode ser implementado com um registrador de deslocamento de retorno linear, conforme mostrado na presente Figura 8. Isto é similar a, mas diferente de um codificador de CRC convencional. A diferença é que no presente assunto cada

10 multiplicação por um coeficiente e cada adição têm que ser entendidas como multiplicação e adição no GF (256).

Na implementação de registrador de deslocamento representada na presente Figura 8, os g_i são elementos de GF (256). O registrador de deslocamento é primeiramente

15 inicializado com zeros. Os símbolos da mensagem então são deslocados para o registrador, começando com u_{27} e terminando com u_0 . Após o bloco de dados inteiro ter sido empurrado para o registrador de deslocamento, o conteúdo do registrador é o resto da divisão. Estes símbolos são os

20 símbolos de FEC e eles são apensados à mensagem inicial da forma a seguir:

$$\{u_{27}, u_{26}, u_{25}, \dots, u_1, u_0, p_9, p_8, p_7, p_6, p_5, p_4, p_3, p_2, p_1, p_0\}$$

Como com a computação de CRC convencional, os fatores multiplicativos no registrador de deslocamento são dados

25 pelos coeficientes de um polinômio:

$$G(x) = g_0 + g_1x + g_2x^2 + g_3x^3 + g_4x^4 + g_5x^5 + g_6x^6 + g_7x^7 + g_8x^8 + g_9x^9 + x^{10}$$

Em nosso caso, este polinômio é:

$$G(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4)(x - \alpha^5)(x - \alpha^6)(x - \alpha^7)(x - \alpha^8)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{10})$$

30 Uma vez que esse polinômio seja desenvolvido para se

encontrarem os coeficientes g_i , o resultado é:

$$G(x) = \alpha^{55} + \alpha^{120}x + \alpha^{57}x^2 + \alpha^{126}x^3 + \alpha^{136}x^4 + \alpha^{198}x^5 + \alpha^{125}x^6 + \alpha^{104}x^7 + \alpha^{24}x^8 + \alpha^{76}x^9 + x^{10}$$

A primeira etapa do processo de decodificação de Reed-Solomon é a síndrome de computação. Para um bloco recebido de 38 bytes, 10 síndromes preferencialmente são computadas. Se a mensagem recebida for $\{r_{37}, r_{36}, \dots, r_2, r_1, r_0\}$, a representação polinomial a seguir se aplicará:

$$R(x) = r_{37}x^{37} + r_{36}x^{36} + \dots + r_1x + r_0$$

As 10 síndromes $\{S_1, S_2, \dots, S_{10}\}$ serão computadas com $R(x)$, conforme mostrado abaixo:

$$S_i = R(\alpha^i), \text{ for } 1 \leq i \leq 10$$

Se as 10 síndromes forem iguais a zero, não haverá um erro detectável na mensagem e o processo de decodificação parará aqui. Obviamente, há uma possibilidade de um erro indetectável, mas, preferencialmente, isto será detectado pela CRC.

A segunda etapa do processo de decodificação de Reed-Solomon é a computação do polinômio localizador de erro. Este polinômio tem a forma a seguir:

$$ELP(x) = 1 + ELP_1x + ELP_2x^2 + \dots + ELP_vx^v, \quad v \leq 5$$

O grau desse polinômio não é conhecido de antemão, porque depende do número de erros na mensagem recebida. Para a computação dos coeficientes de $ELP(x)$, um algoritmo iterativo é usado, o algoritmo de Berlekamp-Massey. Uma descrição de pseudocódigo desse algoritmo é conforme se segue:

Input: $S_1, S_2, \dots, S_{10}$ (as síndromes)

Initialization:

Len=0

5 $ELP(x)=1$ (o polinômio localizador de erro atual)

$PELP(x)=1$ (o polinômio localizador de erro prévio)

$j=1$

$d_m=1$ (a discrepância prévia)

for $k=1$ to 10

10

$$d = S_k + \sum_{i=1}^{Len} ELP_i S_{k-i} \quad \text{(computar discrepância)}$$

if $d=0$ (nenhuma mudança no polinômio)

15 $j=j+1$

else

if $2Len \geq k$ then

$$ELP(x) = ELP(x) - dd_m^{-1} x^j PELP(x)$$

$j=j+1$

20

else

$temp(x)=ELP(x)$ (armazenamento temporário)

$$ELP(x) = ELP(x) - dd_m^{-1} x^j PELP(x)$$

$Len=k-Len$

25

$PELP(x)=temp(x)$

$d_m=d$

$j=1$

end

end

30

end

Uma vez que o polinômio localizador de erro tenha sido computado, as raízes desse polinômio são encontradas. Para se encontrarem as raízes, $ELP(x)$ é computado para todo z não nulo em $GF(256)$, até v raízes serem encontradas, onde
 5 v é o grau do polinômio localizador de erro. Se menos de v raízes forem encontradas, os erros serão incorrigíveis e o pacote inteiro deverá ser rejeitado. O inverso das raízes de $ELP(x)$ é denominado os localizadores de erro. Um localizador de erro indica a posição de um erro na
 10 mensagem, conforme se segue.

$$ELP(Y)=0, Y \in GF(256) \Rightarrow X = \frac{1}{Y} \text{ é o localizador de erro}$$

$$\Rightarrow \text{ if } X = \alpha^k, \text{ o símbolo na posição } k \text{ é corrompido}$$

Como um exemplo, é encontrado que $ELP(\alpha^{235}) = 0$, α^{-235} é
 15 um localizador de erro. O inverso de α^{235} é computado, o qual é $\alpha^{-235} = \alpha^{255}\alpha^{-235} = \alpha^{20}$. É concluído nessa instância de exemplo que o símbolo na posição 20 está corrompido, isto é, que r_{20} na seqüência $\{r_{37}, r_{36}, \dots, r_2, r_1, r_0\}$. Neste estágio do processo de decodificação, se o padrão de erro
 20 for corrigível, as posições de todos os símbolos corrompidos no bloco serão conhecidas. O conjunto de localizadores de erro é:

$$\{X_1, X_2, \dots, X_v\}, \quad ELP(X_i^{-1}) = 0$$

25 Uma técnica presente para se acelerar potencialmente a computação das raízes de $ELP(x)$ é tentar apenas os elementos de $GF(256)$ que apontem para erros no bloco, isto é: $\{1, \alpha^{-1}, \alpha^{-2}, \alpha^{-3}, \dots, \alpha^{-37}\}$.

A próxima etapa preferencialmente pelo presente
 30 assunto é corrigir os erros. Isso envolve a computação do

polinômio avaliador de erro, definido pelo seguinte:

$$EEP(x) = S(x)ELP(x) \bmod(x^{10})$$

onde um novo polinômio é introduzido, cujos coeficientes
5 são as síndromes

$$S(x) = S_1 + S_2x + S_3x^2 + \dots + S_{10}x^9$$

O $\bmod(x^{10})$ na definição de $EEP(x)$ significa que todos os termos do grau 10 ou mais altos são descartados. Também
10 envolve o uso de um polinômio denominado a derivada formal do polinômio localizador de erro, conforme se segue:

$$DER\_ELP(x) = ELP_1 + ELP_3x^2 + ELP_5x^4$$

O erro no símbolo indicado pelo localizador de erro X_k
15 é dado por:

$$Error(k) = \frac{EEP(X_k^{-1})}{DER\_ELP(X_k^{-1})}$$

O símbolo corrigido é:

20 Novo valor de símbolo = valor antigo de símbolo + Error(k)

O formato do quadro de camada física é representado pela presente Figura 9. O campo de Synch do Preâmbulo (veja a Figura 9) do quadro de camada física é composto por uma seqüência de zero e um alternados. É pretendido permitir
25 que o receptor remoto detecte a presença de uma mensagem entrando e realize uma recuperação de relógio de dados. Ele indica um quadro iminente e vantajosamente também é usado pelo receptor para a medição da intensidade de potência (RSSI) do sinal recebido. O comprimento de campo Synch é
30 dado pelo parâmetro de camada PHY PHY_Synch_Length. O valor

padrão para este parâmetro é de 32 bits (4 bytes).

O campo de começo de delimitador de quadro (SFD) (veja a Figura 9) é de dois bytes de comprimento. Ele sinaliza o final do preâmbulo e o começo do cabeçalho de PHY. Ele tem
5 um valor fixo pré-definido dado pelo parâmetro de camada PHY PHY_SFD_Value. Se várias redes operadas por diferentes serviços de utilidade pública coexistirem na mesma área, é possível pelo presente assunto atribuir um valor de SFD específico a cada rede. Como apenas os pacotes com o valor
10 de SFD direito são considerados, isto impedirá um ponto final de processar os pacotes pretendidos para uma outra rede. Quando usado em conjunto com a ID de serviço de utilidade pública, este recurso vantajosamente aumenta o número possível de redes coexistentes na mesma área.

15 Mais ainda pelos presentes recursos, como uma opção a detecção de SFD pode ser configurada pelo presente assunto para aceitação do pacote apenas se 15 dos 16 bits combinarem com o PHY_SFD_Value. Quando usada com FEC, essa alternativa serve para aumento da imunidade a ruído pelo
20 presente assunto.

Com referência ao cabeçalho de PHY (veja a Figura 9), os bits de ID de serviço de utilidade pública permitem a distinção dos diferentes serviços de utilidade pública que usam este protocolo na mesma localização. Vantajosamente
25 isso evita um serviço de utilidade pública entrar em uma célula pertencente a um de seus competidores. Quando a UID do pacote não combina com a UID definida no ponto final, o pacote recebido é descartado. Os dois bits subseqüentes do pacote preferencialmente são reservados, isto é, não usados
30 inicialmente, para preservação de usos futuros, e

preferencialmente deve ser regulado para 0.

Os bits de Length (comprimento) indicam o comprimento da MPDU, em bytes. Quando o número indicado de bytes é recebido, a camada física (se o resultado da decodificação de FEC for um pacote válido) indica a chegada de um quadro completo à camada de MAC, a qual verificará sua integridade (CRC). Então, a camada PHY, a qual por padrão está no modo de recepção, procura o próximo preâmbulo.

Para adicionar alguma robustez ao cabeçalho de PHY que não tem uma CRC, os campos UID, RSD e Length preferencialmente são complementados bit por bit, pelo presente assunto. Se os campos complementadores não combinarem com os campos associados, o pacote recebido será descartado.

Com referência ao Corpo de Quadro (veja a Figura 9), a unidade de dados de protocolo de MAC (MPDU) contém toda a informação requerida no nível de camada de MAC. O corpo de quadro também contém bytes redundantes adicionados de acordo com o algoritmo de FEC explicado aqui acima.

Na descrição aqui de cada camada no documento, uma interface e serviços com a camada superior são apresentados da mesma forma. Uma figura mostra as diferentes interações entre as camadas. Há três fluxos diferentes de informação entre eles, especificamente, requisições, confirmações e indicações. Estas comunicações internas diferentes então são explicadas.

Com referência a requisições, Layer-Name_Request-Name, elas são os serviços oferecidos por uma camada para a camada acima. Quando o serviço não é necessário pela camada imediatamente acima, mas pela uma, duas ou três vezes

superior, as camadas intermediárias devem encaminhar o serviço. O usuário opcionalmente pode criar um atalho nas camadas médias, se desejado, para modalidades em particular.

- 5 Com referência a confirmações, Layer-Name_Confirmation-Name, elas são respostas às requisições. Toda requisição tem uma confirmação única pelo presente assunto. As confirmações nem sempre são enviadas imediatamente após uma requisição; ela depende do serviço.
- 10 A abordagem preferida é estabelecer um número para a requisição e, então, proporcionar o mesmo número quando a confirmação for enviada, de modo a se evitar um desentendimento. Note que o número associado à requisição não precisa estar correlacionado à ID dos quadros a enviar.
- 15 Com referência a Indicações, Layer-Name_Indication-Name, elas são enviadas por uma camada para a camada acima, elas não são uma resposta a uma requisição, usualmente elas reportam um evento. A camada que envia uma indicação não espera qualquer confirmação.
- 20 Ainda com respeito à criação de interfaces e serviços dentre camadas, a camada física está encarregada de enviar e receber pacotes de rádio no meio. Portanto, pelo presente assunto, por padrão, a camada física está no modo de recepção. Assim que um pacote é transmitido, a camada
- 25 física comuta de volta para o modo de recepção. As mudanças de canal preferencialmente são requisitadas pela camada superior, a camada de MAC. A camada física também gerencia o transceptor concernente a sua interface de comunicação, calibração de canal, status de trava de PLL, leitura de
- 30 RSSI e seleção de modo. No modo de transmissão (Tx), ela

computa uma FCS (com base no código de RS) e a adiciona ao pacote; ela então adiciona um cabeçalho físico (PHY-Header) e um preâmbulo. Finalmente, ela codifica e modula o pacote de rádio na taxa e na frequência requeridas. No modo de recepção (Rx), ela ouve o meio até encontrar um preâmbulo. Assim que reconhece o começo de delimitador de quadro no fim do preâmbulo, ela salva o tempo de recepção (SACT) e mede a intensidade de potência de entrada (RSSI). Então, ela demodula e decodifica o pacote de rádio. Após a remoção do preâmbulo e do cabeçalho, ela corrige o pacote, se necessário (e, se for possível) e indica para a camada de MAC a chegada de uma nova mensagem. A datação da mensagem deve ser acurada o bastante para permitir a operação apropriada do protocolo, conforme discutido de outra forma aqui com referência à camada de MAC.

A camada física propõe serviços diferentes, conforme representado pela Figura 10.

Em conjunto com as requisições de PHY, referenciadas como PHY_Request_Send, o objetivo é enviar um pacote pelo enlace de RF em um canal especificado e em um dado tempo. Os argumentos de entrada requisitados são: MPDU, Channel (canal) e Time (tempo) para envio do pacote. A operação pode ser descrita conforme se segue. A camada de MAC requisita a partir da camada PHY o envio de um pacote. O canal é proporcionado com a requisição. A camada PHY envia o pacote no tempo indicado pelo MAC. Uma informação de sincronismo pode ser proporcionada por várias formas alternativas pelo presente assunto, quantô a qual o usuário é livre para decidir. Assim que o pacote é transmitido, a camada física comuta de volta para o modo de recepção no

canal padrão de intervalo de tempo e confirma para a camada de MAC o status da transmissão.

Em conjunto com as requisições de PHY para mudança de canal, referenciadas como PHY_Request_Change_Channel, o
5 objetivo é mudar o canal de escuta. Os argumentos de entrada requisitados são Channel information (informação de canal). A operação pode ser descrita conforme se segue. A camada de MAC requisita a partir da camada PHY para mudar o canal de recepção padrão imediatamente.

10 Em conjunto com as requisições de PHY para leitura de um valor de RSSI, referenciado como PHY_Request_Read_RSSI, o objetivo é ler o valor de RSSI. Não há argumentos de entrada requisitados. A operação pode ser descrita conforme se segue. A requisição em questão pede à camada PHY para
15 ler imediatamente o valor instantâneo de RSSI no canal atual.

Em conjunto com as requisições de PHY para começar ou parar, referenciadas como PHY_Request_Start_Stop_Rx, o objetivo é começar ou parar de ouvir o canal padrão atual.
20 Os argumentos de entrada requisitados são se é para Start (Começar) ou Stop (Parar). Essa operação pode ser descrita conforme se segue. Esta requisição pede à camada PHY para começar ou parar imediatamente de escutar o canal padrão atual. Preferencialmente, pelo presente assunto, a
25 requisição de Stop é usada principalmente quando uma falta de potência é detectada, para se poupar energia.

Em conjunto com a confirmação de PHY, referenciada como PHY_Confirmation_Send, o objetivo é a Resposta de uma PHY_Request_Send. Os argumentos de saída requisitados são o
30 byte de status (Status byte). A operação pode ser descrita

como uma confirmação do status de uma mensagem transmitida. Ela pode ser Send_Ack, PLL_Unlock ou qualquer tipo de erros.

Em conjunto com a confirmação de mudança de PHY, referenciada como PHY_Confirmation_Change_Channel; o objetivo é a resposta de uma PHY_Request_Change_Channel. Os argumentos de saída requisitados são o byte de status (Status byte). A operação pode ser descrita como uma confirmação do status da requisição de mudança de canal.
10 Ela pode ser Ack, PLL_Unlock ou qualquer tipo de erros.

Em conjunto com a confirmação de leitura de PHY, referenciada como PHY_Confirmation_Read_RSSI, o objetivo é a resposta de uma PHY_Request_Read_RSSI. Os argumentos de saída requisitados são o RSSI. A operação pode ser descrita
15 como a camada PHY retornando o valor de RSSI atual. O valor é um caractere com sinal, expresso em dBm.

Em conjunto com a confirmação de PHY de começar ou parar a recepção, referenciada como PHY_Confirmation_Start_Stop_Rx, o objetivo é a resposta de
20 uma PHY_Request_Start_Stop_Rx. Os argumentos de entrada requisitados são o byte de Status. A operação pode ser descrita como apenas confirmar se a requisição foi bem realizada.

Em conjunto com certas indicações de PHY, referenciadas como PHY_Indication_Received, o objetivo é
25 indicar a recepção de um pacote entrando. Os argumentos de saída requisitados são MPDU, SACT, e RSSI. A operação pode ser descrita como após a recepção de uma mensagem, a camada PHY remover seu cabeçalho e proporcionar a MPDU para a
30 camada de MAC. A camada de PHY também indica o RSSI medido

durante a recepção e o valor de SACT (veja o capítulo de camada de MAC para a definição do SACT) quando o SFD tiver sido capturado.

5 A camada de enlace de dados é dividida em duas subcamadas, a camada de MAC e a camada de LLC. A camada de MAC tem várias tarefas, por meio das quais ela organiza uma transmissão de dados nos canais de RF e gerencia a sincronização.

10 Especificamente, com referência à Verificação de Redundância Cíclica (CRC), o primeiro papel da camada de MAC é detectar erros nos datagramas recebidos. Antes da transmissão, a camada de MAC computa uma CRC com base no pacote a ser transmitido e a adiciona no final do pacote. Devido a essa função, na recepção do pacote, a camada de
15 MAC tem a capacidade de aceitar ou descartar mensagens, dependendo do valor dos códigos.

A segunda tarefa da camada de MAC é a montagem e a desmontagem do datagrama. A camada de MAC sabe que tipo de mensagem o medidor recebeu, quem a enviou (SA) e para quem
20 ela é endereçada (DA). Portanto, a camada de MAC também realiza reconhecimento. Quando uma mensagem é recebida, uma mensagem de reconhecimento é transmitida de volta no mesmo intervalo de tempo com um argumento de ACK ou de NACK, e com o número de quadro. Esta mensagem de reconhecimento não
25 será adicionalmente reconhecida; a camada de MAC provê um reconhecimento em cada salto da mensagem, mas não há um eco de ponta a ponta de MAC.

Uma outra tarefa é o gerenciamento de vizinhança. Devido às mensagens recebidas e a seu cabeçalho, a camada
30 de MAC gerencia uma tabela, onde várias indicações sobre os

vizinhos a um salto são salvas. Quando um vizinho não transmitiu coisa alguma por um longo tempo, ele é considerado como tendo sido deixado e é removido da tabela. Esta tabela é usada para várias finalidades, como sincronização. Ela também é compartilhada com a camada de rede para se permitir um roteamento de mensagem.

Uma outra tarefa realizada pela camada de MAC é o gerenciamento de sincronização. A camada de MAC reajusta o começo de intervalos de tempo na escuta de um tráfego e no recebimento de pacotes de sincronização. Devido ao fato de conhecer a divisão de tempo e a sequência de salto de frequência, ela pode escolher o canal a usar. Para sincronização com outros pontos finais, isto é, se não houver tráfego, a camada de MAC envia sinais de orientação periódicos.

O que vem a seguir descreve os parâmetros da camada de MAC, mais especificamente, a escuta de uma variedade de parâmetros os quais são ajustáveis (isto é, passíveis de tweak). Ele provê uma descrição de cada parâmetro e alguns comentários sobre como modificar seu valor (efeito, limites...) e/ou suas relações com outros parâmetros. Dependendo da localização e da banda na qual o presente assunto de protocolo opera, os valores padrões dos parâmetros de MAC mudam, conforme será entendido por aqueles de conhecimento comum na técnica, sem se requerer uma discussão detalhada adicional dos mesmos.

MAC_Beacon_Period_SYNC

Descrição: O período dos sinais de orientação enviados por um ponto final sincronizado, quando não tiver outras mensagens a enviar. Corresponde ao período máximo admitido

de inatividade de rádio.

Comentários: O valor deste parâmetro depende da deriva de relógio e das margens de intervalo de tempo. Deve permitir que a rede fique sincronizada mesmo se vários sinais de orientação não forem ouvidos (isto é, deve ser menor do que *MAC_Neighbor_Timeout*). Quanto mais importante for a deriva de relógio, mais curto deverá ser o período de sinal de orientação. Os sinais de orientação não são enviados exatamente em cada período, mas são randomizados de modo a se evitem colisões de sinal de orientação.

MAC_CELL_Leaving_Process_Duration:

Descrição: O intervalo de tempo entre a recepção de um SYNC_ACK de uma outra célula (considerado melhor pelo ponto final) e o momento em que o ponto final realmente comuta a célula.

MAC_CELL_Switch_Hysteresis

Descrição: Este parâmetro define a histerese no processo de decisão para controle de transmissão adaptativo e célula.

MAC_CELL_Weight_CSI

Descrição: No processo de comutação de célula, este parâmetro define o peso do tamanho de célula na seleção de célula.

MAC_CELL_Weight_GPD

Descrição: No processo de comutação de célula, este parâmetro define o peso do GPD na seleção de célula.

MAC_CELL_Weight_Level

Descrição: No processo de comutação de célula, este parâmetro define o peso do nível na seleção de célula.

MAC_Clock_Accuracy:

Descrição: Esta é a acurácia de cristal definida para

incluir todos os parâmetros influenciadores (tolerância, temperatura e envelhecimento).

Comentário: Quanto melhor for a acurácia de cristal, mais facilmente a sincronização será mantida.

5 *MAC_Discovery_Beacon_Period:*

Descrição: O período entre dois sinais de orientação de descoberta durante a fase de descoberta.

Comentário: Este deve ser maior do que o tempo necessário para o envio de um sinal de orientação de descoberta. Ele

10 também é dependente de quão rapidamente o firmware / hardware pode lidar com a transmissão de um sinal de orientação.

MAC_Excellent_Connectivity_Threshold:

Descrição: O número mínimo de pais de SYNC a partir do qual
15 um nó é considerado como tendo um grau de conectividade excelente.

MAC_FW_Accuracy:

Descrição: A acurácia do firmware para datação do envio / da recepção reais de uma mensagem.

20 Comentário: Isto depende da MCU e da frequência.

MAC_GPD_TD:

Descrição: Este parâmetro é usado para modelagem do atraso de propagação fixo através de cada nó da rede. Ele é usado para computação do GPD (atraso de propagação médio global).

25 Comentários: Aumentar o valor deste parâmetro fará com que o sistema proporcione uma vantagem para os percursos com menos saltos.

MAC_HFC_Max:

Descrição: Especifica a faixa do contador de hardware.

30 *MAC_HF_Length:*

Descrição: A extensão em intervalos de tempo de um hardware.

Um hiperquadro é uma sucessão de intervalos de tempo que segue a hiperseqüência de salto.

- 5 Comentário: Esta extensão é o produto do comprimento de superseqüência pelo número de canais.

HF_Length=Number_of_Channels Hopping_Super_Sequence_Length*

MAC_Hopping_Super_Sequence_Length:

- 10 Descrição: O comprimento de uma superseqüência de salto de frequência, também o número de seqüências de salto básicas usadas em uma hiperseqüência.

MAC_Listening_Window_Length:

Descrição: Comprimento da janela de escuta durante a fase de descoberta.

- 15 Comentários: Aumentar este comprimento diminuirá a probabilidade de colisão entre sinais de orientação forçados, mas desacelerará o processo de descoberta, se várias fases de descoberta forem necessárias para se encontrar um pai de SYNC.

- 20 *MAC_LPD_Max:*

Descrição: Valor máximo possível para o LPD (atraso de propagação local médio).

MAC_LPD_NAVG:

- 25 Descrição: O comprimento de janela médio deslizante usado para a computação do LPD (atraso de propagação local médio).

Comentário: esta janela deve ser menor do que o valor de *MAC_Neighbor_Timeout*.

MAC_LPD_RSSI:

- 30 Descrição: Fator usado para inicialização do LPD (atraso de

propagação local médio) a partir da leitura de RSSI.

MAC_LPD_Switch:

Descrição: Fator usado para a inicialização de LPD (atraso de propagação local médio) a partir da leitura de RSSI.

5 *MAC_Max_Discovery_Phase_Period:*

Descrição: O período máximo entre duas fases de descoberta para um ponto final não sincronizado.

Comentário: Isto é usado após as fases de descoberta mal sucedidas de *MAC_Max_Nb_of_Discovery_Phases* e deve ser
10 muito maior do que *MAC_Min_Discovery_Phase_Period*.

MAC_Max_Nb_of_Discovery_Phases:

Descrição: O número máximo de fases de descoberta mal sucedidas antes do aumento do seu período.

Comentários: A razão para este parâmetro é acalmar os
15 pontos finais órfãos. Deve ser regulado alto o bastante para tornar possível que um ponto final descubra várias células.

MAC_Max_Nb_of_Neighbors:

Descrição: O tamanho máximo da tabela de vizinho de MAC.

20 *MAC_Max_Nb_of_SYNC_Request:*

Descrição: O número máximo de vezes que um ponto final tenta enviar uma requisição de SYNC para cada pai de SYNC em potencial.

MAC_Max_Nb_of_Transmitted_Bytes_sTS:

25 Descrição: O número máximo de bytes que podem ser transmitidos durante um subintervalo de tempo. Isto inclui o pacote inteiro, isto é, MPDU, cabeçalho de PHY e preâmbulo.

Comentário: Este valor combinado com a taxa de dados afeta
30 o comprimento de Sub_TS.

MAC_Max_Nb_of_Transmitted_Bytes_TS:

Descrição: O número máximo de bytes que podem ser transmitidos durante um intervalo de tempo. Isto inclui o pacote inteiro, isto é, MPDU, cabeçalho de PHY e preâmbulo.

- 5 Comentário: Este valor depende da taxa de dados, do comprimento de intervalo de tempo e das margens de intervalo de tempo.

MAC_Max_Packet_Length:

- 10 Descrição: O comprimento máximo de pacotes de PDU (expresso em bytes) que a camada de MAC autoriza a camada superior a enviar (o comprimento de LPDU).

Comentário:
$$MAC\_Max\_Packet\_Length = MAC\_Max\_Nb\_of\_Transmitted\_Bytes\_TS - (Preâmbulo + PHY\_header + FEC + MAC\_Header + FCS).$$

- 15 *MAC_Min_Discovery_Phase_Period:*

Descrição: O período mínimo entre duas fases de descoberta para um ponto final não sincronizado.

Comentário: Este deve ser maior do que o tempo necessário para o envio dos sinais de orientação de descoberta mais

- 20 *MAC_Listening_Window_Length.*

MAC_Nb_of_Basic_Hopping_Sequences:

- 25 Descrição: O número de seqüências de salto de frequência básicas que um ponto final pode gerar. Cada seqüência de salto é uma sucessão de todos os canais pré-definidos. Cada um dos canais *MAC_Number_of_Channels* aparece uma vez e apenas uma vez nesta sucessão.

Comentário: Este valor deve ser maior do que *MAC_Hopping_Super_Sequence_Length*.

MAC_Nb_of_Sub_TS:

- 30 Descrição: O número de subintervalos de tempo em um

intervalo de tempo. O começo de um Sub-TS marca o começo potencial da transmissão de um pacote.

Comentários: O número de Sub-TS é $((TS\_Length - 2 * TS\_Margin) / Sub\_TS\_Length)$. É assumido que os valores de comprimento são escolhidos para se tornar este um inteiro.

MAC_Max_nb_of_downlink_buffered_packets:

Descrição: O número máximo de pacotes que um ponto final pode salvar em sua memória. Ele concerne apenas aos pacotes indo do mestre de célula para os pontos finais (enlace descendente).

MAC_Max_nb_of_uplink_buffered_packets:

Descrição: O número máximo de pacotes que um ponto final pode salvar em sua memória. Ele concerne apenas aos pacotes indo dos pontos finais para o mestre de célula (enlace ascendente).

MAC_Neighbor_Timeout:

Descrição: O limite de tempo para a camada de MAC decidir que um ponto final não é um vizinho mais porque a última recepção ocorreu mais do que após o *MAC_Neighbor_Timeout*.

Comentários: Isto depende da deriva de relógio e das margens de intervalo de tempo. Um ponto final não deve ser considerado um vizinho se houver uma chance de ele não estar mais sincronizado.

MAC_Number_of_Channels:

Descrição: O número de canais usados nas seqüências de salto de frequência básicas.

Comentários: O valor mínimo para este parâmetro é fixado pelos regulamentos de espectro de dispersão: 15, 20, 25 ou 50 canais, dependendo dos países e dos recursos inteligentes de salto de frequência.

MAC_RSSI_Sampling_Rate:

Descrição: Frequência de leituras de RSSI durante a análise ambiental para a computação de RSSI médio e da função de autocorrelação de RSSI.

5 *MAC_RXI_Decay:*

Descrição: Esta constante é usada para computação do indicador de taxa de recepção (RXI). O RXI é periodicamente multiplicado por esta constante para se fazer com que o indicador decaia no tempo quando nenhuma mensagem for

10 recebida.

MAC_RXI_Increment:

Descrição: Esta constante é usada para computação do indicador de taxa de recepção (RXI). Mediante o recebimento de uma mensagem a partir de um vizinho, seu RXI

15 é incrementado por esta constante.

MAC_RXI_Threshold:

Descrição: Os valores de RXI acima deste limite são considerados como sendo uma indicação de um enlace confiável. Isto é usado na computação de números de mérito

20 para a escolha de pais de sincronização.

MAC_SACT_Resolution:

Descrição: O valor do bit menos significativo do temporizador de SACT, quando o valor deste temporizador for trocado entre os pontos finais.

25 Comentário: O temporizador de SACT pode ser localmente implementado com uma resolução mais alta dada pelo parâmetro *MAC_FW_Accuracy*.

MAC_Sub_TS_Length:

Descrição: O comprimento de um Sub_TS. Ele corresponde ao

30 comprimento máximo da maior mensagem de MAC (preâmbulo +

cabeçalho de PHY + FEC + cabeçalho de MAC + FCS).

Comentário: Deve ser arredondado para a obtenção de um número inteiro de Sub_TS por TS.

MAC_SYNC_Disc_Weight_CSI

- 5 Descrição: Na fase de descoberta, este parâmetro define o peso do CSI de vizinhos no processo de seleção de pai de sincronização.

MAC_SYNC_Disc_Weight_GPD

- 10 Descrição: Na fase de descoberta, este parâmetro define o peso do GPD de vizinhos no processo de seleção de pai de sincronização.

MAC_SYNC_Disc_Weight_Level

- 15 Descrição: Na fase de descoberta, este parâmetro define o peso do nível de vizinhos no processo de seleção de pai de sincronização.

MAC_SYNC_Father_Request_Beacon_Threshold:

- 20 Descrição: Duração usada para se determinar se um ponto final ainda está em sincronização com um pai, antes da aceitação que um outro ponto final fique sincronizado com ele. Se uma mensagem a partir de um pai saudável tiver sido recebida neste tempo, não haverá necessidade de requisitar um sinal de orientação a partir dele antes de responder a uma requisição de SYNC.

Comentário: Este valor deve ser menor do que

- 25 *MAC_Beacon_Period_SYNC.*

MAC_SYNC_Request_Period:

Descrição: O período mínimo entre duas requisições diferentes de SYNC enviadas para o mesmo pai de SYNC em potencial.

MAC_Traffic_Density_max

Descrição: Qualquer ponto final na malha ajustará sua janela de randomização de transmissão de modo a se evitar a criação de uma densidade de entrada de tráfego acima
 5 daquele limite para cada um de seus pais.

Comentários: O valor deste parâmetro deve sempre ser menor do que um. Os valores próximos de um podem melhorar o ritmo de transferência máximo do sistema, mas aumentam o risco de emperramento do tráfego de dados com colisões.

10 *MAC_Traffic_Monitoring_Window*

Descrição: O comprimento da janela média deslizante usada por um ponto final para a monitoração do tráfego de vizinhos. Este comprimento é expresso em unidades de intervalos de tempo.

15 *MAC_TS_Length:*

Descrição: O comprimento de um intervalo de tempo. Durante o intervalo de tempo inteiro, o mesmo canal será regulado, exceto para o envio de sinais de orientação forçados.

Comentários: O valor máximo de *TS_Length* pode ser fixado
 20 por regulamentos de espectro de dispersão em alguns países. (por exemplo, 400 ms para o PHY-FHSS-NA-915). O comprimento padrão corresponde a $((Max\_Nb\_of\_Transmitted\_Bytes\_TS * 8) / Bit\_Rate) + 2 * TS\_Margin$.

MAC_TS_Margin:

25 Descrição: A duração de cada intervalo de tempo nas extremidades de um intervalo de tempo quando um ponto final não tiver permissão para transmitir. Quando no modo de recepção, o ponto final deve estar ouvindo através do intervalo de tempo inteiro, de modo a se ser capaz de
 30 completar a recepção de uma mensagem vindo de um vizinho

com intervalos de tempo ligeiramente desalinhados.

Comentário: O valor de *TS_Margin* depende da pior deriva de relógio entre dois pontos finais e entre duas mensagens recebidas. Margens mais largas permitirão mais deriva de cristal ou mais tempo entre as mensagens, mas diminuirão o número máximo de bytes transmitidos por TS e, assim, o ritmo de transferência do sistema.

MAC_Tx_Window_max:

Descrição: O valor máximo para a janela de randomização usada por um ponto final para a transmissão de seus pacotes de dados.

Comentários: Apenas um pacote deve ser normalmente transmitido em uma janela de randomização e a posição do pacote nesta janela é randômica. O protocolo não proíbe que pacotes curtos sejam transmitidos na mesma janela, mas isto também deve seguir as regras de prioridade.

MAC_Tx_Window_min:

Descrição: O valor mínimo para a janela de randomização usada por um ponto final para a transmissão de seus pacotes de dados.

MAC_Unsynchronized_Timeout:

Descrição: Duração após a qual um ponto final ainda na fase de descoberta reinicializará sua noção de célula proibida (e o número de fases de descoberta que ele já tentou).

MAC_Warm_Start_Discovery_Duration:

Descrição: número de fases de descoberta durante a qual um ponto final com uma célula preferida tenta se sincronizar com ela.

Comentários: Este valor deve ser grande o bastante para garantir uma alta probabilidade de se encontrar a mesma

célula após uma falta, mas pequeno o bastante para não atrasar a possível sincronização com uma outra célula, se a preferida não estiver mais disponível. Isto não afeta a noção de célula proibida.

5 *MAC_Xdrift_Filter_A, MAC_Xdrift_Filter_B:*

Descrição: Estes são os coeficientes de filtro para uma correção de deriva de cristal.

Comentários: A modificação destes coeficientes tornará a resposta de degrau de filtração mais lenta ou mais rápida.

- 10 Uma resposta de degrau mais rápida pode ser desejável para a aceleração da sincronização de frequência dos nós. Qualquer modificação destes parâmetros deve ser feita cuidadosamente para se evitar tornar o sistema instável, veja o apêndice relevante.

15 *MAC_Xdrift_LeapTS*

Descrição: Este é o intervalo entre os intervalos de tempo de pulso. A cada *MAC_Xdrift_LeapTS* intervalos de tempo, o SACT é carregado com seu valor inicial mais uma pequena correção para compensação da deriva do cristal.

- 20 Comentários: Valores grandes deste parâmetro aumentarão a resolução da compensação de deriva de cristal, mas também aumentarão a importância da correção a ser aplicada a cada intervalo de tempo de pulso. Valores grandes de *MAC_Xdrift_LeapTS* devem ser usados apenas com bons
25 cristais, de modo a se evitar uma saída de sincronização entre dois intervalos de tempo de pulso.

MAC_Xdrift_Tmin:

Descrição: Este é o intervalo de tempo mínimo pelo qual as correções de relógio precisam ser somadas, antes de um novo
30 valor de correção de deriva de cristal poder ser computado.

Comentários: O valor deste parâmetro depende do erro médio feito quando o relógio (SACT) é ajustado a partir de pacotes entrando. Se incertezas no tempo de chegada de pacotes forem importantes, este parâmetro deve ser
5 aumentado para se calcularem as médias das incertezas.

Dependendo dos regulamentos locais e da banda de frequência na qual o protocolo opera, os valores padrões dos parâmetros de MAC mudam. A tabela a seguir proporciona valores padrões para os parâmetros relacionados à operação
10 geral ou interna da camada de MAC, bem como o gerenciamento de carga de tráfego.

Parâmetros de MAC MAC_	MAC- NA-915	AC- NA- 2400	AC- EU- 868	MAC- EU- 2400	Unidades
<i>Clock_Accuracy</i>	±20				ppm
<i>FW_Accuracy</i>	34				µs
<i>HFC_Max</i>	255				hiperquadro
<i>HF_Length</i>	832				TS
<i>Hopping_Super_Sequence_Length</i>	16				seqüência básica
<i>Max_Nb_of_Transmitted_Bytes_sTS</i>	48				bytes
<i>Max_Nb_of_Transmitted_Bytes_TS</i>	288				bytes
<i>Max_nb_of_downlink_buffered_packets</i>	5				pacotes
<i>Max_nb_of_uplink_buffered_packets</i>	5				pacotes
<i>Max_Packet_Length</i>	176				bytes
<i>Nb_of_Basic_Hopping_Sequences</i>	16				seqüências
<i>Nb_of_Sub_TS</i>	6				sub-TS
<i>Number_of_Channels</i>	52	15		15	canais
<i>RSSI_Sampling_Rate</i>	66.667				Hz
<i>SACT_Resolution</i>	100				µs
<i>Sub_TS_Length</i>	20				ms
<i>Traffic_Density_max</i>	0.8				-
<i>Traffic_Monitoring_Window</i>	256				TS
<i>TS_Length</i>	150				ms
<i>TS_Margin</i>	15				ms
<i>Tx_Window_max</i>	256				TS
<i>Tx_Window_min</i>	10				TS
<i>Xdrift_Filter_A</i>	1/16				-
<i>Xdrift_Filter_B</i>	0.732				-
<i>Xdrift_LeapTS</i>	256				TS

<i>Xdrift_Tmin</i>	3				min.

A Tabela a seguir proporciona os valores padronizados para os parâmetros relacionados à fase de descoberta.

Parâmetros de MAC MAC_	MAC-NA- 915	MAC- NA- 2400	MAC- EU- 868	MAC- EU- 2400	Unidades
<i>Discovery_Beacon_Period</i>	20				ms
<i>Listening_Window_Length</i>	2.5				s
<i>Max_Discovery_Phase_Period</i>	30				s
<i>Max_Nb_of_Discovery_Phases</i>	156				Fases
<i>Min_Discovery_Phase_Period</i>	3.7				s
<i>Warm_Start_Discovery_Duration</i>	104				Fases

A próxima tabela proporciona os valores padronizados para os parâmetros relacionados à sincronização, escolha de pai de sincronização, escolha de célula e gerenciamento de
5 tabela de vizinho.

Parâmetros de MAC MAC_	MAC-NA- 915	MAC-NA- 2400	MAC- EU- 868	MAC- EU- 2400	Unidades
<i>Beacon_Period_SYNC</i>	625				TS
<i>CELL_Leaving_Process_Duration</i>	60				segundos
<i>CELL_Switch_Hysteresis</i>	400				-
<i>CELL_Weight_CSI</i>	128				-
<i>CELL_Weight_GPD</i>	1				-
<i>CELL_Weight_Level</i>	0				-
<i>Excellent_Connectivity_Threshold</i>	3				país de SYNC potenciais
<i>GPD_TD</i>	8				-
<i>LPD_NAVG</i>	32				-
<i>LPD_Max</i>	255				-
<i>LPD_Switch</i>	-70				dBm
<i>LPD_RSSI</i>	3				-
<i>Max_Nb_of_Neighbors</i>	10				vizinhos
<i>Max_Nb_of_SYNC_Request</i>	10				tentativas
<i>Neighbor_Timeout</i>	10				minutos
<i>RSSI_Var</i>	225				-
<i>RXI_Decay</i>	0.9				-
<i>RXI_Increment</i>	20				-
<i>RXI_Threshold</i>	80				-
<i>SP_CD1</i>	100				-
<i>SP_LPD1</i>	200				-
<i>SP_LPD2</i>	1000				-
<i>SP_LPD3</i>	4000				-
<i>SP_RX11</i>	400				-

<i>SP_RXI2</i>	2000				-
<i>SYNC_Disc_Weight_CSI</i>	128				-
<i>SYNC_Disc_Weight_GPD</i>	1				-
<i>SYNC_Disc_Weight_Level</i>	50				-
<i>SYNC_Father_ Request_Beacon_Threshold</i>	625				TS
<i>SYNC_Merit_Hyst1</i>	50				-
<i>SYNC_Merit_Hyst2</i>	150				-
<i>SYNC_Request_Period</i>	10				TS
<i>SYNC_Top_N</i>	10				-
<i>Unsynchronized_Timeout</i>	2				dias

O que vem a seguir discute geralmente as facetas de divisão de frequência e de tempo do presente assunto. Em particular, o presente assunto de protocolo é baseado em um sistema de salto de frequência para melhor imunidade à interferência e para estar de acordo com os regulamentos de espectro de dispersão em alguns países. Na América do Norte, um sistema de salto de frequência permite uma potência transmitida mais alta do que um sistema usando um único canal estreito. Isto significa que frequência e tempo serão divididos. Para o estabelecimento de um enlace de RF entre dois nós, duas condições têm que ser respeitadas, as quais são que duas entidades têm que operar na mesma frequência e ao mesmo tempo. O protocolo respeita estas duas condições pela adoção de um esquema de intervalo de tempo.

O quadro de tempo é dividido pelo presente assunto em intervalos de tempo regulares, cada um deles operando em uma frequência diferente. Nos Estados Unidos, as regras da FCC (Parte 15.247) especificam que para um sistema de FHSS,

o tempo médio de ocupação de qualquer frequência não deve ser maior do que 0,4 s em uma janela de 20 segundos. Na Europa, a mesma limitação se aplica na banda de 2,4 GHz. Por outro lado, não há uma limitação de tempo de espera por canal na banda de 868 MHz. Dispositivos operando na banda de 868 MHz devem estar em conformidade com um limite de ciclo de carga geral que tem a média calculada por todos os canais usados pelo sistema. Para o presente assunto, a duração de intervalo de tempo foi dimensionada para conter uma única mensagem de tamanho máximo, conforme representado pela Figura 11.

Os regulamentos de FHSS aplicáveis também especificam o número mínimo de frequências que têm que ser usadas. Na América do Norte, na banda de 915 MHz, se os canais forem de menos de 250 kHz de largura, o número mínimo de canais será de 50. Para a banda de 2,4 GHz, na América do Norte, bem como na Europa, pelo menos 15 canais são requeridos. Há uma exceção a essas regras. Em particular, na banda européia de 2,4 GHz, pelo menos 20 canais são requeridos, se uma estratégia de salto de frequência adaptativo for usada. O salto de frequência adaptativo permite a seleção dos melhores canais, para se evitar uma interferência. Por outro lado, não há um número mínimo de canais na banda européia de 868 MHz. Quanto mais canais houver no sistema, mais alto o isolamento entre células adjacentes será, mas mais longo será o tempo de sincronização.

De modo a se tornar possível uma comunicação por RF, quaisquer dois nós da rede precisam conhecer precisamente qual canal usar em todo intervalo de tempo. Para se tornar essa operação possível, o uso de canal é organizado de

acordo com uma seqüência de salto de freqüência conhecida por todos os pontos finais pertencentes à rede. Essa seqüência é projetada para uso de todos os canais igualmente na média.

5 Para a provisão de isolamento entre células adjacentes, cada célula tem sua própria seqüência de salto de freqüência. Essa seqüência pelo presente assunto é descoberta por todos os pontos finais da célula durante o processo de sincronização. Para a adição de mais isolamento
10 entre as células, foi escolhido pelo presente assunto organizar o padrão de salto em hiperquadros. Veja também a presente Figura 12 que representa o presente assunto de hardware e seqüência de canal, com base em 15 canais de exemplo, com 10 seqüências básicas. Uma técnica de
15 hiperquadro como essa segue uma hiperseqüência de salto de freqüência construída com várias seqüências de salto de freqüência básicas diferentes, o que torna uma seqüência mais longa, mas sempre com o mesmo subconjunto de canais. A seqüência agora é constituída com K diferentes seqüências
20 básicas, o que significa $MAC\_HF\_Length = K * MAC\_Number\_of\_Channels$ intervalos de tempo. Essa presente abordagem também adiciona uma melhor imunidade a bloqueadores. Em uma dada célula, todos os hiperquadros preferencialmente são idênticos pelo presente
25 assunto. Uma vez que o sistema tenha passado através de um hiperquadro, ele repete a mesma seqüência de uma forma periódica.

Com respeito à presente atribuição de seqüência de canal, pelo presente assunto, todos os pontos finais
30 conhecem as seqüências de canal diferentes que podem ser

usadas, mas apenas uma seqüência de canal é usada por célula. A seqüência de canal é dada pelo arranjo de célula. A seqüência é computada pelo conhecimento do algoritmo específico, o qual usa o endereço de C12.22 do relé de
5 célula como uma semente. Para mudança da seqüência de salto em uma célula, o agente de coleta tem que mudar o endereço do relé de célula.

Se houver vários relés de célula na mesma área, é imperativo que eles sigam seqüências de canal diferentes.
10 Apenas um relé de célula é possível por célula (porque os relés de célula não são sincronizados uns com os outros). Ao contrário, pelo presente assunto, um número alto de células diferentes pode operar na mesma área, porque eles não ouvem cada outro na maior parte do tempo.

15 O número de célula dado para o relé de célula é transmitido e encaminhado para todos os pontos finais na célula, pelo presente assunto. Esse campo é usado para a geração da seqüência de salto, conforme descrito de outra forma aqui.

20 Um isolamento de célula é obtido pelo presente assunto preferencialmente através de seqüências quase ortogonais em uma rede de salto de freqüência. Mais particularmente, de acordo com o presente assunto, duas seqüências pseudo-randômicas embutidas são utilizadas para isolamento de
25 células em uma rede de espectro de dispersão de salto de freqüência. A seqüência interna é gerada com uma aritmética de campo de Galois e a seqüência externa é uma seqüência de Fibonacci que usa o endereço de célula única como uma semente.

30 O presente assunto de protocolo é baseado em um

espectro de dispersão de salto de frequência (FHSS) para melhor imunidade à interferência e conformidade com regulamentos de rádio em alguns países. Em um sistema de FHSS típico, todos os nós saltam sua frequência de canal de acordo com a mesma sequência pseudo-aleatória, de modo a estarem perfeitamente sincronizados para recepção e transmissão. O padrão de salto de frequência é a regra que atribui um número de canal a cada intervalo de tempo do protocolo Aloha com intervalo. Esse padrão é periódico, e se repetirá indefinidamente.

Como é muito difícil manter uma boa sincronização por um número muito grande de nós, o sistema do presente assunto é vantajosamente dividido em células. Cada célula contém um número limitado de nós e tem sua própria sequência pseudo-aleatória para sincronização de transceptor. Pelo presente assunto, todos os nós dentro de uma célula são sincronizados com cada outro, mas as células diferentes não são sincronizadas umas com as outras. Problemas técnicos dessa abordagem são considerados pelo presente assunto, incluindo como encontrar uma forma simples de gerar uma sequência pseudo-aleatória para cada célula, e como garantir que estas sequências sejam únicas e provejam um isolamento suficiente entre células adjacentes.

O presente assunto combina o uso de uma aritmética de campo de Galois e sequências de Fibonacci para a geração de sequências pseudo-aleatórias. A sequência resultante é a combinação de duas sequências embutidas. A interna é gerada pela aritmética de campo de Galois e a externa é gerada por uma sequência de Fibonacci usando o endereço de célula como semente. O endereço de célula é único para cada célula e

levará a seqüências completamente diferentes para quaisquer duas células adjacentes, mesmo se os endereços diferirem apenas em um.

O que vem a seguir é uma descrição formal do presente assunto de construção de padrão de salto.

A seqüência de salto interna é construída com um campo de Galois de ordem p , onde p é um número primo. Uma adição ou multiplicação neste campo é para ser realizada em módulo de p . Este campo de Galois é:

$$GF(p) = \{0, 1, 2, 3, \dots, p-1\}$$

Em qualquer campo de Galois, podem-se encontrar elementos primitivos. Um elemento é dito como sendo primitivo se suas potências sucessivas gerarem todos os elementos não nulos do campo. Se α for um elemento primitivo do campo, o campo poderá ser escrito conforme se segue:

$$GF(p) = \{0, 1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{p-2}\}$$

Para a criação da seqüência de salto interna a partir disto, apenas os elementos não nulos do campo são selecionados e uma definição conforme se segue é estabelecida da tupla $(p-1)$ ordenada $(1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{p-2})$. O comprimento da seqüência de salto interna (o número de saltos na seqüência) é igual ao número de canais usados pelo sistema, $N = p-1$. O enlace de RF usará várias seqüências de salto internas diferentes. Cada uma dessas seqüências será gerada por seu próprio elemento primitivo. Diferentes elementos primitivos são selecionados para a geração de K diferentes seqüências de salto internas. Esses

elementos primitivos são $(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{K-1})$.

As seqüências de salto internas são numeradas de 0 a $K-1$. A k -ésima seqüência de salto é gerada pelo k -ésimo elemento primitivo e sua expressão é:

5

$$IHS(k) = (1, \alpha_k, \alpha_k^2, \alpha_k^3, \dots, \alpha_k^{N-1})$$

Ou, em uma forma compacta:

$$IHS(k, n) = \alpha_k^n, \quad k = 0, 1, 2, \dots, K-1, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

10

Onde $IHS(k, n)$ é o número de canal no n -ésimo salto da k -ésima seqüência de salto interna e α_k é o elemento primitivo da k -ésima seqüência de salto interna.

A seqüência de salto externa é pretendida para o presente assunto para a provisão de um padrão de salto o qual é único para cada célula. Para a feitura do padrão único, a seqüência de salto externa é construída com uma seqüência de Fibonacci usando o identificador de célula (Cell Identifier) como uma semente, conforme se segue:

20

$$OHS(0) = \text{Cell Identifier}(0)$$

$$OHS(1) = \text{Cell Identifier}(1)$$

$$OHS(n) = OHS(n-1) + OHS(n-2), \quad n = 2, 3, 4, \dots, M-1$$

Aqui, o identificador de célula é dividido em duas partes: a mais significativa e a menos significativa. O inteiro M é o comprimento da seqüência externa. Como uma presente alternativa, qualquer extensão deste processo é possível pelo presente assunto. Por exemplo, pode-se dividir o identificador de célula em quatro partes e usar uma seqüência de Tetranacci, conforme se segue:

30

$$OHS(n) = \text{Cell Identifier}(n), \quad n = 0, 1, 2, 3$$

$$OHS(n) = OHS(n-1) + OHS(n-2) + OHS(n-3) + OHS(n-4), \quad n = 4, \dots, M-1$$

Os elementos da seqüência externa são usados para a
 5 seleção de uma seqüência de salto de freqüência interna de
 N saltos específica. Para essa finalidade, os elementos da
 seqüência de Fibonacci são computados com um módulo
 aritmético, de modo a se mapear no conjunto de seqüências
 de salto disponíveis. A partir da seqüência interna e da
 10 seqüência externa, a hiperseqüência de salto resultante é
 obtida com o procedimento de embutimento a seguir:

$$\begin{aligned} & \{ [IHS(OHS(0), 0), IHS(OHS(0), 1), \dots, IHS(OHS(0), N-1)], \\ & \quad [IHS(OHS(1), 0), IHS(OHS(1), 1), \dots, IHS(OHS(1), N-1)], \\ & \quad \dots \dots \dots \cdot \\ & 15 \quad [IHS(OHS(M-1), 0), IHS(OHS(M-1), 1), \dots, IHS(OHS(M-1), N-1)] \} \end{aligned}$$

Como a computação de potências mais altas de um
 elemento primitivo pode ser difícil de implementar em um
 microprocessador, é recomendado pelo presente assunto
 20 computar a seqüência de salto interna iterativamente. Com o
 primeiro salto sempre designado como 1, cada salto
 sucessivo pode ser facilmente computado a partir do salto
 precedente pela equação a seguir.

$$25 \quad \begin{cases} IHS(k, 0) = 1 & n = 0 \\ IHS(k, n) = \alpha_k IHS(k, n-1), & k = 0, 1, 2, \dots, K-1, \quad n = 1, 2, \dots, N-1 \end{cases}$$

Esta seqüência de salto interna é muito prontamente
 computada com apenas o conhecimento do salto prévio e do
 número de seqüência de salto. Isto é pretendido pelo
 30 presente assunto para ser computado antes de cada salto,

evitando-se a necessidade de armazenamento de todas as seqüências de salto possíveis na memória.

O uso de suas seqüências embutidas pelo presente assunto vantajosamente melhora a dispersão e a imunidade a
 5 uma interferência. Também, uma forma simples e iterativa de computação das seqüências de salto é provida, uma forma simples para isolamento das células é provida, e a implementação iterativa leva a exigências muito baixas de memória e de carga de computação.

10 A superseqüência de salto do presente assunto é pretendida para a provisão de um padrão de salto o qual é único para cada célula. Para a feitura do padrão único, a superseqüência de salto é construída com uma seqüência de Fibonacci usando-se o identificador de camada de eletrodo
 15 CELL como uma semente. CELL é um endereço de 2 bytes. Isso é primeiramente dividido em quatro números de 4 bits, conforme se segue:

$$20 \quad \left\{ \begin{array}{l} CELL(15,14,13,12) = C_{id}(0) \\ CELL(11,10,9,8) = C_{id}(1) \\ CELL(7,6,5,4) = C_{id}(2) \\ CELL(3,2,1,0) = C_{id}(3) \end{array} \right.$$

A seqüência de Fibonacci então é construída com o seguinte:

25

$$\boxed{C_{id}(n) = C_{id}(n-1) + C_{id}(n-2) + C_{id}(n-3) + C_{id}(n-4), \quad n = 4, 5, \dots, M+3}$$

Nessa soma, todas as adições devem ser realizadas em módulo 16. Cada termo na seqüência então é um inteiro entre
 30 0 e 15, conforme se segue:

$$0 \leq C_{id}(n) \leq 15$$

O inteiro M é o comprimento da superseqüência. Alguém de conhecimento comum na técnica observará que esta indicação em particular não é uma seqüência de Fibonacci de *bona fide*, porque quatro termos são usados na soma, ao invés de dois. Alguns autores cunharam o termo Tetranacci para denominar essa seqüência. A superseqüência de salto será:

$$HSS = (C_{id}(4), C_{id}(5), \dots, C_{id}(M+3))$$

Isto também pode ser escrito como:

$$HSS(n) = C_{id}(n+4), \quad 0 \leq n \leq M-1$$

Os elementos da superseqüência são usados para a seleção de uma seqüência de salto de freqüência básica de N saltos específica. Se $K = 16$, cada elemento da seqüência de Fibonacci naturalmente aponta para uma seqüência de salto. Este é o caso para a camada física de PHY-FHSS-NA-915. Se menos de 16 seqüências de salto básicas estiverem disponíveis, os elementos de seqüência de Fibonacci serão convertidos em módulo K inteiros de modo a se mapear no conjunto de seqüências de salto disponíveis, conforme se segue:

$$HSS(n) = \text{MOD}(C_{id}(n+4), K), \quad 0 \leq n \leq M-1$$

Dada a superseqüência de salto:

$$HSS = (HSS(0), HSS(1), \dots, HSS(M-1))$$

E o conjunto de K seqüências de salto básicas:

$$HS(k) = (HS(k,0), HS(k,1), \dots, HS(k, N-1)), \quad 0 \leq k \leq K-1$$

A hiperseqüência é construída da forma a seguir:

$$\begin{aligned} 5 \quad & \{ [HS(HSS(0),0), HS(HSS(0),1), \dots, HS(HSS(0), N-1)], \\ & [HS(HSS(1),0), HS(HSS(1),1), \dots, HS(HSS(1), N-1)], \\ & \dots\dots\dots \\ & [HS(HSS(M-1),0), HS(HSS(M-1),1), \dots, HS(HSS(M-1), N-1)] \} \end{aligned}$$

10 Esta hiperseqüência de $M * N$ saltos se repete indefinidamente de uma forma periódica. Durante o primeiro intervalo de tempo, o transceptor de ponto final usará a frequência indicada pelo primeiro elemento desta hiperseqüência para ambas as atividades de transmissão e de
15 recepção. Para o segundo intervalo de tempo, usará o segundo elemento e assim por diante.

O comprimento da hiperseqüência, $M*N$, está relacionado ao parâmetro de camada de MAC:

$$M*N = MAC\_HF\_Length$$

20 Um caso especial vale à pena mencionar. Se o identificador de célula estiver vazio, isto é, se ele contiver apenas zeros, a superseqüência será uma seqüência constante de zeros. Neste caso, a hiperseqüência se reduz para a repetição da primeira seqüência de salto básica
25 conforme se segue:

$$[HS(0,0), HS(0,1), \dots, HS(0, N-1)]$$

A sucessão de $M*N$ intervalos de tempo usando os canais proporcionados por esta hiperseqüência é denominada um
30 hiperquadro. A presente Figura 13 ilustra uma presente

estrutura de exemplo de um hiperquadro. O índice de sequência de salto básica é o número de salto em cada sequência de salto básica e o índice de supersequência especifica a posição na supersequência.

5 A hipersequência do presente assunto foi projetada para se evitar ter duas células diferentes trabalhando com o mesmo padrão de salto, desde que tenham identificadores de célula diferentes, conforme definido aqui. Como é provável que duas células adjacentes tenham identificadores
10 de célula próximos, foi verificado se o algoritmo proposto leva a dois padrões de salto muito diferentes, mesmo se os identificadores de célula diferirem apenas por um bit.

Estas sequências, não obstante, não são totalmente ortogonais e algumas colisões são inevitáveis. Deve-se ter
15 em mente que os relógios de células adjacentes derivarão com respeito a cada outro. A consequência é que duas supersequências que diferem apenas por uma permutação cíclica não necessariamente proverão um isolamento de célula de uma forma confiável. A probabilidade de isto
20 acontecer, contudo, acredita-se que seja baixa.

Para a camada física da modalidade de exemplo de PHY-FHSS-NA-915 (com referência a 915 MHz), o número de canais é:

$$N = \text{MAC\_Number\_of\_Channels} = 52$$

25 O número de sequências de salto básicas é $K = 16$, o comprimento de supersequência é $M = 16$ e o comprimento de hipersequência é:

$$M \times N = \text{MAC\_HF\_Length} = 52 \times 16 = 832$$

A presente Figura 14 proporciona os elementos primitivos
30 para as K sequências de salto básicas para uma modalidade

de exemplo de PHY-FHSS-NA-915.

A regra de geração de seqüência de salto básica é, para cada uma das 16 seqüências:

$$5 \quad \begin{cases} HS(k,0)=1 & n=0 \\ HS(k,n)=MOD(\alpha_k HS(k,n-1),53), & k=0,1,2,\dots,15, \quad n=1,2,\dots,51 \end{cases}$$

Como um exemplo, isto é o detalhe para a geração do número de seqüência de salto básica 2. A partir da tabela da Figura 14, o elemento primitivo para o número de
10 seqüência de salto básica 2 é 5. A seqüência será computada por:

$$\begin{cases} HS(2,0)=1 & n=0 \\ HS(2,n)=MOD(5*HS(2,n-1),53), & n=1,2,\dots,51 \end{cases}$$

15 O primeiro salto sempre é:

$$HS(2,0) = 1 \quad (\text{número de canal 1 será usado})$$

O segundo salto é:

$$HS(2,1) = \text{modulo}(5*1;53) = 5 \quad (\text{número de canal 5 usado como exemplo})$$

20 O terceiro salto é:

$$HS(2,2) = \text{modulo}(5*5;53) = 25 \quad (\text{número de canal 25 usado como exemplo})$$

O quarto salto é:

$$HS(2,3) = \text{modulo}(5*25;53) = \text{modulo}(125;53) = 125 - 2*53 =$$

25

19

O quinto salto é:

$$HS(2,4) = \text{modulo}(5*19;53) = \text{modulo}(95;53) = 95 - 53 = 42$$

O sexto salto é:

$$HS(2,5) = \text{modulo}(5*42;53) = \text{modulo}(210;53) = 210 - 3*53 =$$

30

51

Esse processo continua até os 52 saltos serem computados.

Com referência à condução de comunicações com uma célula adjacente, se a seqüência de salto deve ser
5 implementada por um módulo n multiplicação ou por uma tabela de consulta é uma questão de transigência entre velocidade de computação e memória. Embora a abordagem iterativa tenha sido sugerida acima, qualquer escolha pode ser feita pelo usuário, de acordo com o presente assunto,
10 sem se afetarem adversamente os aspectos mais amplos do presente protocolo em questão.

Há uma situação em que as condições dessa transigência são diferentes. Quando um ponto final que se comunicar com um outro ponto final pertencente a uma célula diferente, há
15 uma necessidade de ele ser capaz de rapidamente computar o padrão de salto da nova célula, de modo a se ser capaz de interromper com a freqüência direita no meio do padrão de salto. Se o processo de multiplicação iterativo for usado nesse caso, ele levará a um número de módulo p
20 multiplicações tão grande quanto o número na seqüência básica. Se isto for em uma dada instância um encargo excessivo para o microprocessador, o presente assunto alternativamente poderá usar um algoritmo de exponenciação por elevação ao quadrado para aceleração da computação.
25 Esse algoritmo, adaptado para computações criptográficas, pode ser aplicado de forma iterativa e levará a um número de operações proporcional ao algoritmo na base dois do número de salto. O ganho no tempo de computação, portanto, é relativamente grande.

30 O algoritmo de exponenciação por elevação ao quadrado

consiste na aplicação iterativa da equação a seguir:

$$x^n = \begin{cases} x & n = 1 \\ \left(x^2\right)^{\frac{n}{2}} & n \text{ par} \\ x\left(x^2\right)^{\frac{n-1}{2}} & n \text{ ímpar} \\ & n > 1 \end{cases}$$

este algoritmo será usado para a computação da frequência de canal começando a partir da expressão a seguir da sequência de salto:

$$HS(k, n) = \alpha_k^n$$

O exemplo a seguir é com base na computação do número de canal para o número de salto 33 do número de sequência básico 7 da camada física de PHY-FHSS-NA-915.

A partir da tabela referenciada acima (Figura 14), o número de sequência de salto básica 7 usa o elemento primitivo 19. Portanto, é computado:

$$HS(7, 33) = \alpha_7^{33} = 19^{33}$$

Uma primeira aplicação do algoritmo leva a:

$$HS(7, 33) = 19 \times 19^{32} = 19(19^2)^{16} \pmod{53}$$

Agora, realizando-se a primeira elevação ao quadrado:

$$19^2 = 361 = 43 \pmod{53}$$

e na etapa seguinte:

$$HS(7, 33) = 19(43)^{16} = 19(43^2)^8 \pmod{53}$$

Segunda elevação: $43^2 = 1849 = 47 \pmod{53}$

$$HS(7,33) = 19(47)^8 = 19(47^2)^4 \pmod{53}$$

Terceira elevação: $47^2 = 2209 = 36 \pmod{53}$

5

$$HS(7,33) = 19(36)^4 = 19(36^2)^2 \pmod{53}$$

Quarta elevação: $36^2 = 1296 = 24 \pmod{53}$

$$HS(7,33) = 19(24)^2 \pmod{53}$$

10

Quinta elevação: $24^2 = 576 = 46 \pmod{53}$

E uma multiplicação final:

$$HS(7,33) = 19 \times 46 = 874 = 26 \pmod{53}$$

15

Embora o número de canal seja 26, a computação de exemplo em questão foi computada em apenas 6 operações, ao invés de em 32.

Com referência às posições de mensagem e subintervalos de tempo, as mensagens terão comprimentos muito diferentes.

20

Em uma extremidade, seriam encontradas mensagens de MAC, tais como sinais de orientação, as quais ocupam uma percentagem pequena da duração de intervalo de tempo, e, na outra extremidade, seriam encontradas mensagens de camadas acima, as quais ocupam um intervalo de tempo completo.

25

O comprimento de TS foi dimensionado para conter uma mensagem do tamanho máximo, MAC_Max_Nb_of_Transmitted_Bytes. Se a camada de API requisitar uma mensagem mais longa, o LLC fragmentará esta mensagem em pacotes. Obviamente, cada pacote não excederá a

30

MAC_Max_Nb_of_Transmitted_Bytes (cabeçalho de PHY e

preâmbulo incluídos), conforme também referenciado de outra forma em conjunto com a descrição da camada de LLC.

As mensagens de MAC são as mensagens mais curtas que podem ser enviadas. Uma vez que a camada física por padrão
5 está no modo de recepção, os pacotes podem ser recebidos em um intervalo de tempo em que um pacote foi enviado. Para limitação do número de colisões dentro de um TS entre os pacotes recebidos e transmitidos, os intervalos de tempo são divididos em subintervalos de tempo (Sub_TS) de
10 tamanhos iguais (MAC_Sub_TS_Length). Seu tamanho é regulado para se adaptar na mais longa das mensagens de MAC. Por exemplo, na Figura 15 (que mostra as margens de TS e Subintervalos de tempo), até 6 sinais de orientação a partir de vizinhos diferentes podem ser recebidos em um
15 único TS.

O tamanho máximo de uma mensagem que pode se adaptar em um subintervalo de tempo é
Max_Nb_of_Transmitted_Bytes_sTS. Se uma mensagem for longa demais para se adaptar em um subintervalo de tempo, ela
20 usará vários, mas sempre começará no começo de um subintervalo de tempo, de modo a ocupar um número mínimo deles. Este realmente é o conceito de acesso Aloha com intervalo, o qual é aplicado aqui a uma estrutura de subintervalo de tempo de um intervalo de tempo.

25 Quando uma mensagem deve ser enviada, a seleção do número Sub_TS é randomizada entre o segundo e o último TS, uma parte disso sendo livre de transmissões. Se transmissões não forem permitidas nesta parte do TS, as recepções o serão.

30 Estas margens proporcionarão a possibilidade de

comunicação entre dois pontos finais que não sejam perfeitamente sincronizados. O comprimento destas margens, MAC_TS_Margin, reflete o erro autorizado máximo de sincronização no tempo entre duas resincronizações, no
5 cenário de pior caso (erros máximos de relógio, vários sinais de orientação perdidos, nenhum tráfego, etc.).

A rede pelo presente assunto é dividida em células, onde se espera que o tráfego seja baixo. Mais ainda, a rede opera em uma banda de ISM, em que muitos outros usuários
10 ocupam o mesmo meio (com as mesmas regras). Assim, a probabilidade de colisão devido ao ambiente externo tende a ser mais alta do que a probabilidade de colisão na rede em questão em si. É por isso que o algoritmo de Aloha com intervalo é apropriado para o gerenciamento do acesso ao
15 meio. A célula inteira é sincronizada no tempo e na frequência (conforme descrito aqui). Quando um ponto final quer falar, ele apenas empurra sua mensagem para o meio em um intervalo de tempo randômico. O destinatário receberá a mensagem porque ela é sincronizada e porque, por padrão, um
20 ponto final está ouvindo o meio (a camada física, por padrão, está no modo de recepção). Obviamente, uma colisão ocorre quando dois pontos finais próximos querem falar no mesmo intervalo de tempo, mas isto é resolvido por uma repetição das mensagens, uma repetição gerenciada pela
25 camada de LLC. Quando se empurram dados no meio, a camada de MAC não se importa se é uma mensagem de enlace ascendente ou de enlace descendente; a taxa de bit e todos os outros parâmetros são os mesmos para ambas as formas. Uma transmissão de dados não é hierárquica e simétrica.

30 Devido ao fato de canais serem igualmente

representados e devido ao fato de dados poderem ser empurrados para qualquer intervalo de tempo, o presente assunto de protocolo respeita a ocupação uniforme do meio pela banda.

5 É muito importante que o tráfego permaneça muito baixo, para se garantir um bom funcionamento do acesso de Aloha com intervalo. O Aloha com intervalo permitirá até 25% de carga de dados, se a rede em questão estivesse sozinha no meio. Em uma situação de vida real, 3% de carga
10 de dados são mais adequados.

A cada vez em que um pacote é recebido a partir de um vizinho, a camada física torna disponível uma leitura de RSSI para aquele pacote. Para cada vizinho em sua tabela de vizinho, a camada de MAC computará um valor médio deste
15 RSSI com um filtro de Kalman. Este filtro proporcionará uma estimativa acurada do RSSI médio tão logo umas poucas leituras de RSSI estejam disponíveis. O pseudocódigo a seguir proporciona os detalhes deste algoritmo:

Mediante a recepção de um pacote a partir do vizinho X
20 Se este for o primeiro pacote recebido a partir de X, então,

RSSI_Average = leitura de RSSI atual para aquele pacote

RSSI_Cov = 255

25 Else (Caso contrário) computar o novo RSSI_Average com

$$KG = \frac{(\text{Old RSSI\_Cov})}{(\text{Old RSSI\_Cov}) + \text{MAC\_RSSI\_Var}}$$

Novo RSSI_Average = (1 - KG) (Antigo RSSI_Average) +
30 KG(leitura de RSSI atual)

Novo RSSI_Cov = (1 - KG) (Antigo RSSI_Cov)

End if (fim do se)

Atualizar a tabela de vizinho com o novo valor de RSSI_Average e o novo valor de RSSI_Cov.

5 RSSI_Cov é a estimativa da covariância do RSSI, tem que ser mantida na memória para cada vizinho, bem como o RSSI médio, RSSI_Average. RSSI_Var é um parâmetro de camada de MAC que corresponde a uma estimativa da variância de RSSI. RSSI e RSSI_Average são variáveis codificadas de dois
10 complementos de 1 byte. Sua faixa se estende a partir de -128 dBm a +127 dBm. RSSI_Cov é uma variável positiva de 1 byte. KG é o ganho de Kalman, é um resultado intermediário na computação do filtro de Kalman e é um valor sempre menor do que um.

15 O RSSI médio proporciona uma indicação razoável da qualidade do sinal recebido, mesmo em ambientes contaminados com um desvanecimento de Rayleigh. Conforme explicado em uma outra seção deste documento, este RSSI médio participa na escolha do melhor pai de sincronização.

20 É tarefa da camada de MAC atualizar o LPD (atraso de propagação médio local) associado a cada vizinho e computar o GPD (atraso de propagação médio global) a partir do ponto final até o relé de célula através de cada vizinho. Estes valores são usados para a classificação e a seleção de
25 vizinhos. Eles são usados para a seleção do melhor acesso para sincronização ou para a feitura de uma escolha entre diferentes células disponíveis. A camada de rede usará estes valores para escolher o melhor caminho para um enlace ascendente (roteamento de pacotes).

30 Após toda transmissão de pacote que requer um

reconhecimento, a camada de MAC saberá se a transmissão de pacote foi bem sucedida ou não. Se um reconhecimento positivo ou negativo for recebido, a transmissão será considerada bem sucedida. Se nenhum reconhecimento for recebido, a transmissão será considerada como tendo falhado. Se nenhum reconhecimento for recebido, a transmissão será considerada como tendo falhado. Para cada vizinho nesta lista de vizinho, a camada de MAC atualizará os valores de LPD individuais, conforme mostrado abaixo:

10

$$\text{Novo LPD} = \begin{cases} \frac{MAC\_LPD\_NAVG \times \text{Old LPD} + 16}{MAC\_LPD\_NAVG - 1} & \text{Se a transmissão falhou} \\ \frac{16(MAC\_LPD\_NAVG - 1) \times \text{Old LPD}}{\text{Old LPD} + 16 \times MAC\_LPD\_NAVG} & \text{Se a transmissão foi bem sucedida} \end{cases}$$

15 Nestas equações, o parâmetro de MAC MAC_LPD_NAVG é um valor inteiro que determina a profundidade da janela média deslizante. Um fator de escalonamento de 16 foi introduzido para se permitir uma representação de inteiro de LPD. O valor máximo admitido para LPD é LPD_Max , qualquer valor de LPD calculado acima de LPD_Max devendo ser truncado para LPD_Max . Nota 1: LPD é um inteiro e quando a computação dá um número com decimais, estes decimais devem ser truncados. Nota 2: o novo LPD deve sempre ser diferente do antigo (exceto quando os valores forem zero ou LPD_Max). Se o novo LPD equivaler a um antigo e tiver havido uma falha, o novo LPD deverá ser incrementado por um; se tiver havido um sucesso de transmissão, então, o LPD deverá ser decrementado em um.

25 O GPD (atraso de propagação médio global) é o atraso de propagação médio entre o ponto final e seu relé de

célula associado. A rede computará este valor etapa por etapa a partir do relé de célula até o ponto final. Para se evitar uma confusão, pode-se considerar a notação a seguir:

5 $EP\_GPD(X) \equiv$ atraso de propagação global entre o ponto final e o mestre de célula se um tráfego for roteado através do vizinho X.

Um ponto final pode computar o GPD para o relé de célula através de um de seus vizinhos de acordo com a equação a seguir:

10 $EP\_GPD(X) \equiv$ GPD de vizinho X + LPD entre o ponto final e o vizinho X + MAC_GPD_TD

MAC_GPD_TD é um parâmetro de camada de MAC introduzido para modelagem do atraso de propagação fixo através de cada nó da rede (veja o apêndice sobre o algoritmo de seleção de percurso). O melhor destes valores será denominado o GPD de ponto final.

15 $GPD = \text{Min} \{ EP\_GPD(X) \}$ para todos os vizinhos X que forem pais registrados.

Este valor de GPD será incluído no cabeçalho de MAC para se tornar esta informação disponível para outros pontos finais. Os valores admitidos para GPD são os inteiros entre zero e 4095.

O nó deve atualizar seu GPD quando ele mudar de nível ou comutar para uma outra célula. O ponto final também precisa checar se seu GPD ainda não mudou em cada recepção de uma mensagem a partir de um de seus pais. Em uma visão mais geral, um ponto final sempre deve manter o GPD mais baixo que puder, dentre seus pais registrados (a partir da mesma célula).

30 Na partida, os valores de LPD na lista de vizinho

devem ser inicializados de acordo com o valor de RSSI da primeira mensagem recebida a partir destes vizinhos. A inicialização segue esta regra:

$$5 \quad LPD = \begin{cases} 0 & \text{se } RSSI \geq LPD\_Switch \\ \text{Min}[-(RSSI - LPD\_Switch)LPD\_RSSI, LPD\_Max] & \text{se } RSSI < LPD\_Switch \end{cases}$$

onde LPD_RSSI e LPD_Switch são parâmetros de camada de MAC.

Dito de uma outra forma, o presente assunto de
 10 protocolo provê vantajosamente um roteamento de enlace ascendente, sem requerer uma tabela de roteamento. Isso é obtido pelo endereçamento do principal percurso de enlace ascendente na rede em questão. Essa comunicação é usada para o transporte dos dados, a partir de todo nó da rede
 15 para um ponto de extração único. O desafio associado a esse recurso e presentemente obtido é para um nó para encontrar o percurso em direção ao ponto de extração, sem o conhecimento da topologia de rede, isto é, sem uma tabela de roteamento. Seguindo-se ao objetivo de atingir o ponto
 20 de extração em um tempo mais curto, o tráfego deve ser relativamente disperso, de modo a se evitarem picos, conforme o tráfego se tornar mais denso próximo do ponto de extração.

Conceitualmente, pelo presente assunto, o processo de
 25 sincronização proporcionou um nível a todo nó na rede. Esse nível representa o número de saltos entre o nó e o ponto de extração. Cada nó tem um certo número de vizinhos em um nível mais baixo (mais próximo do ponto de extração), denominados pais (ou responsáveis) do nó; um nível igual,
 30 denominados irmãos; e um nível mais alto (além do ponto de

extração) denominados filhos.

De acordo com o presente assunto, um nó preferencialmente deve propagar uma mensagem de enlace ascendente para um de seus pais, o que significa um nó mais próximo da parte visível da rede. A mensagem no fim converge no ponto de extração. O pai selecionado para roteamento de uma mensagem de enlace ascendente pertence à lista de melhor pai. Pais pertencentes a essa lista são aqueles com o melhor GPD. A computação do atraso de propagação global, GPD, de outra forma é explicada aqui. O GPD mais baixo indica o percurso mais curto no tempo. O pai selecionado não necessariamente sempre é aquele com o melhor GPD. O nó envia mensagens de enlace ascendente randomicamente para um destes melhores pais com uma probabilidade de cada pai inversamente proporcional a seu GPD.

Vantajosamente, a prática desses aspectos do presente assunto obtém os benefícios de os percursos mais curtos serem selecionados, um conhecimento concernente apenas a vizinhos a um salto é suficiente para a obtenção, os nós não precisam de um conhecimento da rede inteira, de modo que não haja uma tabela de roteamento nos nós, o que resulta em economias relativamente grandes na memória requerida. Além disso, falando geralmente, o tráfego é disperso pela rede, devido à randomização entre os pais.

Um aspecto do presente assunto de protocolo vantajosamente provê uma distribuição e uma recuperação de relógio em tempo real, particularmente aplicável a uma rede, por exemplo, de outra forma com base no protocolo Aloha com intervalo.

Falando geralmente, o tempo é presentemente dividido em intervalos de tempo (TS) e os nós enviam pacotes dentro desses intervalos de tempo. A frequência usada para comunicação muda em cada TS de acordo com um padrão predeterminado: o hiperquadro. Um número, o número de intervalo de tempo (TSN), é incrementado em cada TS e rola quando atinge o comprimento de hardware, em cujo ponto o padrão de frequência se repete. Um segundo número, o número de hiperquadro (HFN), também é associado e incrementado com cada hiperquadro.

Os nós são agrupados em uma célula em torno de um concentrador (ou nó de raiz) e estes 2 números são comuns a todos os nós na célula; desta forma, seus transmissores sempre estão regulados na mesma frequência de RF. Estes 2 números serão usados pelos nós para a atualização de seu relógio "de tempo real", mediante o recebimento de uma mensagem específica, a qual se origina a partir do nó de raiz. Efetivamente, a distribuição do relógio será feita a partir do nó de raiz (ponto de extração dos dados de nós), o qual é conectado à internet e, assim, tem acesso a um relógio em tempo real acurado (por exemplo, no padrão NTP).

Geralmente, os nós operam com cristais, o que resulta em uma acurácia limitada. O presente desafio, o qual é endereçado de forma bem sucedida aqui é atualizar periodicamente o tempo em cada nó, antes de seu relógio derivar além da acurácia desejada. Uma vez que a propagação não é instantânea, o sistema tem que levar em consideração o atraso de propagação.

A presente solução é difundir vantajosamente uma estampa de tempo (RITP) provida pelo relógio de tempo real

escolhido. A criação da estampa de tempo sempre será feita no nível de nó de raiz, quando o TSN e o HFN da célula forem ambos nulos. Esta difusão também conterá o número de hiperquadro (HFN) correspondente à difusão inicial pelo nó de raiz; isto permitirá a detecção de um estouro para mais de HFN e adaptará o valor de RITP como uma consequência. Esta mensagem, seguindo o protocolo de difusão, atingirá todos os nós na célula; o valor máximo de HFN é projetado para a rolagem ser muito além do atraso de propagação máximo desta distribuição de relógio em tempo real.

Quando um nó recebe esta difusão, ele pode atualizar seu relógio de "tempo real" usando a fórmula a seguir:

$$\text{Tempo absoluto} = (\text{TSN} + \text{HFN} * \text{hyperframe\_length}) * \text{Timeslot\_Length} + \text{RITP}$$

onde o comprimento de hiperquadro é expresso em número de intervalos de tempo e o comprimento de intervalo de tempo é uma unidade de tempo (note 150 ms no presente caso de exemplo). Nota: se o HFN de recepção for mais baixo do que o HFN incluído na difusão, então, houve uma rolagem e a estampa de tempo RITP deve ser atualizada pela adição de valor de rolagem de $\text{HFN} * \text{hyperframe\_length} * \text{Timeslot\_Length}$. Essa presente solução proporciona um tempo absoluto com uma resolução igual ao comprimento de intervalo de tempo.

Quando um nó apenas se sincroniza em uma nova rede, a estampa de tempo RITP (e o HFN correspondente) é proporcionada no reconhecimento de sincronização. Desta forma, o novo nó tem acesso ao tempo real sem esperar pela próxima difusão de ITP. Nota: isto assume que a difusão de RITP é feita a cada vez em que $\text{HFN} = \text{TSN} = 0$, para se

evitar mais de uma rolagem do número HFN.

Esses aspectos do presente assunto de protocolo vantajosamente provêem uma forma simples, mesmo usando-se uma arquitetura de Aloha com intervalo, para a distribuição
5 de um relógio de tempo real para todos os nós com uma resolução de um intervalo de tempo (apesar do atraso de propagação). Eles também permitem uma recuperação rápida do relógio de tempo real imediatamente mediante uma sincronização para uma nova rede.

10 Portanto, pelo presente assunto, um gerenciador de tempo na camada de MAC é realizado com o uso de vários contadores. A Figura 16 ilustra a estrutura global desses presentes contadores de estrutura de manutenção de tempo de protocolo, enquanto o que vem a seguir provê alguma
15 descrição adicional para cada um desses contadores.

Quanto ao temporizador de contagem de Aloha com intervalo (SACT) no começo de cada intervalo de tempo esse temporizador é carregado com um valor correspondente ao comprimento de intervalo de tempo padrão, `MAC_TS_Length`.
20 Quanto este temporizador atinge o valor zero, um novo intervalo de tempo começa. A cada `MAC_Xdrift_LeapTS` intervalos de tempo, o SACT é carregado com o valor de `MAC_TS_Length` mais uma pequena correção para compensação da deriva do cristal (veja a descrição de intervalos de tempo
25 de pulo no capítulo de correção de deriva).

O SACT é localmente implementado com uma resolução especificada pelo parâmetro `MAC_FW_Accuracy`, mas quando os valores de SACT são trocados entre os pontos finais ou incluídos no cabeçalho de MAC para fins de sincronização, o
30 SACT é definido como uma resolução de `MAC_SACT_Resolution`

µs.

O conteúdo do contador de intervalo de tempo é o número de intervalo de tempo (TSN). No começo de cada intervalo de tempo, este contador é incrementado. Seu valor
5 vai de zero a MAC_HF_Length -1. MAC_HF_Length é o número de intervalos de tempo em um hiperquadro.

O contador de intervalo de tempo pode ser dividido em dois contadores em cascata, o contador de seqüência de salto básica e o contador de superseqüência. O conteúdo do
10 contador de seqüência de salto básica indica a posição em uma seqüência de salto básica. No começo de cada intervalo de tempo, este contador é incrementado. Seu valor vai de zero a MAC_Number_of_Channels -1. MAC_Number_of_Channels é o número de canais usados em uma seqüência de salto básica.
15 O conteúdo do contador de superseqüência indica a posição na superseqüência de salto. Quando uma seqüência de salto básica é completada, este contador é incrementado. Seu valor vai de zero a (MAC_HF_Length/MAC_Number_of_Channels - 1).

20 A estampa de tempo de ITP relativa (RITP) é inicializada para zero na partida. Uma vez que uma informação de tempo absoluto seja obtida a partir da rede ou da aplicação, este contador pode ser atualizado. Em cada estouro para cima do contador de hiperquadro, a estampa de
25 tempo de ITP relativa deve ser atualizada, conforme explicado em outro lugar aqui. Esta estampa de tempo pode ser implementada com o formato de NTP (Protocolo de Tempo de Rede) padrão ou com uma versão resumida do formato de NTP padrão, de acordo com a acurácia requerida e com a
30 faixa.

5

10

15

20

ou *MAC SACT Resolution*. A faixa deste relógio relativo é

25

a estampa de tempo de ITP relativa precisa ser atualizada,

30

relógio de MAC)

Uma operação de geração de uma estampa de tempo absoluta é necessária quando a camada de MAC tem que informar à camada de LLC que um novo valor de relógio de tempo real foi entregue pela rede. O valor de estampa de tempo computado nessa instância é o tempo absoluto no momento em que a camada de MAC envia para as camadas superiores a indicação da chegada da nova estampa de tempo, conforme se segue:

$$\begin{aligned} \text{Estampa de tempo de ITP absoluta} = & (\text{TSN} + \text{HFN} * \\ & \text{MAC\_HF\_Length}) * \text{MAC\_TS\_Length} + \text{RITP} \end{aligned}$$

Com relação à geração de um valor para a estampa de tempo de ITP relativa, quando a aplicação comunica um valor de estampa de tempo de ITP para a camada de MAC, a camada de MAC precisará referenciar esta estampa de tempo para o relógio de MAC (TSN e HFN) e armazenará o valor resultante em seu registrador de estampa de tempo de TIP relativa. Isto correrá, por exemplo, em um relé de célula, quando a aplicação precisará ajustar os relógios de tempo real da célula. O valor de RITP será computado com a equação a seguir:

$$\begin{aligned} \text{RITP} = & (\text{valor de estampa de tempo de ITP}) - (\text{TSN} + \text{HFN} * \\ & \text{MAC\_HF\_Length}) * \text{MAC\_TS\_Length} \end{aligned}$$

Com relação ao presente assunto de protocolo de Serviços de Sincronização de Tempo, há duas formas de propagação do tempo ao longo de uma célula inteira: em uma fase de sincronização e por uma atualização periódica. O presente assunto de tempo absoluto será usado dentro do presente assunto de protocolo de rede em si (na camada de MAC) e no nível de aplicação (neste exemplo, medição de

energia).

Cada relé de célula tem um cliente de NTP o qual permite que ele receba uma estampa de tempo de NTP a partir da WAN. Ele usa seu valor de NTP para a atualização de sua RITP. O relé de célula envia periodicamente mensagens de difusão de ITP para a célula inteira, com exatamente o mesmo processo como uma mensagem de difusão "regular". Sua mensagem de difusão de ITP contém a informação de RITP, base da regeneração de tempo em pontos finais. A cada vez em que um EP recebe uma mensagem como essa, ele lê e atualiza a RITP e encaminha a mensagem para seus filhos.

A segunda forma de aquisição do campo de RITP é durante o processo de sincronização. Quando um EP desperta após uma falha de potência, ele não tem mais qualquer noção de tempo. O campo de RITP é dado dentro de uma mensagem SYNC ACK após o EP requisitar uma sincronização com um vizinho sincronizado. Assim, tão logo um EP seja sincronizado, vantajosamente ele conhece o tempo pelo presente assunto de protocolo.

Em um aspecto do presente assunto, um objetivo vantajosamente alcançado é ajustar os relógios de tempo real em todo nó de uma célula. Não há um argumento de entrada requisitado. A operação é descrita no contexto de um serviço que é usado apenas em um relé de célula. A camada de MAC de relé de célula constrói um pacote de difusão de ITP. O cabeçalho de MAC deste pacote contém o valor da RITP em conjunto com o HFN no momento em que o pacote é criado. Este pacote é difundido com as regras de difusão usuais definidas neste protocolo. Esta difusão permitirá que cada nó destinatário atualize sua própria

estampa de tempo de ITP relativa. Os nós destinatários usarão o valor de HFN incluído no pacote para a detecção de um possível estouro para cima do relógio de MAC, desde a criação do pacote de difusão de ITP. A faixa de relógio de membro de came deve ser muito mais longa do que o tempo de percurso esperado de um pacote através da rede de malha, de modo a se evitarem ambigüidades.

Em um outro aspecto do presente assunto, um objetivo vantajosamente alcançado é a provisão de um serviço o qual permite que a camada de aplicação (através de LLC e NET) atualize a stampa de tempo de ITP relativa da camada de MAC. O argumento de entrada requisitado envolve a stampa de tempo de ITP absoluta. A operação de novo é descrita no contexto de um serviço que é usado apenas em um relé de célula. A camada de MAC usa a stampa de tempo de ITP absoluta para computação de um valor de stampa de tempo de ITP relativa. A camada de MAC então atualiza seu registrador de RITP com seu valor computado (veja "Geração de um valor para a stampa de tempo de ITP relativa" acima). Este serviço usualmente é chamado antes de uma difusão de ITP. É distinto do serviço de difusão de ITP, de modo a se evitar um envelhecimento descontrolado de uma stampa de tempo em um pacote esperando em uma fila.

Ainda um outro aspecto do presente assunto é a obtenção vantajosa de um objeto de indicar para a camada de aplicação (através de LLC e NET) que uma difusão de ITP foi recebida. Os argumentos de saída requisitados são a stampa de tempo de ITP absoluta, a RITP, e valores de HFN a partir do cabeçalho de MAC. Então, ela compara o valor de HFN no cabeçalho de mensagem com seu próprio HFN. Isto permite que

a camada de MAC detecte um possível estouro para cima do contador de hiperquadro, desde a criação do pacote de difusão de ITP. Se nenhum estouro para cima de HFC tiver ocorrido, ela escreverá o valor de RITP em seu próprio
5 registrador de RITP. Se um estouro para cima tiver ocorrido, ela incrementará o valor de RITP com a faixa do relógio de MAC e escreverá o resultado em seu registrador de RITP. A camada de MAC então computa uma estampa de tempo de ITP absoluta (veja "Geração de uma estampa de tempo
10 absoluta" acima) e envia para a camada de LLC uma indicação com esta estampa de tempo de ITP absoluta como argumento. Esta indicação informa à camada de LLC que a RITP foi atualizada na camada de MAC e proporciona à camada de LLC o valor de uma estampa de tempo que pode ser usada para a
15 atualização do relógio de tempo real da aplicação. O pacote de difusão de ITP então é encaminhado para os filhos de ponto final de acordo com as regras de difusão usuais. Os valores de RITP e HFN recuperados a partir do cabeçalho de MAC de pacote de difusão de ITP também são enviados para a
20 camada de LLC com a finalidade de permitir a reconstrução do pacote para o acompanhamento da difusão.

Um outro objetivo vantajosamente alcançado com o presente protocolo em questão permite que um ponto final obtenha o valor da RITP e o valor do contador de
25 hiperquadro a partir de seu pai na sincronização. Essa operação usualmente é uma parte do processo de sincronização, conforme discutido de outra forma aqui. Contudo, em nome da presente clareza, é simplesmente notado que quando um ponto final recebe um reconhecimento para sua
30 requisição de sincronização, ele atualizará sua RITP e seu

HFN a partir da informação contida naquele reconhecimento.

Um aspecto importante em uma rede de malha usando uma seqüência de salto de freqüência é o processo de sincronização. De fato, uma vez que todo EP na célula
5 conhece a seqüência de canal e o TS atual na seqüência, eles precisarão periodicamente manter essa informação atualizada. Devido à deriva de relógio, essa informação pode se tornar corrompida com o tempo. Uma ressincronização do relógio de todo EP, portanto, é necessária.

10 Quando a rede em questão é comutada para ligada pela primeira vez, nenhum componente conhece o começo de intervalos de tempo e qual freqüência usar. Como em todos os sistemas sincronizados, um metrônomo ou uma operação equivalente é necessário. O relé de célula (ou mestre de
15 célula) é o componente preferido no presente assunto de protocolo, porque sempre é considerado como "sincronizado". Para os outros pontos finais, pelo presente assunto, a sincronização é hierárquica. Os pontos finais os quais podem ouvir o relé (mestre de célula) se tornam
20 sincronizados e, então, é a sua vez de sincronizar seus vizinhos. Durante esse processo, um nível é dado a cada ponto final, o qual indica a quantos saltos eles estão do relé de célula (mestre de célula).

Um relé tem um nível "1"; um ponto final não
25 sincronizado tem um nível "0"; e um ponto final que esteja a N saltos do relé de célula tem um nível "N+1". Os respectivos níveis relativos ao presente protocolo de sincronização são representados na presente Figura 18.

Para resumir a terminologia referenciada de outra
30 forma aqui, um ponto final o qual é de:

- Nível N se comparado a um nível de EP de $N-x$, $x \geq 1$, é denominado um filho (ou criança)
- Nível N se comparado a um nível de EP de $N+x$, $x \geq 1$, é denominado um pai (ou responsável)
- 5 • Nível N se comparado a um nível de EP de N é denominado um irmão (ou irmão de qualquer sexo)
- Nível 0 é denominado um órfão

A presente Figura 19 representa os aspectos de sincronização de hierarquia do presente assunto, de modo
 10 que um ponto final mantenha sua sincronização a partir de qualquer vizinho sincronizado que respeite as condições a seguir:

- O vizinho deve pertencer à mesma célula (mesma seqüência de canal)
- 15 • O vizinho deve ser um pai, isto é, deve ter uma posição hierárquica mais alta (um número de nível mais baixo).

Essas condições proporcionam a possibilidade de um ponto final ter mais de uma fonte para informação de
 20 sincronização. Isto é possível porque, no fim, todo mundo na célula terá a mesma base de tempo. Isto também permite que um ponto final de nível N se sincronize com um ponto final de nível $N-2$ (veja as condições para mudança de nível referenciadas de outra forma aqui).

25 O nível máximo em uma célula é de 63. Ele é limitado pelo número de bits (6) alocado a este campo nas mensagens. Como resultado das regras acima, um EP de nível 63 não pode ser usado para sincronização.

A presente Figura 20 representa vários aspectos do
 30 presente assunto de protocolo conforme se refere a uma

ressincronização entre pontos finais (EPs). Pelo presente assunto, um EP vantajosamente se ressincroniza a cada vez em que recebe uma mensagem de um de seus pais, ao recomputar o começo de seu próximo intervalo de tempo. Em
5 cada começo de cada intervalo de tempo, um temporizador de contagem regressiva denominado Temporizador de Contagem Regressiva de Aloha com Intervalo, SACT, é regulado com o valor MAC_TS_Length. Quando esse temporizador atinge 0, a camada de MAC comuta para o próximo intervalo de tempo. O
10 processo de ressincronização consiste na recomputação do valor do SACT para alinhamento dos intervalos de tempo dos filhos naqueles dos pais. Esta ressincronização é realizada com o algoritmo a seguir:

- O comprimento do preâmbulo (incluindo o campo de SFD)
15 é pré-definido e a taxa de bit é conhecida. Portanto, a duração, d_1 , do preâmbulo pode ser prontamente computada.

- No lado de transmissor, o remetente indica no cabeçalho de MAC o valor de SACT, SACT₁₀,
20 correspondente ao começo da transmissão física do pacote (isto é, o tempo entre a transmissão do primeiro bit do pacote e a próxima mudança de intervalo de tempo, conforme medido em unidades de tempo de SACT).

- No lado de receptor, assim que o SFD é detectado, a
25 camada física do ponto final destinatário lê seu valor de temporizador, SACT₂₀, e deduz $SACT_{20} + d_1$, o valor de SACT quando o remetente começou a transmissão de sua mensagem.

- A camada física indica para a camada de MAC que
30

recebeu uma mensagem em $SACT20+d1$. A camada de MAC também lê o valor de temporizador $SACT10$ contido no cabeçalho de MAC.

- Então, em qualquer momento, a camada de MAC pode atualizar seu valor de temporizador, $SACT2$, pela correção adicionada $\Delta SACT$.

$$SACT'2 = SACT2 + \Delta SACT$$

$$\Delta SACT = SACT10 - (SACT20 + d1)$$

Vantajosamente, pelas presentes operações, o ponto final se auto-ajusta ao próximo intervalo de tempo, o que compensa a deriva interna do dispositivo. Ao seguir esse presente processo em cada mensagem recebida a partir de um ponto final de nível mais alto, o ponto final drasticamente diminui a probabilidade de perder sua sincronização.

A cada vez em que um ponto final recebe uma mensagem de um ponto final vizinho, a camada de MAC grava dois valores de tempo na tabela de vizinho: o valor de $SACT$ lido a partir do cabeçalho de MAC de remetente ($SACT10$ acima) e o tempo de recepção do pacote. Estes valores então podem ser usados em qualquer momento quando o ponto final decidir se sincronizar com aquele vizinho.

O $SACT$ é definido com uma resolução de $MAC\_SACT\_Resolution$ μs .

Uma datação de mensagens recebidas e transmitidas deve ser acurada o bastante para permitir que o presente protocolo funcione apropriadamente e, especificamente, para o processo de resincronização funcionar corretamente. O relógio de cristal do sistema deve se escolhido em $\pm MAC\_Crystal\_Accuracy$ ppm e o firmware tem que datar a mensagem em $\pm MAC\_FW\_Accuracy$ μs . A datação de uma mensagem

recebida deve ser feita pela tomada de um instantâneo do temporizador de contagem regressiva SACT quando o campo de SFD for detectado pela camada PHY, conforme é explicado de outra forma aqui.

5 Um remetente também deve datar a mensagem e incluir o valor de SACT no cabeçalho de MAC. É uma tarefa difícil computar precisamente o SACT no momento exato em que a camada PHY enviará o último bit. De fato, nesse ínterim, a camada de MAC terá que construir o cabeçalho, computar a
10 CRC e, então, proporcionar a mensagem para a camada PHY; e, então, a camada PHY terá que adicionar seu cabeçalho e configurar o transmissor de RF. É um aspecto do presente assunto que seja preferível para uma dada implementação do mesmo (tal como na produção do firmware real a ser usado)
15 estimar um tempo de pior caso entre o momento da datação e a transmissão planejada, e regular um temporizador com esse tempo. Durante essa alocação de tempo, as camadas de MAC e PHY devem ter tempo suficiente para preparação do pacote. A camada PHY então esperará durante o tempo remanescente e
20 enviará o primeiro bit assim que o temporizador atingir o valor definido.

Para uma implementação em particular usando uma abordagem de transceptor produzido em série, é notado que uma datação da recepção de SFD tipicamente é a coisa mais
25 simples e preferida a fazer. Se for mais conveniente para uma dada implementação datar em um outro momento dentro da mensagem, o usuário estará livre para fazê-lo pelo presente assunto, desde que se lembre de levar em consideração o comprimento da mensagem.

30 Quando um ponto final recebe uma mensagem, ele pode

computar facilmente o começo do próximo intervalo de tempo. Mas essa informação sozinha não é suficiente, uma vez que o canal no próximo intervalo de tempo não é conhecido naquele momento. O ponto final encontrará esta informação no
5 cabeçalho de MAC. Três campos são importantes para o processo de sincronização. O primeiro é o nível do remetente: uma (re)sincronização é permitida apenas com os pais. Os dois outros campos são o número de intervalo de tempo e o endereço de célula. Como todo ponto final pode
10 computar a seqüência de canal a partir do endereço de célula contido no cabeçalho, e devido ao fato de o número de intervalo de tempo informar onde o remetente está na hiperseqüência, o destinatário pode encontrar o canal que o remetente usará no próximo intervalo de tempo.

15 Esses três campos estão presentes em todas as mensagens: sinais de orientação ou outras mensagens. Assim, toda mensagem pode ser usada para sincronização. O campo de número de intervalo de tempo tem um outro uso. Mesmo se um ponto final receber uma mensagem em um canal adjacente, ele
20 saberá o canal real no qual a mensagem foi enviada.

Um EP se ressyncroniza a cada vez em que recebe uma mensagem de um pai de SYNC, qualquer que seja a natureza da mensagem. Se não houver um tráfego, mensagens dedicadas (presentemente referido como sinais de orientação) são
25 enviadas periodicamente por todo EP sincronizado. Se o tráfego for denso o bastante, se comparado com a periodicidade de sinal de orientação padrão, os sinais de orientação não serão enviados. Pode ser visto como um temporizador com o valor inicial
30 MAC_Beacon_Periodicity_SYNC. A cada vez em que um pacote é

enviado, o temporizador é reiniciado a partir do começo. Se o temporizador atingir '0', um sinal de orientação será enviado.

Vários parâmetros permitem a computação de uma periodicidade de sinal de orientação de EPs sincronizados. O mais importante é a acurácia de relógio do EP. É dependente principalmente na acurácia do cristal (ou oscilador) e do relógio de firmware. Um outro parâmetro é o número de sinais de orientação que se pode assumir que um sistema possa perder, devido a colisões, emperramentos, etc. O último parâmetro é a deriva máxima que o sistema está autorizado a ter entre 2 níveis. Para essa computação, pode-se considerar o pior caso, quando o EP tem apenas um pai SYNC.

$$15 \quad \text{Beacon\_Periodicity\_SYNC} = \frac{\text{TS\_Margin}}{2 * \text{Clock\_Accuracy} * (\text{Max\_Nb\_of\_Missed\_Beacons} + 1) * \text{TS\_Length}}$$

Exemplo:

TS_Margin = 15 ms

Clock_Accuracy = ±20 ppm

20 Max_Nb_of_Missed_Beacons = 3 sinais de orientação perdidos

TS_Length = 150 ms

-> Beacon_Periodicity_SYNC = 625 TS (isto corresponde a 1 min 34 s)

Em uma situação de tráfego baixo com muitos pontos finais transmitindo sinais de orientação periódicos, há uma probabilidade significativa de dois pontos finais escolherem o mesmo intervalo de tempo e subintervalo de tempo para transmissão de seus sinais de orientação. Esta probabilidade aumenta aproximadamente conforme o quadrado do número de pontos finais e estaria próximo de um em um

agrupamento de 100 pontos finais. Isto levaria a colisões
recorrentes entre aqueles sinais de orientação. Para se
evitar esta situação, o tempo de transmissão real dos
sinais de orientação deve ser randomizado em $\pm 20\%$, isto é,
5 uma janela de em torno de 125 intervalos de tempo (para
`MAC_Beacon_Period_SYNC` = 625), enquanto se mantém a
periodicidade média definida acima.

O indicador de tamanho de célula, CSI, é um campo de 4
bits contido em cada camada de MAC. Este valor de campo é
10 regulado pelo mestre de célula, dependendo do tamanho da
célula (determinado pelo número de entradas em uma tabela
de roteamento de mestre de célula de NET). Isto requererá
uma mensagem interna a partir da camada de NET do mestre de
célula para sua camada de MAC. Este campo, como o GPD,
15 propagar-se-á com cada mensagem do mestre de célula. Em
cada mensagem recebida de um de seus pais, ou de pontos
finais os quais foram pais, o nó atualiza seu CSI olhando
para o valor de cabeçalho de MAC. Um ponto final (outro
além do mestre de célula) sempre mantém o valor mais alto
20 de CSI dentre seus pais pertencentes à mesma célula.

Os algoritmos para se escolher uma célula durante uma
fase de descoberta e comutar a célula consistirão na
seleção do melhor pai de acordo com seu termo. O CSI é um
dos parâmetros usados para a determinação deste termo. Os
25 valores para o CSI são dados na seção de camada de rede.

Alternativamente, pelo presente assunto, a propagação
de CSI deve ser com base na última mensagem recebida a
partir de um pai. Essa abordagem evita manter este campo
extra na tabela de vizinho de cada EP. A transigência é que
30 durante a propagação de um novo valor de CSI, haverá muito

mais rebotes (ao contrário torna mais rápido aumentar o valor e desacelerar para diminuí-lo).

Um vizinho de um ponto final é chamado um pai de sincronização potencial (ou pai de SYNC potencial) para
5 aquele ponto final, se ele estiver em conformidade com todas as condições a seguir:

- O vizinho é conhecido pelo ponto final, isto é, ele foi ouvido pelo menos uma vez e ainda está gravado na tabela de vizinho.
- 10 • O vizinho já está sincronizado (seu nível é diferente de zero).
- O vizinho tem um nível abaixo de 63 (o qual é o nível máximo admitido em uma célula).
- O vizinho é registrado em uma célula (bit de RS = 1).
- 15 • O vizinho é um ponto final autorizado, isto é, um ponto final que não foi marcado com um indicador tipo de flag como proibido (o bit Sync_Forbidden na tabela de vizinho deve ser zero).
- O vizinho tem pelo menos uma conectividade fraca. Grau
20 de Conectividade ≥ 1 (valor de CD ≥ 1).
- O vizinho pertence a uma célula a qual não é proibida.
- O vizinho pertence a uma célula a qual não é plenamente cheia (um valor de CSI diferente do valor máximo). Nota: esta condição não é considerada se o nó
25 já for um membro desta célula cheia.

O caráter proibido associado a uma célula é regulado pela camada de API. Ele pode ser regulado se o usuário decidir que duas células próximas nunca devem autorizar pontos finais a partir da outra célula ou se uma célula
30 estiver cheia. Uma célula pode ser reautorizada pela camada

de API. Esta informação também será reinicializada se o medidor ficar não sincronizado por um tempo longo, definido pelo parâmetro MAC_Unsynchronized_Timeout.

Através de um processo de seleção descrito mais tarde, o pai de sincronização potencial mais adequado é escolhido para se tornar o pai de sincronização (ou pai de SYNC para resumir). Se este vizinho responder positivamente à requisição de sincronização, ele se tornará o pai de SYNC real do nó.

Deve ser destacado que as condições de pai de SYNC potencial são avaliadas em um dado tempo. Se um pai de SYNC potencial (ou um pai de SYNC) não for ouvido durante o MAC_Neighbor_Timeout, ele será removido da tabela de vizinho de MAC e não será mais considerado um pai de SYNC potencial (ou pai de SYNC).

Quando um ponto final se torna sincronizado com uma célula, parte de seus pais potenciais será de pais reais e alguns outros poderiam ser irmãos ou filhos. Por outro lado, alguns pais poderiam não se qualificar para serem pais de SYNC potenciais. Os pais que também são pais de SYNC potenciais serão chamados pais saudáveis. Obviamente, por definição, um ponto final não sincronizado não tem pai algum, ele podendo ter apenas pais de SYNC potenciais. A Figura 21A representa esquematicamente pais de SYNC potenciais e pais saudáveis para um nó sincronizado.

O grau de conectividade (CD) é uma variável que mede a conectividade de um nó com a rede. O grau de conectividade pelo presente assunto é representado pela presente Figura 21B. O valor de CD de um nó depende apenas do número de pais de SYNC potenciais que ele tem dentre seus vizinhos.

Se o ponto final ainda não tiver sido sincronizado, todos os pais de SYNC potenciais serão considerados para a computação de CD. Por outro lado, se o ponto final for sincronizado, apenas os pais e filhos serão levados em
5 consideração. Note que um ponto final sincronizado deve ter pelo menos um pai (nível inferior), de modo a ser considerado tendo conectividade ($CD > 0$). A tabela abaixo mostra como um valor é atribuído a CD como uma função do número de pais de SYNC potenciais. Este grau é indicado na
10 maioria dos cabeçalhos de MAC e compartilhado com a vizinhança. Será usado por outros para decisões de sincronização.

De modo a manter seu relógio sincronizado com a rede, um ponto final deve receber sinais de orientação ou
15 mensagens freqüentes o bastante de seus pais. Portanto, há uma necessidade de se avaliar a taxa média na qual um ponto final recebe mensagens de um dado vizinho. Isto terá um papel importante quando se decide qual vizinho pode atuar como um pai de SYNC eficiente. Os vizinhos que são apenas
20 ouvidos uma vez em um tempo serão julgados pais de SYNC potenciais ruins, se comparados com outros que são ouvidos regularmente. O indicador de taxa de recepção (para resumir, RXI) é fácil de implementar e provê uma indicação da taxa na qual as mensagens são ouvidas a partir de um
25 vizinho, embora não seja uma medida exata da taxa de recepção real.

Uma variável de um byte está associada a cada vizinho na tabela de vizinho. Nós chamamos esta variável o RXI do vizinho X e escrevemos $RXI(X)$. Estes RXI são gerenciados de
30 acordo com as regras a seguir:

- Mediante o recebimento de uma mensagem a partir de X , incrementar seu RXI
 - $RXI(X) \leftarrow \text{Min}[RXI(X) + RXI\_Increment, 255]$
- Em cada começo de hiperquadro, decrementar todos os RXI
 - $RXI(X) \leftarrow RXI(X) * RXI\_Decay$, para todo $X \in \{\text{tabela de vizinho}\}$

Valores altos de RXI indicam que a frequência de recepção de mensagem é alta. Portanto, vizinhos com valores de RXI altos têm uma vantagem no processo de seleção de pai de SYNC.

Outra discussão aqui reflete como um EP mantém sua sincronização a partir do relógio de célula pelo presente assunto, o que assumiu para esse ponto de discussão que o EP já foi conectado. Na partida ou após uma perda de sincronização, um EP é considerado como não sincronizado e entra em uma assim denominada Fase de Descoberta.

Em outras palavras, pelo presente assunto, este aspecto tem a ver com a provisão de um arranjo de descoberta de rede, onde um novo nó sem conhecimento prévio de seu ambiente é capaz de estabelecer um enlace com uma rede existente. Quando da ativação, esse novo nó preferencialmente transmitirá um sinal de orientação de descoberta por vários canais em sucessão e, então, irá para um modo de escuta para escutar qualquer resposta. O sinal de orientação de descoberta transmitido inclui uma informação quanto a um canal específico no qual o novo nó ouvirá. Quando nós sincronizados ouvem o sinal de orientação de descoberta, eles transmitem uma mensagem para o novo nó incluindo uma informação necessária para o novo

nó se sincronizar com a rede. A mensagem transmitida pode incluir tempo, frequência, identificador de rede, etc. e é transmitida no novo nó indicando frequência e em tempos randômicos em uma janela de escuta. O novo nó então pode
5 coletar uma informação e escolher a melhor rede dentre os critérios desejados e sincronizar com o nó de acesso escolhido na rede.

Em uma rede de salto de frequência, os nós que recém foram acionados e começam a partir do zero não têm idéia de
10 seu ambiente. Eles precisam se conectar e sincronizar com uma rede, o que é complicado pelo fato de não saberem em qual frequência e em qual tempo a rede opera. A fase de descoberta do presente assunto de protocolo é uma abordagem algorítmica para se permitir que o nó rapidamente analise
15 seu ambiente e procure a melhor rede a que ele pode se conectar, sem perturbar a rede de operação.

Falando amplamente, benefícios adicionais desse presente assunto incluem que um novo vizinho encontre uma conexão com uma rede em um tempo muito curto, todas as
20 redes da vizinhança são descobertas, e enquanto isso as redes operando na vizinhança não são perturbadas em suas atividades regulares.

Mais especificamente, como o tráfego é muito baixo dentro de uma célula e como a célula está continuamente
25 comutando de um canal para um outro, pode levar um tempo longo para que um ponto final não sincronizado intercepte uma mensagem de um sincronizado. Para aceleração deste processo, o ponto final não sincronizado envia sinais de orientação de descoberta sucessivamente em todos os canais.
30 A ordem dos canais segue a seqüência de salto gerada por

uma ID de célula de 0. Há um sinal de orientação de descoberta por canal no sistema. O canal do primeiro sinal de orientação de descoberta deve ser computado randomicamente para se garantir que dois pontos finais não
 5 sincronizados não escolham o mesmo na partida. Os sinais de orientação de descoberta são enviados a cada MAC_Discovery_Beacon_Period ms.

Cada sinal de orientação de descoberta contém no cabeçalho de MAC o número de sinais de orientação de
 10 descoberta remanescentes (campo de NDB) a enviar, e o canal de escuta (campo RxC). Após enviar todos os sinais de orientação de descoberta, o ponto final entra em um modo de escuta durante o MAC_Listening_Window_Length. O canal de escuta é o mesmo que aquele usado para o primeiro sinal de
 15 orientação de descoberta. Há uma alta probabilidade de os EPs sincronizados no alcance de rádio do EP receberem pelo menos um destes sinais de orientação de descoberta. A recepção de um destes sinais de orientação de descoberta. A recepção de um destes sinais de orientação de descoberta os
 20 força a enviar um "sinal de orientação forçado" no canal requerido dentro da janela de escuta. Como todo EP sincronizado na vizinhança terá o mesmo padrão, a janela de escuta deverá ser longa o bastante para conter a maioria das respostas. A fórmula abaixo proporciona o comprimento
 25 da janela de escuta, para o caso em que o número de colisões entre as respostas de vizinho é minimizado.

$$\text{Listening\_Window\_Length (seconds)} = \left(\frac{\text{Max\_Nb\_of\_Neighbors}}{\text{Nb\_of\_Sub\_TS}} \right) * \text{TS\_Length}$$

Exemplo:

30 MAC_Max_Nb_of_Neighbors = 100 EPs

MAC_Nb_of_Sub_TS = 6 Sub_TS

MAC_TS_Length = 150 ms

->MAC_Listening_Window_Length = 2,5 segundos ou 17 TS

A presente Figura 22 representa um exemplo de fase de descoberta com um número de seqüência de salto de frequência básico 0 para uma modalidade operativa em PHY-FHSS-NA-915.

Durante o estado de escuta, uma informação sobre todos os vizinhos que responderam e, principalmente, uma informação de sincronização (endereço, nível, tempo, canal, endereço de célula, GPD e RSSI) é salva na tabela de vizinho do ponto final. No fim do estado de escuta, se não houver uma resposta, a próxima fase de descoberta será começada após um tempo randômico (veja abaixo). O canal do primeiro sinal de orientação desta nova fase de descoberta é o próximo, na seqüência de salto, após aquele usado na janela de escuta prévia. Este processo é repetido por um período de MAC_Min_Discovery_Phase_Period modulado por um tempo randômico (o valor padrão máximo é de 100 ms) para se evitarem colisões repetitivas entre pontos finais não sincronizados. Entre o fim da janela de escuta e o começo da nova fase de descoberta, o ponto final pode ficar no modo de escuta. Este processo pára no fim de um período de escuta, se o ponto final tiver recebido pelo menos uma resposta de um sinal de orientação de descoberta potencial (se for uma partida a quente, então, esta resposta deverá vir de sua célula preferida; veja a presente discussão sobre partida a quente versus a frio).

Na situação em que um ponto final não é bem sucedido na sincronização com uma célula após

MAC_Max_Nb_of_Discovery_Phases fases de descoberta, o período de fases de descoberta será aumentado de MAC_Min_Discovery_Phase_Period para MAC_Max_Discovery_Phase_Period. Isto evitará um que um

5 órfão polua a banda de RF com mensagens inúteis. O período será reinicializado para seu valor inicial, se o ponto final for bem sucedido na sincronização.

No fim da janela de escuta, se pelo menos uma resposta válida tiver sido recebida, o EP irá para a próxima etapa.

10 Uma mensagem de resposta ou de dados de um vizinho será considerada como válida para fins de sincronização, se ela se adequar às condições de pai de SYNC potencial. Pode ser destacado que pontos finais não sincronizados, pontos finais não registrados (RS = 0), pontos finais de nível 63,

15 pontos finais não conectados (CD = 0) ou pontos finais de uma célula cheia (CSI = valor máximo) não têm permissão para enviarem sinais de orientação forçados. Mas, há uma chance de um ponto final na fase de descoberta ouvir uma mensagem pretendida para um outro ponto final, em cujo

20 caso, deve verificar as condições de pai de SYNC potencial.

A próxima etapa para este ponto final que tenta se tornar sincronizado é escolher o melhor acesso à rede. Para esta seleção, o ponto final considerará todos os vizinhos de que ele recebeu uma resposta ou de que escutou

25 casualmente um pacote, a menos que eles tenham sido descartados pelas razões mencionadas acima. Dentre estes vizinhos, ele escolherá o melhor acesso usando um critério com base nos princípios a seguir:

- **CSI Baixo:** células com um número menor de pontos
- 30 finais serão preferidas em relação àquelas que sejam

mais ocupadas.

- **EP_GPD Baixo:** vizinhos com valores de GPD baixos serão preferidos. O EP_GPD de um vizinho é o atraso de propagação médio global entre o ponto final e o mestre de célula através do vizinho selecionado.
- **Bom Nível:** um vizinho mais próximo do mestre de célula será preferido a um vizinho distante mais saltos do mestre de célula.

O valor de um vizinho, bem como seu CSI, é indicado no cabeçalho de MAC. Os valores de EP_GPD, por outro lado, precisam ser computados. Matematicamente, $EP\_GPD = GPD \text{ do vizinho (conforme reportado em seu cabeçalho de MAC) } + LPD + MAC\_GPD\_TD$.

O atraso de propagação local (LPD) de um vizinho usualmente é computado a partir do registro de acompanhamento de tentativas passadas de comunicação com aquele vizinho. Este algoritmo é explicado em um capítulo dedicado. Durante a fase de descoberta, a computação de um LPD, contudo, é impossível, porque o ponto final ainda não trocou mensagens suficientes com o vizinho para acumular uma informação estatisticamente relevante. Neste caso, uma estimativa do LPD com base na leitura de RSSI é usada.

De modo a se fazer uma seleção com base em uma combinação dos princípios mencionados acima, nós introduzimos um termo para a caracterização da capacidade de um vizinho de atuar como uma fonte de sincronização adequada:

$$\begin{aligned}
 SYNC\_Disc\_Merit = & EP\_GPD * MAC\_SYNC\_Disc\_Weight\_GPD + \\
 & MAC\_SYNC\_Disc\_Weight\_Level * LVL + MAC\_SYNC\_Disc\_Weight\_CSI \\
 & * CSI
 \end{aligned}$$

São definidos três parâmetros de camada de MAC, MAC_SYNC_Disc_Weight_GPD, MAC_SYNC_Disc_Weight_Level e MAC_SYNC_Disc_Weight_CSI. Os valores destes parâmetros dependerão da importância que se quer dar ao GPD, ao nível
 5 ou ao tamanho de célula no processo de seleção. Se alguém regular os dois últimos parâmetros para zero, apenas o GPD será usado para a seleção do ponto de sincronização.

O processo de seleção para o melhor acesso pode ser resumido conforme se segue:

- 10 1. Em primeiro lugar, o ponto final computa o EP_GPD para cada vizinho de que ele recebeu uma resposta ou de que escutou casualmente um pacote (desde que o vizinho seja um pai de SYNC potencial).
2. Para cada vizinho, o ponto final computa o termo para
 15 sincronização, SYNC_Disc_Merit.
3. O ponto final seleciona o vizinho com o valor mais baixo de SYNC_Disc_Merit e sincroniza seus intervalos de tempo e a sequência de frequência com ele. A tabela de vizinho deve ser gerenciada cuidadosamente neste
 20 processo, para se permitir que o ponto final recue e se resincronize com um outro vizinho, se necessário.
4. O ponto final então tem que pedir a este vizinho permissão para se sincronizar com ele. Para esta finalidade, ele envia uma mensagem específica chamada
 25 uma requisição de sincronização (SYNC Request) (Requisição de SYNC).
5. Se esta requisição não for positivamente reconhecida, o ponto final deve indicar com um indicador tipo de flag o vizinho como proibido (regular o bit
 30 Sync_Forbidden para 1 na tabela de vizinho) e

prosseguir para a etapa 3 acima com o próximo vizinho válido na lista com o melhor termo. Várias situações podem levar a esta falha:

5 a. O vizinho não responde à requisição de SYNC. A camada de MAC de ponto final repetirá a requisição (por um número de tentativas definido por *Max_Nb_of_SYNC_Request* e com um período mínimo dado por *MAC_SYNC_Request_Period* mais alguma randomização por uns poucos intervalos de
10 tempo), antes de concluir que o vizinho não é alcançável.

 b. O vizinho responde com um SYNC NACK para indicar que recusa a requisição de sincronização. Neste caso, o ponto final deve concluir imediatamente
15 que seu vizinho não é adequado para sincronização.

6. Se o vizinho aceitar (ao enviar um SYNC ACK), o ponto final atualizará seu nível e comutará para o modo sincronizado. O SYNC ACK também contém o número de
20 hardware atual na célula (HFN) e o ITP relativo (RITP). O RITP permitirá que o ponto final conheça o tempo absoluto, sem esperar por uma mensagem de difusão de ITP (veja a seção de Tempo).

A tabela da presente Figura 23 proporciona um exemplo
25 para uso do termo com três vizinhos e *MAC_SYNC_Disc_Weight_GPD* = 1,
MAC_SYNC_Disc_Weight_Level = 50. Neste exemplo, o vizinho preferido é o terceiro.

A discussão precedente descreveu o mecanismo para uma
30 partida a frio, isto é, o ponto final não sincronizado não

tinha um conhecimento prévio da rede. Quando um ponto final o qual já está sincronizado e registrado junto a uma célula experimenta uma falha de potência e, então, é ligado de novo, ele pode usar seu conhecimento da rede para recuperar
5 mais rapidamente seu estado a partir de antes da falta de potência. Este processo é denominado uma partida a quente.

Para uma partida a quente, haverá uma noção de célula preferida no nível de camada de MAC. A célula preferida é uma com que o ponto final foi registrado antes da falta de
10 potência. Em primeiro lugar, o ponto final considerará a si mesmo já registrado (bit de RS regulado para 1) e tentará conectar apenas com sua célula prévia. Se após um número de fases de descoberta (definido por Warm_Start_Discovery_Duration) ele não tiver conseguido
15 fazê-lo, ele considerará as outras células e recomeçará a fase de descoberta, sem uma célula preferida, como em uma partida a frio.

Durante a partida a quente, os sinais de orientação de descoberta contêm o endereço da célula com que o ponto
20 final deseja se sincronizar. Isto é para impedir os pontos finais pertencentes a outras células de enviarem sinais de orientação forçados e inundarem o enlace em cada fase de descoberta por nada. Este campo é regulado para zero durante uma partida a frio.

É muito importante que o vizinho selecionado cheque sua própria conectividade com a rede, antes de reconhecer uma requisição de SYNC. Antes de reconhecer uma requisição de SYNC, um ponto final deve checar se ele recebeu uma mensagem recente de um pai saudável durante os últimos
30 MAC_SYNC_Father_Request_Beacon_Threshold intervalos de

tempo. Se este não for o caso, ele deverá requisitar um sinal de orientação a partir do pai saudável com o melhor LPD:

MAC_SYNC_Father_Request_Beacon_Threshold $\leq$

5 Beacon_Periodicity_SYNC

Mediante o recebimento de uma Requisição de SYNC, um ponto final responderá com um SYNC ACK (ou SYNC NACK) ou enviará uma requisição de sinal de orientação para um de seus pais saudáveis, se ele tiver recebido uma mensagem recente de qualquer um deles. Neste último caso, o ponto final não responderá à requisição de sincronização imediatamente, mas esperará pelo vizinho para retransmitir sua requisição. No momento em que o mesmo vizinho requisitar de novo uma sincronização, o ponto final deve ser capaz de aceitar a requisição, porque ele terá recebido mensagens recentes de seus próprios pais saudáveis. Neste caso, o ponto final enviará um SYNC ACK.

O ponto final que recebeu a requisição de sincronização precisa enviar o reconhecimento de sincronização ou requisitar um sinal de orientação no intervalo de tempo seguindo-se à recepção da Requisição de SYNC.

O pai que foi requisitado para enviar um sinal de orientação tem que enviá-lo em um dos próximos intervalos de tempo seguindo-se à recepção da requisição de sinal de orientação, antes de MAC_SYNC_Request_Period intervalos de tempo terem decorrido. Se este nó já tiver planejado enviar uma outra mensagem (que tem a mesma informação de cabeçalho que um sinal de orientação) nesta janela, ele não precisará enviar um sinal de orientação.

O ponto final do qual foi pedida uma sincronização enviará um SYNC NACK nos casos a seguir:

- O ponto final não está mais sincronizado (nível 0).
- O ponto final tem um nível 63.
- 5 • O ponto final não está registrado em uma célula (bit de RS = 0).
- O ponto final não tem conectividade. Grau de Conectividade = 0 (CD = 0). O grau de conectividade deve ser atualizado após uma recepção de Requisição de SYNC, principalmente para se recusar uma sincronização
- 10 no caso em que um ponto final tenta se sincronizar com seu próprio filho (antigo).

Mediante a recepção de um SYNC NACK de um vizinho, seu bit Sync_Forbidden deve ser regulado para 1, o que impede

15 requisições adicionais de sincronização de serem enviadas para este vizinho. Entre fases de descoberta sucessivas, a tabela de vizinho não deve ser limpa, de modo a reter esta informação.

O bit proibido associado a um vizinho deve ser limpo

20 para 0, se o nó notar uma mudança nestes parâmetros:

- O vizinho muda seu nível (exceto para 0).
- O vizinho comuta para uma outra célula.
- O vizinho se torna registrado (bit de RS de 0 para 1).
- O vizinho muda seu grau de conectividade (CD de 0 para
- 25 um valor positivo).
- O vizinho é novo na tabela de vizinho.

O bit proibido de todos os vizinhos na tabela deve se limpo para 0, se:

- O nó mudar seu nível (exceto para 0).
- 30 • O nó comutar para uma outra célula.

Um exemplo de sincronização completo é provido com referência à presente Figura 24. EP6 é um medidor novo e tem três vizinhos em duas células diferentes. EP4 é o melhor ponto final com que se sincronizar. Neste exemplo,
5 há apenas sete canais diferentes.

Se o único pai de SYNC requisitar uma sincronização a partir de um de seus filhos, o filho terá que recusar imediatamente. O filho também deve perceber que ele perdeu sua sincronização. Um medidor, o qual recusou uma
10 sincronização, tem que ser marcado (`Sync_Forbidden = 1`), para não ser perguntado mais tarde de novo. Se as propriedades deste medidor mudarem (nível, célula, ativação), a marca será removida.

O presente assunto de protocolo vantajosamente provê
15 Requisições de Sinal de Orientação e resolução de bit de RS para se evitarem rotas circulares. Esse assunto se aplica primariamente ao ambiente de uma rede de árvore em que os nós são organizados em células com um concentrador (ou nó de raiz) na "cabeça" de cada célula. Cada nó tem um nível
20 associado a seu lugar na célula. Conforme referenciado aqui de outra forma, o nó de raiz é de nível 1 e sempre é sincronizado (por definição). De modo a levar seus dados para o nó de raiz, um nó deve ser sincronizado na célula correspondente.

25 Dito de uma outra forma, o presente processo de sincronização requer uma checagem manual entre um nó sincronizado e um outro nó. Um nó o qual se sincroniza em um outro se torna seu filho e o outro nó se torna o pai do primeiro. O novo nível de nó é um a mais do que aquele de
30 seu pai. Portanto, todos os nós têm um nível acima de 1. Os

nós do mesmo nível são denominados irmãos. O grupo de pais, irmãos e filhos de um nó é denominado como seus vizinhos. Cada nó mantém uma tabela de seus vizinhos.

O problema resolvido de forma bem sucedida pelo presente assunto se refere a quando um nó (nó 1) perde sua sincronização e pede a um de seus irmãos ou filhos uma sincronização. Se um destes nós (por exemplo, o nó 2) aceitar dar uma sincronização para o nó 1, então, ele mudará de nível (nível de nó 2 + 1). Após isso, um outro nó (por exemplo, o nó 3), o qual tinha o nó 1 como pai pode perceber que este não é mais o caso (uma vez que o nível de nó 1 agora está sobre seu próprio nível), e pode tentar encontrar um novo pai com o qual se sincronizar. Especificamente, ele pode pedir ao nó 1, o qual aceitará. Se o nó 3 tiver sido o pai do nó 2, ele começará a encontrar um novo pai. Deixado por si, esse processo pode se tornar um laço sem fim com nós pedindo uma sincronização para um outro sem um percurso real para o concentrador (e, assim, sem ser realmente sincronizado). A parte principal deste problema é o atraso entre o novo estado de um nó e o tempo em que seus vizinhos percebem isso.

A solução do presente assunto é com base em uma informação de Sincronização, a qual está presente em todas as mensagens; Sinais de Orientação (os quais são pacotes com apenas a informação de sincronização); e com base em requisições de sinal de orientação (as quais são pacotes requisitando um sinal de orientação a partir de um vizinho).

Uma das partes principais de informação para sincronização toma a forma de um bit (o bit de RS), o qual

indica se um nó ainda tem pais (isto é, o bit de RS regulado para 1) ou não. Este bit está presente em todos os pacotes, porque esta informação deve ser atualizada tão rapidamente quanto possível e assim deve fazer uso de qualquer comunicação. Um nó aceitará dar uma sincronização apenas se ele tiver recebido uma mensagem relativamente recente de um pai (com um bit de RS regulado para 1).

Quando um nó recebe uma requisição de sincronização (SYNC_REQUEST), ele checará se recebeu uma mensagem recente de um de seus pais (com o bit de RS regulado para 1). Se ele descobrir esse pai, então aceitará dar a sincronização (SYNC_ACK). Caso contrário, ele enviará uma requisição de sinal de orientação para um de seus pais com o bit de RS regulado para um. Este pai enviará um sinal de orientação com toda sua informação de sincronização (incluindo o bit de RS) em resposta. O nó pedindo uma sincronização repetirá sua demanda e, desta vez, o nó recebendo a requisição deve ter recebido o sinal de orientação e deve ser capaz de enviar um reconhecimento de sincronização (SYNC_ACK). Se um nó não tiver um pai com um bit de RS regulado para 1, ele recusará uma sincronização (SYNC_NACK).

A requisição de sinal de orientação permite atualizar a informação de vizinhos quando eles considerarem que ela não é recente o bastante, especialmente no caso em que um outro nó pediu a eles uma sincronização (eles devem estar seguros de ainda terem uma boa conectividade, antes de aceitarem). Essa presente solução vantajosamente provê uma forma relativamente rápida de propagação da informação de sincronização entre nós, desse modo se evitando que eles criem uma rede circular virtual sem uma raiz real. A

requisição de sinal de orientação ajuda a atualizar o conhecimento de um nó sobre seus vizinhos, se a informação for considerada antiga demais.

A presente Figura 24 ilustra um exemplo de
5 configuração, enquanto a presente Figura 25 representa um processo de sincronização, ambas em relação a um exemplo de sincronização completa pelo presente assunto de protocolo. Com referência adicional às presentes Figuras 24 e 25, o EP6 é um novo medidor e tem 3 vizinhos em duas células
10 diferentes. EP4 é o melhor EP para sincronização (melhor nível, melhor GPD). Neste exemplo, há apenas 7 canais diferentes.

EP6, na ativação, está no nível 0, não sincronizado, e entra em sua fase de descoberta. Ele envia sinais de
15 orientação sucessivos nos 7 canais, e seus 3 vizinhos recebem, cada um, um sinal de orientação, porque tempo e frequência combinam em um momento de sorte. Após o envio de todos os sinais de orientação, o EP6 entra em um modo de escuta em uma frequência que é indicada nos sinais de
20 orientação anteriores. Os 3 vizinhos reagem a este estímulo ao enviarem um sinal de orientação "forçado" uns poucos intervalos de tempo (randômicos) mais tarde na frequência requerida. O EP6, o qual ouve no canal verde ("green channel") recebe estes sinais de orientação e salva a
25 informação de sincronização. Deve ser notado que durante esta fase de escuta, o EP3 pode interceptar mensagens dos outros EPs. Devido à operação do cabeçalho de MAC, o EP3 seria capaz de salvar sua informação de sincronização, já que está conectado a seus 3 vizinhos atuais.

30 No fim desta fase de escuta, é o momento da

sincronização. Assim sendo, EP6 ajusta seus intervalos de tempo em EP4, e requisita uma sincronização. EP4 checa se ainda tem uma conexão com o relé de célula 1, seu pai de SYNC, ao requisitar um sinal de orientação, e tão logo
5 receba o sinal de orientação, envia um SYNC ACK para EP6. EP6 se torna sincronizado e se torna de nível 3 no número de célula 1.

Note que os EPs números 3, 4 e 5 interromperam suas seqüências de canal durante 1 TS para enviarem um sinal de
10 orientação forçado no canal verde. Isto não é um problema, porque se um outro EP os tiver ouvido neste momento, teria sido lido no cabeçalho o canal que teria que ser usado (endereço de CELL, e número de TS). O fato que é um outro canal que foi escolhido é transparente para a camada de
15 MAC.

A presente Figura 26A representa um exemplo de uma Configuração Inicial, e a presente Figura 26B representa um exemplo de um novo ponto final, ambas ilustrativas de circunstâncias de um ponto final encontrar um melhor ponto
20 final para fins de comunicação, pelo presente assunto conforme discutido adicionalmente aqui.

Cada ponto final deve indicar na tabela de vizinho de MAC qual de seus pais enviou o SYNC ACK para a concessão de direitos de sincronização. O indicador tipo de flag SYNC
25 Father (pai de SYNC) serve para esta finalidade.

Pode acontecer de a comunicação de um nó com seu pai de SYNC ou as características do pai de SYNC se deteriorarem até o ponto em que um novo pai de SYNC precisa ser encontrado. Dois casos precisam ser considerados.

1. A comunicação com o pai de SYNC se deteriora, mas o pai de SYNC ainda é um pai saudável, porque está em conformidade com as condições de pai de SYNC potencial. Neste caso, quando o ponto final roda seu processo de seleção de pai de SYNC periódico, ele pode escolher descartar o novo pai de SYNC e pegar um novo, o qual terá um acesso melhor à rede.

2. O pai de SYNC desaparece ou perde seu status de pai de SYNC. Nós chamamos a isso uma perda de pai de SYNC, e ocorrerá se:

- O pai de SYNC permanecer silencioso por tempo demais e desaparecer da tabela de vizinho (MAC_Neighbor_Timeout).
- O pai de SYNC não está mais em conformidade com as condições de pai de SYNC potencial.
- O pai de SYNC muda seu nível.
- O pai de SYNC se move para uma outra célula.

Neste caso, um processo de seleção de pai de SYNC é imediatamente disparado. Pode ser notado que o processo de seleção pode levar ao mesmo pai de antes, a seleção sendo feita de acordo com critérios de pai de SYNC potencial e o termo em questão.

Se um nó mudar seu nível após a seleção de um novo pai de SYNC, então, todos os indicadores tipo de flag deverão ser removidos, exceto pelo último regulado (para o pai que recém enviou o SYNC ACK e permitiu que o ponto final mudasse seu nível). Um ponto final deve ter apenas um pai com o indicador tipo de flag de pai de SYNC regulado. Neste caso, o ponto final é considerado sincronizado. Note que um pai que não seja bom para sincronização ainda pode ser

usado para mensagens de roteamento (se ainda for um pai).

De modo a se comparar o valor relativo de pontos finais vizinhos como pais de sincronização, considere um termo referente a SYNC_Merit, o qual é definido por:

$$\begin{aligned} \text{SYNC\_Merit} = & \text{EP\_GPD} + \text{SYNC\_Penalty\_LPD} + \text{SYNC\_Penalty\_RXI} \\ & + \text{SYNC\_Penalty\_CD} \end{aligned}$$

Este termo é o único computado para os vizinhos que são pais de SYNC potenciais (veja as condições de pai de SYNC potencial). O componente principal deste termo é o EP_GPD. Termos adicionais são introduzidos para diminuição da probabilidade de escolha de alguns vizinhos que possam ser menos adequados como pais de sincronização. O termo SYNC_Penalty_LPD é necessário porque o LPD tem uma faixa finita. Quando o LPD de um vizinho é truncado para seu valor máximo, LPD_Max, o atraso de propagação real não é conhecido e uma constante é adicionada ao termo, para se levar em consideração o risco de selecionar aquele vizinho com um pai de SYNC. O termo SYNC_Penalty_LPD é definido por:

$$\text{SYNC\_Penalty\_LPD} = \begin{cases} 0 & \text{se } \text{LPD} < \text{LPD\_Max} \\ SP\_LPD1 & \text{se } \text{LPD} = \text{LPD\_Max} \text{ AND } \text{RSSI} > -80 \text{ dBm} \\ SP\_LPD2 & \text{se } \text{LPD} = \text{LPD\_Max} \text{ AND } -100 \text{ dBm} \leq \text{RSSI} \leq -80 \text{ dBm} \\ SP\_LPD3 & \text{se } \text{LPD} = \text{LPD\_Max} \text{ AND } \text{RSSI} < -100 \text{ dBm} \end{cases}$$

O termo SYNC_Penalty_RXI é necessário para se evitar selecionar como pai de SYNC um ponto final cujo indicador de taxa de recepção seja baixo demais, e é definido por:

$$\text{SYNC\_Penalty\_RXI} = \begin{cases} 0 & \text{se } \text{RXI} \geq \text{RXI\_Threshold} \\ SP\_RXI1 & \text{se } \text{RXI} < \text{RXI\_Threshold} \text{ AND } \text{RSSI} \geq -100 \text{ dBm} \\ SP\_RXI2 & \text{se } \text{RXI} < \text{RXI\_Threshold} \text{ AND } \text{RSSI} < -100 \text{ dBm} \end{cases}$$

O termo SYNC_Penalty_CD introduz uma preferência por vizinhos que tenham melhor grau de conectividade com a finalidade de se tornar a rede mais estável e confiável, sendo definido por:

$$5 \quad \text{SYNC\_Penalty\_CD} = \begin{cases} \infty & \text{se } CD = 0 \\ SP\_CD & \text{se } CD = 1 \\ 0 & \text{se } CD \geq 2 \end{cases}$$

10 O caso em que $CD = 0$ foi mencionado aqui em nome da clareza. Um vizinho com $CD = 0$ não é, por definição, um pai de SYNC potencial e o termo nunca será computado nesse caso.

Periodicamente, um ponto final rodará o processo de seleção de novo pai de SYNC para ver se um pai de SYNC
15 melhor se tornou disponível. Estes processos de seleção periódicos devem ocorrer em torno de uma vez por hiperquadro. Eles serão implementados de forma tal que pontos finais diferentes em uma célula rodem o processo em
temos diferentes, desse modo se evitando pontos finais em
20 demasia enviando uma requisição de SYNC ao mesmo tempo. Um número de intervalo de tempo randômico poderia ser usado para esta finalidade. Por outro lado, quando um ponto final perde seu pai de SYNC, ele deve começar imediatamente o processo de seleção para um novo. O processo de seleção
25 para este novo pai de SYNC é descrito abaixo.

A tabela de vizinho será analisada para a classificação dos vizinhos que combinem com as condições de pai de SYNC potencial. Se pontos finais pertencentes a outras células aparecerem nesta lista, eles deverão ser
30 removidos da lista. Os pontos finais de outras células,

quando eles são escutados ao acaso, são lidados de acordo com o processo de decisão de comutação de célula descrito neste documento. O termo SYNC_Merit então será computado para todos os pais de SYNC potenciais na lista. O vizinho
5 com o melhor SYNC_Merit (valor mais baixo) é denominado aqui X. O vizinho que tinha o melhor SYNC_Merit no momento do processo de seleção prévio é denominado XP. Se X for diferente de XP, um contador, SYNC_Top, será inicializado para zero. Se X for idêntico a XP, o contador SYNC_Top será
10 incrementado. Se um vizinho decidir ficar no topo da lista de pai de SYNC potencial por SYNC_Top_N hiperquadros ou mais, ele estará autorizado a se tornar o novo pai de SYNC, desde que esta mudança traga um melhoramento de SYNC_Merit maior do que SYNC_Merit_Hyst1. Em qualquer taxa, se
15 escolher X como o novo pai de SYNC trazer um melhoramento no termo maior do que SYNC_Merit_Hyst2, o ponto final deverá selecionar X como o novo pai de SYNC. Uma descrição detalhada etapa por etapa deste processo de seleção é dada abaixo.

- 20 • Etapa 1: Os vizinhos são classificados de acordo com as condições de pai de SYNC potencial para a feitura de uma lista de pais de SYNC potenciais.

Se esta lista estiver vazia, então,

Descartar todas as mensagens de MAC pendentes e
25 ir para a fase de descoberta

Caso contrário, se a lista contiver pelo menos um pai de SYNC potencial,

Ir para a etapa 2

Fim do se

- Etapa 2: Computar o termo, SYNC_Merit, para cada pai de SYNC potencial.
- Etapa 3: O pai de SYNC potencial com o menor valor de SYNC_Merit é identificado (X).

5 Se o ponto final tiver perdido seu pai de SYNC potencial, então,

- Etapa 4: Selecionar X como o novo pai de SYNC (menor SYNC_Merit). Ir para a etapa 7.

Se o ponto final ainda tiver seu pai de SYNC, então,

- 10 • Etapa 5: Seleção de pai de SYNC com histerese temporal de acordo com o algoritmo a seguir:

If $X \neq XP$, then

 SYNC_Top = 0

 XP = X

- 15 Else if $X = XP$, then

 SYNC_Top $\leftarrow$ SYNC_Top + 1

 Comentário: SYNC_Top é o único incrementado uma vez em todo hiperquadro.

 If $\{ [\text{SYNC\_Top} \geq \text{SYNC\_Top\_N}] \text{ AND}$

- 20 $[\text{SYNC\_Merit}(X) + \text{SYNC\_Merit\_Hyst1} \leq \text{SYNC\_Merit}(\text{SYNC father})] \}$, then

 X is selected as new SYNC father

 Go to step 7

 Else

- 25 Keep the former SYNC father

 End if

 End if

- Etapa 6: Procurar um pai de SYNC melhor com o algoritmo:

Se $\text{SYNC\_Merit}(X) + \text{SYNC\_Merit\_Hyst2} \leq \text{SYNC\_Merit}(\text{SYNC father})$, então

5 Selecionar X como o novo pai de SYNC

Caso contrário, manter o pai de SYNC anterior

Fim do se

- Etapa 7: Se um novo pai de SYNC tiver sido selecionado, enviar uma requisição de SYNC para X e esperar pelo reconhecimento (as requisições de SYNC são detalhadas em uma outra parte deste documento).

10

Se a requisição tiver sido reconhecida positivamente, então,

15 Parar (processo completado)

Caso contrário, se a requisição não é reconhecida positivamente (reconhecida negativamente ou não reconhecida de forma alguma) e o ponto final tiver um pai de SYNC válido,

20 Abortar o processo

Caso contrário, se a requisição não é reconhecida positivamente e o ponto final não tem mais um pai de SYNC,

Ir para a etapa 1

25 Fim do se

Durante a etapa 7, se o ponto final decidir se sincronizar com um novo pai, ele deve:

- Manter sua sincronização de MAC
- Manter seu nível (em seu cabeçalho)
- Recusar qualquer requisição de sincronização: enviar

30

SYNC NACK

- Recusar qualquer mensagem: enviar NACK (veja gerenciamento de tráfego)
- Indicar em suas mensagens que não está mais sincronizado pela regulagem do bit RS para zero.

Muitos mestres de célula (relés) podem coexistir no campo. Estes mestres de célula podem fazer parte da mesma rede ou podem pertencer a redes diferentes ou a serviços de utilidade pública diferentes. Uma afiliação de um ponto final a uma rede é indicada pelo campo de UID no cabeçalho de MAC e pelo valor de SFD no cabeçalho de PHY. Um ponto final nunca se moverá para uma outra rede, mas poderá comutar para uma outra célula pertencente à mesma rede. Um serviço de utilidade pública pode instalar mestres de célula adicionais em algumas áreas, de modo a se aumentar a capacidade de ritmo de transferência de dados ou para se desafogar uma célula grande. Mestres de célula adicionais também proverão percursos de roteamento alternativos que contribuirão para a qualidade do serviço. Para se permitir que o tráfego seja disperso uniformemente através das células disponíveis, um ponto final o qual já está conectado a uma célula deve ter a possibilidade de comutar para uma outra célula, com ou sem uma intervenção externa.

O método de pedir manualmente a um medidor para comutar para uma outra célula é muito simples, se um dos pontos finais pertencentes à nova célula estiver em um alcance de rádio. O usuário deve enviar apenas uma mensagem para o ponto final que contará a ele que a célula atual agora é proibida e que a nova é preferida. Então, o ponto final entrará em uma fase de descoberta para procurar por

uma outra célula e, então, se sincronizar com ela.

Um ponto final também deve ser capaz de comutar para uma outra célula automaticamente, se ele considerar que terá uma melhor posição na nova célula e, portanto, um
5 melhor acesso à WAN. Esta comutação tem que ser feita com algum cuidado, porque pode perturbar uma ramificação inteira da rede. Por esta razão, as condições para mudança para uma outra célula devem ser estritas, particularmente se tudo funcionar apropriadamente na atual.

10 Antes de comutar para uma outra célula, um ponto final deve conhecer, obviamente, que pelo menos um representante desta outra célula está na vizinhança. Como a camada física está, por padrão, no modo de escuta, acontece de tempos em tempos de um ponto final receber uma mensagem de uma outra
15 célula. De fato, mesmo se as seqüências de salto não forem as mesmas, elas nunca serão totalmente ortogonais, porque elas usam o mesmo conjunto de canais e elas não são sincronizadas com a mesma base de tempo. Ocasionalmente, um ponto final transmitirá uma mensagem quando os canais de
20 ambas as células estiverem alinhados, e se alguns pontos finais pertencentes à outra célula estiverem no alcance de rádio, elas ouvirão a mensagem. Com apenas uma mensagem ouvida ao acaso de uma célula adjacente, devido aos parâmetros contidos no cabeçalho de MAC, um ponto final
25 terá toda a informação para comutar para aquela célula adjacente.

Se o ponto final julgar que a célula adjacente não provê um acesso melhor à rede, ele descartará a informação. Se este acesso for melhor, o ponto final poderá escolher se
30 ressincronizar com a célula adjacente.

O critério para declaração que um ponto final de uma outra célula é um melhor acesso à rede é com base em vários parâmetros:

- Baixo CSI. A menor célula será preferida à maior, de modo a se evitar ter duas células adjacentes com uma cheia e outra vazia.
- GPD Baixo. O acesso ao GPD menor será preferido (o valor usado aqui é o GPD entre o ponto final e o mestre de célula através do vizinho, o qual é referido como EP_GPD).
- Nível Baixo. Uma célula que provê acesso com menos saltos ao mestre de célula será preferida.

De modo a se fazer uma seleção com base em uma combinação dos princípios mencionados acima, nós introduzimos um termo para comparação das células umas com as outras.

$$\text{CELL\_Merit} = \text{MAC\_CELL\_Weight\_GPD EP\_GPD} +$$

$$\text{MAC\_CELL\_Weight\_Level} * \text{LVL} + \text{MAC\_CELL\_Weight\_CSI} * \text{CSI}$$

Aqui são definidos três parâmetros de camada de MAC, MAC_CELL_Weight_GPD, MAC_CELL_Weight_Level e MAC_CELL_Weight_CSI. Os valores destes parâmetros dependerão da importância que se dá ao GPD, ao nível ou ao tamanho de célula no processo de decisão de comutação de célula. Se alguém regular os dois últimos parâmetros para zero, apenas o GPD será usado para a comparação das células. Ao escutar ao acaso uma mensagem de uma célula adjacente, o ponto final computará o termo CELL_Merit para a nova célula e também para sua célula atual. A condição para uma comutação de célula é:

$$\text{CELL\_Merit (célula nova)} < \text{CELL\_Merit (célula atual)} -$$

MAC_CELL_Switch_Hysteresis,

onde nós introduzimos um novo parâmetro de camada de MAC, MAC_CELL_Switch_Hysteresis, cujo papel é evitar que um nó continuamente comute para trás e para frente entre duas
5 células. Uma vez que o ponto final tenha determinado que a nova célula é melhor do que a atual, tem-se que garantir que seja aceito pela nova célula, antes de realmente comutar. Para esta finalidade, o ponto final pedirá ao ponto final de uma outra célula uma sincronização. A
10 requisição de SYNC e o SYNC (N)ACK serão trocados, conforme é feito em outras situações, exceto pelo fato de o ponto final precisar ajustar sua frequência e o tempo de transmissão, considerando que a outra célula opera em uma sequência de salto diferente.

15 Uma vez que o novo pai do ponto final deixa a célula responder com um SYNC ACK, a camada de MAC precisa informar a camada acima e fica em sua célula antiga durante MAC_CELL_Leaving_Process_Duration segundos, antes de deixá-la definitivamente. Nesse ponto, as diferentes camadas
20 precisam liberar seus buffers e suas ações pendentes. Após a comutação ser feita, a camada de MAC informa a camada acima de novo. Este sincronismo é necessário para que a camada NET deixe o registro pelo envio de uma mensagem de Notificação de Saída de Célula de NET.

25 Um exemplo de um processo completo de comutação de célula é conforme se segue:

- o O ponto final ouve ao acaso uma mensagem a partir de um ponto final pertencente a uma outra célula.
- o O ponto final salva os parâmetros de vizinho em sua
30 tabela de vizinho.

- o O ponto final checa se este vizinho se adéqua às condições de pai de SYNC potencial. Caso não, o processo de comutação de célula é abortado.
- 5 o O ponto final computa as figuras de mérito de comutação de célula para esta célula atual e para a nova célula. Se as figuras de mérito forem favoráveis à nova célula, o ponto final segue adiante com o processo de comutação de célula.
- 10 o O ponto final envia uma Requisição de SYNC para o vizinho, em um canal forçado e em um sub-TS forçado.
- o Se o vizinho concordar e se ele tiver uma boa conectividade com seu pai, ele enviará, então, um reconhecimento de SYNC, mais uma vez em um canal forçado e em um sub-TS forçado. Se o vizinho não
15 concordar, ele enviará um reconhecimento negativo e o processo de comutação de célula será abortado. Se o vizinho precisar checar sua conectividade com seu pai, ele requisitará um sinal de orientação e o ponto final tentando comutar de célula não receberá nenhum
20 reconhecimento imediato.
- o Se necessário, o ponto final repetirá sua requisição de SYNC até receber um reconhecimento ou até o número máximo de novas tentativas ser atingido. Neste último caso, o processo de comutação de célula é abortado.
- 25 o Uma vez que o SYNC ACK seja recebido, o ponto final descarta todas as mensagens (em todas as camadas) de sua célula anterior.
- o A camada de MAC informa a outra camada e começa um temporizador com uma duração de
30 MAC_CELL_Leaving_Process_Duration segundos.

o Uma vez que o temporizador expire, o ponto final descarta todas as mensagens (em todas as camadas) de sua célula anterior.

5 o O ponto final se sincroniza com o vizinho a partir da nova célula. (Tenha cuidado, o número de hiperquadro pode ter mudado durante o período de transição).

Durante este processo, até o reconhecimento de SYNC ser recebido e durante o período de transição o ponto final deve lidar com suas atividades de comunicação em sua célula
10 atual.

- Manter esta sincronização de MAC com a célula atual
- Manter seu nível
- Não iniciar uma comutação de célula com uma outra célula, ou uma mudança de pai de SYNC com um outro
15 ponto final.
- Trabalhar conforme usual, manter as outras atividades.

Ainda um outro aspecto do presente assunto de protocolo vantajosamente se refere a um laço de controle de
20 retorno, que pode ser usado para correção de imperfeições de relógios de cristal e para manutenção de uma sincronização em uma rede de malha de espectro de dispersão de salto de frequência (FHSS).

Conforme discutido de outra forma aqui, o presente
25 protocolo é baseado em um espectro de dispersão de salto de frequência (FHSS) para melhor imunidade à interferência e para se estar em conformidade com os regulamentos de rádio em alguns países. Em um sistema de FHSS pelo presente assunto, todos os nós saltam sua frequência de canal de
30 acordo com a mesma seqüência pseudo-randômica, de modo a

ser perfeitamente sincronizado para recepção e transmissão. A performance de um sistema como esse é com base na capacidade de cada nó ser capaz de manter essa forma de sincronização ao longo do tempo. Isto é a razão porque o hardware de nó requer uma referência de tempo de cristal com boa estabilidade. Devido ao fato de essas referências de tempo serem dispendiosas, é útil implementar um mecanismo de compensação acionado por software para melhoria da estabilidade no tempo dos nós.

Na presente rede de exemplo, conforme discutido de outra forma aqui, uma estrutura tipo de malha é provida, onde o relé de célula é a raiz da malha e o metrônomo da rede. Como uma regra, essa informação de sincronismo é propagada para longe da raiz até os nós de célula. No presente assunto de protocolo, a cada vez em que um nó se comunica com um outro nó mais próximo da raiz, ele realinhará seu relógio para estar em sincronização com a rede. Além disso, essas correções de relógio consecutivas vantajosamente têm a média calculada no tempo, são filtradas e processadas para se proporcionar uma informação sobre quão rápido o relógio de nó está correndo com respeito ao relógio médio dos nós mais próximos da raiz. Esse presente recurso permite uma correção de software do ritmo de relógio de nó que o colocará em sintonia com a rede por um longo período de tempo. Portanto, falando geralmente, o presente assunto provê os benefícios de permitir o uso de cristais de custo relativamente baixo nos nós de rede, mas com uma estabilidade no tempo aumentada da rede.

Mais especificamente, a presente Figura 27 ilustra uma

distribuição típica de ressincronizações e correções de deriva de cristal no tempo, pelo presente assunto.

Conforme referenciado de outra forma aqui, uma boa sincronização é a base do presente protocolo, motivo porque
5 uma limitação inerente àquele aspecto de outra foram viria principalmente da acurácia do cristal. De modo a se limitar o tráfego e para evitação de colisões internas, tão poucos sinais de orientação de sincronização quanto possível são enviados. Contudo, como resultado, em condições de tráfego
10 baixo, o número de oportunidades para ressincronização do relógio com um pai, portanto, será relativamente pequeno. Como uma consequência, cada ponto final geralmente terá um deslocamento de relógio com o nível superior. Para números de nível relativamente maior, esse deslocamento se tornaria
15 significativo em relação ao relógio de relé de célula. Isto poderia levar a uma perda de sincronização, se fosse deixado o deslocamento crescer acima de algum limite. Mais ainda, como um ponto final pode ressincronizar seu relógio com vários pontos finais pais, um mecanismo de cálculo de
20 média poderia ser utilizado vantajosamente.

Uma abordagem do presente assunto como uma solução é antecipar a deriva do oscilador de cristal local com respeito aos relógios de pai. Se essa deriva for assumida como sendo constante (que mostrou ser uma boa hipótese, se
25 a temperatura não mudar muito rapidamente), um procedimento de compensação eficiente poderá ser implementado. Portanto, ao invés de esperar pela próxima ressincronização, o ponto final pode ajustar seu comprimento de intervalo de tempo para diminuição do próximo valor de ressincronização de
30 relógio. O algoritmo de compensação usa uma filtração de

passa baixa para lidar com múltiplos percursos de sincronização e para evitação de instabilidades. A descrição detalhada desse algoritmo é discutida em outro lugar aqui.

5 Sempre que o receptor ressincronizar seu relógio local, dois valores são gravados: o valor da correção, o qual é $\text{Clock\_Correction}(k)$, e o tempo desta ressincronização, o qual é $\text{Resync\_Time}(k)$. Este tempo é dado pelo valor do relógio de tempo real do sistema no
10 momento da ressincronização. O parâmetro k é usado aqui para numeração das sucessivas ocorrências de ressincronização. Para estes dois valores e com o conhecimento do tempo de ressincronização prévio, teoricamente é possível avaliar a deriva relativa do
15 oscilador de cristal local, $Xdrift$. Para ser útil para fins de compensação de deriva de cristal, estas avaliações devem ser acuradas.

Cada valor de correção de relógio pode ser considerado como sendo o resultado de duas contribuições. A primeira é
20 uma deriva lenta devido a uma diferença entre a frequência de cristal local e a frequência de cristal média nos pontos finais pais. A segunda contribuição é um deslocamento de tempo randômico ocorrendo no momento em que um tempo de curso de pacote é estimado. Isto é resumido na equação a
25 seguir:

$$\text{Clock\_Correction}(k) = Xdrift[\text{Resync\_Time}(k) - \text{Resync\_Time}(k-1)] + \delta t(k) - \delta t(k-1)$$

onde $\delta t(k)$ é um erro randômico devido à incerteza no tempo de propagação do pacote a partir da camada de MAC de
30 transmissor para a camada de MAC de receptor, quando um

número k de resincronizações for realizado.

Para redução da contribuição de erros randômicos, correções de relógio sucessivas são preferencialmente somadas, conforme se segue:

$$\begin{aligned} 5 \quad & \text{Clock\_Correction}(k) + \text{Clock\_Correction}(k+1) = \\ & = Xdrift[\text{Resync\_Time}(k+1) - \text{Resync\_Time}(k-1)] + \delta t(k+1) - \delta t(k-1) \end{aligned}$$

É prontamente entendido pela presente exposição que, na avaliação da deriva de cristal, a contribuição destes erros randômicos se tornará crescentemente menor conforme sucessivas correções de relógio forem somadas, conforme se segue:

$$Xdrift = \frac{\left[\sum_{m=k}^{k+M} \text{Clock\_Correction}(m) \right] + \delta t(k+M) - \delta t(k-1)}{\text{Resync\_Time}(k+M) - \text{Resync\_Time}(k-1)}$$

15 Por esta razão, os valores de correção de relógio sucessivos são somados até eles cobrirem um tempo maior do que o valor mínimo especificado pelo parâmetro de camada de MAC MAC_Xdrift_Tmin . Uma vez que este valor de tempo seja excedido, a deriva de cristal pode ser avaliada com o seguinte:

$$Xdrift(n) = \frac{\sum_{k=k(n-1)+1}^{k(n)} \text{Clock\_Correction}(k)}{\text{Resync\_Time}(k(n)) - \text{Resync\_Time}(k(n-1))}$$

A faixa de soma deve respeitar a condição:

$$25 \quad \text{Resync\_Time}(k(n)) - \text{Resync\_Time}(k(n-1)) > \text{MAC\_Xdrift\_Tmin},$$

onde MAC_Xdrift_Tmin é escolhido grande o bastante para ter:

$$30 \quad \frac{2 \max |\delta t(k)|}{\text{MAC\_Xdrift\_Tmin}} < Xdrift\_accuracy.$$

Xdrift_accuracy é a acurácia almejada do algoritmo (em torno de 1 ppm). MAC_Xdrift_Tmin também deve ser muito maior do que o intervalo entre dois intervalos de tempo de pulso (conforme discutido em outro lugar aqui), de modo que o processo de integração no tempo ocorra para suavização de pequenos defeitos de compensação de deriva de cristal.

A presente Figura 28 representa em formato esquemático um algoritmo de compensação de deriva de relógio local para a prática pelo presente assunto de protocolo, enquanto a presente Figura 29 representa (também em formato esquemático) um filtro de passa baixa para correção de deriva de cristal, tudo de acordo com o presente assunto.

A estimativa referenciada aqui com referência a uma deriva de referência não será usada diretamente para compensação da deriva de oscilador de cristal. De modo a calcular a média por várias fontes de sincronização e ficar livre de flutuações, um filtro de passa baixa (veja a presente representação da Figura 29) será implementado. Este filtro de passa baixa é definido por:

$$Xdrift\_filt(n) = A \times Xdrift(n) + B \times Xdrift\_filt(n-1),$$

onde Xdrift_filt(n) é a estimativa de deriva de cristal filtrada e A, B são os coeficientes de filtro que serão ajustados para a obtenção de um cálculo de média adequado e para tornar o laço de controle de retorno resultante estável o suficiente. Estes dois coeficientes de filtro terão valores dados pelos parâmetros de camada de MAC a seguir:

$$A \equiv MAC\_Xdrift\_Filter\_A$$

$$B \equiv MAC\_Xdrift\_Filter\_B$$

O comprimento instantâneo do intervalo de tempo de sistema $T_{slot}(n)$ é definido, e esse valor pode ser expresso como a soma do comprimento de intervalo de tempo padrão e um pequeno termo de correção:

$$5 \quad T_{slot}(n) = TS\_Length + \Delta T_{slot}(n)$$

O valor instantâneo do comprimento de intervalo de tempo é atualizado por:

$$T_{slot}(n) = T_{slot}(n-1)(1 + Xdrift\_filt(n)).$$

Como é esperado que a correção seja muito pequena, pode-se desprezar o termo de segunda ordem. A versão simplificada é:

$$T_{slot}(n) = T_{slot}(n-1) + TS\_Length \times Xdrift\_filt(n)$$

Na prática, geralmente, apenas o desvio de comprimento de intervalo de tempo precisa ser computado:

$$15 \quad \Delta T_{slot}(n) = T_{slot}(n-1) + TS\_Length \times Xdrift\_filt(n) - TS\_Length$$

Isto pode ser expresso como uma função do desvio prévio:

$$\Delta T_{slot}(n) = \Delta T_{slot}(n-1) + TS\_Length \times Xdrift\_filt(n)$$

De modo a se garantir que a descrição matemática do algoritmo representado pela presente Figura 28 seja bem entendida, o processo inteiro é resumido aqui com um pseudocódigo.

Primeira inicialização

$Xdrift\_filt = 0$

$Start\_Time =$ primeiro valor de tempo de resincronização

25 $Sum\_Clock\_Corr = 0$

Mediante uma recepção de um sinal de orientação ou de qualquer mensagem válida, fazer

Acumular a correção de relógio

30 $Sum\_Clock\_Corr = Sum\_Clock\_Corr + Clock\_Correction$

Atualizar o tempo desde a última estimativa de deriva de relógio

$\text{Time\_Since\_Last\_Xdrift\_Update} = \text{Resync\_Time} - \text{Start\_Time}$

5 Se $\text{Time\_Since\_Last\_Xdrift\_Update} < \text{MAC\_Xdrift\_Tmin}$

 Então esperar pela próxima mensagem

 Caso contrário, fazer

 Computar a deriva de cristal

$\text{Xdrift} = \text{Sum\_Clock\_Corr} / \text{Time\_Since\_Last\_Xdrift\_Update}$

10 Filtrar a estimativa de deriva

$\text{Xdrift\_filt} = A * \text{Xdrift} + B * \text{Xdrift\_filt}$

Atualizar a correção de intervalo de tempo

$\Delta\text{Tslot} = \Delta\text{Tslot} + \text{Xdrift\_filt} * \text{TS\_Length}$

Inicializar Start_Time para a próxima iteração

15 $\text{Start\_Time} = \text{último valor de Resync\_Time}$

 Inicializar o acumulador de correção de relógio para a próxima iteração

$\text{Sum\_Clock\_Corr} = 0$

Esperar por uma nova mensagem

20 Fim

A acurácia requerida para uma compensação própria de deriva de cristal é de em torno de 1 ppm. Isto provavelmente tornará impossível uma correção direta do

25 parâmetro MAC_TS_Length , especialmente se a resolução do SACT não for muito alta. Portanto, é sugerido, no começo de cada intervalo de tempo, recarregar o temporizador de contagem regressiva com o valor de comprimento de intervalo de tempo padrão, MAC_TS_Length . A cada MAC_Xdrift_LeapTS

30 intervalos de tempo, um "intervalo de tempo de pulso" será

introduzido. Isto é explicado com o pseudocódigo a seguir:

```

    If Time_Slot_Number = 0 (módulo MAC_Xdrift_LeapTS)

        Then          Count_Down_Timer      ←      MAC_TS_Length  +
        MAC_Xdrift_LeapTS * ΔTslot

5      Else          Count_Down_Timer      ←      MAC_TS_Length

        End
  
```

No código acima, Time_Slot_Number é um número começando a partir de 0 e incrementado em cada intervalo de tempo, não é o número de intervalo de tempo usado para a identificação da posição em um hiperquadro. Deve ser destacado que para uma compensação ótima de deriva de cristal, o recarregamento de SACT acima deve ser realizado com a acurácia plena provida pelo firmware, conforme especificado pelo parâmetro MAC_FW_Accuracy. A resolução do algoritmo de correção depende da faixa de intervalo de tempo de pulso, conforme mostrado pela equação a seguir:

$$\text{Compensação de correção de deriva de cristal} = \frac{\text{LSB of SACT}}{\text{MAC\_Xdrift\_LeapTS} * \text{MAC\_TS\_Length}}$$

Uma resolução melhor ou igual a 1 ppm deve ser almejada. Por outro lado, a faixa de intervalo de tempo de pulso deve ser pequena o bastante para se evitarem correções de relógio maiores do que a margem de intervalo de tempo. Ao satisfazer a esse critério, a desigualdade a seguir deve ser respeitada:

$$\text{MAC\_Clock\_Accuracy} << \frac{\text{MAC\_TS\_Margin}}{2 * \text{MAC\_Xdrift\_LeapTS} * \text{MAC\_TS\_Length}}$$

Parte das vantagens do presente assunto de protocolo é a provisão de um sistema o qual em si é baseado em um

sistema de autogerenciamento e otimização de pontos finais que é organizado em células. Cada célula tem um relé de célula o qual serve à finalidade de retransmitir toda a informação para e da rede para uma outra rede de área ampla operando em um protocolo de TCP/IP. Devido a esse fato, a assimilação de um ponto final a uma dada célula não é controlada e pode crescer sem limites. Obviamente, os relés de célula têm limitações de recurso e um crescimento além de certos limites sobrecarregará estes recursos.

O presente aspecto em particular do presente assunto é com base em certos indicadores do tamanho de célula que são comunicados para todos os pontos finais na célula. Os pontos finais que estão se unindo à rede e poderiam ter a possibilidade de se unirem a mais de uma célula usarão esta informação no processo de decisão de a qual célula se unir. Se os indicadores forem que a célula A está cheia ou perto de ficar cheia, a célula B será escolhida pelo presente assunto em questão para sincronização, mesmo se as indicações forem que a célula A pode ser uma célula muito melhor para a transferência (via upload) de tráfego de rede.

Embora as células operem em isolamento devido às seqüências de salto de frequência quase ortogonais, em raras ocasiões o tráfego pode ser escutado ao acaso de uma célula para a outra para pontos finais localizados nas fronteiras se tocando. Nesses eventos, os indicadores de tamanho de célula podem ser usados para o comando de uma decisão para migração de uma célula cheia para uma célula vazia ou muito menos cheia. Assim sendo, pelo presente assunto discutido de outra forma aqui, com base nesses

presentes processos, os tamanhos de célula serão gerenciados e equilibrados ao longo do tempo, permitindo que um autogerenciamento e uma otimização continuem.

Mais particularmente, os presentes aspectos deste
5 assunto são aplicáveis para modalidades configuradas como uma rede de árvore, onde os nós são organizados em células com um concentrador (ou um nó de raiz) na "cabeça" de cada célula. Conforme discutido de outra forma aqui, cada nó tem um nível associado a seu lugar na célula. O nó de raiz é de
10 nível 1 e sempre deve ser sincronizado (por definição). De modo a levar seus dados para o nó de raiz, um nó deve ser sincronizado na célula correspondente. O processo de sincronização requer uma checagem manual entre um nó sincronizado e um outro nó. Um nó o qual se sincroniza com
15 um outro se torna seu filho e o outro nó se torna o pai do primeiro. O novo nível de nó é um a mais do que aquele de seu pai. Portanto, todos os nós têm um nível acima de 1. Os nós do mesmo nível são denominados filhos. O grupo de pais, irmãos e filhos de um nó é denominado seus vizinhos.

20 Pelo presente assunto, cada nó mantém uma tabela de seus vizinhos. A informação sobre os vizinhos é usada para várias finalidades (sincronização, roteamento e similares), incluindo a transmissão de pacotes de difusão. Efetivamente, a difusão na realidade é uma mensagem de
25 multidifusão enviada para todos os filhos do nó. Assim, é importante que cada nó esteja na tabela de vizinho de pelo menos um de seus pais, para se garantir a entrega de pacotes de difusão. Isto é um dos papéis da requisição de sincronização: pelo envio de um reconhecimento de
30 sincronização (SYNC_ACK), um pai garante que seu novo filho

esteja em sua tabela de vizinho. Pelo presente protocolo, o pai de um nó o qual envia um SYNC_ACK é denominado um SYNC_FATHER deste nó. O SYNC_FATHER é o único pai que garante que o nó esteja em sua tabela de vizinho e, assim,
5 o único pai o qual garante que enviará uma difusão para o nó. Um nó sempre deve ter um SYNC_FATHER.

Sempre que a memória de um nó estiver limitada, da mesma forma estará sua tabela de vizinho. O problema técnico surge quando a tabela está cheia e um novo nó
10 requisita uma sincronização. O nó sincronizado com a tabela cheia não poderá reconhecer positivamente a requisição de sincronização do novo nó sem a inserção dele na tabela. Qualquer atividade como essa poderia levar a um nó na célula não recebendo difusões (se ele não estiver na tabela
15 de um outro pai). Infelizmente, se o direito de sincronização for recusado, então, poderia levar a um nó órfão (não em uma célula) não ser capaz de entregar seus dados. Da mesma forma, o nó "pai" não pode criar espaço para o novo nó pela remoção de qualquer um dos direitos
20 nesta tabela (porque fazê-lo poderia fazer com que um nó não recebesse difusões).

A solução obtida pelo presente protocolo de gerenciamento é primariamente com base em duas coisas. Em primeiro lugar, um bit (EPSF significando pai de sync
25 potencial suficiente) é enviado em cada pacote e mantido na tabela de vizinho para cada vizinho. Este bit é regulado para 1 por cada nó, se o número de pai e filhos em sua tabela de vizinho estiver acima de um dado limite (o qual é escolhido para indicar que eles poderiam enviar com
30 segurança uma requisição para um outro nó). A segunda parte

é a mensagem de notificação de fora de tabela (TON). Com base no bit de EPSF, um nó recebendo uma nova requisição de sincronização enquanto sua tabela de vizinho está cheia, pode decidir remover um de seus filhos, se seu bit de EPSF
5 for um. Mas isto deve indicar para seu filho que ele não mais estará em sua tabela de vizinho. Isso é realizado pelo envio da mensagem de TON para seu filho. Mediante o recebimento desta mensagem, este filho olhará se seu pai era seu SYNC_FATHER. Se este fora o caso, então, ele deve
10 encontrar um outro SYNC_FATHER para garantir que esteja na tabela de vizinho de um de seus pais e, assim, receba difusões.

Esta solução provê uma forma de nunca recusar uma sincronização com um novo nó, enquanto se garante que todos
15 os nós estejam na tabela de vizinho de um de seus pais, e, assim, garantindo que eles recebam pacotes de difusão.

Quando se trata de gerenciamento de vizinhança e informação de vizinhança pelo presente assunto de protocolo, a camada de MAC está encarregada do
20 gerenciamento vis-à-vis de vizinhos. Assim sendo, a cada vez em que um ponto final recebe uma mensagem, ele também salva ou atualiza o parâmetro do remetente em uma lista. Portanto, pelo presente assunto, apenas parâmetros de vizinho a 1 salto são conhecidos e salvos no ponto final. O
25 relé de célula é o único dispositivo que conhece o status dos pontos finais pertencentes a sua célula, mas é gerenciado com a lista de vizinho na camada de rede.

A camada de MAC não apenas gerenciará sua própria tabela de vizinho, mas também indicará para as camadas
30 superiores (particularmente para a camada de NET, por meio

da camada de LLC) algumas das mudanças quando elas ocorrem (por exemplo, inclusão de um novo vizinho).

A tabela de vizinho de MAC contém parâmetros dos vizinhos. Ela é limitada no tamanho pela variável
5 Max_Nb_of_Neighbors. Para cada vizinho, os parâmetros são:

- Address, (Endereço) 4 bytes (o endereço de MAC do vizinho).
- Level, (Nível) 1 byte (o último nível conhecido do vizinho. O nível é 0 se o vizinho não for
10 sincronizado. O nível 1 é o relé de célula).
- Average RSSI, (RSSI Médio) 1 byte (RSSI é medido durante a recepção e indicado pela camada física. O valor salvo é um valor médio de RSSI por uma janela deslizando com seu vizinho).
- Cell Relay Address, (Endereço de Relé de Célula)
15 2 bytes (a célula à qual o vizinho pertence).
- Last TS (Time Slot) number, (Número de Último TS (Intervalo de Tempo) 2 bytes (o intervalo de tempo quando a última recepção ocorreu. Com a informação de
20 seqüência de canal, proporciona o último canal).
- Last Reception Time, (Tempo de Última Recepção) 4 bytes (o tempo quando a última recepção ocorreu. A referência deste tempo é livre para a implementação. Contudo, é sugerido que seja o tempo de ativação do
25 nó.).
- Delta SACT, Δ SACT, 2 bytes (A diferença de SACT entre o EP e seu vizinho. Este valor é renovado a cada vez em que um a mensagem é recebida a partir de seu vizinho. Isto indica o desalinhamento entre os 2 EPs).
- GPD, 2 bytes (o atraso de propagação médio global
30

entre o vizinho e o relé de célula. Este valor é indicado no cabeçalho de MAC).

- LPD, 1 byte (o atraso de propagação médio local entre o EP e o vizinho).

5 • Last reception rate update (Última atualização de taxa de recepção) (o último tempo em que a taxa de recepção deste EP foi atualizada).

10 • Received rate indicator, RXI, 1 byte (Indicador de taxa recebida) (ele provê uma indicação da frequência com que o painel dianteiro recebe mensagens deste conteúdo. Ele impedirá o ponto final de se sincronizar com um vizinho que dificilmente seja ouvido).

15 • Sync_Forbidden, 1 bit (um indicador tipo de flag indicando que este ponto final recusou uma sincronização).

20 • Sync_Father, 1 bit (um indicador tipo de flag indicando que este vizinho permitiu que o ponto final ficasse sincronizado. Apenas um vizinho pode ter este bit regulado. Ele é regulado quando o SYNC ACK é recebido. Quando um ponto final muda seu nível, ele deve limpar todos os indicadores tipo de flag, exceto aqueles atribuídos ao vizinho com que ele recém se sincronizou. Um ponto final deve ter um pai com o bit SYNC Father regulado, de modo a considerar a si mesmo sincronizado).

25

30 • Sync_Son, 1 bit (um indicador tipo de flag indicando que o EP permitiu que seu vizinho fosse sincronizado com ele. Este indicador tipo de flag deve ser removido se o nível de seu vizinho mudar).

- Registered, 1 bit (Registrado) (um indicador tipo de flag indicando que este vizinho está registrado em uma célula).

- Enough_Potential_Sync_Fathers, 1 bit (um indicador tipo de flag indicando se este vizinho tem um número de irmãos e pais com que ele possa se sincronizar (Sync_Forbidden bit = 0), isto é, é maior do que MAC_Good_Number_of_Potential_Sync_Fathers).

- Father Acknowledged load, (S_{Ack}) 1 byte (carga reconhecida de pai) (número médio de reconhecimentos recebidos por este pai, excluindo-se os reconhecimentos pretendidos para o EP em si. Isto é mantido apenas se o EP for um pai. Isto é usado para estimativa da carga deste pai, a qual, por sua vez, será usada para a determinação da janela de randomização para uma transmissão).

- CSI, 2 bits (o indicador de tamanho de célula deste vizinho).

Devido a limitações de memória, a tabela de vizinho tem um tamanho finito e não pode conter mais de Max_Nb_of_Neighbors entradas. Portanto, é necessário se livrar de algumas entradas conforme elas se tornarem inúteis para a operação da rede.

A tabela de vizinho é gerenciada de acordo com os princípios gerais a seguir:

- Apenas vizinhos que satisfaçam às condições de pai de SYNC potencial serão adicionados à tabela.
- Desde que a tabela não esteja cheia, qualquer novo vizinho que satisfaça às condições de pai de SYNC potencial será adicionado à tabela.

- Se a tabela estiver cheia quando um novo pai de SYNC potencial chegar, o novo vizinho tomará o lugar de um menos importante, se um vizinho como esse existir. A importância de um nó na tabela de vizinho é com base no termo de sincronização. Se não houver possibilidade de liberação de algum espaço na tabela, a informação sobre aquele novo vizinho será descartada.

- Nós a partir dos quais nada foi recebido por um longo período de tempo serão considerados como tendo deixado a vizinhança a 1 salto. Se nenhuma mensagem tiver sido recebida a partir de um vizinho por um período de tempo mais longo do que `MAC_Neighbor_Timeout`, o vizinho será removido da tabela de vizinho.

- Se um ponto final for para trás na fase de descoberta, comutar para uma outra célula ou experimentar uma falta de potência, todas as entradas da tabela de vizinho deverão ser apagadas.

O processo de liberação de espaço na tabela pode ser detalhado adicionalmente conforme se segue. Deve ser destacado que este processo não é realizado em uma base em andamento, mas apenas quando um novo pai de SYNC potencial precisar ser inserido em uma tabela a qual já esteja cheia.

- Checar as condições de pai de SYNC potencial. Se algumas entradas não combinarem mais com as condições de pai de SYNC potencial, elas poderão ser apagadas da tabela.
- Os vizinhos mais importantes na tabela são aqueles com o termo de sincronização mais baixo. Se um nó precisar ser retirado, aquele com o termo mais alto deverá ser removido (veja a exceção para o pai de SYNC abaixo).

Se um ponto final não for sincronizado, qualquer vizinho que combine com os critérios de pai de SYNC potencial poderá ser adicionado a sua tabela de vizinho. A importância relativa destas entradas será definida de acordo com o termo para a fase de descoberta, SYNC_Disc_Merit.

Se este ponto final estiver em um processo de partida a frio, apenas os vizinhos pertencentes à célula preferida serão permitidos na tabela de vizinho. Se este ponto final estiver em um processo de partida a quente, todos os pais de SYNC potenciais, qualquer que seja a célula a qual pertençam, serão permitidos na tabela.

Se um ponto final for sincronizado, a importância das entradas será com base no termo de sincronização (SYNC_Merit). Se um nó precisar ser retirado, aquele com o SYNC_Merit mais alto deverá ser removido. Há uma exceção a esta regra: o pai de SYNC não pode ser removido da tabela. Se um pai precisar ser removido quando o pai de SYNC calhar de ter o pior SYNC_Merit, o menos pior a seguir deverá ser removido.

O termo de sincronização depende, dentre outros parâmetros, do indicador de taxa de recepção, RXI. Como os recém-chegados têm um RXI baixo, isto criará uma histerese para a inclusão de novos vizinhos na tabela. Isto limitará o ir e vir na tabela.

No modo sincronizado, os nós de outras células não são introduzidos na tabela. Eles são avaliados dinamicamente para se checar se eles poderiam oferecer um melhor ponto de sincronização.

A presente Figura 30A também descreve em formato de

fluxograma o presente gerenciamento de tabela de vizinho.

Os pontos finais têm endereços de MAC fixos e podem potencialmente se sincronizar e conectar a qualquer célula. Contudo, o protocolo deve levar em consideração que algumas
5 células são proibidas. Este pode ser o caso se o usuário / serviço de utilidade pública quiser controlar a partilha de pontos finais em células diferentes, ou meramente se um usuário não quiser compartilhar sua rede com um outro usuário / serviço de utilidade pública (este último caso é
10 manipulado normalmente por se terem diferentes IDs de serviço de utilidade pública no cabeçalho de PHY). De modo a se gerenciar a afiliação de uma célula, um endereço de célula unicamente identifica cada célula.

A partir do ponto de vista de camada de MAC, um nó
15 pode ser sincronizado com qualquer célula. Portanto, é papel da camada de API contar à camada de MAC se uma célula está autorizada ou não. Esta informação então é mantida no nível de camada de MAC, o que não considerará uma célula proibida para sincronização.

20 Todas as células proibidas são reautorizadas pela camada de MAC, se o ponto final ficar não sincronizado por um período de tempo mais longo do que `MAC_Unsynchronized_Timeout`.

Em uma partida a frio, uma vez que o nó seja
25 sincronizado, ele informa à camada de API esta sincronização bem sucedida, indicando o endereço de célula correspondente. A camada de API deve informar, então, à camada de MAC quando o ponto final se tornar registrado. A camada de MAC não autorizará outros nós a se sincronizarem
30 com ela, se não estiver registrada. Assim que um nó é

registrado, a camada de MAC salvará o endereço de célula e o usará como uma célula preferida, no caso de uma partida a quente.

Em uma partida a quente, o nó procura sua célula preferida. Se ele for bem sucedido em encontrar a célula e se sincronizar com um de seus membros, a camada de MAC considerará a si mesma já registrada (bit de RS = 1), e imediatamente autorizará as requisições de sincronização de seus vizinhos. A camada de API precisa contar à camada de MAC se esta hipótese estava correta ou não.

A partida a quente acelerará o processo de sincronização de uma célula, após uma falta de potência de grande escala.

Em geral, pelo presente assunto de protocolo, dois tipos de mensagens são reconhecidos: dados de monodifusão contendo LPDU a partir da camada de LLC e requisições de SYNC. Os dados de monodifusão são reconhecidos (ou não) com mensagens de ACK (ou NACK) e requisições de SYNC por mensagens de SYNC ACK (ou SYNC NACK).

ACK, NACK, SYNC ACK e SYNC NACK devem ser enviados no intervalo de tempo da recepção do pacote correspondente. Mais precisamente, o reconhecimento deve ser enviado no último subintervalo de tempo.

Cada mensagem que deve ser reconhecida tem um ID de quadro de MAC (FID), inserido no cabeçalho de MAC. A mensagem de (não) reconhecimento mencionará este ID de quadro em seu próprio cabeçalho de MAC. O ID de quadro de MAC é um contador, incrementado pela camada de MAC em cada envio de dados de monodifusão ou de requisição de SYNC.

Para cada LPDU, o LLC pedido a enviar, a camada de MAC

indicará de volta se a mensagem de dados de monodifusão foi reconhecida (ACK), não reconhecida (NACK) ou não reconhecida (nem ACK nem NACK recebidos).

As mensagens de dados de difusão são não reconhecidas.

5 Elas não são endereçadas em qualquer nó em particular e, assim, não contêm um endereço de destino no seu cabeçalho de MAC, ou ID de quadro de MAC. Quando a mensagem de dados de difusão tiver sido enviada, a camada de MAC a notificará para a camada de LLC.

10 Ainda com referência a reconhecimentos, mais especificamente, os presentes aspectos deste assunto em relação a reconhecimentos de difusão provêm uma funcionalidade usada para a distribuição da mesma informação a partir do nó mestre para todo nó pertencente a
15 uma rede de malha. Um aspecto de uma difusão padrão é que nunca há uma garantia que todo receptor pegou a informação e, mais particularmente em uma rede de malha, a mensagem pode precisar ser encaminhada para todo nó, qualquer que seja seu nível. Para se garantir que todo nó receba os
20 dados, o presente assunto de protocolo inclui uma abordagem algorítmica a qual usa uma difusão reconhecida, cuja abordagem também pode ser vista como uma sucessão de transmissões de multidifusão.

 Conceitualmente, será entendido que o presente
25 processo de sincronização resulta em se proporcionar um nível a todo nó na rede. O nível representa o número de saltos entre o nó e o ponto de extração de dados. Cada nó tem um certo número de vizinhos com um nível mais baixo (mais próximo do ponto de extração), denominados pais do
30 nó; nível igual, denominados irmãos; e nível mais alto

(além do ponto de extração), denominados filhos. Uma difusão pode ser gerada apenas pelo nó mestre da rede. A difusão deve ser encaminhada pelos nós de receptor para seus próprios filhos.

5 Uma detecção de duplicação evita que um nó encaminhe a mesma difusão mais de uma vez. A identificação desta duplicação é com base em um ID de difusão gerado pelo nó mestre. A propagação de difusão é reconhecida entre cada salto. Para se poupar tempo quando muitos filhos estão
10 presentes abaixo de um nó, um reconhecimento da difusão é organizado. O nó remetente seleciona seus filhos e adiciona seu endereço de MAC no cabeçalho da mensagem de difusão. Os nós de receptor checam se seu endereço está presente no cabeçalho para aceitarem a difusão. A ordem dos endereços
15 do cabeçalho proporciona ao destinatário uma ordem de reconhecimento. O ponto final o qual tem o primeiro endereço tem que reconhecer no primeiro intervalo que se segue à recepção; o segundo, no segundo intervalo, e assim por diante. Os nós que foram reconhecidos (ou não) são
20 armazenados. A mensagem de difusão é repetida apenas para aqueles que não reconheceram.

Dito de uma outra forma, por aspectos adicionais do presente assunto, quando uma mensagem tem que ser enviada para vários pontos finais (Difusão / Multidifusão, indicado
25 por LLC), a camada de MAC envia duas mensagens sucessivamente (em dois intervalos de tempo). A primeira mensagem, uma lista de Difusão / Multidifusão, contém endereços na próxima mensagem de difusão. A segunda é a mensagem de difusão e contém os dados de difusão, com um ID
30 de difusão no parâmetro. A ordem dos endereços na Mensagem

de Lista de Difusão proporciona ao destinatário uma ordem de reconhecimento. O ponto final, o qual tem o primeiro endereço, tem que reconhecer no primeiro subintervalo de tempo do intervalo de tempo que se segue à recepção; o
5 segundo em segundos subintervalos de tempo, e assim por diante. Os pontos finais que reconheceram (ou não) são indicados para a camada de LLC, a qual pode repetir (ou não) a mensagem para aqueles os quais não reconheceram. Se um ponto final recebeu uma mensagem de difusão e deve
10 encaminhá-la, preferencialmente ele será configurado para esperar por tempo suficiente, para deixar os outros pontos finais reconhecerem, de modo a evitar uma interferência. Essa abordagem provê múltiplos benefícios, tal como uma inundação de transmissão ser controlada; os nós apenas
15 salvam a informação sobre seus filhos, o que resulta em um ganho líquido de memória; uma redundância garante que quase 100% dos nós obtenham os dados; e a velocidade de propagação de dados pela rede é nivelada.

O presente assunto de protocolo vantajosamente usa uma
20 CRC de 32 bits (Verificação de Redundância Cíclica) para evitar uma corrupção de mensagem por ruído ou interferência. A CRC é computada pelo remetente no cabeçalho de MAC inteiro e LPDU e colocada no fim do quadro. No lado de receptor, o valor da CRC é usado para se
25 verificar a validade da mensagem. Se a CRC combinar com a mensagem, o quadro será aceito. Se não combinar, ela é descartada.

A CRC usada é a CRC padrão de 32 bits do IEEE 802.3. A presente Figura 30 provê uma representação esquemática de
30 uma implementação típica de CRC de 32 bits. O polinômio

gerador dessa CRC é:

$$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

A CRC é computada com um registrador de deslocamento de retorno linear inicializado para 0xFFFFFFFF (ou qualquer implementação equivalente). A computação começa com o primeiro byte do cabeçalho de MAC e termina com o último byte de LPDU. Cada byte é alimentado no registrador de deslocamento com o bit menos significativo primeiro. Ao fim da divisão polinomial, o registrador de deslocamento contém o resto da divisão. O primeiro byte a ser deslocado para fora deste registrador corresponde ao primeiro byte de redundância. Ele é interpretado pelo bit menos significativo primeiro e deve ser complementado até um antes de ser apensado a LPDU.

Com referência à segurança, o presente assunto de protocolo preferencialmente não provê um serviço de encriptação. Como tal, os datagramas são enviados preferencialmente na interface de ar sem encriptação. Contudo, isto não quer dizer que o presente assunto de protocolo não é um protocolo seguro. De fato, é um protocolo projetado, a camada física para o que usa uma técnica de FHSS com um padrão de salto de frequência muito longo. Uma escuta clandestina nesse sistema requereria um esforço de engenharia significativo. Esta segurança intrínseca é adicionalmente melhorada pelo uso de seqüências de Fibonacci para se tornar o padrão de salto diferente em cada célula.

Caso essa abordagem para a segurança seja considerada insuficiente para algumas aplicações críticas, está no

escopo do presente assunto complementar essa segurança pela encriptação dos dados de usuário nas camadas de aplicativo.

Certos aspectos vantajosos do presente assunto se referem ao que pode ser considerado geralmente como
5 regulagem de tráfego de rede, ou, mais especificamente, como controle de carga de tráfego de rede. Em particular, são providos procedimentos para se evitarem condições segundo as quais a carga de tráfego cresce acima de um ponto de paralisia total em uma rede de malha Aloha com
10 intervalo. Em certos aspectos, os presentes procedimentos usam a monitoração de reconhecimentos recebidos para avaliação da densidade de tráfego. Pelo menos vários benefícios identificáveis dessas presentes metodologias são que ela permite que o tráfego de enlace ascendente em uma
15 rede de malha flua em condições ótimas e evita uma paralisia total de tráfego devido a uma operação da rede além de seu limite.

Pelo presente assunto, um controle de carga de tráfego é usado para limitação do tráfego de modo a se evitar usar
20 o canal além de sua densidade de tráfego ótima. Isto é necessário porque o presente assunto de protocolo opera como um sistema Aloha com intervalo, e para um sistema como esse, uma densidade de tráfego acima de um dado limite pode aumentar a taxa de colisão para um nível inaceitável e
25 bloquear completamente o fluxo de dados (isto é, o fluxo de dados se torna paralisado). O presente controle de tráfego preferencialmente é usado apenas para uma transferência (via upload) de tráfego, a partir dos pontos finais para o relé de célula (ou mestre de célula).

30 Mais particularmente, o presente assunto de controle

de carga de tráfego é aplicável geralmente a qualquer rede de malha com um nó atuando como um ponto de extração de dados. O tráfego de dados a partir dos nós individuais até este ponto de extração é considerado como um tráfego de
5 enlace ascendente. Conforme esse tráfego de enlace ascendente gerado na rede cresce mais alto, colisões internas entre pacotes ocorrerão. Em algum ponto, essas colisões serão freqüentes o bastante para degradarem o ritmo de transferência efetivo do sistema. A relação entre
10 probabilidade de colisão e ritmo de transferência efetivo é bem conhecida com a teoria de Aloha com intervalo. A teoria clássica lida com o caso em que nenhum agente de emperramento externo está presente. Aqui, a situação é mais difícil de se analisar, porque há ambos os tipos de colisão
15 ao mesmo tempo, isto é, colisões internas devido ao tráfego interno e colisões externas com os outros usuários da banda.

Assim sendo, o presente assunto vantajosamente introduz um mecanismo de controle para desaceleração do
20 tráfego de dados conforme ele crescer acima de um dado limite. Os nós precisam ser capazes de temporariamente manterem transmissões e armazenarem mensagens em um buffer, quando eles detectarem que o canal está ocupado demais. Este controle de carga de tráfego impedirá os nós de usarem
25 o canal além de sua densidade de tráfego ótima. Se isto não for feito, a densidade de tráfego poderá aumentar a taxa de colisão para um nível inaceitável, que não apenas diminuiria a performance, mas que poderia bloquear completamente o fluxo de dados.

30 Portanto, pelo presente assunto, de modo a controlar

apropriadamente a carga de tráfego, um ponto final precisa avaliar a quantidade de tráfego indo através da rede. Para as presentes finalidades de descrição, um primeiro nó no alcance de rede de um segundo nó e na direção do ponto de extração para o segundo nó será denominado um nó pai em relação a esse segundo nó. A presente Figura 31 é uma representação esquemática do presente assunto de monitoração de carga de tráfego, onde um dado nó B está ouvindo mensagens de (N)ACK a partir de seus pais A e C.

10 Para as finalidades de controle de carga de tráfego mencionadas acima, um ponto final de exemplo (nó B na Figura 31 de exemplo) gravará os reconhecimentos transmitidos por seus pais A e C e não pretendidos para si mesmo. Esses reconhecimentos proporcionarão informação

15 suficiente para se avaliar a carga de tráfego, porque, no presente protocolo, um nó tem que reconhecer todos os pacotes de dados que ele recebe. Esta abordagem é consistente com o fato que o gerenciamento de tráfego será usado principalmente pelos pontos finais se comunicando

20 diretamente com um relé de célula, a partir do que apenas reconhecimentos são transmitidos em uma situação de transferência (via upload). Contudo, essa informação, não obstante, não é suficiente, porque um nó precisa ser capaz de distinguir entre uma situação de tráfego baixo que gera

25 poucos reconhecimentos e uma situação de tráfego muito alto que também gera poucos reconhecimentos, porque a maior parte dos pacotes é perdida devido a colisões. Para esta finalidade, preferencialmente cada nó gravará todas as tentativas de comunicação com os nós pais e computará uma

30 taxa de sucesso de comunicação média. Combinando-se a taxa

de reconhecimentos ouvidos ao acaso e a taxa de sucesso de combinação, um nó será capaz de estimar a densidade de tráfego de uma forma não ambígua.

De uma forma formal, pode-se definir a densidade de entrada de tráfego R_A como o número médio de pacotes de dados chegando ao nó A (Figura 31) em um intervalo de tempo. Este conceito é útil para se medir quão ocupado está o nó A. Também é conhecido a partir da teoria de Aloha com intervalo que a densidade de entrada de tráfego tem um valor ótimo. Se a densidade de entrada de tráfego crescer acima daquele valor ótimo, o ritmo de transferência cai devido a colisões. Todos os pacotes de dados chegando ao nó A são considerados na definição de densidade de entrada de tráfego, independentemente de eles serem ou não recebidos de forma bem sucedida. Contudo, por razões práticas, os pacotes emanando do nó B preferencialmente são excluídos (uma vez que o foco atualmente está em se tentar derivar uma regra de comportamento para esse nó B). Também é definido o número médio de reconhecimentos emanando a partir do nó A e ouvidos ao acaso pelo nó B (excluindo-se aqueles pretendidos para o Nó B) em um intervalo de tempo, S_A . A taxa de sucesso de comunicação do nó B para o nó A é denominada CS_{RBA} e Q_B é definida como a probabilidade de o nó B estar em um estado de escuta. A partir da teoria de probabilidade elementar, pode ser mostrado que a estimativa para a densidade de entrada de tráfego no nó A é dada pelo seguinte:

$$R_A = \frac{S_A}{CS_{RBA} Q_B}$$

Para se evitar estourar para cima um nó com pacotes além da densidade de entrada de tráfego ótima, a taxa de transmissão de pacotes é limitada pelo presente assunto. Para isto, é definida a densidade de entrada de tráfego máxima R_{MAX} . A partir da teoria de Aloha com intervalo, isto
 5 deve ser igual a um, mas para ser conservador no projeto, é preferível usar um valor menor. A densidade de entrada de tráfego total no nó A é a soma da densidade tráfego estimada R_A e do tráfego que o nó B gerará para o nó A. O
 10 nó B modulará o tráfego que ele gera para o nó A, de modo a se evitar que a densidade de entrada de tráfego total no nó A exceda ao valor máximo admitido R_{MAX} .

Uma forma direta pelo presente assunto para a implementação desta limitação é enviar as mensagens em um
 15 tempo randômico em uma janela de randomização de comprimento T_w . O comprimento da janela de randomização deve respeitar a condição a seguir,

$$\frac{1}{T_w} + R_A \leq R_{MAX},$$

20 onde T_w é expresso em unidades de intervalo de tempo.

Pelo presente assunto, se um nó tiver vários pais, preferencialmente ele deve dimensionar o comprimento de sua janela de randomização de acordo com o pai com a densidade de entrada de tráfego mais alta, mesmo se o pacote não for
 25 pretendido para este pai.

As tarefas a seguir preferencialmente são realizadas em todo nó na rede. Elas são para a monitoração de todos os reconhecimentos ouvidos a acaso a partir dos nós pais; para a gravação de todos os sucessos / as falhas de comunicação
 30 com todo nó pai; para manutenção de um registro do tempo

gasto no estado de transmissão ou de escuta; para a
 computação da taxa de sucesso CSR e para a computação da
 densidade de entrada de tráfego estimada, R ; e para
 desaceleração da repulsão de transmissões se a densidade de
 5 entrada de tráfego para o pai mais ocupado se tornar grande
 demais.

Todas essas variáveis médias (densidade de tráfego de
 entrada, taxa de reconhecimentos escutados ao acaso, taxa
 de sucesso de comunicação e probabilidade de um nó estar
 10 escutando) podem ser computadas com um algoritmo de média
 deslizando para evitação do uso de memória em excesso de
 microprocessador.

Com referência a esse assunto em termos um pouco
 diferentes, pelo presente assunto, uma densidade de entrada
 15 de tráfego máxima definida pode ser referida como
 $MAC\_Traffic\_Density\_max$, de modo que a densidade de entrada
 de tráfego total no ponto final A, agora incluindo o
 tráfego de B para A seja dada por:

$$20 \quad \frac{1}{Tx\_Window} + R_A = MAC\_Traffic\_Density\_max$$

onde Tx_Window é o comprimento em intervalos de tempo da
 janela de randomização usada para a transmissão de um
 pacote. O pacote de dados será transmitido em um intervalo
 de tempo escolhida randomicamente nesta janela de
 25 randomização. Segue-se uma equação para a computação do
 comprimento desta janela como uma função de transmissões
 parâmetros prontamente medidos:

$$30 \quad Tx\_Window = \frac{1}{MAC\_Traffic\_Density\_max - R_A}$$

com $R_A = S_{ackA} (1 + LPD_{BA}) / Q_B$

onde LPD_{BA} é o atraso de propagação local de B para A, Q_B é a probabilidade de o ponto final B estar no estado de recepção e S_{ackA} é o número médio de reconhecimentos transmitidos por A e recebidos por B por intervalo de tempo. Para as finalidades práticas, o comprimento de Tx_Window precisa ser delimitado. O resultado deste cálculo será truncado de modo a sempre estar na faixa a seguir:

$$MAC\_Tx\_Window\_min \leq Tx\_Window \leq MAC\_Tx\_Window\_max .$$

O comprimento de janela de randomização então será computado com o seguinte:

$$Tx\_Window = \begin{cases} \text{round} \left[\min \left(\frac{1}{R_{Amax} - R_A}, MAC\_Tx\_Window\_max \right) \right] & \text{se } R_A < R_{Amax} \\ MAC\_Tx\_Window\_max & \text{se } R_A \geq R_{Amax} \end{cases}$$

onde é usado $R_{Amax} \square MAC\_Traffic\_Density\_max$. O ponto final tem que monitorar o tráfego para cada um de seus pais, de modo a se ter um valor atualizado de S_{ackA} . Ao final de cada intervalo de tempo, o ponto final computa novos valores dos parâmetros S_{ackA} em sua tabela de vizinhos. Isto tem que ser feito sistematicamente, independentemente de um pacote daquele vizinho ter ou não sido recebido. Nós usamos para isto uma janela de média deslizando conforme definido abaixo:

$$S_{ackA}(n) = \frac{N_{TMW} - 1}{N_{TMW}} S_{ackA}(n-1) + \begin{cases} 0 & \text{se nenhum (N)ACK for recebido a partir de A} \\ \frac{1}{N_{TMW}} & \text{se um (N)ACK for recebido a partir de A} \end{cases}$$

Nessa fórmula, n se refere ao número de intervalo de tempo e N_{TMW} é o número de intervalos de tempo na janela de monitoração de tráfego. Este número é dado pelo parâmetro

de camada de MAC N_{TMW} $\square$ *MAC_Traffic_Monitoring_Window* . Q_B também é atualizado em cada intervalo de tempo com o seguinte:

$$5 \quad Q_B(n) = \frac{N_{TMW} - 1}{N_{TMW}} Q_B(n-1) + \begin{cases} 0 & \text{se ponto final estiver no modo Tx} \\ \frac{1}{N_{TMW}} & \text{se ponto final estiver no modo Rx} \end{cases}$$

Obviamente, se um ponto final tiver vários pais, ele sempre deve dimensionar o comprimento de sua janela de randomização de acordo com o pai com a densidade de entrada de tráfego mais alta, mesmo se o pacote não for pretendido para este pai.

Devido ao custo de hardware, o tamanho de memória para se pouparem mensagens não será ilimitado do ponto de vista de um sistema. Os pacotes durante seu curso entre um ponto final e um mestre de célula são armazenados como em buffer em nós. Para se evitar ficar diante de situações de tráfego bloqueado sem solução, quando a memória está cheia, o armazenamento de pacotes deve seguir algumas recomendações importantes.

O armazenamento de pacotes deve ser dividido em duas categorias:

- Pacotes indo em enlace ascendente: enlace ascendente, enlace rompido, notificação de falta...
- 25 • Pacotes indo em enlace descendente: enlace descendente, difusão...

O número de pacotes pertencentes a cada categoria deve ser monitorado ao longo do tempo e é chamado `nb_of_uplink_buffered_packets` e `nb_of_downlink_buffered_packets`. Há um número máximo de

pacotes que podem ser salvos para cada categoria.

$$\begin{aligned}
 & \text{nb\_of\_uplink\_buffered\_packets} \leq \\
 & \text{MAC\_Max\_nb\_of\_uplink\_buffered\_packets} \\
 & \text{nb\_of\_downlink\_buffered\_packets} \leq \\
 5 \quad & \text{MAC\_Max\_nb\_of\_downlink\_buffered\_packets} \\
 & \text{nb\_of\_uplink\_buffered\_packets} + \\
 & \text{nb\_of\_downlink\_buffered\_packets} \leq \text{memory size}
 \end{aligned}$$

Para se manter esta informação, é necessário que camadas diferentes indiquem a categoria do pacote que elas enviam / recebem. Como o mestre de célula apenas recebe um tráfego de enlace ascendente e envia um tráfego de enlace descendente, estas categorias podem ser respectivamente comparadas com pacotes armazenados em buffer chegando e saindo.

15 Uma vez que um buffer de qualquer tipo esteja cheio, se uma mensagem do tipo correspondente for recebida, a camada de MAC deverá responder ao remetente com uma mensagem NACK e descartar o pacote, já que não há lugar para salvá-lo.

20 Para o caso do mestre de célula, se a conectividade de WAN for boa, o buffer de enlace ascendente (entrando) nunca deve estar cheio. De fato, o ritmo de transferência da WAN é altamente superior àquele da Linknet. Se o buffer de enlace ascendente calhar de estar cheio, o mesmo algoritmo
25 será usado e o mestre de célula começará a enviar NACK para os pacotes chegando. Esta situação em contrapartida degradará altamente as performances da rede e poderá criar instabilidade de rede e perdas de pacote.

30 Com respeito a pontos de discussão a seguir sobre a presente programação de mensagens, deve ser entendido que,

neste contexto, uma mensagem se refere a qualquer outro pacote além de um reconhecimento. Quando a camada de aplicativo a requisita, ou quando há uma mensagem recebida a encaminhar, uma camada de NET determina o(s) endereço(s) de destino. A camada de LLC lida com a fragmentação e a retransmissão de mensagens. Estas duas camadas enviam requisições para a camada de MAC que adiciona o cabeçalho de MAC aos pacotes e os envia para a camada física para transmissão.

10 Dentre estas camadas, a MAC está encarregada de programar em qual intervalo de tempo a mensagem será enviada. O objetivo principal desta programação é randomizar no tempo as transmissões, de modo a se evitarem colisões com pacotes de vizinhos.

15 A camada de MAC não apenas deve programar as mensagens de dados vindo das camadas superiores, mas também seus próprios pacotes (reconhecimentos, requisições e sinais de orientação).

20 As mensagens podem aceitar algum atraso na sua transmissão, enquanto reconhecimentos devem ser enviados no intervalo de tempo da recepção. Estas restrições e a necessidade de randomização no tempo são a base para o processo de programação de pacotes.

25 Com referência às presentes prioridades para mensagens, a presente Figura 32 é uma tabela que mostra uma lista de prioridade de mensagem de exemplo de acordo com o presente assunto de protocolo. Em geral, há dois tipos principais de pacotes que a camada de MAC deve programar: aqueles vindo das camadas superiores (LPDU) e aqueles gerados pela camada de MAC. A primeira categoria pode ser

30

dividida em dois tipos, dados e notificação de falta de energia, enquanto a segunda categoria inclui requisições e sincronização (SYNC RQST) e reconhecimentos (SYNC ACK ou SYNC NACK), reconhecimento de outras mensagens (ACK ou NACK), sinais de orientação, requisições de sinal de orientação e sinais de orientação de descoberta. As mensagens de dados podem ter um cabeçalho de MAC diferente, dependendo de sua natureza (monodifusão, difusão, ITP de difusão...), mas todas elas serão tratadas da mesma forma de um ponto de vista de programação.

Algumas mensagens devem ser enviadas com prioridade; dentre todas estas mensagens, os reconhecimentos são os mais importantes. Um (N)ACK deve ser enviado no intervalo de tempo em que ocorreu a recepção da mensagem de monodifusão correspondente; da mesma forma, o SYNC (N)ACK deve ser enviado no mesmo intervalo de tempo que a SYNC RQST correspondente.

O MAC normalmente não deve enviar mais de uma mensagem em um dado intervalo de tempo, exceto vários sinais de orientação forçados, se o hardware puder lidar com isso. No caso raro em que um EP precisasse reconhecer mais de uma mensagem ou requisições de sincronização no mesmo intervalo de tempo, então, uma deveria ser enviada e a outra cancelada. A razão para isto é que o EP que transmitiu a mensagem ou requisição inicial espera um reconhecimento neste intervalo de tempo e considera a transmissão uma falha após isso (assim, é inútil transmitir um (N)ACK ou SYNC (N)ACK após o intervalo de tempo atual). Embora outros pacotes além de reconhecimentos sejam inicialmente randomizados em uma janela, eles não estão absolutamente

restritos a isso e podem ser postergados.

As requisições estão em seguida na lista de prioridade, com a SYNC RQST imediatamente antes de RQST_Beacon.

5 Todos estes pacotes são necessários para a rede funcionar apropriadamente e, assim, são de prioridade mais alta do que os dados a transportar. Os dados estão em seguida nesta lista de prioridade, seguidos pelos sinais de orientação (em um canal forçado ou não). Estes sinais de
10 orientação são na realidade cabeçalhos de MAC usados para se dar uma informação de sincronização. Uma vez que a mesma informação está em todos os cabeçalhos de MAC, se qualquer mensagem for transmitida na janela em que um sinal de orientação não forçado é requisitado, este sinal de
15 orientação não precisa ser transmitido. Concernente aos sinais de orientação forçados, os quais são disparados pela recepção de um sinal de orientação, eles precisam ser enviados na janela de escuta correspondente, mas apenas se houver um intervalo de tempo disponível: incluindo um novo
20 nó para a rede não deve perturbar os nós já sincronizados.

Há duas exceções que suplantam a ordem de prioridade definida acima: a primeira é quando um EP experimenta uma falta de potência, e a camada de API o notifica para a camada de NET. Esta requisição muda o modo de recepção
25 normal para um modo de economia de potência passivo interrompido pela transmissão de notificações de falta curta. Se um outro EP receber uma destas notificações, ele a retransmitirá com uma ordem de prioridade de dados normais. O segundo caso é durante a fase de descoberta,
30 onde sua ordem é sem significado, uma vez que o MAC apenas

transmite sinais de orientação de descoberta ou escuta
sinais de orientação "forçados".

A programação de uma mensagem consiste em decidir em
qual intervalo de tempo ela será transmitida. Há várias
5 restrições que se aplicam a esta tarefa. Em primeiro lugar,
devem ser seguidas as regras de prioridade descritas na
seção prévia; esta prioridade é aplicada quando duas
mensagens devem ser enviadas no mesmo intervalo de tempo.
Regras adicionais são necessárias para a definição desta
10 tarefa de programação.

Conforme dito anteriormente, os reconhecimentos são da
prioridade mais alta e também devem ser enviados no mesmo
intervalo de tempo que a mensagem ou requisição de
sincronização que os disparou. Os reconhecimentos não podem
15 ser empurrados no tempo como o podem as mensagens (toda
mensagem pode ser postergada, exceto os sinais de
orientação forçados, os quais também têm uma janela
definida, mas são de prioridade mais baixa e podem ser
cancelados, para se dar lugar a qualquer outro pacote, se
20 necessário).

Como resultado desta primeira regra, se uma mensagem
fora programada no mesmo intervalo de tempo que a recepção
de dados de monodifusão, então, esta mensagem será
empurrada por 1 intervalo de tempo, para se permitir que a
25 camada de MAC reconheça o pacote recebido. Apenas
reconhecimentos podem ser enviados em um intervalo de tempo
quando um pacote de LPDU foi recebido.

De modo a não sobrecarregar a rede, qualquer LPDU e
SYNC RQST devem ser randomizados no tempo. A randomização
30 de SYNC RQST é feita na camada de MAC e é discutida em uma

outra seção.

A cada vez em que um pacote é recebido a partir da camada de LLC, a camada de MAC o adiciona em um FIFO dedicado a mensagens de dados. Se nenhum pacote de dados
5 estiver sendo enviado, a camada de MAC checará se há uma mensagem neste FIFO. Se este for o caso, então, a janela de transmissão será atualizada (veja a seção de controle de carga de tráfego) e um temporizador de contagem regressiva é determinado randomicamente. Este temporizador é
10 decrementado a cada começo de intervalo de tempo e, quando atinge zero, a mensagem é enviada durante o intervalo de tempo.

Há várias exceções a esta regra. Se uma mensagem de prioridade mais alta já estiver programada ou um
15 reconhecimento for esperado, então, a mensagem será deixada no FIFO e o temporizador de contagem regressiva regulado para expirar pelo próximo intervalo de tempo. Ao contrário, se um sinal de orientação forçado foi programado no mesmo intervalo de tempo, a mensagem de dados é programada (e/ou
20 no próximo para um pacote de monodifusão), então, o sinal de orientação forçado é cancelado.

O sinal de orientação forçado deve ser enviado na janela de escuta do ponto final em uma fase de descoberta. Deve ser randomizado nesta janela. Se o intervalo de tempo
25 já tiver sido tomado, então, o próximo intervalo de tempo deverá ser testado quanto à disponibilidade, fazendo um ciclo até o começo da janela de escuta, se o fim for atingido. Este procedimento deve continuar até um espaço ser encontrado para a transmissão do sinal de orientação
30 forçado ou o ponto final perceber que todos os intervalos

de tempo já estão ocupador, em cujo caso ele deve cancelar o sinal de orientação forçado.

Quando um pacote já programado é empurrado no tempo para deixar espaço para um reconhecimento, então, todos os
5 pacotes programados mais tarde serão empurrados pela mesma quantidade de intervalo de tempo. Isto deve concernir apenas a SYNC RQST e Beacon RQST, uma vez que pacotes de dados ficam no FIFO até o intervalo de tempo em que eles são enviados (em cujo ponto já foi determinado que nenhum
10 reconhecimento era esperado).

Finalmente, há várias regras concernentes à transmissão dentro de um dado intervalo de tempo. As mensagens de dados sempre são enviadas no começo do primeiro subintervalo de tempo; isto maximiza o espaço
15 disponível para dados e permite que os pontos finais enviem seus reconhecimentos no último subintervalo de tempo.

Os reconhecimentos de sincronização também devem ser enviados no mesmo intervalo de tempo que a requisição; a SYNC RQST deve ser enviada no segundo subintervalo de tempo
20 e o reconhecimento correspondente no último subintervalo de tempo, independentemente de a resposta ser negativa ou positiva. Se a SYNC RQST disparar um RQST Beacon para checar a conexão com um pai, então, ela também deverá ser enviada no último subintervalo de tempo (onde o SYNC (N)ACK
25 seria enviado se o pai fosse bom).

Os sinais de orientação devem ser randomizados entre o segundo e o quinto subintervalo de tempo para não interferirem com o começo de mensagens de dados ou reconhecimentos. A mesma regra deve se aplicar ao pacote de
30 falta de MAC.

Em outras presentes versões do protocolo, os reconhecimentos são feitos no intervalo de tempo seguindo-se à mensagem ou à requisição, o que significa que os pacotes de dados poderiam não ser enviados em intervalos de tempo sucessivos. A presente versão não tem esta restrição, mas é compatível com o fato de não enviar dados traseira com traseira, se o hardware não puder lidar com isso. Os reconhecimentos foram colocados no mesmo intervalo de tempo para estarem na mesma frequência que os pacotes originais e não ganhar tempo. Resumido para a presente versão:

- (N)ACK deve ser enviado no mesmo intervalo de tempo em que a recepção de uma mensagem de monodifusão ocorreu.
- SYNC (N)ACK deve ser enviado no mesmo intervalo de tempo em que a recepção de SYNC RQST ocorreu.
- (N)ACK, SYNC (N)ACK e RQST Beacon são enviados no último subintervalo de tempo.
- Sinais de orientação são randomizados entre o 2° e o 5° subintervalo de tempo.
- Se o pacote for empurrado por um intervalo de tempo, então, todos os pacotes já programados serão empurrados.

A presente discussão se refere, mais particularmente, a vários aspectos de sistema de notificação de falta do presente assunto. Especificamente, é notado que os pontos finais que experimentam uma falta de potência possuem uma informação importante, que poderia ser retransmitida para o sistema de coleta de dados, podem ser aplicados para finalidades muito úteis de gerenciamento de rede. Contudo, durante uma falta de potência, o suprimento de energia foi cortado. Para dispositivos de baixo custo, os quais não

contêm dispositivos de armazenamento de energia, isto significa que eles têm energia limitada disponível e não serão capazes de continuarem a participar na rede. O problema então surge quanto a como mover esta informação
5 valiosa para o relé de célula sob estas circunstâncias.

A presente solução é baseada vantajosamente no uso para a retransmissão da informação dos pontos finais que não experimentem uma falta de potência. Em cada queda de potência, haverá uma franja de autodefinição de onde os
10 pontos finais na zona de queda de potência serão capazes de se comunicarem com pontos finais que ainda estejam tendo potência.

Os pontos finais que experimentam a falta de potência entrarão em um modo de queda de potência uma vez que uma
15 falha de potência seja detectada. Isso imediatamente cessará a operação normal da rede e iniciará umas poucas mensagens de queda de potência curtas por uma janela de tempo randomizada para se evitarem colisões. Como ainda é capaz de manter um tempo de forma acurada devido a uma
20 compensação de deriva de oscilador, será capaz de selecionar canais de frequência corretos e tempo para garantir que os pontos finais com potência no alcance sejam capazes de capturarem estas mensagens. Uma vez que os pontos finais com potência capturem a mensagem de falta de
25 potência, eles serão capazes de armazenarem esta informação e enviá-la usando o protocolo de rede normal.

Se a conectividade de rede tiver sido influenciada pela falta de potência, os pontos finais usarão as funções de autogerenciamento de rede normais para o
30 restabelecimento da conectividade, se possível. Uma

informação de queda de potência é armazenada durante este tempo e não é perdida. Se a zona de falta de potência for grande apenas uma percentagem das mensagens de queda de potência será reportada, mas deve ser suficiente para se
5 inferirem problemas de falta verdadeiros com uma correlação com uma informação de rede de eletricidade, pelo menos a partir da perspectiva de finalidades de gerenciamento de rede.

Mais particularmente, pelo presente assunto, quando
10 uma falta de potência ocorre, a camada de MAC entra em um modo espacial (requisitado por API). A camada de MAC pára de ouvir e envia 3 mensagens muito curtas com a energia remanescente do EP. Cada uma dessas mensagens é randomizada (mas ainda alinhada com os intervalos de tempo) em uma
15 janela de 5 s. Estas mensagens de falta são processadas por todo mundo que puder ouvi-las. Estas mensagens também são numeradas com um número de falta (1 incremento por falta, não por mensagens enviadas). Se antes de a primeira mensagem de falta ser enviada o EP recuperar sua potência,
20 ele então cancelará as notificações de falta (mas a camada de API é livre para enviar uma mensagem de recuperação de potência). Mas, se a potência voltar após a primeira mensagem de falta ser enviada, então, o EP enviará as duas remanescentes.

25 Quando um vizinho que ainda tem potência ouve uma mensagem de falta, sua camada de MAC indica para a camada de NET (através de LLC) a notificação de falta, o endereço de vizinho, o número de falta e o tempo quando a mensagem de falta chegou. Será tarefa da camada de NET encaminhar
30 esta informação para o relé de célula da mesma forma que

foi usada para mensagens de enlace ascendente regulares (ou clássicas).

O presente assunto de protocolo assegura de forma benéfica uma análise de outros aspectos da performance relacionada à rede. Especificamente, uma ferramenta de avaliação ambiental de RF embutida é provida para a calibração das necessidades de performance de transceptores de RF. Em particular, uma ferramenta de análise de ambiente de rádio estatística é embutida nos nós de uma rede de uma em questão para fins de provisão de recomendações para o melhoramento do hardware.

O presente sistema é pretendido para uso em bandas de ISM. Estas bandas usualmente caracterizam um nível muito alto de interferência não controlada. As especificações do hardware de RF, bem como a performance esperada da rede dependem fortemente do ambiente eletromagnético nestas bandas. Dois aspectos deste ambiente precisam ser considerados. O primeiro é a perda de percurso ou condições de ponta de perfuração distal. Embora uma grande quantidade de informação esteja disponível sobre este tópico para bandas de ISM, nenhum dado estatístico confiável está disponível para a situação específica de medidor de eletricidade para medidor de eletricidade relevante para esta rede. O segundo aspecto do problema é o nível de interferência. O conhecimento deste parâmetro é muito importante, porque a maior parte do custo de um transceptor de RF está associada a interferências e como combatê-las de forma eficiente. O presente assunto provê a implementação de uma ferramenta de análise de ambiente embutida no protocolo. Isto é uma ferramenta potencialmente valiosa

para diagnóstico de rede e planejamento. Também será o ponto de partida para uma definição de hardware de próxima geração para qualquer sistema, porque proverá um meio para suporte de qualquer redução de custo do hardware de RF, pela provisão de um backup de análise de ambiente extensivo para garantir que qualquer novo hardware resultante tenha as especificações requeridas para funcionar neste ambiente. Para essas finalidades, os nós da rede sondarão o ambiente eletromagnético com a função de RSSI (indicador de intensidade de sinal recebido) do receptor. Devido à natureza continuamente mutável deste ambiente, é necessário que um grande número de medições de RSSI seja válido de um ponto de vista estatístico. Portanto, para se evitar confundir a largura de banda limitada com todas essas medições, um processamento de dados estatístico será aplicado no nó. Desta forma, apenas uma informação significativa terá que ser reportada para o aplicativo. Dois tipos diferentes de análise de ambiente são especificados neste protocolo. O primeiro é usado para exploração das características de tempo da interferência e é uma medida da função densidade de probabilidade de RSSI. O primeiro tipo de análise ajudará a responder a perguntas como: qual é o comprimento de pacote ótimo para se evitarem colisões com os outros usuários da banda? A segunda análise ajudará a responder a perguntas como: qual é a rejeição de canal adjacente necessária para se evitarem colisões? Qual é a probabilidade de uma colisão ocorrer se dois nós estiverem a alguma distância um do outro?

Um benefício principal é que ela permite a otimização do hardware de RF que precisa funcionar em condições

específicas, para a prática do presente assunto em um ambiente de campo em particular.

Considerando-se essas presentes ferramentas de análise ambiental em maiores detalhes, será entendido que as especificações do hardware de RF, bem como a performance esperada da rede, dependem fortemente do ambiente eletromagnético. Dois aspectos deste ambiente precisam ser considerados. O primeiro aspecto é a perda de percurso ou condições de propagação. O segundo aspecto do problema é o nível de interferência. A camada de MAC pode sondar o ambiente eletromagnético com a função de RSSI do receptor, e obter um número relativamente grande de medições de RSSI para validade estatística. Dois tipos diferentes de análise ambiental são especificados neste protocolo. O primeiro é usado para exploração das características de tempo da interferência e usa a função de autocorrelação de RSSI. O segundo se concentra na intensidade da interferência e usa a função densidade de probabilidade de RSSI.

Com respeito à funcionalidade de análise ambiental em questão, o objetivo do Modo de Aquisição de Autocorrelação de RSSI é medir o RSSI médio e sua função de autocorrelação em um canal único. Neste modo, o ponto final interromperá por algum tempo sua sequência de salto normal e suas tarefas de comunicação usuais. A camada de MAC configurará seu receptor em um modo de recepção contínuo e requisitará leituras de RSSI a partir da camada PHY a uma taxa dada pelo parâmetro de camada de MAC `RSSI_Sampling_Rate`. Estas leituras então serão processadas para a extração do valor médio e da função de autocorrelação. A camada de LLC envia a requisição para a camada de MAC com dois argumentos de

entrada: o número de canal em que realizar a análise e um número máximo de amostras usadas para a terminação da análise de ambiente.

O RSSI médio, $RSSI\_avg$, será computado de forma iterativa, conforme explicado pelo algoritmo a seguir:

Initialization:

$RSSI\_avg \leftarrow 0$

$n \leftarrow 0$

For each RSSI reading do

$$10 \quad \left\{ \begin{array}{l} n \leftarrow n + 1 \\ RSSI\_avg(n) = \frac{RSSI(n)}{n} + \frac{n-1}{n} RSSI\_avg(n-1) \end{array} \right.$$

If n = maximum number of readings, then stop acquisition process
end

Onde nós usamos as definições a seguir:

$$15 \quad \left\{ \begin{array}{l} RSSI(n) = \text{a leitura de RSSI atual} \\ RSSI\_avg(n) = \text{o novo valor de } RSSI\_avg \\ RSSI\_avg(n-1) = \text{o valor antigo de } RSSI\_avg \end{array} \right.$$

Para a computação da função de autocorrelação, é necessário armazenar na memória os 100 últimos valores do RSSI. A função de autocorrelação será avaliada apenas para um conjunto restrito de valores de atraso. Este conjunto de valores é:

$RSSI\_AF\_Delays = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100\}$

25 Estes valores correspondem aos atrasos de tempo:

$$\frac{RSSI\_AF\_Delays}{RSSI\_Sampling\_Rate}$$

Em cada leitura de RSSI, o RSSI de média calculado é primeiramente atualizado e, então, os valores de função de autocorrelação são atualizados. O processo de atualização

30

para os valores de função de autocorrelação de RSSI, $AF\_RSSI(m, n)$, é:

Initialization

$AF\_RSSI(m) = 0$ for each $m \in RSSI\_AF\_Delays$

After each $RSSI\_avg$ update do

5 For each $m \in RSSI\_AF\_Delays$ do

If $n \geq m + 1$

$temp = (RSSI(n) - RSSI\_avg(n))(RSSI(n - m) - RSSI\_avg(n))$

$AF\_RSSI(m, n) = \frac{temp}{n - m} + \frac{n - m - 1}{n - m} AF\_RSSI(m, n - 1)$

end

10 end

onde nós usamos as definições a seguir:

15 $\left\{ \begin{array}{l} RSSI(n) = \text{a leitura atual de RSSI} \\ RSSI\_avg(n) = \text{o novo valor de RSSI\_avg} \\ AF\_RSSI(m, n) = \text{o novo valor da função de autocorrelação de RSSI para um atraso } m \\ AF\_RSSI(m, n - 1) = \text{o valor antigo da função de autocorrelação de RSSI para um atraso } m \end{array} \right.$

Quando o número requisitado de leituras de RSSI é atingido, o processo de aquisição e de atualização pára. O valor $RSSI\_avg$ e os valores de $AF\_RSSI(m)$ para cada atraso m então são reportados para a camada de LLC na mensagem de
20 confirmação. Este relatório então será encaminhado para a camada NET e para a API, o que a enviará para o relé de célula. A estrutura dos argumentos de saída para a confirmação é mostrada abaixo:

25

$RSSI\_avg$	$AF\_RSSI(0)$	$AF\_RSSI(1)$		$AF\_RSSI(90)$	$AF\_RSSI(100)$

$RSSI\_avg$ é um campo de 1 byte e os $AF\_RSSI(m)$ são campos de 2 bytes. Após esta análise de ambiente, a camada de MAC resincroniza seus intervalos de tempo e retoma suas atividades prévias de comunicação.

30 Pelo presente assunto, deve ser notado também que este

processo de análise de ambiente deve ser curto o bastante para se evitar que o ponto final perca sua sincronização com a rede de malha. Mais ainda, o modo de aquisição de autocorrelação deve ser usado preferencialmente em nós não
5 próximos demais do relé de célula de modo a se evitar uma perturbação no fluxo de dados através da rede.

Com respeito à funcionalidade de análise ambiental em questão, o objetivo do modo de aquisição de PDF de RSSI é para medir a função densidade de probabilidade (PDF) das
10 leituras de RSSI em três canais selecionados. Neste modo, o ponto final fica saltando seu número de canal de acordo com a seqüência de salto de célula, como no modo normal. O nó continua com todas as suas tarefas de comunicação usuais e usa seu tempo livre para sondar o ambiente.

15 Três canais diferentes são projetados para a aquisição de PDF de RSSI e eles fazem parte da seqüência de salto básica. A camada de LLC envia a requisição para a camada de MAC com quatro argumentos de entrada: os três números de canal para análise e um valor de contador máximo
20 (RSSI_PDF_Max_Count) usado para a terminação da análise ambiente. O procedimento de aquisição de PDF de RSSI é descrito adicionalmente aqui, e a presente Figura 33 provê ilustrações de representação concernentes ao assunto em questão.

25 Sempre que o receptor saltar para um dos canais selecionados para medição de RSSI, ele requisitará uma leitura da camada PHY. Apenas uma leitura de RSSI é requisitada por intervalo de tempo. Este valor de RSSI então será usado para a atualização da PDF de RSSI para
30 aquele canal. A PDF é um arranjo de 24 intervalos (bins),

cada um destes intervalos (bins) correspondendo a uma faixa de RSSI de 3 dB, conforme mostrado na presente Figura 33. Um contador está associado a cada intervalo (bin). Por exemplo, se a leitura de RSSI for igual a -113 dBm, o
 5 contador associado ao intervalo (bin) 2 será incrementado. De uma forma geral:

```

    Initialize all bin_k_counters to zero
    RSSI_min = -118 dBm
    RSSI_step = 3 dB
10    If  $RSSI_{min} + (k-1) * RSSI_{step} \leq RSSI < RSSI_{min} + k * RSSI_{step}$  then
        bin_k_counter = bin_k_counter + 1
        if bin_k_counter = RSSI_PDF_Max_Count then
            exit acquisition process
15    end
    end
  
```

onde *bin_k_counter* é o contador associado ao intervalo (bin) k.

20 Há algumas exceções a esta regra. Se o valor de RSSI estiver acima do limite superior do último intervalo (bin), o contador associado ao último intervalo (bin) será incrementado. De uma forma similar, se o valor de RSSI estiver abaixo do limite inferior do primeiro intervalo
 25 (bin), o contador associado ao primeiro intervalo (bin) deverá ser incrementado. Se um começo de um delimitador de quadro for detectado em um intervalo de tempo, antes da leitura de RSSI, este intervalo de tempo não deverá ser
 30 delimitador de quadro for detectado em um intervalo de

tempo, após a leitura de RSSI, este intervalo de tempo poderá ser usado para uma atualização de PDF de RSSI. A finalidade disto é evitar que um tráfego de Linknet interfira com a aquisição de PDF. A meta desta medição é
5 pegar uma imagem de fontes de interferências externas nos canais usados pela rede. Cada um dos contadores de intervalo (bin) começa a partir do zero, quando o processo é inicializado e tem uma faixa máxima de 4096. Quando qualquer um destes contadores atinge o valor máximo
10 RSSI_PDF_Max_Count (≤ 4095), a aquisição de PDF de RSSI para aquele canal é parada. Quando a aquisição de PDF de RSSI está completada para os três canais selecionados, a camada de MAC poderá reportar os resultados para a camada de LLC. A estrutura da saída é mostrada na presente Figura
15 34.

Se o nó perder sincronização, comutar para uma outra célula ou experimentar uma falta de potência (isto poderia ser feito na ativação), todas as mensagens armazenadas em buffer devem ser apagadas.

20 A camada de MAC usa vários tipos de mensagens para gerenciamento de suas numerosas tarefas. Nem toda mensagem contém o mesmo nível de informação. De modo a se poupar largura de banda de RF e para não enviar bytes inúteis, o cabeçalho de MAC será diferente para quase cada tipo de
25 mensagem. Contudo, toda mensagem deve prover uma informação de sincronização para qualquer um que queira ouvi-la. Desta forma, nenhuma mensagem será inútil, mesmo se uma mensagem for ouvida por um ponto final que não seja o destino.

No nível de camada de MAC, o endereço de um ponto
30 final é o número de série do medidor em si. Assim, um

endereço é fixo e único, e é de 4 bytes de comprimento.

O quadro de mensagem no nível de MAC é composto por:

- Um cabeçalho de MAC: ele representa todos os parâmetros necessários no nível de MAC. Nós podemos dividi-lo em subseções: uma parte comum para todos os tipos de mensagem e uma parte dinâmica.
- Um corpo de quadro, o qual é a unidade de dados de protocolo de LLC, denominado LPDU.
- Uma seção de sequência de verificação de quadro, a qual é dos bytes necessários para a computação da detecção de erro no cabeçalho de MAC e no corpo de quadro.

A presente Figura 35 abaixo mostra todos os campos que podem estar presentes no nível de MAC. O campo e as estruturas de mensagem diferentes são descritas de outra forma aqui.

De acordo com o presente assunto, há uma parte do cabeçalho a qual é comum a todos os tipos de mensagens:

LV, Layer Version (versão de camada): indica a versão da camada de MAC.

FT, Frame Type (tipo de quadro): estes bits indicam o tipo do quadro. Veja as seções relativas da presente Figura 36 para a informação relacionada ao tipo de quadro de MAC. Note que os tipos de mensagem são dispostos em ordem de prioridade.

SA, Sender Address (endereço de remetente): o endereço de remetente / fonte tem 4 bytes de comprimento.

O cabeçalho de MAC tem uma seção dinâmica, na qual os campos abaixo não aparecem em toda mensagem. Eles são descritos aqui de forma geral, com maiores detalhes

declarados de outra forma aqui para cada tipo de mensagem.

RS, Estado de Registro:

Indica se o ponto final está registrado para uma célula ou não. Esta informação é provida pela camada de

5 NET.

O bit de RS do mestre de célula sempre é 1.

RSD, Reservado:

Não usado no momento. Este campo deve ser regulado para 0.

10 *CD, Grau de Conectividade:*

Este campo indica o grau de conectividade do nó com seus pais. Dependendo do número de pais de SYNC potenciais que o nó tiver, o grau de conectividade assume um valor diferente.

15 O valor de CD do mestre de célula sempre é regulado para o valor máximo.

CSI, Indicador de tamanho de célula:

Indica quão cheia está a célula.

LVL, Nível:

20 Este campo indica o nível do remetente. Um transmissor de nível 0 sinaliza que o transmissor não está conectado à rede de malha. Um transmissor de nível 1 indica que o transmissor é um mestre de célula. Para o outro valor, se n for o número de saltos para atingir o mestre de célula, o
25 nível será definido por $LVL=n+1$.

GPD, Atraso de propagação global:

Este campo indica o atraso de propagação global entre o remetente e o mestre de célula.

SACT, Temporizador de contagem regressiva de Aloha com
30 *intervalo:*

Este campo indica o tempo remanescente antes de o ponto final comutar para o próximo intervalo de tempo, quando o transmissor envia a mensagem. O SACT é expresso em *MAC_SACT_Resolution* μ s.

5 ***TSN***, Número de intervalo de tempo:

Este campo proporciona o número de intervalo de tempo no qual a mensagem é enviada. Combinado com o endereço de célula (CELL), qualquer ponto final pode deduzir o canal deste intervalo de tempo.

10 ***CELL***, Endereço de célula:

Este campo proporciona o endereço da célula com a qual o ponto final está sincronizado. Estes 2 bytes são usados para a computação da seqüência de salto de freqüência usada na célula. Em um sinal de orientação de descoberta, este
15 campo é usado para a especificação da célula preferida em uma partida a quente. O endereço de camada de eletrodo é baseado no endereço C12.22 da placa de WAN de relé de célula.

FID, ID de quadro:

20 O ID de quadro é incrementado e enviado em cada requisição de Sync e dados de monodifusão; ele é enviado no (N)ACK ou SYNC_(N)ACK para especificação do pacote a que ele está respondendo.

OID, ID de falta:

25 O número de falta do ponto final que experimenta uma falta de potência.

DA, Endereço de destino:

O endereço de destino é de 4 bytes de comprimento.

HFN, Número de hiperquadro:

30 O número de hiperquadro pode ser usado de várias

formas, dependendo do tipo de mensagem.

RITP, ITP relativo:

O ITP relativo é propagado na rede através de um tipo dedicado de mensagem. Este é a estampa de tempo de ITP do
5 começo do número de hiperquadro 0.

RxC, Canal de recepção:

Este campo indica o número de canal no qual o EP ouvirá durante a janela de escuta da fase de descoberta.

NDB, Número de sinais de orientação de descoberta
10 *remanescentes:*

Ele proporciona o número de sinais de orientação de descoberta remanescentes a enviar antes do começo da janela de escuta.

O corpo de quadro está presente apenas em uma mensagem
15 de dados, isto é, em mensagens a partir de camadas acima. Este campo não existe para as outras mensagens:

LPDU, unidade de dados de protocolo de LLC: este campo porta a mensagem para as camadas acima da camada de MAC.

O campo de sequência de verificação de quadro (FCS) é
20 usado para a detecção de erros em potencial no quadro:

CRC, código de redundância cíclica: estes 4 bytes são alocados para um valor CRC-32 para a verificação da integridade do cabeçalho de MAC e do corpo de quadro.

Os sinais de orientação são mensagens vazias sem um
25 destino específico. Eles contêm apenas uma informação de sincronização; um ponto final envia sinais de orientação periodicamente quando ele não gera qualquer outro tráfego. O comprimento de sinal de orientação no nível de MAC é de 19 bytes, conforme representado graficamente na Figura 37.

30 Uma requisição de SYNC é enviada por um ponto final

que quer se tornar sincronizado com um outro. O campo de FID é um contador, incrementado em cada Requisição de SYNC ou Dado de Monodifusão enviado. O comprimento de requisição de SYNC no nível de MAC é de 24 bytes, conforme representado graficamente pela presente Figura 38.

Os tipos a seguir de mensagens são usados para reconhecimento ou não de mensagens de dados e requisições de SYNC. O campo de FID difere do FID da mensagem a qual é (não) reconhecida. O comprimento de (N)ACK ou SYNC NACK no nível de MAC é de 24 bytes, conforme representado graficamente pela presente Figura 39.

Uma mensagem de SYNC ACK é um reconhecimento de uma requisição de SYNC. O campo de FID se refere ao FID da mensagem de requisição de SYNC a qual é reconhecida. Ela difere de SYNC NACK porque o número de hiperquadro atual, HFN, e o ITP relativo deste hiperquadro também são transmitidos. O comprimento de SYNC ACK no nível de MAC é de 29 bytes, conforme representado graficamente pela Figura 40. Uma nota especial é que esta mensagem não se ajusta em um único subintervalo de tempo (para 1 byte).

Se um ponto final precisar atualizar a informação de sincronização de um de seus vizinhos ou apenas checar se ele ainda está presente, ele poderá enviar um sinal de orientação de requisição. O comprimento de sinal de orientação de requisição no nível de MAC é de 23 bytes, conforme representado graficamente pela Figura 41.

A mensagem de dados de monodifusão é uma mensagem de dados enviada apenas para um destino. Ela contém o corpo de quadro que a LPDU porta. O campo de FID é um contador, incrementado em cada requisição de dados de monodifusão ou

SYNC enviada. O comprimento de quadro de MAC de monodifusão é de comprimento de LPDU + 24 bytes, conforme representado graficamente pela Figura 42.

5 A difusão é uma mensagem de dados não endereçada a qualquer um em particular, mas pretendida para qualquer ponto final recebendo-a. o comprimento de quadro de MAC de difusão é de comprimento de LPDU + 19 bytes, conforme representado graficamente pela Figura 43.

10 As mensagens de ITP são mensagens dedicadas, inicializadas pelo mestre de célula, para a propagação do RITP na célula inteira. Elas são consideradas como mensagens de dados de difusão sem um corpo de quadro. O campo de RITP é fixado pelo mestre de célula, quando ele inicializa a mensagem, como o campo de HFN, o qual é o
15 número de hiperquadro da criação do RITP. Quando os EPs encaminham a mensagem de ITP, eles mantêm os mesmos campos de HFN e RITP que aqueles criados pelo mestre de célula. O comprimento de ITP no nível de MAC é de 24 bytes, conforme representado graficamente pela Figura 44.

20 O sinal de orientação de descoberta é uma mensagem curta enviada durante a fase de descoberta por EPs não sincronizados. O campo RxC indica o canal de escuta da fase de descoberta, NDB o número de sinais de orientação de descoberta remanescentes a enviar antes da janela de
25 escuta, e CELL é regulado para o endereço de célula com que o nó deseja se sincronizar, em uma partida a quente (regulado para 0 em uma partida a frio). O comprimento de sinal de orientação de descoberta no nível de MAC é de 13 bytes, conforme representado graficamente pela Figura 45.

30 As mensagens de falta são as mensagens mais simples e

mais curtas que podem ser enviadas. Quando um ponto final percebe que há uma falta de potência, ele usa seu último suspiro para enviar várias destas mensagens. O OID proporciona o número de falta. Em cada nova falta, o EP
 5 incrementa este número de falta, o qual rola em um 1 byte. Para cada falta, três mensagens de falta são enviadas randomizadas em três intervalos de 5 segundos (o OID fica o mesmo para estes três pacotes). O comprimento de mensagem de falta no nível de MAC é de 10 bytes, conforme
 10 representado graficamente pela Figura 46.

A presente Figura 47 representa esquematicamente os Serviços de Camada de MAC, os quais refletem uma funcionalidade vantajosamente provida pelo presente assunto de protocolo. Especificamente, com um objetivo de enviar
 15 uma mensagem para um destino, **MAC_Request_Send_Mono_Data**, há o uso de argumentos de entrada requisitados: LPDU, Endereço de destino. A operação pode ser descrita como a camada de LLC requisitando que a camada de MAC envie uma mensagem para um vizinho. A mensagem é enviada com regras
 20 de gerenciamento de tráfego padronizadas. Note que o vizinho não está necessariamente na tabela de vizinho.

Com um objetivo de enviar uma mensagem de difusão, **MAC_Request_Send_Broadcast**, há o uso de argumentos de entrada requisitados: LPDU. A operação pode ser descrita
 25 como a camada de LLC requisitando que a camada de MAC envie uma mensagem para todo mundo na vizinhança. A mensagem é enviada com as regras de gerenciamento de tráfego padronizadas.

Com o objetivo de enviar uma estampa de tempo de RITP,
 30 **MAC_Request_Send_ITP**, não há argumentos de entrada

requisitados. A operação pode ser descrita como a camada de NET requisitando que a camada de MAC, por meio da LLC, envie uma mensagem de ITP para todo mundo na vizinhança. Esta requisição segue a mesma abordagem que uma

5 MAC_Request_Send_Broadcast, exceto pelo fato de não haver uma LPDU a portar. Ao invés da LPDU, o MAC adiciona em seu cabeçalho o RITP e o HFN da criação deste RITP. A mensagem é enviada com as regras de gerenciamento de tráfego padronizadas.

10 Com um objetivo de medir o nível de interferência médio em um canal especificado e sua função de autocorrelação de tempo, **MAC_Request_Environment_Analysis_Auto-Correlation**, há um uso dos argumentos de entrada requisitados: Número de canal

15 (Channel number), Número de amostras (Number of samples). A operação pode ser descrita como a camada de API requisitando, por meio das camadas de LLC e de NET, que a camada de MAC meça o RSSI em um canal especificado, um dado número de vezes. A camada de MAC então computará o valor

20 médio deste RSSI, bem como sua função de autocorrelação. A taxa de aquisição de amostragem do RSSI é um parâmetro de MAC, MAC_RSSI_Sampling_Rate. Os valores dos atrasos para a computação da função de autocorrelação são dados por um outro parâmetro de MAC, MAC_RSSI_AF_Delays.

25 Com um objetivo de medir o nível de interferência médio de três canais especificados e sua função densidade de probabilidade, **MAC_Request_Environment_Analysis_PDF**, há o uso dos argumentos de entrada requisitados: Channel numbers (3), RSSI_PDF_Max_Count (valor máximo de contadores

30 de intervalo (bin)). A operação pode ser descrita como a

camada de API requisitando, por meio das camadas de LLC e NET, que a camada de MAC meça o RSSI em três canais especificados tomados da seqüência de salto. Para cada um destes canais, a camada de MAC computará a função densidade
5 de probabilidade (PDF) de RSSI. O processo de aquisição pára quando um contador de intervalo (bin) atinge o valor máximo admitido para aquela requisição.

Com um objetivo de proporcionar à camada de MAC a informação quanto a se uma célula está autorizada ou não,
10 **MAC_Request_Cell_Authorization**, há o uso dos argumentos de entrada requisitados: endereço de célula, status de célula. A operação pode ser descrita como a camada de NET proporcionando, por meio da camada de LLC, para a camada de MAC o status de uma célula. Este pode ser autorizado ou
15 proibido.

Com um objetivo de proporcionar à camada de MAC a informação quanto a se a camada de NET está registrada, **MAC_Request_Cell_Registration**, há o uso dos argumentos de entrada requisitados: endereço de célula, status de
20 registro. A operação pode ser descrita como a camada de NET informando, por meio da camada de LLC, o status de registro de NET na célula. Então, a camada de MAC pode regular o bit de RS (estado registrado) para 0 ou 1 em seu cabeçalho.

Com um objetivo de responder a uma
25 **MAC_Request_Send_Mono_Data**, **MAC_Confirmation_Send_Mono_Data**, há o uso dos argumentos de saída requisitados: status da mensagem (ACK, NACK, Nenhum ACK). A operação pode ser descrita como se proporcionando à camada de LLC o status de uma Requisição de Enviar Dados de
30 Mono. Cada confirmação é ligada ao número da requisição

associada, para se evitar uma confusão. A confirmação pode ser um ACK ou um NACK, se essas mensagens tiverem sido recebidas, ou um status de Nenhum ACK, se o destino não tiver respondido no intervalo de tempo em que deveria.

5 Com um objetivo de responder a uma
MAC_Request_Send_Broadcast e MAC_Request_Send_ITP,
MAC_Confirmation_Send_Broadcast e
MAC_Confirmation_Send_ITP, há o uso dos argumentos de saída
requisitados: Status. A operação pode ser descrita como se
10 confirmando para a LLC quando a difusão ou o ITP foi
enviado. Então, a LLC pode prosseguir para a repetição, se
necessário.

Com um objetivo de responder a uma
MAC_Request_Environment_Analysis_Auto-Correlation,
15 MAC_Confirmation_Environment_Analysis_Auto-Correlation, há
o uso dos argumentos de saída requisitados: RSSI médio,
valores de função de autocorrelação de RSSI. A operação
pode ser descrita como a camada de MAC enviando para a
camada acima o valor médio de RSSI e os valores da função
20 de autocorrelação computados durante a análise ambiental
requisitada. O número de valores para a função de
autocorrelação é o número de atrasos em que esta função foi
calculada. Estes atrasos são definidos pelo parâmetro de
camada de MAC MAC_RSSI_AF_Delays.

25 Com um objetivo de responder a uma
MAC_Request_Environment_Analysis_PDF,
MAC_Confirmation_Environment_Analysis_PDF, há o uso dos
argumentos de saída requisitados: valores de PDF de RSSI
para os três canais requisitados (3 x 24 valores). A
30 operação pode ser descrita como a camada de MAC enviando

para a camada acima os valores de PDF de RSSI (realmente, os valores dos contadores de intervalo (bin) para cada um dos três canais requisitados.

Com um objetivo de responder a uma
5 **MAC_Request_Cell_Authorization**,
MAC_Confirmation_Cell_Authorization, há o uso dos argumentos de saída requisitados: Status. A operação pode ser descrita como apenas se confirmando que a requisição foi levada em consideração.

10 Com um objetivo de responder a uma
MAC_Request_Cell_Registration,
MAC_Confirmation_Cell_Registration, há o uso dos argumentos de saída requisitados: Status. A operação pode ser descrita como apenas se confirmando que a requisição foi levada em
15 consideração.

Com um objetivo de encaminhar uma mensagem de LPDU recebida para a camada de LLC, **MAC_Indication_Received**, há o uso dos argumentos de saída requisitados: LPDU, endereço de remetente. A operação pode ser descrita como se
20 proporcionando à camada de LLC a LPDU que foi recebida com o endereço de remetente.

Com um objetivo de informar que uma mensagem de ITP de difusão foi recebida, **MAC_Indication_ITP_Received**, não há o uso de quaisquer argumentos de saída. A operação pode ser
25 descrita como quando uma mensagem de ITP de difusão válida é recebida, a camada de MAC atualiza o campo de RITP e informa à camada de NET, por meio da camada de LLC, aquela chegada. O resultado desta indicação força a camada de NET a encaminhar seu ITP, caso ainda não o tenha feito.

30 Com um objetivo de atualizar o ITP da camada de API,

MAC_Indication_ITP_Update, há o uso dos argumentos de saída requisitados: estampa de tempo de ITP absoluta. A operação pode ser descrita como o RITP podendo ser atualizado após a recepção de uma mensagem de difusão ou de um SYNC ACK. A

5 camada de MAC então computa uma atualização do ITP absoluto e a envia para a camada de API. Assim que o ITP seja computado, ele deve ser proporcionado à camada de API muito rapidamente. Esta indicação tem prioridade em relação a todas as outras indicações.

10 Com um objetivo de indicar para a camada acima o estado de MAC, **MAC_Indication_State**, há o uso dos argumentos de saída requisitados: estado, endereço de célula. A operação pode ser descrita como a camada de MAC informando às camadas superiores após cada modificação de

15 estado. A camada de MAC pode ser não sincronizada ou sincronizada com uma célula. No último caso, o endereço da célula é indicado.

Com um objetivo de indicar para a camada acima que a camada de MAC logo deixará a célula atual,

20 **MAC_Indication_Cell_Leaving_process**, não há o uso de quaisquer argumentos de saída. A operação pode ser descrita como a camada de MAC informando às camadas superiores que ela descobriu uma nova célula e deixará logo aquela atual.

Com um objetivo de informar que uma notificação de

25 falta de potência foi recebida, **MAC_Indication_Outage_Received**, há o uso dos argumentos de saída requisitados: ID de falta, endereço de remetente, tempo de falta. A operação pode ser descrita como sendo indicado para a camada de Net, por meio da LLC, que um

30 vizinho experimentou uma falta em um dado tempo. Ela força

a camada de NET a encaminhar esta notificação para o mestre de célula.

A camada de MAC é organizada em três modos: o modo não sincronizado, o modo de sincronização e o modo sincronizado. Quando um medidor é comutado para ligado ou após um blecaute, a camada de MAC vai para o modo não sincronizado. A presente Figura 48 representa esses recursos e outros aspectos, incluindo uma exposição adicional referente ao assunto de diagrama de estado de MAC.

A camada de controle de enlace lógico é a segunda subcamada da camada de enlace de dados, seguindo-se à camada de Net. Sua meta é prover outras funcionalidades que podem operar independentemente acima daquelas da camada de MAC, mas ainda têm a meta de otimização do acesso ao meio.

Alguns serviços providos pela camada de MAC são inúteis sem a camada de LLC, ao invés disso eles sendo pretendidos para as camadas acima da camada de enlace de dados, tal como a camada de NET. Portanto, de modo a não romper a abordagem de camada, alguns serviços são meramente encaminhados a partir da MAC para a camada de NET, e vice-versa, passando através da camada de LLC como se ela fosse um tubo.

A listagem a seguir descreve os parâmetros ajustáveis (isto é, passíveis de tweak) da camada de LLC com seus valores padronizados preferidos associados sendo referenciados na presente Figura 49.

LLC_Duplication_Table_Size

Descrição: O número de entradas de mensagens de LLC salvas na memória para se evitarem mensagens

duplicadas, quando o mesmo pacote é recebido várias vezes.

LLC_Max_Message_Length

5 Descrição: O comprimento de mensagem máximo que a camada de LLC permite que a camada superior envie.

Comentário: isto inclui o serviço de fragmentação e, assim, é obtido indiretamente pela equação:

$$LLC\_Max\_Message\_Length = LLC\_Max\_Packet\_Length * LLC\_Max\_Nb\_of\_Packets$$

10 *LLC_Max_Nb_of_Packets*

Descrição: O número máximo de pacotes em que a LLC pode fragmentar uma mensagem.

LLC_Max_Nb_of_Downlink_Transmissions:

15 Descrição: O número máximo de vezes que um pacote de enlace descendente deve ser enviado, se nenhum reconhecimento for recebido.

LLC_Max_Nb_of_Uplink_Transmissions:

20 Descrição: O número máximo de vezes que um pacote de enlace ascendente deve ser enviado, se nenhum reconhecimento for recebido.

LLC_Max_Packet_Length

Descrição: O comprimento de pacote de NETPDU máximo que a camada de LLC permite que a camada superior envie em um intervalo de tempo.

25 Comentário:
$$LLC\_Max\_Packet\_Length = MAC\_Max\_Packet\_Length - LLC\_Header\_Length$$

LLC_Message_Timeout

Descrição: Especifica um limite de tempo para a transmissão / recepção de uma mensagem fragmentada.

30 *LLC_Nb_of_Broadcast_Transmissions*

Descrição: O número de vezes que uma difusão é enviada
LLC_Tx_Retry_Exp_Offset

Descrição: Este parâmetro controla a inclinação
 inicial da lei de período de retorno após colisão
 exponencial para a repetição.

LLC_Tx_Retry_Exp_Range

Descrição: Isto é usado para a computação do número de
 repetição a partir do qual a lei de período de retorno
 após colisão exponencial binária é truncada.

LLC_Tx_Retry_Exp_Start

Descrição: O número de repetição a partir do qual a
 lei de período de retorno após colisão exponencial
 binária é aplicada para uma computação de janela de
 randomização de nova tentativa de transmissão.

Comentário: Este valor deve ser menor do que o número
 máximo de transmissões para pacotes de enlace
 ascendente e de enlace descendente para que o período
 de retorno após colisão exponencial seja usado.

Comentário: Este valor deve ser menor do que
 (*LLC_Max_Nb_of_Transmissions* - *LLC_Tx_Retry_Exp_Start*)
 para que o truncamento ocorra.

Cada mensagem de monodifusão enviada pela camada de
 LLC deve ser reconhecida no nível de camada de MAC. Muito
 freqüentemente calhará de a camada de MAC reportar que ela
 não recebeu este reconhecimento. Isto pode ocorrer se o
 ponto final de destino falhar em receber a mensagem ou se o
 remetente falhar em receber o reconhecimento, devido a
 colisões, interferência ou desvanecimento. Em qualquer caso
 de falha, a camada de LLC enviará a mensagem de novo até
 ser reconhecida ou até o número máximo de tentativas ser

atingido. Após LLC_Max_Nb_of_Downlink_Transmissions ou LLC_Max_Nb_of_Uplink_Transmissions transmissões mal sucedidas, a camada de LLC reporta um status de falha de No-ACK para a camada de NET.

- 5 Para dados de difusão ou ITP, a LLC automaticamente repetirá a mensagem até o algoritmo de período de retorno após colisão, uma vez que a camada de MAC tenha notificado que o envio anterior se foi e isto até o número especificado de tentativas,
- 10 Number_of_Broadcast_Transmissions, ser atingido.

Quando a camada de LLC recebe a partir da camada de NET uma requisição para enviar um pacote, ou quando ela reprograma uma transmissão não reconhecida, ela introduzirá um atraso randômico antes de realmente enviar a requisição

15 para a camada de MAC. A finalidade deste atraso é evitar inundar a interface de ar com um grande número de pacotes, quando as condições de transmissão forem difíceis. A camada de MAC computará o comprimento de uma janela de randomização, Tx_Wait, e enviará a requisição real para a

20 camada de MAC, após um atraso randômico, com uma distribuição de probabilidade uniforme entre 0 e Tx_Wait. O valor de Tx_Wait é computado como uma função do número de repetição. Tx_Wait é computado de acordo com uma lei de período de retorno após colisão exponencial binária

25 truncada, conforme dado pela equação a seguir:

$$Tx\_Wait = \begin{cases} 0 & \text{se } R \leq R_{start} \\ 2^{R-R_{start}} - 1 & \text{se } R_{start} < R < R_{start} + R_{range} \\ 2^{R_{range}} - 1 & \text{se } R \geq R_{start} + R_{range} \end{cases}$$

Aqui, R é o número de repetição: ele varia de zero à primeira tentativa de transmissão até algum valor máximo dado por $(LLC\_Max\_Nb\_of\_Transmissions - 1)$. A aplicação desta lei de período de retorno após colisão exponencial é

5 atrasada e truncada, conforme pode ser visto a partir da equação acima. Isto também é ilustrado pela presente Figura 50, a qual representa graficamente o período de retorno após colisão exponencial binário truncado atrasado para novas tentativas de transmissão, se os pacotes não forem

10 reconhecidos. O raciocínio por trás disto é simples e pode ser explicado da forma a seguir. No período de "sem tempo de espera", o transmissor está tentando canais diferentes para se evitar uma interferência ou condições de propagação difíceis. No "período de retorno após colisão exponencial

15 binário", o transmissor está progressivamente aumentando o tempo de espera para permitir que a rede se recupere de condições não usualmente difíceis (quaisquer que elas sejam). O "período de retorno após colisão exponencial truncado" é necessário para se evitar a introdução de

20 tempos de espera longos de forma não realista no sistema.

O começo e o fim da lei de período de retorno após colisão exponencial binário são dados por dois parâmetros de camada de LLC:

$$R_{start} \square LLC\_Tx\_Retry\_Exp\_Start$$

$$25 \quad R_{range} \square LLC\_Tx\_Retry\_Exp\_Range$$

Um parâmetro adicional introduz um desvio na aplicação da lei exponencial e proporciona uma forma de controle da informação inicial:

$$R_{offset} \square LLC\_Tx\_Retry\_Exp\_Offset$$

30 O exemplo a seguir ilustra o algoritmo de janela de

randomização de retransmissão para $R_{start} = 5$, $R_{range} = 5$, $R_{offset} = 2$, $LLC\_Max\_Nb\_of\_Transmissions = 15$, e $TS\_Length = 1$. A primeira coluna ($R = 0$) corresponde à tentativa de transmissão inicial.

5

R	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tx_Wait	0	0	0	0	0	0	4	12	28	60	124	124	124	124	124

Se um pacote for reconhecido negativamente (NACK), a fase "sem tempo de espera" da estratégia de retransmissão deve ser desviada, porque, neste caso, nós sabemos que o que aconteceu não é devido a um problema de propagação ou interferência (veja o apêndice). Por razões similares, no caso especial de transmissão de difusão, o período de retorno após colisão exponencial não atrasado deve ser usado. As difusões geram uma rajada de tráfego e colisões internas entre nós da rede têm probabilidade de ocorrerem e desaceleram a difusão. O uso imediato de um período de retorno após colisão exponencial pode mitigar este problema. Veja também a presente Figura 51, a qual representa graficamente um período de retorno após colisão exponencial binário truncado para novas tentativas de transmissão, se os pacotes forem reconhecidos negativamente. Nestes casos, a lei de repetição é dada por:

$$Tx\_Wait = TS\_Length \times \begin{cases} 2^{R_{offset}} (2^R - 1) & \text{se } R < R_{range} \\ 2^{R_{offset}} (2^{R_{range}} - 1) & \text{se } R \geq R_{range} \end{cases}$$

Se este pacote não for reconhecido e reconhecido mais tarde negativamente em uma tentativa de transmissão subsequente, a lei de nova tentativa para pacotes reconhecidos negativamente deve ser aplicada. Da mesma

forma, se um pacote foi reconhecido negativamente e uma nova tentativa mais tarde não for reconhecida, a lei de nova tentativa para pacotes reconhecidos negativamente deverá ser mantida.

5 A camada de LLC oferece um serviço não de duplicação. Devido ao fato de os meios de RF gerarem um grande número de colisões, a camada de LLC pode enviar uma mensagem mais de uma vez, e também receber o mesmo pacote várias vezes. Para se evitar encaminhar a mensagem recebida para a camada
10 de NET várias vezes, cada pacote transmitido tem um número de LLC, LLC FID. Veja a presente Figura 52 para um exemplo de uma Tabela de Duplicação de LLC. Devido a este número, a camada de LLC sabe se o pacote já foi recebido. Caso isso aconteça, o pacote é descartado.

15 Em cada nova recepção, o número de mensagem, o número de pacote e o endereço de remetente são salvos em um FIFO, o qual contém as propriedades das
LLC_Duplication_Table_Size últimas mensagens. Então, a entrada mais antiga é substituída pela nova, caso já não
20 esteja presente na tabela. Se uma mensagem duplicada for recebida, a entrada existente associada na tabela precisará ser removida e reescrita como uma nova entrada. Isto assegurará que esta entrada permaneça mais tempo na tabela.

Deve ser notado que na recepção de uma mensagem, a
25 detecção de pacotes duplicados deve ser feita antes da operação de reconstituição de uma mensagem fragmentada.

Se o nó perder a sincronização, comutar para uma outra célula ou experimentar uma falta de potência (isto poderia ser feito na ativação), a tabela de duplicação será limpa.

30 Um outro serviço oferecido pela camada de LLC é a

fragmentação de mensagens. A camada de LLC oferece a camada superior para enviar mensagens de extensão de até LLC_Max_Message_Length bytes, um tamanho que pode ser mais longo do que aquele oferecido pela material de construção, o qual é limitado pelo comprimento de intervalo de tempo. LLC_Max_Message_Length é limitado pelo tamanho físico da memória de dispositivo que roda o protocolo e pelo fato de a camada de LLC não poder lidar com mais de 15 pacotes.

Se a camada de NET pedir para enviar uma mensagem maior do que a camada de MAC pode enviar, a camada de LLC dividirá a mensagem em vários pacotes mais curtos. O número de pacote e o número de pacotes são mencionados no cabeçalho de LLC para se permitir a reconstituição da mensagem inteira na recepção.

Cada pacote corresponde a uma requisição individual enviada para a camada de MAC. A camada de MAC trata estes pacotes como mensagens completas regulares.

A camada de LLC computa o número requerido de pacotes, dependendo do comprimento de mensagem e do tamanho máximo com que a camada de MAC pode lidar.

A partir de uma perspectiva de lado de transmissor, a camada de LLC divide a mensagem em pacotes. Uma requisição de MAC é associada a cada pacote. Quando o primeiro pacote é enviado, um contador de expiração do comprimento de LLC_Message_Timeout é começado. Cada pacote pode ser enviado várias vezes, com a mesma limitação de repetição que para um pacote padrão, até o pacote ser reconhecido pela camada de MAC. Quando todos os pacotes tiverem sido reconhecidos, a camada de LLC confirma para a camada de NET que a mensagem foi enviada com sucesso. Se um pacote não

tiver sido enviado corretamente ou se o contador atingir LLC_Message_Timeout, a camada de LLC informará a camada de NET que a transmissão falhou.

Da perspectiva do lado de receptor, a camada de LLC de
5 receptor quando recebe o primeiro pacote de uma mensagem fragmentada, começa o mesmo contador de comprimento de LLC_Message_Timeout que aquele do lado de transmissor. Quando todos os pacotes tiverem sido recebidos, a camada de LLC gera de novo a mensagem inteira e a dá para a camada de
10 Net. Se o contador atingir o valor LLC_Message_Timeout e pelo menos um pacote ainda estiver faltando, todos os outros pacotes serão apagados.

O valor de LLC_Message_Timeout deve ser longo o bastante para deixar a camada de MAC enviar corretamente
15 todos os pacotes. O valor pode depender do número de pacote a enviar.

O presente assunto de protocolo oferece um tipo de serviço de difusão, ou, mais especificamente, uma de multidifusão. A função é que a mesma mensagem possa ser
20 enviada para todos os pontos finais de uma célula. Isto é uma difusão verdadeira, a qual não é reconhecida, mas simplesmente transmitindo Number_of_Broadcast_Transmissions vezes por cada ponto final. Pretende-se que qualquer ponto final a ouça (exceto o mestre de célula, onde as difusões
25 se originam).

O cabeçalho de LLC é de 3 bytes de comprimento, conforme representado pela presente Figura 53, a qual de outra forma representa o quadro de LLC pleno. Nessa representação, a informação de quadro adicional a seguir é
30 aplicável, conforme será entendido por alguém de

conhecimento comum na técnica, sem uma explicação detalhada adicional.

LV, Versão de Camada:

O número de versão de camada.

5 RSD, Reservado:

Não usado inicialmente. Regulado para 0.

FID, ID de Quadro:

Este byte indica o número de mensagem para se evitar uma duplicação de um pacote.

10 NOP, Número de Pacotes:

Estes 4 bits proporcionam o número de pacotes que têm que ser transmitidos para a reconstrução dos dados. Isto implica que o protocolo pode dividir mensagens em um máximo de 15 pacotes.

15 PN, Número de Pacote:

Estes 4 bits proporcionam o número de pacote dos dados fragmentados. Zero corresponde ao primeiro pacote.

Adicionalmente, a unidade de dados de protocolo de NET (NETPDU) contém uma informação relativa à camada de rede.

20 A camada de LLC tem uma variedade de interfaces e serviços associados (funcionalidade), conforme representado em detalhes pela presente Figura 54. A camada de LLC assegura uma funcionalidade confiável, não apenas de si mesma, mas nos serviços que provê para aqueles em relação
25 com ela, tal como resultando em a camada de LLC gerenciar a repetição e a fragmentação de mensagens. Por exemplo, dependendo de (não) reconhecimentos, a camada de LLC escolhe se o pacote tem que ser retransmitido ou não.

30 Com um objetivo de enviar uma mensagem para um destino, `LLC_Request_Send_Mono_Data`, há o uso de argumentos

de entrada requisitados: NETPDU, e Endereço de destino. A operação pode ser descrita como a camada de NET requisitando que a camada de LLC envie uma mensagem para um de seus vizinhos. A camada de LLC fragmenta a mensagem em
5 vários pacotes, se necessário, para se proporcioná-la para a camada de MAC. A camada de LLC também tenta enviar a mensagem várias vezes, antes de reportar um sucesso ou um erro para a camada de NET.

Com um objetivo de enviar uma mensagem para a
10 vizinhança, `LLC_Request_Send_Broadcast`, há o uso de argumentos de entrada requisitados NETPDU. A operação pode ser descrita como a camada de NET requisitando que a camada de LLC envie uma mensagem para todos os vizinhos de ponto final. A camada de LLC fragmenta a mensagem em vários
15 pacotes, se necessário, para se proporcioná-la para a camada de MAC. A difusão é repetida `Number_of_Broadcast_Transmissions` vezes.

Com um objetivo de enviar uma estampa de tempo de RITP para a vizinhança, `LLC_Request_Send_ITP`, não há o uso de
20 argumentos. A operação pode ser descrita como a camada de NET requisitando que a camada de LLC envie uma mensagem de ITP para todos os vizinhos de ponto final. Esta requisição segue a mesma abordagem que uma `LLC_Request_Send_Broadcast`, exceto pelo fato de não haver nem NETPDU, nem LPDU. A LLC
25 encaminha a requisição para a camada de MAC, a qual está encarregada da estampa de tempo da mensagem. A camada de LLC gerencia a repetição desta mensagem como uma difusão regular.

Com um objetivo de medir o nível de interferência
30 médio em um canal especificado e sua função de

autocorrelação, **LLC_Request_Environment_Analysis_Auto-Correlation**, há o uso de argumentos de entrada requisitados: Número de canal, Número de amostras. A operação pode ser descrita como uma requisição sendo
 5 encaminhada para a camada de MAC.

Com um objetivo de medir o nível de interferência médio em três canais especificados e sua função densidade de probabilidade, **LLC_Request_Environment_Analysis_PDF**, há o uso de argumentos de entrada requisitados: Números de
 10 canal (3), valor máximo de contador. A operação pode ser descrita como sendo uma requisição encaminhada diretamente para a camada de MAC.

Com um objetivo de proporcionar para a camada de MAC a informação quanto a se uma célula está autorizada ou não,
 15 **LLC_Request_Cell_Authorization**, há o uso de argumentos de entrada requisitados: Endereço de célula, Status de célula. A operação pode ser descrita como uma requisição sendo encaminhada diretamente para a camada de MAC.

Com um objetivo de proporcionar para a camada de MAC a
 20 informação quanto a se a camada de NET está registrada, **LLC_Request_Cell_Registration**, há o uso de argumentos de entrada requisitados: Endereço de célula, Status de registro. A operação pode ser descrita como uma requisição sendo encaminhada diretamente para a camada de MAC.

25 Com um objetivo de responder a um **LLC_Request_Send_Mono_Data**, **LLC_Confirmation_Send_Mono_Data**, há o uso de argumentos de saída requisitados: ACK, NACK, Nenhum ACK, Endereço de destino do pacote enviado. A operação pode ser descrita
 30 como se confirmando para a camada de NET se a mensagem foi

enviada com sucesso para o destino ou não. Caso não e se pelo menos um NACK tiver sido recebido, deve ser notificado para a camada de NET. A camada de NET então é capaz de escolher se ela tem que transmitir o pacote para um outro
 5 destino. Mediante o recebimento de uma confirmação de falha para uma mensagem de enlace ascendente, a camada de NET atualizará suas probabilidades de roteamento e enviará uma nova requisição para o LLC.

Com um objetivo de responder a um
 10 LLC_Request_Send_Broadcast e LLC_Request_Send_ITP, LLC_Confirmation_Send_Broadcast e LLC_Confirmation_Send_ITP, há o uso de argumentos de saída requisitados: OK. A operação pode ser descrita como se confirmando para a camada de NET que a difusão foi enviada.

15 Com um objetivo de responder a um LLC_Request_Environment_Analysis_Auto-Correlation, LLC_Confirmation_Environment_Analysis_Auto-Correlation, há o uso de argumentos de saída requisitados: RSSI médio, valores de função de autocorrelação de RSSI. A operação
 20 pode ser descrita como um encaminhamento de MAC_Confirmation_Environment_Analysis_Auto-Correlation a partir da camada de MAC para a camada de NET.

Com um objetivo de responder a um
 LLC_Request_Environment_Analysis_PDF,
 25 LLC_Confirmation_Environment_Analysis_PDF, há o uso de argumentos de saída requisitados de valores de PDF de RSSI para os três canais requisitados (3 x 24 valores). A operação pode ser descrita como um encaminhamento de um
 MAC_Confirmation_Environment_Analysis_PDF a partir da
 30 camada de MAC para a camada de NET.

Com um objetivo de responder a um
 LLC_Request_Cell_Authorization,

LLC_Confirmation_Cell_Authorization, há o uso de argumentos
 de saída requisitados: Status. A operação pode ser
 5 descrita como um encaminhamento de
 MAC_Confirmation_Cell_Authorization a partir da camada de
 MAC para a camada de NET.

Com um objetivo de responder a um
 LLC_Request_Cell_Registration,

10 LLC_Confirmation_Cell_Registration, há o uso de argumentos
 de saída requisitados: Status. A operação pode ser
 descrita como um encaminhamento de
 MAC_Confirmation_Cell_Registration a partir da camada de
 MAC para a camada de NET.

15 Com um objetivo de encaminhar uma mensagem de NETPDU
 recebida para a camada de NET, LLC_Indication_Received, há
 o uso de argumentos de saída requisitados: NETPDU, Endereço
 de remetente. A operação pode ser descrita como após a
 montagem de todos os pacotes, se a mensagem tiver sido
 20 fragmentada, a camada de LLC proporcionar a mensagem de
 NETPDU para a camada de NET.

Com um objetivo de informar que uma material de
 edificação de ITP foi recebida,
 LLC_Indication_ITP_Received, não há o uso de quaisquer
 25 argumentos de saída. A operação pode ser descrita como um
 encaminhamento direto da MAC_Indication_ITP_Received a
 partir da camada de MAC para a camada de NET.

Com um objetivo de atualizar o ITP da camada de API,
 LLC_Indication_ITP_Update, há o uso dos argumentos de saída
 30 requisitados: Estampa de tempo de ITP absoluta. A operação

pode ser descrita como um encaminhamento direto de `MAC_Indication_ITP_Update` a partir da camada de MAC para a camada de NET. Esta indicação tem prioridade em relação a todas as outras indicações.

5 Com um objetivo de indicar para a camada acima o estado de MAC, `LLC_Indication_State`, há o uso de argumentos de saída requisitados: Estado, Endereço de célula. A operação pode ser descrita como a camada de LLC obter esta indicação diretamente do `MAC_Indication_State`.

10 Com um objetivo de indicar para a camada acima que a camada de MAC logo deixará a célula atual, `LLC_Indication_Cell_Leaving_process`, não há o uso de quaisquer argumentos de saída. A operação pode ser descrita como um encaminhamento direto de
15 `MAC_Indication_Cell_Leaving_process` a partir da camada de MAC para a camada de NET. Antes de encaminhar, a camada de LLC libera seus buffers e suas ações pendentes

 Com um objetivo de informar que uma notificação de falta de potência foi recebida,
20 `LLC_Indication_Outage_Received`, há o uso de argumentos de saída requisitados: ID de Falta, Endereço de remetente, Tempo de falta. A operação pode ser descrita como um encaminhamento direto de `MAC_Indication_Outage_Received` a partir da camada de MAC para a camada de NET.

25 O que vem a seguir se refere, mais particularmente, à camada de rede (NET). A camada de rede é a terceira camada do modelo de OSI e a camada mais alta do protocolo Linknet. É o coração do mecanismo de roteamento. Todos os pontos finais têm a mesma camada de rede, exceto pelo mestre de
30 célula, o qual estendeu as funções de roteamento. A

principal tarefa da camada de NET é decidir qual é o destino das mensagens, mas também está encarregada do processo de registro de célula, o qual é interno à RF LAN.

Pelo recurso de camada de NET de EP (ponto final), a
 5 camada de NET encaminha qualquer mensagem para o próximo salto. Ela também provê dados sobre sua vizinhança para o relé de célula. Pela camada de NET de CR (relé de célula ou mestre de célula), a camada de NET se oferece para enviar para um EP (mensagem de enlace descendente) em particular
 10 na célula ou para a célula inteira (mensagem de difusão). A camada de NET de CR não se oferece para enviar uma mensagem para um conjunto específico de EPs na célula. Também, a camada de rede está ativa apenas enquanto o ponto final estiver sincronizado, e deixará a camada de aplicativo usar
 15 a rede apenas se estiver registrada no nível de NET.

Os parâmetros de NET podem ser listados conforme se segue, incluindo suas respectivas identificações, descrições e valores padronizados:

NET_Broadcast_Life_Expectancy:

20 Descrição: o tempo de vida máximo de uma difusão em uma célula, em número de hiperquadros.

NET_CR_Downlink_Duplication_Table_Size:

Descrição: O número de entradas de mensagem de enlace descendente de NET salvo na memória de mestre de
 25 célula para se evitarem mensagens em duplicata de enlace descendente, quando recebidas várias mensagens de enlace rompido a partir do mesmo enlace descendente.

NET_CR_Duplication_Table_Size:

30 Descrição: O número de entradas de mensagem de NET

salvas na memória de mestre de célula para se evitarem mensagens em duplicata, quando o mesmo pacote for recebido várias vezes.

NET_Downlink_Life_Expectancy:

5 Descrição: O tempo de vida máximo de um enlace descendente em uma célula, em número de hiperquadros.

NET_Endpoint_TimeOut:

10 Descrição: O tempo após o qual um ponto final deve ser removido da tabela de roteamento de mestre de célula, se nenhuma mensagem tiver sido removida dali.

NET_EP_Duplication_Table_Size:

15 Descrição: O número de entradas de mensagem de NET salvas na memória de ponto final para se evitarem mensagens em duplicata, quando o mesmo pacote for recebido várias vezes.

NET_Max_Registration_Attempts:

20 Descrição: O número máximo de tentativas de requisição de registro de célula que um ponto final pode enviar para uma dada célula, antes de declarar esta célula como proibida.

NET_Max_Nb_of_EPs:

25 Descrição: O número máximo de pontos finais por célula. Isto é útil para a camada de NET de mestre de célula, a qual pode decidir autorizar ou não um novo ponto final em sua célula. Também é o tamanho da tabela de roteamento de mestre de célula.

NET_Nb_of_Fathers_Routing:

30 Descrição: Quando do roteamento de uma mensagem para o mestre de célula, a camada de NET escolherá um pai dentre um subconjunto constituído pelos melhores pais

para um roteamento. O tamanho deste subconjunto é *NET_Nb_of_Fathers_Routing*.

NET_Nb_of_Endpoints_Neighbor_List:

5 Descrição: Corresponde ao número máximo de pontos finais presentes em uma lista de vizinho.

NET_Neighbor_List_First_Time:

10 Descrição: O tempo após o qual um ponto final deve enviar sua primeira lista de vizinho para o mestre de célula, quando se tornar sincronizado com uma célula, em um caso de partida a quente.

NET_Neighbor_List_Max_Period:

Descrição: O período máximo entre duas transmissões da lista de vizinho para o mestre de célula, se esta lista não tiver mudado.

15 *NET_Neighbor_List_Min_Period*:

Descrição: o período mínimo entre duas transmissões da lista de vizinho para o mestre de célula, se esta lista tiver mudado.

NET_Reg_Send_Config_Period:

20 Descrição: A taxa na qual o mestre de célula deve tentar enviar as confirmações de registro que estiverem pendentes. Ela pode ser mais lenta, se o buffer de enlace descendente estiver cheio, mas não deve ser mais rápida.

25 *NET_Registration_Retry*:

30 Descrição: O período durante o qual um ponto final está esperando pela confirmação de registro para sua primeira requisição. Após a primeira requisição, este tempo é multiplicado pelo número de tentativas de requisição para se obter o período de espera.

NET_Registration_Send_Max:

Descrição: Este parâmetro define o limite máximo da janela de randomização de NET na qual a requisição de registro deve ser enviada.

5 *NET_Registration_Send_Min:*

Descrição: Este parâmetro define o limite inferior da janela de randomização de NET na qual a requisição de registro deve ser enviada.

NET_Uplink_Life_Expectancy:

10 Descrição: o tempo de vida máximo de um enlace descendente em uma célula, em número de hiperquadros.

Com respeito à assim denominada tabela de vizinho, a camada de rede usa a tabela de vizinho da camada de MAC com direitos de leitura. Isto significa que a camada de rede
15 não pode modificar os valores nessa tabela. A presente Figura 55 descreve o assunto de VALORES PADRÕES DE PARÂMETRO DE CAMADA DE REDE.

Antes da autorização de camadas superiores para se usar a rede, um ponto final deve ser registrado em um nível
20 de camada de NET. O processo de registro de NET começa assim que o ponto final começa sua sincronização a partir da camada de MAC. Há duas formas de se proceder quanto a se o ponto final foi previamente registrado junto à célula, o que leva a um processo de partida a quente, ou se está se
25 unindo a uma nova célula, o que leva a um processo de partida a frio.

O comportamento durante este processo de registro de célula também pode ser visto a partir de dois lados, o ponto final ou o mestre de célula.

30 No cenário de partida a frio, os eventos a seguir

devem acontecer, antes de a camada de API poder acessar a rede:

- A camada de MAC obtém uma sincronização com um de seus pais de SYNC potenciais e entra em uma nova célula.

- A camada de NET é informada do status de sincronização e envia, randomicamente entre *NET_Registration_Send_Min* e *NET_Registration_Send_Max*, uma requisição de registro de célula para o mestre de célula.

- Então, o ponto final está esperando pela resposta:

1. Se não houver nenhuma resposta. Há um mecanismo de nova tentativa a cada (número de novas tentativas * *NET_Registration_Retry*). Há um máximo de *NET_Max_Registration_Attempts* tentativas de registro com esta célula, antes de desistir; após isso, a célula é declarada como proibida e a camada de MAC deve procurar por uma outra célula (é lembrado que após *MAC_Unsynchronized_Timeout* dias no modo de descoberta, a camada de MAC reautorizará todas as células).

Assim, com *NET_Registration_Send_Min* = 5 min, *NET_Registration_Send_Max* = 10 min, *NET_Registration_Retry* = 1 hora, e *NET_Max_Registration_Attempts* = 5, as requisições serão feitas nas janelas a seguir:

1ª tentativa: 5-10 min, 2ª: 65-70 min, 3ª: 185-190 min, 4ª: 365-370 min, 5ª: 605-610 min.

A expiração corresponde ao começo de janela da próxima tentativa (ou a *NET_Max_Registration_Attempts* * *NET_Registration_Retry* para a última tentativa; 15 horas)

2. Se uma notificação de célula fora de NET for recebida, a célula será imediatamente marcada como proibida e a camada de MAC procurará por uma outra célula.

3. Se uma confirmação de registro de célula de NET for recebida, o ponto final comutará para o estado registrado de NET.

- Uma vez que o ponto final seja registrado na NET:

1. A NET informa à camada de MAC que agora regulará seu bit de RS para 1 em seu cabeçalho, o que significa que este ponto final agora pode ser usado como um pai de SYNC para seus vizinhos.

2. A NET informa à camada de API que ela agora está autorizada a enviar mensagens através da rede.

3. A camada de NET começa a enviar periodicamente listas de vizinho (a requisição de registro de célula é considerada como uma, de modo que a primeira lista de vizinho real seja enviada após um período definido; isto é, *NET_Neighbor_List_Min_Period* hora, se nenhuma mudança tiver ocorrido).

Vários itens em particular são de nota:

- Em qualquer momento, se um ponto final receber uma

notificação de saída de célula de NET, ele deverá deixar a célula.

- Embora o ponto final não seja registrado, ele não pode ser usado como um pai de SYNC, já que não se adequa à condição de pai de SYNC ($RS = 0$).

- Durante o tempo de espera de confirmação de registro, nenhuma lista de vizinho é enviada.

- Como a camada de API não está autorizada a falar enquanto o ponto final ainda não tiver se registrado, o enlace ascendente com o tipo de pacote de lista de vizinho nunca é usado. Contudo, esta definição de pacote ainda é definida na especificação, já que pode ser usada um dia.

Nas circunstâncias de condição de partida a quente, é muito mais simples e mais rápido:

- A camada de MAC pega uma sincronização com um de seus pais de SYNC potenciais e recupera a célula na qual ela foi apropriadamente registrada.
- A camada de NET vai diretamente para o estado registrado e informa às camadas de MAC e de API.
- A camada de NET começa enviando periodicamente listas de vizinho. Uma vez que nenhuma requisição de registro de célula, a qual contém uma informação de lista de vizinho foi enviada, a primeira lista de vizinho é enviada após *Neighbor_List_First_Time* minutos.

Quando um mestre de célula recebe uma requisição de registro de célula, ele deve enviar uma confirmação de registro de célula e atualizar sua tabela de roteamento com a nova informação (adicionar o ponto final se ele ainda não estiver ali), a menos que a tabela de roteamento esteja

cheia, em cujo caso ele deve enviar uma notificação de saída de célula. Para maiores detalhes sobre as ações de um mestre de célula quando recebendo um pacote, veja a exposição remanescente aqui.

5 Durante uma partida a frio, o mestre de célula está recebendo uma grande quantidade de requisições de registro de célula em uma janela de tempo estreita. Portanto, ele não tem tempo suficiente para enviar toda a confirmação de registro na mesma taxa em que recebe requisições. Como uma
10 conseqüência, o mestre de célula deve manter um acompanhamento das requisições que ele recebe e, então, envia a confirmação de quando ele tem tempo de fazê-lo. Durante uma partida a frio de célula, o número de "registros pendentes" pode ser muito alto (em torno de
15 metade do tamanho de célula).

A lista de registro pendente pode ser manipulada pela regulação de um indicador tipo de flag na tabela de roteamento dos pontos finais correspondentes (1 bit * tamanho máximo de célula = 1 kb = 125 B) e periodicamente
20 varre a tabela para saber quais pontos finais precisam de uma confirmação de registro.

O registro pendente também deve ser feito como uma lista de endereços a enviar uma confirmação; isto é uma transigência entre espaço de memória e tempo de execução de
25 código e a escolha é deixada para a implementação.

Em ambos os casos, quando há muitas confirmações empilhadas, elas devem ser enviadas a uma taxa máxima de NET_Reg_Config_Send_Period. É para assegurar não somos nós inundando a rede com mensagens de enlace descendente.

30 Quando um ponto final comutar de célula, ele se

registrará na nova célula. A questão é que ele ainda está registrado na célula antiga; isto não é uma questão para roteamento, uma vez que o nível de API perceberá que o ponto final se moveu de célula, mas isto pode ser uma
5 questão para gerenciamento de tamanho de célula. Efetivamente, o indicador de tamanho de célula (CSI) usado no processo de comutação de célula é com base no número de ponto final na tabela de roteamento de NET do mestre de célula e, se este número não refletir a realidade, então, o
10 processo de comutação não funcionará mais apropriadamente. É por isto que é importante que o mestre de célula antigo seja informado da partida de pontos finais de sua célula. Este é o papel da mensagem de notificação de saída de célula.

15 Assim que a camada de MAC notifica que um vizinho de uma célula melhor é alcançável, ela planeja uma requisição de SYNC e espera pelo SYNC ACK. O SYNC ACK recebido, a camada de MAC dispara algumas ações em cada camada:

- MAC:

- Salvar uma informação de sincronismo relativa à nova célula e ao vizinho.
- Começar um temporizador de comutação de célula de *MAC_CELL_Leaving_Process_Duration* segundos.

- LLC:

- Liberar buffers e ações pendentes.

- NET:

- Liberar buffers e ações pendentes.
- Enviar uma notificação de saída de célula para o mestre de célula atual. Esta mensagem permitirá que
30 o mestre de célula remova o ponto final de sua

tabela de roteamento e atualize o tamanho de célula.

Durante MAC_CELL_Leaving_Process_Duration segundos, o ponto final atua como usual, exceto pelo fato de não poder decidir começar o mesmo processo com uma terceira célula. É
5 implicado que durante este período o ponto final não terá tempo suficiente de enviar a mensagem de Net e também encaminhar o mesmo tipo de informação de filhos os quais decidem por eles mesmos mudarem de célula (eles provavelmente vêem a mesma nova célula ao mesmo tempo).

10 Quando o temporizador expira, qualquer que seja o status de mensagens remanescentes a enviar, a camada de MAC resincroniza seu relógio e comuta para a nova célula. A camada de LLC e a de NET são notificadas por esta comutação. Portanto, elas liberam de novo seus buffers,
15 ações pendentes... A camada de NET (e a de API) então é capaz de se registrar junto ao novo mestre de célula.

O algoritmo inteiro é com base no fato que todo ponto final na célula conhece sua vizinhança a 1 salto e não sabe nada além do alcance de 1 salto. A situação é ligeiramente
20 diferente para o mestre de célula e será explicada em uma seção dedicada.

O protocolo caracteriza duas direções de roteamento diferentes, enlace ascendente e enlace descendente. O enlace ascendente é usado para um medidor enviar uma
25 mensagem para o mestre de célula, e o enlace descendente é usado para o transporte de uma mensagem do mestre de célula para um medidor. Estas duas direções de roteamento usam mecanismos diferentes, conforme explicado abaixo.

Um outro mecanismo de roteamento é a difusão, usada
30 para o transporte de uma mensagem para todo ponto final da

célula.

Cada pacote que está indo através da camada de NET contém uma estampa de tempo de quando ele foi gerado. A cada vez em que um pacote é roteado no nível de camada de
5 NET, o tempo de vida do pacote é checado em relação a sua expectativa de vida e é atrasado se for antigo demais.

Mais particularmente, para a realização de uma comunicação de enlace ascendente, o ponto final tem que enviar sua mensagem para o mestre de célula. O ponto final
10 não sabe onde seu mestre de célula está, mas sabe que seus pais podem alcançá-lo. Portanto, ele tem que enviar a mensagem de enlace ascendente para um de seus pais. O protocolo deve limitar sua escolha para os
NET_Nb_of_Fathers_Routing melhores pais, com base em
15 SYNC_Merit. Ele deve selecionar randomicamente um destes pais com uma probabilidade para cada pai inversamente proporcional a seu SYNC_Merit e, então, enviar a mensagem de enlace ascendente para aquele pai. Todo pai sincronizado e registrado da célula é adequado para um roteamento de
20 enlace ascendente.

Se a LLC reportar uma transmissão com falha (após todas as novas tentativas), a camada de NET olhará de novo na tabela de vizinho (a qual agora está atualizada de acordo com os resultados das tentativas prévias de
25 transmissão), e selecionará de novo um pai randômico dentre os NET_Nb_of_Fathers_Routing melhores, usando o mesmo algoritmo de seleção probabilístico como na primeira instância. A mensagem de enlace ascendente então é encaminhada para a camada de LLC para transmissão para o
30 pai recém selecionado. Este processo continua até a LLC

reportar uma transmissão bem sucedida ou até o ponto final entrar em uma falha de potência, tornar-se dessincronizado ou comutar para uma nova célula.

Quando o pai selecionado receber esta mensagem de
5 enlace ascendente, ele prosseguirá de uma forma similar. Este processo é repetido até o melhor pai ser o mestre de célula.

Antes de um pacote de enlace ascendente ser roteado para um dos pais de ponto final, a camada de NET checa se
10 ele não é mais antigo do que NET_Uplink_Life_Expectancy. Se ele for mais antigo, então, será apagado.

Em contraste, para um percurso de enlace descendente, isto é, um envio de uma mensagem a partir do mestre de célula para um ponto final específico, é uma coisa muito
15 fácil, à medida que os pontos finais são concernidos. De fato, o percurso inteiro é indicado no cabeçalho de rede. Este percurso é especificado pelo mestre de célula, o qual tem um conhecimento completo de todos os pontos finais na célula.

20 Quando um ponto final recebe uma mensagem de enlace descendente, ele lê seu cabeçalho de rede e automaticamente encontra o próximo destino a contatar. Isto é repetido até o destino final ser atingido. Antes do encaminhamento da mensagem para o próximo nó, o ponto final remove seu
25 próprio endereço do percurso de roteamento do cabeçalho de Net. O ponto final deve encaminhar a mensagem para o próximo endereço no cabeçalho, mesmo se este endereço não combinar com qualquer nó em sua própria tabela de vizinho.

Antes de um pacote de enlace descendente ser
30 encaminhado para o próximo salto, a camada de NET checa se

este não é mais antigo do que NET_Downlink_Life_Expectancy.
Se for mais antigo, então será apagado.

Se, por qualquer razão, o próximo nó não puder ser atingido (após as novas tentativas de camada de LLC), a
5 mensagem tem que ser enviada de volta para o mestre de célula pelo percurso de enlace ascendente. Esta mensagem é chamada uma mensagem de enlace interrompido. Uma mensagem de enlace rompido é composta por:

- A mensagem de enlace descendente original.
- 10 • O endereço de destino final pretendido.
- A ID de quadro de NET da mensagem de mensagem de enlace descendente.
- Uma nova ID de quadro de NET para o enlace interrompido.
- 15 • Os endereços do enlace faltando.

Será tarefa do mestre de célula encontrar um outro percurso, levando em consideração mudanças que tenham ocorrido nesse meio tempo. O mestre de célula então reenviará a mensagem de enlace descendente, se um percurso
20 para o destino ainda estiver disponível.

Não há um reconhecimento no nível de camada de rede. Se o usuário do protocolo quiser estar seguro que esta mensagem de enlace descendente atingiu o destino final, ele terá que requisitá-la na camada de aplicativo.

25 Conforme citado mais tarde, a confirmação de registro de célula e a notificação de saída de célula são casos especiais de pacotes de enlace descendente os quais não geram um enlace interrompido.

Uma mensagem de difusão é iniciada apenas no nível de
30 mestre de célula. Todos os pontos finais conectados à

célula devem receber a mensagem de difusão. De modo a simplificar esta operação pesada em uma célula grande, o protocolo não garante que a mensagem seja entregue para 100% dos pontos finais e não provê um reconhecimento no
5 nível de camada de rede. As camadas superiores devem gerenciar uma repetição da mensagem para aqueles que não a tenham recebido. Isto pode ser feito pelo endereçamento da mensagem para cada ponto final remanescente por um percurso de enlace descendente comum. A camada de rede não informa
10 às camadas superiores quais pontos finais foram alcançados (se este fosse o caso, a camada de rede procederia para a repetição de si mesma).

A técnica de difusão é baseada no fato que cada ponto final repete a mensagem de difusão um
15 Number_of_Broadcast_Transmissions número de vezes, e cada ponto final pode receber a difusão de qualquer ponto final. Para uma mensagem de difusão enviada pelo mestre de célula, um ponto final receberá tantas réplicas quantos vizinhos tiver; este mecanismo permite uma boa cobertura da célula.
20 Note que o mestre de célula nunca deve aceitar uma mensagem de difusão, já que ele sempre as gera.

Um mecanismo de filtro é implementado no nível de camada de rede para o envio apenas uma vez da mensagem de difusão para a camada de aplicativo e também para se
25 encaminhá-la uma vez. Um número de mensagem de difusão (NET FID) está contido no cabeçalho de NET para remoção de mensagens que já tenham sido recebidas (o mesmo mecanismo que na camada de LLC). Com esta detecção de duplicação, a difusão não será repetida infinitamente na célula.

30 A detecção de duplicação funcionará desde que haja

menos difusões sendo encaminhadas na célula do que há espaços na tabela de detecção de duplicação. Isto normalmente seria o caso se a rede fosse usada apropriadamente. Como uma salva-guarda, um mecanismo de
 5 expiração foi adicionado. Na inicialização da rede, o mestre de célula acessa o número de hiperquadro (HFN) atual e o insere no cabeçalho de NET. Quando um ponto final na célula recebe esta difusão, ele sempre deve aceitá-la (após checar se não é uma duplicação), mas apenas a retransmite
 10 se a difusão não for antiga demais, por uma comparação do HFN contido no cabeçalho com o HFN atual. O tempo de vida máximo de uma difusão na célula é NET_Broadcast_Life_Expectancy.

A camada de NET oferece um serviço não de duplicação
 15 para:

- Caminho de enlace ascendente

- o Enlace ascendente (com ou sem lista de vizinho)
- o Lista de vizinho
- 20 o Enlace interrompido
- o Notificação de falta

- Difusão

Notificações de difusão e de falta podem ser retransmitidas usando-se vários percursos na rede. Esta
 25 redundância contribui para uma melhor qualidade de entrega de imagem. Mas também pode aumentar drasticamente a quantidade de tráfego. Para outras mensagens usando um esquema de modulação e de codificação de roteamento de enlace ascendente, uma duplicação também acontece, mas
 30 menos freqüentemente. Note que o percurso de enlace

descendente não é concernido aqui, já que não pode ser duplicado. Usar este recurso de detecção de duplicação com mensagens de enlace descendente mesmo degradará as performances do serviço.

5 Para se evitar encaminhar a mensagem recebida várias vezes para a camada de API ou para o próximo ponto final, cada mensagem transmitida tem um número de identificação de NET, NET FID ou NET OID. Devido a este número, a camada de NET sabe se o pacote já foi recebido. Caso isto aconteça, o
10 pacote será descartado.

 Em cada recepção de uma mensagem, o número de mensagem (NET FID ou OID) e o endereço de remetente são escritos em uma tabela dedicada denominada a tabela de duplicação de NET (veja, por exemplo, a presente Figura 56). Esta tabela
15 contém as propriedades das NET_EP_Duplication_Table_Size últimas mensagens e é gerenciada como um buffer de FIFO. Se a tabela estiver cheia quando uma nova mensagem chegar, a entrada mais antiga da tabela será lançada para fora, conforme a nova for introduzida na tabela. Se a nova
20 entrada for idêntica a uma outra entrada na tabela, isto indicará que uma mensagem em duplicata foi recebida. Neste caso, a cópia mais antiga é removida da tabela, conforme a nova for introduzida na tabela. Desta forma, a informação permanecerá mais tempo na tabela.

25 O tamanho de tabela de duplicação de mestre de célula pode ser estendido para NET_CR_Duplication_Table_Size. Isto assegurará uma melhor filtração antes do encaminhamento de mensagens para a camada de API, principalmente útil para notificações de falta que podem ser muito numerosas em um
30 período de tempo curto. Para uma difusão (vindo do mestre

de célula), o campo de endereço de remetente deve ser regulado para zero. Para uma notificação de falta, o endereço de remetente deve corresponder ao endereço de remetente original especificado no campo de ORG. No caso em particular de um enlace interrompido, o endereço de remetente é especificado no campo de BRKS. Se o nó perder sincronização, comutar para uma outra célula ou experimentar uma falta de potência (isto pode ser feito na ativação), a tabela de duplicação deverá ser limpa.

10 Com referência a uma lista de vizinho, se o conhecimento da vizinhança a um salto for suficiente para um ponto final, este não será o caso para o mestre de célula. Este tem que conhecer o conteúdo da célula para a computação dos percursos de enlace descendente. Portanto, todos os pontos finais devem enviar regularmente sua lista de vizinho de NET usando uma mensagem de enlace ascendente.

A lista de vizinho é gerada a partir da tabela de vizinho de NET. Ela consiste nos NET_Nb_of Endpoints_Neighbor_List melhores pais, isto é, pais com SYNC_Merit mais baixo, representado por seus endereços de MAC. Os endereços de ponto final são classificados, o melhor aparecendo primeiro na lista. Esta informação é suficiente para que o mestre de célula roteie pacotes para qualquer ponto final específico.

25 Como uma opção, se o número de pais presentes na tabela de vizinho for inferior a NET_Nb_of Endpoints_Neighbor_List, a lista de vizinho poderá ser completada com os melhores irmãos (se eles forem válidos para roteamento de pacotes). Contudo, o algoritmo de percurso de enlace descendente deve ser inteligente o

30

bastante para detectar um percurso circular.

Apenas vizinhos sincronizados e registrados da célula podem ser membros da lista de vizinho.

A primeira lista de vizinho é enviada
5 NET_Neighbor_List_First_Time após o ponto final se tornar
sincronizado com uma célula para uma partida a quente, e
NET_Neighbor_List_Min_Period para uma partida a frio.

As listas de vizinho devem ser atualizadas toda vez
que um ponto final for removido da lista ou um novo ponto
10 final for adicionado à lista. As listas de vizinho então
são enviadas em um período de NET_Neighbor_List_Min_Period,
se uma mudança tiver ocorrido no período prévio. Se um
ponto final mudar de nível, isto deve criar um indicador
tipo de flag que disparará a transmissão de uma lista de
15 vizinho no fim do período atual. Se um ponto final sofrer
uma comutação de célula, então, ele deve estar em uma
partida a frio em sua nova célula e deve aplicar o processo
correspondente de registro.

Se uma mudança como essa não ocorrer, as listas de
20 vizinho serão enviadas com um período de
NET_Neighbor_List_Max_Period.

Um tempo de randomização de $\pm 20\%$ deve ser adicionado
a estes períodos e tempos para se evitarem colisões
repetitivas.

25 O mestre de célula é o único ponto final que pode
inicializar uma mensagem de difusão e ao mesmo tempo o
único que não pode recebê-la. Deve indicar no cabeçalho de
NET o número de hiperquadro (HFN) atual no momento da
criação.

30 Parte dos recursos vantajosos do presente assunto de

protocolo se refere a um mecanismo de roteamento de enlace descendente. Em particular, a comunicação de enlace descendente representa uma transmissão a partir da cabeça da rede para um único nó na rede de malha. Contudo, o ponto
5 é descobrir um nó que pudesse estar em qualquer lugar, mas o qual seja capaz de ser acessado no tempo mais curto.

O que vem a seguir se dirige mais particularmente a uma funcionalidade de relé de célula em relação a uma tabela de roteamento. Para a realização de uma comunicação
10 de enlace descendente, o mestre de célula (ou relé) precisa ter recebido um primeiro número mínimo de listas de vizinho de modo a computar o melhor percurso para se alcançar o destino.

Como todo ponto final na célula é suposto como tendo
15 enviado uma informação de seus melhores pais, o mestre de célula tem o conhecimento para alcançar qualquer ponto final na célula. Ele apenas tem que dispor a informação que ele recebe dentro de uma tabela de roteamento. Esta tabela de roteamento é atualizada a cada vez em que uma nova lista
20 de vizinho (ou mensagem de enlace interrompido; veja a seção dedicada) é recebida.

Devido ao fato de cada ponto final conhecer seus pais, o mestre de célula pode construir todos os caminhos possíveis entre qualquer ponto final e ele mesmo (isto de
25 fato é limitado pelo número de pais na lista de vizinho, mas provê caminhos possíveis suficientes sem se sobrecarregar o mestre de célula com dados demais a coletar e processar). Os pais nas listas de vizinho são providos em ordem, começando a partir do melhor. O melhor caminho pode
30 ser determinado ao se escolher o primeiro pai na lista

começando a partir do destino final até o mestre de célula.

A tabela se moverá permanentemente; portanto, o algoritmo precisa checar se em cada salto da criação, o caminho não vai através do mesmo nó. Isto poderia levar, caso contrário, a um laço infinito ou a um percurso circular. Se o percurso atingiu esse caso, o algoritmo deverá ir de forma reversa no caminho e tentar os pais alternativos. Se nenhum caminho for encontrado, a camada de NET destruirá o pacote e reportará uma falha para a camada de API. Se houver um problema devido a um enlace interrompido ou um caminho circular, esta técnica não garantirá que o novo caminho encontrado seja o segundo melhor, mas assegurará que encontrará um caminho, se houver um.

A cada vez em que o mestre de célula receber uma lista de vizinho atualizada, ele a usará para atualizar sua tabela de roteamento. Deve ser notado que o mestre de célula apenas precisa substituir a entrada correspondente na tabela, sem recomputar coisa alguma.

Quando o mestre de célula precisa enviar uma mensagem de enlace descendente para um ponto final, ele seleciona o melhor caminho e menciona todas as etapas (endereços de nó) do caminho no cabeçalho de rede. Então, ele envia a mensagem para o primeiro ponto final do caminho, e este a encaminhará para o segundo e assim por diante, até o destino final ser alcançado. Todo nó presente na tabela de roteamento pode ser selecionado para roteamento.

Finalmente, se nenhuma mensagem de um ponto final tiver sido recebida por `NET_Endpoint_TimeOut`, o ponto final deverá ser apagado da tabela, bem como os caminhos através

dele. A camada de API também pode requisitar a partir da camada de NET a remoção de um nó específico da tabela.

A presente Figura 57A é um exemplo de uma computação de caminho de enlace descendente para se alcançar o ponto final 10. Os 3 melhores pais são mencionados nas listas de vizinho. Algum ponto final que não tenha 3 pais coloca seus irmãos com caminhos alternativos. Os vizinhos de cada ponto final são aqui classificados por seu SYNC_Merit. O caminho gerado é: 10 ← 8 ← 7 ← 2 ← CM.

Uma mensagem de enlace descendente segue o caminho indicado pelo mestre de célula, mas, devido ao possível atraso entre a atualização de tabela de roteamento e este pacote de enlace descendente, a configuração de rede pode ter alguns pontos finais que não podem ser mais alcançáveis (falha de potência, comutação de célula, obstáculos...). Quando a camada de LLC reporta uma falha na transmissão da mensagem para o próximo destino, a camada de rede deve enviar de volta para o mestre de célula um enlace interrompido. Se, devido a uma limitação de hardware, não houver espaço na memória para a alocação do enlace interrompido no buffer de mensagem subindo, este deverá ser destruído.

Quando o enlace interrompido chega ao m camada de eletrodo, este deve atualizar sua tabela de roteamento pela remoção do enlace. O enlace descendente então é reenviado se o caminho ainda existir. Este mecanismo de enlace interrompido não se aplica à confirmação de registro de célula ou à notificação de saída de célula; para detalhes, veja a seção de gerenciamento de tamanho de célula aqui.

A presente Figura 57B é uma tabela de roteamento de CR

para um roteamento de enlace descendente de exemplo. Quando o número de entradas na tabela de roteamento muda agrupado, o mestre de célula atualiza seu indicador de tamanho de célula de acordo com a presente Figura 57C, e provê esta
5 informação para a camada de MAC. A camada de MAC indicará esta informação em seu cabeçalho e a propagará através da célula. Quando a célula está cheia, isto é, quando o CSI assume seu valor máximo, nenhum ponto final pode requisitar se unir à célula.

10 Quando a tabela de roteamento atinge NET_Max_Nb_of_EPS entradas, a tabela e a célula são consideradas cheias. Neste caso, toda nova lista de vizinho que chegue ao mestre de célula deve ser usada para se encontrar um caminho para o envio de uma notificação de saída de célula de NET para
15 este nó e, então, apagada. O nó que receber esta notificação de saída de célula de NET deve reconhecer o pacote na camada de MAC e deixar a célula após um par de intervalos de tempo (para se garantir que o reconhecimento foi recebido de forma bem sucedida).

20 A notificação de saída de célula de NET é um caso em particular de uma mensagem de enlace descendente sem uma carga útil. Deve ser tratado como uma mensagem de enlace descendente, exceto pelo fato de nenhuma mensagem de enlace interrompido dever ser enviada se um enlace for
25 interrompido no caminho. Isto é justificado pelo fato de o mestre de célula ter destruído toda a informação relativa a este ponto final e, portanto, não ser capaz de encontrar um caminho alternativo. Note que a notificação de saída de célula de NET também pode ser usada pelo software de
30 gerenciamento superior para supressão do ponto final

selecionado em uma célula. A confirmação de registro de célula de NET também não deve disparar um enlace interrompido se a mensagem falhar em ser entregue. A razão para isto é que o processo de registro de célula tem seu próprio mecanismo de nova tentativa o qual lida com essas falhas. Quando o mestre de célula recebe uma notificação de saída de célula, ele deve remover o ponto final correspondente de sua tabela de roteamento e atualizar seu indicador de tamanho de célula.

10 A tabela da presente Figura 57D resume as ações na camada de NET de mestre de célula, quando a tabela de roteamento está cheia ou quando um nó não está na tabela de roteamento.

O que vem a seguir se refere mais particularmente a um transporte de notificação de falta e à área funcional de registro de célula de acordo com o presente assunto. Conforme é adicionalmente explicado em relação à seção de camada de MAC, um EP pode ouvir, no nível de MAC, que um vizinho experimenta uma falta de potência. Quando este evento ocorre, a camada de MAC indica isso para a camada de Net, com a ID de falta e o tempo quando a mensagem foi recebida como parâmetros. Como uma consequência, a camada de Net deve construir uma mensagem de falta de Net, com todos estes parâmetros (endereço de vizinho, ID de falta e tempo de falta), e enviá-la para o relé de célula como uma mensagem de enlace ascendente normal. Quando a mensagem de falta de NET atinge o relé de célula, a mensagem é dada para a camada de API.

Quando um ponto final não é registrado em NET, a camada de API não pode enviar qualquer pacote. A RF LAN

deve informar à camada de API quando o ponto final se torna registrado ou deixa de estar registrado (este último caso acontece quando o ponto final retorna para a fase de descoberta ou comuta de célula). Note que o mestre de
5 célula sempre é considerado registrado em NET.

Uma vez que o ponto final seja registrado em NET, a camada de API está autorizada a se comunicar e pode começar seu próprio processo de registro.

Quando um ponto final comuta para uma outra célula, as
10 camadas de NET e de API precisarão se registrar junto a esta nova célula. A camada de NET informa primeiramente à camada de API que ela não está mais registrada em uma célula e não pode enviar pacotes. O processo a seguir é similar à conexão a uma célula a partir da fase de
15 descoberta.

O protocolo Linknet será implementado em uma arquitetura que terá uma capacidade de armazenamento limitada. Assim, há uma probabilidade não desprezível de a memória alocada para salvamento de mensagens, antes de
20 serem enviadas, poder estar cheia. A cada vez em que a camada de API pede para enviar uma mensagem, a camada de NET confirma ou recusa a requisição. Isto significa que a camada de NET pode destruir o pacote a enviar e reportar uma falha para a camada de API. A camada de API então deve
25 estar encarregada de postergar sua requisição e manter o pacote em sua própria memória.

A camada de NET de mestre de célula também pode reportar uma falha para a camada de API, se o caminho até o destino não puder ser computado ou se o destino não estiver
30 na tabela de roteamento.

Com respeito ao quadro de NET, deve ser entendido que a mensagem de rede é dividida em duas partes:

- O cabeçalho de rede contém toda a informação necessária para roteamento da mensagem de rede a partir da fonte até o destino. Ele é dividido em duas partes, as respectivas seções comum e dinâmica.
- O corpo de rede contém a mensagem a transferir para a camada de API.

A presente Figura 58 ilustra todos os campos que podem estar presentes no nível de NET. O campo e as diferentes estruturas de mensagem são descritas em outro lugar aqui.

Na Seção Comum do cabeçalho de rede, há os aspectos a seguir, com a presente Figura 59 provendo uma tabela a qual apresenta várias facetas referentes à informação de tipo de quadro de NET:

LV, Versão de Camada:

A versão da camada de rede

FT, Tipo de Quadro:

O tipo de quadro de rede.

Na Seção Dinâmica do cabeçalho de rede, há os aspectos a seguir, alguns dos quais não aparecendo em toda mensagem (daí a natureza dinâmica desta seção de cabeçalho). Eles são descritos aqui em termos gerais, com outros detalhes dos vários tipos de mensagens discutidos aqui em outro lugar.

ORG, Remetente original:

O endereço do remetente original da mensagem.

FID, ID de quadro:

O número de mensagem de rede dado pelo remetente original.

PL, comprimento de caminho:

O número de endereços no campo de caminho.

PATH:

Endereços dos próximos destinos para a mensagem.

5 Para um enlace descendente, o caminho inteiro é mencionado. Em cada salto, o endereçado remove seu próprio endereço do caminho.

RSD, Reservado:

10 Não usado no momento. Este campo deve ser regulado para 0.

NBN, número de vizinhos:

Número de vizinhos do ponto final.

NA, endereço de vizinho:

15 Endereço do vizinho em relação às propriedades mencionadas.

BRK S, remetente de enlace interrompido:

O endereço de remetente da transmissão de enlace interrompido.

BRK D, destino de enlace interrompido:

20 O endereço de destino da transmissão de enlace interrompido.

HFN, número de hiperquadro:

O campo de HFN se refere ao número de hiperquadro de MAC quando o mestre de célula inicializa a difusão.

25 DW FD, destino final:

O destino final para que a mensagem de enlace descendente não recebida era pretendida. Concerne à mensagem de enlace interrompido.

DW FID, ID de quadro de enlace descendente;

30 O ID de quadro de NET da mensagem de enlace

descendente não recebida. Concerne à mensagem de enlace interrompido.

OID, ID de falta:

5 O número de falta do ponto final o qual experimentou uma falha de potência.

OT, tempo de falta:

O tempo no qual o ponto final experimenta a falta de potência. É um formato de ITP.

10 Com referência adicional ao corpo de quadro e a uma PDU de aplicativo relacionada (APIPDU), ele contém uma informação relativa à camada de aplicativo. É a mensagem final que o protocolo entrega para a camada de aplicativo. Ela pode ser entregue para o ponto final de destino ou para o relé de célula.

15 O que vem a seguir se refere mais particularmente a mensagens de NET. O comprimento de cabeçalho de NET para uma mensagem de enlace ascendente é de 8 bytes, conforme representado pela presente Figura 60. O pacote de acompanhamento (trace) é usado para fins de depuração de
20 erro. Contudo, o comprimento de cabeçalho de NET para um caminho de enlace descendente é de 5 bytes mais 4 bytes vezes o comprimento de caminho, conforme representado pela presente Figura 61. Isto não inclui o próximo destino o qual é passado em um parâmetro a ser colocado no cabeçalho
25 de MAC. O campo ORG não é incluído, uma vez que todas as mensagens de enlace descendente se originam no relé de célula. Adicionalmente, pela presente Figura 61, HOP-N é o endereço do destino final da mensagem de enlace descendente, enquanto HOP-1 é o endereço do próximo destino
30 da mensagem de enlace descendente.

Quando um ponto final quer enviar sua lista de vizinho para o mestre de célula, ele a insere na localização do corpo de quadro. A requisição de registro de célula usa o mesmo formato, mas com um tipo de quadro diferente.

5 Conforme representado pela presente Figura 62, a lista de vizinho ou o comprimento de requisição de registro de célula no nível de NET é de 21 bytes.

É uma combinação de uma mensagem de enlace ascendente e de uma mensagem de lista de vizinho. Conforme
10 representado pela presente Figura 63, o comprimento de cabeçalho de NET para um enlace ascendente com uma mensagem de lista de vizinho é de 21 bytes.

Conforme representado pela presente Figura 64, o comprimento de cabeçalho de NET de difusão é de 4 bytes. O
15 campo de HFN se refere ao número de hiperquadro de MAC quando o mestre de célula inicializa a difusão.

Quando o mestre de célula quer rejeitar um nó da célula, ele envia uma notificação de saída de célula para este nó. O comprimento de mensagem é de 5 bytes mais 4
20 bytes vezes o comprimento do caminho. Conforme representado pela presente Figura 65, a confirmação de registro de célula usa o mesmo pacote com um tipo de quadro diferente para confirmação para um nó que ele é aceito na célula.

Se durante uma transmissão de enlace descendente um
25 ponto final não conseguir encaminhar a mensagem para o próximo ponto final, então, um enlace interrompido será reportado. A mensagem de enlace interrompido consiste no endereço dos dois EPs definindo o enlace interrompido e na mensagem original (a qual não foi armazenada no mestre de
30 célula). Esta mensagem de enlace interrompido será usada

pelo mestre de célula para a atualização de sua tabela de roteamento e para computação de um novo melhor caminho. Conforme representado pela presente Figura 66, o comprimento de cabeçalho de NET da mensagem de enlace
5 interrompido é de 18 bytes.

Se um EP ouvir uma mensagem de falta (em um nível de MAC) a partir de um EP o qual experimenta uma falta de potência, ele estampará no tempo a notificação de falta com seu tempo local usando um formato de ITP. Deve criar,
10 então, uma mensagem de falta (NET) e enviá-la para o mestre de célula da mesma forma como uma mensagem de enlace ascendente. O OID é o mesmo que na mensagem de falta de MAC original. E o campo de OT é a estampa de tempo de ITP da recepção da notificação de falta (MAC). Conforme
15 representado pela presente Figura 67, o comprimento de cabeçalho de NET da mensagem de falta é de 11 bytes.

A notificação de saída de célula é enviada por um ponto final imediatamente antes de deixar uma célula. Isto informa ao mestre de célula que este ponto final pode ser
20 removido da tabela de roteamento e o CSI ajustado de modo conforme. Como representado pela presente Figura 67, o comprimento de NET de notificação de saída de célula é de 8 bytes.

Com referência às interfaces e aos serviços de NET,
25 será apreciado que a camada de Rede propõe uma variedade de serviços diferentes, conforme ilustrado em detalhe significativo pelo assunto incluído na presente Figura 69. A camada de rede está encarregada do roteamento. A camada de rede conhece a vizinhança a 1 salto e pode tomar uma
30 decisão quanto ao caminho a tomar para o encaminhamento de

um pacote na direção de enlace ascendente ou de enlace descendente. Se a mensagem tiver chegado ao seu destino, em um ponto final ou um relé de célula (mestre de célula), ela a proporcionará para a camada de API.

- 5 O que vem a seguir se refere mais particularmente a uma funcionalidade do presente assunto de protocolo com referência às requisições de net.

Com um objetivo de enviar uma mensagem para um destino, **NET_Request_Send_Mono_Data**, há o uso de argumentos
10 de entrada: APIPDU, endereço de destino. A operação pode ser descrita como a camada de API pedir à camada de NET para enviar uma mensagem para o mestre de célula. Para o mestre de célula: a camada de API pede à camada de NET para enviar uma mensagem para um ponto final em particular.

- 15 Com um objetivo de enviar uma mensagem de difusão para a célula inteira, até o relé de célula apenas, **NET_Request_Send_Broadcast**, há o uso dos argumentos de entrada requisitados: APIPDU. A operação pode ser descrita como a camada de API requisitando que a camada de NET envie
20 uma mensagem para a célula inteira.

Com um objetivo de enviar uma mensagem de RITP para a célula inteira, até o relé de célula apenas, **NET_Request_Send_ITP**, não há o uso de quaisquer argumentos de entrada. A operação pode ser descrita como a camada de
25 API requisitando que a camada de NET envie uma mensagem de ITP para a célula inteira. Esta requisição segue a mesma abordagem que uma **NET_Request_Send_Broadcast**, exceto pelo fato de não haver uma NETPDU. A camada de MAC estará encarregada da estampa de tempo da mensagem.

- 30 Com um objetivo de atualizar o RITP da camada de MAC,

até o relé de célula (mestre de célula) apenas, **NET_Request_Update_ITP**, há o uso dos argumentos de entrada requisitados: estampa de tempo de ITP absoluta. A operação pode ser descrita como a camada de API requisitando que a
5 camada de MAC atualize seu RITP com um novo valor de ITP. Esta requisição tem prioridade em relação a todas as outras requisições e é encaminhada diretamente para a camada de LLC.

Com um objetivo de medir o nível de interferência
10 médio e sua função de autocorrelação no tempo, **NET_Request_Environment_Analysis_Auto-Correlation**, há o uso de argumentos de entrada: Número de canal, Número de amostras. A operação pode ser descrita como uma requisição que é encaminhada diretamente para a camada de LLC.

15 Com um objetivo de medir o nível de interferência médio em três canais especificados e sua função densidade de probabilidade, **NET_Request_Environment_Analysis_PDF**, há o uso dos argumentos de entrada requisitados: Números de canal (3), valor máximo de contador. A operação pode ser
20 descrita como uma requisição que é encaminhada diretamente para a camada de LLC.

Com um objetivo de proporcionar à camada de MAC a informação quanto a se uma célula está autorizada ou não, **NET_Request_Cell_Authorization**, há o uso dos argumentos de
25 entrada requisitados: Endereço de célula e Status de célula. A operação pode ser descrita como uma requisição que é encaminhada diretamente para a camada de LLC.

Com um objetivo de proporcionar a remoção de um nó da tabela de roteamento, até o relé de célula (mestre de
30 célula) apenas, **NET_Request_Remove_Node**, há o uso dos

argumentos de entrada requisitados: Endereço de nó. A operação pode ser descrita como a camada de API poder informar às camadas de Linknet que um nó não pertence mais à célula. A camada de NET assim removerá o nó da tabela de roteamento e atualizará o número de ponto final na célula.

Com um objetivo de enviar uma notificação de saída de célula para um nó, até o relé de célula (mestre de célula) apenas, **NET_Request_Eject_Node**, há o uso dos argumentos de entrada requisitados: Endereço de nó. A operação pode ser descrita como uma requisição que a camada de API pode requisitar à camada de NET para obter um nó fora da célula. A camada de NET então enviará uma notificação de saída de célula para este nó e o removerá da tabela de roteamento.

O que vem a seguir se refere mais particularmente à funcionalidade do presente assunto de protocolo com referência a confirmações de NET.

Com um objetivo de responder a **NET_Request_Send_Mono_Data**, **NET_Request_Send_Broadcast** e **NET_Request_Send_ITP**, **NET_Confirmation_Send_Mono_Data**, **NET_Confirmation_Send_Broadcast** e **NET_Confirmation_Send_ITP**, há o uso de argumentos de saída requisitados: Status. A operação pode ser descrita como se proporcionar o status da requisição. Pode ser uma mensagem transmitida, uma mensagem com falha ao ser transmitida, buffer cheio, caminho até o destino não encontrado ou quaisquer outros tipos de erros.

Com um objetivo de responder a **NET_Request_Update_ITP**, até o relé de célula apenas, **NET_Confirmation_Update_ITP**, há o uso de argumentos de saída requisitados: Status. A operação pode ser descrita como se proporcionar o status da

requisição.

Com um objetivo de responder a
NET_Request_Environment_Analysis_Auto-Correlation,
NET_Confirmation_Environment_Analysis_Auto-Correlation, há
5 o uso de argumentos de saída requisitados: RSSI médio e
valores de função de autocorrelação de RSSI. A operação
pode ser descrita como um encaminhamento de
LLC_Confirmation_Environment_Analysis_Auto-Correlation a
partir da camada de LLC para a camada de API.

10 Com um objetivo de responder a
NET_Request_Environment_Analysis_PDF,
NET_Confirmation_Environment_Analysis_PDF, há o uso de
argumentos de saída requisitados: valores de PDF de RSSI
para os três canais requisitados (3 x 24 valores). A
15 operação pode ser descrita como um encaminhamento de
LLC_Confirmation_Environment_Analysis_PDF a partir da
camada de LLC para a camada de API.

Com um objetivo de responder a
NET_Request_Cell_Authorization,
20 NET_Confirmation_Cell_Authorization, há o uso de argumentos
de saída requisitados: Status. A operação pode ser
descrita como um encaminhamento de
LLC_Confirmation_Cell_Authorization a partir da camada de
LLC para a camada de API.

25 Com um objetivo de responder a
NET_Request_Remove_Node, até o relé de célula (mestre de
célula) apenas, NET_Confirmation_Remove_Node, há o uso de
argumentos de saída requisitados: Status. A operação pode
ser descrita como se proporcionando o status da requisição.

30 Com um objetivo de responder a NET_Eject_Remove_Node,

até o relé de célula (mestre de célula) apenas, **NET_Confirmation_Eject_Node**, há o uso de argumentos de saída requisitados: Status. A operação pode ser descrita como se proporcionando o status da requisição.

- 5 O que vem a seguir se refere mais particularmente à funcionalidade do presente assunto de protocolo com referência às Indicações de NET.

Com um objetivo de indicar para a camada de API que uma mensagem foi recebida para ela e prover esta mensagem, 10 **NET_Indication_Received**, há o uso de argumentos de saída: APIPDU. A operação pode ser descrita como quando uma mensagem atinge seu destino final, a camada de NET proporcionar a mensagem para a camada de API.

Com um objetivo de atualizar o ITP da camada de API, 15 até o relé de célula apenas, **NET_Indication_ITP_Update**, há o uso de argumentos de saída: estampa de tempo de ITP absoluta. A operação pode ser descrita como um encaminhamento direto de **LLC_Indication_ITP_Update** a partir da camada de LLC para a camada de API. Esta indicação tem 20 prioridade em relação a todas as outras indicações.

Com um objetivo de indicar para a camada acima o estado de NET, **NET_Indication_State**, há o uso de argumentos de saída requisitados: Estado e Endereço de célula. A operação pode ser descrita como a camada de NET indicar 25 para a camada de API se o ponto final está sincronizado e registrado junto a uma célula. Uma vez que esteja, a camada de API obtém os direitos de usar a rede.

Com um objetivo de indicar para a camada de API que uma notificação de falta foi recebida, até o relé de célula 30 apenas, **NET_Indication_Outage_Received**, há o uso de

argumentos de saída requisitados: endereço de EP, ID de falta e tempo de falta. A operação pode ser descrita como quando um relé de célula (ou mestre de célula) recebe uma notificação de falta através da RF LAN, ele deve
 5 proporcioná-la à camada de API. A camada de API se reportará ao agente de coleta usando o formato C12.22.

O que vem a seguir se refere a uma análise de estabilidade do algoritmo de compensação de deriva de cristal e indica como computar os coeficientes de filtro.
 10 Para se discutir o comportamento do processo de correção de deriva, a presente Figura 70 provê um modelo diagramático do laço de controle de retorno.

Com referência mais específica a essa Figura 70, TS_Length_Cell é o comprimento de intervalo de tempo padrão da célula, conforme visto a partir do ponto final (isto é, conforme medido na própria referência de tempo do ponto final). Qualquer discrepância entre a referência de tempo de ponto final e a referência de tempo de célula resultará em uma diferença entre TS_Length e TS_Length_Cell.
 15 Considerando-se a reação de laço a uma mudança súbita em TS_Length_Cell, podem-se ajustar os coeficientes de filtro para se tornar esta resposta bem comportada.

Para fins analíticos, a presente Figura 71 é uma simplificação do diagrama da presente Figura 70. Para essa
 25 simplificação, o laço representado pode ser descrito pelas equações de recorrência a seguir:

$$X_2(n) = AX_1(n) + BX_2(n-1)$$

$$T_{slot}(n) = T_{slot}(n-1) + X_2(n)$$

$$X_1(n) = TS\_Length\_Cell - T_{slot}(n)$$

Conforme será entendido por aqueles de conhecimento comum na técnica, as transformadas Z destas equações são:

$$X_2(z) = AX_1(z) + Bz^{-1}X_2(z)$$

$$T_{slot}(z) = z^{-1}T_{slot}(z) + X_2(z)$$

$$X_1(z) = TS\_Length\_Cell - T_{slot}(z)$$

Resolvendo para X_2 e, então, para T_{slot} :

$$X_2(z) = \frac{AX_1(z)}{1 - Bz^{-1}}$$

10

$$T_{slot}(z) = \frac{X_2(z)}{1 - z^{-1}} = \frac{AX_1(z)}{(1 - z^{-1})(1 - Bz^{-1})} = \frac{A \times TS\_Length\_Cell}{(1 - z^{-1})(1 - Bz^{-1}) + A}$$

A expressão final para T_{slot} é:

$$T_{slot}(z) = \frac{A \times TS\_Length\_Cell}{1 + A - (1 + B)z^{-1} + Bz^{-2}}$$

15

E a função de transferência do laço é:

$$\frac{T_{slot}(z)}{TS\_Length\_Cell} = \frac{\frac{A}{1 + A}}{1 - \left(\frac{1 + B}{1 + A}\right)z^{-1} + \left(\frac{B}{1 + A}\right)z^{-2}}$$

20

Esta é uma função de transferência de passa baixa de segunda ordem. Para se olhar para o comportamento dinâmico, encontram-se os pólos desta função, escritos aqui na forma padrão:

$$\frac{1}{1 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}}$$

25

onde:

$$b_1 = -\left(\frac{1 + B}{1 + A}\right), \quad b_2 = \left(\frac{B}{1 + A}\right)$$

30

Os zeros de $z^2 + b_1 z + b_2$ são $z_{1,2} = -\frac{b_1}{2} \pm \frac{j}{2} \sqrt{4b_2 - b_1^2}$. Relações simples entre b_1 , b_2 e os pólos da função de transferência são representados por:

$$5 \quad \operatorname{Re}(z_{1,2}) = -\frac{b_1}{2}, \quad |z_{1,2}|^2 = b_2$$

Uma abordagem simples que economiza tempo para avaliação dos coeficientes de filtro é mapear os pólos da função de transferência discreta no tempo para os pólos da função de transferência de tempo contínua correspondente.

10 Estes pólos são dados por $s_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$, onde ζ é o fator de amortecimento e ω_0 é a frequência angular do sistema de tempo contínuo equivalente. Estes pólos estão relacionados aos pólos no plano z por $z = e^{sT}$, levando à expressão a seguir para os pólos no plano z :

$$15 \quad z_{1,2} = e^{-\zeta\omega_0 T} e^{\pm j\omega_0 T \sqrt{1-\zeta^2}}$$

Após isso, podem-se escrever os coeficientes de função de transferência em termos dos parâmetros de sistema de tempo contínuo:

$$20 \quad b_1 = -2e^{-\zeta\omega_0 T} \cos(\omega_0 T \sqrt{1-\zeta^2}) \text{ and } b_2 = e^{-2\zeta\omega_0 T}$$

Resolvendo-se para A e B, tem-se:

$$25 \quad \begin{cases} A = \frac{e^{2\zeta\omega_0 T}}{2e^{\zeta\omega_0 T} \cos(\omega_0 T \sqrt{1-\zeta^2}) - 1} - 1 \\ B = \frac{1}{2e^{\zeta\omega_0 T} \cos(\omega_0 T \sqrt{1-\zeta^2}) - 1} \end{cases}$$

30 O parâmetro de projeto relevante é o número de

amostras usadas para computação da média (realmente, é um filtro de passa baixa e não uma média). Isto é definido arbitrariamente como o número de amostras necessárias para se atingir o excesso da resposta em degrau:

$$N_{avg} = \frac{\text{oscillation period}}{2T} = \frac{\pi}{T\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}}$$

As equações a seguir são obtidas para a computação dos coeficientes de filtro em termos de N_{avg} e do fator de amortecimento ζ :

$$\begin{cases} A = \frac{\exp\left(\frac{2\pi\zeta}{N_{avg}\sqrt{1-\zeta^2}}\right)}{2\exp\left(\frac{\pi\zeta}{N_{avg}\sqrt{1-\zeta^2}}\right)\cos\left(\frac{\pi}{N_{avg}}\right)-1} - 1 \\ B = \frac{1}{2\exp\left(\frac{\pi\zeta}{N_{avg}\sqrt{1-\zeta^2}}\right)\cos\left(\frac{\pi}{N_{avg}}\right)-1} \end{cases}$$

Por exemplo, $N_{avg} = 16,5$ e $\zeta = 0,7$ dão $A = 1/16$ e $B = 0,732$.

A presente Figura 72 ilustra a resposta em degrau desse laço em uma reação a uma mudança no comprimento de intervalo de tempo de célula de 100 ms para 110 ms. O sistema atinge um valor estável após em torno de 20 resincronizações com um excesso esperado de 4,6%. O valor padrão a seguir para os parâmetros de camada de MAC podem ser usados para uma modalidade de exemplo preferida:

$$MAC\_Xdrift\_Filter\_A = \frac{1}{16}$$

$$MAC\_Xdrift\_Filter\_B = 0.732$$

O uso do atraso de propagação mínimo para a otimização

da rede de malha é um outro recurso vantajoso presente regulado. Em uma rede de malha, um método é proposto presentemente para se computar o atraso de propagação entre qualquer nó na rede e o nó de raiz da rede. Este atraso de
5 propagação então é usado como um critério para a seleção do melhor percurso dentre vários na rede.

A estabilidade e a performance da rede de malha são com base na sua capacidade de auto-otimizar e autocurar sua topologia. Esta auto-otimização da rede também é
10 fundamental para o equilíbrio e a limitação do tráfego de rede. Portanto, é importante prover o protocolo com um bom algoritmo de seleção de percurso. O melhor percurso deve ter as propriedades a seguir:

- O melhor percurso deve ter a latência mais curta do
15 transmissor para o receptor.
- O melhor percurso deve minimizar o número de retransmissões.
- O melhor percurso deve causar tão pouca interferência quanto possível.

20 O presente assunto é para usar o critério de "percurso mais curto" é escolher o melhor percurso dentre vários. O percurso mais curto é definido aqui como o percurso com o atraso de propagação médio mais curto. Uma referência é feita aqui às ilustrações diagramáticas das presentes
25 Figuras. 73A, 73B e 73C.

Quando uma tentativa de comunicação do nó A para o nó B falha, o nó A retransmite a mensagem uma segunda vez ou tantas vezes quanto necessário para se tornar bem sucedida a transmissão. Para fins práticos, o número de tentativas
30 de retransmissões é limitado a algum valor máximo de modo a

se evitar perder tempo em um enlace interrompido. O tempo médio gasto para a transmissão de uma mensagem a partir do nó A para o nó B é chamado neste protocolo o atraso de propagação local (LPD) de A para B. É direto estender este

5 conceito para um percurso mais complexo. Por exemplo, o atraso de propagação entre os nós A e D ao longo do percurso ABCD (veja a presente Figura 73A) é a soma dos atrasos de propagação de A para B, de B para C e de C para D.

10 De modo a se evitar usar memória demais em um nó, cada nó está ciente apenas de seus vizinhos imediatos e, portanto, não pode fazer diretamente a soma de todos os atrasos de propagação por todo o caminho até o nó de raiz. Para se resolver este problema, cada nó na rede computará

15 dois tipos de atrasos: o atraso de propagação local (LPD) e o atraso de propagação global (GPD). Um nó computará o LPD para cada um de seus nós vizinhos na direção da raiz de rede. O GPD de um nó é definido como o atraso de propagação total mais curto do nó todo o caminho até o nó de raiz da

20 rede. Aqui, mais curto significa que há vários caminhos possíveis de um nó até o nó de raiz, e aquele com o atraso de propagação mais curto é selecionado e usado para a definição do atraso de propagação global (GPD) do nó.

Como um exemplo, para a rede ilustrada na presente

25 Figura 73B, o GPD a partir de A até a raiz será:

$$\text{GPD}(A) = \text{Min} \{ [\text{LPD}(A,B) + \text{LPD}(B,D)], [\text{LPD}(A,C) + \text{LPD}(C,D)] \}$$

Para se tornar a computação de GPD possível apenas com o conhecimento da vizinhança imediata, a informação de GPD é propagada etapa a etapa a partir da raiz até os nós.

30 Como um exemplo, para a rede ilustrada na presente

Figura 73C, o GPD de A até a raiz será computado desta forma:

$$\text{GPD}(A) = \text{Min} \{ [\text{LPD}(A,B) + \text{GPD}(B)], [\text{LPD}(A,C) + \text{GPD}(C)] \},$$

onde GPD(A) é o atraso de propagação total de A até a raiz e GPD(B) é o atraso de propagação total de B até a raiz.

As operações detalhadas a serem realizadas dentro de um nó, então, são:

- Cada nó mantém um registro de todas as tentativas de comunicação com cada um dos nós na direção da raiz da rede e computa uma taxa de sucesso de comunicação estatística com cada um destes nós.
- A partir desta taxa de sucesso de comunicação, um atraso de propagação local médio é computado para cada enlace a um salto.
- A partir do GPD dos nós vizinhos, o nó computará o atraso de propagação total ao longo de cada caminho até o nó de raiz e selecionará o valor mais curto para a definição de seu próprio valor de GPD.
- O nó então tornará seu valor de GPD acessível a todo nó em seu alcance pela atualização de seu cabeçalho de mensagem.

Os detalhes matemáticos desse presente assunto podem ser destacados conforme se segue. Nós consideraremos um enlace de salto único (ponto a ponto); em um ambiente sem colisão, o atraso de propagação médio D será dado por:

$$D = T_d,$$

onde T_d é o tempo necessário para que um pacote viaje do transmissor para o receptor.

Considerar o efeito de colisões sobre o atraso de

propagação médio significa considerar todos os casos possíveis: nenhuma colisão ocorreu, uma colisão ocorreu, duas colisões, e assim por diante. O atraso de propagação será dado por:

$$D = T_d P + (T_d + T_r)(1-P)P + (T_d + 2T_r)(1-P)^2 P + \dots$$

Aqui, P é a taxa de pacote de sucesso e T_r é o tempo de espera entre retransmissões.

Para se manter a derivação adicional simples, pode-se assumir que este tempo é constante. A expressão pode ser fatorada desta forma:

$$D = T_d P \left[1 + (1-P) + (1-P)^2 + \dots \right] + T_r P (1-P) \left[1 + 2(1-P) + 3(1-P)^2 \dots \right]$$

Substituindo-se a soma da série geométrica:

$$\begin{aligned} 1 + x + x^2 + x^3 + \dots &= \frac{1}{1-x} \\ 1 + 2x + 3x^2 + \dots &= \frac{1}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

Descobre-se uma expressão simples para o atraso de propagação médio em um enlace único de ponto a ponto:

$$D = T_d + T_r \left(\frac{1-P}{P} \right)$$

Devido ao ambiente mudando constantemente, este valor de atraso de propagação médio preferencialmente deve ser atualizado após cada uso de qualquer dado enlace. A expressão do atraso de propagação médio como uma função do número de utilização de enlace n é escrito conforme se segue:

$$D(n) = T_d + T_r \left(\frac{1-P(n)}{P(n)} \right)$$

Este atraso pode ser dividido em uma parte estática e

uma parte dinâmica:

$$D(n) = T_d + T_r D_r(n),$$

onde $D_r(n)$ é a parte do atraso de propagação devido a retransmissões, normalizado para o tempo de espera de retransmissão. $D_r(n)$ está diretamente relacionado à taxa de sucesso de pacote por:

$$D_r(n) = \frac{1 - P(n)}{P(n)}$$

Após cada tentativa de transmissão de pacote em um dado enlace, a taxa de sucesso de pacote $P(n)$ é atualizada com uma média móvel, conforme mostrado abaixo:

$$P(n) = \frac{PS(n)}{N_{av}} + \frac{N_{av} - 1}{N_{av}} P(n-1),$$

onde N_{av} é o número de transmissões usadas para a computação da média e $PS(n)$ é o sucesso / a falha na tentativa n :

$$PS(n) = \begin{cases} 0 & \text{se a transmissão } n \text{ tiver falhado} \\ 1 & \text{se a transmissão } n \text{ tiver tido sucesso} \end{cases}$$

A partir da equação de atualização de PSR, pode-se derivar uma equação para a atualização do atraso de propagação:

$$D_r(n) = \frac{1}{P(n)} - 1 = \frac{1}{\frac{PS(n)}{N_{av}} + \frac{N_{av} - 1}{N_{av}} P(n-1)} - 1$$

Expressando o atraso como uma função do PSR,

$$P(n) = \frac{1}{1 + D_r(n)}$$

encontramos:

$$D_r(n) = \frac{1}{\frac{PS(n)}{N_{av}} + \frac{N_{av}-1}{N_{av}} \frac{1}{1+D_r(n-1)}} - 1 = \frac{N_{av}(1+D_r(n-1))}{PS(n)(1+D_r(n-1)) + N_{av} - 1} - 1$$

As equações para atualização do atraso de propagação
5 de qualquer enlace então são:

$$D_r(n) = \begin{cases} \frac{N_{av}D_r(n-1)+1}{N_{av}-1} & \text{se } PS(n) = 0 \\ \frac{(N_{av}-1)D_r(n-1)}{D_r(n-1) + N_{av}} & \text{se } PS(n) = 1 \end{cases}$$

10

Se uma tentativa de transmissão falhar, nós usaremos a primeira equação; se ela for bem sucedida, nós usaremos a segunda. Isto pode ser estendido facilmente para um percurso de salto múltiplo da forma a seguir:

$$15 \quad D(n) = N_{hop}T_d + T_r \sum_{k=1}^{N_{hop}} D_{r,k}(n)$$

onde a soma é estendida para todos os saltos individuais de um percurso. Quando esta equação é usada para fins de comparação de percursos diferentes, ela pode
20 ser normalizada da forma a seguir:

$$\frac{D(n)}{T_r} = N_{hop} \frac{T_d}{T_r} + \sum_{k=1}^{N_{hop}} D_{r,k}(n)$$

Os benefícios principais incluem: leva a uma seleção de percurso ótima; e pode ser implementado em cada nó com
25 apenas o conhecimento local da vizinhança.

O que vem a seguir se refere ao presente assunto de protocolo referente à operação para gerenciamento de carga de tráfego, particularmente incluindo cenários de resposta envolvendo falhas de transmissão de pacote.

30 De modo a mais bem portar as presentes regras de

gerenciamento de tráfego, precisa-se fazer várias hipóteses de simplificação, porque o problema de colisões de RF é extremamente complexo. A questão em mãos não é a mesma que tentar fazer avaliações acuradas de carga de tráfego.

5 Algoritmos de gerenciamento de carga de tráfego detalhados são estabelecidos na descrição de protocolo em outro lugar aqui.

Para se começar, podem-se analisar as possíveis causas para uma falha de transmissão de pacote e a cura possível
10 correspondente para cada caso, assumindo, em uma primeira etapa, que a causa da falha seja conhecida. Isto considerará a análise do problema de fluxo de tráfego no relé de célula e derivará uma regra de limitação de tráfego simples a partir deste caso especial. Após isso, uma
15 estratégia mais global pode ser destacada, para se lidar com estas falhas através de tempos de espera e retransmissões adequados. Esta estratégia é projetada para a otimização da latência e do ritmo de transferência de enlaces individuais entre nós. Não é projetada para
20 compartilhamento uniforme do tráfego entre diferentes percursos da rede em malha. O gerenciamento de carga proposto impedirá a rede de entrar em colapso, se a demanda exceder à capacidade da rede, mas não substituirá um gerenciamento no nível de aplicação. Espera-se que o
25 gerenciamento de carga na camada de aplicativo disperse o tráfego tão uniformemente quanto possível no tempo e evite requisitar dados demais ao mesmo tempo. Uma sobrecarga de rede de LAN deve permanecer uma situação excepcional.

A presente Figura 74 é uma tabela relativa a vários
30 cenários de causas e soluções de falha de transmissão, pelo

presente assunto de protocolo, os quais são adicionalmente comentados aqui.

O que vem a seguir é com referência em particular ao conjunto de condições de "Causa possível (1)" da Figura 74.

5 Um desvanecimento de Rayleigh é fortemente dependente da frequência. Como uma consequência, alguns canais terão uma taxa de sucesso de pacote muito melhor do que outros. Isto será particularmente notável com enlaces de longa distância com uma margem de enlace fraco. Não será incomum ver mais
10 de 10 dB de diferença entre link budgets (tabelas que contêm os dados referentes ao cálculo para análise de enlaces) de dois canais. Uma diferença como essa tornará alguns canais usáveis para fins de transmissão de dados, mesmo quando nenhum sinal de interferência intencional
15 estiver presente. Um desvanecimento de Rayleigh é devido a uma interferência de percurso múltiplo e as condições ambientais que tornam um canal ruim variarão no tempo e de nó para nó. Portanto, não é simples excluir estes canais ruins da lista. Mais ainda, os regulamentos de rádio nos
20 Estados Unidos impedem que se faça isso inteiramente; todos os canais devem ser usados da mesma forma. Quando um pacote falha em ser reconhecido, devido a essas condições, a solução é tentar de novo em um outro canal. Não há necessidade de esperar pela próxima tentativa de
25 transmissão neste caso. Um tempo de espera adicional aqui apenas aumentaria a latência do sistema. Em alguns casos extremos, o sistema falhará em transmitir de forma bem sucedida seus pacotes em todos os canais disponíveis. Isto pode ser causado por condições ambientais duras como uma
30 tempestade com raios ou pela presença de uma grande

obstrução próximo do ponto final. Esta condição também pode vir de uma perda de sincronização. Neste caso, o ponto final terá que introduzir um tempo de espera significativo e retomar suas transmissões mais tarde, conforme destacado na tabela da presente Figura 74.

O que vem a seguir é com referência em particular ao conjunto de condições de "Causa possível (2)" da Figura 74. A banda de ISM usada pelo presente assunto de protocolo é uma banda compartilhada. Outros usuários da banda interferirão com essas transmissões e alguns pacotes serão perdidos devido a colisões. Obviamente, este fenômeno será mais importante para enlaces de longa distância devido a uma margem de enlace mais fraca. Interferentes podem ser transmissores de potência baixa de banda estreita, saltadores de frequência ou transmissores de banda larga de potência alta. A largura de banda de qualquer interferente não obstante será pequena, se comparada com a largura de banda de ISM inteira e, na maioria dos casos, a retransmissão em um canal diferente será suficiente para se evitar a interferência. Como no caso prévio, não há necessidade de esperar por uma tentativa de uma retransmissão. Um tempo de espera adicional aqui aumentaria a latência do sistema. Em alguns casos extremos, o sistema falhará em transmitir de forma bem sucedida seus pacotes para todos os canais disponíveis. Isto pode ser causado por um interferente intencional de potência muito alta próximo o bastante do ponto final para deixar de detectar sua front end de receptor. Neste caso, o ponto final terá que introduzir um tempo de espera significativo e retomar suas transmissões mais tarde, conforme destacado na tabela da

presente Figura 74.

O que vem a seguir é com referência em particular ao conjunto de condições de "Causa possível (3)" da Figura 74. Conforme o tráfego gerado pelo presente assunto de
5 protocolo crescer mais alto, colisões internas entre pacotes ocorrerão. Em algum ponto, estas colisões internas serão freqüentes o bastante para degradarem o ritmo de transferência efetivo do sistema. Neste caso, uma transmissão em um outro canal não melhorará a situação,
10 porque todo ponto final segue o mesmo padrão de salto. A partir de um ponto de vista de probabilidade de colisão, o sistema se comporta como se apenas um canal fosse usado. A relação entre probabilidade de colisão e ritmo de transferência efetivo é bem conhecida a partir da teoria de
15 Aloha com intervalo. A teoria clássica lida com o caso em que nenhum interferente intencional externo está presente. Aqui, a situação é mais difícil de analisar, porque nós temos ambos os tipos de colisões no mesmo tipo: colisões internas devido ao tráfego em questão e colisões externas
20 com os outros usuários da banda. Daí, é desejável introduzir um mecanismo de regulação para desaceleração do tráfego em questão, quando ele crescer acima de algum limite, conforme destacado na tabela da presente Figura 74.

O que vem a seguir é com referência em particular ao
25 conjunto de condições de "Causa possível (4)" da Figura 74. Quando um ponto final não pode lidar com uma mensagem entrando devido a limitações de memória, ele responderá com um reconhecimento negativo e descartará a mensagem recebida. Isto também pode ser causado por um
30 congestionamento de tráfego em um nó remoto da rede. Quando

um nó precisa desacelerar seu tráfego, ele responderá com um reconhecimento negativo, quando seu buffer de entrada ficar cheio. Esta condição se propagará etapa por etapa ao longo do percurso de tráfego a montante. O destinatário de
5 um reconhecimento negativo deve tentar um outro destino ou retransmitir após algum tempo de espera, conforme destacado na tabela da presente Figura 74.

O que vem a seguir provê uma discussão com referência a uma análise do fluxo de tráfego de transferência (via
10 upload) no relé de célula, de acordo com o presente assunto de protocolo. O relé de célula é o ponto em que todo o tráfego converge. Se uma paralisação por congestionamento ocorrer, mais provavelmente ocorrerá no relé de célula; portanto, é importante analisar as condições de tráfego
15 neste caso específico. Apenas a situação de transferência (via upload) é considerada aqui, porque este é o caso relevante para gerenciamento de carga de tráfego. A presente Figura 75 representa de forma diagramática um modelo para a carga de tráfego do presente assunto, no relé
20 de célula, e útil para a referência na presente discussão.

Como a situação real é extremamente complexa, algumas simplificações são desejadas de modo a se caracterizarem mais prontamente algumas regras de gerenciamento de tráfego. Uma hipótese é feita, por exemplo, que o relé de
25 célula (ponto final A na presente Figura 75) apenas pode ouvir as transmissões de pontos finais de nível 2 (pontos finais B_i na Figura 75). Isto é uma hipótese idealizada. Em uma implementação real, transmissões bem sucedidas esporádicas entre os pontos finais de nível 3 e o relé de
30 célula ocorrerão mais provavelmente. Uma hipótese também é

feita quando aos pontos finais de nível 2 estarem fora de alcance uns dos outros. Isto parece com uma situação idealizada para pontos finais de nível 2, mas é um pior caso do ponto de vista do relé de célula, porque um ponto
 5 final de nível 2 não tem conhecimento do tráfego enviado por seus vizinhos para o relé de célula neste caso. Uma outra presente hipótese simplificadora é que dois pacotes, dois reconhecimentos ou um pacote e um reconhecimento chegando a um receptor no mesmo intervalo de tempo sempre
 10 colidirão e resultarão em nada ser recebido. Obviamente, isto é uma hipótese pessimista, mas apenas simulações extensivas permitirão uma modelagem mais acurada do processo de colisão.

A notação a seguir é utilizada para a descrição do
 15 fluxo de tráfego:

- $R(X,Y,Z)$ = número médio de pacotes enviados pelo ponto final X, pretendido para o ponto final Y e acima do limite de sensibilidade para o ponto final Z, por intervalo de tempo;
- 20 • $S(X,Y,Z)$ = número médio de pacotes enviados pelo ponto final X, pretendido para o ponto final Y e recebidos de forma bem sucedida pelo ponto final Z, por intervalo de tempo;
- $T(X,Y,Z)$ = número médio de pacotes únicos
 25 enviados pelo ponto final X, pretendido para o ponto final Y e recebidos de forma bem sucedida pelo ponto final Z, por intervalo de tempo (isto é, sem pacotes duplicados);
- $U(X,Y,Z)$ = número médio de reconhecimentos
 30 enviados pelo ponto final X, pretendido para o ponto

final Y e acima do limite de sensibilidade para o ponto final Z, por intervalo de tempo;

- $V(X,Y,Z)$ = número médio de reconhecimentos enviados pelo ponto final X, pretendido para o ponto final Y e recebidos de forma bem sucedida pelo ponto final Z, por intervalo de tempo.

A densidade de entrada de tráfego total vista pelo relé de célula é a soma das densidades de tráfego geradas por todos os filhos do relé de célula (pontos finais B_i na Figura 75). O tráfego total se divide em pacotes de dados e reconhecimentos. O tráfego de dados é dado por:

$$R(B,A,A) = \sum_{i=1}^N R(B_i,A,A)$$

onde B significa o conjunto de todos os pontos finais de nível 2, $B = \{B_1, B_2, \dots, B_N\}$. A soma se estende por todos os filhos de A (os pontos finais de nível 2). Os reconhecimentos enviados pelo ponto final B_i e que se pretende que sejam para os filhos de B_i são ouvidos por A e devem ser incluídos no tráfego total enviado por A . Este tráfego de reconhecimento é dado por:

$$U(B,C,A) = \sum_{i=1}^N U(B_i, Sof(B_i), A)$$

onde C significa o conjunto de todos os 3 pontos finais, conforme dado por

$$C \supset \bigcup_{i=1}^N Sof(B_i),$$

com a notação $Sof(X)$ {todos os filhos de X }. Para fins de avaliação de probabilidade de colisão, estes dois tipos de tráfego serão tratados da mesma forma. O tráfego total então é $R(B,A,A) + U(B,C,A)$.

O ritmo de transferência de pacote de dados no relé de célula é dado por:

$$S(B, A, A) = \sum_{i=1}^N R(B_i, A, A) PSR(B_i, A)$$

5 onde nós introduzimos a taxa de sucesso de pacote para a transmissão de um pacote a partir do ponto final B_i até o ponto final A:

$$10 \quad PSR(B_i, A) = \exp \left[- \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^N R(B_k, A, A) - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^N U(B_k, Sof(B_k), A) \right] PSR_e(A) Q(A)$$

O primeiro termo na expressão da PSR é a probabilidade de todos os outros pontos finais de nível 2 estarem silenciosos quando B_i transmitir seu pacote. Esta probabilidade é dada pela distribuição de Poisson para um
15 "evento zero". A expressão entre colchetes é o valor médio do número de eventos em um único intervalo de tempo. O próximo termo, $PSR_e(A)$, é a probabilidade de o pacote de dados ser recebido sem colisão com interferentes fora da presente rede em questão. Finalmente, $Q(A)$ é a
20 probabilidade de o ponto final estar no estado de recepção quando o pacote chegar. Esta probabilidade é igual a um menos a probabilidade de o ponto final A estar reconhecendo um pacote previamente recebido:

$$Q(A) = 1 - S(B, A, A)$$

25 O relé de célula reconhecerá cada pacote recebido, e isto provê uma relação entre o número de pacotes recebidos de forma bem sucedida por A e o número de reconhecimentos chegando a B_i :

$$U(A, B_i, B_i) = S(B_i, A, A)$$

30 O número de reconhecimentos recebidos de forma bem

sucedida por B_i é dado por:

$$\begin{aligned} V(A, B_i, B_i) &= U(A, B_i, B_i) ASR(A, B_i) \\ &= R(B_i, A, A) PSR(B_i, A) ASR(A, B_i) \end{aligned}$$

5 onde a taxa de sucesso de reconhecimento, $ASR(A, B_i)$ é introduzida. Esta taxa de sucesso de reconhecimento é dada por:

$$ASR(A, B_i) = \exp \left[-R(Sof(B_i), B_i, B_i) - U(Sof(B_i), Sof^2(B_i), B_i) \right] PSR_i$$

10 onde é definido que $Sof2(B_i) = Sof(Sof(B_i))$.

A partir do ponto de vista de aplicativo, o tráfego relevante é o número de pacotes recebidos pelo relé de célula após um apagamento dos pacotes em duplicata. Um pacote em duplicata é gerado quando o reconhecimento falha
15 em ser recebido pelo remetente do pacote. Este número de pacotes únicos deve ser igual ao número de reconhecimentos recebidos de forma bem sucedida pelos pontos finais de nível 2, $T(B_i, A, A) = V(A, B_i, B_i)$.

Segue-se uma relação entre $T(B_i, A, A)$ e $R(B_i, A,$
20 $A)$:

$$T(B_i, A, A) = R(B_i, A, A) PSR(B_i, A) ASR(A, B_i)$$

Nesta equação, $PSR(B_i, A) ASR(A, B_i)$ é a taxa de sucesso para a transmissão do pacote e a recepção do reconhecimento seguinte. Esta é a "taxa de sucesso de
25 pacote" que o ponto final B_i medirá quando tentar enviar seu pacote para o relé de célula. A taxa total de recepção de pacotes não duplicados é obtida pela soma da equação precedente:

$$30 \quad T(B, A, A) = \sum_{i=1}^N R(B_i, A, A) PSR(B_i, A) ASR(A, B_i)$$

O número de reconhecimentos enviados por A para B_i está relacionado à taxa de tráfego por:

$$U(A, B_i, B_i) = R(B_i, A, A) PSR(B_i, A) = \frac{T(B_i, A, A)}{ASR(A, B_i)}$$

5 De uma forma similar, os reconhecimentos recebidos pelo relé de célula, mas pretendidos para os pontos finais de nível 3 também são proporcionais ao tráfego total:

$$U(B_i, Sof(B_i), A) = \frac{T(Sof(B_i), B_i, B_i)}{ASR(B_i, Sof(B_i))}$$

10 A contribuição total de reconhecimentos para o tráfego no relé de célula então é:

$$U(B, C, A) = \sum_{i=1}^N \frac{T(Sof(B_i), B_i, B_i)}{ASR(B_i, Sof(B_i))}$$

Para se tornar o problema tratável, é necessário fazer
15 hipóteses adicionais. Uma dessas hipóteses adicionais é que o número de filhos de A é grande. Neste caso, as contribuições individuais de cada B_i para o tráfego total é pequena, e a taxa de sucesso de pacote se torna independente de i , conforme se segue:

20

$$PSR(B, A) = \exp[-R(B, A, A) - U(B, C, A)] PSR_p(A) Q(A)$$

Para simplificar a expressão para a taxa de sucesso de reconhecimento, nós notamos que uma implementação do presente assunto de protocolo não resulta em um sistema
25 Aloha puro. Quando um filho de um ponto final de nível 2 ouve seu pai enviar um pacote, ele posterga sua própria transmissão, para evitar interferir com o reconhecimento que seu pai está esperando. A probabilidade de B_i receber no mesmo intervalo de tempo um reconhecimento de um de seus
30 filhos (pretendido para seu neto) e um reconhecimento de A

também é muito menor do que previamente assumido. Isto ocorreria apenas se, no intervalo de tempo prévio, B_i tivesse enviado um pacote para A e o filho de B_i também tivesse enviado um pacote para seu próprio filho. É provável que isto produza uma colisão. A taxa de sucesso de reconhecimento, portanto, será aproximada por:

$$ASR(A, B) = PSR_e$$

onde nós assumimos ainda que a taxa de colisão externa seja a mesma para todos os pontos finais.

10 A relação entre o ritmo de transferência e a densidade de tráfego de entrada no relé de célula é simplificada para:

$$T(B, A, A) = PSR(B, A) ASR(A, B) R(B, A, A)$$

15 A taxa de reconhecimento de nível 2 para nível 3 é aproximada da mesma forma:

$$ASR(B_i, Sof(B_i)) = PSR_e$$

E a densidade de entrada de reconhecimento no relé de célula se torna:

$$20 \quad U(B, C, A) = \frac{\sum_{i=1}^N T(Sof(B_i), B_i, B_i)}{PSR_e} = \frac{T(B, A, A)}{PSR_e}$$

onde se usa a conservação do número de pacotes de nível para nível. A PSR de B para A pode ser expressa, agora,

25 como:

$$PSR(B, A) = \exp \left[-R(B, A, A) - \frac{T(B, A, A)}{PSR_e} \right] PSR_e \left[1 - \frac{T(B, A, A)}{PSR_e} \right]$$

Após uma substituição na relação entre $T(B, A, A)$ e $R(B, A, A)$, é obtido o seguinte:

$$T(B, A, A) = R(B, A, A) \exp \left[-R(B, A, A) - \frac{T(B, A, A)}{PSR_e} \right] PSR_e^2 \left[1 - \frac{T(B, A, A)}{PSR_e} \right]$$

Isto pode ser escrito desta forma:

5

$$\frac{\frac{T(B, A, A)}{PSR_e} \exp \left[\frac{T(B, A, A)}{PSR_e} \right]}{PSR_e \left[1 - \frac{T(B, A, A)}{PSR_e} \right]} = R(B, A, A) \exp \left[-R(B, A, A) \right]$$

10

O lado esquerdo desta equação é uma função monotônica de $T(B, A, A)$, o lado direito tem um valor máximo para $R(B, A, A) = 1$, e segue-se uma equação que pode ser resolvida para se encontrar o valor máximo possível de $T(B, A, A)$:

15

$$\frac{T(B, A, A)}{PSR_e} \exp \left[1 + \frac{T(B, A, A)}{PSR_e} \right] - PSR_e \left[1 - \frac{T(B, A, A)}{PSR_e} \right] = 0$$

20

As presentes Figuras 76 e 77, respectivamente, ilustram vários aspectos dessas relações. Em particular, a presente Figura 76 ilustra de forma gráfica o ritmo de transferência de dados, $T(B, A, A)$ e a PSR (com reconhecimento) versus a densidade de entrada de tráfego, $R(B, A, A)$ para $PSR_e = 0,8$, enquanto a presente Figura 75 ilustra graficamente o ritmo de transferência de dados, $T(B, A, A)$ versus PSR_e . Em qualquer caso, qualquer que seja a taxa de colisão externa, o ritmo de transferência máximo sempre é obtido para $R(B, A, A) = 1$. Esse recurso interessante é usado para um gerenciamento de carga de tráfego pelo presente assunto de protocolo.

30

Em contraste com a discussão precedente concernente a

uma análise do fluxo de tráfego de transferência (via upload) no relé de célula, de acordo com o presente assunto de protocolo, o que vem a seguir se refere mais particularmente a uma avaliação desse fluxo de tráfego de
5 transferência (via upload).

De modo a se controlar apropriadamente a carga de tráfego pelo presente assunto, um ponto final precisa avaliar a quantidade de tráfego indo através da rede. A partir da teoria eletromagnética, é sabido que qualquer
10 percurso de transmissão de antena para antena é recíproco. Por simplicidade, pode-se fazer uma hipótese adicional que os enlaces são equilibrados, isto é, as potências transmitidas e as sensibilidades são as mesmas para todos os pontos finais. Pode-se dizer, então, que se o nó A for
15 um pai para o nó B_i , todo pacote transmitido por A será ouvido por B_i , com exceção dos pacotes perdidos por colisão, ou porque B_i não estava no modo de recepção no momento correto. Isto provê a um nó B_i uma forma simples aproximada de conhecer a quantidade de tráfego com que seu
20 pai está lidando no momento. O nó B_i precisa ouvir os reconhecimentos transmitidos pelo relé de célula. Os reconhecimentos proporcionarão informação suficiente para a avaliação da carga de tráfego.

Para cada pacote recebido, o relé de célula envia um
25 reconhecimento. Portanto, é calculado que $U(A, B, B_i) = S(B, A, A)$. A taxa de reconhecimentos recebidos de forma bem sucedida por B_i é dada por:

$$V(A, B, B_i) = U(A, B, B_i) ASR(A, B) Q(B_i)$$

30 onde $Q(B_i)$ é incluído porque o ponto final B_i está

monitorando reconhecimentos pretendidos para outros pontos finais e nem sempre está no estado de escuta, quando estes reconhecimentos chegarem.

É sabido que a densidade de entrada de tráfego é dada por $R(B, A, A) = S(B, A, A) / PSR(A, B)$. A relação entre $R(B, A, A)$ e $V(A, B, B_i)$ é:

$$R(B, A, A) = \frac{V(A, B, B_i)}{PSR(A, B) ASR(A, B) Q(B_i)}$$

Quando se mede $V(A, B, B_i)$, devem-se considerar todos os reconhecimentos (positivos ou negativos) enviados por A e recebidos por B_i . Mas os reconhecimentos pretendidos para B_i não são levados em consideração nesta computação. Apenas os reconhecimentos endereçados a outros pontos finais são registrados, porque a finalidade é avaliar o tráfego em questão externo com que o ponto final A tem que lidar. $V(A, B, B_i)$ pode ser medido contando-se todos os reconhecimentos recebidos ocorrendo em uma janela de tempo móvel. Se a taxa de sucesso de pacote for expressa em termos do atraso de propagação médio, o resultado será conforme se segue:

$$PSR(B, A) ASR(A, B) = \frac{1}{1 + LPD_{BA}}$$

A densidade de tráfego de entrada pode ser vista pelo ponto final A como uma função do atraso de propagação e da taxa de recepção de reconhecimentos. A equação a seguir indicará quão ocupado é o ponto final A:

$$R(B, A, A) = \frac{V(A, B, B_i)(1 + LPD_{BA})}{Q(B_i)}$$

O que vem a seguir se refere mais particularmente a algoritmos de gerenciamento de tráfego pelo presente assunto de protocolo. Quando a camada de LLC recebe a partir da camada de NET uma requisição para enviar um
5 pacote, ou quando ela reprograma uma transmissão não reconhecida, ela computará o comprimento do tempo de espera (Tx_Wait), antes de a requisição para enviar ser encaminhada para a camada de MAC. Este tempo de espera é computado como uma função do número de repetição. A
10 finalidade dessa abordagem é evitar inundar a interface de ar com um grande número de pacotes, quando as condições de transmissão forem difíceis.

Quando a camada de MAC recebe uma requisição para enviar um pacote a partir da camada de LLC, o comprimento
15 de janela de randomização (Tx_Window) é computado como uma função da carga de tráfego, sua finalidade sendo evitar usar a interface de Aloha com intervalo acima de seu ponto ótimo. A transmissão de um pacote sempre ocorrerá na janela de randomização, após o tempo de espera. Essa faceta do
20 presente assunto é ilustrada pela presente Figura 80, a qual representa graficamente o tempo de espera e a janela de randomização para a (re)transmissão de um pacote. Esse tempo de espera preferencialmente é computado de acordo com uma lei de retorno após colisão exponencial binária,
25 conforme explicado de outra forma aqui.

O que vem a seguir se dirige mais particularmente a uma mitigação vantajosa de circunstâncias de colisão pelo presente assunto. Neste contexto, a recepção simultânea de dois ou mais pacotes é referida como uma colisão. Se os
30 pacotes colidindo tiverem a mesma potência, ambos serão

perdidos. Se um pacote for recebido com uma potência mais alta (mais alta do que alguma relação de portador para interferência) e se o pacote mais potente chegar primeiro, o pacote mais forte será recebido de forma bem sucedida e o
5 mais fraco será perdido. Um conjunto de condições como esse e/ou eventos é representado pela presente Figura 79, isto é, que representa um episódio de colisão como esse, em que um pacote (designado como o pacote 1) é perdido.

Se um pacote mais fraco chegar primeiramente, dois
10 cenários serão possíveis, dependendo do tipo de receptor usado na porção pertinente da implementação. Se o receptor tiver funcionalidades relativamente mais limitadas, ele travará no preâmbulo do primeiro pacote, indo para uma busca de palavra de sincronização e, então, para uma fase
15 de demodulação. Quando o pacote mais forte chega, o receptor não está em um estado de busca de preâmbulo e perde a palavra de sincronização do pacote mais forte. Ambos os pacotes são perdidos. Um conjunto de condições e/ou de eventos como esse é representado pela presente
20 Figura 80, isto é, representando um episódio de colisão em que ambos os pacotes (designados como pacote 1 e pacote 2) são perdidos. Na situação em que o receptor calha de ser um dispositivo mais sofisticado, o receptor é capaz de demodular um pacote e concorrentemente buscar um novo
25 preâmbulo. Nesse caso, ele pode receber o pacote mais forte. O mais fraco (pacote 1), contudo, é perdido em todos os casos.

Para mitigação da probabilidade de colisão com qualquer tipo de receptor, pode ser útil pelo presente
30 assunto evitar usar o primeiro subintervalo de tempo para

reconhecimentos. Essa abordagem preferida evitará a destruição de alguns pacotes por reconhecimentos mais fracos chegando imediatamente antes do pacote.

Embora o presente assunto tenha sido descrito em
 5 detalhes com respeito a modalidades específicas do mesmo, será apreciado que aqueles versados na técnica, mediante a obtenção de um entendimento do precedente, podem prontamente produzir alterações em, variações de e equivalentes a essas modalidades. Assim sendo, o escopo da
 10 presente exposição é a título de exemplo, ao invés de a título de limitação, e o assunto não impede a inclusão dessas modificações, variações e/ou adições ao presente assunto, conforme seria prontamente evidente para alguém de conhecimento comum na técnica.

15 Além disso, a discussão variada aqui nos traz e/ou se baseia em abreviações e acrônimos, tendo os significados pretendidos conforme estabelecido na Lista de Definições a seguir, a qual faz parte da presente exposição.

Lista de Definições

- 20 • ACK - Reconhecimento
- AMI - Iniciativa de medição avançada
- API - Interface de camada de aplicativo
- C12.22 - protocolo de norma ANSI para a criação de uma interface para redes de comunicação de dados. É o
 25 protocolo de API recomendado para ser usado com o protocolo Linknet.
- CM - Mestre de célula.
- CR - Relé de célula.
- CRC - Verificação de redundância cíclica.
- 30 • ERC - Comitê Europeu de Radiocomunicações.

- EP - Ponto final, nó de rede.
 - EP_GPD - Atraso de propagação médio global entre um ponto final e o mestre de célula através de um vizinho especificado.
- 5
- ETSI - Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações
 - FCC - Comissão Federal de Comunicações
 - FCS - Seqüência de verificação de quadro
 - FEC - Correção de erro antecipada
 - FH - Salto de freqüência
- 10
- FHSS - Espectro de dispersão de salto de freqüência
 - GF - Campo de Galois
 - GPD - Atraso de propagação médio global entre um ponto final e um mestre de célula (o EP_GPD mínimo para um ponto final).
- 15
- IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
 - ISM - Industrial, científico e médico
 - ISO - International Standards Organization
 - ITP - Protocolo de tempo Itron
- 20
- Linknet - O nome do protocolo descrito no presente documento.
 - LLC - Camada de controle de enlace lógico.
 - LPDU - PDU de LLC.
 - LPD - PD local. Atraso de propagação entre dois EPs vizinhos.
- 25
- MAC - camada de acesso de controle a meio.
 - MPDU - PDU de MAC.
 - NACK - Reconhecimento negativo.
 - NET - Camada de rede.
- 30
- NETPDU - PDU de NET.

- OSI - Interconexão de sistemas abertos.
- PDF - Função de densidade de probabilidade.
- PDU - Unidade de dados de protocolo.
- PHY - Camada física.
- 5 • PPDU - PDU de camada física.
- PSR - Taxa de sucesso de pacote.
- RITP - Protocolo de tempo Itron relativo.
- RS - Reed-Solomon ou estado registrado.
- RSSI - Indicador de intensidade de sinal recebido.
- 10 • RTOS - Sistema operacional em tempo real.
- SAP - Ponto de acesso de serviço.
- SFD - Começo de delimitador de quadro.
- TS - Intervalo de tempo.
- RF2Net - Nome de projeto prévio para o desenvolvimento
- 15 de Linknet.
- WAN - Rede de área local
- Zigbee - Protocolo de padrão do IEEE.

REIVINDICAÇÕES

1. Metodologia para uma rede de malha de sistema de medição avançado com ferramentas de avaliação ambiental de RF embutidas, caracterizada pelo fato de compreender:

5 o estabelecimento de uma rede incluindo uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo relés de célula, os quais provêem
10 comunicações entre outros dos dispositivos de nó e a instalação central;

a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos de nó;

15 a monitoração seletiva de dados de Indicador de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI) em cada respectivo dispositivo de nó; e

o relatório desses dados de RSSI a partir de respectivos dispositivos de nó para a instalação central,
20 de modo que as condições do ambiente de RF no qual essa rede reside possam ser avaliadas.

2. Metodologia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de ainda compreender:

a realização de uma análise estatística em cada um
25 desses respectivos dispositivos de nó para computação de dados de RSSI de média calculada e dados de função de autocorrelação de RSSI com base nos dados de RSSI de cada um desses respectivos dispositivos de nó; e

o relatório desses dados de RSSI de média calculada
30 computados e dos dados de função de autocorrelação de RSSI

para a instalação central.

3. Metodologia, de acordo com a reivindicação 2, caracterizada pelo fato de:

5 a etapa de estabelecimento de uma rede incluir a provisão de uma rede de malha de salto de frequência, com os relés de célula configurados para operação por sua própria respectiva sequência de canais; e

10 as etapas de monitoração seletiva de dados de RSSI e a realização de uma análise estatística neles serem realizadas com esses respectivos dispositivos de nó em um Modo de Aquisição de Autocorrelação de RSSI, durante o qual operações baseadas em salto de frequência normal desses respectivos dispositivos de nó são interrompidas, e medições são feitas para o RSSI médio e sua função de
15 autocorrelação em um canal único, enquanto esses respectivos dispositivos de nó operam em um modo de recepção contínua.

4. Metodologia, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de ainda compreender:

20 a realização de uma análise estatística em cada um desses respectivos dispositivos de nó para computação de dados de função de densidade de probabilidade (PDF) de RSSI com base nesses dados de RSSI desses respectivos dispositivos de nó; e

25 o relatório desses dados de PDF de RSSI computados para a instalação central.

5. Metodologia, de acordo com a reivindicação 4, caracterizada pelo fato de:

30 a etapa de estabelecimento de uma rede incluir a provisão de uma rede de malha de salto de frequência, com

os relés de célula configurados para operarem por sua própria respectiva seqüência de canais; e

as etapas de monitoração seletiva de dados de RSSI e realização de análise estatística neles serem realizadas com esses respectivos dispositivos de nó em um Modo de Aquisição de PDF de RSSI, durante o qual operações baseadas em salto de frequência normal desses respectivos dispositivos de nó são continuadas, e medições são feitas para a computação de dados de PDF de RSSI em três canais selecionados.

6. Metodologia para uma rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado com ferramentas de avaliação ambiental de RF embutidas para medição de necessidades de desempenho de transceptor de RF dessa rede, caracterizada pelo fato de compreender:

o estabelecimento de uma rede incluindo uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo relés de célula, os quais provêem comunicações entre outros dos dispositivos de nó e a instalação central;

a configuração da rede para comunicações bidirecionais entre a instalação central e cada um da pluralidade de dispositivos de nó através de associações com respectivos relés de célula;

a tomada seletivamente de leituras de Indicador de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI) nos respectivos dispositivos de nó;

a realização de uma análise estatística em cada um

desses respectivos dispositivos de nó para computação de dados de RSSI de média calculada e dados de função de autocorrelação de RSSI com base em leituras de RSSI em cada um desses respectivos dispositivos de nó; e

5 o relatório desses dados de RSSI de média calculada computados e dados de função de autocorrelação de RSSI para a instalação central para uso na análise de características de tempo de interferência de RF com base em uma experiência real de ambiente eletromagnética de dispositivo de nó para
10 dispositivo de nó da rede.

7. Metodologia, de acordo com a reivindicação 6, caracterizada pelo fato de as etapas de tomada seletiva de leituras de RSSI e de realização de análise estatística das mesmas serem realizadas com esses respectivos dispositivos
15 de nó em um Modo de Aquisição de Autocorrelação de RSSI, durante o qual operações baseadas em salto de frequência normal desses respectivos dispositivos de nó são interrompidas, e medições são feitas para o RSSI médio e sua função de autocorrelação em um canal único, enquanto
20 esses respectivos dispositivos de nó operam em um modo de recepção contínua.

8. Metodologia, de acordo com a reivindicação 7, caracterizada pelo fato de durante um Modo de Aquisição de Autocorrelação de RSSI um respectivo dispositivo de nó ser
25 configurado para:

 a comutação de operações baseadas em salto de frequência normal do mesmo para um modo de recepção contínua em um canal único;

 a tomada de um número requisitado de leituras de RSSI;
30 uma primeira atualização do RSSI médio com base nessas

leituras de RSSI;

o armazenamento de pelo menos um mínimo de valores de leitura de RSSI para uso nas computações de função de autocorrelação de RSSI;

5 a atualização dos valores de função de autocorrelação de RSSI com base em pelo menos um número mínimo armazenado de valores de leitura de RSSI;

a terminação do Modo de Aquisição de Autocorrelação de RSSI mediante a obtenção do número requisitado de leituras
10 de RSSI; e

o encaminhamento dos dados de RSSI de média calculada computados e dos dados de função de autocorrelação de RSSI para um relé de célula para relatório dos mesmos para a instalação central.

15 9. Metodologia, de acordo com a reivindicação 6, caracterizada pelo fato de ainda compreender:

a realização de uma análise estatística de cada um desses respectivos dispositivos de nó para computação de dados de função de densidade de probabilidade (PDF) de RSSI
20 em cada um desses respectivos dispositivos de nó com base nas leituras de RSSI ali; e

o relatório desses dados de PDF de RSSI computados para a instalação central, para uso na análise de características de intensidade de interferência de RF
25 experimentada pelos dispositivos de nó da rede.

10. Metodologia, de acordo com a reivindicação 9, caracterizada pelo fato de a etapa de realização de análise estatística para computação dos dados de PDF de RSSI ser realizada com esses respectivos dispositivos de nó em um
30 Modo de Aquisição de PDF de RSSI, durante o qual as

uma instalação central; e

uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo relés de célula, os quais provêem comunicações entre outros referidos dos dispositivos de nó e a referida instalação central, com cada dispositivo de nó configurado para comunicações bidirecionais com a referida instalação central;

onde cada um dos referidos dispositivos de nó é configurado para a monitoração seletiva de dados de Indicador de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI) em cada respectivo dispositivo de nó, e o relatório desses dados de RSSI a partir dali para a referida instalação central, de modo que as condições do ambiente de RF no qual essa rede reside possam ser avaliadas.

13. Rede de malha de sistema de medição avançado, de acordo com a reivindicação 12, caracterizada pelo fato de cada um desses referidos dispositivos de nó ser adicionalmente configurado para:

a realização de uma análise estatística em cada um desses respectivos dispositivos de nó para computação dos dados de RSSI de média calculada e dados de função de autocorrelação de RSSI com base nos dados de RSSI de cada um desses respectivos dispositivos de nó; e

o relatório desses dados de RSSI de média calculada computados e dos dados de função de autocorrelação de RSSI para a instalação central.

14. Rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado, de acordo com a reivindicação 13,

caracterizada pelo fato de:

a referida rede compreender uma rede de malha de salto de frequência, com os referidos relés de célula configurados para operação por sua própria respectiva
5 sequência de canais; e

cada um dos referidos dispositivos de nó ser adicionalmente configurado para operação em um Modo de Aquisição de Autocorrelação de RSSI, para a monitoração seletiva de dados de RSSI e a realização de uma análise
10 estatística neles, e durante cujo modo operações baseadas em salto de frequência normal desses respectivos dispositivos de nó são interrompidas, e medições são feitas para o RSSI médio e sua função de autocorrelação em um canal único, enquanto esses respectivos dispositivos de nó
15 operam em um modo de recepção contínua.

15. Rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado, de acordo com a reivindicação 12, caracterizada pelo fato de cada um dos referidos respectivos dispositivos de nó ser adicionalmente
20 configurado para:

a a realização de uma análise estatística em cada um desses respectivos dispositivos de nó para computação de dados de função de densidade de probabilidade (PDF) de RSSI com base nesses dados de RSSI desses respectivos
25 dispositivos de nó; e

o relatório desses dados de PDF de RSSI computados para a instalação central.

16. Rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado, de acordo com a reivindicação 15, caracterizada pelo fato de:
30

a referida rede compreender uma rede de malha de salto de frequência, e com os referidos relés de célula configurados para operação por sua própria respectiva sequência de canais; e

5 cada um dos referidos dispositivos de nó ser adicionalmente configurado para operar em um Modo de Aquisição de PDF de RSSI para monitoração seletiva de dados de RSSI e para a realização de uma análise estatística nos mesmos, e durante o qual as operações baseadas em salto de
10 frequência normal desses respectivos dispositivos de nó são continuadas, e as medições são feitas para computação de dados de PDF de RSSI em três canais selecionados.

17. Rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado com ferramentas de avaliação ambiental de
15 RF embutidas para medição de necessidades de desempenho de transceptor de RF dessa rede, caracterizada pelo fato de compreender:

uma instalação central; e

uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos
20 alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo relés de célula, os quais provêm comunicações entre outros dos referidos dispositivos de nó e a referida instalação central, com a referida rede
25 configurada para comunicações bidirecionais entre a referida instalação central e cada um da referida pluralidade de dispositivos de nó através de associações com respectivos referidos relés de célula;

onde cada um dos referidos dispositivos de nó é
30 configurado para seletivamente tomar leituras de Indicador

de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI) ali, para a realização de uma análise estatística ali para computação de dados de RSSI de média calculada e dados de função de autocorrelação de RSSI com base em leituras de RSSI ali, e para o relatório desses dados de RSSI de média calculada computados e dados de função de autocorrelação de RSSI para a referida instalação central para uso na análise de características de tempo de interferência de RF com base em uma experiência real de ambiente eletromagnética de dispositivo de nó para dispositivo de nó da referida rede.

18. Rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado, de acordo com a reivindicação 17, caracterizada pelo fato de cada um dos referidos dispositivos de nó ser configurado adicionalmente para a tomada seletiva de leituras e a realização de uma análise estatística nelas em um Modo de Aquisição de Autocorrelação de RSSI, durante o qual operações baseadas em salto de frequência normal desses respectivos dispositivos de nó são interrompidas, e medições são feitas para o RSSI médio e sua função de autocorrelação em um canal único, enquanto esses respectivos dispositivos de nó operam em um modo de recepção contínua.

19. Rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado, de acordo com a reivindicação 18, caracterizada pelo fato de durante um Modo de Aquisição de Autocorrelação de RSSI cada um dos referidos respectivos dispositivos de nó ser configurado para:

a comutação de operações baseadas em salto de frequência normal do mesmo para um modo de recepção contínua em um canal único;

a tomada de um número requisitado de leituras de RSSI;
uma primeira atualização do RSSI médio com base nessas leituras de RSSI;

o armazenamento de pelo menos um mínimo de valores de
5 leitura de RSSI para uso nas computações de função de autocorrelação de RSSI;

a atualização dos valores de função de autocorrelação de RSSI com base em pelo menos um número mínimo armazenado de valores de leitura de RSSI;

10 a terminação do Modo de Aquisição de Autocorrelação de RSSI mediante a obtenção do número requisitado de leituras de RSSI; e

o encaminhamento dos dados de RSSI de média calculada computados e dos dados de função de autocorrelação de RSSI
15 para um relé de célula para relatório dos mesmos para a referida instalação central.

20 20. Rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado, de acordo com a reivindicação 17, caracterizada pelo fato de cada um dos referidos respectivos dispositivos de nó ainda ser configurado para:

a realização de uma análise estatística ali para computação de dados de função de densidade de probabilidade (PDF) de RSSI ali com base nas leituras de RSSI ali; e

o relatório desses dados de PDF de RSSI computados
25 para a referida instalação central, para uso na análise de características de intensidade de interferência de RF experimentada pelos referidos dispositivos de nó da rede.

30 21. Rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado, de acordo com a reivindicação 20, caracterizada pelo fato de cada um dos referidos

dispositivos de nó ser adicionalmente configurado para seletivamente tomarem leituras de RSSI e para a realização de uma análise estatística neles em um Modo de Aquisição de PDF de RSSI, durante o qual as operações baseadas em salto
5 de frequência normal desses respectivos dispositivos de nó são continuadas, e as medições são feitas para computação de dados de PDF de RSSI em três canais selecionados.

22. Rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado, de acordo com a reivindicação 21,
10 caracterizada pelo fato de durante um Modo de Aquisição de PDF de RSSI, cada um dos respectivos dispositivos de nó ser adicionalmente configurado para:

a manutenção de operações baseadas em salto de frequência normal do mesmo;

15 a tomada de uma leitura de RSSI única por intervalo de tempo em um primeiro de três canais sucessivos que são parte da seqüência de salto de frequência normal desse respectivo dispositivo de nó;

a atualização da PDF de RSSI para esse canal com base
20 nessas leituras de RSSI;

a repetição sucessivamente das etapas de tomada e de atualização respectivamente para cada um dos segundo e terceiro canais sucessivos que fazem parte da seqüência de salto de frequência normal desse respectivo dispositivo de
25 nó;

a terminação do Modo de Aquisição de Autocorrelação de RSSI mediante a conclusão da aquisição de dados de PDF de RSSI para cada um dos canais instruídos; e

o encaminhamento dos dados de PDF de RSSI para um relé
30 de célula para relatório dos mesmos para a referida

instalação central.

23. Dispositivo de metrologia para uso com uma rede de malha de salto de frequência de sistema de medição avançado com ferramentas de avaliação ambiental de RF embutidas para
5 medição de necessidades de desempenho de transceptor de RF dessa rede, e incluindo uma instalação central e uma pluralidade de dispositivos de nó, pelo menos alguns desses dispositivos de nó compreendendo dispositivos de metrologia, e pelo menos alguns desses dispositivos de nó
10 compreendendo relés de célula operando por sua própria respectiva sequência de canais e provendo comunicações entre outros dos dispositivos de nó e a instalação central, com cada dispositivo de nó configurado para comunicações bidirecionais com essa instalação central através de um
15 relé associado desses relés de célula, o referido dispositivo de metrologia caracterizado pelo fato de compreender:

uma porção de metrologia configurada para a medição do consumo de um bem de consumo de serviço de utilidade
20 pública;

uma porção de transmissor configurada para transmitir uma informação de consumo e outros dados; e

uma porção de receptor configurada para receber uma informação a partir de outros dispositivos de rede em uma
25 rede associada;

onde a referida porção de transmissor e a referida porção de receptor são configuradas para monitorarem seletivamente os dados de Indicador de Intensidade de Sinal Recebido (RSSI) ali e reportarem esses dados de RSSI a
30 partir dali para a instalação central de uma rede

associada, de modo que as condições do ambiente de RF no qual essa rede reside possam ser avaliadas.

24. Dispositivo de metrologia, de acordo com a reivindicação 23, caracterizado pelo fato de as porções de dispositivo de metrologia serem adicionalmente configuradas para:

operação em um Modo de Aquisição de Autocorrelação de RSSI, para a monitoração seletiva de dados de RSSI e a realização de uma análise estatística neles, para computação de dados de RSSI de média calculada e dados de função de autocorrelação de RSSI com base nos dados de RSSI ali, e durante cujo modo operações baseadas em salto de frequência normal desse dispositivo de metrologia são interrompidas, e medições são feitas para o RSSI médio e sua função de autocorrelação em um canal único, enquanto esse respectivo dispositivo de nó opera em um modo de recepção contínua; e

o relatório desses dados de RSSI de média calculada computados e dados de função de autocorrelação de RSSI para a instalação central de uma rede associada.

25. Dispositivo de metrologia, de acordo com a reivindicação 23, caracterizado pelo fato de as porções de dispositivo de metrologia serem adicionalmente configuradas para:

operação em um Modo de Aquisição de PDF de RSSI para a monitoração seletiva de dados de RSSI e a realização de uma análise estatística neles para a computação de dados de função de densidade de probabilidade (PDF) de RSSI com base em dados de RSSI ali, e durante o qual operações baseadas em salto de frequência normal desse dispositivo de

metrologia são continuadas, e medições são feitas para a computação de dados de PDF de RSSI em três canais selecionados; e

o relatório desses dados de PDF de RSSI para a
5 instalação central de uma rede associada.

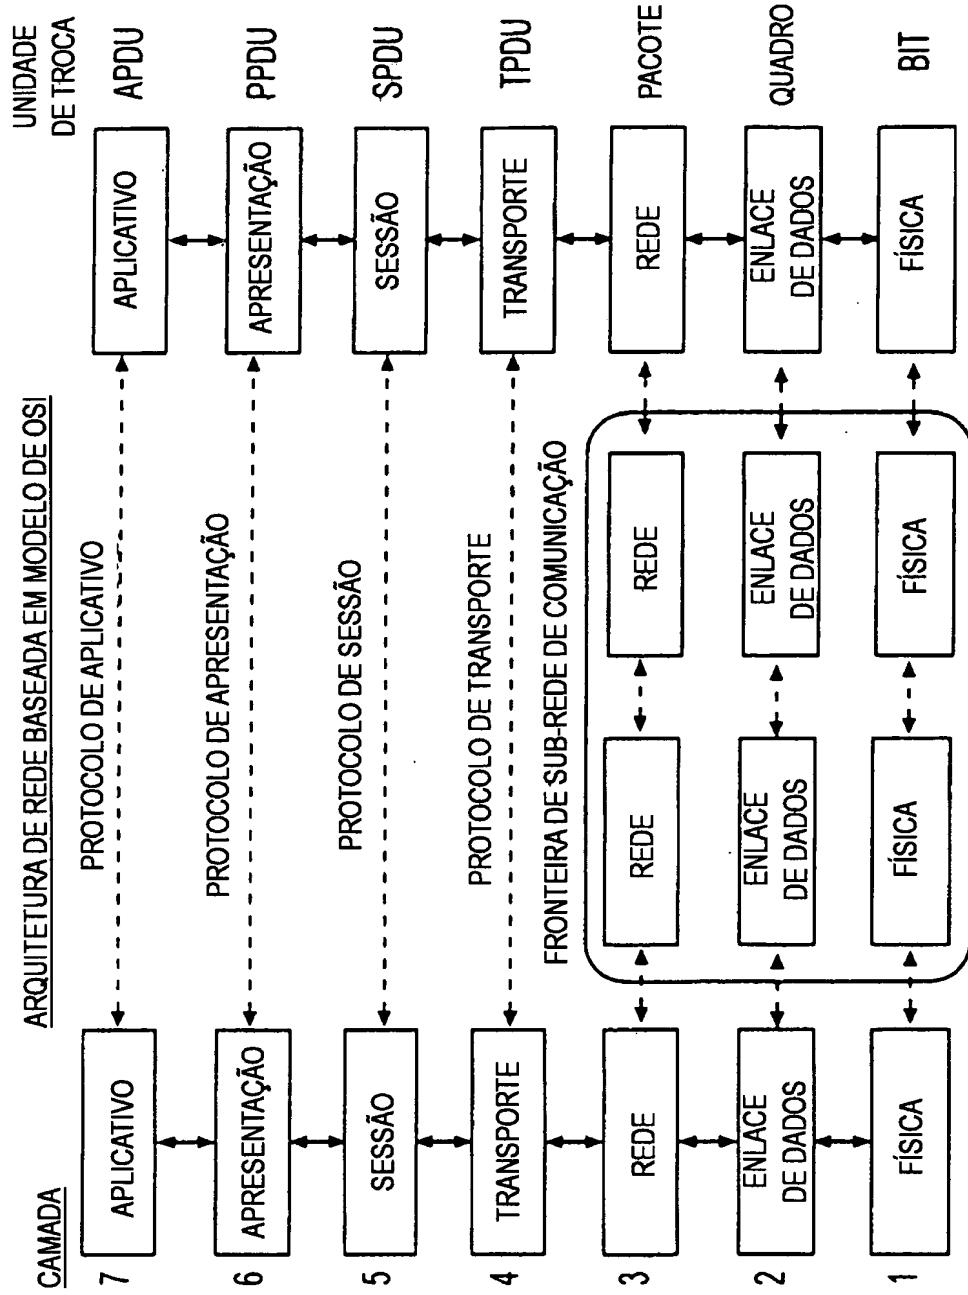


FIG. 1

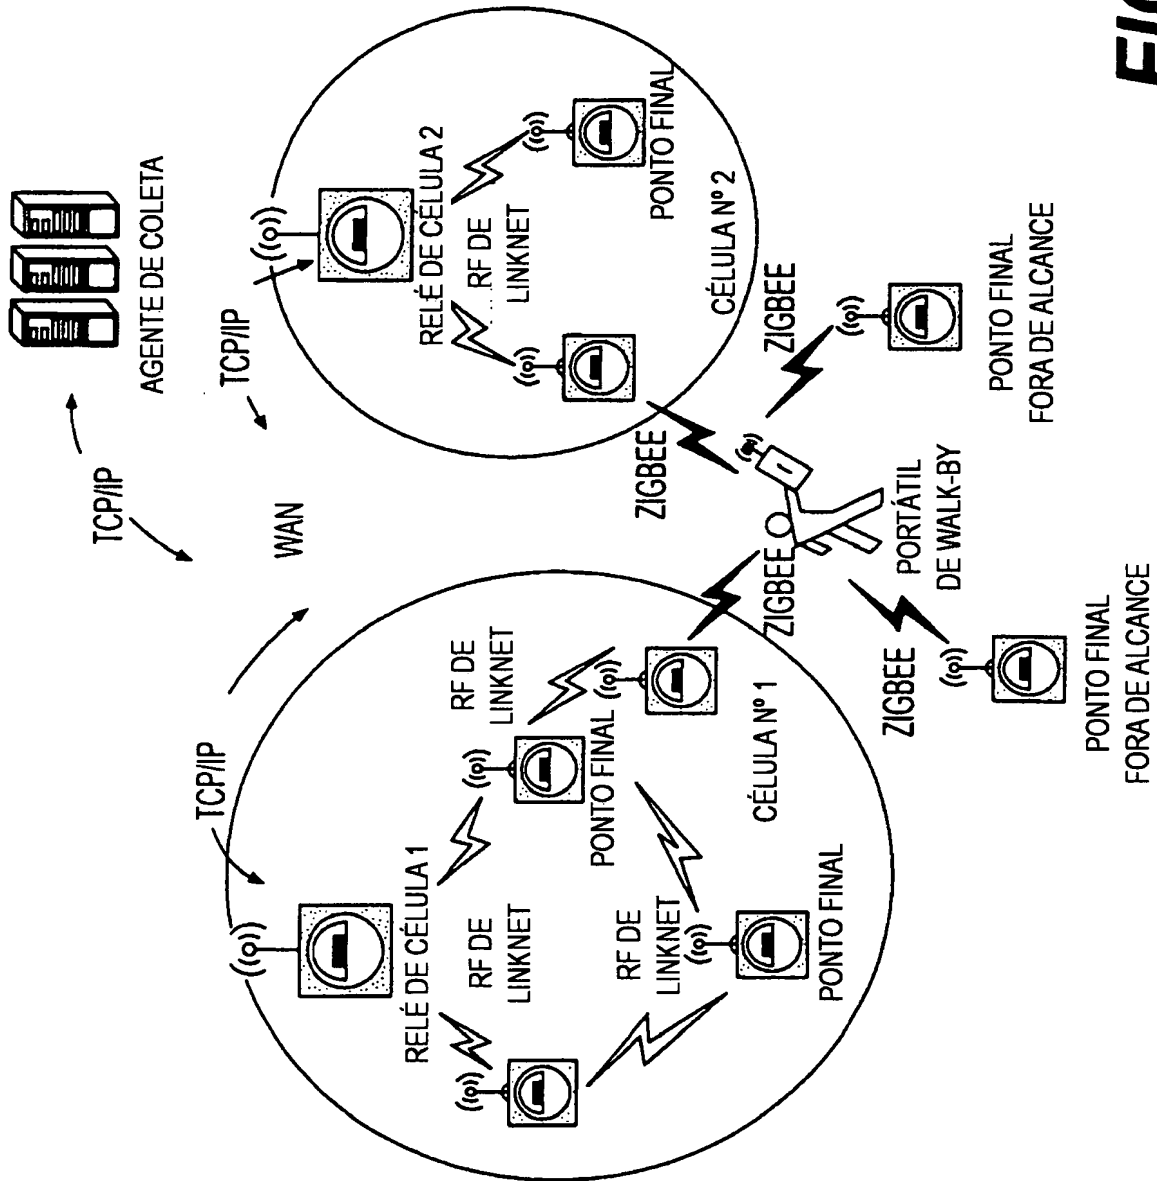


FIG. 2A

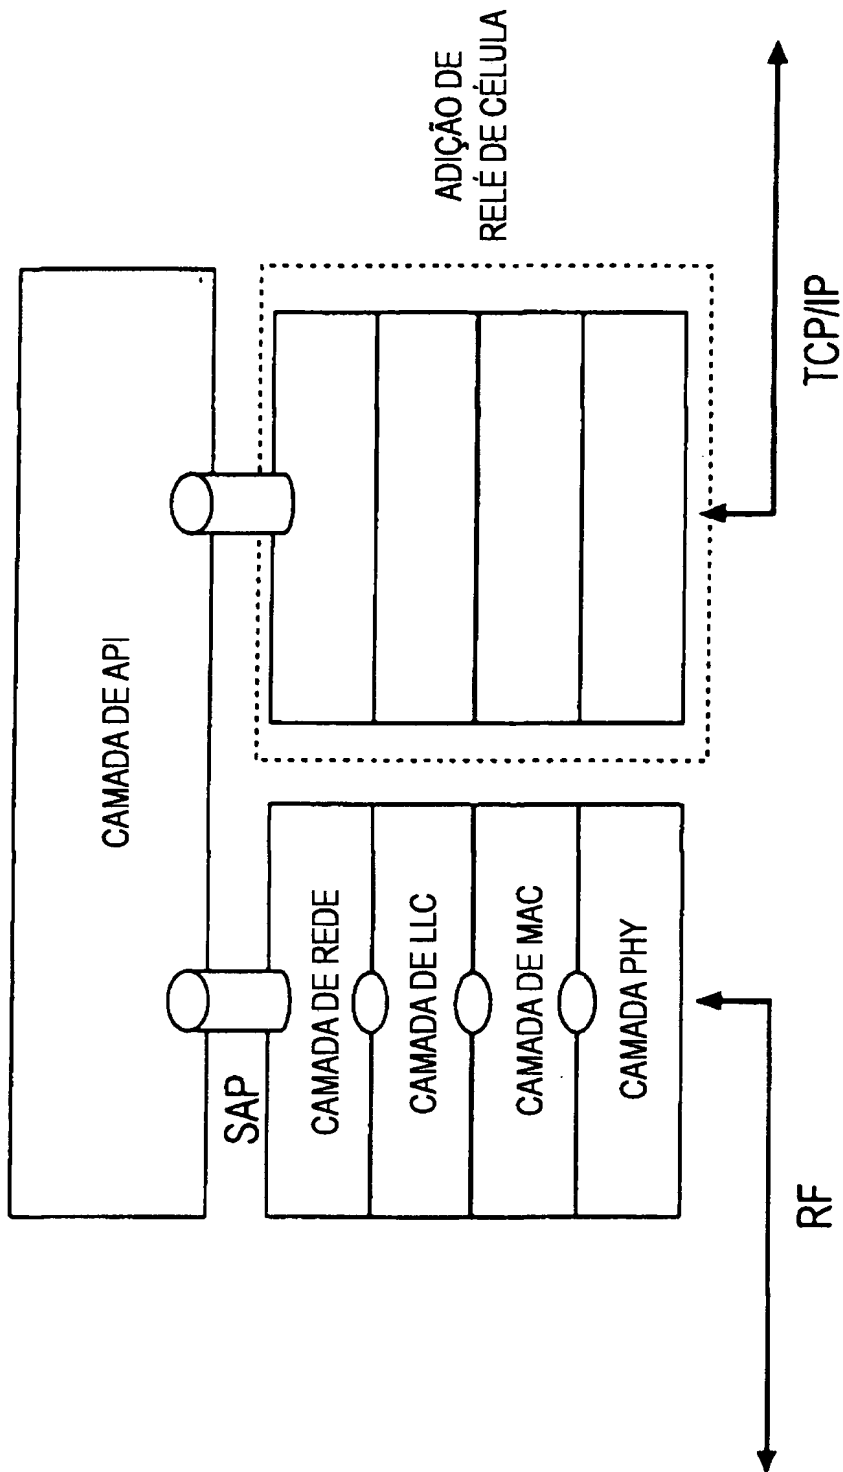
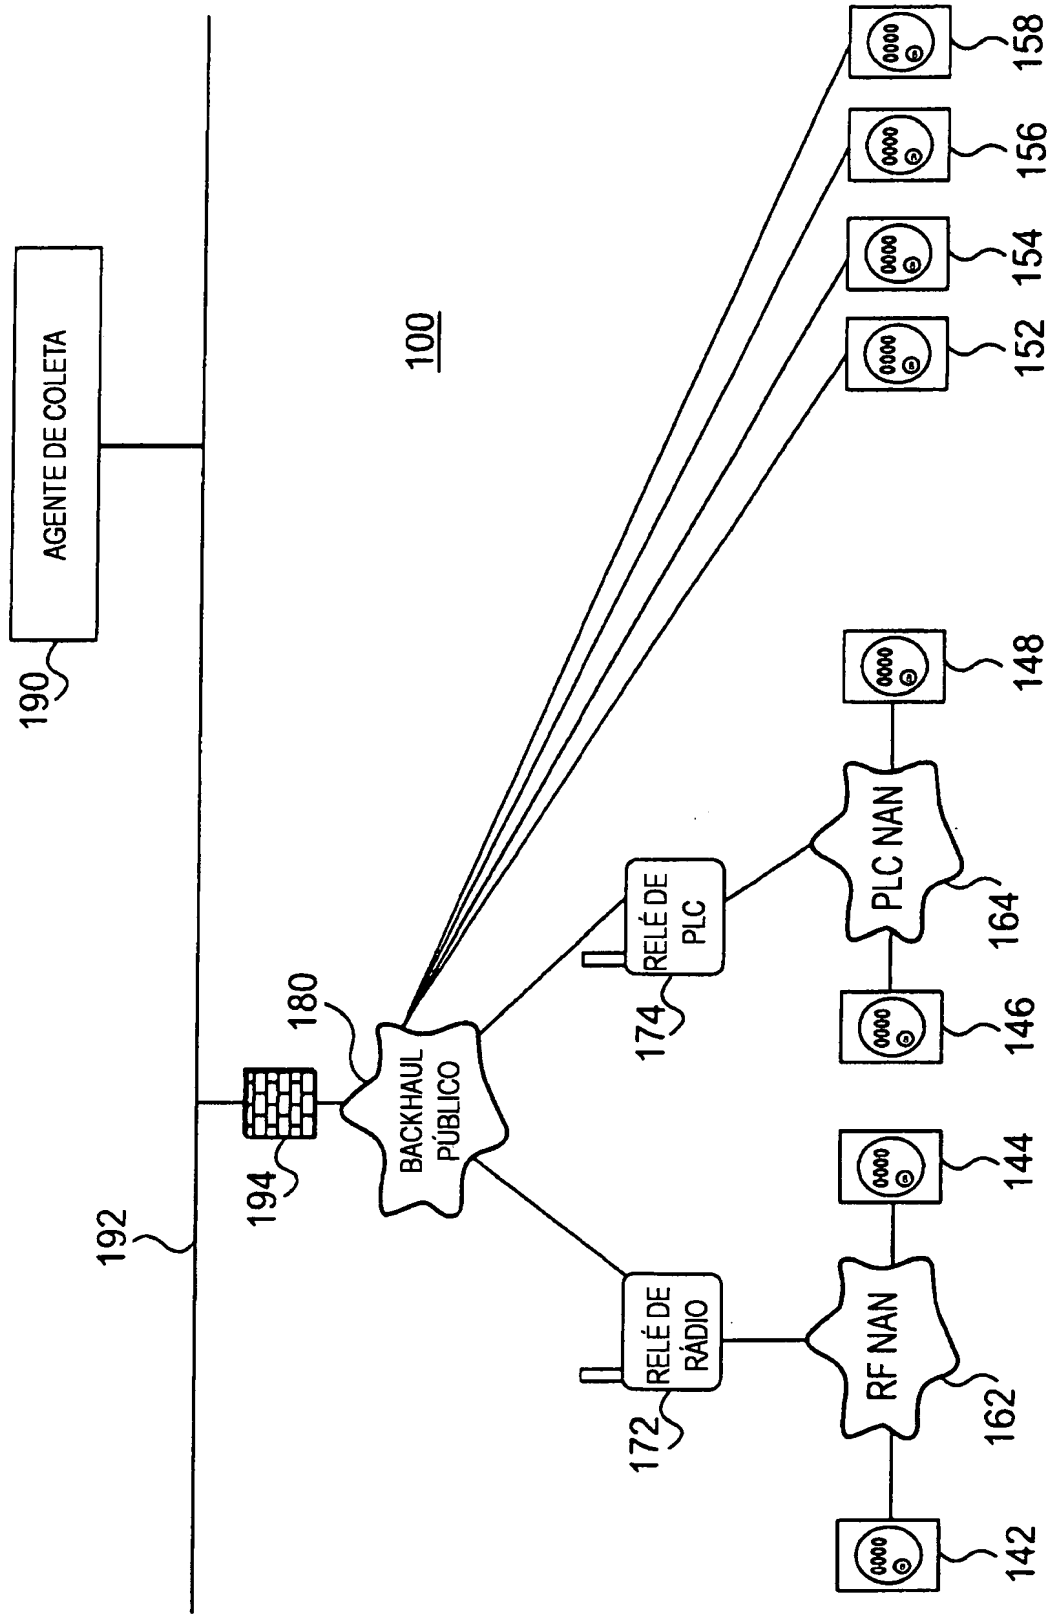
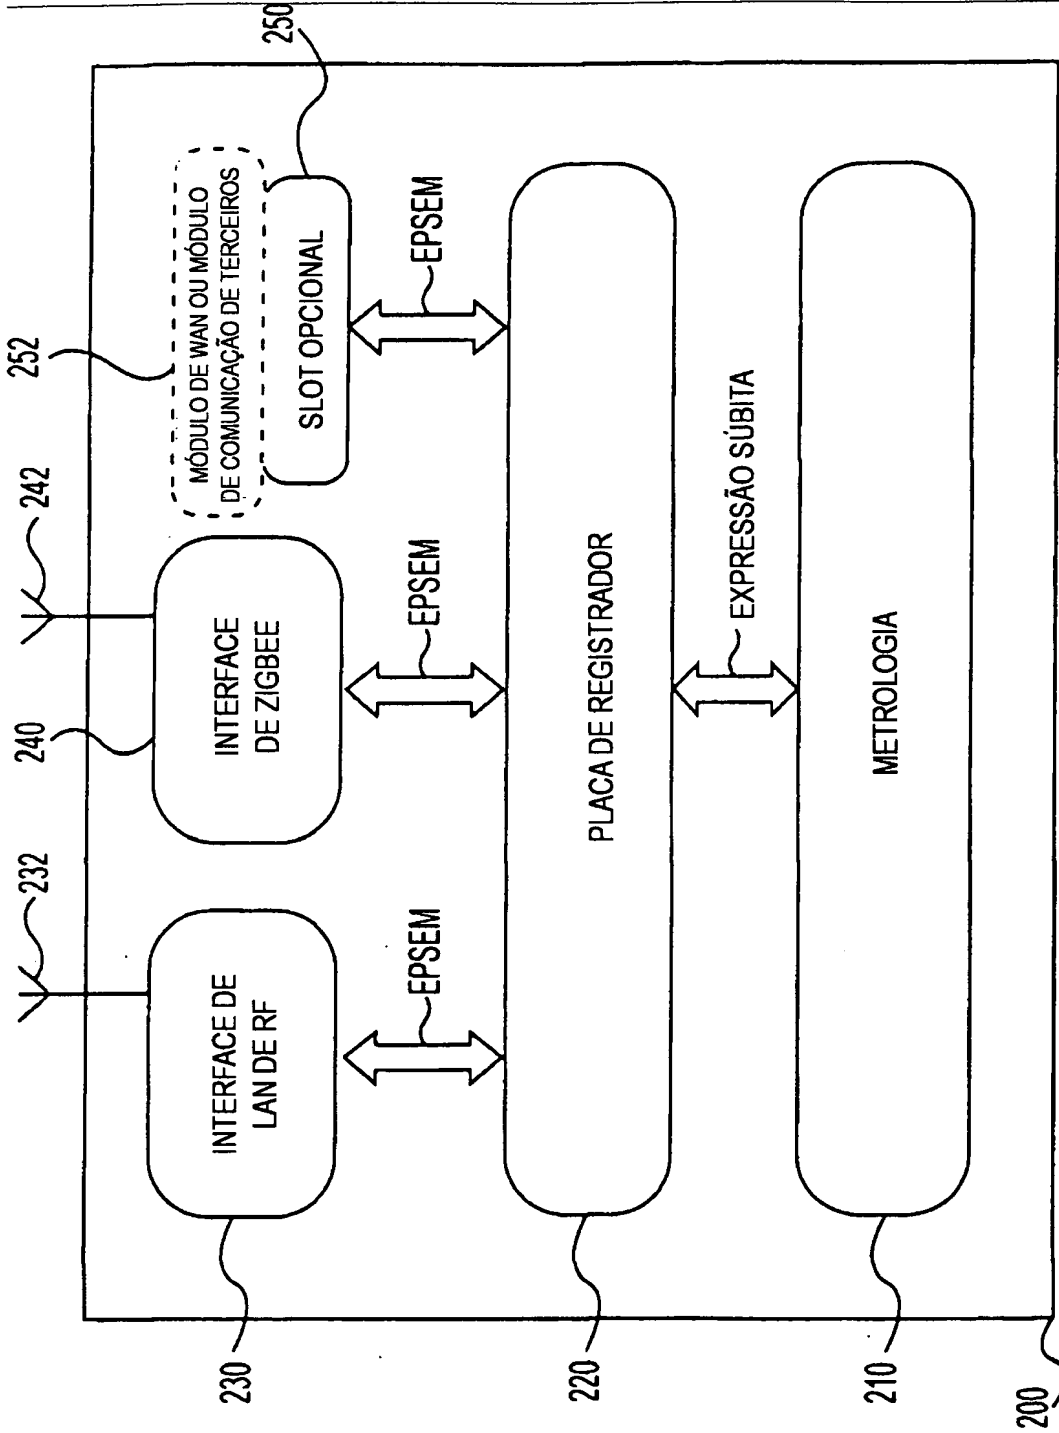


FIG. 2B

**FIG. 3A**

**FIG.3B**




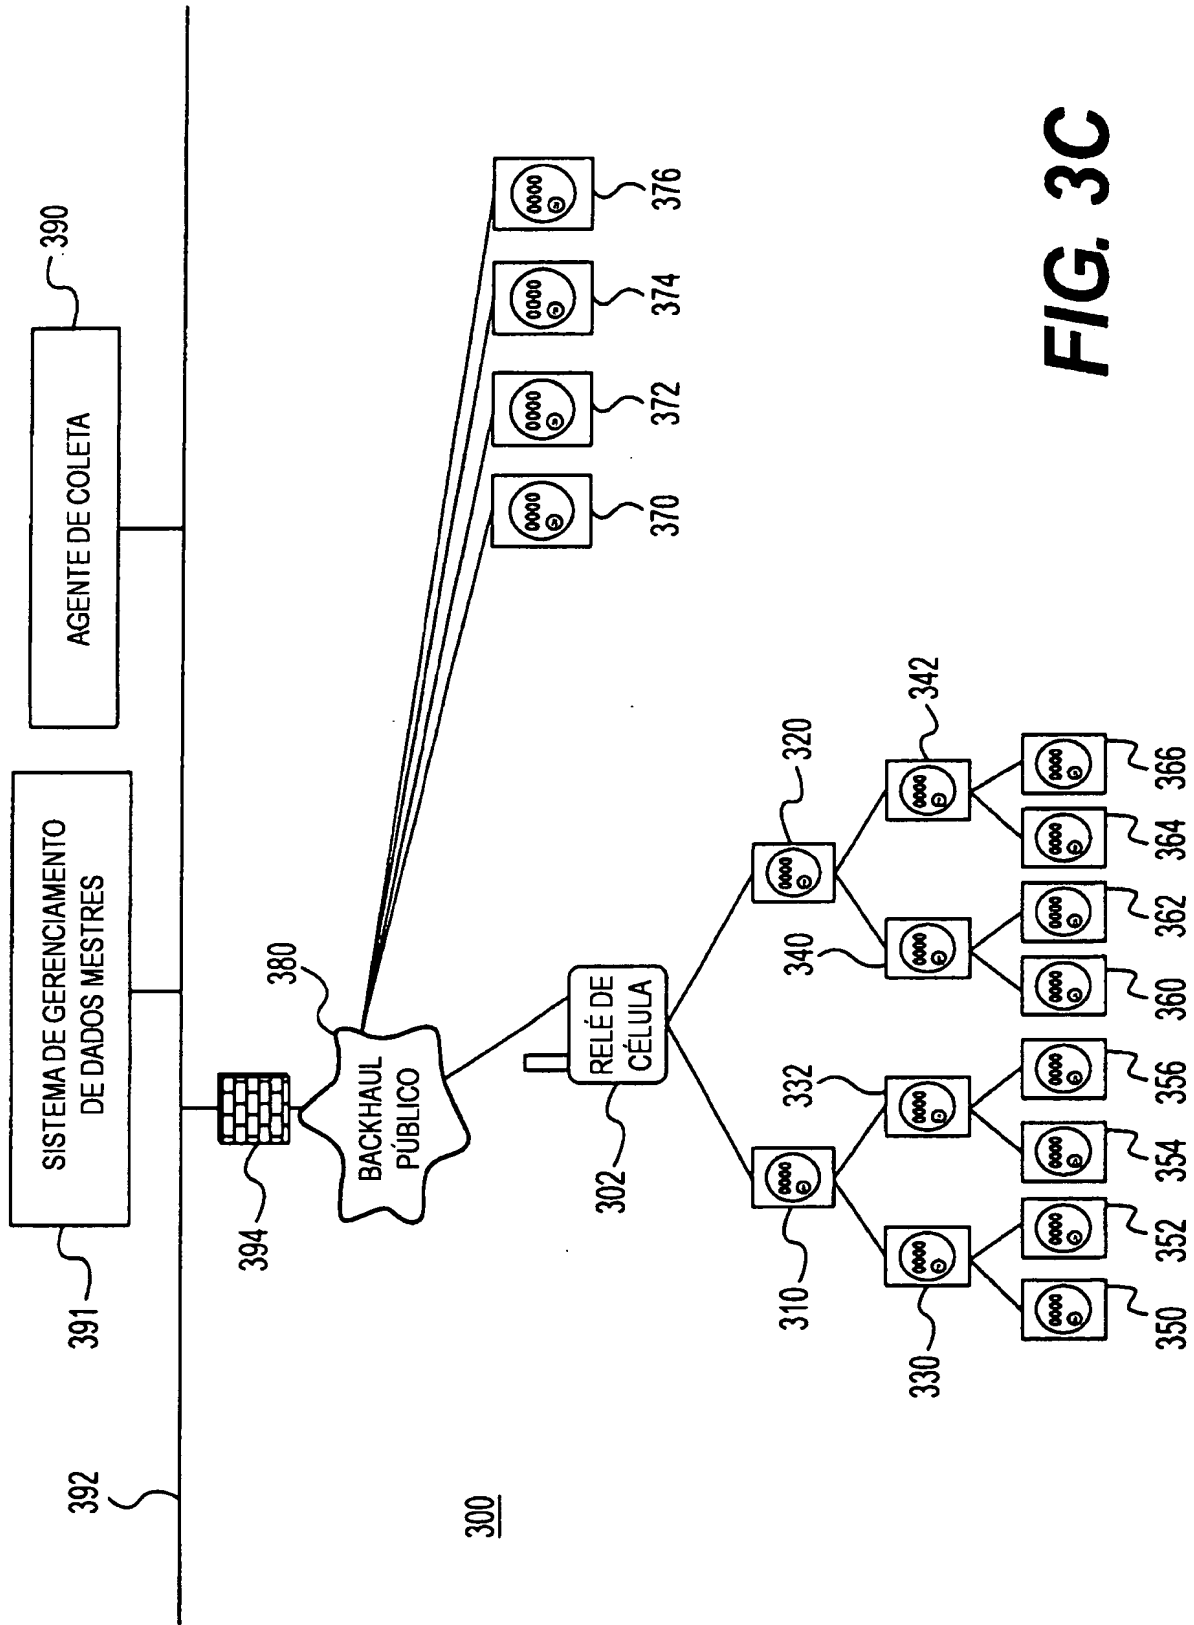


FIG. 3C

**FIG. 3D**

**FIG. 3E**

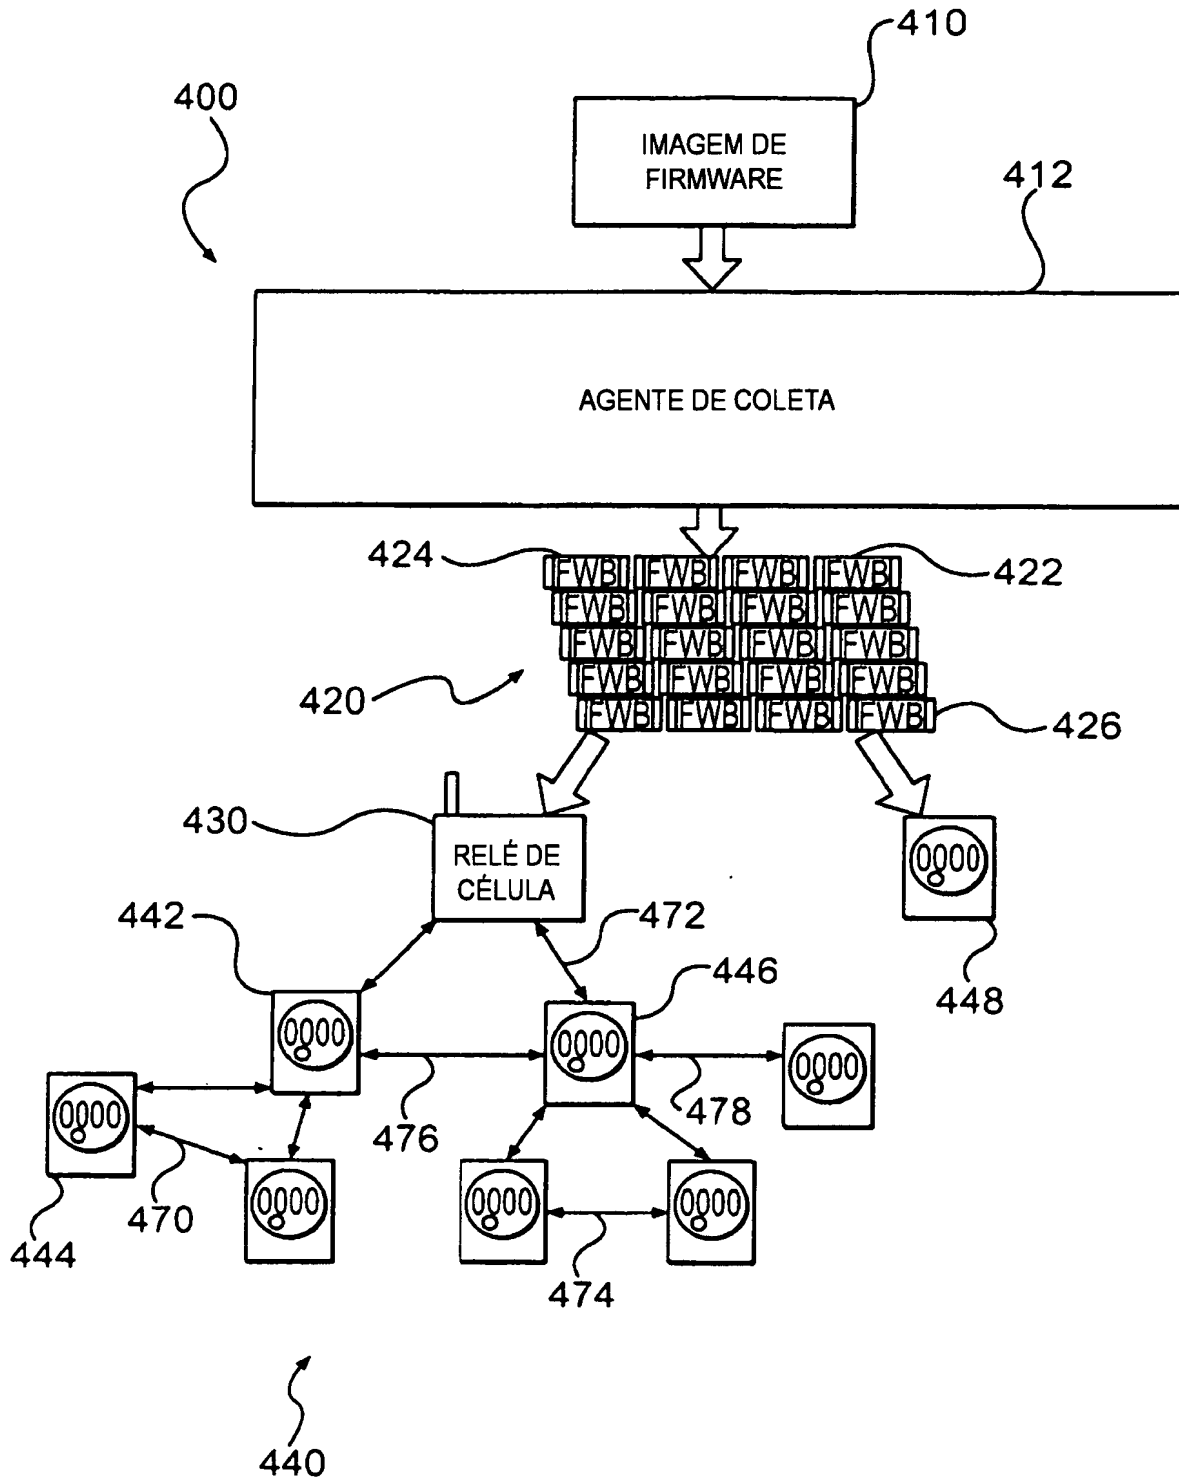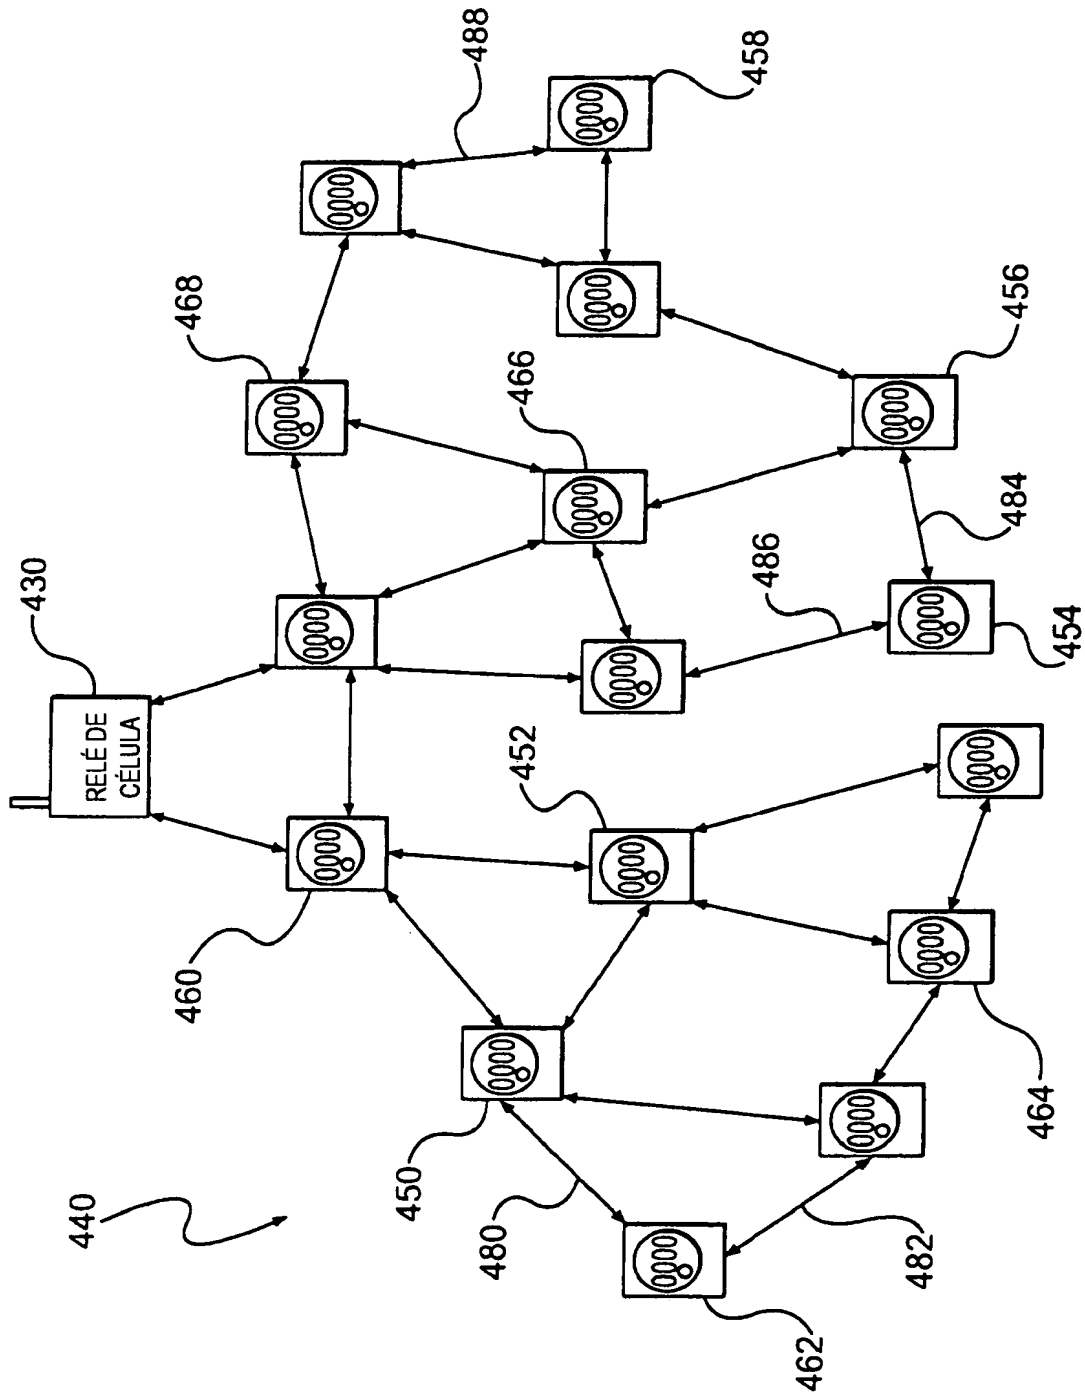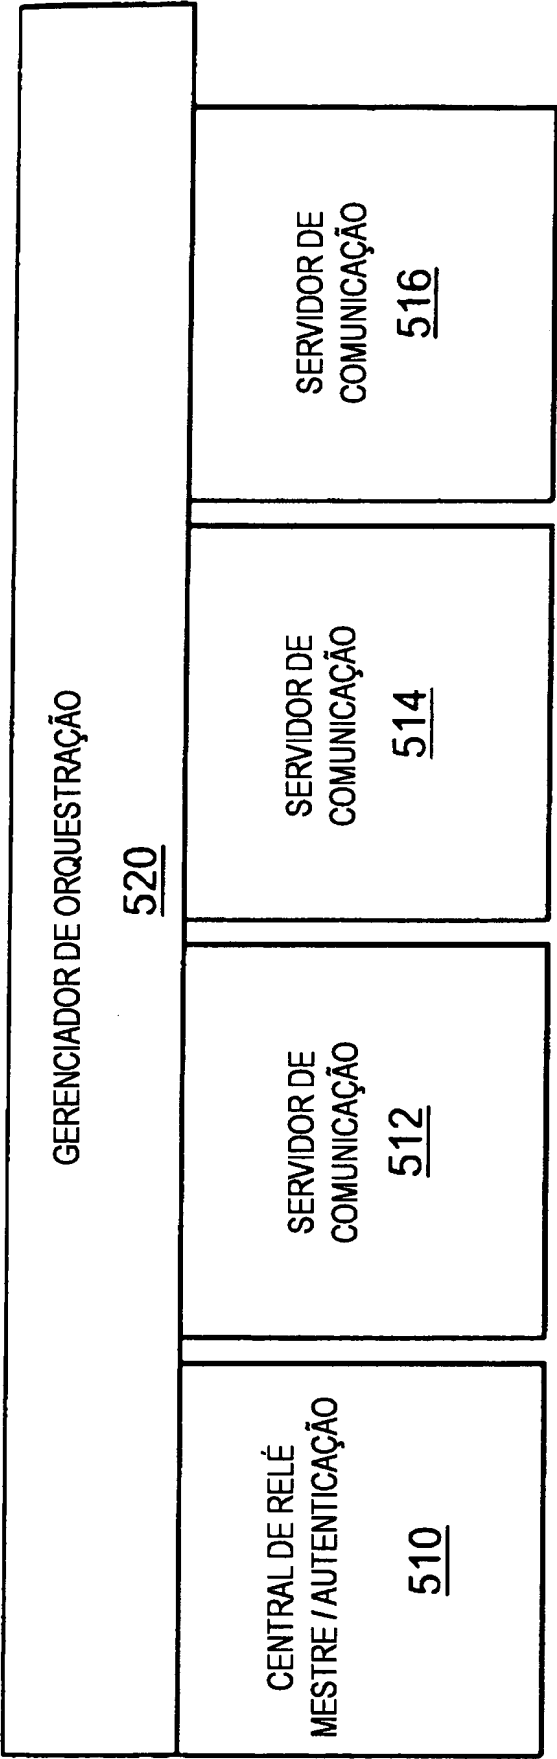

412

FIG. 3F

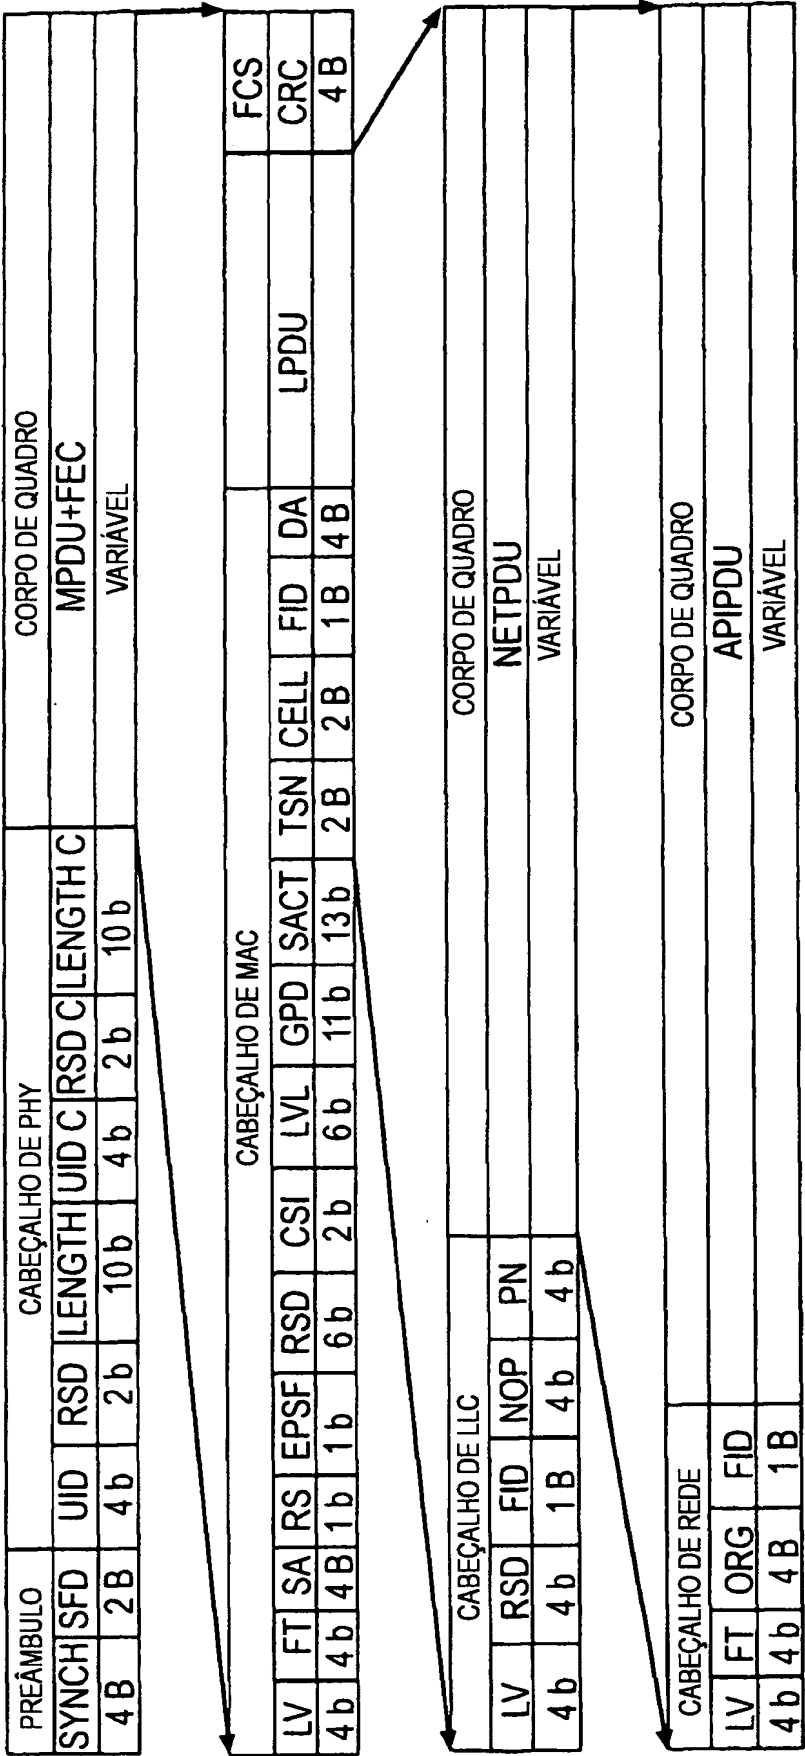
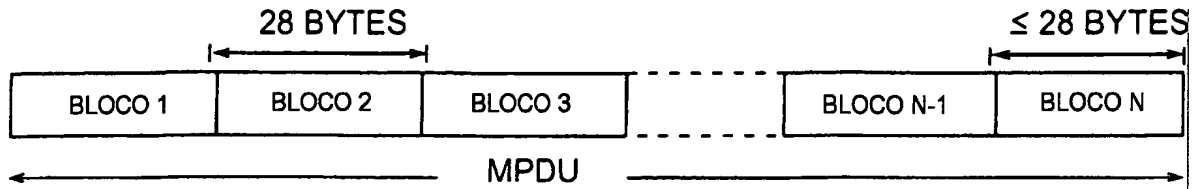
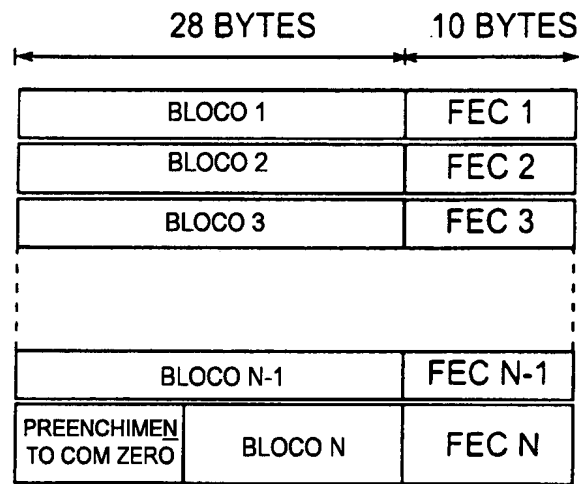
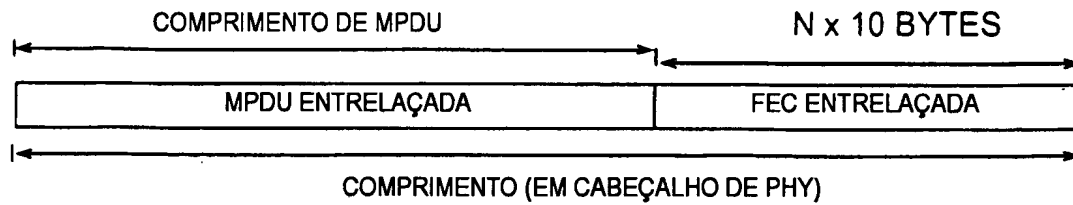


FIG. 4

**FIG. 5****FIG. 6****FIG. 7**

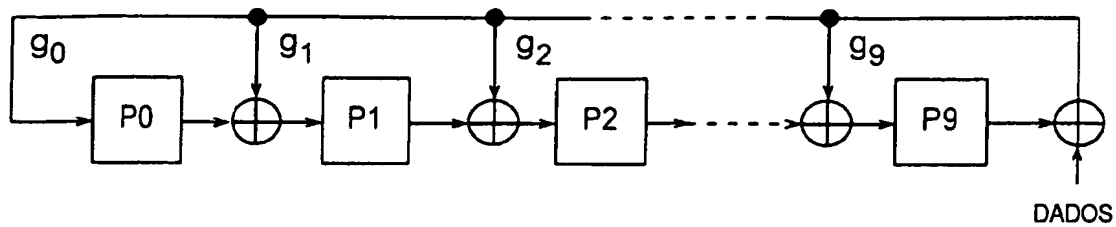


FIG. 8

PREÂMBULO		CABEÇALHO DE PHY						CORPO DE QUADRO
SYNCH	SFD	UID	RSD	LENGTH	UID C	RSD C	LENGTH C	MPDU+FEC
4 B	2 B	4 b	2 b	10 b	4 b	2 b	10 b	VARIÁVEL

FIG. 9

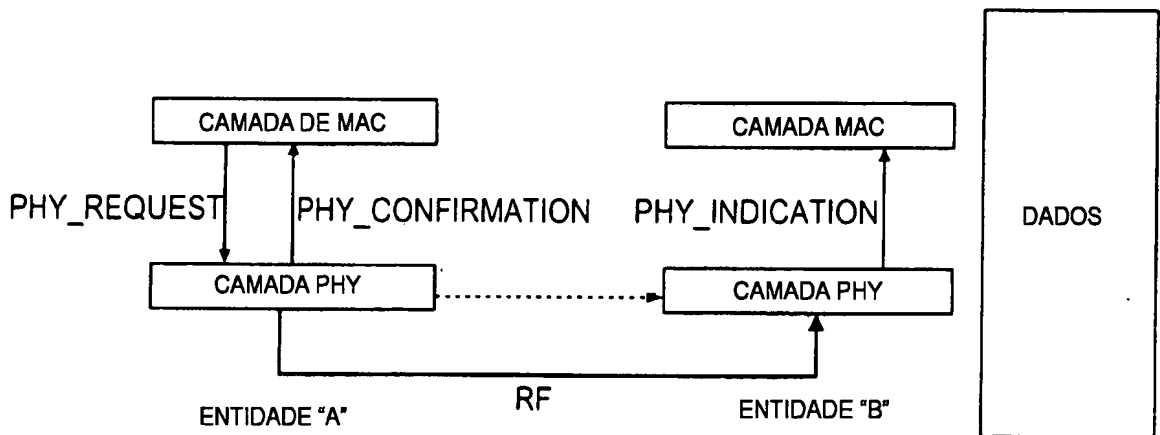


FIG. 10

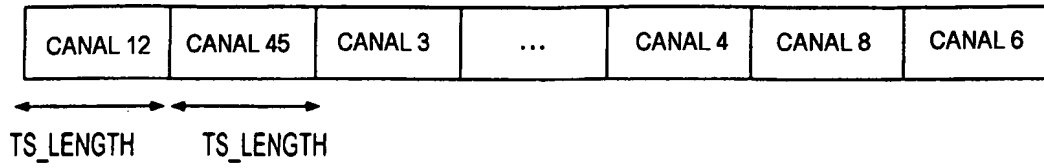


FIG. 11

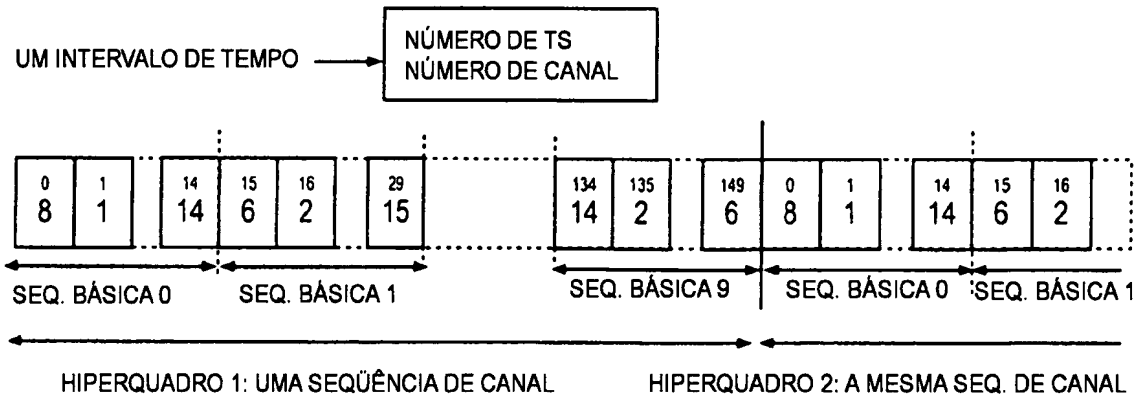
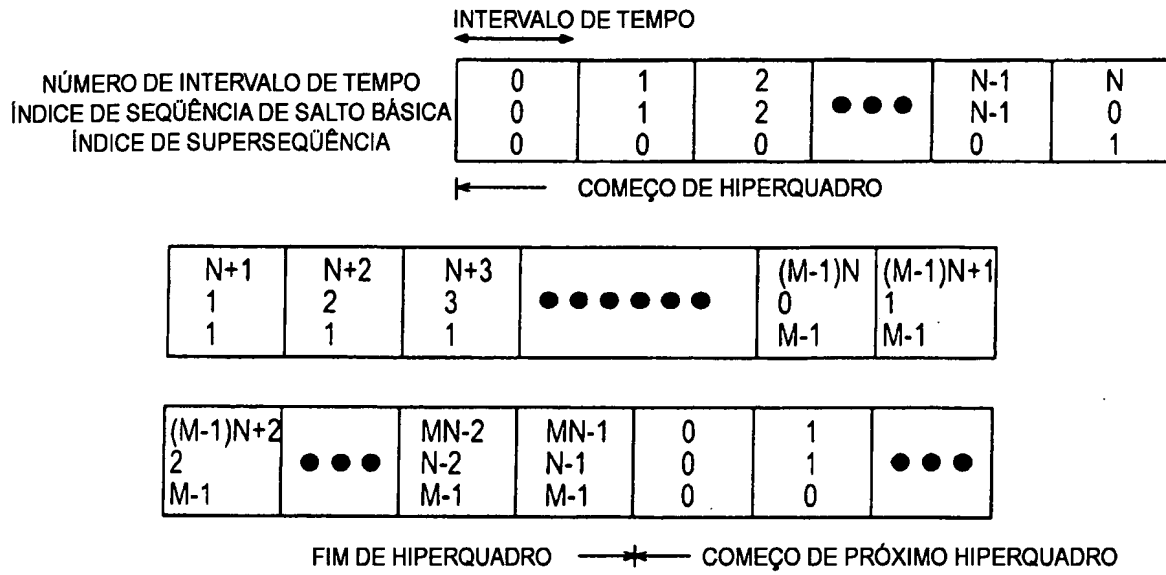
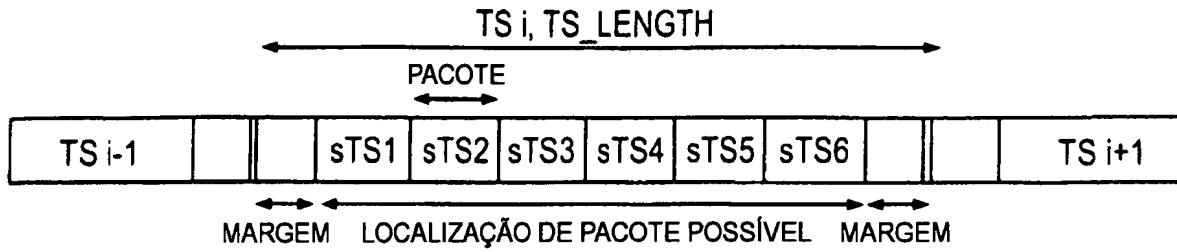
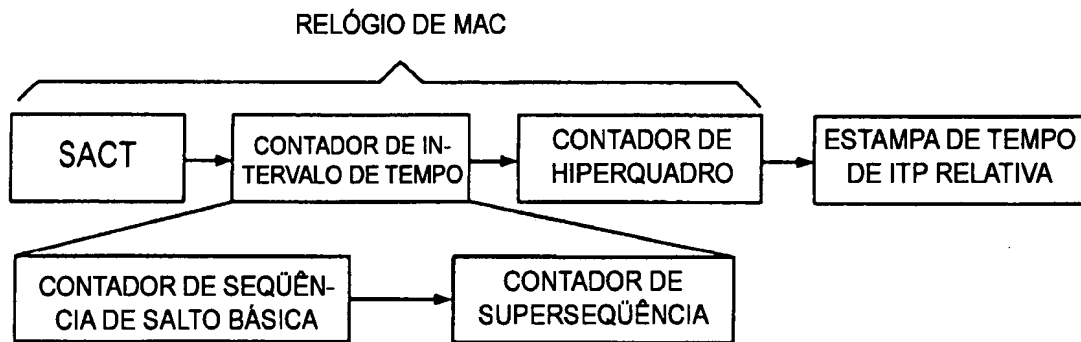
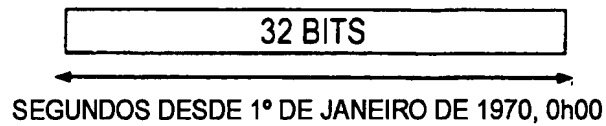




FIG. 12

**FIG. 13**

NÚMERO DE SEQÜÊNCIA DE SALTO BÁSICA	ELEMENTO PRIMITIVO
0	2
1	3
2	5
3	8
4	12
5	14
6	18
7	19
8	20
9	21
11	22
11	26
12	27
13	31
14	32
15	33

FIG. 14

**FIG. 15****FIG. 16****FIG. 17**

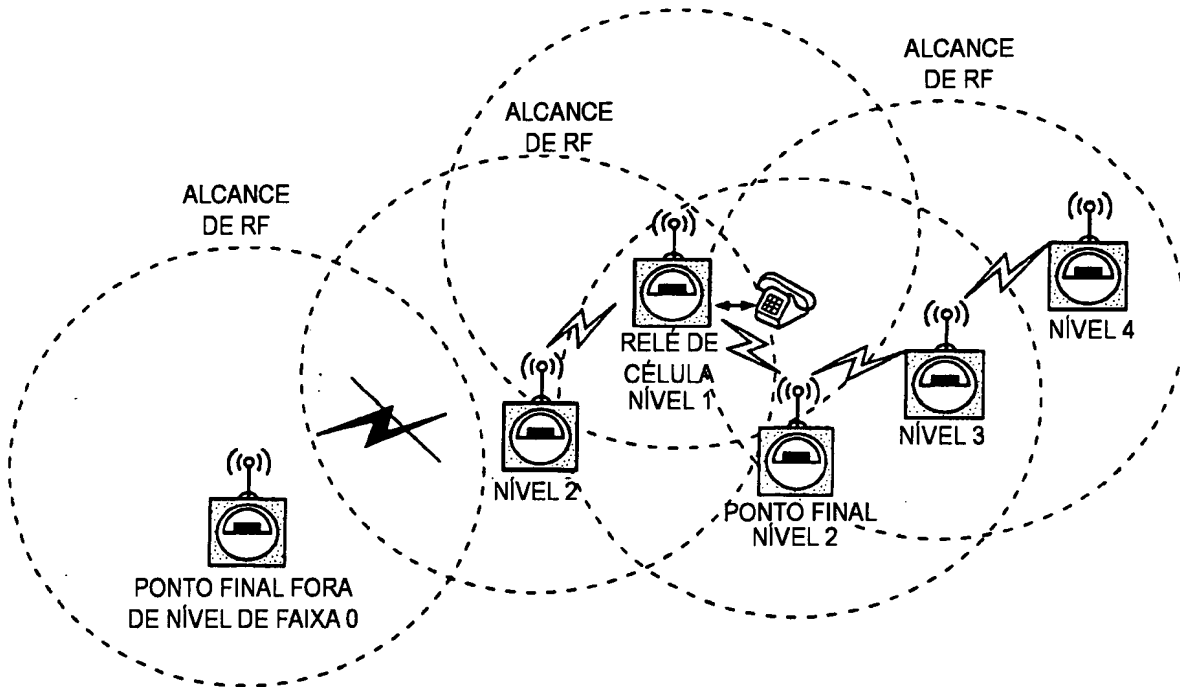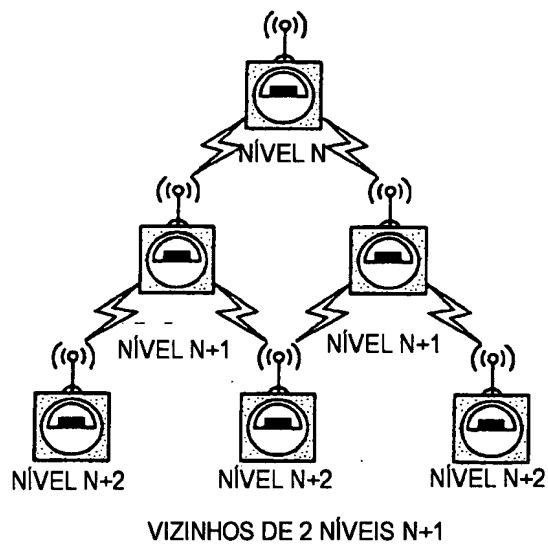**FIG. 18****FIG. 19**

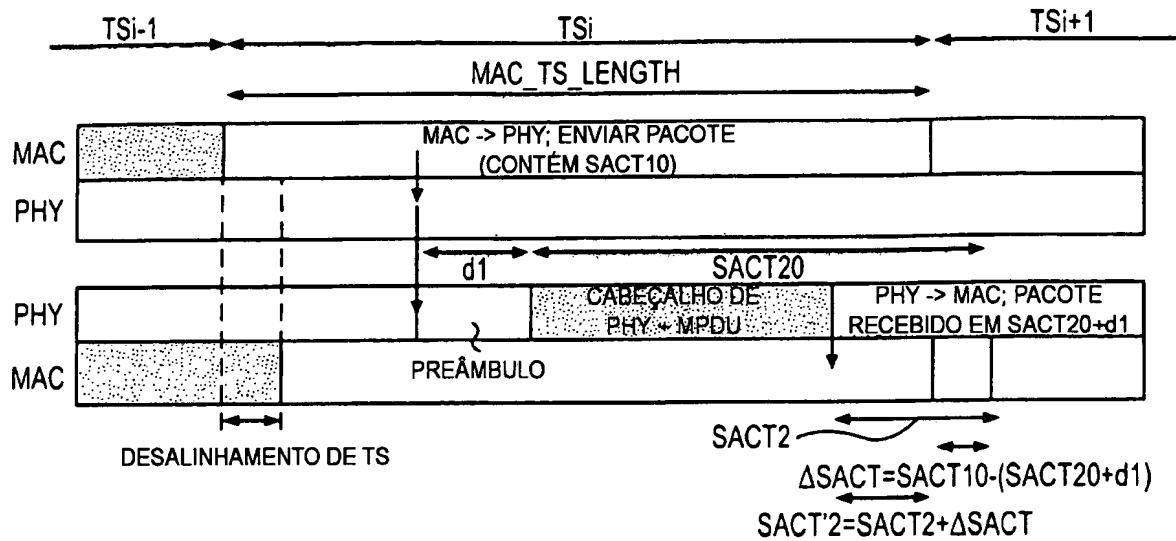


FIG. 20

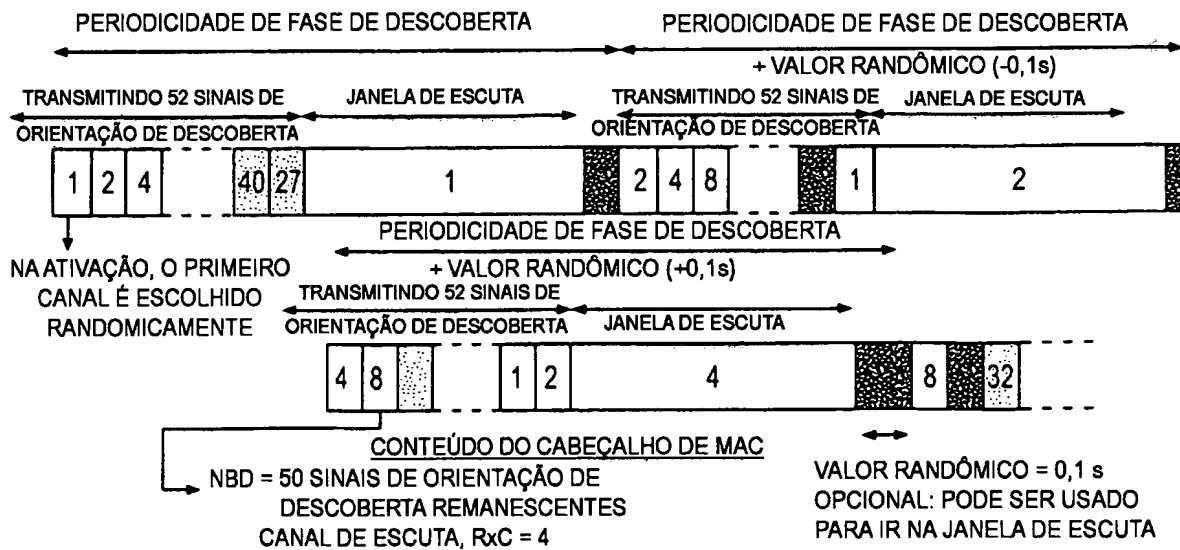


FIG. 22

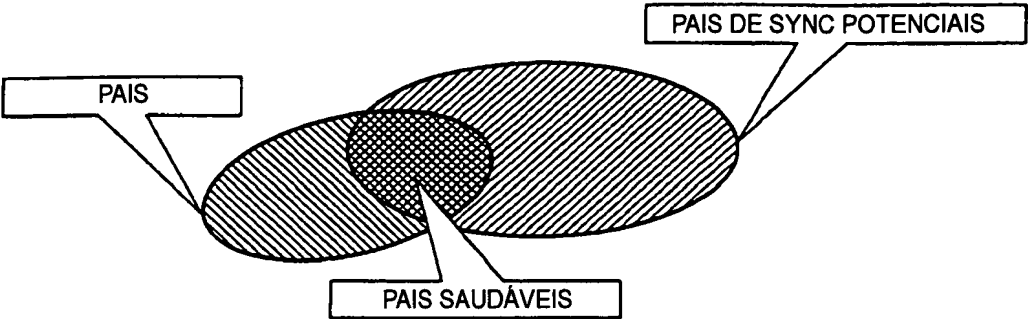
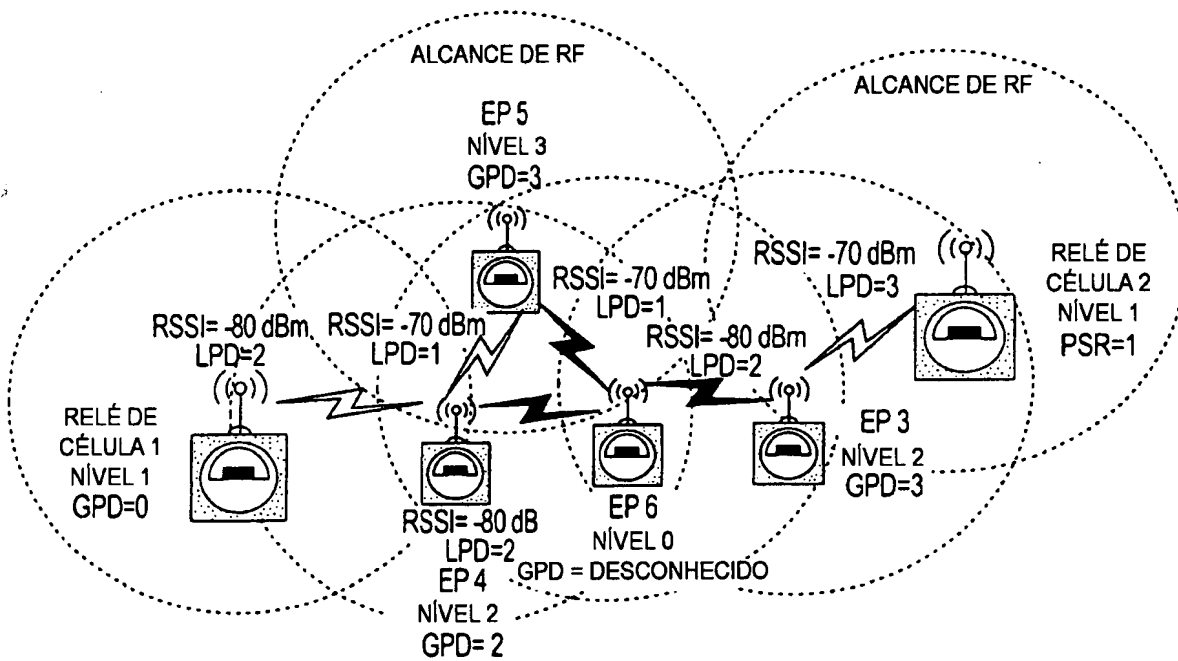





FIG. 21A




VALOR (HEX)	GRAU DE CONECTIVIDADE	NÚMERO DE PAIS DE SYNC POTENCIAIS EM MODO SINCRONIZADO	NÚMERO DE PAIS DE SYNC POTENCIAIS EM MODO NÃO SINCRONIZADO
00	NENHUM	0	0
01	FRACO	1 PAI, 0 IRMÃO	1 VIZINHO
10	BOM	X PAIS $1 < X < \text{MAC\_EXCELLENT\_CONNECTIVITY\_THRESHOLD}$ SE X = 1, PELO MENOS 1 IRMÃO	$2 < X < \text{MAC\_EXCELLENT\_CONNECTIVITY\_THRESHOLD}$ VIZINHOS
11	EXCELENTE	X PAIS $X \geq \text{MAC\_EXCELLENT\_CONNECTIVITY\_THRESHOLD}$	$X \geq \text{MAC\_EXCELLENT\_CONNECTIVITY\_THRESHOLD}$ VIZINHOS


FIG. 21B

	VIZINHO 1	VIZINHO 2	VIZINHO 3
EP_GPD	1000	1200	1100
LVL	8	6	4
CSI	0	0	0
SYNC_DISC_MERIT	1400	1500	1300

FIG. 23**FIG. 24**

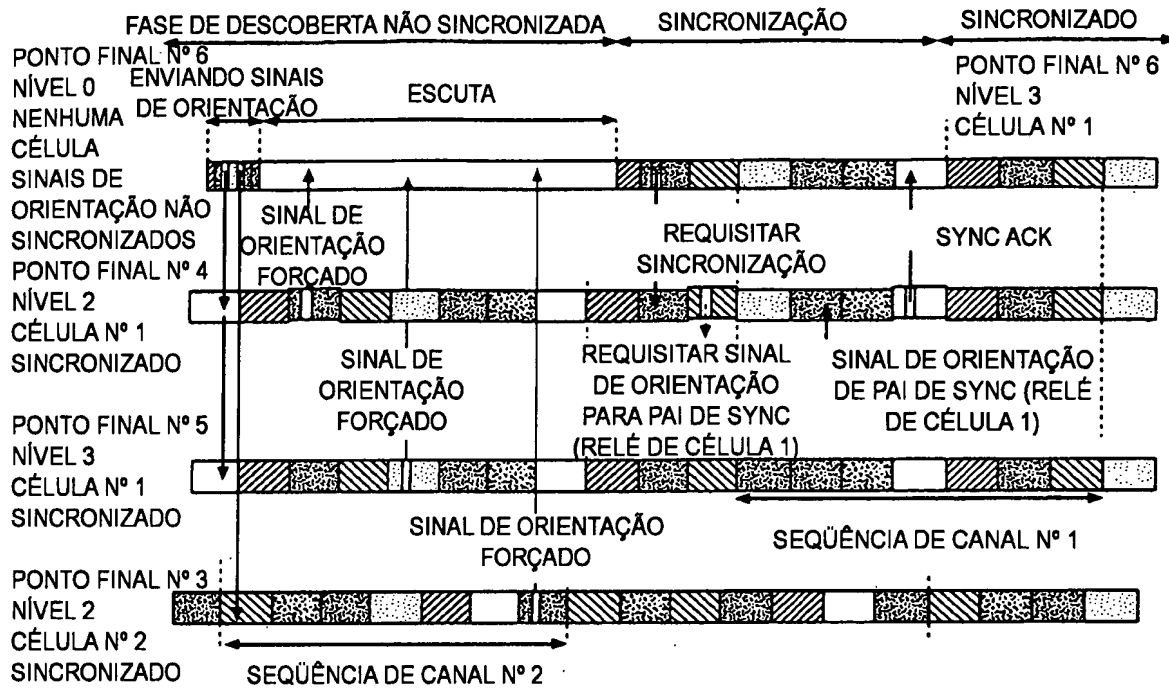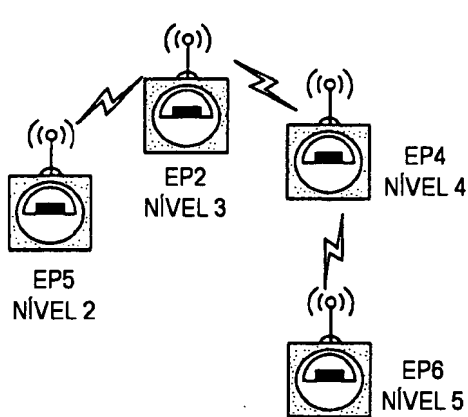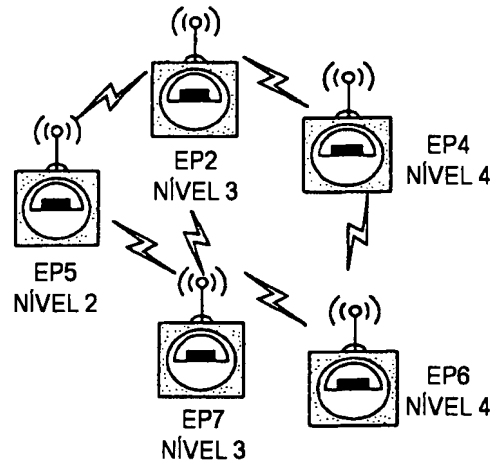**FIG. 25****A) CONFIGURAÇÃO INICIAL****FIG. 26A****B) NOVO PONTO FINAL****FIG. 26B**

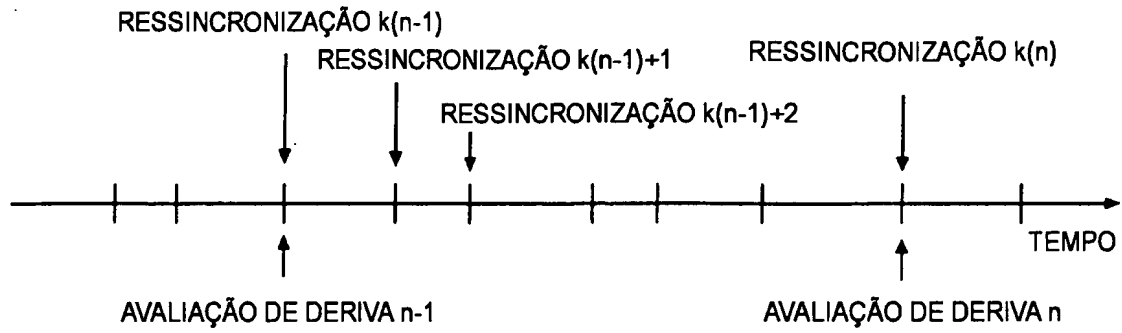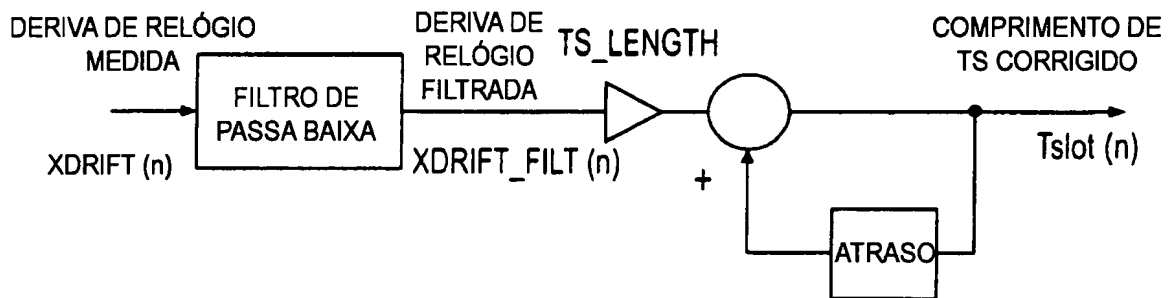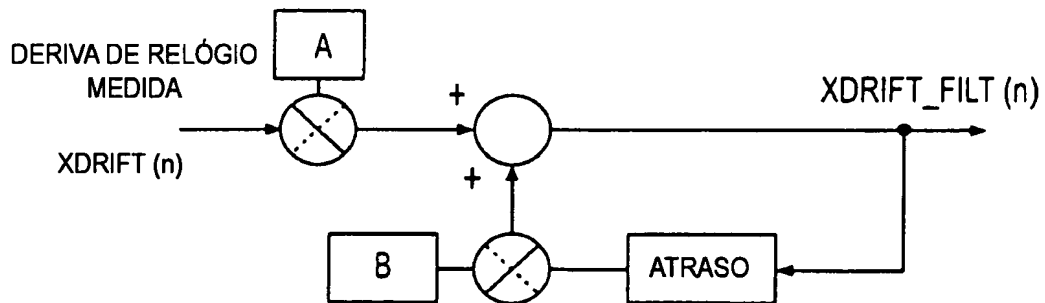**FIG. 27****FIG. 28****FIG. 29**

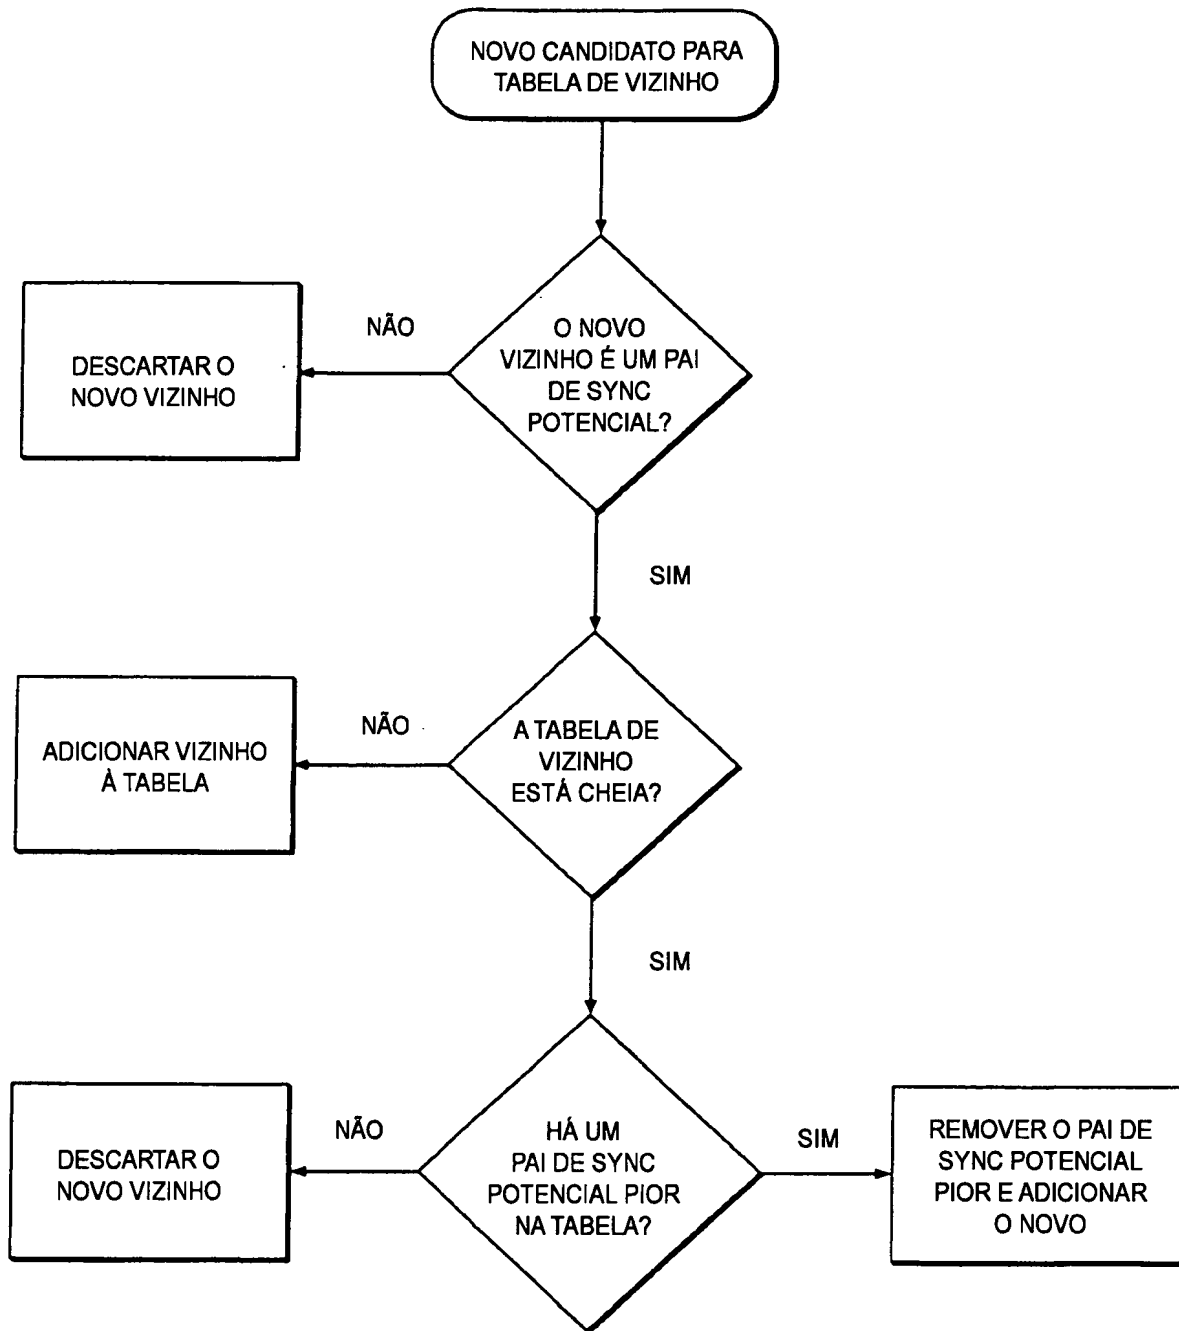**FIG. 30A**

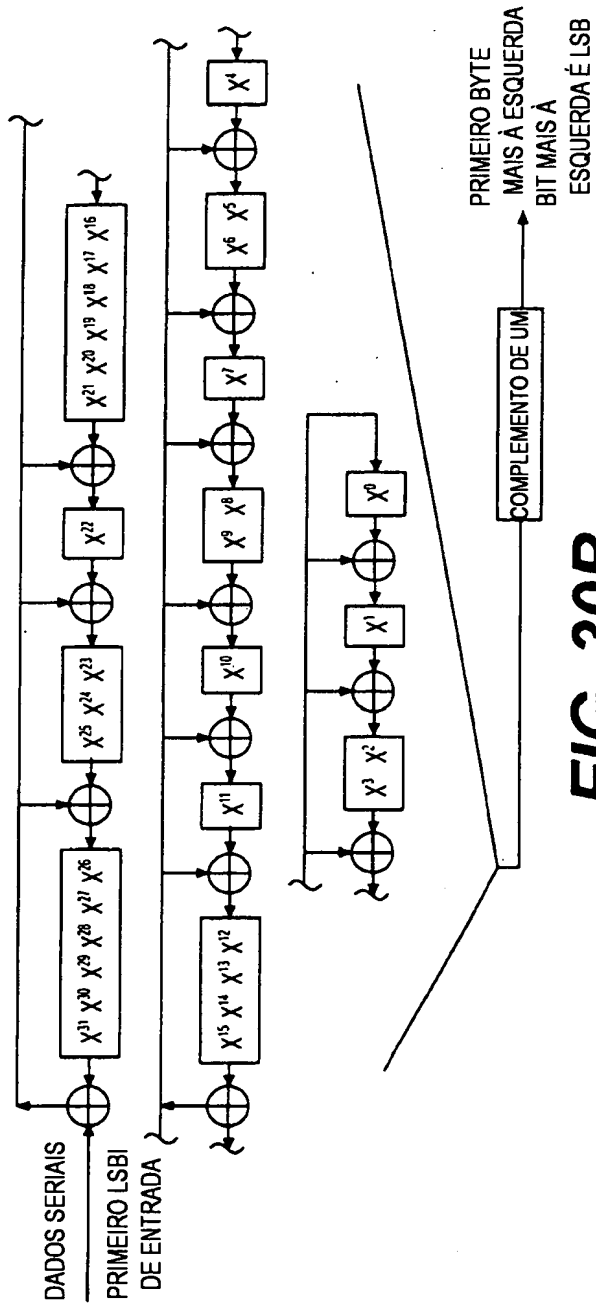


FIG. 30B

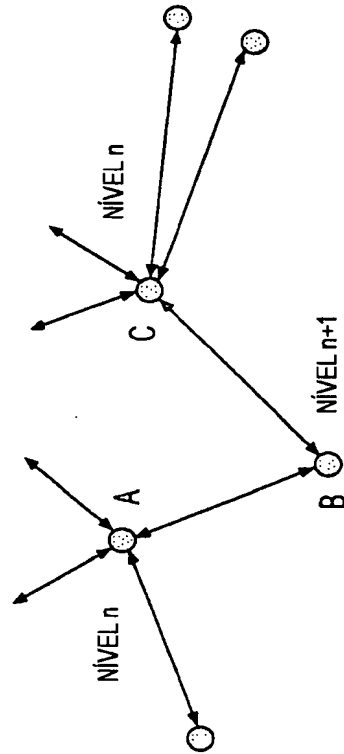
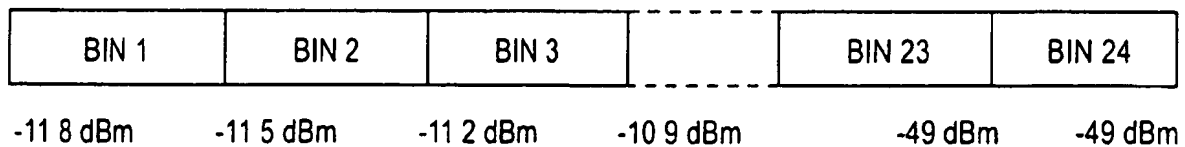
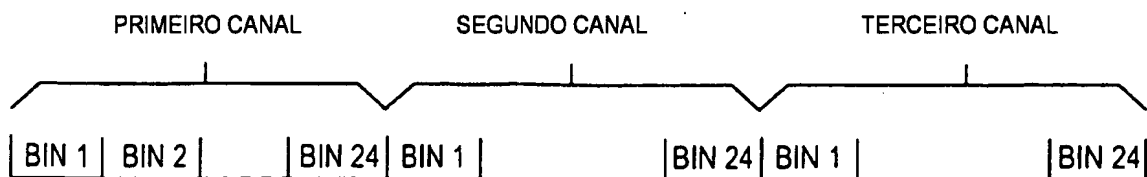


FIG. 31

TIPO DE MENSAGEM	COMENTÁRIOS
RECONHECIMENTOS	ISTO INCLUI O (N)ACK E O SYNC (N)NACK
REQUISIÇÃO DE SYNC	USADO QUANDO NÃO SINCRONIZADO OU QUANDO MUDANDO DE NÍVEL OU DE CÉLULA. SE UM EP NÃO FOR SINCRONIZADO (NÍVEL 0), ENTÃO, ELE DEVERÁ RECUSAR QUALQUER MENSAGEM OU REQUISIÇÃO DE SINCRONIZAÇÃO (ENVIAR UM NÃO RECONHECIMENTO).
REQUISIÇÃO DE SINAL DE ORIENTAÇÃO	USADO PARA VERIFICAR SE UM PAI AINDA ESTÁ PRESENTE.
DADOS (LPDU)	ISTO INCLUI TODOS OS PACOTES VINDO ATRAVÉS DA CAMADA DE LLC: DADOS DE API, LISTA DE VIZINHOS, NOTIFICAÇÃO DE FALTA DE POTÊNCIA (DE UM OUTRO EP)...
SINAIS DE ORIENTAÇÃO	ISTO INCLUI UM SINAL DE ORIENTAÇÃO NÃO FORÇADO USADO PARA SE PROPORCIONAR UMA INFORMAÇÃO DE SINCRONIZAÇÃO QUANDO NENHUMA OUTRA MENSAGEM ESTÁ PROGRAMADA E SINAIS DE ORIENTAÇÃO FORÇADOS USADOS EM RESPOSTA A UM SINAL DE ORIENTAÇÃO DE DESCOBERTA.

FIG. 32**FIG. 33****FIG. 34**

SEÇÃO COMUM DE CABEÇALHO DE MAC			SEÇÃO DINÂMICA DE CABEÇALHO DE MAC														
LV	FT	SA	RS	RSD	CD	CS	RSD	LVL	RSD	GPD	RSD	SACT	TSN	CELL	FID	OID	DA
4b	4b	4B	1b	1b	2b	4b	2b	6b	4b	12b	4b	12 b	2B	2B	1B	1B	4B

SEÇÃO DINÂMICA DE CABEÇALHO DE MAC				CORPO DE QUADRO		FCS
HFN	RITP	RXC	NDB	LPDU		CRC
1B	4B	1B	1B	VARIÁVEL		4B

FIG. 35

VALOR	TIPO DE QUADRO	VALOR	TIPO DE QUADRO
0000	FALTA	1000	RESERVADO
0001	ACK	1001	DIFUSÃO DE DADOS
0010	NACK	1010	ITP
0011	SYNC ACK	1011	MONODIFUSÃO DE DADOS
0100	SYNC NACK	1100	SINAL DE ORIENTAÇÃO
0101	REQUISICÃO DE SYNC	1101	SN.ORIENT. DESCOBERTA
0110	REQUISICÃO DE SINAL DE ORIENTAÇÃO	1110	RESERVADO
0111	RESERVADO	1111	RESERVADO

FIG. 36

LV	FT	SA	RS	RSD	CD	CSI	RSD	LVL	RSD	GPD	RSD	SACT	TSN	CELL	CRC
4b	4b	4B	1b	1b	2b	4b	2b	6b	4b	12b	4b	12b	2B	2B	4B

FIG. 37

LV	FT	SA	RS	RSD	CD	CSI	RSD	LVL	RSD	GPD	RSD	SACT	TSN	CELL	FID	DA	CRC
4b	4b	4B	1b	1b	2b	4b	2b	6b	4b	12b	4b	12b	2B	2B	1B	4B	4B

FIG. 38

LV	FT	SA	RS	RSD	CD	CSI	RSD	LVL	RSD	GPD	RSD	SACT	TSN	CELL	FID	DA	CRC
4b	4b	4B	1b	1b	2b	4b	2b	6b	4b	12b	4b	12b	2B	2B	1B	4B	4B

FIG. 39

LV	FT	SA	RS	RSD	CD	CSI	RSD	LVL	RSD	GPD	RSD	SACT	TSN	CELL	FID	HFN	RITP	DA	CRC
4b	4b	4B	1b	1b	2b	4b	2b	6b	4b	12b	4b	12b	2B	2B	1B	1B	4B	4B	4B

FIG. 40

LV	FT	SA	RS	RSD	CD	CSI	RSD	LVL	RSD	GPD	RSD	SACT	TSN	CELL	DA	CRC
4b	4b	4B	1b	1b	2b	4b	2b	6b	4b	12b	4b	12b	2B	2B	2B	4B

FIG. 41

LV	FT	SA	RS	RSD	CD	CSI	RSD	LVL	RSD	GPD	RSD	SACT	TSN	CELL	FID	DA	LPDU	CRC
4 b	4 b	4 B	1 b	1 b	2 b	4 b	2 b	6 b	4 b	12 b	4 b	12 b	2 B	2 B	1 B	4 B	VARIABLE	4 B

FIG. 42

LV	FT	SA	RS	RSD	CD	CSI	RSD	LVL	RSD	GPD	RSD	SACT	TSN	CELL	LPDU	CRC
4 b	4 b	4 B	1 b	1 b	2 b	4 b	2 b	6 b	4 b	12 b	4 b	12 b	2 B	2 B	VARIABLE	4 B

FIG. 43

LV	FT	SA	RS	RSD	CD	CSI	RSD	LVL	RSD	GPD	RSD	SACT	TSN	CELL	HFN	RITP	CRC
4 b	4 b	4 B	1 b	1 b	2 b	4 b	2 b	6 b	4 b	12 b	4 b	12 b	2 B	2 B	1 B	4 B	4 B

FIG. 44

LV	FT	SA	RxC	NDB	CELL	CRC
4 b	4 B	4 B	1 B	1 B	2 B	4 B

FIG. 45

LV	FT	SA	OID	CRC
4 b	4 b	4 B	1 B	4 B

FIG. 46

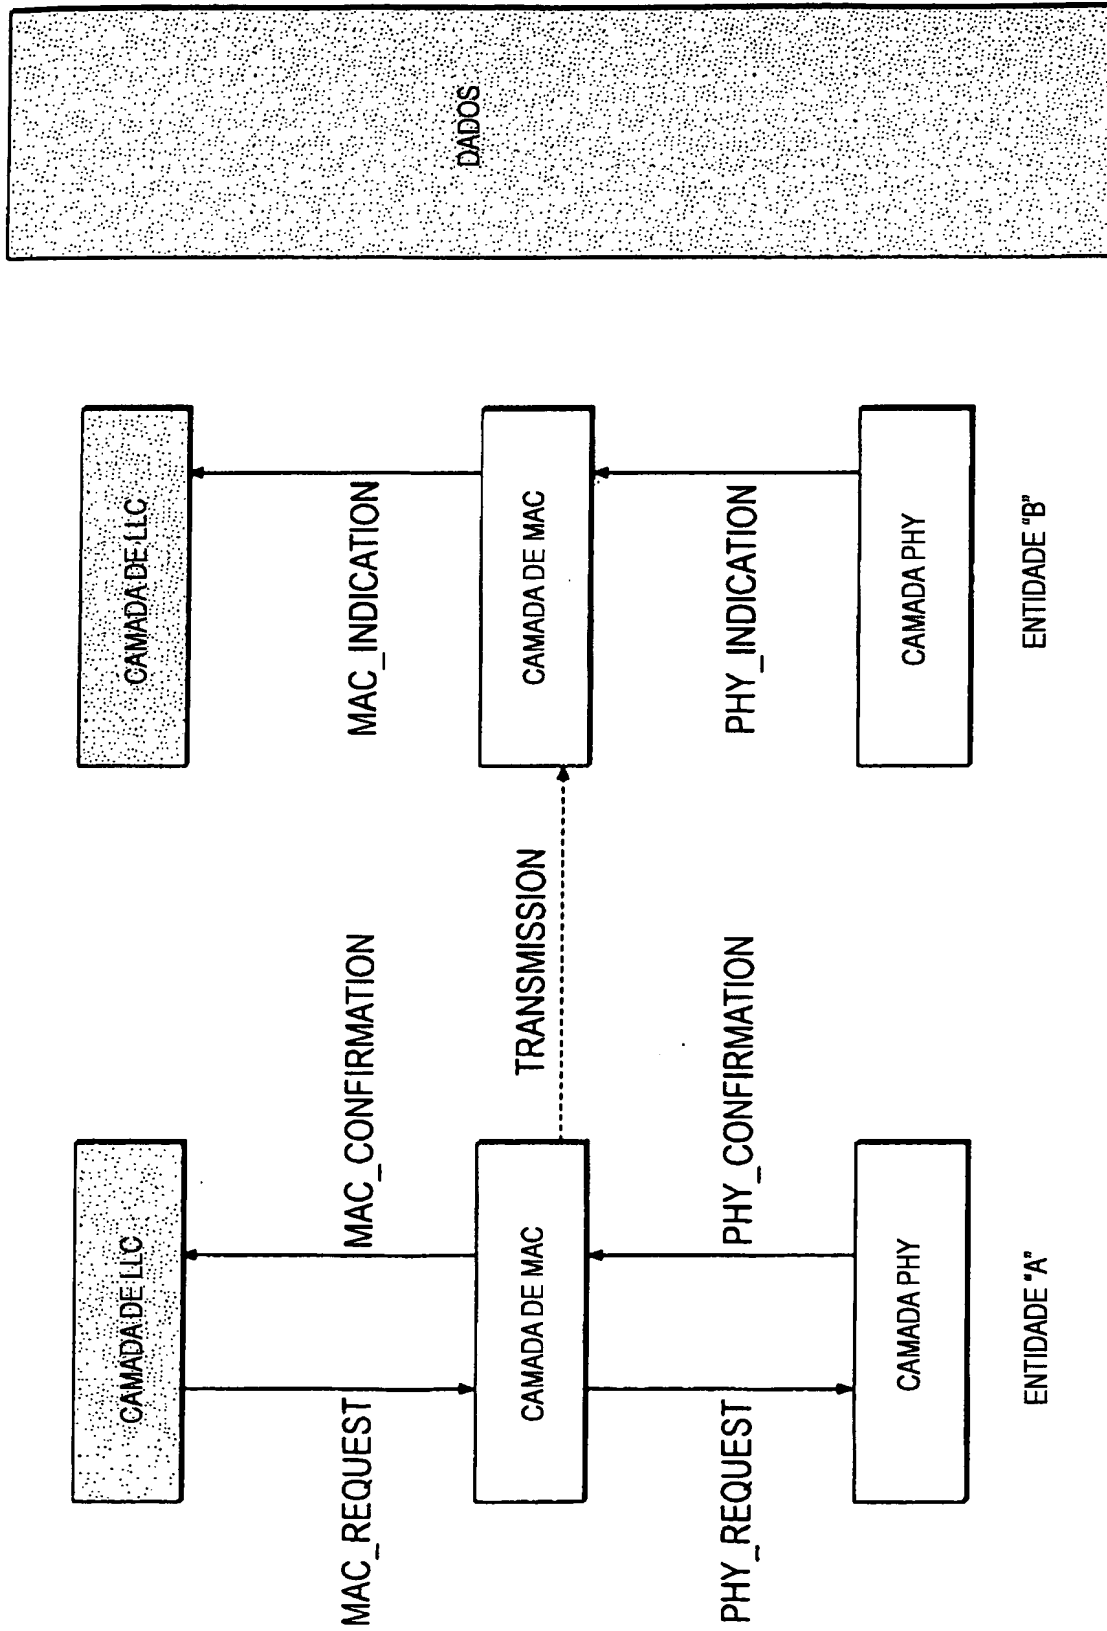
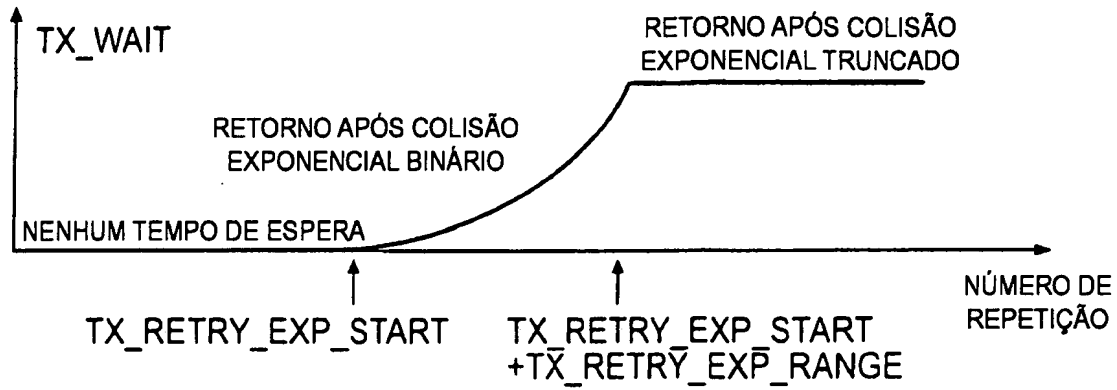
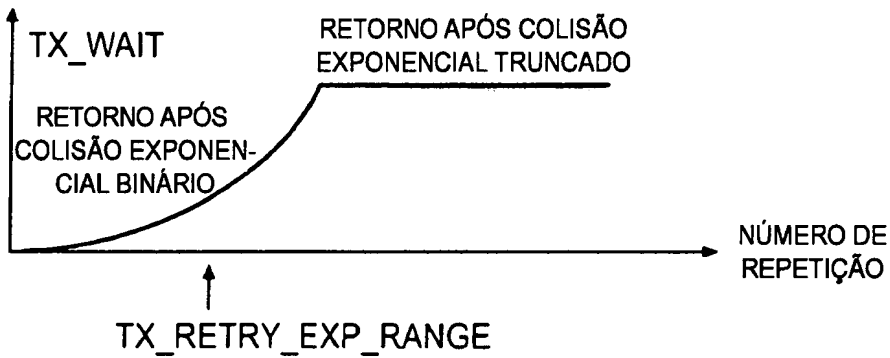


FIG. 47

PARÂMETRO DE LLC	VALOR PADRÃO	UNIDADE
DUPLICATION_TABLE_SIZE	10	MENSAGENS
MAX_MESSAGE_LENGTH	352	BYTES
MAX_NB_OF_PACKETS	2	MENSAGENS
MAX_NB_OF_DOWNLINK_TRANSMISSIONS	30	TENTATIVAS
MAX_NB_OF_UPLINK_TRANSMISSIONS	15	TENTATIVAS
MAX_PACKET_LENGTH	176	BYTES
MESSAGE_TIMEOUT	TBD	TBD
NUMBER_OF_BROADCAST_TRANSMISSIONS	5	TENTATIVAS
TX_RETRY_EXP_OFFSET	2	
TX_RETRY_EXP_RANGE	5	TENTATIVAS
TX_RETRY_EXP_START	5	TENTATIVAS

FIG. 49

**FIG. 50****FIG. 51**

NÚMERO DE MENSAGEM (FID DE LLC)	NÚMERO DE PACOTE	ENDEREÇO REMETENTE
105	0	10
99	2	11
99	1	11
99	0	11

FIG. 52

CABEÇALHO DE LLC					CORPO DE QUADRO
LV	RSD	FID	NOP	PN	NETPDU
4 b	4 b	1 B	4 b	4 b	VARIÁVEL

FIG. 53

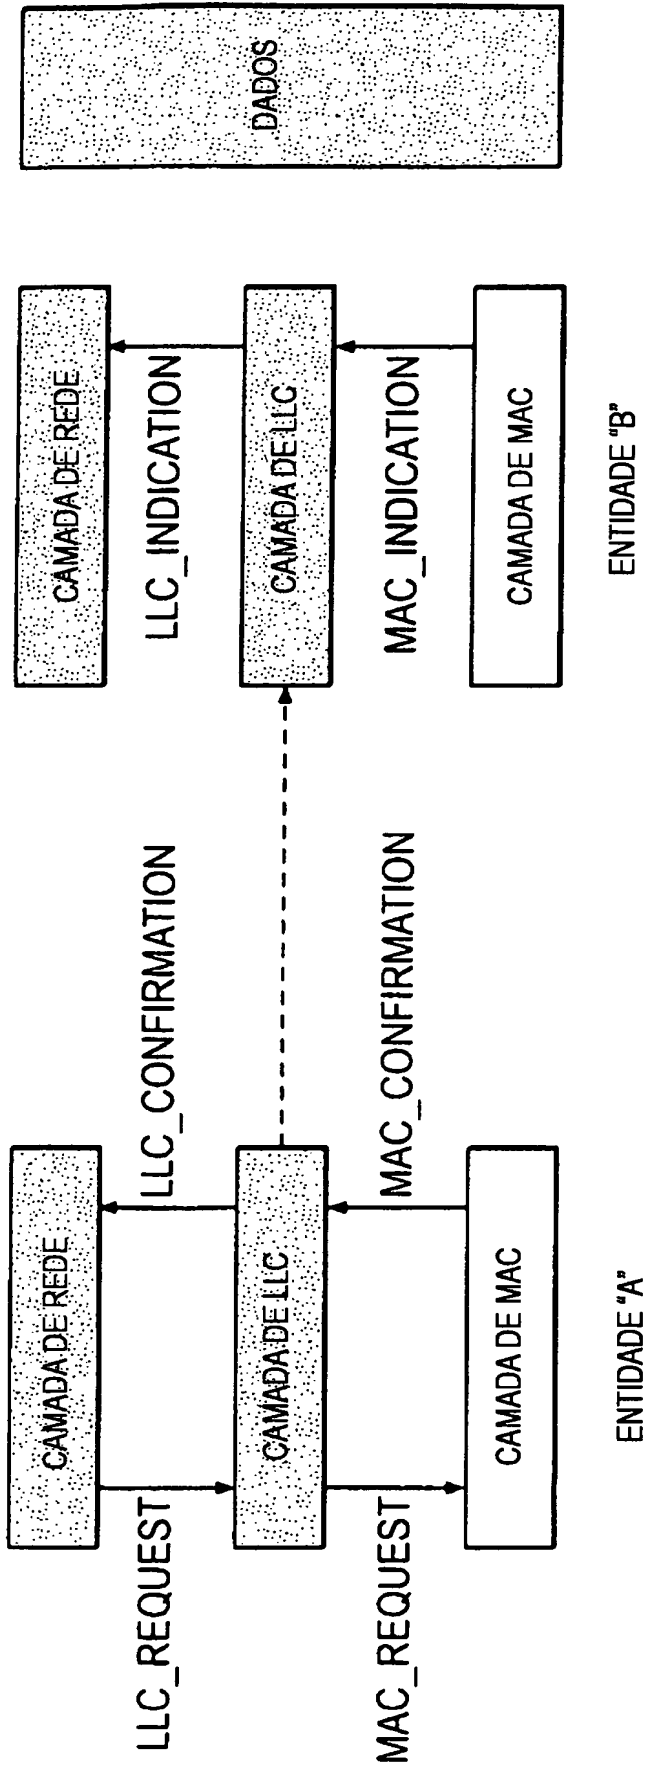
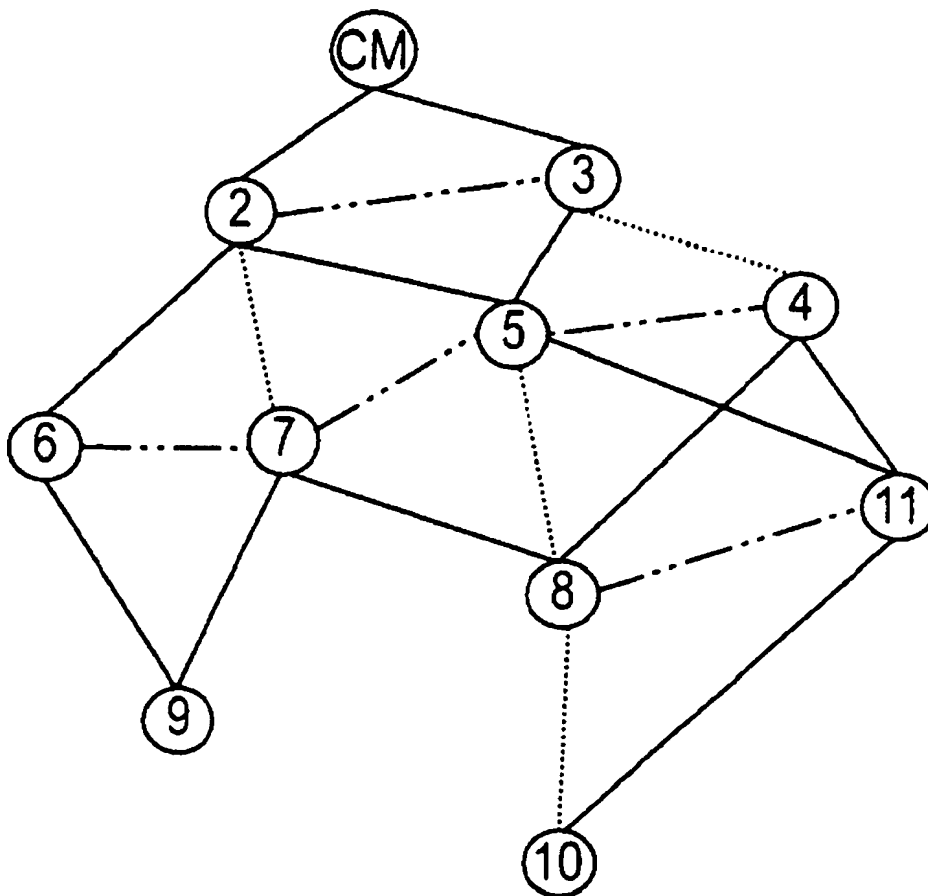


FIG. 54

PARÂMETRO DE REDE	VALOR PADRÃO	UNIDADE
BROADCAST LIFE EXPECTANCY	2	HIPERQUADROS
CR DUPLICATION TABLE SIZE	500	ENTRADAS SALVAS
DOWNLINK LIFE EXPECTANCY	29	HIPERQUADROS
ENDPOINT TIMEOUT	24	HORAS
EP DUPLICATION TABLE SIZE	30	ENTRADAS SALVAS
MAX Nb OF Eps	1000	PONTOS FINAIS
MAX REGISTRATION ATTEMPTS	5	-
Nb OF FATHERS ROUTING	4	PAIS
Nb OF ENDPOINTS NEIGHBOR LIST	3	PONTOS FINAIS
NEIGHBOR LIST FIRST TIME	5	MINUTOS
NEIGHBOR LIST MAX PERIOD	12	HORAS
NEIGHBOR LIST MIN PERIOD	1	HORAS
REG CONFIG SEND PERIOD	3	SEGUNDOS
REGISTRATION RETRY	1	HORA
REGISTRATION_SEND_MAX	10	MINUTOS
REGISTRATION_SEND_MIN	5	MINUTOS
UPLINK LIFE EXPECTANCY	29	HIPERQUADROS

FIG. 55

NÚMERO DE MENSAGEM (FID DE NET)	ENDEREÇO DE REMETENTE
105	0
99	11
96	11
99	12

FIG. 56**FIG. 57A**

ENDEREÇO DE PUNTO FINAL	ENDEREÇO DE 1º VIZINHO	ENDEREÇO DE 2º VIZINHO	ENDEREÇO DE 3º VIZINHO
CM			
	CM	3	
3	CM	2	
4	3	5	
5	3	2	4
6	2	7	
7		5	6
8	7	5	4
9	6	7	
10	8	11	
11	4	5	8

FIG. 57B

TAM. CÉLULA	CSI	TAM. CÉLULA	CSI	TAM. CÉLULA	CSI
0% - 10%	0	55% - 60%	6	85% - 90%	12
10% - 20%	1	60% - 65%	7	90% - 95%	13
20% - 30%	2	65% - 70%	8	95% - 99.9%	14
30% - 40%	3	70% - 75%	9	MAX_NB_OF_EPS	15
40% - 50%	4	75% - 80%	10	-	-
50% - 55%	5	80% - 85%	11	-	-

FIG. 57C

TAM. = TAMANHO

O MESTRE DE CÉLULA RECEBE	TAMANHO DE CÉLULA	NÓ EM TAB. DE ROTEAMENTO?	AÇÃO QUANTO AOS DADOS	AÇÃO NA TABELA DE ROTEAMENTO	OUTRA AÇÃO
UMA MENSAGEM DE ENLACE ASCENDENTE	CHEIA	SIM	ENCAMINHAR	N/A	-
UMA MENSAGEM DE ENLACE ASCENDENTE	CHEIA	NÃO	JOGAR FORA (TBC)	N/A	NOTA: A RESPOSTA SERIA IMPOSSÍVEL!
UMA MENSAGEM DE ENLACE ASCENDENTE	NÃO CHEIA	SIM	ENCAMINHAR	N/A	-
UMA MENSAGEM DE ENLACE ASCENDENTE	NÃO CHEIA	NÃO	JOGAR FORA (TBC)	N/A	NOTA: A RESPOSTA SERIA IMPOSSÍVEL!
UMA REQUISIÇÃO DE REGISTRO DE CÉLULA	CHEIA	SIM	N/A	ATUALIZAR	ENVIAR UMA CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO DE CÉLULA
UMA REQUISIÇÃO DE REGISTRO DE CÉLULA	CHEIA	NÃO	N/A	NENHUMA	ENVIAR UMA NOTIFICAÇÃO DE SAÍDA DE CÉLULA
UMA REQUISIÇÃO DE REGISTRO DE CÉLULA	NÃO CHEIA	SIM	N/A	ATUALIZAR	ENVIAR UMA CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO DE CÉLULA
UMA REQUISIÇÃO DE REGISTRO DE CÉLULA	NÃO CHEIA	NÃO	N/A	ADICIONAR NÓ E ATUALIZAR	ENVIAR UMA CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO DE CÉLULA
UMA LISTA DE VIZINHO	CHEIA	SIM	N/A	ATUALIZAR	-
UMA LISTA DE VIZINHO	CHEIA	NÃO	N/A	NENHUMA	ENVIAR UMA NOTIFICAÇÃO DE SAÍDA DE CÉLULA
UMA LISTA DE VIZINHO	NÃO CHEIA	SIM	N/A	ATUALIZAR	-
UMA LISTA DE VIZINHO	NÃO CHEIA	NÃO	N/A	ADICIONAR NÓ E ATUALIZAR	ATUALIZAR CSI
UMA MENSAGEM DE ENLACE ASCENDENTE COM UMA LISTA DE VIZINHO	CHEIA	SIM	ENCAMINHAR	ATUALIZAR	-
UMA MENSAGEM DE ENLACE ASCENDENTE COM UMA LISTA DE VIZINHO	CHEIA	NÃO	JOGAR FORA (TBC)	NENHUMA	ENVIAR UMA NOTIFICAÇÃO DE SAÍDA DE CÉLULA
UMA MENSAGEM DE ENLACE ASCENDENTE COM UMA LISTA DE VIZINHO	NÃO CHEIA	SIM	ENCAMINHAR	ATUALIZAR	-
UMA MENSAGEM DE ENLACE ASCENDENTE COM UMA LISTA DE VIZINHO	NÃO CHEIA	NÃO	ENCAMINHAR	ADICIONAR NÓ E ATUALIZAR	ATUALIZAR CSI
UMA REQUISIÇÃO PARA ENVIAR UMA MENSAGEM DE ENLACE DESCENDENTE	QUALQUER	SIM	ENVIAR	N/A	-
UMA REQUISIÇÃO PARA ENVIAR UMA MENSAGEM DE ENLACE DESCENDENTE	QUALQUER	NÃO	DESCARTAR	N/A	RESPONDER COM FALHA P/ API DE RELÉ DE CÉLULA
UMA NOTIFICAÇÃO DE SAÍDA DE CÉLULA	QUALQUER	SIM	N/A	REMOVER	ATUALIZAR CSI
UMA NOTIFICAÇÃO DE SAÍDA DE CÉLULA	QUALQUER	NÃO	N/A	NENHUMA	-

FIG. 57D

SEÇÃO COMUM DE CABEÇALHO DE REDE		SEÇÃO DINÂMICA DE CABEÇALHO DE REDE									
LV	FT	ORG	FID	HFN	PL	PATH	RSD	NBN	NA	BRKS	
4 b	4 b	4 B	2 B	1 B	1 B	4*PL B	6 b	2 b	4 B	4 B	

SEÇÃO DINÂMICA DE CABEÇALHO DE REDE						CORPO DE QUADRO
BRKD	DW FD	DW FID	OID	OT		APIPDU
4 B	4 B	2 B	2 B	4 B		VARIÁVEL

FIG. 58

VALOR	TIPO DE QUADRO	VALOR	TIPO DE QUADRO
0000	ENLACE ASCENDENTE	1000	CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO DE CÉLULA
0001	ENLACE DESCENDENTE	1001	NOTIFICAÇÃO DE SAÍDA DE CÉLULA
0010	DIFUSÃO	1010	NOTIFICAÇÃO DE DEIXAR CÉLULA
0011	ENLACE INTERROMPIDO	1011	RESERVADO
0100	LISTA DE VIZINHO	1100	RESERVADO
0101	FALTA	1101	RESERVADO
0110	ENLACE ASCEND. C/ LISTA DE VIZINHO	1110	RESERVADO
0111	REQUISIÇÃO DE REGISTRO DE CÉLULA	1111	ACOMPANHAR

FIG. 59

LV	FT	ORG	FID	HFN	APIPDU
4 b	4 b	4 B	2 B	1 B	VARIÁVEL

FIG. 60

LV	FT	FID	HFN	PL	HOP-N	HOP-(N-1)	...	HOP-2	HOP-1	APIPDU
4 b	4 b	2 B	1 B	1 B	4 B	4 B	...	4 B	4 B	VARIÁVEL

FIG. 61

LV	FT	ORG	FID	HFN	RSD	NBN	NA1	NA2	NA3
4 b	4 b	4 B	2 B	1 B	6 b	2 b	4 B	4 B	4 B

FIG. 62

LV	FT	ORG	FID	HFN	RSD	NBN	NA1	NA2	NA3	APIPDU
4 b	4 b	4 B	2 B	1 B	6 b	2 b	4 B	4 B	4 B	VARIÁVEL

FIG. 63

LV	FT	FID	HFN	APIPDU
4 b	4 b	2 B	1 B	VARIÁVEL

FIG. 64

LV	FT	FID	PL	HOP-N	HOP-(N+1)	...	HOP-2	HOP-1
4 b	4 b	2 B	1 B	4 B	4 B	...	4 B	4 B

FIG. 65

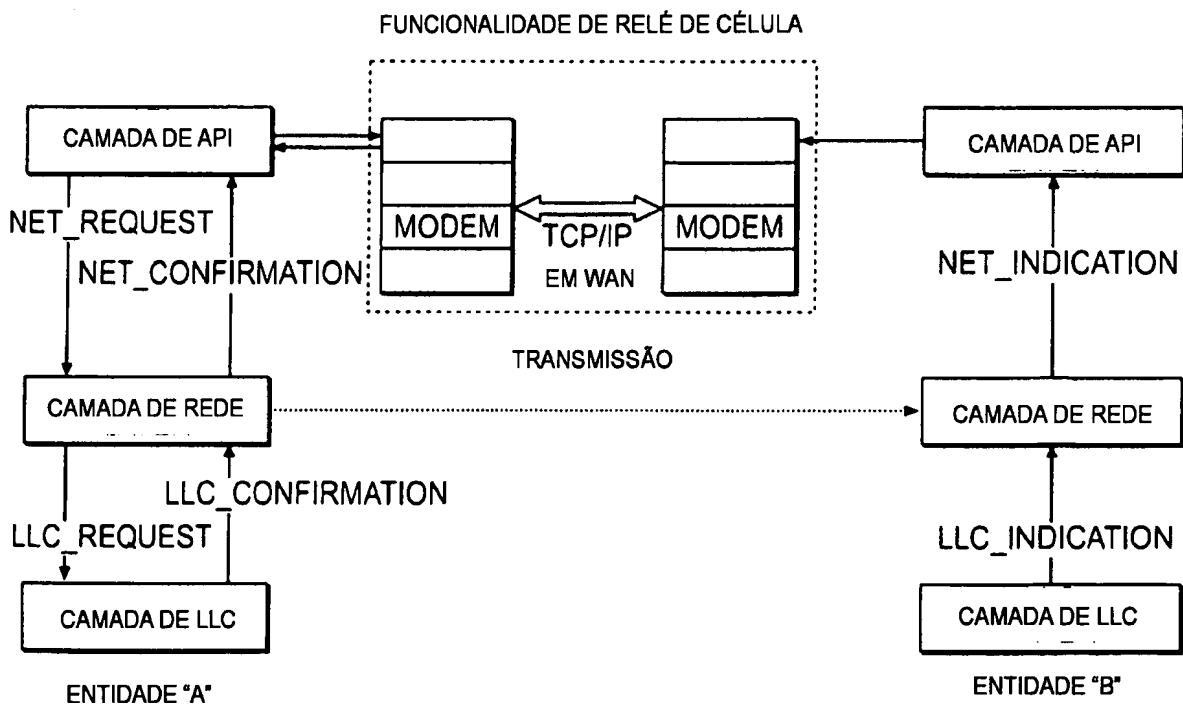
LV	FT	FID	BRKS	BRKD	DW FD	DW FID	APIPDU
4 b	4 b	2 B	4 B	4 B	4 B	2 B	VARIÁVEL




FIG. 66

LV	FT	ORG	OID	OT
4 b	4 b	4 B	2 B	4 B

FIG. 67

LV	FT	ORG	FID	HFN
4 b	4 b	4 B	2 B	1 B

FIG. 68**FIG. 69**

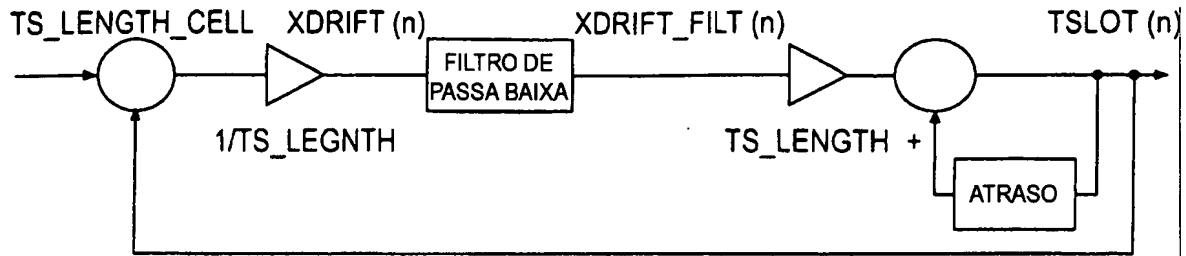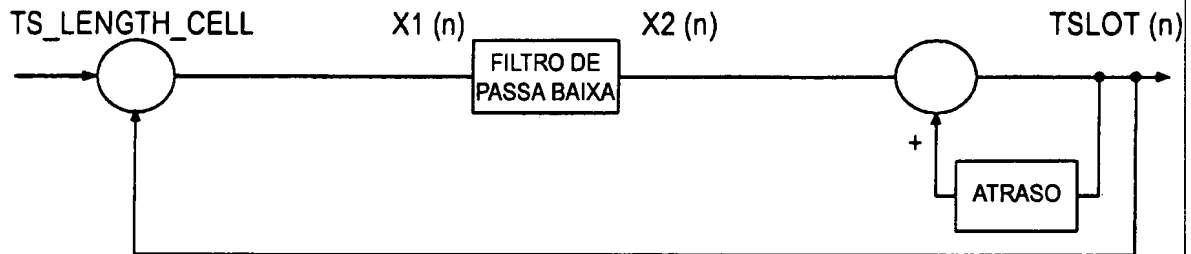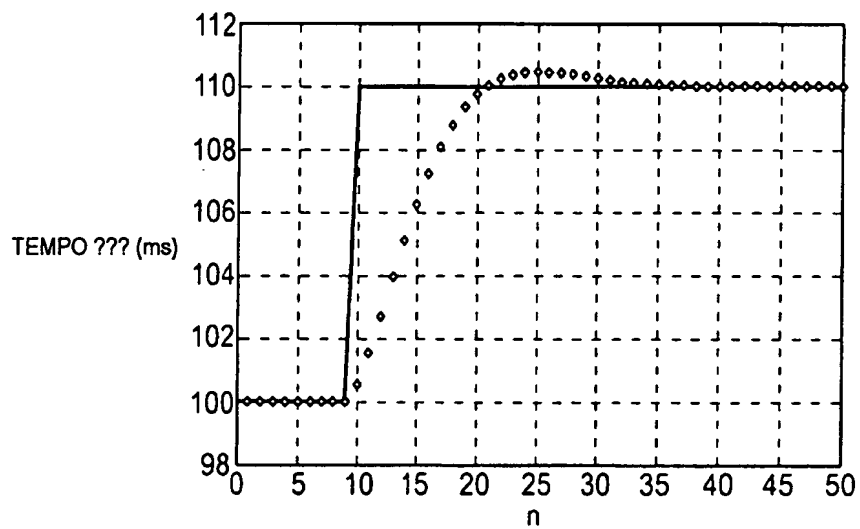**FIG. 70****FIG. 71****FIG. 72**

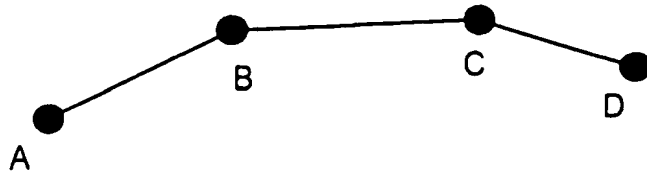


FIG. 73A

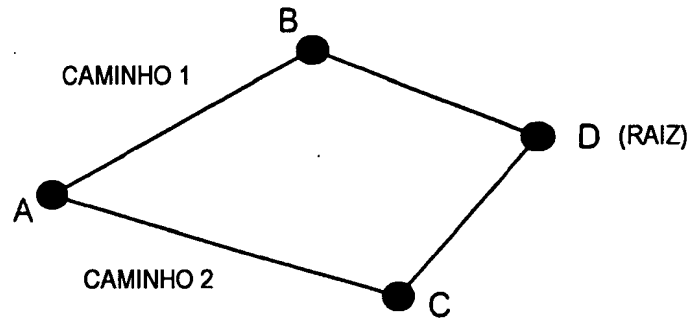


FIG. 73B



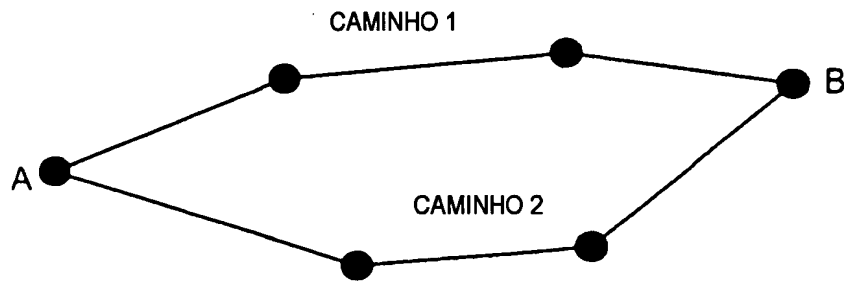


FIG. 73C


O QUE ACONTECEU	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
ACK RECEBIDO	Condições de propagação suficientes, nenhuma interferência.	(NÃO APLICÁVEL)
NENHUM (N)ACK RECEBIDO	Sinal fraco demais / desvanecimento de Rayleigh (1).	Tentar com um outro canal, nenhuma necessidade de esperar; caso o problema ocorra de novo, aumentar o tempo de espera.
NENHUM (N)ACK RECEBIDO	Colisão externa / interferência (2).	Tentar com um outro canal, nenhuma necessidade de esperar; caso o problema ocorra de novo, aumentar o tempo de espera.
NENHUM (N)ACK RECEBIDO	Colisão interna, carga de tráfego alta demais (3).	Tentar de novo após um número randômico de intervalos de tempo; caso o problema ocorra de novo, aumentar o tempo de espera.
NACK RECEBIDO	Buffer de entrada de ponto final remoto cheio (4).	Tentar um outro caminho ou esperar por um número fixo de intervalos de tempo e tentar de novo; caso o problema ocorra de novo, aumentar o tempo de espera.

FIG. 74**FIG. 75**

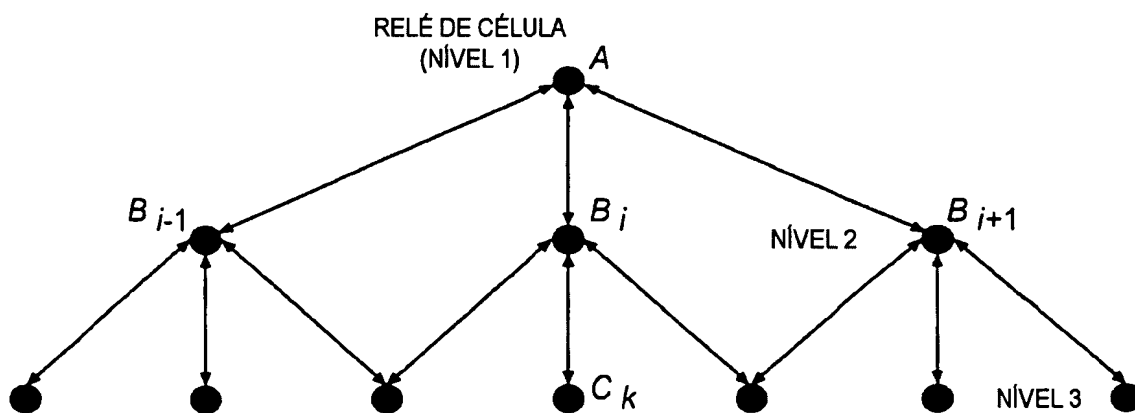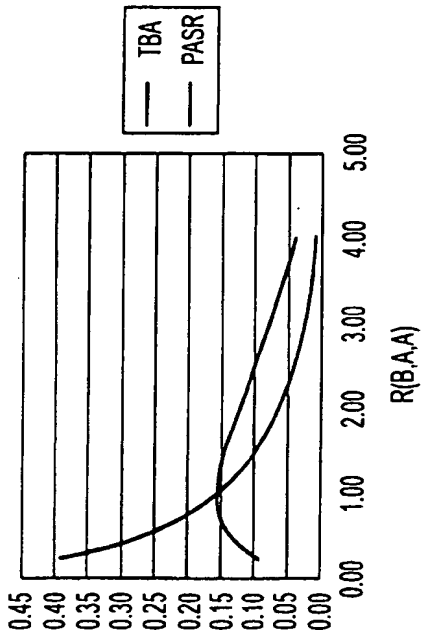

RITMO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS $T(B, A, A)$
E PSR (COM RECONHECIMENTO) VERSUS
DENSIDADE DE ENTRADA DE TRÁFEGO,
 $R(B, A, A)$ PARA $PSRe = 0,8$.

FIG. 76

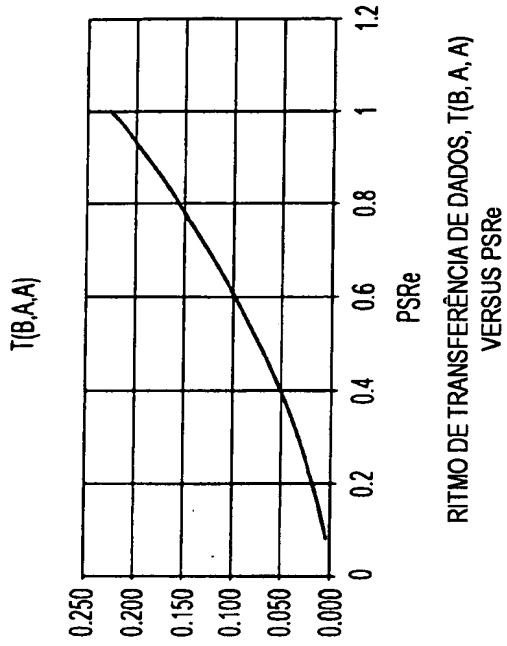

RITMO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS, $T(B, A, A)$
VERSUS $PSRe$

FIG. 77

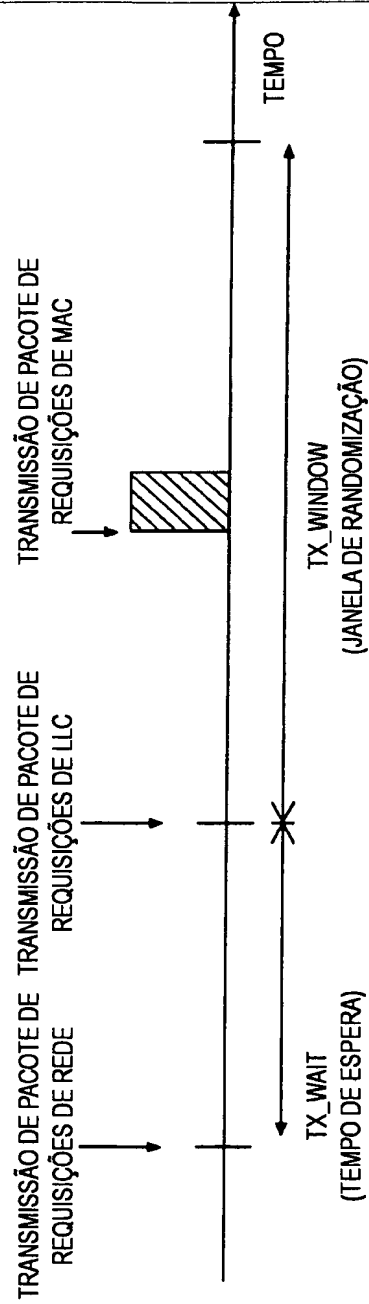
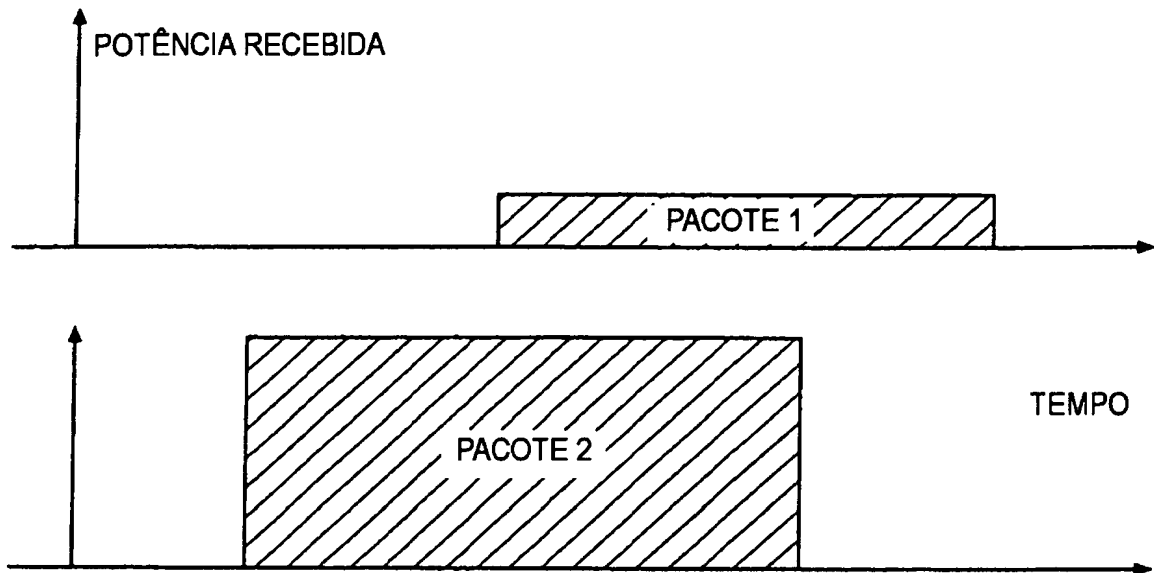
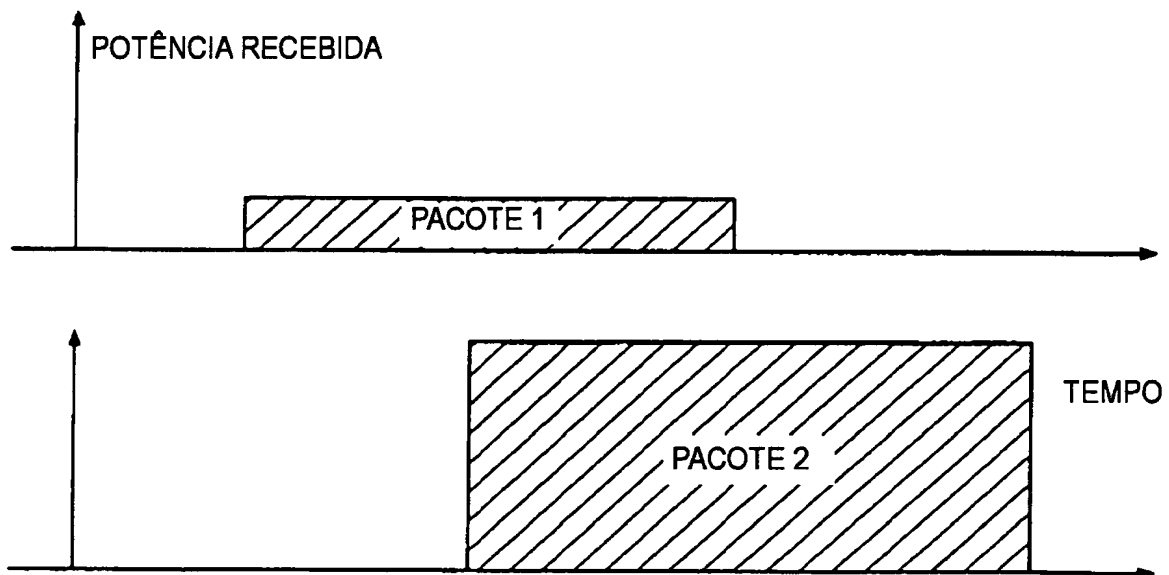


FIG. 78

**FIG. 79****FIG. 80**

RESUMO**PROTOCOLO DE LAN DE RF DE MEDIÇÃO E UTILIZAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE CÉLULA / NÓ**

A presente tecnologia se refere a protocolos relativos
5 a medidores de serviços de utilidade pública associados a
uma estrutura operacional aberta. Mais par, o presente
assunto se refere a um assunto de protocolo para uma infra-
estrutura de medição avançada, adaptável para vários
padrões internacionais, enquanto suporta de forma econômica
10 uma solução de rede de malha de 2 vias em um ambiente sem
fio, tal como para operação em um campo de medidor de
eletricidade residencial. O presente assunto suporta
medidores em um sistema de C12.22/C12.19 de padrão ANSI,
enquanto suporta de forma econômica uma solução de rede de
15 malha de 2 vias em um ambiente sem fio, tal como para
operação em um campo de medidor de eletricidade
residencial, tudo para permitir uma inserção adaptativa
baseada em célula de medidores C12.22 em uma estrutura
aberta. Um isolamento de célula é provido através de
20 seqüências quase ortogonais em uma rede de salto de
frequência. Recursos adicionais se referem a uma
distribuição de relógio em tempo real e uma recuperação, um
roteamento de enlace ascendente sem se requerer uma tabela
de roteamento, e a manipulação de Requisições de Sinal de
25 Orientação e resolução de bit de Estado Registrado para
evitação de rotas circulares. Os recursos referentes a
utilização de célula ou nó ou gerenciamento em uma rede de
malha incluem gerenciamento de tamanho de célula,
gerenciamento de Número de filhos, compensação de diferença
30 entre a leitura atual e uma de referência de cristal em uma

rede de malha, recursos de reconhecimento de difusão, e Controle de Carga de Tráfego em uma Rede de Malha. Outros recursos se referem a recursos de ferramenta de avaliação ambiental para medição da necessidade de desempenho de

5 transceptores de RF, mecanismos de roteamento de enlace descendente, recursos de sistema de notificação de falta de suprimento, o uso de um percurso de atraso de propagação mínimo para otimização da rede de malha, e operação no nível de nó de uma Fase de Descoberta em uma rede de salto

10 de frequência.