



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203506316 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 02

(21) 申请号 201320582429. 7

(22) 申请日 2013. 09. 18

(73) 专利权人 西安正武环保科技有限公司

地址 710075 陕西省西安市高新区高新路
88 号尚品国际第 6 幢 1 单元 7 层 10712
号房

(72) 发明人 刘昌明

(51) Int. Cl.

A47G 25/40(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种易扣合的简易衣架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种易扣合的简易衣架，包括挂钩，所述挂钩的下端延伸有成一定夹角的第一支撑杆和第二支撑杆，所述第一支撑杆的内侧设有第一密封条，所述第二支撑杆的内侧设有与第一密封条扣合使用的第二密封条，所述第一支撑杆的端部挂设有密封环，所述第二支撑杆的外侧设有与密封环配合使用的缺口。本实用新型设计新颖，结构简单，采用了密封袋的结构特征，可将使用完毕的衣架进行扣合，节省空间，同时还可密封，避免灰尘的侵入，易清洁，方便实用。

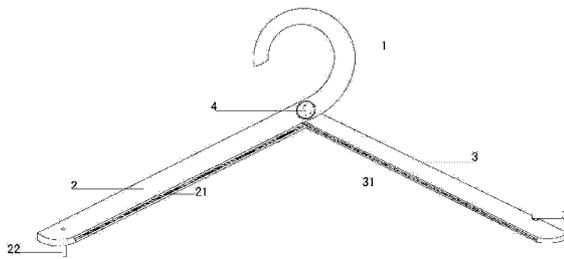

1. 一种易扣合的简易衣架,其特征在于:包括挂钩(1),所述挂钩(1)的下端延伸有成一定夹角的第一支撑杆(2)和第二支撑杆(3),所述第一支撑杆(2)的内侧设有第一密封条(21),所述第二支撑杆(3)的内侧设有与第一密封条(21)扣合使用的第二密封条(31),所述第一支撑杆(2)的端部挂设有密封环(22),所述第二支撑杆(3)的外侧设有与密封环(22)配合使用的缺口(32)。

2. 如权利要求1所述一种易扣合的简易衣架,其特征在于:所述第一支撑杆(2)与所述第二支撑杆(3)之间成 0° - 180° 夹角。

3. 如权利要求1所述一种易扣合的简易衣架,其特征在于:所述第一支撑杆(2)和第二支撑杆(3)与挂钩(1)的连接处分别设有大小相同的通孔。

4. 如权利要求3所述一种易扣合的简易衣架,其特征在于:所述通孔外侧设有与其相匹配的卡条(4)。

5. 如权利要求1所述一种易扣合的简易衣架,其特征在于:所述挂钩(1)与所述第一支撑杆(2)一次成型。

一种易扣合的简易衣架

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常用品领域,具体涉及一种易扣合的简易衣架。

背景技术

[0002] 家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的一类器具。狭义家具是指在生活中、工作或社会实践中供人们坐、卧或支撑与贮存物品的一类器具。

[0003] 衣架是我国较早出现的一种家具,周朝开始实行礼制,贵族阶层对衣冠十分重视,为了适应这种需要,较早就出现了专门用来悬挂衣物的架子。各个朝代的衣架形式各有不同,名称也有所不同。春秋时期,横架的木杆,用以挂衣曰“桁”,又叫“木施”。衣架顾名思义就是用来搭披衣衫的架子。

[0004] 现有的衣架结构都较为复杂,且衣架长时间裸露在外面,易积累灰尘,不方便清洁。

实用新型内容

[0005] 本实用新型推出了一种易扣合的简易衣架,用以解决现有技术中衣架所存在的缺陷。

[0006] 本实用新型的技术方案如下所述:

[0007] 本实用新型的技术方案为:

[0008] 一种易扣合的简易衣架,包括挂钩,所述挂钩的下端延伸有成一定夹角的第一支撑杆和第二支撑杆,所述第一支撑杆的内侧设有第一密封条,所述第二支撑杆的内侧设有与第一密封条扣合使用的第二密封条,所述第一支撑杆的端部挂设有密封环,所述第二支撑杆的外侧设有与密封环配合使用的缺口。

[0009] 所述第一支撑杆与所述第二支撑杆之间成 0° - 180° 夹角。

[0010] 所述第一支撑杆和第二支撑杆与挂钩的连接处分别设有大小相同的通孔。

[0011] 所述通孔外侧设有与其相匹配的卡条。

[0012] 所述挂钩与所述第一支撑杆一次成型。

[0013] 本实用新型设计新颖,结构简单,采用了密封袋的结构特征,可将使用完毕的衣架进行扣合,节省空间,同时还可密封,避免灰尘的侵入,易清洁,方便实用。

[0014] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,详细说明如下。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0016] 附图中,1、挂钩,2、第一支撑杆,21、第一密封条,22、密封环,3、第二支撑杆,31、第二密封条,32、缺口,4、卡条。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施例,对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0018] 如图1所示,一种易扣合的简易衣架,包括挂钩1,所述挂钩1的下端延伸有成一定夹角的第一支撑杆2和第二支撑杆3,所述第一支撑杆2的内侧设有第一密封条21,所述第二支撑杆3的内侧设有与第一密封条21扣合使用的第二密封条31,所述第一支撑杆2的端部挂设有密封环22,所述第二支撑杆3的外侧设有与密封环22配合使用的缺口32。

[0019] 所述第一支撑杆2与所述第二支撑杆3之间成 0° - 180° 夹角。

[0020] 所述第一支撑杆2和第二支撑杆3与挂钩1的连接处分别设有大小相同的通孔。

[0021] 所述通孔外侧设有与其相匹配的卡条4。

[0022] 所述挂钩1与所述第一支撑杆2一次成型。

[0023] 本实用新型设计新颖,结构简单,采用了密封袋的结构特征,可将使用完毕的衣架进行扣合,节省空间,同时还可密封,避免灰尘的侵入,易清洁,方便实用。

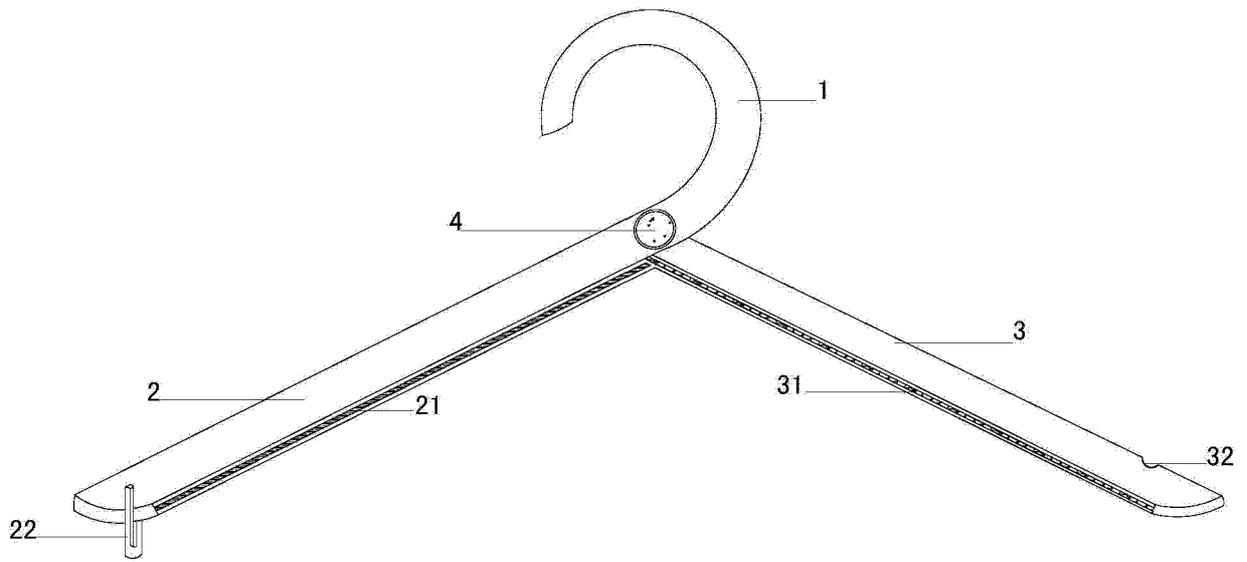


图 1