

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21770**

(21) Numer zgłoszenia: **23126**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **11.02.2015**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2015 WUP 11/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL),
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL),
DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL)**

PL 21770

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnątrzlokalowe. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Drzwi mogą być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór przemysłowy pokazano na rysunku Fig. 1, która przedstawia drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie drzwi stanowi rama. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej znajduje się płycina w kolorze takim samym jak rama. Na płycinie znajduje się wypukła nakładka w postaci prostokąta o wielkości mniejszej niż wielkość płyciny, w kolorze ramy. Na krawędziach płycin, w miejscu ich połączenia z krawędziami ramy, umieszczone są listwy o przekroju w kształcie trójkąta prostokątnego, w taki sposób, że przyprostokątne są styczne odpowiednio do powierzchni płyciny i do krawędzi ramy, a przeciwprostokątna jest skierowana na zewnątrz. Listwy leżące na płycinie nie nakładają się ani nie są styczne do wypukłej nakładki na płycinie. Przyprostokątne listew styczne do krawędzi ramy mają wysokość większą niż głębokość wybrania. Listwy w miejscach styków połączone są kątowno.

Fig. 2 przedstawia przekrój wzdłużny dolnej części wzoru przemysłowego, na którym widoczne są listwy, płycina i nakładka na płycinę.

Cechy istotne

Istotne cechy drzwi wewnątrzlokalowych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że na obu stronach części wewnętrznej drzwi otoczonej ramą, jest płycina w kolorze ramy, na którym znajduje się wypukła nakładka także w kolorze ramy w postaci prostokąta o wielkości mniejszej niż wielkość płyciny. Płycina otoczona jest listwami o przekroju w kształcie trójkąta prostokątnego przymocowanymi tak, że przyprostokątne są styczne odpowiednio do powierzchni wybrania i do krawędzi ramy, przeciwprostokątna jest skierowana na zewnątrz, a listwy leżące na płycinie nie nakładają się ani nie są styczne do wypukłej nakładki na płycinie.

Ilustracja wzoru

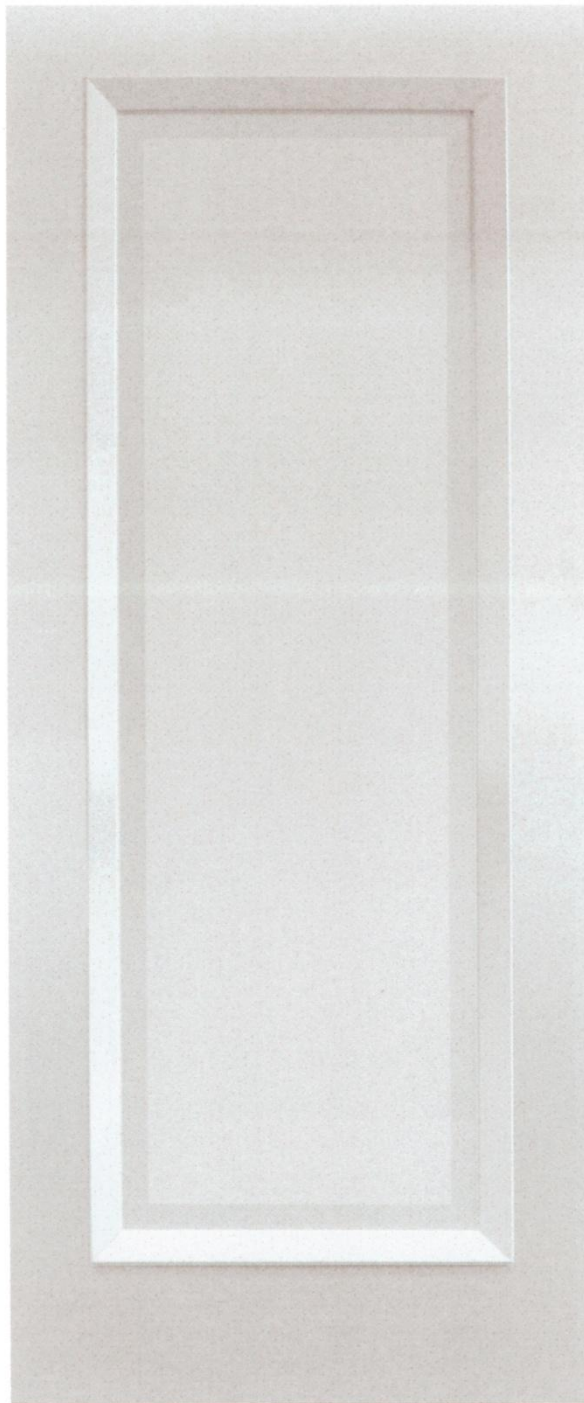
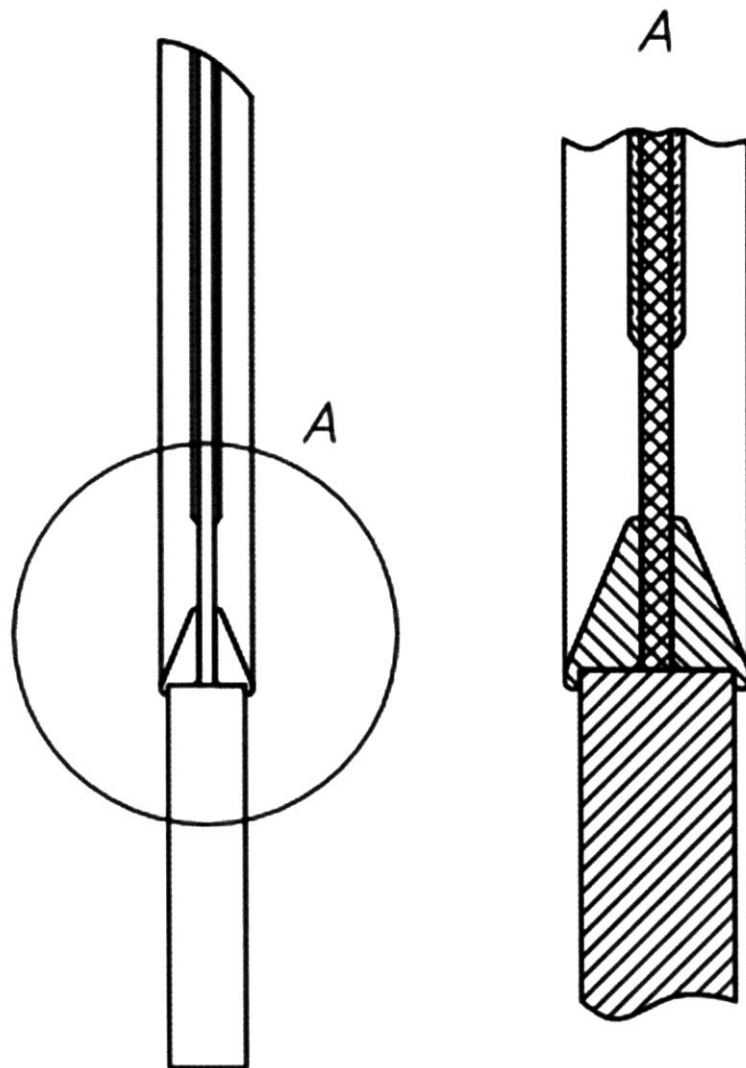


Fig. 1

**Fig. 2**