

公告本

申請日期	89.11.23
案 號	89174842
類 別	A61F 6/04

A4
C4

452490

(以上各欄由本局填註)

發明專利說明書

一、發明 名稱	中 文	保險套
	英 文	
二、發明 人	姓 名	鈴木 道夫
	國 籍	日本國
	住、居所	日本國茨城縣龍之崎市板橋町字西山1 號
三、申請人	姓 名 (名稱)	岡本股份有限公司
	國 籍	日本國
	住、居所 (事務所)	日本國東京都文京區本郷3-27-12
	代 表 人 姓 名	岡本 二郎

裝

訂

線

452490

(由本局填寫)

承辦人代碼：
大類：
IPC分類：

A6
B6

本案已向：

日本 國(地區) 申請專利，申請日期：1999/12/6 案號：11-346922，☒有 ☐無主張優先權
1999/12/6 11-346923

有關微生物已寄存於：

，寄存日期：

，寄存號碼：

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

線

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

五、發明說明(1)

本發明係關於保險套，更具體的說，係關於一種能在手指不直接碰觸陰莖及保險套本體之情形下套裝使用，尤其套裝容易，且套裝時空氣不會進入，特別是不會進入或殘留於精液收集部或龜頭附近之改良保險套。

一般之保險套係使用時打開包裝取出保險套本體，利用手指將其套裝於陰莖上。在此套裝時，由於手指直接碰觸陰莖及保險套本體，因此有衛生上及套裝感之問題，且有必要擦拭乾淨沾附於手指上之潤滑油或潤滑粉等，同時為防止空氣進入保險套中，有需要一邊排除空氣，一邊進行套裝等使用上之麻煩問題。

為此，日本實公平2-33765號公報、特開平8-56978號公報及實用新案登錄第3029333號公報提供一種將設有手拉部之套裝用帶與保險套本體一起捲收成圈狀，在套裝時引拉該手拉部即可方便套裝之保險套。但，這些保險套也需從包裝取出保險套本體後套裝，故仍會碰觸到手指。

為克服此缺失，日本實開昭63-195823號公報、特願平3-505173號公報、特願平10-510452號及特開平11-19110號公報中有揭示一種將套裝用帶與保險套本體一起捲收，並在其捲入部之先端形成延長部及將其先端粘著於包裝之周緣部(rim)，俾利不需以手指從包裝取出保險套，而以手持開封後之包裝之狀態直接套裝於陰莖上，避免手指直接碰觸陰莖及保險套本體之保險套。

此種保險套雖意圖達成不碰觸手指即能套裝之功效，但實際上極難做到不碰觸手指即可套裝之目的，同時製品

五、發明說明(2)

構件較複雜，製造技術困難及製程缺乏安定性及信賴性，而且無確保形成於捲入部先端之延長部的長度之觀念，隨著開封，保險套本體會自行開捲，因此實用上仍有許多問題待解決，故迄今未見商業化。

具體而言，若延長部過短，打開包裝時套裝用帶會受到引拉而將捲入部也一起拉出，使保險套本體過度的開捲，以此狀態套裝於陰莖上時，在龜頭部會有空氣殘留。反之，若延長部較長，雖然在打開包裝時不會使保險套本體過度的開捲，但在開封後該套裝用帶會過量的被拉出，以致套裝時保險套本體會呈垂下狀而搖晃，難以正確的定置於龜頭部，且由於使用者之股部及手之干擾增加套裝上之困難。

上述各專利案之共通的問題乃在其延長部先端之粘著係與包裝之周緣部之封合(seal)同時進行，在進行至此最終工程之包裝作業之途中，易發生此製品之構造原理上不可缺之所期的延長部之長度之增減，且該等專利案中並無提供，甚或言及確保該延長部之長度於所定範圍之概念及手段，故實際上難予製品化。

另外，由於此等保險套本體在位於龜頭部處有精液收集部，因此開封時及套裝時，空氣會進入該精液收集部，致使套裝後在該部有空氣殘留。

雖然有些保險套具有排除空氣進入精液收集部之設計，但實際上在套裝時仍難免有空氣進入該部之虞。

在龜頭部設有精液收集部時，在開封(打開包裝)時及

五、發明說明（3）

套裝時會有相當多量之空氣被包覆其中，難以將其完全排除。由於此種空氣之存留，使得保險套本體之膠膜無法密貼於龜頭及其周邊，使用中會減低快感、保險套本體易破裂以及保險套本體易從陰莖脫落等重大缺失。另外，為了使存留之空氣完全排除，必須以手觸摸保險套或陰莖，結果會發生先前所述之問題及使用上之麻煩。

另外，開封，即打開包裝時，須將包裝二等分的撕開，但要正確的二等分撕開通常較不易，因此可想到的是，於表背兩面之大致中央形成一條撕開用破斷線，但在此場合必須於包裝及封合時，將表背兩面之撕開用破斷線之起終點正確的對準。此點在技術上較困難。

本發明為解決上述習知技術之缺點，提供一種保險套，其係於與保險套本體一起捲收之套裝用帶，即於捲收部之先端，確保所定長度之延長部，而在進行包裝周緣部之封合前，先將該延長部之先端部固定於包裝材之所定位置，以防止該延長部之長度在包裝作業中發生變動（增減），然後封合保險套本體之周緣部之包裝材，俾利防止打開包裝（開封）之初期，保險套發生過度的開捲，使得可在不需藉手指直接碰觸陰莖及保險套之狀況下，將該保險套之本體適切的定置於龜頭部，從而實現無碰觸（no-touch）之套裝，更可取為提供一種套裝時，空氣不進入龜頭及保險套之間之保險套。

依本發明係於捲收保險套本體時，先於本體之對向的側面配設左右一對之套裝用帶，將該套裝用帶之一端置於

五、發明說明(4)

本體之開口部附近，沿著該本體之側面將該套裝用帶隨同保險套本體一起捲收，並於該套裝帶之捲收部之先端分別設置靠近於龜頭部之延長部，並將該延長部之先端一體的粘著於包裝材之上包裝片或下包裝片之任一片的內面之後，再將另一包裝片覆蓋於保險套本體上，進而將稍遠離該本體之周緣之兩包裝片之周緣部互相封合一體以包裝該保險套本體。依此方法，在利用上下兩包裝片夾持(三明治)狀的配置保險套本體，或在其後之封合該保險套本體周緣部之包裝材時，可使該延長部確保所定之長度。

依本發明，由於將上述套裝用帶之延長部與上包裝片之粘著部設定於保險套本體之外周附近至該本體之中央側(內側)且在本體之半徑之 $2/3$ 左右範圍處，因而延長部之長度可由製造技術上之觀點合理的決定於最適宜之範圍，從而確保最可取之延長部的長度。

因此，可以解除套裝用帶之延長部過短之構造上的缺陷以及延長部過長之缺點及困難性，可在不直接碰觸陰莖及保險套本體之下，將該保險套本體適切的定置於龜頭，實現無碰觸之套裝。

更可取是將該保險套本體之龜頭部形成和尚頭狀，使龜頭部無精液收集部，套裝時無空氣進入或殘留於保險套本體內部之虞。從而解決前述之因空氣之進入帶來之問題。

另外，依本發明，由於係將套裝用帶之先端部一體的封合於包裝之周緣部之前，先將上述之延長部粘著於包裝材之上包裝片或下包裝片，因此可保持延長部之形態，令

五、發明說明(5)

套裝用帶之先端確實一體的封合於包裝之周緣部，同時在開封時，不致於發生套裝用帶之過度引拉，可在防止保險套本體之過度開捲下順利的套裝於陰莖上。

另外，依本發明係於包裝之開封處，即包裝上端之大致中央形成切口，且從該切口，在包裝之上包裝片及下包裝片之雙方形成複數列之開封方向之破斷線，因此即使上下包裝片上之破斷線不完全對準，向左右稍有偏位時，仍可沿破斷線方便而確實地撕開包裝。

爰佐以附圖詳細說明本發明之可取實施形態於下。

本發明之保險套，基本上係由保險套本體A及左右一對之套裝用帶B及包裝C所構作。藉熱壓封合包裝C之周緣部c（封合處為9）之前，先將套裝用帶B之一端（自由端）3固定（粘著）於包裝C之上包裝片1或下包裝片2之任一者之內面，然後封合上述包裝C之周緣部c而將保險套本體A封裝於包裝C內。

本發明之保險套本體A係由此種技術領域習知之膠乳橡膠或合成橡膠製成之薄膜圓筒袋狀體，其形狀有的是在龜頭部a具有所謂之精液收集部者，有的是不具有精液收集部而呈和尚頭形狀者。和尚頭形者因可防止空氣之進入及殘留，因此較可取。更可取為將其先端形成為靠近平坦之彎曲狀，且在開口部形成捲環（coil），將其折寬（直徑）形成得與通用標準品之直徑相等或稍大些，沿該保險套本體A之對向的側面一起捲入一對套裝用帶B。由於此套裝用帶B被捲入，因而整體稍呈縱長狀捲收之狀態收納於包

五、發明說明(6)

裝 C 內。

依本發明，保險套本體 A 之折寬(直徑)最好做成與通用標準品之直徑大約相等或稍大徑，即通用標準品直徑之折寬為約 51-52mm (直徑約 32-33mm) 而本發明比其稍大些，做成折寬約 53-49mm (直徑約 34-38mm)，使套裝時防止其在龜頭上空轉(idle rotation)。

將保險套本體 A 之直徑形成較通用標準品為大時，如上述，在套裝時可防止在龜頭上空轉，容易套裝，同時由於其龜頭部 a 呈平坦彎曲形狀，故較易密貼於龜頭，更容易藉套裝用帶 B 套裝於陰莖上。

又，所謂先端呈平坦彎曲狀係指保險套本體 A 之半徑與龜頭部 a 之頂部之直徑之關係，做成如被壓潰之扁平狀比半球形狀為佳。

套裝用帶 B 係沿保險套本體 A 之對向的側面與該保險套本體一起被捲入之一對由紙或塑膠等柔軟且具可撓性材料部構成之帶。此帶例如可為寬度約 10mm 且由低密度聚乙烯膜構成。將此套裝用帶 B 之一端定置於保險套本體 A 之開口部附近，另一端則沿本體 A 之對向的外側面向該本體之龜頭部延伸左右配置，而將其與保險套本體 A 一起捲收，並於該捲收部 4 之先端，即在龜頭部 a 之附近，形成左右之套裝用帶 B 之延長部 5 而將該左右側之延長部 5 之先端粘著於上包裝片 1 或下包裝片 2 之任一方之內面(代號 3 表示粘著部)，然後藉熱壓接等將包裝 C 之周緣部 c 封合一起(代號 9 表示封合部)。

五、發明說明(7)

上述粘著部3之位置可設在捲收之保險套本體A之外周之內側(如第2圖所示),或外側(第6圖所示),藉此粘著位置決定延長部5之長度。

使用於本發明之左右一對之套裝用帶B設有所定長度之延長部5,使打開包裝(開封),將粘著(粘著點為3)有套裝用帶B之包裝片c'左右拉開而將保險套本體A展開套裝於陰莖上時,防止保險套本體A隨著開封發生開捲呈垂下狀。為此目的,設計延長部5之長度範圍,並將其左右均等對稱的配置於龜頭部a附近及將其先端(自由端)粘著(粘著點為3)於上包裝片1或下包裝片2之任一片的內面,使打開包裝C後,既可防止保險套本體A之開捲,且又允許無需利用手指直接碰觸保險套本體A之下,得將該本體A適切的定置於陰莖之龜頭,完成不碰觸(no-touch)之套裝。

上述延長部5之長度需具有包裝C開封後,保險套本體A得以完全露出及可防止該本體A開捲之適宜長度範圍,且為使套裝用帶B不被過分的拉出,須將該延長部5長度設定,使得於如第14及15圖所示之撕開包裝C後,將保險套本體A之龜頭部a定置於陰莖龜頭時,包裝片C'之切斷端可成為保險套本體A之捲環的外接線之狀態。該延長部5之最小必要長度可依下式(1)、(2)求得(參照第17圖),但粘著點3位於保險套本體A之外周的內側(如第3、4圖)時適用式(1),外側(如第6、7圖)時適用式(2):

$$E = r + \pi r + R - X \dots\dots(1)$$

五、發明說明(8)

$$E = r + \pi r + R + X \dots\dots(2)$$

式中：R 為保險套本體 A 之外徑之半徑

r 為捲入有套裝用帶 B 之保險套本體 A 的捲環之半徑

X 為保險套本體 A 之外周至粘著點 3 之距離

E 為延長部 5 之長度

上述之式(1)及(2)為中央分割且粘著點 3 位於上包裝片 1 之場合(第 4 圖)；該粘著點 3 位於下包裝片 2 之場合(第 3 圖)及左右不均等分割之場合可準用該等式求得。

雖然保險套本體 A 之外周至粘著點 3 之距離 X 基本上可為任意，但使用滿足下式(3)之不等式之 X 時，會使保險套本體 A 由包裝 C 露出後進一步被拉出，故並不理想。

$$r + \pi r + R - X < \sqrt{(x-r)^2 + (2r)^2} \dots\dots(3)$$

此時之延長部 5 之長度可由下式(4)求得：

$$E = \sqrt{(x-r)^2 + (2r)^2} \dots\dots(4)$$

另外，若是粘著點 3 位於保險套本體 A 之外周之外側且愈是靠近包裝 C 之周緣部 c，延長部 5 會愈長，結果有過長之鬆弛(slack)部分會被夾住於周緣部之封合部 9 之問題，故保險套本體 A 之外周至粘著點 3 之距離部 3 之距離 X 需在允許之範圍內儘可能減小長度。

五、發明說明(9)

依本發明，粘著點3位於上包裝片1之場合，上述之粘著點3最好是位於保險套本體A之外周至該本體A之中央之 $2/3$ 左右處，即 $X=R \times 2/3$ 處(參照第7圖)。此時之延長部5之長度E可滿足上式(1)之場合為最可取之最小長度。

原則上需將延長部5設定得比根據式(1)、(2)求得之E值為大，但過分的大時，由於開封後保險套本體A會被拉出超越包裝c'之長度而發生如上述之垂下問題，因此不必過分拘束於上述之式，可於保險套本體A與套裝用帶B一起捲收之狀態，令其外徑R之 $1/2$ 加減(±)數毫米(例如-3mm至+5mm)之範圍。

此延長部5，如上所述，係藉由：將套裝用帶B隨同保險套本體A一起捲收而將其捲收部4之先端、即該套裝用帶B之自由端經由設定長度分別配置於龜頭部a之附近之表面側或捲收部4之背面側，而將該先端粘着(粘著點為3)於包裝C之上包裝片1或下包裝片2之任一方之內面所形成。此套裝用帶B及包裝C之粘著最好是在上包裝片及下包裝片2之周緣部c封合(封合部為9)前，利用接著劑或熱壓接方式將套裝用帶B之先端在遠離上述周緣部c且靠近保險套本體A之捲收部4之位置粘著(或熱融著)於上包裝片1或下包裝片2之任一方，但亦可如第9圖所示，將該套裝用帶B之先端配置於上述包裝C之周緣部c之封合部9。

於上包裝片1及下包裝片2之周緣部c之熱融著(封

五、發明說明(10)

合部為9)的同時實行套裝用帶B之熱融著(粘著點3)時,易引起套裝用帶B之位移,難以確保延長部5之長度及方位於一定,因此最好於上包裝片1及下包裝片2之周緣部c之熱融著之前,先使延長部5之先端之套裝用帶B與上包裝片1或下包裝片2之任一方粘著,如此可確保套裝用帶B之延長部5之長度及方位於一定,同時打開包裝(開封)時又可防止粘著點3脫開,套裝前可將延長部5保持緊張狀態。

由於此粘著點3,套裝用帶B之末端可止於該粘著點3,而其前方之餘尺部6可留置該處或亦可伸至包裝c'之周緣部c而夾置於上下包裝片1、2之間,而於熱融著周緣部c(封合部9)之同時將其封合一起。在此後者之場合,由於套裝用帶B之餘尺部6及先端被夾持粘著於上下包裝片1、2間,故開封時即使上述之粘著點3剝開亦得以保持保險套本體A於暫時固定狀態。

與左右一對之套裝用帶B一起捲收之保險套龜頭部係藉其套裝用帶B之捲收部4之先端在確保所定長度之延長部5下,在粘著點3粘合於上下包裝片1、2之任一方之內面,然後被覆另一方之包裝片於該保險套本體A使呈三明治之夾疊狀,進而利用熱融著將稍遠離保險套本體A之兩包裝片之周緣部c熱融合(封合部9)而將保險套本體A收容於包裝C內,繼之在該包裝C之上端緣的中央部切製例如V字型之缺口或直線狀之切縫作為開封用撕裂口7,同時在上下兩包裝片之一方或雙方之大致中央縱向形成複

五、發明說明(11)

數列之開封用破斷線8，以完成本案安全套之包裝。

包裝片1、2可使用此技術領域習知之具有熱壓封合性之薄膜或包裝用材，例如以透明塑膠膜作為上包裝片1及，以疊層有封合材(sealant)之鋁箔材作為下包裝片2，或可以疊層有封合材之鋁箔材作為上下包裝片1、2使用，同時可在上包裝片1之表面印刷標示開封時兩手拇指抓持包裝之位置及使用上之注意事項等，使包裝得以正確而適切的開封，以利套裝。

上下兩包裝片1、2之封合材及套裝用帶B宜使用熱融著性良好之聚烯屬烴類(聚乙烯、無規性聚丙烯及EVA等塑膠)，尤其聚乙烯。

開封所用之破斷線8為一般習知之直線狀破斷線，或如圖面(第1、5圖)所示之八字型或逆八字型破斷線。上述破斷線8係於上下包裝片1、2之大致中央上沿撕開方向直線狀的形成，此破斷線8可形成複數列(例如2-7列)，如此，即使上下包裝片上之破斷線8的始點及終點非完全成一致時，亦可沿著包裝C之上端中央部之切口7使包裝沿撕開方向有效的開封。

此種破斷線8除上述者之外，亦可成Y字狀或逆Y字狀，或其他習知之形式。

次參照第10-16圖說明本發明保險套之使用態樣於下：

首先以兩手之拇指定位於包裝C上所表示之位置並將左右之四指互相對接地置於包裝C之背面之狀態抓住包裝C(如第10圖)，然後從切口7沿著破斷線8緩慢地撕開(

五、發明說明 (12)

如第 11-13 圖) 直至包裝 C 之末端完全斷開，隨後抓住分離之包裝片 c' 之狀態向左右方向拉開，並注意使保險套本體 A 不發生開捲之下，只拉出套裝用帶 B 之延長部 5 (如第 14 圖)，繼之以第 14 圖之狀態將保險套本體 A 套置於龜頭上使其密貼 (如第 15 圖) 後，再將該左右分開之包裝片 c' 朝向陰莖之根部引拉，使套裝用帶 B 及保險套本體 A 雙雙開捲 (如第 16 圖)，最後以套裝用帶 B 脫開保險套本體 A 之狀態將該本體 A 套裝於陰莖上而完成套裝作業。

圖式之簡單說明

第 1 圖為本發明保險套之第 1 實施例之正面圖；

第 2 圖為其放大斷面圖之第 1 實施例；

第 3 圖為其放大斷面圖之第 2 實施例；

第 4 圖為其放大斷面圖之第 3 實施例；

第 5 圖為本發明保險套之第 2 實施例之正面圖及其部分放大圖；

第 6 圖為其放大斷面圖之第 1 實施例；

第 7 圖為其放大斷面圖之第 2 實施例；

第 8 圖為其放大斷面圖之第 3 實施例；

第 9 圖為其放大斷面圖之第 4 實施例；

第 10-15 圖為本發明保險套之開封及套裝作業之程序

說明圖；

第 16 圖為套裝用帶 B 之狀態之說明圖；

第 17 圖為有關本發明保險套之套裝用帶延長部之長度的說明圖。

五、發明說明(13)

符號說明

A....保險套本體

B....套裝用帶

C....包裝

a....保險套龜頭部

c....包裝之周緣部

c'....分割後之包裝片

1....上包裝片

2....下包裝片

3....粘著點

5....套裝帶之延長部

7....切口

8....破斷線

9....封合部

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

四、中文發明摘要(發明之名稱: 保險套)

本發明提供一種保險套，其係於與保險套本體一起捲收之套裝用帶，確保所定長度之延長部，而在進行包裝周緣部之封合前，先將該延長部之先端部固定於包裝材之所定位置，以防止該延長部之長度在包裝作業中發生變動(增減)，然後封合保險套本體之周緣部之包裝材，俾利防止打開包裝之初期，保險套發生過度的開捲，使得可在不需藉手指直接碰觸陰莖及保險套之狀況下，將該保險套之本體適切的定置於龜頭部，從而實現無碰觸之套裝。

英文發明摘要(發明之名稱:)

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

第89124842號專利申請案

民國90年6月26日

修正申請專利範圍

1. 一種保險套，係由：

於捲收保險套本體(A)時，先於本體(A)之對向的側面配設左右一對之套裝用帶(B)，將該套裝用帶(B)之一端置於本體(A)之開口部附近，沿著該本體(A)之側面將該套裝用帶(B)隨同保險套本體(A)一起捲收，並於該套裝用帶(B)之捲入部(4)之先端分別設置靠近於龜頭部(a)之延長部(5)，並將該延長部(5)之先端一體的粘著於包裝材(C)之上包裝片(1)或下包裝片(2)之任一片的內面之後，再將另一包裝片覆蓋於保險套本體(A)上，進而將稍遠離該本體(A)之周緣之兩包裝片(1)(2)之周緣部互相封合一體以包裝該保險套本體(A)構成其特徵者。

2. 一種保險套，係由：

將保險套本體(A)之龜頭部(a)形成和尚頭狀，而於捲收保險套本體(A)時，先於本體(A)之對向的側面配設左右一對之套裝用帶(B)，將該套裝用帶(B)之一端置於本體(A)之開口部附近，沿著該本體(A)之側面將該套裝用帶(B)隨同保險套本體(A)一起捲收，並將其另一端分別經由延長部(5)配置於龜頭部(a)附近兩側及將該延長部(5)之先端一體的粘著於包裝材(C)之上包裝片(1)或下包裝片(2)之任一片的內面之後，再將另一包裝片覆蓋於保險套本體(A)上，進而將稍遠離該本體(A)之周緣之兩包裝片(1)(2)之周緣部互相封合一體以包裝該保險套本體(A)構成其特徵者。


六、申請專利範圍

3. 如申請專利範圍第1或2項之保險套，其中該套裝用帶(B)之延長部(5)與上包裝片(1)之粘著點(3)係設定於保險套本體(A)之外周附近至該本體(A)之中央側且在本體(A)之半徑之 $2/3$ 左右範圍處。


4. 如申請專利範圍第1或2項之保險套，其係於包裝(C)之上端大致中央形成有開封用之切口(7)及由該切口(7)沿包裝(C)之縱向，在該包裝(C)之上包裝片(1)或下包裝片(2)之任一方或雙方上形成有複數列之開封用破斷線(8)為其特徵者。

5. 如申請專利範圍第3項之保險套，其係於包裝(C)之上端大致中央形成有開封用之切口(7)及由該切口(7)沿包裝(C)之縱向，在該包裝(C)之上包裝片(1)或下包裝片(2)之任一方或雙方上形成有複數列之開封用破斷線(8)為其特徵者。


第 1 圖

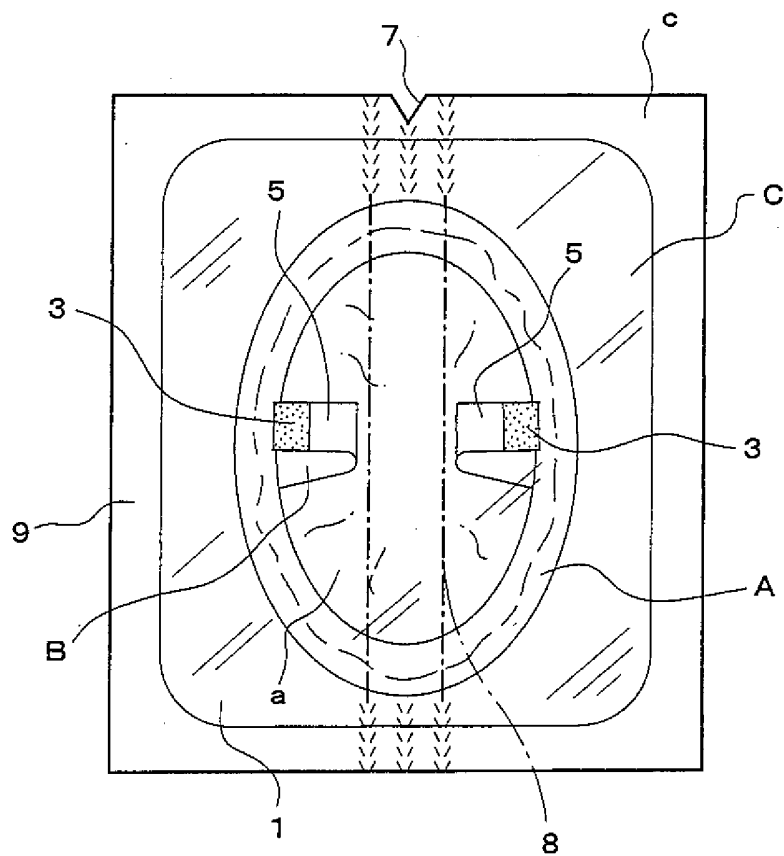


第 2 圖

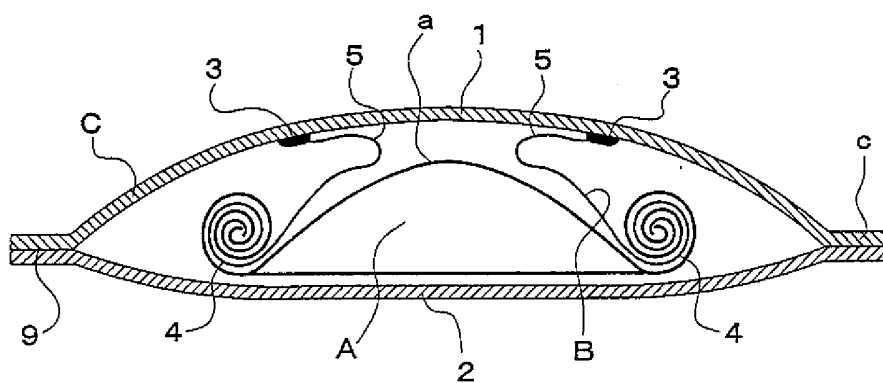


第 3 圖

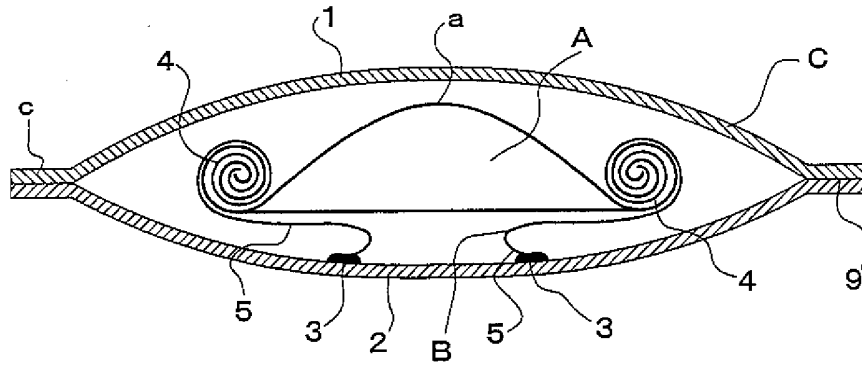


第 4 圖

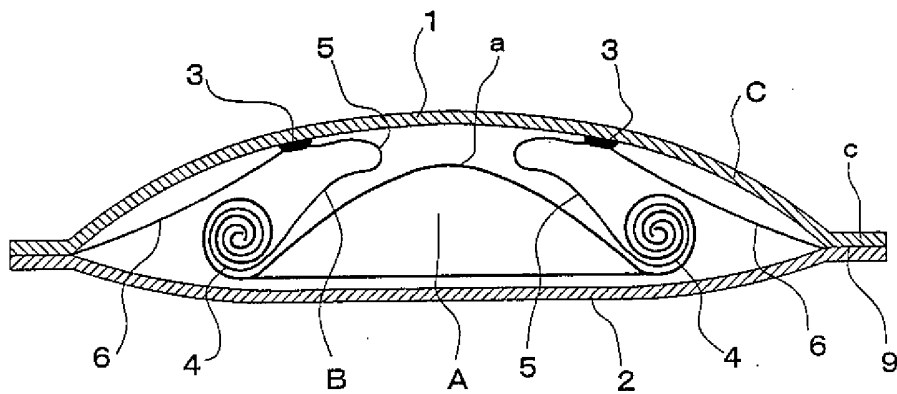


第 6 圖

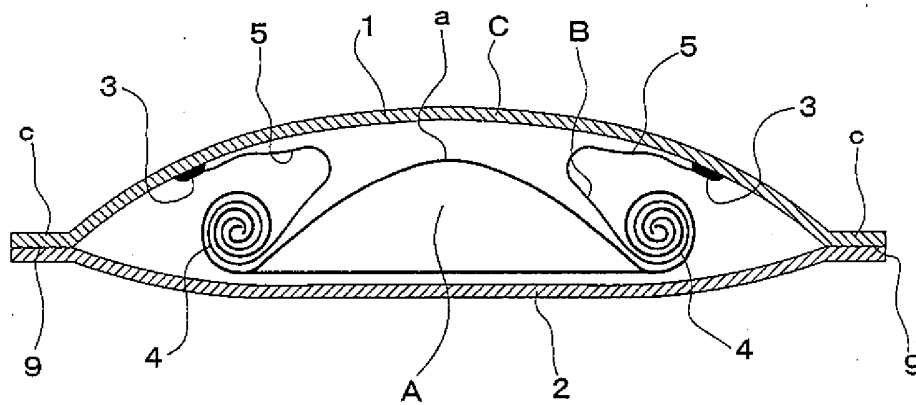


第 7 圖

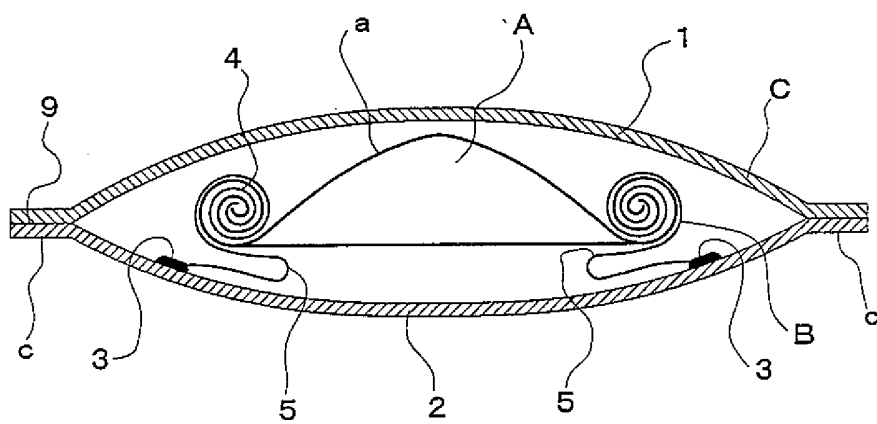


第 8 圖

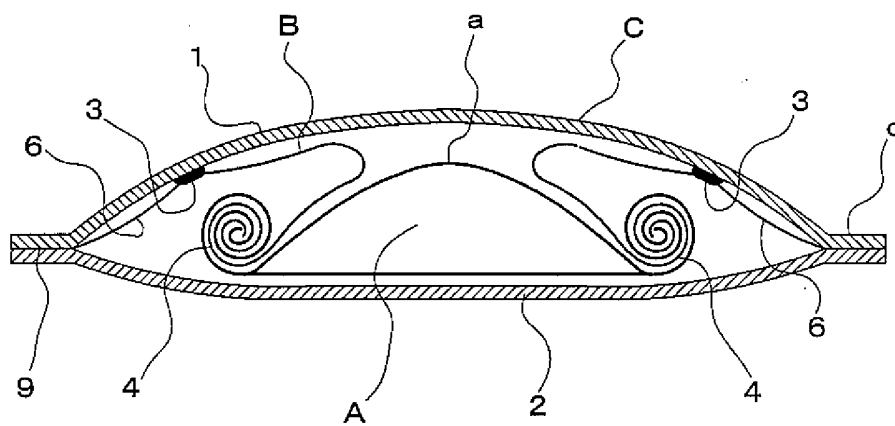


第 9 圖

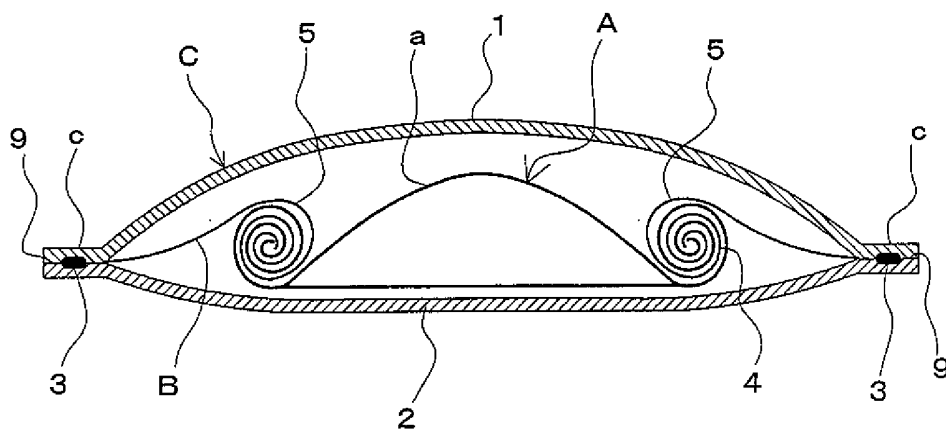


第 10 圖

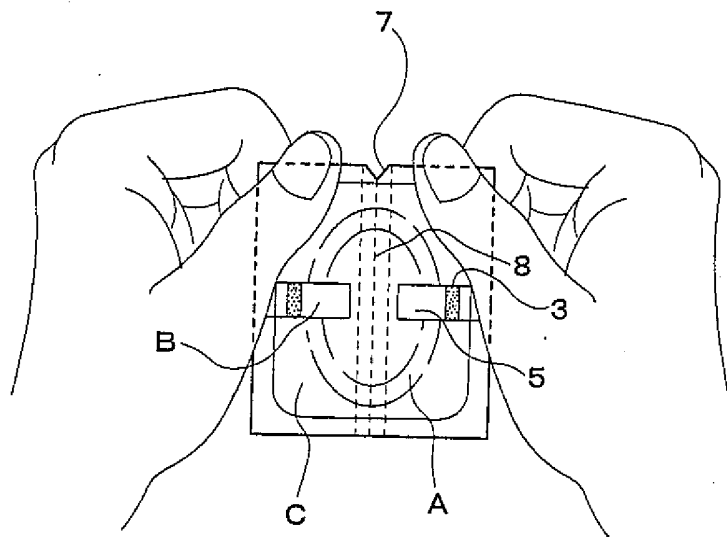


第 11 圖

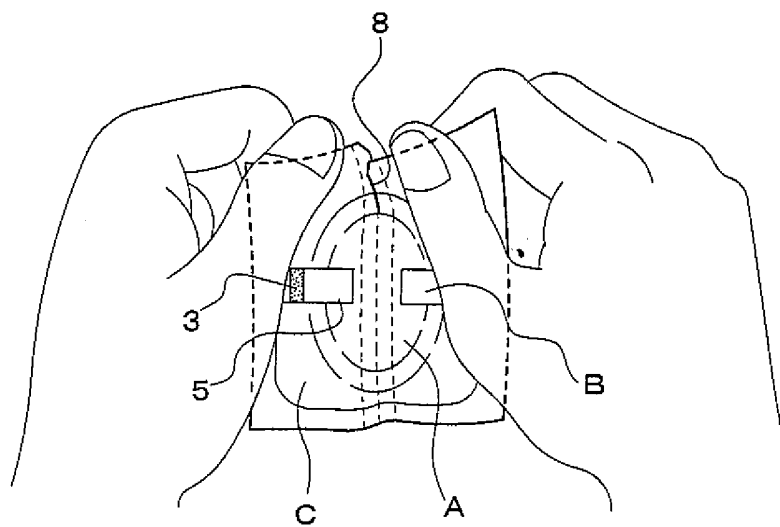


第 12 圖

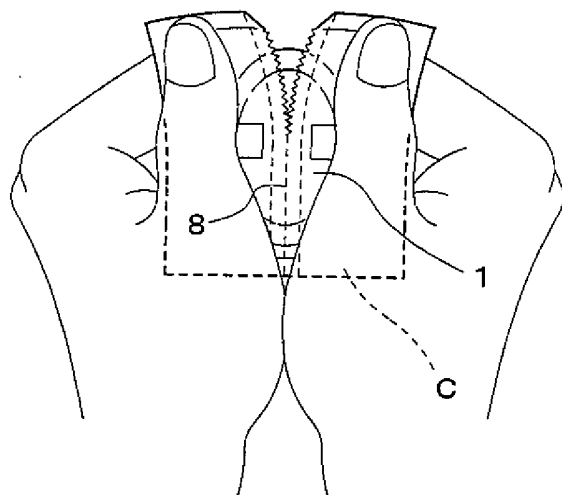


第 13 圖

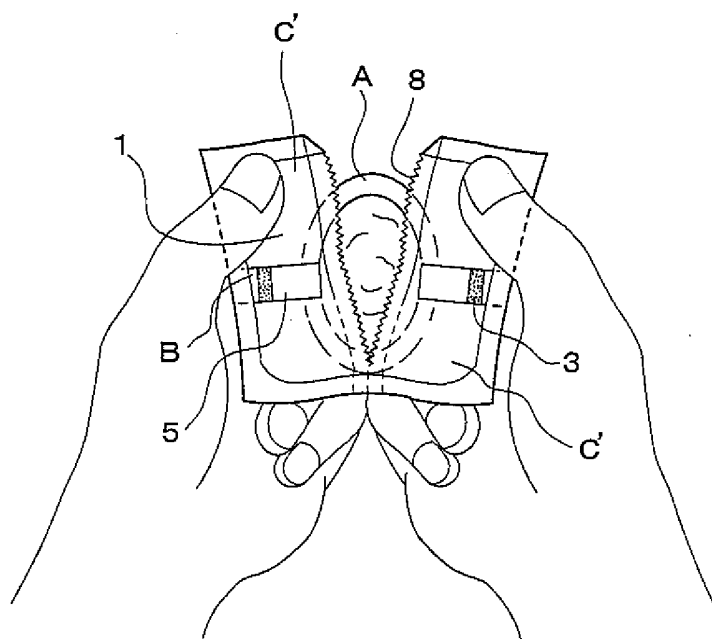


第 14 圖

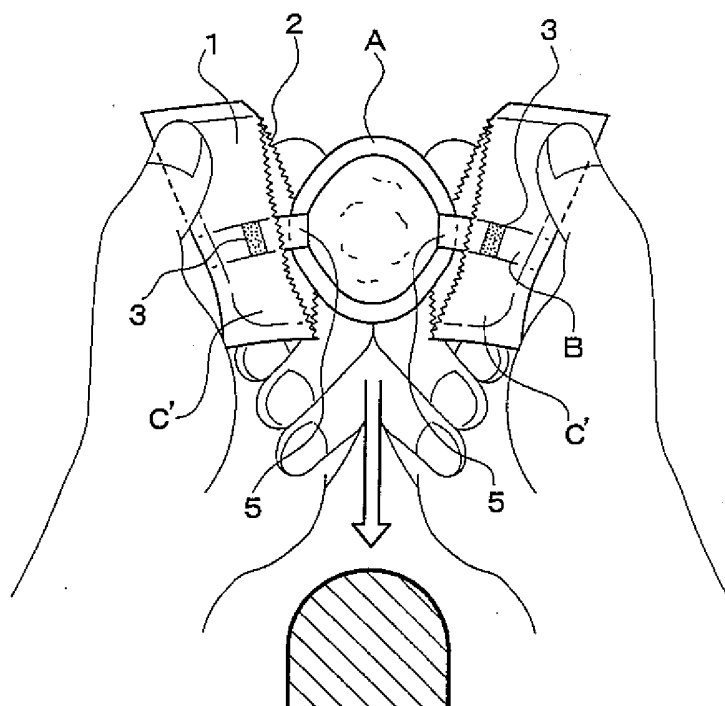


第 15 圖

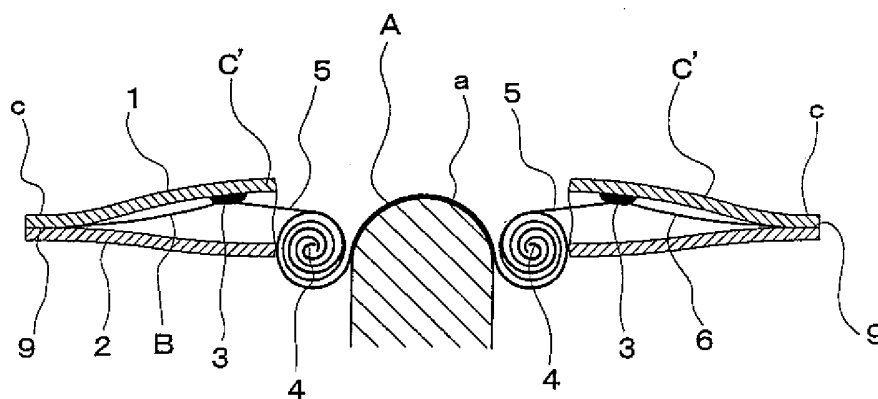

第 16 圖

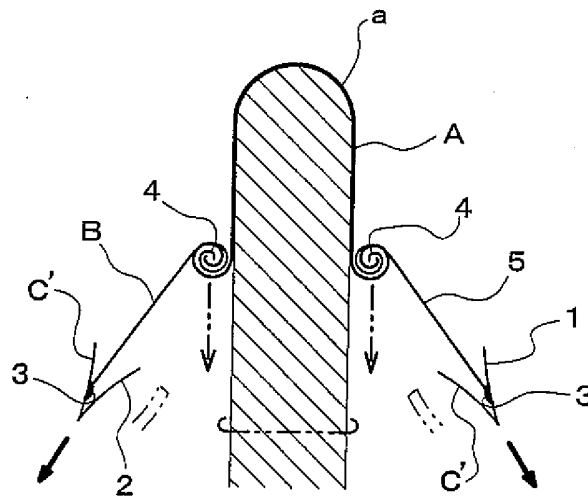

第 17 圖

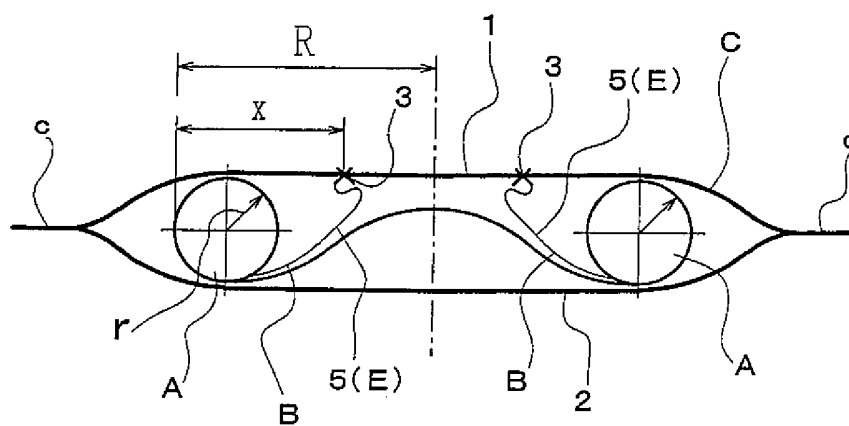

第89124842號專利申請案

民國90年6月26日

修正申請專利範圍

1. 一種保險套，係由：

於捲收保險套本體(A)時，先於本體(A)之對向的側面配設左右一對之套裝用帶(B)，將該套裝用帶(B)之一端置於本體(A)之開口部附近，沿著該本體(A)之側面將該套裝用帶(B)隨同保險套本體(A)一起捲收，並於該套裝用帶(B)之捲入部(4)之先端分別設置靠近於龜頭部(a)之延長部(5)，並將該延長部(5)之先端一體的粘著於包裝材(C)之上包裝片(1)或下包裝片(2)之任一片的內面之後，再將另一包裝片覆蓋於保險套本體(A)上，進而將稍遠離該本體(A)之周緣之兩包裝片(1)(2)之周緣部互相封合一體以包裝該保險套本體(A)構成其特徵者。

2. 一種保險套，係由：

將保險套本體(A)之龜頭部(a)形成和尚頭狀，而於捲收保險套本體(A)時，先於本體(A)之對向的側面配設左右一對之套裝用帶(B)，將該套裝用帶(B)之一端置於本體(A)之開口部附近，沿著該本體(A)之側面將該套裝用帶(B)隨同保險套本體(A)一起捲收，並將其另一端分別經由延長部(5)配置於龜頭部(a)附近兩側及將該延長部(5)之先端一體的粘著於包裝材(C)之上包裝片(1)或下包裝片(2)之任一片的內面之後，再將另一包裝片覆蓋於保險套本體(A)上，進而將稍遠離該本體(A)之周緣之兩包裝片(1)(2)之周緣部互相封合一體以包裝該保險套本體(A)構成其特徵者。