

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21497**

(21) Numer zgłoszenia: **22764**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(22) Data zgłoszenia: **30.10.2014**

(54)

Klucz do wkładek bębnekowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2015 WUP 06/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MISIAK KRZYSZTOF, Leszno, (PL);
SIKORA JERZY, Leszno, (PL)

PL 21497

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klucz do wkładek bębnowych stosowanych w zamkach drzwiowych i okiennych, kłódkach i innych zamknięciach. Klucz jest oznaczony symbolem firmowym PKUB2.

Klucze tego rodzaju mają najczęściej kształt płaski i są wykonywane przeważnie z taśmy metalowej. Składają się z części roboczej i uchwytu. W części roboczej można wyróżnić część górną – grani, na której nacina się ząbki i część dolną – grzbiet.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać profili klucza przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia klucz w widoku z boku a fig. 2 – profile klucza stanowiące odmiany 1-8 wzoru.

Profil stanowi obrys poprzeczny części roboczej klucza pokazany w przekroju A-A.

Jak uwidoczniono na rysunku profil klucza ma na bokach rowki stałe 1, 2, 3, 4 i 5 wyznaczające półki oraz półkę podstawową 6 usytuowane między granią a grzbietem klucza.

Obrys półek jest połączony z obrysem sąsiadujących rowków.

Liczbę odmian 1-8 tworzy się przez zmianę obrysu półki podstawowej 6 poprzez nacinanie na niej rowków i wgłębień zmiennych 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 o różnej wielkości i usytuowaniu.

Odmiany różnią się między sobą liczbą i obrysem naciętych rowków 1 wgłębień.

Oznaczenie elementów profilu klucza jest uwidocznione na odmianie 1 fig. 2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klucz charakteryzuje się kształtem profili 1-8 przejawiającym się w:

- liczbie i obrysie rowków stałych 1, 2, 3, 4 i 5,
- usytuowaniu i ukształtowaniu półki podstawowej 6,
- obrysie rowków i nacięć zmiennych 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ukształtowanych na półce podstawowej 6.

Ilustracja wzoru




Fig. 1

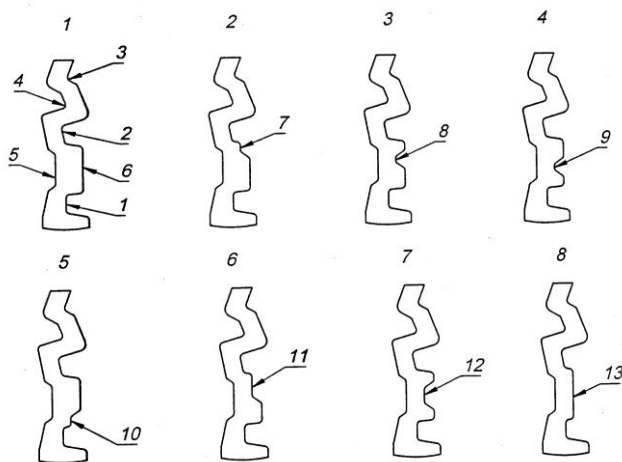


Fig. 2