

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
EIDGENÖSSISCHES INSTITUT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

(11) **CH** **696 874 A5**

(51) Int. Cl.: **B01D 5/00** (2006.01)

Erfindungspatent für die Schweiz und Liechtenstein

Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

(12) **PATENTSCHRIFT**

(21) Gesuchsnummer: 01339/97

(22) Anmeldedatum: 04.06.1997

(24) Patent erteilt: 15.01.2008

(45) Patentschrift veröffentlicht: 15.01.2008


(73) Inhaber:
KÜHNI AG, Gewerbestrasse 28
CH-4123 Allschwil (CH)

(72) Erfinder:
Stephan Kaufmann, 6052 Hergiswil (CH)

(74) Vertreter:
Keller & Partner Patentanwälte AG,
Zeughausgasse 5 Postfach
3000 Bern 7 (CH)

(54) **Verfahren zum Trennen eines Gemisches, Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens und Verwendung der Vorrichtung.**

(57) Das Verfahren dient zum Trennen eines strömenden Gemisches aus zwei Komponenten, von welchen die erste gasförmig und die zweite dampfförmig ist. Dem Gemisch wird ein erster Wärmestrom (Q_1) entzogen, welcher sich aus mindestens der Kondensationswärme der zweiten Komponente und einem zweiten Wärmestrom (Q_2) zusammensetzt. Der zweite Wärmestrom (Q_2) wird dem Gemisch zwecks Verhinderung von Nebelbildung der dampfförmigen in der gasförmigen Komponente zugeführt, und zwar aufwandslos, d.h. ohne zusätzliche Heizvorrichtung und ohne zusätzliches Heizmedium ausser ggfs. Umgebungsluft, insbesondere Luft; vorzugsweise wird der zweite Wärmestrom der Kondensationszone aus dem Gemisch selbst zugeführt. Die Vorrichtung umfasst eine Kondensationszone, welche sowohl an eine Heizwand wie auch an eine Kühlwand grenzt. Jenseits der Kühlwand befindet sich eine Kühlmittelzone mit einem Kühlmittel, jenseits der Heizwand eine Warmzone, in welcher die Temperatur höher ist als in der Kondensationszone. In der Warmzone befindet sich kein zusätzliches Heizmedium ausser ggfs. Umgebungsluft; vorzugsweise ist die Warmzone eine der Kondensationszone vorgeschaltete, vom Gemisch durchströmte Zone. Die Vorrichtung bzw. das Verfahren eignen sich besonders zur Trennung von Gasen wie Luft oder Stickstoff einerseits und von Lösungsmitteln andererseits.

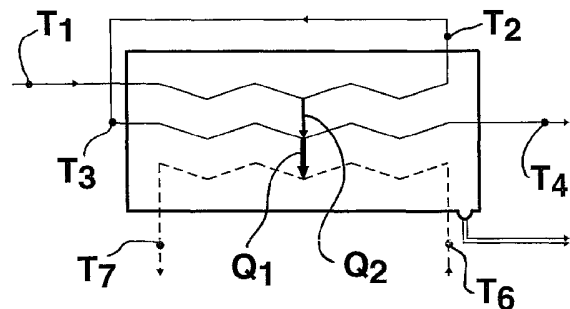

Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung sind ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 7 sowie eine Verwendung dieser Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 13.

[0002] Im Bereich der Chemie bzw. der Verfahrenstechnik besteht häufig der Wunsch, Gemische aus mehreren Komponenten zu trennen, von denen eine erste Komponente unter den während der Durchführung der Trennung herrschenden Temperatur- und Druckbedingungen stets gasförmig bleibt, während eine zweite Komponente zu Beginn der Trennung dampfförmig ist; jede der Komponenten kann aus mehreren Stoffen bestehen. Mit der Trennung der Gemische werden verschiedene ökologische und ökonomische Zwecke verfolgt, wobei je nach Fall nur einer der Zwecke oder beide Zwecke als wesentlich betrachtet werden. Ein erster Zweck besteht darin, die erste Komponente, also das Gas oder ggfs. Gasgemisch vom Dampf zu reinigen; ein zweiter Zweck besteht darin, die zweite Komponente, die im Gas flüchtig wäre, zu rezyklieren, wobei sie sowohl aus Gründen der Prozessführung wie auch aus Gründen der Weiterverwertung im Allgemeinen in flüssige Form gebracht wird. Als Beispiel für ein solches Verfahren sei lediglich die Rückgewinnung von Lösungsmitteln genannt, obwohl sich das Verfahren grundsätzlich für jede Trennung von Dampf/Gas-Gemischen eignet.

[0003] Zur Trennung des Gemisches bzw. Gemischstroms wird diesem ein erster Wärmestrom entzogen, die genügend gross ist, um die zweite Komponente zu kondensieren. Im Allgemeinen wird angestrebt, dass sich das dabei gebildete Kondensat der zweiten Komponente an einer Kühlfläche niederschlägt, von wo es sich beispielsweise in einem Gefäss sammelt. Es wurde schon vor längerer Zeit erkannt, dass es mit diesem Verfahren nicht möglich ist, eine vollständige oder auch nur hinreichende Trennung des Gemisches zu erzielen, und zwar aus folgendem Grund: die zweite Komponente schlägt sich nicht nur als Kondensat an der Kühlfläche nieder, sondern es bilden sich im Gemisch kleine Flüssigkeitstropfen, so dass ein Nebel entsteht, dessen Zustandekommen eine gewisse Übersättigung voraussetzt und durch homogen und/oder heterogen entstandene Kondensationskeime ausgelöst wird. Die Nebelpartikel bzw. Flüssigkeitstropfen sind dabei so fein, dass sie nicht abgeschieden, sondern vom Gasstrom weitergetragen werden und die daher auch als Aerosole bezeichnet werden. Dadurch werden sowohl der Effekt der Reinigung der ersten Komponente wie auch der Rückgewinnung der zweiten Komponente nur teilweise erreicht. Um diese Nachteile zu vermeiden, wird oft versucht, die Nebelpartikel mittels Filtern aus dem Gasstrom herauszufiltern, was sich aber aus verschiedenen Gründen als problematisch erweist.

[0004] Es wurde daher versucht, die Nebelbildung zu verhindern, indem man dem Gemisch bzw. Gemischstrom einen geringen Wärmestrom zuführt, der im Allgemeinen wesentlich kleiner ist als der zur Kondensation der zweiten Komponente entzogene erste Wärmestrom, mit dem Ziel, die Bildung von Nebel zu vermeiden ohne gleichzeitig die Kondensation zu verhindern. Die Zufuhr des Wärmestroms erfolgt dabei durch eine leichte Beheizung des Gemisches.

[0005] Obwohl diese Methode prinzipiell bezüglich der Vermeidung der Entstehung von Nebel ohne Behinderung oder Verhinderung der angestrebten Kondensation erfolgreich ist, ist ihre Durchführung aus praktischen Gründen mit zahlreichen Nachteilen behaftet.

[0006] Eine früher vorgeschlagene elektrische Beheizung des Gemisches, beispielsweise mittels einer Heizdrahtvorrichtung, ist in all denen Fällen nicht zulässig, in denen Explosionsgefahr besteht. Eine Beheizung des Gemisches mittels eines separaten Heizmediums, wie sie seit längerem aus der SU-A-1 152 605 bekannt ist, ist in apparativer Hinsicht aufwendig, und grundsätzlich verursacht die zuzuführende Wärme in energetischer Hinsicht einen zusätzlichen Aufwand.

[0007] Die erste Aufgabe der Erfindung wird daher darin gesehen, ein Verfahren der eingangs genannten Art vorzuschlagen, welches die erwähnten Nachteile vermeidet. Die zweite Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die zur Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens eingesetzt werden kann. Die dritte Aufgabe betrifft die Verwendung der neuen Vorrichtung.

[0008] Die Lösungen dieser Aufgaben erfolgen nach den Merkmalen der kennzeichnenden Teile der unabhängigen Patentansprüche 1 bzw. 7 bzw. 13. Vorteilhafte Weiterbildungen und bevorzugte Beispiele sind durch die jeweiligen abhängigen Patentansprüche definiert.

[0009] Nach dem erfindungsgemässen Verfahren kann also der zur Verhinderung der Nebelbildung erforderliche Wärmestrom so zugeführt werden, dass kein Aufwand für ein Heizmedium betrieben werden muss; darunter ist zu verstehen, dass zur Wärmezufuhr kein zusätzlicher Energieträger und kein zusätzlicher Energieaufwand benötigt wird, wobei im Rahmen der vorliegenden Erfindung die Umgebungsatmosphäre bzw. Umgebungsluft nicht als zusätzliches Heizmedium bzw. als zusätzlicher Energieträger betrachtet wird.

[0010] Bei einer einfachen Variante des Verfahrens nach der Erfindung stammt der erforderliche Wärmestrom, der dem Gemisch zugeführt wird, aus der Umgebung. Dies bedingt natürlich, dass die Temperatur der Kondensationszone unter der Umgebungstemperatur liegt.

[0011] Bei einer zweiten Variante des Verfahrens nach der Erfindung ist zwar konstruktiv eine Warmzone abgegrenzt, welche vom umgebenden Medium, im Allgemeinen Luft, durchströmt wird, so dass auch hier kein eigentliches zusätzliches Heizmedium, dessen Bereitstellung einen gewissen Aufwand erfordern würde, erforderlich ist.

[0012] Bei einer besonders bevorzugten, dritten Variante des Verfahrens, die auch dann durchgeführt werden kann, wenn die Umgebungstemperatur tiefer ist als die Temperatur der Kondensationszone, wird das Gemisch selbst als Träger der

zuzuführenden Wärme benutzt; das Gemisch weist zu Beginn des Verfahrens eine Temperatur auf, die über der Temperatur der Kondensationszone liegt. Ein Teil der vom zuströmenden Gemisch konvektiv beigebrachten Wärme wird nach der Erfindung an das bereits abgekühlte Gemisch abgegeben, welches dadurch beheizt wird.

[0013] Besonders vorteilhaft ist, dass auf diese Weise eine selbsttätige Regelung für die Wärmezufuhr zur Kondensationszone zustande kommt. Wird nämlich der Massenstrom bzw. die zeitliche Menge des Gemisches erhöht, so erhöht sich auch deren Enthalpiestrom; dadurch kann der benötigte, jetzt grössere zweite Wärmestrom aus der Warmzone an die Kondensationszone abgegeben werden, die erforderlich ist, um das in der Kondensationszone befindliche Gemisch zu beheizen.

[0014] Die erfindungsgemässe Vorrichtung weist einen Strömungskanal bzw. eine Folge von Strömungsquerschnitten auf, welche vom Gemisch durchströmt wird und sowohl von einer Kühlwand und wie auch von einer Heizwand begrenzt ist, so dass mindestens eine Kondensationszone für das Gemisch entsteht. Jenseits der Kühlwand befindet sich eine Kühlmittelzone, welche von einem geeigneten Kühlmedium durchströmt wird. Jenseits der Heizwand befindet sich eine Warmzone, in welcher eine höhere Temperatur herrscht als im in der Kondensationszone befindlichen Gemisch. Die Kühlwand weist eine der Kondensationszone zugewandte Kühlfläche auf, an welcher sich der im Gemisch vorhandene, bereits kondensierte Dampf als Kondensat niederschlägt. Die Heizwand weist eine der Kondensationszone zugewandte Heizfläche auf, an welcher sich das Gemisch erwärmt. Erfindungsgemäss ist die Warmzone heizmittelfrei, worunter zu verstehen ist, dass kein zusätzliches Heizmittel bzw. kein zusätzlicher Energieträger – mit Ausnahme ggfs. von Umgebungsatmosphäre – erforderlich ist, da der zweite Wärmestrom, mit welchem das Gemisch beheizt wird, auf andere Weise zugeführt wird. Dadurch werden, wie angestrebt, der apparative Aufbau der Vorrichtung an und für sich und der Installationsaufwand um die Vorrichtung stark vereinfacht.

[0015] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Begriffe «Warmzone», «Heizfläche», «Kühlmittel» und «Kühlmittelzone» nicht für Temperaturen im Bereich von Wohntemperaturen zu verstehen sind, sondern lediglich relative Angaben darstellen.

[0016] Bei einer einfachen Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung wird die Warmzone durch die Umgebung gebildet, was, wie weiter oben erwähnt, nur dann möglich ist, wenn die Temperatur in der Kondensationszone tiefer ist als die Umgebungstemperatur. Die Heizwand bildet also in diesem Fall die Aussenwand der Einrichtung; da sie den Wärmedurchgang erlauben muss, kann – was ein weiterer konstruktiver Vorteil ist – auf jede Isolation verzichtet werden.

[0017] Bei einer zweiten Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung ist zwar konstruktiv eine Warmzone abgegrenzt; durch diese strömt aber nicht ein eigentliches zusätzliches Heizmedium, das speziell zugebracht werden müsste, sondern lediglich das die Vorrichtung ohnehin umgebende Medium, im Allgemeinen also die Umgebungsluft.

[0018] Im Sinne einer theoretisch korrekten thermodynamischen Betrachtungsweise muss allerdings gesagt werden, dass bei den beiden soeben beschriebenen Ausführungsformen der erfindungsgemässen Vorrichtung dennoch ein Heizmedium, nämlich die Umgebungsluft, zur Wärmezufuhr benutzt wird. Zwar sind dafür keine aufwendigen Anschlüsse und Rohrleitungen innerhalb der Einrichtung erforderlich, im Gegenteil vereinfacht – wie schon erwähnt – der Wegfall der Isolation die Konstruktion; es ist aber zu beachten, dass der Umgebung Wärme entzogen wird, was ggfs. eine vermehrte Raumheizung bedingt.

[0019] Bei einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung wird die Warmzone durch eine vom Gemisch selbst durchströmte Zone gebildet. Das Gemisch strömt dabei durch die Warmzone, gibt dort über die Heizwand Wärme, genauer den zweiten Wärmestrom, an das bereits in der Kondensationszone befindliche Gemisch ab, kühlt sich dabei etwas ab, und gelangt dann in die Kondensationszone. In der Kondensationszone gibt das Gemisch durch die Kühlwand Wärme, nämlich den ersten Wärmestrom, an das Kühlmedium ab, wodurch es sich abkühlt, so dass die zweite Komponente sich nach und nach als Kondensat an der Kühlfläche niederschlägt. Andererseits gelangt Wärme, nämlich der bereits erwähnte zweite Wärmestrom, der geringer ist als der erste Wärmestrom, vom nun in der Warmzone befindlichen Gemisch durch die Heizwand in das Gemisch der Kondensationszone und beheizt dieses. Auch bei dieser Ausbildung wird kein zusätzliches Heizmedium, nicht einmal Umgebungsluft, benötigt. Die Zufuhr des zweiten Wärmestroms zur Warmzone, nicht aber zur Kondensationszone, erfolgt also konvektiv bzw. in regenerativer Weise, nämlich durch das Gemisch selbst. Dadurch wird nicht nur das in der Kondensationszone befindliche Gemisch geheizt, sondern auch das in der Warmzone befindliche Gemisch vorgekühlt.

[0020] Die Vorrichtung kann so ausgebildet sein, dass die Strömungsquerschnitte der Kondensationszone simultan oder alternativ die Kühlwand und die Heizwand berühren, im ersten Fall erfolgt gleichzeitig mit der Kondensation die Beheizung des Gemisches, im zweiten Fall erfolgen Kondensation und Beheizung abwechselnd bzw. sequentiell. Es ist auch möglich, eine dauernde Kühlung und eine sequentielle Kühlung vorzusehen.

[0021] Obwohl das erfindungsgemässe Verfahren auch in einem Chargenbetrieb durchgeführt werden könnte, erfolgt es im Allgemeinen kontinuierlich in einer Vorrichtung, die im Prinzip eine Art «doppelter» Wärmetauscher ist. Der Übergang des ersten Wärmestroms erfolgt jeweils aus der Kondensationszone an die Kühlmittelzone und der Übergang des zweiten Wärmestroms erfolgt aus der Warmzone an die Kondensationszone. Während aber bei den beiden zuerst beschriebenen Ausführungsformen der erfindungsgemässen Vorrichtung drei Medien, nämlich Umgebungsatmosphäre, Gemisch und Kühlmedium, vorhanden sind, sind bei der zuletzt genannten Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung nur

zwei Medien im Spiel, nämlich das Gemisch und das Kühlmittel. Die Strömungskanäle, welche die Warmzone, die Kondensationszone und die Kühlmittelzone bilden, können – wie die Strömungskanäle von Wärmetauschern – relativ zueinander im Gleichstrom und/oder im Querstrom und/oder im Gegenstrom verlaufen. Alle dem Fachmann für Wärmetauscher bekannten Erkenntnisse und Konstruktionsvarianten sind sinngemäss auch für die erfindungsgemässe Vorrichtung gültig.

[0022] Der Kondensationszone kann nach der Kondensation der zweiten Komponente weiterhin Wärme entzogen werden, so dass die zweite Komponente an der Kühlfläche in den festen Zustand übergeht.

[0023] Das erfindungsgemässe Verfahren bzw. die erfindungsgemässe Vorrichtung werden vorzugsweise zur Rückgewinnung von Lösungsmitteln aus Gasen benutzt. Bei besonders häufigen Verfahren ist die erste Komponente Luft oder Stickstoff und die zweite Komponente ein übliches Lösungsmittel.

[0024] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von schematischen Darstellungen sowie von Ausführungsbeispielen der erfindungsgemässen Vorrichtung und mit Bezug auf die Zeichnung näher erläutert. Es zeigt:

- Fig. 1 ein Enthalpiestrom/Massenstrom-Verhältnis-Diagramm zur Erläuterung des durch die Erfindung gelösten Problems;
- Fig. 2 die Wärme- bzw. Enthalpieströmeübergänge des erfindungsgemässen Verfahrens, in schematischer Darstellung;
- Fig. 3 eine schematische Darstellung der erfindungsgemässen Vorrichtung zur Erläuterung des erfindungsgemässen Verfahrens;
- Fig. 4 die Temperaturverläufe im Gemisch und im Kühlmittel bei der Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens;
- Fig. 5 eine erfindungsgemässe Vorrichtung, zur Durchführung des gemäss Fig. 2 und Fig. 4 dargestellten Verfahrens, in stark vereinfachter, schematischer Darstellung;
- Fig. 6 ein erstes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemässen Vorrichtung;
- Fig. 7A einen Schnitt längs der Linie X–X der Fig. 6;
- Fig. 7B einen Schnitt längs der Linie Y–Y der Fig. 6;
- Fig. 8 ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemässen Vorrichtung;
- Fig. 9 ein drittes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemässen Vorrichtung; und
- Fig. 10 ein viertes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemässen Vorrichtung; und
- Fig. 11 einen Schnitt längs der Linie Z–Z der Fig. 10.

[0025] Es sei hier erwähnt, dass das Verfahren üblicherweise kontinuierlich abläuft; selbst wenn in der folgenden Beschreibung und in der Zeichnung ggfs. von Wärmemengen, Enthalpien und Massen die Rede sein sollte, handelt es sich dabei um zeitliche Wärmemengen, also Wärmeströme, zeitliche Enthalpien, also Enthalpieströme und zeitliche Massen, also Massenströme, ohne dass dies stets ausdrücklich erwähnt oder durch über den Symbolen wie zum Beispiel Q und H angebrachte Punkte zum Ausdruck gebracht wird.

[0026] Das Diagramm gemäss Fig. 1 gilt für ein Gemisch, wobei horizontal das Massenstrom-Verhältnis R der zweiten, zu verflüssigenden Komponente II in g zur ersten, also permanent gasförmigen Komponente I in kg aufgetragen ist, während vertikal der entsprechende Enthalpiestromstrom H in kJ/kg der ersten Komponente I aufgetragen ist. Die Kurve s ist die Sättigungslinie, welche die Zustände der Überhitzung SH von den Zuständen der Übersättigung SS trennt. Bekanntlich erfolgt gleichzeitig mit der Kondensation der zweiten Komponente eine Verminderung von R. Um die Bildung von unerwünschtem Nebel zu verhindern, muss der Prozess im Prinzip so geführt werden, dass die Linie s nicht unterschritten wird. Da aber durch die physikalischen Gesetzmässigkeiten des simultanen Stoff- und Wärmeüberganges der dem Gemisch entnommene und über die Kühlwand abgeführte Wärmestrom gekoppelt ist mit der gleichzeitig dem Gemisch entzogenen und an der Kühlwand niedergeschlagenen Stoffmenge der zweiten Komponente, gelangt man in den meisten Fällen in den Bereich SS, wo die Bildung von Nebel erfolgt. Um diese Nebelbildung zu verhindern, wird – kontinuierlich oder sequentiell – ein zweiter Wärmestrom zugeführt, welcher natürlich bedeutend kleiner ist als der theoretisch zur Kondensation der zweiten Komponente notwendige abzuführende Wärmestrom. Dieser zweite Wärmestrom muss schliesslich auch wieder abgeführt werden; der erste Wärmestrom, welcher insgesamt abgeführt wird, ist also die Summe des zweiten Wärmestroms und mindestens des zur Kondensation der zweiten Komponente II notwendigen Wärmestrom und der zweiten Wärmestrom. Bei einer optimalen, aber im Allgemeinen nur theoretisch erreichbaren Prozessführung gelangt man vom Anfangszustand A durch Vorkühlung des Gemisches in der Warmzone zum Zwischenzustand B und anschliessend zum Endzustand C, dessen Verhältnis R im Allgemeinen vorgegeben ist und möglichst klein sein soll; dabei folgt man von B

zu C möglichst der Linie s. Der Anfangszustand A kann auch auf oder in der Nähe der Linie s liegen. Ferner kann man bei der Abkühlung des Gemisches auch zu einem nicht dargestellten Zwischenzustand gelangen, der unterhalb der Linie s liegt, wobei Nebel auftreten kann, der durch die Beheizung aber wieder verdunstet, so dass der Endzustand C wieder auf oder über der Linie s liegt.

[0027] In Fig. 2 sind vereinfacht und nicht massstäblich ein Strömungskanal für das Gemisch, der eine Kondensationszone 10 bildet, eine Kühlwand 12 mit einer Kondensationsfläche 12.1, auf welcher sich ein Film von Kondensat 13 befindet, sowie eine Heizwand 14 mit einer Heizfläche 14.1 dargestellt. Die Kühlwand 12 trennt die Kondensationszone 10 von der Kühlmittelzone 16, in welcher sich ein Kühlmittelmedium befindet, und die Heizwand 14 trennt die Kondensationszone 10 von einer Warmzone 18, in welcher die Temperatur höher ist als in der Kondensationszone 10. Ein erster Wärmestrom Q1 geht aus der Kondensationszone 10 in die Kühlzone 16 über, und ein zweiter, wesentlich geringerer Wärmestrom Q2 gelangt aus der Warmzone 18 in die Kondensationszone 10. Das Gemisch führt anfänglich einen Enthalpiestrom H_a ; bei der Kondensation der zweiten Komponente zum Kondensat 13 vermindert sich dieser Enthalpiestrom H_a um H_k auf H_z , wobei der dem Enthalpiestrom H_k entsprechende Wärmestrom durch die Kühlwand 12 an das Kühlmittelmedium abgegeben wird. Gleichzeitig wird der Kondensationszone 10 der zweite Wärmestrom Q2 durch die Heizwand 14 zugeführt, der letztlich zusammen mit dem dem Enthalpiestrom H_k entsprechenden Wärmestrom den ersten, an die Kühlmittelzone 16 abgegebenen Wärmestrom Q1 bildet.

[0028] Fig. 3 zeigt einen schematisierten Querschnitt durch ein stark vereinfachtes erstes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemässen Vorrichtung, mit der vom zu trennenden Gemisch durchströmten Kondensationszone 10, die von der Kühlwand 12 mit der der Kondensationszone 10 zugewandten Kondensationsfläche 12.1 sowie von der Heizwand 14 mit der der Kondensationszone 10 zugewandten Heizfläche 14.1 begrenzt ist. Innerhalb der Kühlwand 12 befindet sich die Kühlzone 16 mit dem Kühlmittelmedium, und ausserhalb der Heizwand 14 befindet sich die Warmzone 18, in welcher die Temperatur höher ist als in der Kondensationszone 10. Die Warmzone 18 kann durch die Umgebung gebildet sein, wobei eine Aussenwandung 20 nicht erforderlich ist, oder ein der Kondensationszone 10 vorgeschalteter, vom Gemisch selbst durchströmter Abschnitt des gesamten Strömungskanals des Gemisches sein.

[0029] Fig. 4 zeigt rein qualitativ den Temperaturverlauf im Wärmetauschbereich M einer erfindungsgemässen Vorrichtung gemäss Fig. 5. Das Gemisch bzw. die gereinigte erste Komponente sind schematisch mit ausgezogenen Linien, die kondensierte zweite Komponente mit Doppellinie und das Kühlmittel mit gestrichelten Linien dargestellt; die Strömungsrichtungen sind durch Pfeile angedeutet. Beim Eintritt, entsprechend dem Anfangszustand A gemäss Fig. 1 weist das Gemisch die Temperatur T1 auf. Es wird dann, bevor es in die Kondensationszone gelangt, auf die Temperatur T2 entsprechend dem Zwischenzustand B der Fig. 1 vorgekühlt, indem es den zweiten Wärmestrom Q2 an das in der Kondensationszone befindliche Gemisch abgibt. Das in der Kondensationszone befindliche Gemisch hat anfänglich die Temperatur T3, welche der Temperatur T2 gleich ist; es nimmt den Wärmestrom Q2 auf, gleichzeitig wird ihm aber der Wärmestrom Q1, umfassend mindestens die zeitliche Kondensationswärme für die zweite Komponente und den zugeführten zweiten Wärmestrom Q2, entzogen, so dass die Kondensation der zweiten Komponente stattfindet, wobei die Temperatur auf T4 sinkt. Die Temperatur des Kühlmittels beträgt beim Eintritt T6 und beim Austritt T7.

[0030] Als Beispiel soll die Anwendung des erfindungsgemässen Verfahrens für die Trennung eines Gemisches aus Stickstoff als erster Komponente I und Methanol als zweiter Komponente II zahlenmässig erwähnt sein. Getrennt wurde ein Gemischstrom aus 850 kg/h Stickstoff und 200 kg/h Methanol, total also 1050 kg/h Gemisch. Das Verhältnis von Methanol zu Stickstoff betrug somit 0,235 kg Methanol/kg Stickstoff und das Verhältnis von Methanol zu Gemisch betrug 0,190 kg Methanol/kg Gemisch. Die Temperatur T1 betrug 328°K oder 55°C bei einem Eintrittsdruck von 1 bar. Die Kühlfläche betrug 28 Quadratmeter, und die Kühlmitteltemperaturen T6 und T7 258° K bzw. -15° C. Mit Zwischentemperaturen von T2, T3 von 299° K bzw. 26° C erhielt man schliesslich den gereinigten Stickstoff mit einer Restmenge Methanol, wobei das Verhältnis von Methanol zu Stickstoff noch 0,029 kg Methanol/kg Stickstoff betrug, was einer Reinheit des Stickstoffes von 97,2% entspricht. Die Temperatur T4 betrug 276° K, also 3° C. Der zweite Wärmestrom Q2 durch die Heizwand betrug 12,9 kW und der erste Wärmestrom Q1 durch die Kühlwand betrug 69,5 kW. Zum Vergleich sei festgehalten, dass bei der Durchführung des gleichen Verfahrens mit denselben Anfangsprodukten und denselben Anfangs- und Endtemperaturen, jedoch ohne Beheizung des Gemisches, im angeblich gereinigten Stickstoff ein beträchtlich grösserer Anteil Methanol verblieben war, wobei das Verhältnis von Methanol zu Stickstoff 0,065 kg/Methanol/kg Stickstoff betrug, was einer Reinheit des Stickstoffes von nur 93,9% entspricht.

[0031] Zur Durchführung des Verfahrens nach der Erfindung eignen sich die im Folgenden mit Bezug auf Fig. 6 bis Fig. 11 beschriebenen Vorrichtungen.

[0032] Das in Fig. 6 dargestellte Ausführungsbeispiel der erfindungsgemässen Vorrichtung umfasst einen Behälter 100, in welchem der Wärmeaustauschbereich M angeordnet ist. Der Behälter 100 weist einen Einlass 102 für das warme Gemisch, einen Auslass 104 für das durch Abgabe des Wärmestroms Q2 vorgekühlte Gemisch, einen Einlass 106 für dieses vorgekühlte Gemisch, einen Auslass 108 für die gereinigte erste Komponente, einen Auslass 110 für die kondensierte zweite Komponente sowie einen Einlass 112 und einen Auslass 114 für das Kühlmittel auf. Die Strömungsrichtungen sind jeweils durch Pfeile angedeutet. Im Behälter sind im Weiteren Schikanen 116 angeordnet, durch welche zwecks Verbesserung des Wärmeüberganges ein Parallelstrom, das heisst ein Gleichstrom oder Gegenstrom, örtlich zu einem Querstrom abgelenkt wird.

[0033] Die Fig. 7A und 7B zeigen Querschnitte durch den Behälter 100, mit Heizrohren 120 und Kühlrohren 122, wobei die Heizrohre 120 eine karierte und die Kühlrohre 122 eine normale Schraffur aufweisen. Als Heizrohre 120 werden jene Rohre bezeichnet, die die Kondensationszone beheizen, also die Rohre zwischen dem Einlass 106 und dem Auslass 108, und als Kühlrohre 122 werden diejenigen Rohre bezeichnet, welche die Kondensationszone kühlen, das heisst die das Kühlmittel führenden Rohre. Aus den Fig. 6, 7A und 7B ist ersichtlich, dass die Beheizung der Kondensationszone im Gleich/Querstrom und die Kühlung der Kondensationszone im Gegen/Querstrom erfolgt.

[0034] Bei einer nicht dargestellten, konstruktiv etwas einfacheren Variante der Ausführungsform gemäss Fig. 6 kann eine interne Rückführung des Gemisches vom Ende der Warmzone zum Beginn der Kondensationszone vorgesehen sein, bei welcher der Auslass 104 und der Einlass 106 wegfallen. Entsprechend ist diese Variante auch bei anderen Ausführungsformen der erfindungsgemässen Vorrichtung möglich.

[0035] Fig. 8 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemässen Vorrichtung, das wie das Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 6 einen Behälter 100 umfasst. Der Behälter 100 weist einen Einlass 102 für das warme Gemisch, einen Auslass 104 für das durch Abgabe des zweiten Wärmestroms Q2 an die Kondensationszone 10 vorgekühlte Gemisch, einen Einlass 106 für dieses vorgekühlte Gemisch, einen Auslass 108 für die gereinigte erste Komponente, einen Auslass 110 für die kondensierte zweite Komponente sowie einen Einlass 112 und einen Auslass 114 für das Kühlmittel auf. Im Behälter sind im Weiteren Schikanen 116 angeordnet. Bei dieser Ausführungsform erfolgt die Kondensation in Ringspalten 124.

[0036] Ein drittes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemässen Vorrichtung ist in Fig. 9 dargestellt, ebenfalls mit einem Behälter 100, umfassend einen Einlass 102 für das warme Gemisch, einen Auslass 104 für das durch Abgabe des Wärmestroms Q2 vorgekühlte Gemisch, einen Einlass 106 für dieses vorgekühlte Gemisch, einen Auslass 108 für die gereinigte erste Komponente, einen Auslass 110 für die kondensierte zweite Komponente, einen Einlass 112 und einen Auslass 114 für das Kühlmittel sowie eine Wärmeaustauschzone M. Der Einbau des Behälters 100 kann senkrecht mit untenliegendem Auslass 110 für das Kondensat unten oder waagrecht erfolgen, wobei dann eine Auslaufrinne für das Kondensat vorzusehen ist.

[0037] Fig. 10 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemässen Vorrichtung. Dieses weist einen Behälter 100 auf, mit einem Einlass 102 für das warme Gemisch, einem Auslass 104 für das durch Abgabe des Wärmestroms Q2 vorgekühlte Gemisch, einem Einlass 106 für dieses vorgekühlte Gemisch, einem Auslass 108 für die gereinigte erste Komponente, einem Auslass 110 für die kondensierte zweite Komponente, einem Einlass 112 und einem Auslass 114 für das Kühlmittel sowie einer Wärmeaustauschzone M. Gemäss Fig. 11 sind die Kondensationszone 10, bzw. mehrere parallele Kondensationszonen, und die Warmzone 18, bzw. mehrere parallele Warmzonen, durch ebene oder mindestens annähernd ebene beidseitige Heizwände voneinander getrennt, deren Heizflächen 14.1 den Kondensationszonen 10 zugewandt sind. Die Kühlmittelzone 16 bzw. insgesamt mehrere parallele Kühlmittelzonen befinden sich in den Kondensationszonen 10, wobei die beidseitigen Kühlflächen 12.1 der Kühlmittelzonen den jeweiligen Kondensationszonen 10 zugewandt sind. Die Kühlmittelzonen werden durch zwei punktweise, beispielsweise durch Verschweissung, sowie längs ihrer Ränder miteinander verbundene Bleche gebildet, wobei die Kühlwände bombiert sind.

[0038] Die neue Vorrichtung eignet sich besonders zum Trennen von Gemischen, bei welchen die erste Komponente ein Gas wie Stickstoff oder Luft und die zweite Komponente ein Lösungsmittel wie Methanol oder ein weiterer Alkohol, Dichlormethylen oder Trichlormethylen oder eine andere Chlorkohlenwasserstoffverbindung ist, wobei die obige Aufzählung nicht abschliessend ist.

[0039] Die beschriebenen Ausführungsbeispiele bilden nur eine kleine Auswahl der im Rahmen der Erfindung möglichen Realisationen der erfindungsgemässen Vorrichtung. Insbesondere können konstruktiv gleiche Vorrichtungen je nach den beim Verfahren Stoffen, Temperaturen, Drücken und Geschwindigkeiten sowohl auf Gleich- wie auch auf Gegenstrom geschaltet werden. Wesentlich ist lediglich, dass die Kondensation der zweiten Komponente und damit die Trennung der beiden Komponenten in hinreichendem Masse und unter Vermeidung oder Verminderung von Nebelbildung stattfindet, ohne dass zur dazu erforderlichen Wärmezufuhr ein zusätzliches Heizmedium, ausgenommen ggfs. Umgebungsluft – verwendet werden muss, was, wie angestrebt, sowohl konstruktiv wie energetisch einen bedeutenden Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik darstellt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Trennen eines Gemisches aus zwei Komponenten (I, II), von welchen die erste Komponente (I) gasförmig und die zweite Komponente (II) dampfförmig ist, wobei dem strömenden Gemisch ein erster Wärmestrom (Q1) entzogen wird, welcher sich aus mindestens der zeitlichen Verdampfungswärme der zweiten Komponente (II) und einem dem Gemisch zugeführten zweiten Wärmestrom (Q2) zusammensetzt, der die mindestens teilweise Verhinderung von Nebelbildung aus der zweiten Komponente (II) im Gemisch bezweckt, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Wärmestrom (Q2) aufwandslos zugeführt wird.
2. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Wärmestrom (Q2) aus der im Wesentlichen ruhenden Umgebungsluft, insbesondere der Umgebungsluft, zugeführt wird.

3. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Wärmestrom (Q2) aus der strömenden Umgebungsatmosphäre, insbesondere der Umgebungsluft, zugeführt wird.
4. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Wärmestrom (Q2) regenerativ aus dem Gemisch zugeführt wird.
5. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abfuhr des ersten Wärmestroms (Q1) und/oder die Zufuhr des zweiten Wärmestroms (Q2) kontinuierlich oder sequentiell erfolgen.
6. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die kondensierte zweite Komponente (II) durch Abgabe eines dritten Wärmestroms in ihren festen Zustand übergeht.
7. Vorrichtung zum Trennen eines Gemisches aus zwei Komponenten (I, II), von welchen die erste gasförmig und die zweite dampfförmig ist, mit einer vom Gemisch durchströmten Kondensationszone (10), welche an eine Kühlwand (12) und an eine Heizwand (14) grenzt, wobei die Kühlwand (12) eine der Kondensationszone (10) zugewandte Kondensationsfläche (12.1) aufweist und die Kondensationszone (10) von einer von Kühlmittel mit tieferer Temperatur als die Kondensationszone (10) durchströmten Kühlmittelzone (16) trennt, und wobei die Heizwand (14) eine der Kondensationszone (18) zugewandte Heizfläche (14.1) aufweist und die Kondensationszone (10) von einer Warmzone (18) trennt, in welcher eine höhere Temperatur herrscht als in der Kondensationszone (10), dadurch gekennzeichnet, dass die Warmzone (18) von zusätzlichem Heizmedium frei ist.
8. Vorrichtung nach Patentanspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Warmzone (18) die Umgebungsatmosphäre, insbesondere die im Wesentlichen ruhende Umgebungsluft, ist.
9. Vorrichtung nach Patentanspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Warmzone (18) durch eine Wandung von der Umgebung getrennt und von Umgebungsatmosphäre, insbesondere Umgebungsluft, durchströmt ist.
10. Vorrichtung nach Patentanspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Warmzone (18) eine vom Gemisch durchströmte, der Kondensationszone (10) vorgeschaltete Zone ist.
11. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Strömungsquerschnitt des Gemisches simultan oder alternativ die Kühlwand (12) und die Heizwand (14) berührt, so dass die Wärmeabgabe aus der Kondensationszone (10) an die Kühlmittelzone (16) und/oder die Wärmezufuhr an die Kondensationszone (10) aus der Warmzone (18) simultan oder abwechselnd erfolgt.
12. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die die Warmzone (18), die Kondensationszone (10) und die Kühlmittelzone (16) bildenden Strömungskanäle des Gemisches bzw. des Kühlmittels relativ zueinander im Gleichstrom und/oder im Gegenstrom und/oder im Querstrom verlaufen.
13. Verwendung der Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 7 bis 12, zum Trennen eines Gemisches aus zwei Komponenten, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Komponente ein Gas, insbesondere Luft oder Stickstoff, und die zweite Komponente ein Lösungsmittel ist.

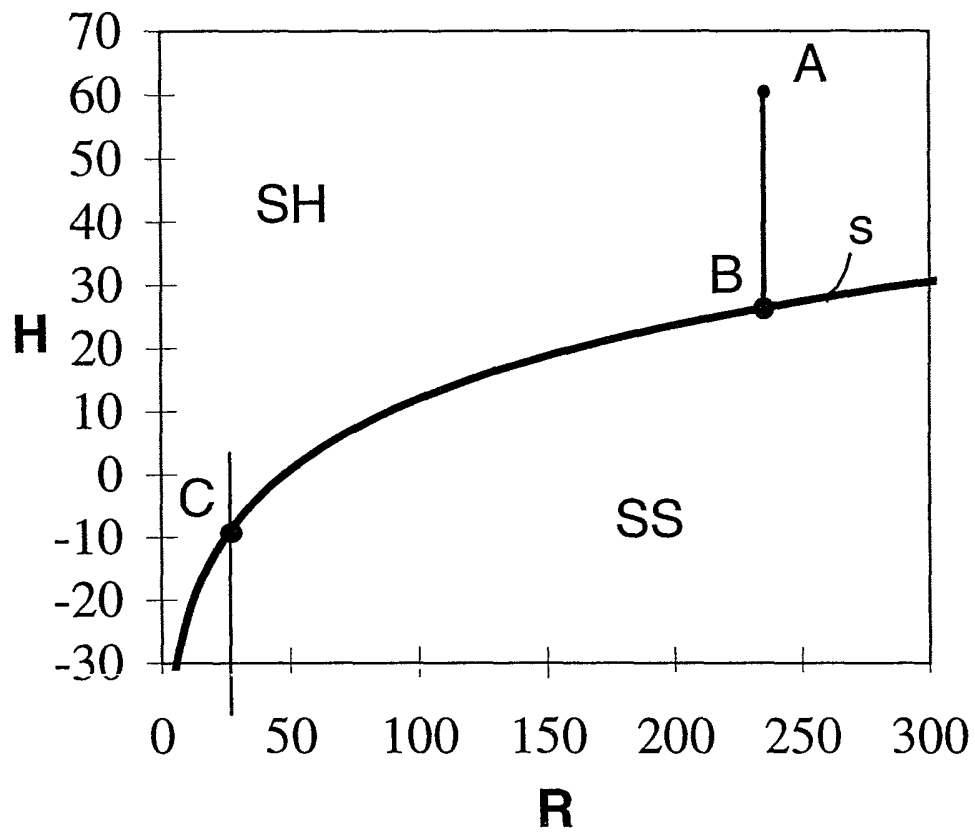


FIG. 1

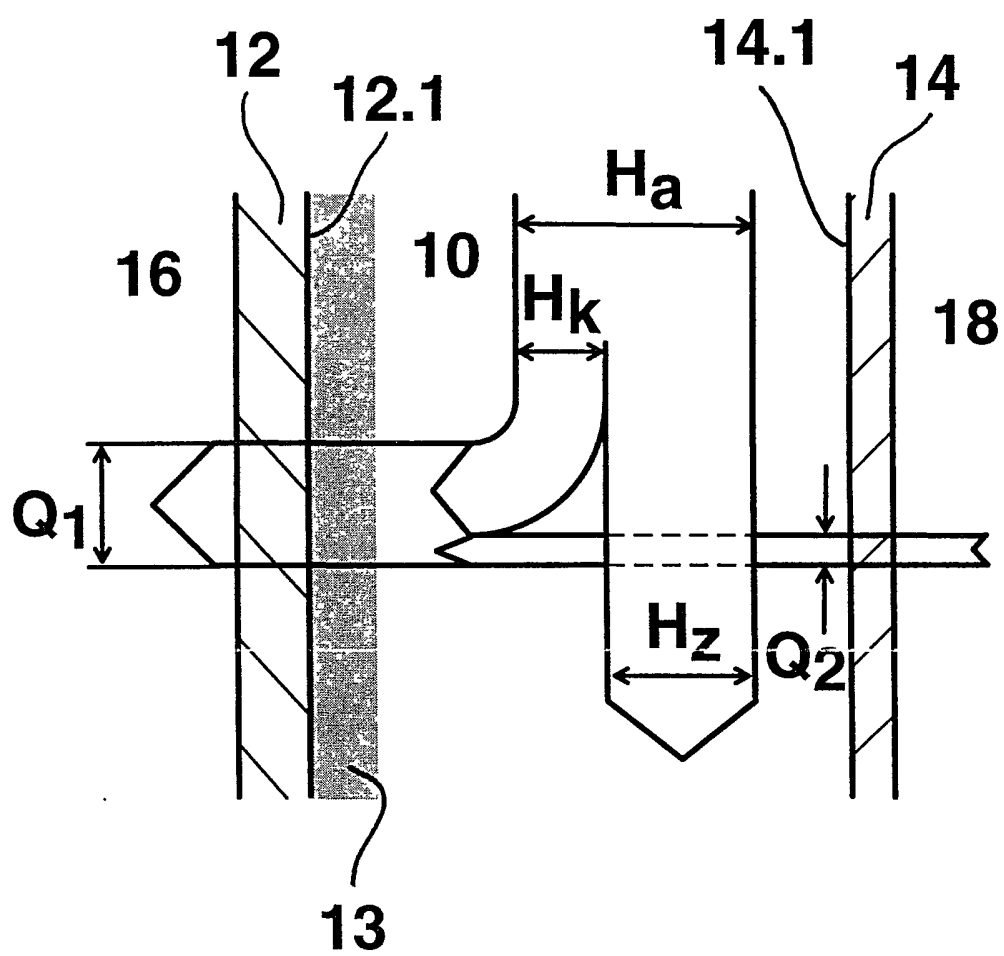


FIG. 2

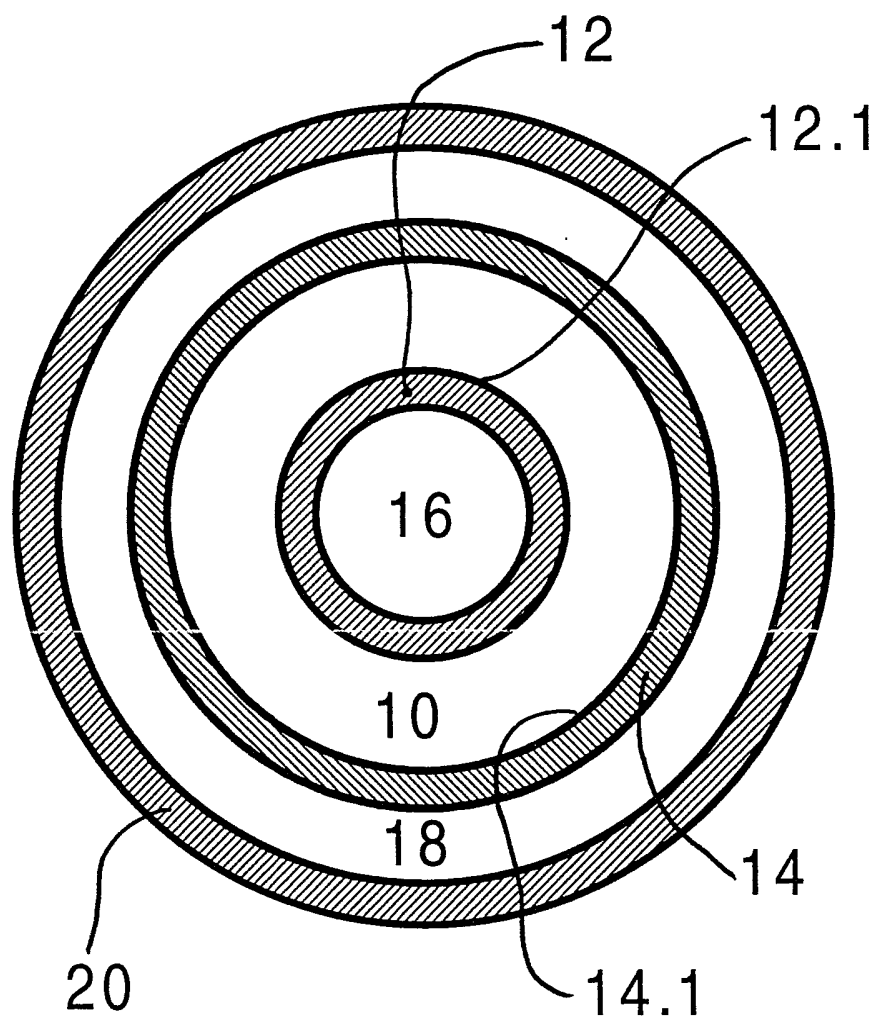


FIG. 3

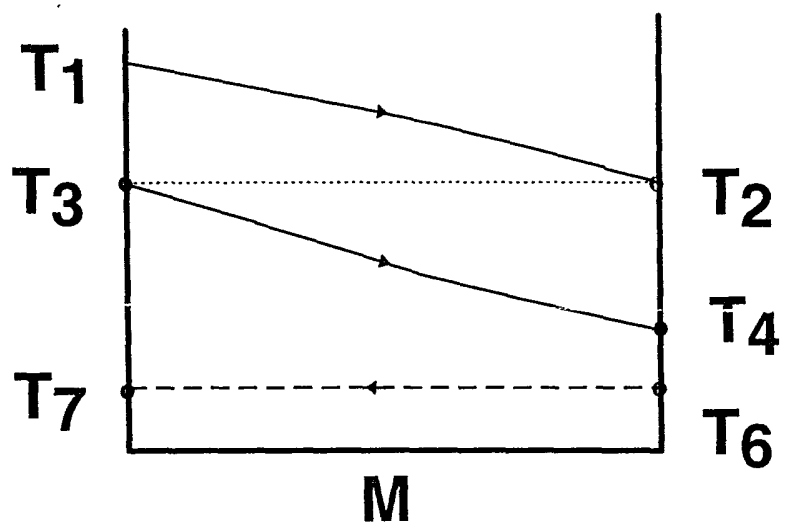


FIG. 4

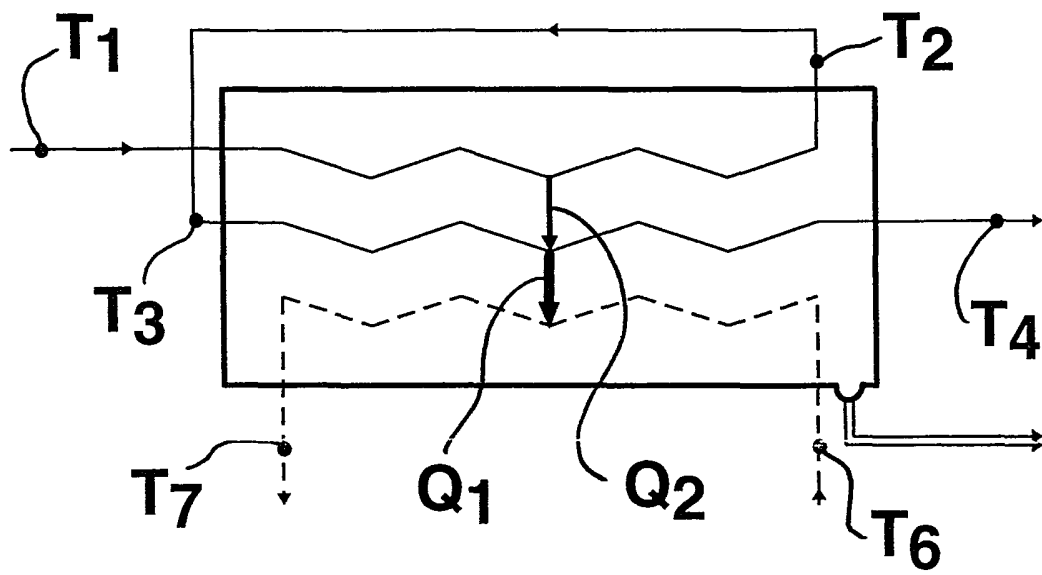


Fig. 5

FIG. 6


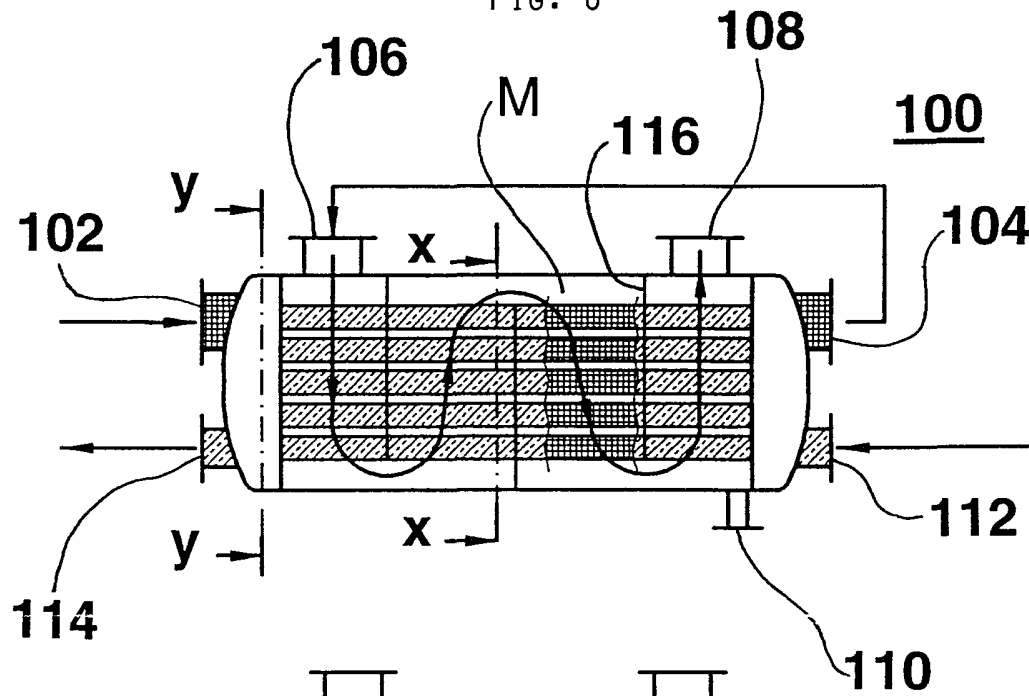


FIG. 7A




FIG. 7B

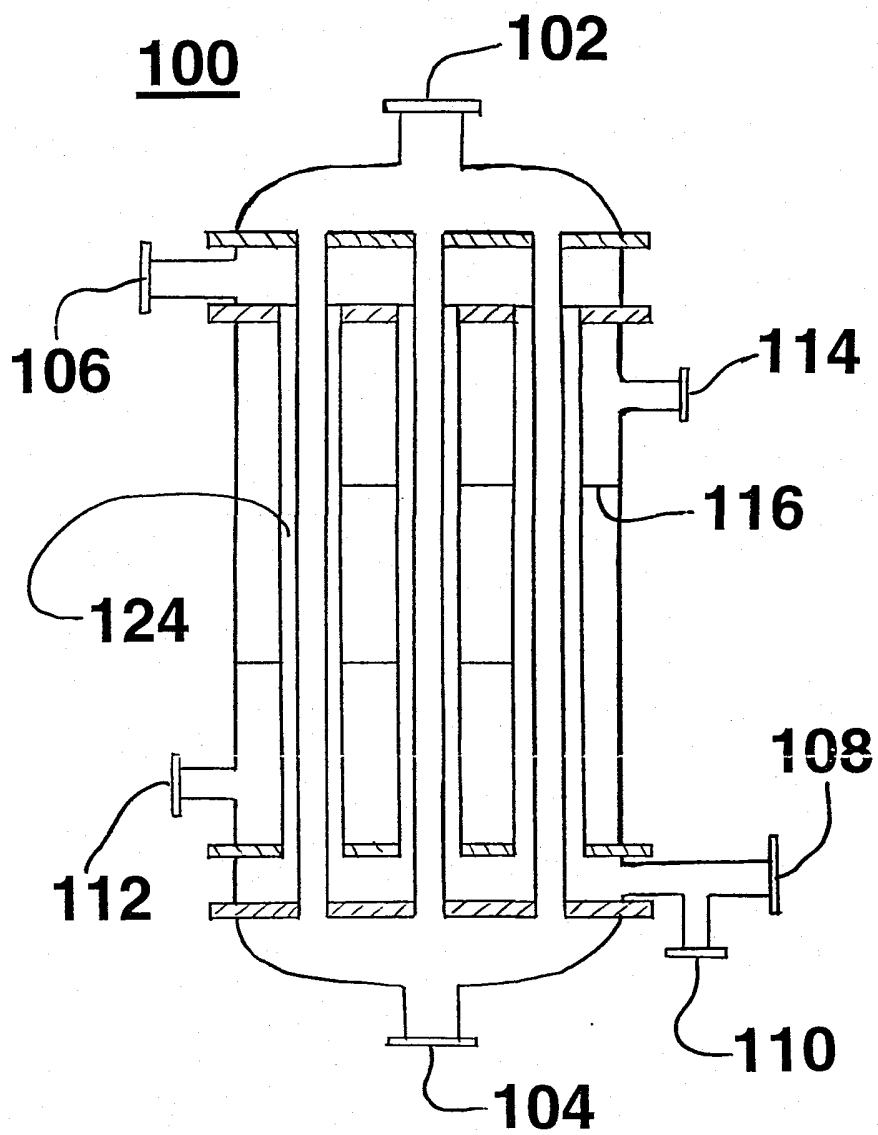


FIG. 8

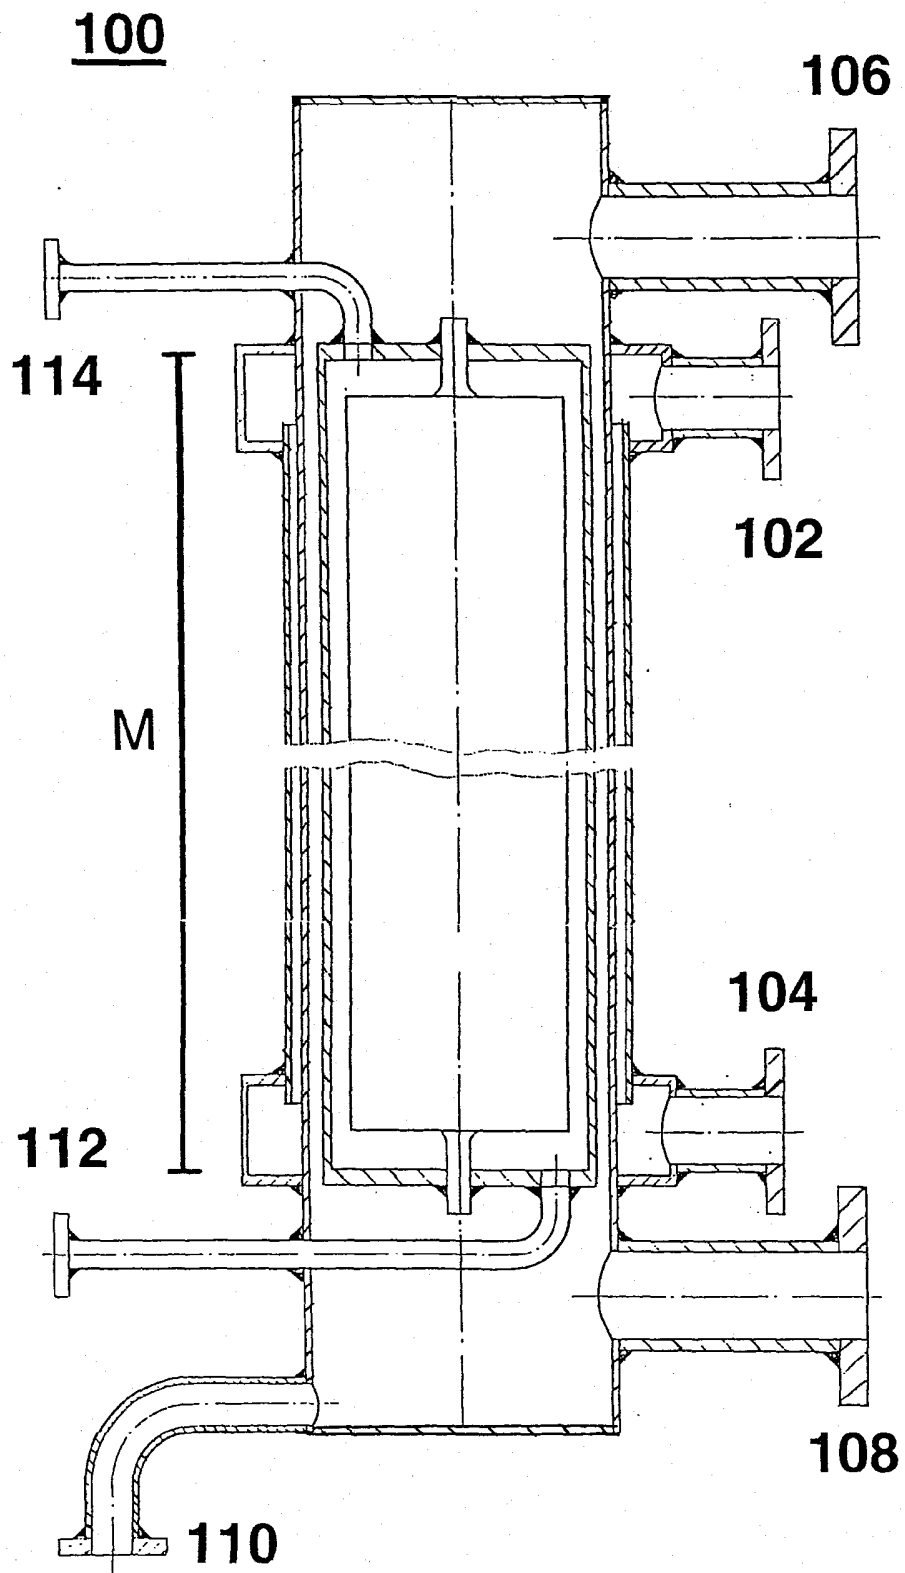
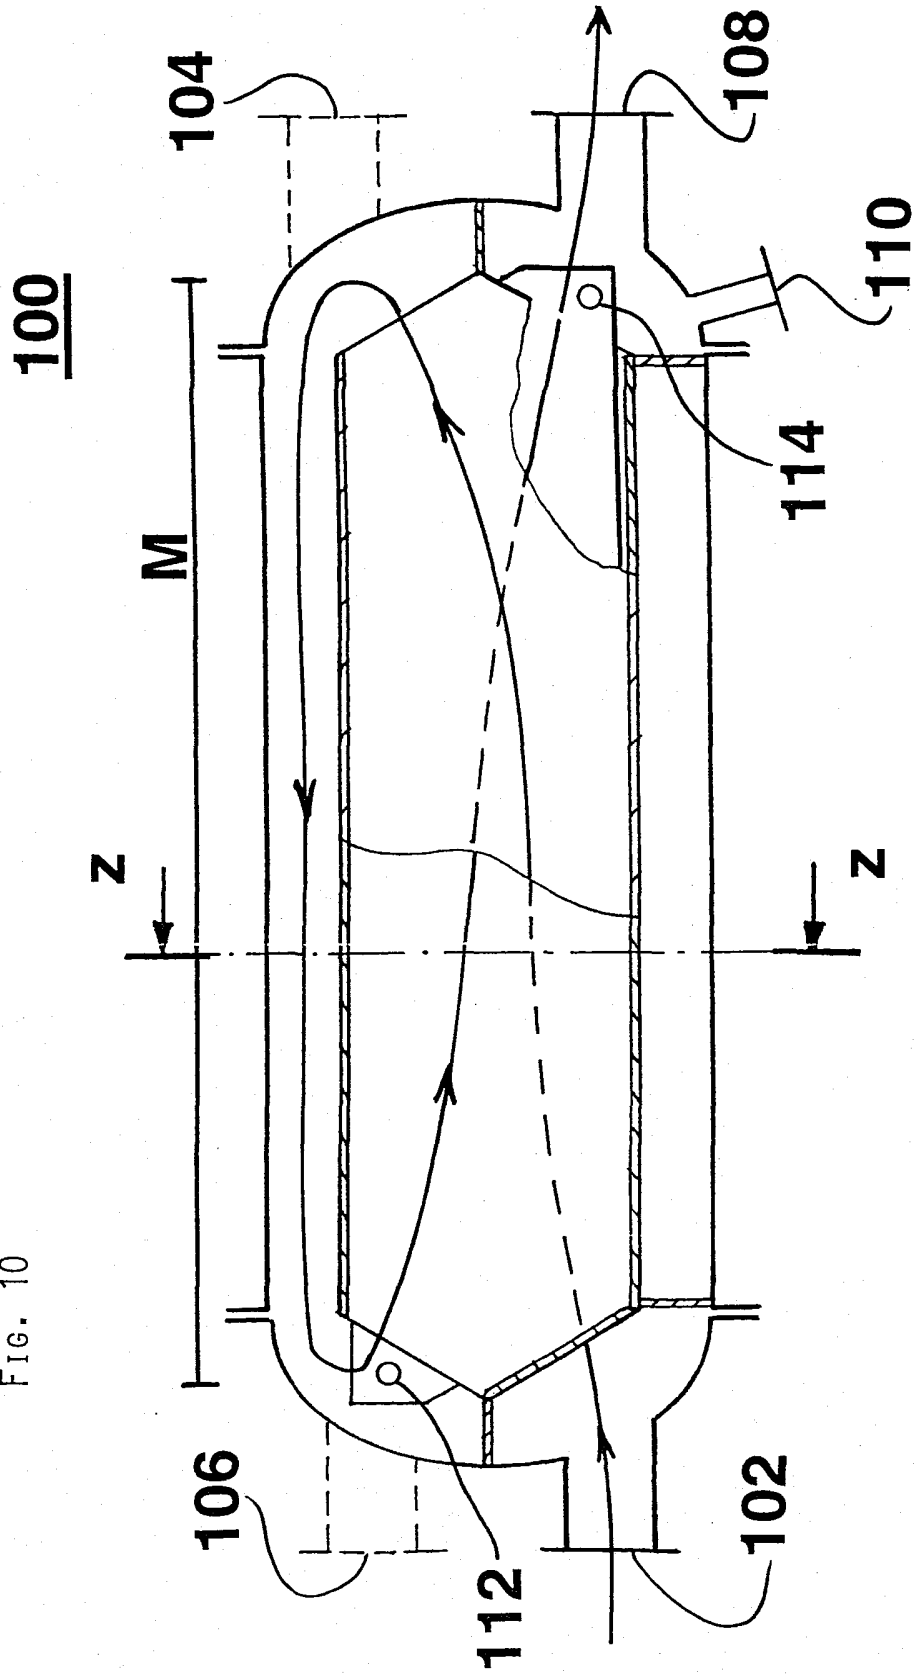


FIG. 9

FIG. 10



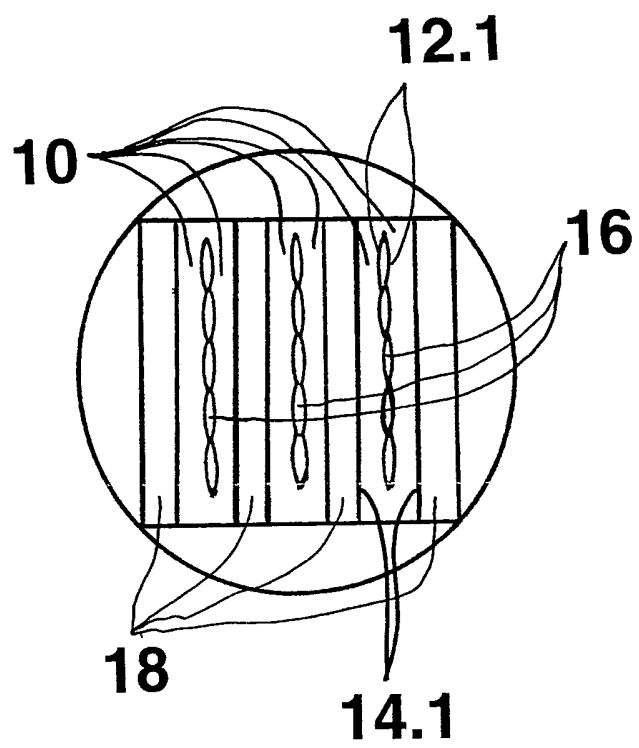


FIG. 11