

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-165490

(P2019-165490A)

(43) 公開日 令和1年9月26日(2019.9.26)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
HO4N 21/478 (2011.01)	HO4N 21/478	5C164
HO4N 21/44 (2011.01)	HO4N 21/44	
HO4N 21/47 (2011.01)	HO4N 21/47	
A63F 13/86 (2014.01)	A63F 13/86	

審査請求 有 請求項の数 6 O L (全 30 頁)

(21) 出願番号	特願2019-95257 (P2019-95257)	(71) 出願人	310021766 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 東京都港区港南1丁目7番1号
(22) 出願日	令和1年5月21日(2019.5.21)	(74) 代理人	100105924 弁理士 森下 賢樹
(62) 分割の表示	特願2017-5339 (P2017-5339) の分割	(74) 代理人	100109047 弁理士 村田 雄祐
原出願日	平成25年6月3日(2013.6.3)	(74) 代理人	100109081 弁理士 三木 友由
(31) 優先権主張番号	特願2012-243802 (P2012-243802)	(74) 代理人	100134256 弁理士 青木 武司
(32) 優先日	平成24年11月5日(2012.11.5)		
(33) 優先権主張国・地域又は機関	日本国(JP)		

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 情報処理装置および情報処理システム

(57) 【要約】

【課題】アプリケーションの画像データをストリーミング配信し、また視聴する技術を提供する。

【解決手段】取得部300は、アプリケーション画像を含むストリーミングデータを取得し、画像生成部320は、ストリーミングデータを再生してアプリケーション画像を生成する。コメント処理部360は、視聴ユーザによるコメントの入力を受け付けてコメント欄に表示させ、所定の操作によってコメントデータを、ストリーミングデータを配信する配信ユーザに送信する。コメント処理部360は、アプリケーションの進行に反映させるためのコマンドに対応付けられた文字列を含むコメントデータを送信する。

【選択図】図15

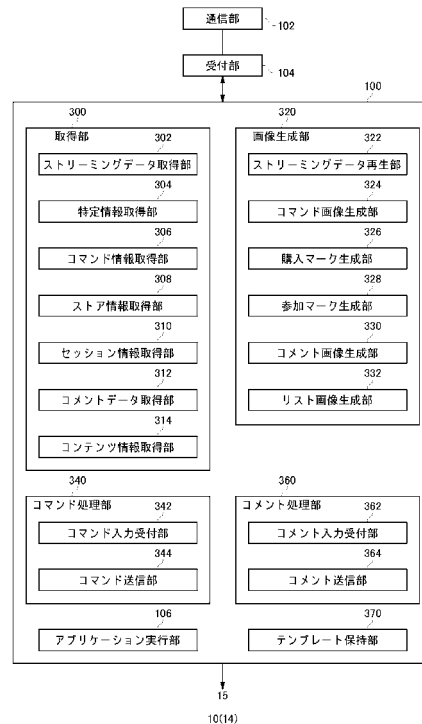

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

アプリケーション画像を含むストリーミングデータを配信する配信処理部と、  
視聴ユーザから送信されるコマンドデータを取得する手段と、  
コメントデータから、アプリケーションの進行に反映させるためのコマンドに対応付けられた文字列を抽出する手段と、  
文字列をアプリケーションに渡す手段と、  
を備えることを特徴とする情報処理装置。

**【請求項 2】**

コマンドデータを取得する手段は、共有サーバ経由で視聴ユーザからコメントデータを取得する、  
ことを特徴とする請求項 1 に記載の情報処理装置。

10

**【請求項 3】**

アプリケーション画像を含むストリーミングデータを取得する取得部と、  
ストリーミングデータを再生してアプリケーション画像を生成する画像生成部と、  
視聴ユーザによるコメントの入力を受け付けてコメント欄に表示させ、所定の操作によってコメントデータを、ストリーミングデータを配信する配信ユーザに送信するコメント処理部と、を備え、  
前記コメント処理部は、アプリケーションの進行に反映させるためのコマンドに対応付けられた文字列を含むコメントデータを送信する、  
ことを特徴とする情報処理装置。

20

**【請求項 4】**

コンピュータに、  
アプリケーション画像を含むストリーミングデータを配信する機能と、  
視聴ユーザから送信されるコマンドデータを取得する機能と、  
コメントデータから、アプリケーションの進行に反映させるためのコマンドに対応付けられた文字列を抽出する機能と、  
文字列をアプリケーションに渡す機能と、  
を実現させるためのプログラム。

**【請求項 5】**

コンピュータに、  
アプリケーション画像を含むストリーミングデータを取得する機能と、  
ストリーミングデータを再生してアプリケーション画像を生成する機能と、  
視聴ユーザによるコメントの入力を受け付けてコメント欄に表示させ、所定の操作によってコメントデータを、ストリーミングデータを配信する配信ユーザに送信する機能と、  
を実現させるためのプログラムであって、  
コメントデータは、アプリケーションの進行に反映させるためのコマンドに対応付けられた文字列を含む、  
ことを特徴とするプログラム。

30

**【請求項 6】**

共有サービスを提供する共有サーバと、  
アプリケーション画像を共有サーバに送信する第 1 情報処理装置と、  
共有サーバからアプリケーション画像を含むストリーミングデータを取得して再生する第 2 情報処理装置と、を備えた情報処理システムであって、  
第 2 情報処理装置は、アプリケーションの進行に反映させるためのコマンドに対応付けられた文字列を含むコメントデータを共有サーバに送信し、  
共有サーバはコメントデータを第 1 情報処理装置に送信し、  
第 1 情報処理装置は、コメントデータから文字列を抽出して、文字列をアプリケーションに渡す、  
ことを特徴とする情報処理システム。

40

50

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】****【0001】**

本発明は、ゲームなどのアプリケーションのストリーミングデータを配信し、または視聴する技術に関する。

**【背景技術】****【0002】**

多人数でのコミュニケーションツールとして、様々なソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS：Social Networking Service）が活用されている。またユーザが作成またはキャプチャした動画を共有するサービスも普及しており、ユーザは、ネットワーク上で様々な情報を他のユーザと共有できるようになっている。

10

**【発明の概要】****【発明が解決しようとする課題】****【0003】**

近年、複数のユーザがインターネットを介して一緒にゲームをプレイする環境が整っている。このようなゲームのネットワークサービスは既にコミュニケーションツールとしての役割を有するようになっており、友人同士または見知らぬ人との間で効率的に情報を共有できる仕組みの構築が望まれている。特にユーザがプレイ中のゲーム画像を簡易にストリーミング配信でき、そのライブ映像を他のユーザと共有することで、ゲームの楽しさを広められるとともに、ユーザ同士のコミュニケーションが活発になることが期待される。なおゲームに限らず、複数の情報処理装置が接続する他の種類のネットワークサービスにおいても、情報を効率的に共有できることが好ましい。

20

**【0004】**

そこで本発明は、アプリケーションの画像データをストリーミング配信し、また視聴する技術を提供することを目的とする。

**【課題を解決するための手段】****【0005】**

上記課題を解決するために、本発明のある態様の情報処理装置は、アプリケーション画像を含むストリーミングデータを配信する配信処理部と、視聴ユーザから送信されるコマンドデータを取得する手段と、コメントデータからアプリケーションの進行に反映させるためのコマンドに対応付けられた文字列を抽出する手段と、文字列をアプリケーションに渡す手段と、を備える。

30

**【0006】**

本発明の別の態様の情報処理装置は、アプリケーション画像を含むストリーミングデータを取得する取得部と、ストリーミングデータを再生してアプリケーション画像を生成する画像生成部と、視聴ユーザによるコメントの入力を受け付けてコメント欄に表示させ、所定の操作によってコメントデータを、ストリーミングデータを配信する配信ユーザに送信するコメント処理部とを備える。コメント処理部は、アプリケーションの進行に反映させるためのコマンドに対応付けられた文字列を含むコメントデータを送信する。

**【0007】**

本発明のさらに別の態様の情報処理システムは、共有サービスを提供する共有サーバと、アプリケーション画像を共有サーバに送信する第1情報処理装置と、共有サーバからアプリケーション画像を含むストリーミングデータを取得して再生する第2情報処理装置と、を備える。第2情報処理装置は、アプリケーションの進行に反映させるためのコマンドに対応付けられた文字列を含むコメントデータを共有サーバに送信し、共有サーバはコメントデータを第1情報処理装置に送信し、第1情報処理装置は、コメントデータから文字列を抽出して、文字列をアプリケーションに渡す。

40

**【0008】**

なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で

50

ある。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】本発明の実施例にかかる情報処理システムを示す図である。

【図2】入力装置の外観構成を示す図である。

【図3】入力装置の背面側の外観構成を示す図である。

【図4】入力装置の内部構成を示す図である。

【図5】情報処理装置の機能ブロック図を示す図である。

【図6】ストリーミングデータの配信装置として動作する情報処理装置の内部構成を示す図である。

10

【図7】出力装置に表示されるメニュー画面の一例を示す図である。

【図8】出力装置に表示されるゲーム画面の一例を示す図である。

【図9】ゲーム画面上に重畳表示される入力画面の一例を示す図である。

【図10】“Video Streaming”が選択された場合にゲーム画面上に重畳表示される入力画面の一例を示す図である。

【図11】テンプレート保持部に保持されるテンプレートの一例を示す図である。

【図12】出力装置に表示されるライブ配信画面の一例を示す図である。

【図13】メッセージ画像の一例を示す図である。

【図14】メッセージ画像の一例を示す図である。

【図15】ストリーミングデータの再生装置として動作する情報処理装置の内部構成を示す図である。

20

【図16】コンテンツの一覧画面を示す図である。

【図17】テンプレート保持部に保持されるテンプレートの一例を示す図である。

【図18】出力装置に表示される視聴画面の一例を示す図である。

【図19】視聴者端末と各サーバ間との関係を示す図である。

【図20】出力装置に表示されるゲーム画面の一例を示す図である。

【図21】出力装置に表示される視聴画面の別の例を示す図である。

【図22】コマンド画像の一例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0010】

30

図1は、本発明の実施例にかかる情報処理システム1を示す。情報処理システム1は、ストリーミングデータの配信ユーザの情報処理装置10と、ネットワークサーバ5と、共有サーバ9a、9bと、管理サーバ13と、ストアサーバ16と、ストリーミングデータの視聴ユーザの情報処理装置14a、14bとを備え、これらはインターネットやLAN（Local Area Network）などのネットワーク3を介して接続している。管理サーバ13はゲームのセッション情報や配信ユーザの情報処理装置10のアドレス（たとえばIPアドレス）を管理し、ここではセッションサーバ11およびゲームサーバ12a、12bを統括した概念として示されている。セッションサーバ11は情報処理システム1の運営主体により保守、管理され、ゲームサーバ12a、12bは、それぞれゲームのメーカーやパブリッシャなどにより保守、管理される。

40

【0011】

アクセスポイント（以下、「AP」とよぶ）8は、無線アクセスポイントおよびルータの機能を有し、情報処理装置10は、無線または有線経由でAP8に接続して、ネットワーク3上のネットワークサーバ5、共有サーバ9a、9b、セッションサーバ11、ゲームサーバ12a、12b、ストアサーバ16と通信可能に接続する。情報処理装置14a、14bも同様に、ネットワークサーバ5、共有サーバ9a、9b、セッションサーバ11、ゲームサーバ12a、12b、ストアサーバ16と通信可能に接続する。なお情報処理装置10および情報処理装置14は、ゲームサーバ12などのサーバを介さずに通信可能に直接接続することもできる。

【0012】

50

情報処理装置 10 は、ユーザが操作する入力装置 6 と無線または有線で接続し、入力装置 6 はユーザの操作結果を示す操作情報を情報処理装置 10 に出力する。情報処理装置 10 は入力装置 6 から操作情報を受け付けるとシステムソフトウェアやアプリケーションソフトウェアの処理に反映し、出力装置 4 から処理結果を出力させる。情報処理システム 1 において情報処理装置 10 はゲームを実行するゲーム装置であり、入力装置 6 はゲームコントローラなど情報処理装置 10 に対してユーザの操作情報を供給する機器であってよい。ゲームをプレイするためにユーザは情報処理装置 10 の OS (システムソフトウェア) にログインする。システムソフトウェアにログインするユーザは、情報処理装置 10 において登録されているユーザアカウントによって管理される。

#### 【0013】

ネットワークサーバ 5 は情報処理システム 1 の運営主体により保守、管理され、情報処理システム 1 のユーザに対してゲームのネットワークサービスを提供する。ネットワークサーバ 5 はユーザを識別するネットワークアカウントを管理しており、ユーザは、ネットワークアカウントを用いて、ネットワークサーバ 5 が提供するネットワークサービスにサインインする。ユーザは情報処理装置 10 からネットワークサービスにサインインすることで、ネットワークサーバ 5 に、ゲームのセーブデータや、またゲームプレイ中に獲得した仮想的な表彰品 (トロフィ) を登録できる。

#### 【0014】

共有サーバ 9 a、9 b は、情報処理装置 10 からアップロードまたは配信される画像データおよび / または画像データに関する情報を共有するためのサービスを提供する。たとえば共有サーバ 9 a は SNS を提供するサーバであってよく、共有サーバ 9 b は画像共有 (配信) サービスを提供するサーバであってよい。以下、共有サーバ 9 a、9 b を区別しない場合には、「共有サーバ 9」とよぶ。情報処理システム 1 において共有サーバ 9 の数は図示される 2 つに限定されるものではなく、それ以上存在してよい。共有サーバ 9 により提供される情報共有サービスは、対象とするユーザを登録会員に限定してもよく、また一般に開放してもよい。本実施例において「データや情報を共有する」とは、データや情報を共有サーバ 9 にアップロードまたは配信するユーザ以外の他のユーザが、そのデータや情報にアクセス (たとえば視聴) できる状態にすることを意味し、アクセスできるユーザが特定の会員に限定されるか否かを問題とするものではない。

#### 【0015】

なお本実施例では、共有サーバ 9 は、情報処理装置 10 から送信されてくるストリーミングデータを受信してトランスコードし、ライブコンテンツとして配信するストリーミングサーバとして構成される。情報処理装置 10 は出力装置 4 の表示画像を生成する画像データと同じ画像データをストリーミングフォーマットへエンコードし、共有サーバ 9 に送信する。情報処理装置 14 a、14 b は、共有サーバ 9 に接続してストリーミングデータを受信し、デコードして出力装置 15 a、15 b から出力する。ここでストリーミングデータは、情報処理装置 10 においてユーザ A がプレイしているゲームの画像データであり、情報処理装置 14 a、14 b のユーザは、ユーザ A のプレイ映像をライブで視聴できる。以下、情報処理装置 14 a、14 b を区別しない場合には、「情報処理装置 14」とよぶ。

#### 【0016】

情報処理装置 14 は、共有サーバ 9 から配信されるストリーミングデータを再生する機能を有する端末装置である。情報処理装置 14 は Web ブラウザ機能を有する据置型のパーソナルコンピュータやモバイル機器であってよいが、配信ユーザの情報処理装置 10 と同じ機器、すなわち同じゲーム装置であってよい。視聴ユーザの情報処理装置 14 が、後述する視聴アプリケーションを搭載した情報処理装置 10 であることで、視聴ユーザが利便性の高い共有サービスを楽しむことができるようになる。

#### 【0017】

管理サーバ 13 は、情報処理装置 14 のユーザが情報処理装置 10 のユーザ A と一緒にゲームをプレイする際に、情報処理装置 14 と情報処理装置 10 との接続を管理する。ゲ

10

20

30

40

50

ームサーバ12a、12bはそれぞれ異なるゲームに対応し、それぞれが対応するゲームのセッションを互いに独立して生成する。ゲームセッションの形態はゲームに依存し、従来であればゲームセッションに参加するユーザは、そのゲームに対応するゲームサーバ12に直接アクセスして参加を申し込む必要があった。本実施例の情報処理システム1ではセッションサーバ11が、ゲームサーバ12a、12bからセッション情報を収集し、セッション情報を統括的に管理するため、参加を希望するユーザは、セッションサーバ11にアクセスすることで、対応するゲームサーバ12のセッション情報を取得でき、ゲームサーバ12に直接アクセスする場合と比較して、簡易な取得処理を実現できる。

#### 【0018】

このように情報処理装置14は、セッションサーバ11からセッション情報を取得する。情報処理装置14が情報処理装置10と同じ機種ของเกม装置であれば、情報処理装置14は、セッションサーバ11からセッション情報を取得して、情報処理装置10で実行されているゲームに参加することが可能となる。セッションサーバ11は、ネットワークサーバ5と同じ運営主体により保守、管理されてよい。

10

#### 【0019】

なおセッションサーバ11は、セッション情報を管理するだけでなく、ネットワーク3に接続している情報処理装置10のアドレス情報も管理する。情報処理装置10のアドレス情報は、たとえばIPアドレスであってよい。たとえばセッションサーバ11は、ネットワークサーバ5から情報処理装置10のアドレス情報を提供されてもよい。ストアサーバ16は、ゲームなどのアプリケーションを販売するサイトを提供する。

20

#### 【0020】

補助記憶装置2はHDD（ハードディスクドライブ）やフラッシュメモリなどの大容量記憶装置であり、USB（Universal Serial Bus）などによって情報処理装置10と接続する外部記憶装置であってよく、内蔵型記憶装置であってよい。出力装置4は画像を出力するディスプレイおよび音声を出力するスピーカを有するテレビであってよく、またコンピュータディスプレイであってよい。出力装置4は、情報処理装置10に有線ケーブルで接続されてよく、無線接続されてもよい。

#### 【0021】

入力装置6は複数のプッシュ式の操作ボタンや、アナログ量を入力できるアナログスティック、回動式ボタンなどの複数の入力部を有して構成される。撮像装置であるカメラ7は出力装置4の近傍に設けられ、出力装置4周辺の空間を撮像する。図1ではカメラ7が出力装置4の上部に取り付けられている例を示しているが、出力装置4の側方に配置されてもよく、いずれにしても出力装置4の前方でゲームをプレイするユーザを撮像できる位置に配置される。情報処理装置10は、カメラ7の撮像画像からユーザを顔認証する機能をもつ。

30

#### 【0022】

図2は、入力装置6の外観構成を示す。ユーザは左手で左側把持部78bを把持し、右手で右側把持部78aを把持して、入力装置6を操作する。入力装置6の筐体上面79には、入力部である方向キー71、アナログスティック77a、77bと、4種の操作ボタン76が設けられている。4種のボタン72～75には、それぞれを区別するために、異なる色で異なる図形が記されている。すなわち、ボタン72には赤色の丸、×ボタン73には青色のバツ、ボタン74には紫色の四角形、ボタン75には緑色の三角形が記されている。筐体上面79上において、方向キー71と操作ボタン76の間の平坦な領域にはタッチパッドが設けられてもよい。

40

#### 【0023】

2つのアナログスティック77a、77bの間には機能ボタン80が設けられる。機能ボタン80は、入力装置6の電源をオンし、同時に入力装置6と情報処理装置10とを接続する通信機能をアクティブにするために使用される。なお情報処理装置10のメイン電源がオフとなっている場合、機能ボタン80が押下されると、情報処理装置10は、入力装置6から送信される接続要求を、メイン電源をオンにするための指示としても受け付け

50

、これにより情報処理装置 10 のメイン電源がオンとなる。入力装置 6 が情報処理装置 10 と接続した後は、機能ボタン 80 は、情報処理装置 10 にメニュー画面を表示させるためにも使用される。

#### 【0024】

SHARE ボタン 81 は、左側アナログスティック 77b の左横に設けられる。SHARE ボタン 81 は、情報処理装置 10 におけるシステムソフトウェアに対するユーザからの指示を入力するために利用される。OPTION ボタン 82 は、右側アナログスティック 77a の右横に設けられる。OPTION ボタン 82 は、情報処理装置 10 において実行されるアプリケーション（ゲーム）ソフトウェアに対するユーザからの指示を入力するために利用される。SHARE ボタン 81 および OPTION ボタン 82 は、いずれもプッシュ式ボタンとして形成されてよい。

10

#### 【0025】

図 3 は、入力装置 6 の背面側の外観構成を示す。入力装置 6 の筐体背面 86 には、横長の略矩形状の発光部 85 が設けられる。発光部 85 は、赤（R）、緑（G）、青（B）の LED を有し、情報処理装置 10 から送信される発光色情報にしたがって点灯する。筐体背面 86 において、上側ボタン 83a、下側ボタン 84a と、上側ボタン 83b、下側ボタン 84b とが長手方向の左右対称な位置に設けられる。上側ボタン 83a、下側ボタン 84a は、それぞれユーザ右手の人差し指、中指により操作され、上側ボタン 83b、下側ボタン 84b は、それぞれユーザ左手の人差し指、中指により操作される。図示されるように発光部 85 が、右側の上側ボタン 83a、下側ボタン 84a の並びと、左側の上側ボタン 83b、下側ボタン 84b の並びの間に設けられることで、各ボタンを操作する人差し指または中指によって隠れることはなく、カメラ 7 は、点灯した発光部 85 を好適に撮像することができる。上側ボタン 83 はプッシュ式ボタンとして構成され、下側ボタン 84 は回動支持されたトリガー式のボタンとして構成されてよい。

20

#### 【0026】

図 4 は、入力装置 6 の内部構成を示す。入力装置 6 は、無線通信モジュール 90、処理部 91、発光部 85 および振動子 98 を備える。無線通信モジュール 90 は、情報処理装置 10 の無線通信モジュールとの間でデータを送受信する機能をもつ。処理部 91 は、入力装置 6 における所期の処理を実行する。

#### 【0027】

処理部 91 は、メイン制御部 92、入力受付部 93、発光制御部 94、3 軸加速度センサ 95、3 軸ジャイロセンサ 96 および駆動制御部 97 を有する。メイン制御部 92 は、無線通信モジュール 90 との間で必要なデータの送受を行う。

30

#### 【0028】

入力受付部 93 は、方向キー 71、操作ボタン 76、アナログスティック 77、機能ボタン 80、SHARE ボタン 81、OPTION ボタン 82、上側ボタン 83 および下側ボタン 84 などの入力部の操作情報を受け付け、メイン制御部 92 に送る。メイン制御部 92 は、受け取った操作情報を無線通信モジュール 90 に供給し、無線通信モジュール 90 は、所定のタイミングで情報処理装置 10 に送信する。なおメイン制御部 92 は受け取った操作情報を必要に応じて所定の制御情報に変換してもよい。

40

#### 【0029】

発光制御部 94 は、発光部 85 を構成する赤色 LED 87、緑色 LED 88、青色 LED 89 の発光を制御する。情報処理装置 10 が発光部 85 の発光色を指定する発光色情報を送信すると、無線通信モジュール 90 にて受信した発光色情報はメイン制御部 92 に渡され、メイン制御部 92 は、発光制御部 94 に発光色情報を通知する。これにより発光制御部 94 は、指定された発光色で発光部 85 を点灯させることができる。

#### 【0030】

振動子 98 は偏心モータなどを含んで構成され、入力装置 6 全体を振動させるために設けられる。無線通信モジュール 90 は情報処理装置 10 から振動制御信号を受信するとメイン制御部 92 に供給し、メイン制御部 92 は、振動制御信号をもとに振動子 98 を振動

50

させる駆動制御部 97 を動作させる。駆動制御部 97 は、振動子 98 を駆動するためのスイッチとして構成されてもよく、供給電圧のデューティ比を可変とする P W M 制御部として構成されてもよい。

【 0 0 3 1 】

3 軸加速度センサ 95 は、入力装置 6 の X Y Z の 3 軸方向の加速度成分を検出する。3 軸ジャイロセンサ 96 は、X Z 平面、Z Y 平面、Y X 平面における角速度を検出する。メイン制御部 92 は 3 軸加速度センサ 95 および 3 軸ジャイロセンサ 96 から検出値情報を受け付け、無線通信モジュール 90 は検出値情報を、ボタン入力などの操作情報とともに、所定の周期で情報処理装置 10 に送信する。

【 0 0 3 2 】

図 5 は、情報処理装置 10 の機能ブロック図を示す。情報処理装置 10 は、メイン電源ボタン 20、電源 ON 用 L E D 21、スタンバイ用 L E D 22、システムコントローラ 24、クロック 26、デバイスコントローラ 30、メディアドライブ 32、U S B モジュール 34、フラッシュメモリ 36、無線通信モジュール 38、有線通信モジュール 40、サブシステム 50 およびメインシステム 60 を有して構成される。

【 0 0 3 3 】

メインシステム 60 は、メイン C P U (Central Processing Unit) を有して構成され、サブシステム 50 は、サブ C P U を有して構成される。メイン C P U とサブ C P U は排他的に動作し、すなわちメイン C P U が起動してアクティブ状態にある間は、サブ C P U がスタンバイ状態にあり、一方でサブ C P U が起動してアクティブ状態にある間は、メイン C P U がスタンバイ状態にある。情報処理装置 10 のメイン電源がオンされている間、メイン C P U はシステムソフトウェアが生成する環境下においてアプリケーションなどの各種処理を実行する一方で、サブ C P U はスリープしている。一方で情報処理装置のメイン電源がオフされると、メイン C P U がサブ C P U を起動するとともに、メイン C P U がスリープする。このように、メイン C P U とサブ C P U とは排他的に動作する。

【 0 0 3 4 】

メイン電源ボタン 20 は、ユーザからの操作入力が行われる入力部であって、情報処理装置 10 の筐体の前面に設けられ、情報処理装置 10 のメインシステム 60 への電源供給をオンまたはオフするために操作される。以下、メイン電源がオン状態にあるとは、メインシステム 60 がアクティブ状態にあることを意味し、メイン電源がオフ状態にあるとは、メインシステム 60 がスタンバイ状態にあることを意味する。電源 ON 用 L E D 21 は、メイン電源ボタン 20 がオンされたときに点灯し、スタンバイ用 L E D 22 は、メイン電源ボタン 20 がオフされたときに点灯する。なおメイン電源のオン/オフはメイン電源ボタン 20 の短押し操作により行われ、メイン電源ボタン 20 が長押し操作されると、情報処理装置 10 のシステム電源がオフされて、情報処理装置 10 への電力供給が停止されるように構成されてもよい。

【 0 0 3 5 】

システムコントローラ 24 は、ユーザによるメイン電源ボタン 20 の押下を検出する。メイン電源がオフ状態にあるときにメイン電源ボタン 20 が押下されると、システムコントローラ 24 は、その押下操作を「オン指示」として取得し、一方で、メイン電源がオン状態にあるときにメイン電源ボタン 20 が押下されると、システムコントローラ 24 は、その押下操作を「オフ指示」として取得する。なお既述したようにメイン電源のオン/オフは、入力装置 6 から制御することができ、メイン電源がオフ状態にあるときに入力装置 6 の機能ボタン 80 が押下されると、システムコントローラ 24 は、そのボタン操作を「オン指示」として取得する。

【 0 0 3 6 】

システムコントローラ 24 がオン指示を取得すると、アクティブ状態にあるサブシステム 50 に検出結果を通知するとともに、スタンバイ用 L E D 22 を消灯して、電源 ON 用 L E D 21 を点灯する。このときサブシステム 50 は、メインシステム 60 を起動して、自身はスタンバイモードに入る。一方、システムコントローラ 24 がオフ指示を取得する

10

20

30

40

50

と、アクティブ状態にあるメインシステム60に検出結果を通知するとともに、電源ON用LED21を消灯して、スタンバイ用LED22を点灯する。このときメインシステム60は、サブシステム50を起動して、自身はスタンバイモードに入る。

【0037】

メインCPUは補助記憶装置2にインストールされているゲームプログラムを実行する機能をもつ一方で、サブCPUはそのような機能をもたない。しかしながらサブCPUは補助記憶装置2にアクセスする機能、ネットワークサーバ5との間で情報を送受信する機能を有している。サブCPUは、このような制限された処理機能のみを有して構成されており、したがってメインCPUと比較して小さい消費電力で動作できる。

【0038】

クロック26はリアルタイムクロックであって、現在の日時情報を生成し、システムコントローラ24やサブシステム50およびメインシステム60に供給する。

【0039】

デバイスコントローラ30は、サウスブリッジのようにデバイス間の情報の受け渡しを実行するLSI (Large-Scale Integrated Circuit) として構成される。図示のように、デバイスコントローラ30には、システムコントローラ24、メディアドライブ32、USBモジュール34、フラッシュメモリ36、無線通信モジュール38、有線通信モジュール40、サブシステム50およびメインシステム60などのデバイスが接続される。デバイスコントローラ30は、それぞれのデバイスの電気特性の違いやデータ転送速度の差を吸収し、データ転送のタイミングを制御する。

【0040】

メディアドライブ32は、ゲームなどのアプリケーションソフトウェアを記録したROM媒体44を装着して駆動し、ROM媒体44からプログラムやデータなどを読み出すドライブ装置である。ROM媒体44は、光ディスクや光磁気ディスク、ブルーレイディスクなどの読出専用の記録メディアである。

【0041】

USBモジュール34は、外部機器とUSBケーブルで接続するモジュールである。USBモジュール34は補助記憶装置2およびカメラ7とUSBケーブルで接続してもよい。フラッシュメモリ36は、内部ストレージを構成する補助記憶装置である。無線通信モジュール38は、Bluetooth (登録商標) プロトコルやIEEE802.11プロトコルなどの通信プロトコルで、たとえば入力装置6と無線通信する。なお無線通信モジュール38は、ITU (International Telecommunication Union; 国際電気通信連合) によって定められたIMT-2000 (International Mobile Telecommunication 2000) 規格に準拠した第3世代 (3rd Generation) デジタル携帯電話方式に対応してもよい。有線通信モジュール40は、外部機器と有線通信し、たとえばAP8を介してネットワーク3に接続する。

【0042】

メインシステム60は、メインCPU、主記憶装置であるメモリおよびメモリコントローラ、GPU (Graphics Processing Unit) などを備える。GPUはゲームプログラムの演算処理に主として利用される。これらの機能はシステムオンチップとして構成されて、1つのチップ上に形成されてよい。メインCPUはシステムソフトウェアを起動し、システムソフトウェアが提供する環境下において、補助記憶装置2にインストールされたアプリケーションを実行する機能をもつ。

【0043】

サブシステム50は、サブCPU、主記憶装置であるメモリおよびメモリコントローラなどを備え、GPUを備えない。サブCPUの回路ゲート数は、メインCPUの回路ゲート数よりも少なく、サブCPUの動作消費電力は、メインCPUの動作消費電力よりも少ない。上記したように、サブCPUは、メインCPUがスタンバイ状態にある間に動作するものであり、消費電力を低く抑えるべく、その処理機能を制限されている。なおサブCPUおよびメモリは、別個のチップに形成されてもよい。

【0044】

10

20

30

40

50

図6は、ストリーミングデータの配信装置として動作する情報処理装置10の内部構成を示す。情報処理装置10は処理部100、通信部102および受付部104を備え、処理部100はアプリケーション実行部106、画像生成部110、画像切替部130および共有処理部150を備える。

【0045】

画像生成部110は出力装置4に表示するための画像データを生成し、ゲーム画像生成部112、撮像画像生成部114、コメント画像生成部116、ステータス画像生成部118およびメニュー画像生成部120を有する。ゲーム画像生成部112、撮像画像生成部114、コメント画像生成部116およびステータス画像生成部118のそれぞれは、ライブ配信レイアウトに表示するための画像データを生成して、ライブ配信画像を出力装置4に表示する。メニュー画像生成部120は、ゲームやアプリケーションのアイコン画像などを配列したメニュー画像データを生成して、出力装置4に表示する。画像切替部130は、出力装置4に表示する画像を、メニュー画像とライブ配信画像とで切り替える。

10

【0046】

共有処理部150は、画像生成部110により生成されたライブ配信画像データを共有サーバ9に送信してライブ配信画像を他のユーザと共有するための処理を行い、入力画像生成部152、確認処理部154、エンコード部156、配信処理部158、テンプレート保持部160および情報取得部162を有する。

【0047】

図6において、さまざまな処理を行う機能ブロックとして記載される各要素は、ハードウェア的には、回路ブロック、メモリ、その他のLSIで構成することができ、ソフトウェア的には、メモリにロードされたプログラムなどによって実現される。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは当業者には理解されるべきところであり、いずれかに限定されるものではない。

20

【0048】

本実施例の情報処理システム1において、通信部102は、入力装置6の入力部をユーザが操作した情報(以下、「操作情報」ともよぶ)を受信し、また処理部100で生成したコンテンツを共有サーバ9に送信する。ここでコンテンツは、画像生成部110において生成されたライブ配信画像である。通信部102は図5に示す無線通信モジュール38および有線通信モジュール40の機能を併せ持つ構成として表現している。

30

【0049】

受付部104は、通信部102と処理部100との間に設けられ、通信部102と処理部100との間でデータないしは情報を伝送する。受付部104は通信部102を介して入力装置6に設けられた入力部の操作情報を受け付けると、その操作情報を処理部100におけるアプリケーション実行部106、画像生成部110、画像切替部130、共有処理部150の1つまたは2つ以上に供給する。

【0050】

情報処理装置10のメイン電源がオフの状態ユーザによりメイン電源ボタン20が押下されると、メインシステム60が起動される。メインシステム60はメニュー画像生成部120に対してメニュー画像の生成指示を供給し、メニュー画像生成部120は、アプリケーションのアイコン画像などを配列したメニュー画像を生成して、出力装置4に出力する。なお情報処理装置10のメイン電源がオンの状態でユーザが入力装置6の機能ボタン80を押下したときに、メニュー画像生成部120がメニュー画像を生成してもよい。メニュー画像生成部120の機能はシステムソフトウェアにより実現される。

40

【0051】

図7は、出力装置4に表示されるメニュー画面の一例を示す。メニュー画面はユーザがプレイするゲームを選択する場合や、他ユーザのアクティビティを閲覧するような場合に表示される。カテゴリ選択領域204には、情報処理装置10に用意されているメニューのカテゴリが表示される。ゲームアイコン表示領域200には、ログインユーザがプレイ

50

可能なゲームのアイコンおよび実行可能なアプリケーションのアイコンが画面横方向にリスト表示される。ユーザは入力装置 6 を操作して、このリストを右または左にスクロールできる。ゲームアイコン表示領域 200 において、所定の位置にフォーカス領域 210 が設定されており、ユーザが関心のあるゲームアイコンをフォーカス領域 210 に配置すると、そのゲームに関連するアイコンが関連アイコン表示領域 202 に表示され、また関連する情報が関連情報表示領域 206 および 208 に表示される。ユーザが入力装置 6 の入力部を操作して、プレイしようとするゲームのアイコンをフォーカス領域 210 に配置した後、所定の決定キーを押下すると、図 6 に示す受付部 104 がその操作情報をゲーム実行コマンドとして受け付け、アプリケーション実行部 106 が、そのゲームを実行する。

#### 【0052】

関連情報表示領域 206 には、フォーカス領域 210 に配置されたゲームの関連情報が表示され、たとえばゲームに関する動画が表示される。表示される動画は、共有サーバ 9 に蓄積されているゲームのプレイ動画や、共有サーバ 9 から配信されるライブ動画であってよい。関連情報表示領域 208 には、フォーカス領域 210 に配置されたゲームの関連情報が表示され、たとえば、そのゲームをプレイしているフレンドのリストが表示されてよい。メニュー画像生成部 120 は、このようなメニュー画像を生成して出力装置 4 から表示する。

#### 【0053】

ユーザによりゲームの実行コマンドが入力されると、アプリケーション実行部 106 は、フォーカス領域 210 に配置されたゲームのプログラムを実行する。この例では、タイトル“SAMURAI”のゲームがスタートする。

#### 【0054】

本実施例においてアプリケーション実行部 106 はゲームプログラムを実行するが、他の種類のアプリケーションプログラムを実行してもよい。アプリケーション実行部 106 は、ユーザから入力装置 6 に入力された操作情報をもとに、仮想空間においてゲームキャラクタを動かす演算処理を行う。ここでアプリケーション実行部 106 は、アプリケーション(ゲームプログラム)そのものであってよい。ゲーム画像生成部 112 はレンダリング処理などを実行する GPU (Graphics Processing Unit) であってよく、アプリケーション実行部 106 による処理結果を受けて、出力装置 4 に表示するアプリケーション(ゲーム)の画像データを生成する。図 8 は、出力装置 4 に表示されるゲーム画面の一例を示す。

#### 【0055】

本実施例の共有処理部 150 は、画像生成部 110 で生成されたゲーム画像データを他のユーザと共有するための仕組みを提供する。この共有処理は、ユーザが入力装置 6 に設けられた特定の入力部を操作したことを契機として実行される。

#### 【0056】

図 2 および図 3 に戻って、入力装置 6 に設けられる複数の入力部は、情報処理装置 10 に対する操作情報の入力という観点から、3つのタイプに分類できる。

#### (第1タイプ)

第1のタイプは、情報処理装置 10 のシステムソフトウェアに対する操作情報を入力するための入力部であり、具体的には機能ボタン 80 および SHARE ボタン 81 が該当する。機能ボタン 80 および SHARE ボタン 81 の操作情報は、システムソフトウェアに対してのみ提供され、アプリケーションソフトウェアには提供されない。ここでシステムソフトウェアは、情報処理装置 10 のコンピュータのハードウェアを管理/制御して、情報処理装置 10 の稼働や使用をサポートするためのソフトウェアを意味する。またアプリケーションソフトウェアは、システムソフトウェアにより構築される環境においてユーザが実行したい作業を実施する機能を直接的に有するソフトウェアを意味する。代表的にシステムソフトウェアは OS を含み、またアプリケーションソフトウェアはゲームソフトウェアを含む。

#### (第2タイプ)

10

20

30

40

50

第2のタイプは、情報処理装置10のアプリケーションソフトウェアに対する操作情報を入力するための入力部であり、具体的にはOPTIONボタン82が該当する。OPTIONボタン82の操作情報は、アプリケーションソフトウェアに対してのみ提供され、システムソフトウェアには提供されない。

(第3タイプ)

第3のタイプは、情報処理装置10のシステムソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェアのいずれかに対する操作情報を入力するための入力部であり、具体的には方向キー71、操作ボタン76、アナログスティック77、上側ボタン83、下側ボタン84が該当する。システムソフトウェアにより生成されるメニュー画面(図7参照)の表示中、第3タイプの入力部の操作情報は、システムソフトウェアに対して提供され、一方アプリケーションソフトウェアにより生成されるゲーム画面(図8参照)の表示中、第3タイプの入力部の操作情報は、アプリケーションソフトウェアに対して提供される。このように第3タイプの入力部の操作情報は、出力装置4に表示される画面の生成主体に対して提供される。

10

【0057】

受付部104が3つのタイプの入力部のうち第1タイプの入力部、具体的にはSHAREボタン81の操作情報を受け付けると、共有処理部150は、画像生成部110により生成された画像データまたは画像データに関する情報を他のユーザと共有するための処理を行う。この共有処理は、受付部104が第2タイプおよび第3タイプの入力部の操作情報を受け付けたときには行われず、あくまでも第1タイプの入力部の操作情報を受け付けた場合にのみ行われる。

20

【0058】

以下、図8に示すゲーム画面の表示中に、ユーザがSHAREボタン81を操作したときの共有処理について説明する。

入力画像生成部152が、画像データの共有に関する選択肢を示す入力画像を生成する。出力装置4に表示された入力画面には、ユーザが入力装置6を操作して所定の情報を入力するためのGUI(Graphical User Interface)やテキスト入力欄などが配置される。以下、共有サーバ9に対して提供するデータを「コンテンツ」と呼ぶこともある。入力画像では、共有処理の対象となるコンテンツを選択するためのGUIが表示される。

30

【0059】

図9は、ゲーム画面上に重畳表示される入力画面の一例を示す。入力画面220において、コンテンツ共有に関する3つの選択肢が示される。“Upload Screenshot”は、スクリーンショットの画像データをアップロードすることを指定するGUI、“Upload Video”は、情報処理装置10においてリングバッファに記録された画像データをアップロードすることを指定するGUI、“Video Streaming”は、ゲームのプレイ映像をライブ中継することを指定するGUIである。ユーザは入力装置6を操作して、いずれかのGUIを選択し、Enterキーを押すことで、選択した共有処理が実行される。

【0060】

図10は、“Video Streaming”が選択された場合にゲーム画面上に重畳表示される入力画面の一例を示す。入力画面222には、コンテンツの共有に関する選択肢が示され、ここでは、複数の共有サーバ9により提供されるコンテンツ共有サービスのいずれを選択するかを情報を入力するためのサービス選択欄230が示される。この例では、配信サービスA、配信サービスBの2つの選択肢が提示されており、これらの配信サービスは別事業体により運営されていてもよいが、1つの事業体により運営されていて、その中でのサービス種類が異なるものであってもよい。

40

【0061】

ユーザはコメント入力欄228に、ライブ配信画像に関するコメントをテキスト入力できる。入力されたコメントは、共有サイトにおいてコンテンツのサムネイル画像などとともに表示されてよい。他のユーザが共有サイトに表示されるコメントを閲覧することでコンテンツへの関心が高まることが期待されるため、コメントの入力は共有サービスにおい

50

て重要な意味をもつ。なお入力されたコメントは、サービス選択欄 230 において選択されたサービスのサイトだけでなく、たとえば SNS のサイトに送信されて、コンテンツ配信を行う共有サービスの URL などの情報とともに、他のユーザが閲覧できるようにしてもよい。これにより他のユーザは、コンテンツが配信されることを認識でき、また容易に共有サーバ 9 にアクセスできるようになる。

#### 【0062】

画質選択欄 226 は、配信するストリーミングデータの画質を選択するための選択肢を示す。この例では、「高画質」、「中画質」、「低画質」の 3 種類の画質が提示されているが、これらに「最高画質」が追加されて、4 種類の画質の中から選択できるようにしてもよい。ユーザは、入力装置 6 を用いて配信サービスおよび配信画質を選択し、コメントを入力した後、配信開始ボタン 224 を選択すると、配信処理部 158 が、選択された配信サービスを提供する共有サーバ 9 への接続処理を行う。なお図 10 に示す入力画面は、配信先サービスおよび配信画質を選択し、またコメントを入力できるように構成されているが、それ以外にもマイク音声や、カメラ 7 の撮像画像を配信に含めるか否かの選択肢や、視聴ユーザからのコメントを表示するか否かの選択肢が含まれてもよい。

10

#### 【0063】

情報処理装置 10 と共有サーバ 9 との接続が確立されると、画像生成部 110 は、テンプレート保持部 160 に保持されたテンプレートにしたがって、ライブ配信画像を生成する。ライブ配信画像は、出力装置 4 に出力されて表示されるとともに、共有処理部 150 においてエンコードされて、共有サーバ 9 に配信される。なお本実施例の情報処理システム 1 において、ライブ配信画像は共有サーバ 9 経由で視聴者の情報処理装置 14 に配信されるが、情報処理装置 10 と情報処理装置 14 とが接続を確立して、ライブ配信画像が情報処理装置 10 から共有サーバ 9 を経由せずに情報処理装置 14 に配信されてもよい。

20

#### 【0064】

図 11 は、テンプレート保持部 160 に保持されるテンプレートの一例を示す。テンプレート 232 は、出力装置 4 のディスプレイ全体の表示レイアウトを定義する。画像表示領域 234 には、ゲーム画像が表示される。ステータス表示領域 236 には、配信ステータスが表示される。撮像画像表示領域 238 には、カメラ 7 の撮像画像が表示される。コメント表示領域 240 には、他ユーザからのコメントが表示される。画像生成部 110 により各表示領域の画像が生成されることで、ライブ配信画像データが生成される。なお図 11 に示すテンプレート 232 は一例であって、たとえばテンプレート 232 からコメント表示領域 240 を排除したテンプレート、テンプレート 232 から撮像画像表示領域 238 を排除したテンプレート、さらにはテンプレート 232 から撮像画像表示領域 238 およびコメント表示領域 240 を排除したテンプレートなどがテンプレート保持部 160 に保持されていてもよい。画像生成部 110 は、図 10 に示す入力画面 222 において入力された情報にしたがって、使用するテンプレートをテンプレート保持部 160 から読み出す。

30

#### 【0065】

図 12 は、出力装置 4 に表示されるライブ配信画面の一例を示す。画像生成部 110 はテンプレート 232 にしたがって、ゲーム画像を含むライブ配信画像データを生成し、出力装置 4 および共有処理部 150 に出力する。エンコード部 156 は、ライブ配信画像データをストリーミングフォーマットへエンコードし、配信処理部 158 が、エンコードしたストリーミングデータを共有サーバ 9 に送信する。これにより、視聴ユーザの情報処理装置 14 が共有サーバ 9 にアクセスして、情報処理装置 10 から提供されたライブ配信画像を出力装置 15 に表示することが可能となる。共有サーバ 9 は、ライブ配信画像の視聴状況を管理して情報処理装置 10 に通知し、また情報処理装置 14 から送信されたコメントを情報処理装置 10 に送信する。情報処理装置 10 において、情報取得部 162 が、視聴状況やコメントなどのライブ配信画像データに関する情報を取得する。

40

#### 【0066】

ゲーム画像生成部 112 はゲーム画像データを生成し、ゲーム画像が画像表示領域 23

50

4 に表示される。撮像画像生成部 114 はカメラ 7 からカメラ画像を取得して撮像画像データを生成し、撮像画像が撮像画像表示領域 238 に表示される。コメント画像生成部 116 は情報取得部 162 で取得したコメントデータを用いてコメント画像データを生成し、コメント画像がコメント表示領域 240 に表示される。なおコメント画像生成部 116 は 1 人の視聴ユーザからのコメント画像を生成し、コメントの最小の表示時間を基準としてコメント画像データを順次生成してもよい。たとえばコメントの最小の表示時間が 3 秒と設定されており、情報取得部 162 が所定時間（たとえば 1 分に 1 回）ごとにコメントを共有サーバ 9 から取得する場合、取得したコメントが複数あれば、コメント画像生成部 116 は 1 分の間にコメント画像を順次生成し、これによりコメント表示領域 240 に新しいコメント画像が次々に表示される。なお取得したコメントが 21 以上ある場合、1 つのコメントを 3 秒表示すると一部のコメントを表示できないため、表示できないコメントは破棄してもよい。ステータス画像生成部 118 は、情報取得部 162 で取得した視聴状況を用いてステータス画像データを生成し、ステータス画像がステータス表示領域 236 に表示される。なおステータス表示領域 236 には、視聴者から入力されたコメント数も表示されてよい。このように画像生成部 110 は、テンプレート 232 にしたがったライブ配信画像データを生成する。

10

#### 【0067】

ライブ配信画像には、少なくともゲーム画像と、情報取得部 162 で取得した情報の画像とが含まれる。この例では、情報取得部 162 で取得した情報の画像として、ステータス表示領域 236 におけるステータス画像と、コメント表示領域 240 におけるコメント画像とが含まれている。カメラ 7 の撮像画像は、ユーザの希望によってライブ配信画像に含まれても含まれなくてもよい。エンコード部 156 が画像生成部 110 で生成されたライブ配信画像データをエンコードし、配信処理部 158 がエンコードしたライブ配信画像データを共有サーバ 9 に送信することで、ライブ配信画像の視聴者が、配信者であるユーザ A と同じコメント画像やステータス画像を視ることが可能となる。なお情報処理装置 10 にマイクが接続されている場合には、配信処理部 158 は、マイクからの音声もライブ配信画像に同期して共有サーバ 9 に送信する。これにより、ユーザ A がコメント表示領域 240 に表示されたコメントに対して感想を述べると、その音声も視聴者に届くことになり、したがって視聴者と配信者（ユーザ A）とがあたかも同じ空間に存在するような環境が実現されることになる。

20

30

#### 【0068】

なおゲームには、ネタバレ防止のために、録画や配信を禁止する情報が埋め込まれていることがある。たとえば特別なステージであったり、ボス戦のシーンなどのゲームの見せ場には、録画 / 配信禁止の情報が設定されている。以下、録画 / 配信が禁止されるシーンやステージのことを「禁止区間」とよぶ。確認処理部 154 は、ゲーム画像を配信してよいか否かの確認を行っている。確認処理部 154 は禁止情報をゲームから受け取ると、禁止区間におけるゲーム画像データの配信が許可されていないことを確認し、配信処理部 158 に伝える。これを受けて配信処理部 158 は、ライブ配信画像の配信を停止し、図 13 に示すメッセージ画像 250 を共有サーバ 9 に配信する。具体的にはエンコード部 156 がライブ配信画像のエンコードを中止して、既定のメッセージ画像 250 をエンコードし、配信処理部 158 がメッセージ画像を配信する。これにより出力装置 4 においては、図 12 に示すライブ配信画像が表示されており、一方で、視聴者の出力装置 15 には、メッセージ画像 250 が表示されることになる。確認処理部 154 が禁止区間の終了を検出すると、配信処理部 158 は、ライブ配信画像の配信を再開する。なお配信処理部 158 がゲーム画像データの配信不許可を確認したとき、画像生成部 110 が、ライブ配信画像データにおけるゲーム画像データをメッセージ画像 250 により上書きし、ゲーム画像がメッセージ画像 250 に置き換えられたライブ配信画像データが、配信処理部 158 から配信されてもよい。なお禁止区間においては確認処理部 154 が、出力装置 4 に表示されるライブ配信画像中に、禁止区間であることを示す情報を表示して、配信ユーザに通知することが好ましい。

40

50

## 【 0 0 6 9 】

ライブ配信画像の配信中、ユーザ A が機能ボタン 8 0 を押下すると、画像切替部 1 3 0 は、出力装置 4 に表示する画像をメニュー画像（図 7 参照）に切り替える。なおメニュー画像の表示中に、ユーザ A が所定のボタンを押下すると、画像切替部 1 3 0 は、出力装置 4 に表示する画像をライブ配信画像に切り替える。このように画像切替部 1 3 0 は、出力装置 4 に表示する画像を、メニュー画像とゲーム画像とで切り替える機能を有している。なお画像切替部 1 3 0 がライブ配信画像をメニュー画像に切り替えた場合であっても、アプリケーション実行部 1 0 6 がゲームを続行する場合には、ゲーム画像生成部 1 1 2 がゲーム画像をバックグラウンドで生成し続けてもよい。

## 【 0 0 7 0 】

配信処理部 1 5 8 は、ゲーム画像を含むライブ配信画像を共有サーバ 9 に配信するが、一方でメニュー画像は配信しない。つまり配信処理部 1 5 8 は、出力装置 4 にメニュー画像が表示されている場合に、メニュー画像を含まない画像データを共有サーバ 9 に送信する。たとえば図 1 4 は、メニュー画像表示中に共有サーバ 9 に送信されるメッセージ画像 2 5 2 を示し、視聴者は、ライブ配信画像の配信が再開されるまで、「しばらくお待ち下さい」のメッセージを見せられることになる。

## 【 0 0 7 1 】

以上、ストリーミングデータの配信元となる情報処理装置 1 0 の構成および動作について説明した。続いて、共有サーバ 9 にアクセスしてストリーミングデータを再生する情報処理装置 1 4 の構成および動作について説明する。なお既述したとおり情報処理装置 1 4 は、パーソナルコンピュータやモバイル端末など Web ブラウザ機能を有する端末装置であってよいが、以下では、情報処理装置 1 4 が図 5 に示す機能ブロックを備えた情報処理装置 1 0 である場合について説明する。なお視聴ユーザは、入力装置 6 を用いて情報処理装置 1 4 に操作情報を提供するものとする。このように情報処理システム 1 において、情報処理装置 1 0 は、ストリーミングデータを配信する配信装置として動作し、またストリーミングデータを再生する再生装置としても動作する機能を有している。

## 【 0 0 7 2 】

図 1 5 は、ストリーミングデータの再生装置として動作する情報処理装置 1 0 の内部構成を示す。情報処理装置 1 0 は処理部 1 0 0、通信部 1 0 2 および受付部 1 0 4 を備え、処理部 1 0 0 はアプリケーション実行部 1 0 6、取得部 3 0 0、画像生成部 3 2 0、コマンド処理部 3 4 0、コメント処理部 3 6 0 およびテンプレート保持部 3 7 0 を備える。なお情報処理装置 1 0 が再生装置として動作する場合、アプリケーション実行部 1 0 6 が、ライブ配信画像の視聴アプリケーションを起動する。この視聴アプリケーションが起動されることで、取得部 3 0 0、画像生成部 3 2 0、コマンド処理部 3 4 0、コメント処理部 3 6 0 の各機能が実現される。

## 【 0 0 7 3 】

取得部 3 0 0 は、ネットワーク 3 上に存在する各種サーバから様々な情報およびデータを取得し、ストリーミングデータ取得部 3 0 2、特定情報取得部 3 0 4、コマンド情報取得部 3 0 6、ストア情報取得部 3 0 8、セッション情報取得部 3 1 0、コメントデータ取得部 3 1 2 およびコンテンツ情報取得部 3 1 4 を有する。画像生成部 3 2 0 は出力装置 1 5 に表示するための画像データを生成し、ストリーミングデータ再生部 3 2 2、コマンド画像生成部 3 2 4、購入マーク生成部 3 2 6、参加マーク生成部 3 2 8、コメント画像生成部 3 3 0 およびリスト画像生成部 3 3 2 を有する。コマンド処理部 3 4 0 は、コマンド入力受付部 3 4 2 およびコマンド送信部 3 4 4 を有し、コメント処理部 3 6 0 は、コメント入力受付部 3 6 2 およびコメント送信部 3 6 4 を有する。

## 【 0 0 7 4 】

図 1 5 において、さまざまな処理を行う機能ブロックとして記載される各要素は、ハードウェア的には、回路ブロック、メモリ、その他の L S I で構成することができ、ソフトウェア的には、メモリにロードされたプログラムなどによって実現される。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組合せに

10

20

30

40

50

よっていろいろな形で実現できることは当業者には理解されるところであり、いずれかに限定されるものではない。

【0075】

通信部102は、各サーバから送信されるデータや情報、および入力装置6においてユーザが入力部を操作した操作情報を受信し、また処理部100で生成したコマンドやコメントを任意のサーバに送信する。通信部102は図5に示す無線通信モジュール38および有線通信モジュール40の機能を併せ持つ構成として表現している。

【0076】

受付部104は、通信部102と処理部100との間に設けられ、通信部102と処理部100との間でデータないしは情報を伝送する。受付部104は通信部102を介して入力装置6に設けられた入力部の操作情報を受け付けると、その操作情報を処理部100における取得部300、画像生成部320、コマンド処理部340、コメント処理部360、アプリケーション実行部106の1つまたは2つ以上に供給する。

【0077】

図7に示すメニュー画面において、ライブ配信画像の視聴アプリケーションのアイコンがフォーカス領域210に配置され、ユーザが入力装置6の所定の決定キーを押下すると、図15に示す受付部104がその操作情報をアプリケーション起動コマンドとして受け付け、アプリケーション実行部106が、視聴アプリケーションを実行する。視聴アプリケーションが実行されると、取得部300、画像生成部320、コマンド処理部340、コメント処理部360の各機能が実現される。視聴アプリケーションが起動されると、情報処理装置10は共有サーバ9と接続し、画像生成部320が、共有サーバ9においてストリーミング配信されているコンテンツの一覧を生成する。なお情報処理装置10と共有サーバ9との接続は、視聴アプリケーションにより行われてもよく、ユーザが手動により行ってもよい。

【0078】

図16は、コンテンツの一覧画面を示す。視聴アプリケーションが起動されると、コンテンツ情報取得部314が、共有サーバ9から、ライブ配信されているコンテンツの情報を取得する。コンテンツの情報は、たとえば、配信されているアプリケーション映像のサムネイル画像、配信者を特定する情報、アプリケーションを特定する情報およびコメントデータを含み、コンテンツの属性情報として共有サーバ9に登録されたものであってよい。リスト画像生成部332は、コンテンツ情報取得部314が取得したコンテンツ情報を用いて、サムネイル画像、配信者名、ゲームタイトルを並べて一覧画面を生成する。ユーザは入力装置6を操作してフォーカス枠290を移動し、視聴したいサムネイル画像に配置する。図16に示す例では、ユーザAが配信しているゲームタイトル“SAMURAI”のサムネイル画像にフォーカス枠290が配置されている。

【0079】

ストリーミングデータ取得部302は、フォーカス枠290が配置されたコンテンツを特定する情報を共有サーバ9に送信し、共有サーバ9は、コンテンツ特定情報で特定されるストリーミングデータを情報処理装置10に配信する。ストリーミングデータ再生部322は、ストリーミングデータをデコードして再生し、これによりフォーカス枠290が配置された領域にライブ映像が表示される。ユーザはフォーカス枠290を動かしてサムネイル画像に配置することで、そのサムネイル画像に対応するコンテンツのライブ映像を視聴することができる。なおフォーカス枠290がサムネイル画像に配置されると、リスト画像生成部332はフォーカス枠290の近傍に、コメントなどの情報を表示してもよい。ユーザが入力装置6のEnterキーを押すことで、フォーカス枠290が配置されたコンテンツの視聴画面が表示される。画像生成部320は、テンプレート保持部370に保持されたテンプレートにしたがって視聴画像データを生成し、出力装置15に出力する。

【0080】

図17は、テンプレート保持部370に保持されるテンプレートの一例を示す。テンプレート272は、出力装置15のディスプレイ全体の表示レイアウトを定義する。ライブ

10

20

30

40

50

映像表示領域 274 には、ライブ映像が表示される。コマンド画像表示領域 276 には、配信者がプレイ中のアプリケーションに対するコマンドを入力するためのコマンド画像が表示される。参加マーク表示領域 278 には、配信者がプレイ中のアプリケーションへの参加要求を入力するための参加マークが表示される。購入マーク表示領域 280 には、配信者がプレイ中のアプリケーションの購入要求を入力するための購入マークが表示される。コメント入力欄 284 は、視聴ユーザがコメントをテキスト入力する領域であり、コメントマーク表示領域 282 に表示されたコメントマークが選択されると、コメント入力欄 284 に入力されたコメントが共有サーバ 9 経由で配信ユーザ A の情報処理装置 10 に送信される。コメント表示領域 286 は、コンテンツを視聴している視聴ユーザからのコメントが表示される領域である。

10

**【0081】**

図 18 は、出力装置 15 に表示される視聴画面の一例を示す。画像生成部 320 はテンプレート 272 にしたがって、ライブ映像を含む視聴画像データを生成し、出力装置 15 に出力する。ストリーミングデータ取得部 302 は、共有サーバ 9 から配信されるゲーム画像を含むストリーミングデータを取得する。ストリーミングデータ再生部 322 は、取得したストリーミングデータをデコードしてライブ映像を再生し、再生したライブ映像は、ライブ映像表示領域 274 に表示される。

**【0082】**

特定情報取得部 304 は、ストリーミングデータを提供する配信者の特定情報およびアプリケーションの特定情報を取得する。なお特定情報取得部 304 は、前述したコンテンツ情報取得部 314 により代替されてもよく、またコンテンツ情報取得部 314 から、視聴するコンテンツの配信者特定情報およびアプリケーション特定情報を受け取ってもよい。

20

**【0083】**

コマンド情報取得部 306 は、アプリケーション特定情報をもとに、アプリケーションに対するコマンド情報を取得する。コマンド情報とは、コマンド画像表示領域 276 に、コマンドを特定するための情報（画像）を表示するために必要なデータであり、たとえば GUI ボタンを表示するためのウィジェットであってもよい。情報処理装置 10 において実行されているゲーム “SAMURAI” は、外部ユーザからのコマンドを受け付けて、アプリケーションの処理に反映するように構成されている。ここで外部ユーザは、“SAMURAI” を情報処理装置 10 にインストールしている必要はなく、つまりは共有サーバ 9 から配信されるライブ映像を視聴していれば、ゲーム “SAMURAI” に対してコマンドを送信することができる。視聴ユーザは、必ずしもゲーム装置である情報処理装置 10 を利用している必要はなく、Web ブラウザを有するタブレット端末などのユーザも、後述するようにコマンドを送信できるようにすることが好ましい。

30

**【0084】**

ストア情報取得部 308 は、アプリケーション特定情報をもとに、アプリケーション購入に関する情報を取得する。アプリケーション購入に関する情報とは、ゲーム “SAMURAI” を販売しているストアサーバ 16 上のアドレス（URI：Uniform Resource Identifier）であってよい。

40

**【0085】**

セッション情報取得部 310 は、配信者特定情報をもとに、セッション情報を取得する。ここでセッション情報は、配信ユーザがプレイ中のゲームに他ユーザが参加することを許容する場合に生成されており、参加を許容していない場合にはセッション情報は生成されていない。情報処理システム 1 において、配信ユーザが他ユーザの参加を許容する場合、ゲームサーバ 12 が、ゲームのセッションを特定するセッション ID を発行する。セッション ID は、セッションに参加する情報処理装置 10 がゲームサーバ 12 を介して同期通信をするために利用される、ゲームサーバ 12 へ接続するための URI であってよい。発行したセッション ID および配信ユーザ特定情報を含むセッション情報は、セッションサーバ 11 に渡される。セッションサーバ 11 は、複数のゲームサーバ 12 からセッショ

50

ン情報を受け付け管理している。したがってセッション情報取得部 310 は、セッションサーバ 11 にアクセスして、配信ユーザがプレイ中のゲームが参加を許容しているかどうかを確認し、許容している場合に、セッション情報を取得する。

【0086】

以上の情報取得処理について説明する。図 19 は、視聴者端末と各サーバ間との関係を示す図である。

配信ユーザがゲーム“SAMURAI”への参加を許容する場合、情報処理装置 10 はゲームサーバ 12 に対して参加許容の旨を通知し、ゲームサーバ 12 は、セッション ID を生成して情報処理装置 10 に伝えるとともに、情報処理システム 1 におけるセッション情報を集中管理するセッションサーバ 11 にも伝える (S10)。これにより配信ユーザは、他の情報処理装置 10 から参加要求を受け付けることができ、他のユーザとゲームをプレイすることが可能となる。なお配信ユーザの情報処理装置 10 は、共有サーバ 9 に対して、エンコードしたストリーミングデータを配信している。

【0087】

視聴ユーザが、情報処理装置 10 において視聴アプリケーションを起動する (S12)。情報処理装置 10 は共有サーバ 9 と接続を確立し (S14)、共有サーバ 9 は、配信者特定情報およびゲーム特定情報を情報処理装置 10 に送信する (S16)。なお配信者特定情報およびゲーム特定情報は、情報処理装置 10 においてコンテンツ一覧画面を生成する際に送信されてもよく、また視聴ユーザにより一覧画面からコンテンツが選択された際に送信されてもよい。

【0088】

コマンド情報取得部 306 は、ゲーム特定情報により特定されるゲームサーバ 12 に対して、コマンド情報を要求する (S18)。既述したようにゲームサーバ 12 は、ゲームのセッションを処理するサーバであり、情報処理システム 1 においてゲームごとに設けられている。したがってコマンド情報取得部 306 は、ゲーム特定情報からゲーム“SAMURAI”のセッションを処理するゲームサーバ 12 を特定し、そのゲームサーバ 12 に対してコマンド情報を要求する。ここで“SAMURAI”が外部ユーザからのコマンドを受け付けないゲームであれば、ゲームサーバ 12 は、コマンド情報が存在しないことを情報処理装置 10 に通知する。一方、“SAMURAI”が外部ユーザからのコマンドを受け付けるゲームであれば、ゲームサーバ 12 は、コマンド情報を情報処理装置 10 に送信する。コマンド情報取得部 306 はコマンド情報を取得し、コマンド画像生成部 324 に渡す。

【0089】

セッション情報取得部 310 は、ゲーム特定情報をもとにセッションサーバ 11 に対してセッション情報の有無を確認する (S22)。配信ユーザがゲームの参加を許容していない場合には、セッション情報は存在しない。一方で配信ユーザがゲームの参加を許容している場合には、セッションサーバ 11 は、セッション情報を情報処理装置 10 に送信する (S24)。セッション情報取得部 310 はセッション情報を取得し、参加マーク生成部 328 に渡す。

【0090】

ストア情報取得部 308 は、ゲーム特定情報をもとにストアサーバ 16 に対してゲームの販売画面を提供するアドレスを要求する (S26)。ストアサーバ 16 はゲーム“SAMURAI”の販売ページのアドレスを送信し、ストア情報取得部 308 はアドレスを取得し、購入マーク生成部 326 に渡す。

【0091】

なお S14 の接続確立後、図示していないが共有サーバ 9 から情報処理装置 10 に対してストリーミングデータのライブ配信およびコメントデータの送信は行われており、それぞれストリーミングデータ取得部 302 およびコメントデータ取得部 312 において取得されている。

【0092】

10

20

30

40

50

なおセッションサーバ11は、セッションの有無に関係なく、ネットワーク3に接続している情報処理装置10のユーザ情報、アドレス情報および情報処理装置10で実行されているゲームを特定する情報を管理してもよい。この場合、情報処理装置14の取得部300がセッションサーバ11に対してコンテンツの配信者特定情報およびゲーム特定情報を送信すると、セッションサーバ11が情報処理装置10のユーザおよびゲーム特定情報を認識する。セッションサーバ11は、ゲームに対するコマンド情報を予め保持している場合には、情報処理装置14に対してコマンド情報を送信し、またゲームの販売ページのアドレスを予め保持している場合には、情報処理装置14に対してアドレスを送信する。なおセッションサーバ11がコマンド情報を保持していなければ、対応するゲームサーバ12からコマンド情報を取得し、また販売ページのアドレスを保持していなければ、ストアサーバ16からアドレスを取得して、それぞれ情報処理装置14に送信する。このようにすることで、視聴者の情報処理装置14は、セッションサーバ11にアクセスするだけで、視聴画面を構成するために必要な情報を取得できるようになる。

10

20

30

40

50

### 【0093】

以上、コマンド情報が、ゲームサーバ12またはセッションサーバ11から提供される例を示したが、情報処理装置10から提供されてもよい。特にゲームシーンに応じてコマンド情報が変更されるような場合には、情報処理装置10が、情報処理装置14に対して直接コマンド情報を送信することで、視聴ユーザがゲームシーンに応じた適切なコマンドを入力できる。なおゲームプレイの状況がリアルタイムでセッションサーバ11に伝えられている場合には、セッションサーバ11が、コマンド情報の更新があるたびに、情報処理装置14にコマンド情報を送信してもよい。

### 【0094】

図18に戻って、ストリーミングデータ再生部322は、ストリーミングデータ取得部302で取得したストリーミングデータをデコードして再生し、ライブ配信画像がライブ映像表示領域274に表示される。コマンド画像生成部324は、コマンド情報取得部306で取得したコマンド情報をもとにコマンド画像380a、380b、380cを生成し、これらのコマンド画像380a、380b、380cがコマンド画像表示領域276に表示される。コマンド情報は、GUIボタンとして表示されるコマンド画像380a、380b、380cのコマンド種類を表現するための情報を含み、コマンド画像380aには“Arrow”、コマンド画像380bには“Fire”、コマンド画像380cには“Bomb”の文字が表示される。

### 【0095】

ここでコマンド画像380aは、ライブ中継されているゲーム画面に矢(Arrow)をふらせるコマンドを指定するGUI、コマンド画像380bは、ゲーム画面に火(Fire)を噴射するコマンドを指定するGUI、コマンド画像380cは、ゲーム画面に爆弾(Bomb)をおとすコマンドを指定するGUIである。視聴ユーザが入力装置6を操作していずれかのコマンド画像を選択すると、そのコマンド画像に対応するコマンドがゲームサーバ12を介して配信ユーザの情報処理装置10に送信され、情報処理装置10におけるゲーム“SAMURAI”は、そのコマンドをゲーム進行に反映させる処理を実行する。これによりインタラクティブなゲーム環境が実現される。なお「いいね!」ボタンなど、ユーザの感想や評価を共有するためのウィジェットが用意されていてもよい。

### 【0096】

購入マーク生成部326は、ストア情報取得部308で取得した販売サイトのアドレスをもとに購入画像を生成し、購入画像が購入マーク表示領域280に表示される。ここで購入画像はBuyマーク384であり、購入マーク表示領域280には、販売サイトのアドレスがリンクされている。視聴ユーザが入力装置6を操作してBuyマーク384を選択すると、情報処理装置10は販売サイトのアドレスに接続して、販売画面が出力装置15に表示される。なおストア情報取得部308が販売サイトのアドレスを取得できていない場合には、購入マーク表示領域280にBuyマーク384は表示されない。また情報処理装置14にゲームがインストール済みである場合、Buyマーク384は表示されな

い。購入マーク生成部 326 はゲームのインストール状況を確認し、既にインストール済みである場合には Buy マーク 384 を購入マーク表示領域 280 に表示しない。なお、この場合には、たとえばゲームを起動するための “Play” ボタンが表示されてもよく、この “Play” ボタンが選択されると、アプリケーション実行部 106 がゲームを起動して、視聴ユーザがゲームをプレイできるようにしてもよい。

#### 【0097】

参加マーク生成部 328 は、セッション情報取得部 310 で取得したセッション情報をもとに参加画像を生成し、参加画像が参加マーク表示領域 278 に表示される。ここで参加画像は Join マーク 382 であり、参加マーク表示領域 278 には、セッションのアドレス (URI) がリンクされている。視聴ユーザが入力装置 6 を操作して Join マーク 382 を選択すると、アプリケーション実行部 106 が、セッションに参加した状態で “SAMURAI” ゲームを起動する。これにより視聴ユーザは、図 18 に示す視聴画面から、配信ユーザのゲームに参加できるようになる。なおセッション情報取得部 310 がセッション情報を取得できていない場合には、参加マーク表示領域 278 に Join マーク 382 は表示されない。

10

#### 【0098】

コメント画像生成部 330 は、コメントデータ取得部 312 で取得したコメントデータをもとにコメント画像を生成し、コメント画像がコメント表示領域 286 に表示される。コメント表示領域 286 には、共有サーバ 9 にアクセスする複数のユーザからのコメントデータが逐次表示されることが好ましい。これにより、ライブ映像表示領域 274 に表示されているライブ映像に同期したコメントを視聴ユーザは閲覧できるようになり、臨場感の高いゲーム映像配信環境が実現される。

20

#### 【0099】

コマンド画像 380 の選択処理について説明する。コマンド処理部 340 において、コマンド入力受付部 342 が、ユーザによるコマンド画像 380 の選択入力を受け付ける。ユーザはフォーカス枠をコマンド画像表示領域 276 において所望のコマンド画像 380 に配置し、入力装置 6 の決定キーを押すことでコマンド画像 380 を選択する。なおユーザは、カーソルをコマンド画像 380 上に動かして入力装置 6 の決定キーを押すことでコマンド画像 380 を選択してもよい。コマンド送信部 344 は、コマンド入力受付部 342 で受け付けたコマンドを配信者特定情報とともにゲームサーバ 12 に送信する。ゲームサーバ 12 は、配信者特定情報により転送先がユーザ A であることを認識し、コマンドをユーザ A の情報処理装置 10 に送信する。

30

#### 【0100】

なお既述したようにセッションサーバ 11 が情報処理装置 10 のアドレス情報を管理し、情報処理装置 14 が、そのアドレス情報を取得していれば、コマンド送信部 344 は、コマンドを直接情報処理装置 10 に送信することも可能である。なおコマンド送信部 344 は、ゲームサーバ 12 ではなく、セッションサーバ 11 にコマンドを送信し、セッションサーバ 11 がコマンドを情報処理装置 10 に送信してもよい。このように情報処理システム 1 において、コマンドの送信ルートは様々考えられるが、コマンドが情報処理装置 10 に届くルートであれば、どのルートが採用されてもよい。

40

#### 【0101】

情報処理装置 10 において、ゲームは、コマンドを受け付け、ゲーム処理に反映する。たとえば図 18 に示す視聴画面においてコマンド画像 380 a が選択された場合、“Arrow” コマンドが情報処理装置 10 に送信され、ゲームは、そのコマンドをゲーム処理に反映する。図 20 は、矢が飛んでくるゲーム画面の一例を示す。このように情報処理システム 1 においては、ユーザがライブ映像を視聴できるだけでなく、視聴画面からゲームに参加することができ、インタラクティブなゲーム実行環境が生成される。

#### 【0102】

本実施例においてライブ映像視聴画面から入力されるコマンドは、ゲーム処理に反映されるものであればよく、その種類を限定するものではない。たとえばクイズゲームにおい

50

て、A～Dの回答の選択肢がある場合に、視聴者が、それぞれ正しいと思う答えを選んで、情報処理装置10に送信してもよい。このときゲーム画面には、A～Dの回答の割合が表示されるような演出がなされる。またゲームが、視聴者からの応援メッセージをゲーム画面に表示させるようなコマンドであってもよい。

#### 【0103】

コメント入力処理について説明する。コメント処理部360において、コメント入力受付部362が、視聴ユーザによるコメントの入力を受け付ける。コメント入力受付部362において受け付けた文字は、適宜コメント入力欄284に表示され、視聴ユーザが確認できるようになっている。視聴ユーザがコメント入力を完了し、ユーザがコメントマーク表示領域282を選択すると、コメント送信部364がコメントデータを共有サーバ9に送信する。共有サーバ9は、視聴ユーザからのコメントデータを受け付けると、視聴ユーザに対してコメントデータを配信する。なお配信されたコメントデータは、既述したように情報処理装置10においてコメントデータ取得部312が取得し、コメント表示領域286に表示されるようになる。

#### 【0104】

本実施例において視聴ユーザの情報処理装置14は、情報処理装置10の機能を有していなくてもよく、Webブラウザ機能を有する端末装置であってもよいことは既に説明した。視聴アプリケーションをもたない情報処理装置14の場合、視聴画面においてライブ映像やコメントなどを表示することはできるものの、ゲームサーバ12と通信できないためコマンド画像380を表示することができず、ゲームサーバ12に対して直接コマンドを送信できない。

#### 【0105】

しかしながらコメント入力欄284に入力されるコメントデータは、コメント送信部364により共有サーバ9に送信され、共有サーバ9から配信ユーザの情報処理装置10に転送される。そこで情報処理システム1においては、視聴ユーザがコメント入力欄284にコマンドを入力し、コメント送信部364が、入力されたコマンドを、配信者に対するコメントデータとして共有サーバ9を介して情報処理装置10に送信し、情報処理装置10においてゲームが、コメントデータからコマンドを抽出して、ゲームの処理に反映させるようにする。具体的には図6に示す情報処理装置10において、コメント画像生成部116は、コマンドに対応付けられた所定の文字列を抽出し、その所定の文字列をゲームに渡すことで、ゲームがコマンドを反映したゲーム画面を生成できるようになる。所定の文字列は、通常のコメントには使用されない文字列であることが好ましく、たとえば前側が3つのダブルクォーテーション(“ “ “)、後側が2つのダブルクォーテーション(” ”)に囲まれたコマンドであってもよい。たとえばコメント画像生成部116が、コメントデータにおいて“ “ “ Arrow ” ”を検出すると、3つのダブルクォーテーションと2つのダブルクォーテーションの間の文字列をゲームに渡し、ゲームがコマンドとして解釈できるように構成されてよい。

#### 【0106】

以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

#### 【0107】

図21は、出力装置15に表示される視聴画面の別の例を示す。画像生成部320はテンプレート288にしたがって、ライブ映像を含む視聴画像データを生成し、出力装置15に出力する。図18に示す視聴画面と比較すると、図21に示す視聴画面においては、コマンド画像380を表示するためのコマンド画像表示領域276が設けられておらず、代わりに、コマンドマーク表示領域292が設けられている。図21に示す視聴画面では、出力装置15の表示領域からコマンド画像表示領域276をなくしたため、図18に示す視聴画面と比較すると、ライブ映像表示領域274を大きくとることが可能となる。

#### 【0108】

10

20

30

40

50

既述したように、コマンド情報取得部 306 は、アプリケーション特定情報をもとに、アプリケーションに対するコマンド情報を取得する。ここでコマンド情報は、コマンドマーク表示領域 292 にフォーカス枠が配置されたときに、コマンドを特定するための情報（画像）を表示するために必要なデータである。

#### 【0109】

図 22 は、表示されるコマンド画像の一例を示す。コマンドマーク表示領域 292 にフォーカス枠が配置されると、コマンド画像生成部 324 は、コマンド情報取得部 306 で取得したコマンド情報をもとにコマンド画像 380 a、380 b、380 c を生成し、これらのコマンド画像 380 a、380 b、380 c がコマンドマーク表示領域 292 の近傍に表示される。なお、この例では、コマンドマーク表示領域 292 の上方にコマンド画像 380 a、380 b、380 c が表示されているが、ライブ映像表示領域 274 に重ならない位置（たとえば、コマンドマーク表示領域 292 の右側）にコマンド画像 380 a、380 b、380 c が表示されてもよい。

10

#### 【0110】

なお、この変形例においてコマンド情報取得部 306 が取得するコマンド情報は、コマンドマーク表示領域 292 にフォーカス枠が配置されたときに、コマンド画像を表示するために用いられることを説明したが、コマンド画像 380 は、フォーカス枠がコマンドマーク表示領域 292 に配置されることを条件とせずに表示されてもよい。この場合、コマンド画像 380 は、フォーカス枠の配置とは無関係に表示され、したがってライブ映像表示領域 274 に重ならない位置に表示されることが好ましい。ユーザは、いずれかのコマンド画像 380 にフォーカス枠を配置し、入力装置 6 の決定キーを押してコマンド画像 380 を選択すると、コマンド入力受付部 342 が、コマンド画像 380 の選択入力を受け付けて、コマンド送信部 344 が、コマンドを配信者特定情報とともにゲームサーバ 12 に送信する。

20

#### 【0111】

なお、ユーザはコマンド画像 380 を見ても、その使用方法をすぐに理解できないことも考えられる。そのため、コマンド画像 380 にフォーカス枠が配置されると、コマンド画像生成部 324 は、そのコマンドの説明情報を表示するようにしてもよい。この説明情報は、コマンド情報とともに、コマンド情報取得部 306 により取得されてよい。たとえば「Arrow」の説明情報は、「この Arrow コマンドは、上から矢を射ることができます」という説明文であり、また「Bomb」の説明情報は、「この Bomb コマンドは、上から爆弾を落とすことができます」という説明文である。コマンド画像 380 にフォーカス枠が配置されたときに、このような説明文が表示されることで、ユーザはコマンドの内容を知ることが可能となる。このような説明文は、図 18 に示すコマンド画像表示領域 276 におけるコマンド画像 380 にフォーカス枠が配置されたときも、同様に表示することができる。

30

#### 【0112】

なお、各コマンドの説明文だけでなく、ボタン自体の説明文を表示できるようにしてもよい。図 22 においては、コマンドマーク表示領域 292 におけるコマンドボタンにフォーカス枠を配置したとき、3 種類のコマンド画像 380 を表示することを説明したが、これらのコマンド画像 380 とともに、コマンドボタン自体の説明文、たとえば「敵キャラクタを様々な武器で攻撃できます」という説明文を表示してもよい。この説明文は、コマンド画像 380 a の上方に配置される。これによりユーザは、コマンド群の意味を知ることができるとともに、各コマンドにフォーカス枠を当てることで、各コマンドの意味を知ることができる。

40

#### 【0113】

なお実施例において、視聴ユーザがコメント入力欄 284 にコマンドを入力し、コメント送信部 364 が、入力されたコマンドを、配信者に対するコメントデータとして共有サーバ 9 を介して情報処理装置 10 に送信できることを説明した。図 22 または図 18 に示す視聴画面において、ユーザがコマンド画像 380 を選択すると、コメント送信部 364

50

が、コマンド画像 380 に対応付けられたコメントデータを情報処理装置 10 に送信してもよい。このようにコマンド画像 380 が選択されると、コマンドに対応する所定の文字列がコメントデータとして情報処理装置 10 に送信され、情報処理装置 10 では、その文字列を抽出して、ゲームがコマンドとして解釈できるようにしてもよい。

#### 【0114】

なお実施例で説明したように情報処理装置 14 は、情報処理装置 10 の機能を有さず、Web ブラウザ機能を有する端末装置であってもよい。この場合、視聴ユーザがコメント入力欄 284 にコマンドを入力し、コメント送信部 364 が、入力されたコマンドを、配信者に対するコメントデータとして共有サーバ 9 を介して情報処理装置 10 に送信する。視聴ユーザに、どのコマンドを入力できるかを知らせるために、たとえば情報処理装置 10 は、情報処理装置 14 に対して、入力できるコマンド群を通知し、情報処理装置 14 の Web ブラウザが、そのコマンド群を表示できるようにしてもよい。この例ではコマンド群は、「Arrow」、「Fire」、「Bomb」であり、情報処理装置 10 がコマンド群を通知することで、視聴ユーザは、コメント入力欄 284 に、どのコマンドを入力すればよいか把握することが可能となる。なお上記したように、情報処理装置 10 は、各コマンドの説明情報も同様に通知して、情報処理装置 14 が、各コマンドの内容を説明文により表示できるようにしてもよい。

10

#### 【符号の説明】


#### 【0115】

1・・・情報処理システム、4・・・出力装置、5・・・ネットワークサーバ、6・・・入力装置、9・・・共有サーバ、10・・・情報処理装置、11・・・セッションサーバ、12・・・ゲームサーバ、13・・・管理サーバ、14・・・情報処理装置、15・・・出力装置、16・・・ストアサーバ、100・・・処理部、102・・・通信部、104・・・受付部、106・・・アプリケーション実行部、110・・・画像生成部、112・・・ゲーム画像生成部、114・・・撮像画像生成部、116・・・コメント画像生成部、118・・・ステータス画像生成部、120・・・メニュー画像生成部、130・・・画像切替部、150・・・共有処理部、152・・・入力画像生成部、154・・・確認処理部、156・・・エンコード部、158・・・配信処理部、160・・・テンプレート保持部、162・・・情報取得部、300・・・取得部、302・・・ストリーミングデータ取得部、304・・・特定情報取得部、306・・・コマンド情報取得部、308・・・ストア情報取得部、310・・・セッション情報取得部、312・・・コメントデータ取得部、314・・・コンテンツ情報取得部、320・・・画像生成部、322・・・ストリーミングデータ再生部、324・・・コマンド画像生成部、326・・・購入マーク生成部、328・・・参加マーク生成部、330・・・コメント画像生成部、332・・・リスト画像生成部、340・・・コマンド処理部、342・・・コマンド入力受付部、344・・・コマンド送信部、360・・・コメント処理部、362・・・コメント入力受付部、364・・・コメント送信部、370・・・テンプレート保持部。


20

30


【図1】

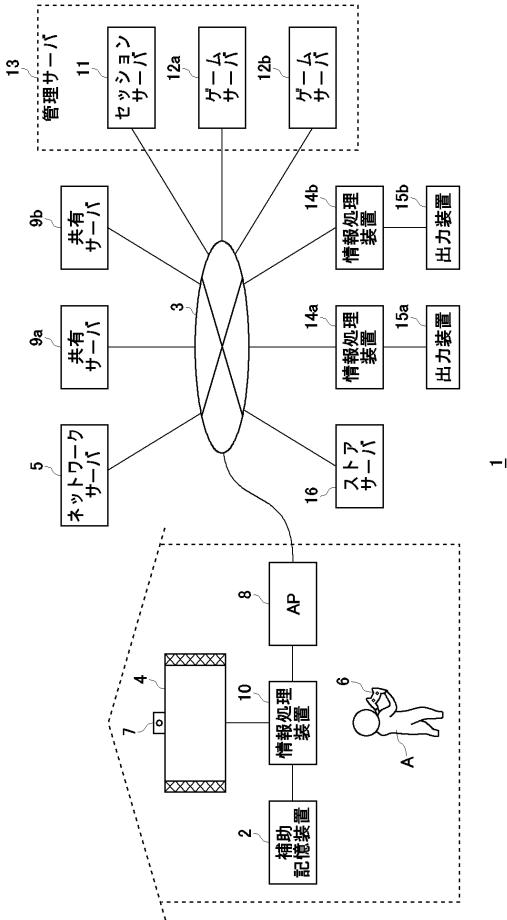


【図2】

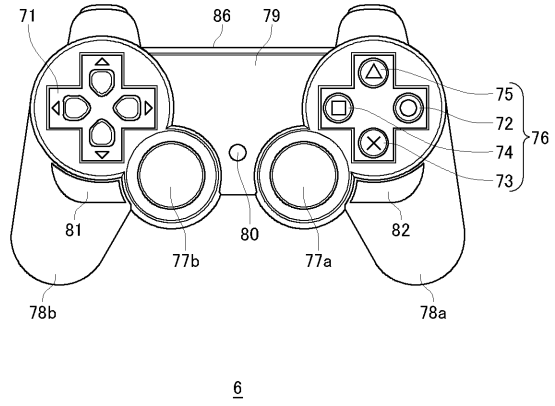


【図3】

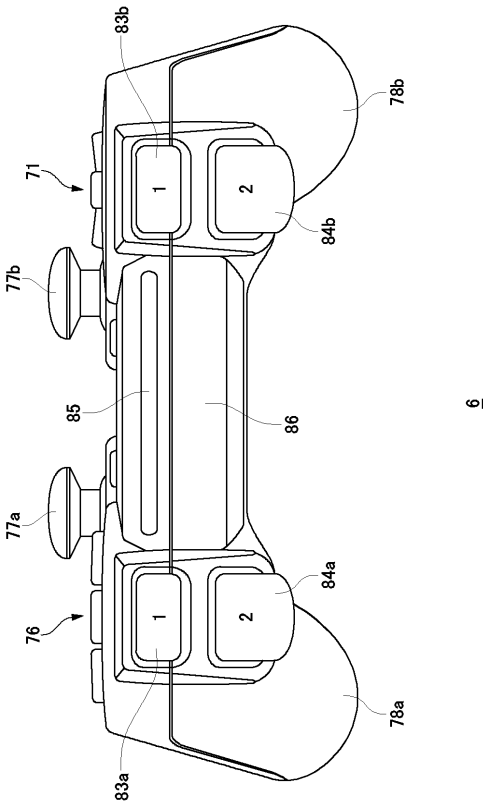


【図4】

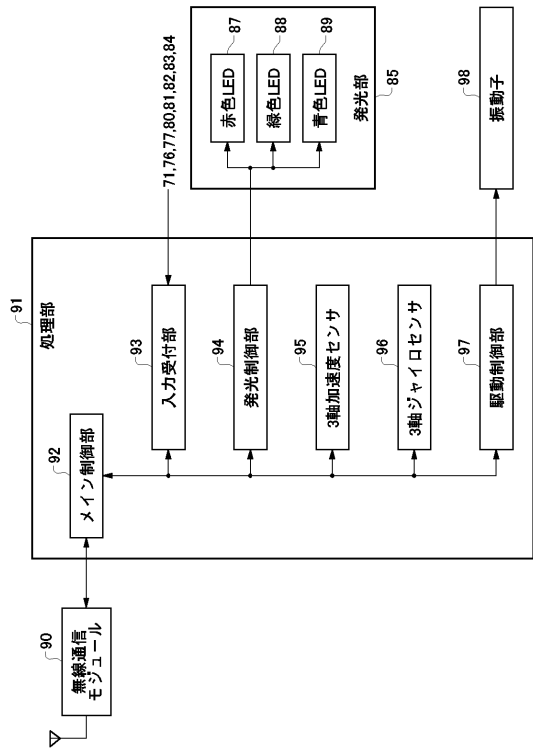


【図5】

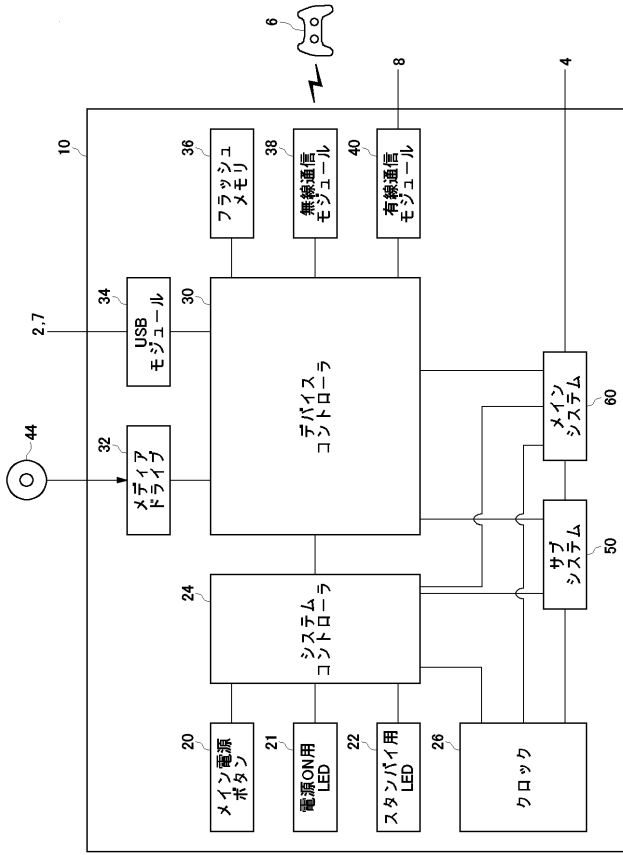


【図6】

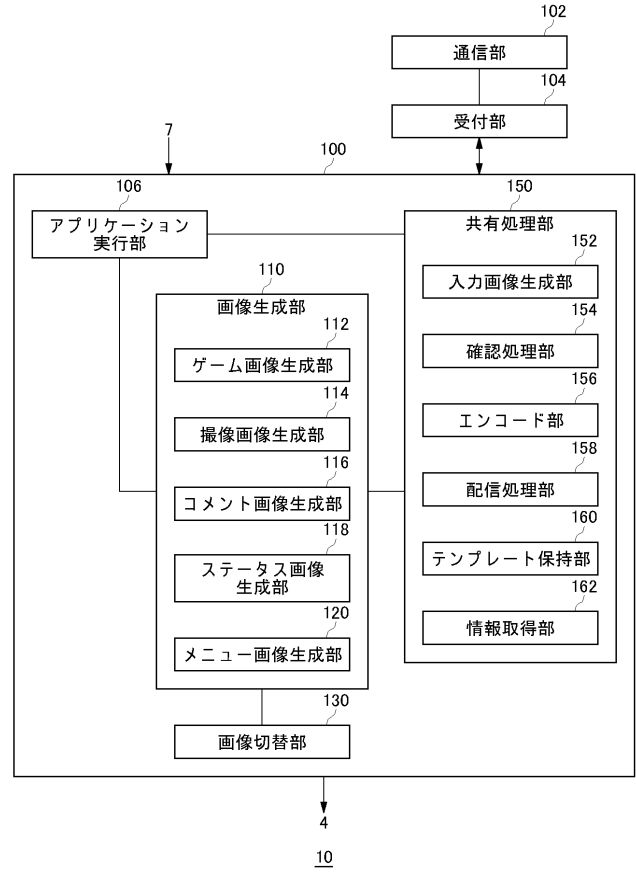


【図7】

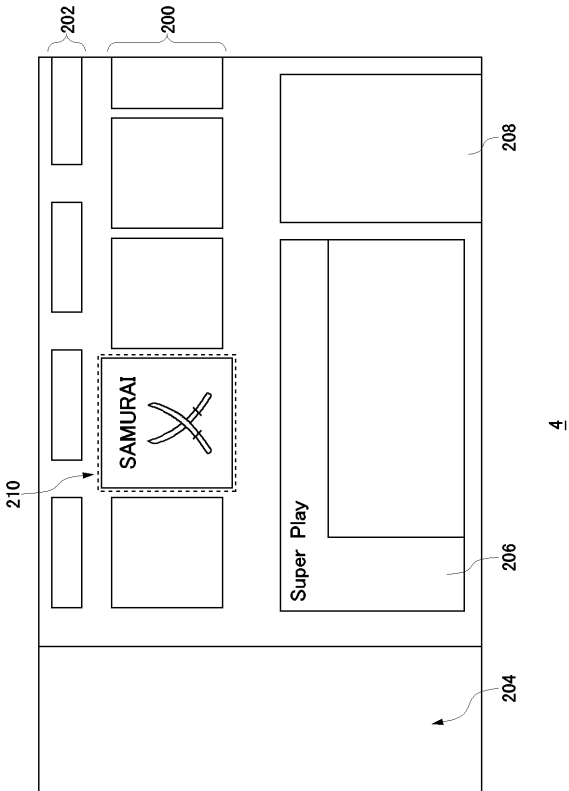

【図8】

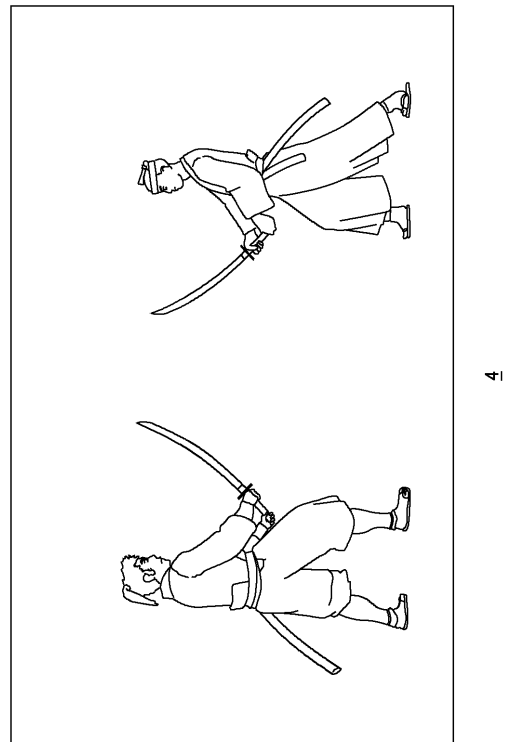


【 図 9 】

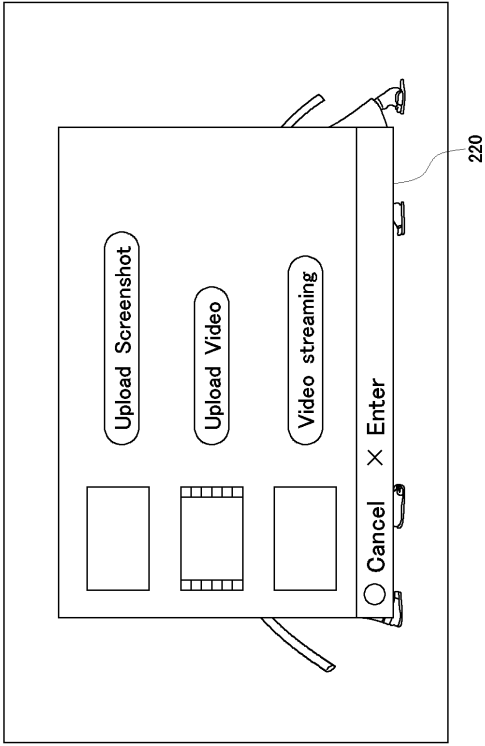


4

【 図 10 】

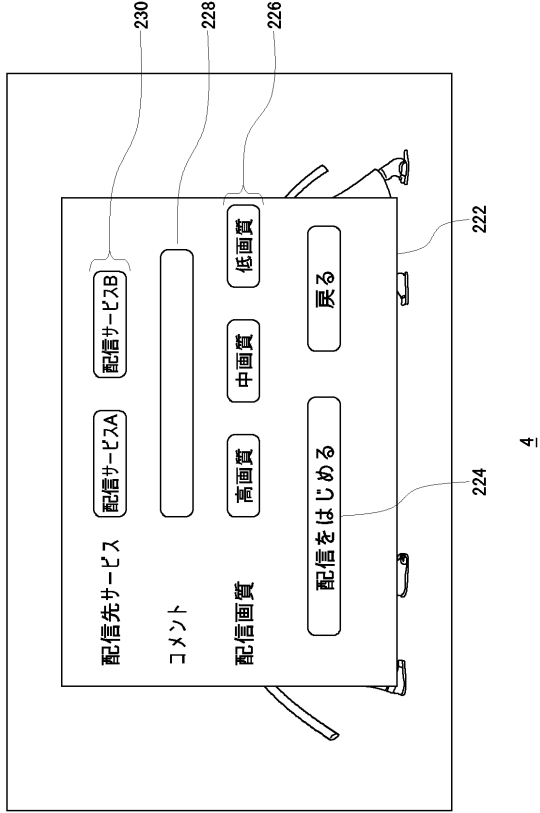

4


【 図 11 】

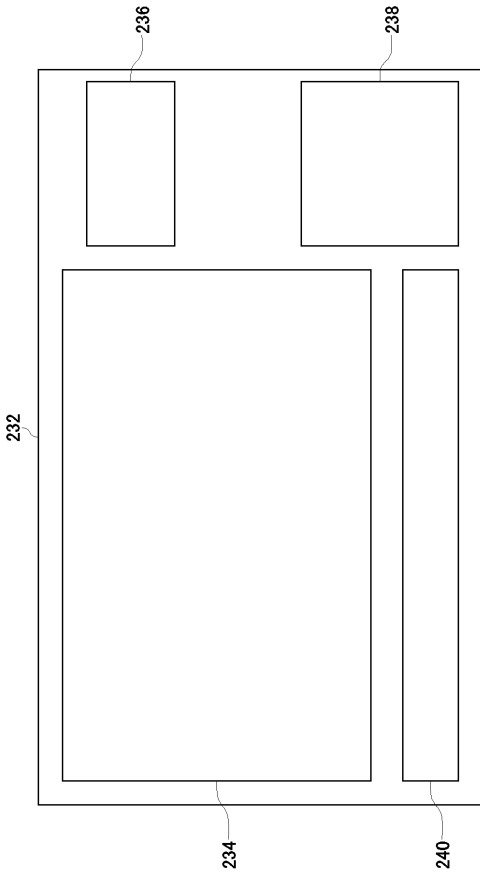

234

240

【 図 12 】

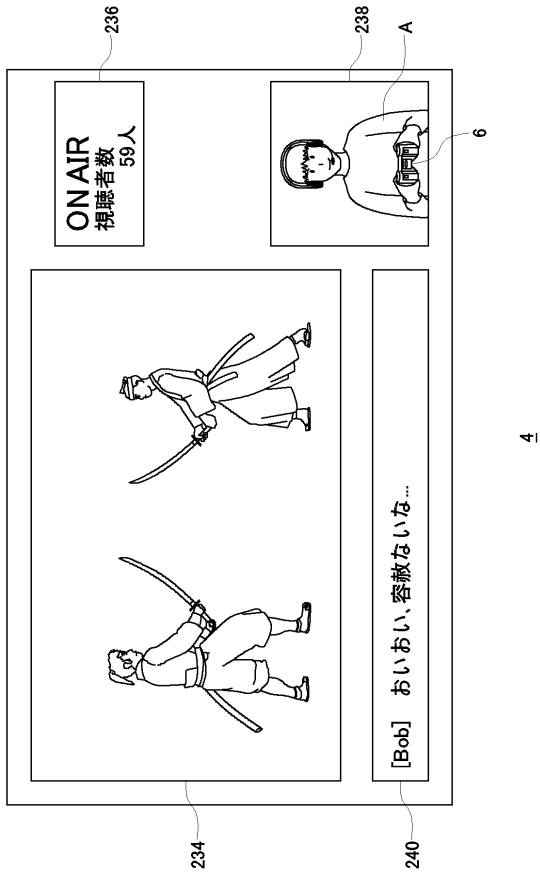


234


240

4

【図 1 3】

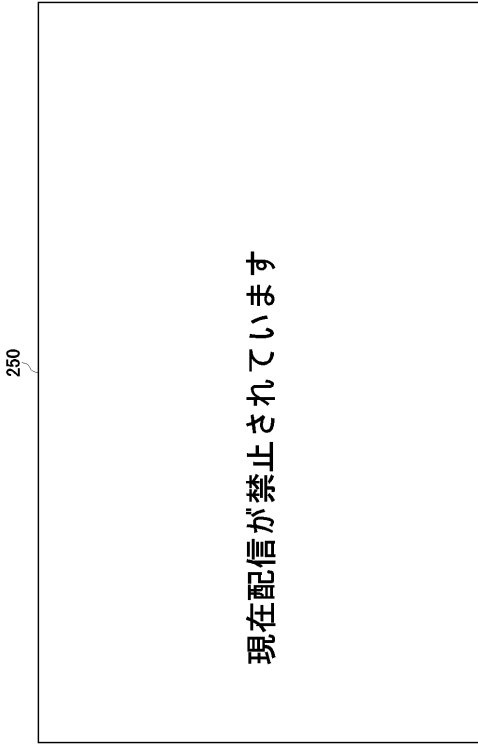


【図 1 4】

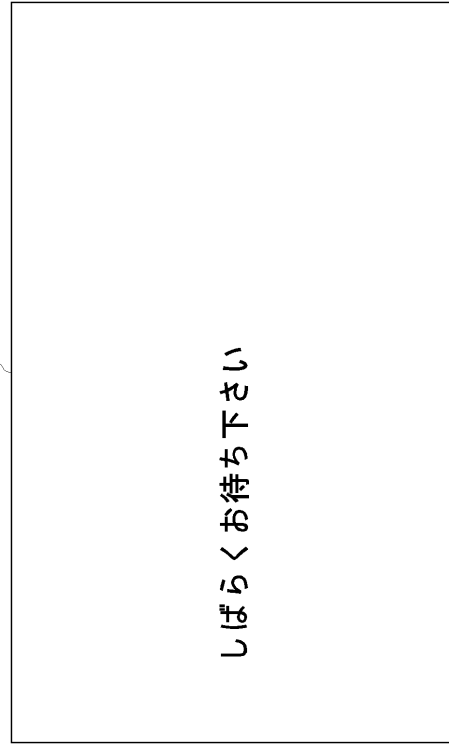


【図 1 5】




【図 1 6】

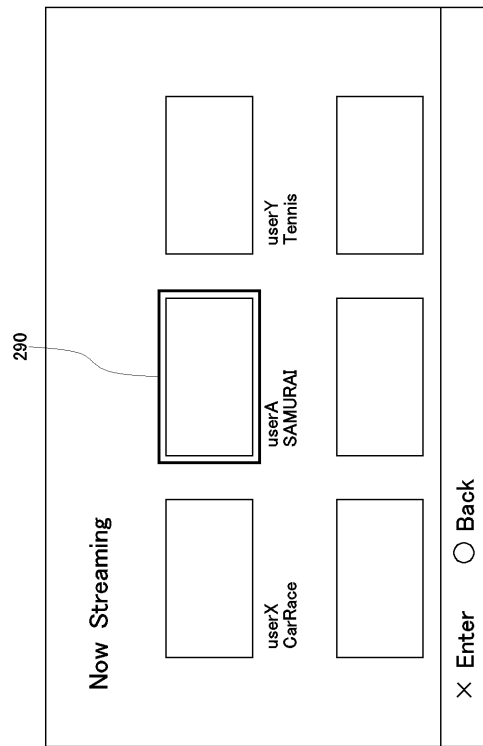


【 図 17 】

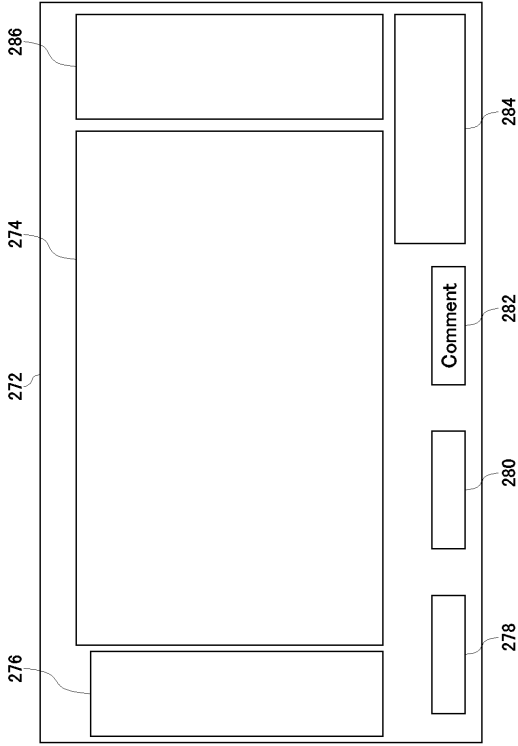


【 図 18 】

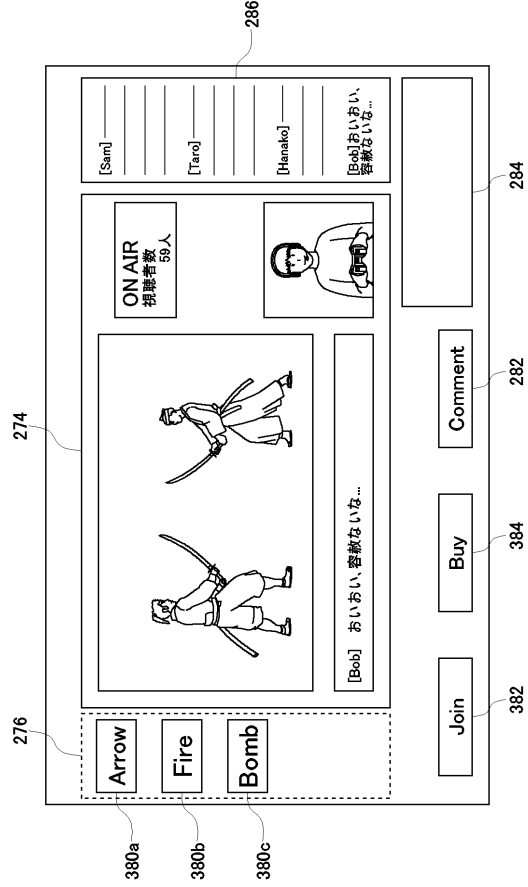


【 図 19 】

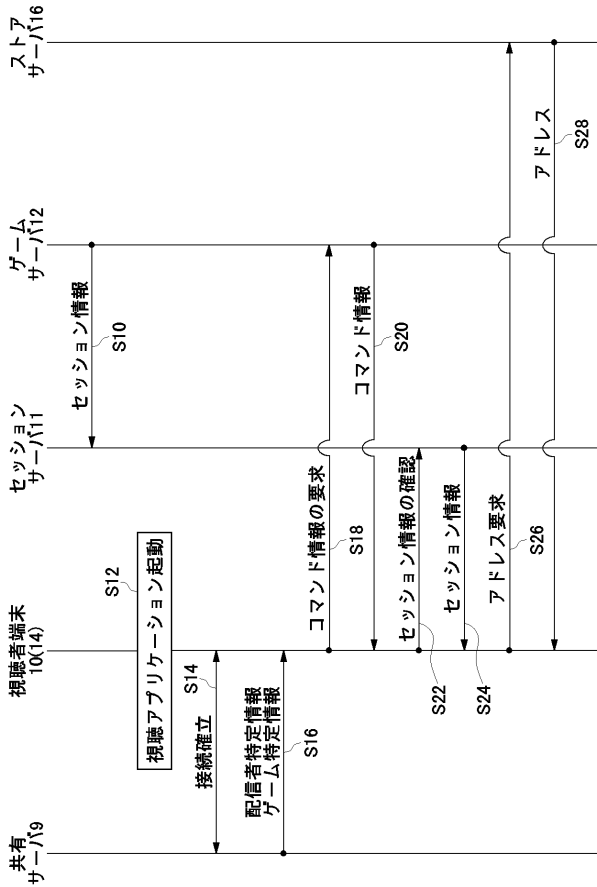


【 図 20 】

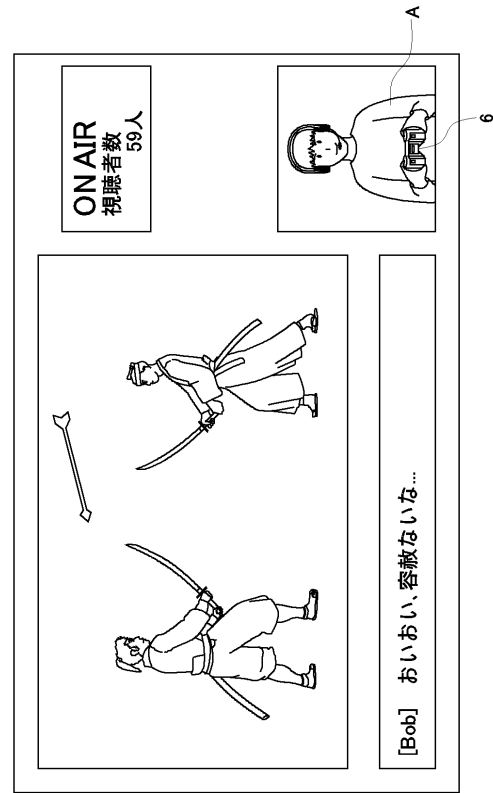

【 図 2 1 】

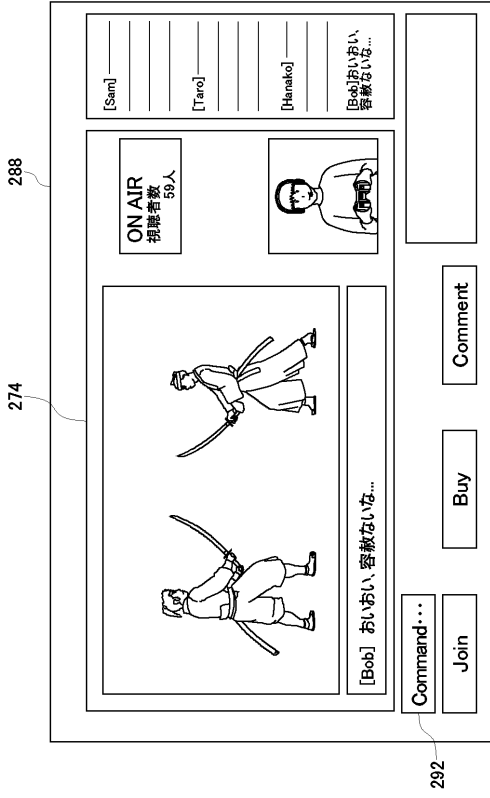

【 図 2 2 】

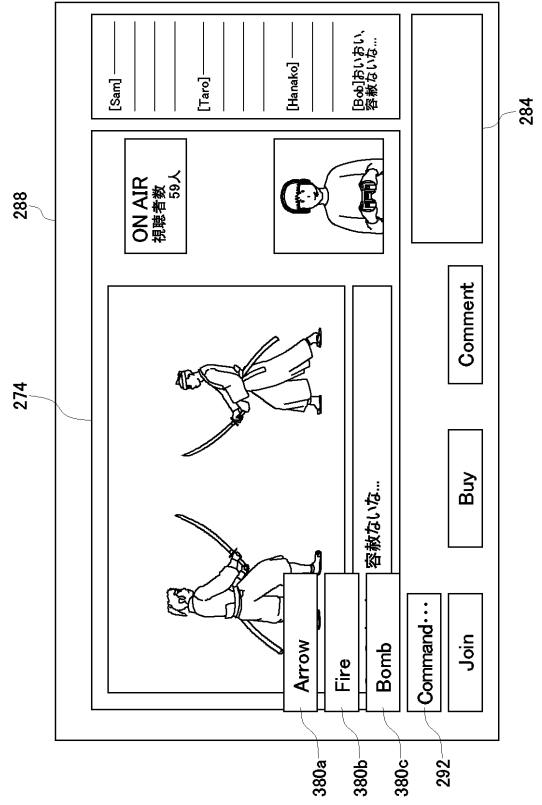

---

フロントページの続き

- (72)発明者 高市 朋記  
東京都港区港南1丁目7番1号 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内
- (72)発明者 塩見 仁彦  
東京都港区港南1丁目7番1号 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内
- (72)発明者 藤原 雅宏  
東京都港区港南1丁目7番1号 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内
- (72)発明者 小川 智弘  
東京都港区港南1丁目7番1号 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内
- (72)発明者 大野 恵里佳  
東京都港区港南1丁目7番1号 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内
- Fターム(参考) 5C164 FA22 SA51S UB01P UD21P UD61P