



⑫ **NEUE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

④⑤ Veröffentlichungstag der neuen Patentschrift :
16.02.94 Patentblatt 94/07

⑤① Int. Cl.⁵ : **A47K 3/162**

②① Anmeldenummer : **88113230.2**

②② Anmeldetag : **16.08.88**

⑤④ **Stützgestell für Brausewannen.**

③⑩ Priorität : **29.08.87 DE 3728933**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung :
08.03.89 Patentblatt 89/10

④⑤ Bekanntmachung des Hinweises auf die
Patenterteilung :
24.10.90 Patentblatt 90/43

④⑤ Bekanntmachung des Hinweises auf die
Entscheidung über den Einspruch :
16.02.94 Patentblatt 94/07

⑧④ Benannte Vertragsstaaten :
AT BE CH DE ES FR IT LI NL

⑤⑥ Entgegenhaltungen :
DE-A- 2 726 211
DE-A- 2 731 411
DE-A- 3 425 054
DE-U- 7 727 412
DE-U- 8 620 127

⑦③ Patentinhaber : **Pauli und Menden**
Metallwarenfabrik GmbH
Postfach 31 60
D-53614 Rheinbreitbach (DE)

⑦② Erfinder : **Pauli, Willi**
Vonsbach 43
D-5342 Rheinbreitbach (DE)
Erfinder : **Menden, Leo**
Im Sand 30
D-5342 Rheinbreitbach (DE)

⑦④ Vertreter : **Harwardt, Günther, Dipl.-Ing.**
Harwardt Neumann Patent- und
Rechtsanwälte, Postfach 14 55
D-53704 Siegburg (DE)

EP 0 305 797 B2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Stützgestell für eine Brausewanne, bestehend aus insbesondere vier eineneinander verbundenen Tragarmen und anderenends an den Tragarmen angebrachten höhenverstellbaren Füßen sowie einem weiteren im Zentralbereich, in dem die Tragarme miteinander verbunden sind, angeordneten höhenverstellbaren Stützfuß.

Bei einem bekannten Stützgestell dieser Art ist ferner im zentralen Bereich ein höhenverstellbarer Teller vorhanden, der eine Anpassung an die bombierte Form einer Wanne erlaubt (DE-A 27 31 411). Das Gestell ist ansonsten starr ausgebildet.

Es sind auch Stützgestelle für Brausewannen bekannt, die entweder über eine mittig angeordnete Lasche oder eine Steckverbindung starr miteinander verbundene Tragarme aufweisen (DE-U-77 27 412). Die Abstützung erfolgt über an den Enden der vier Tragarme angebrachte höhenverstellbare Stützfüße.

Da bei den zu stützenden Wannen immer mehr eine Tendenz zur Materialverringerung und zum Leichtbau durch dünnere Blechstärken besteht, biegen sich die Wannen unter Belastung durch und es entsteht bei Entlastung ein störender Rückfedereffekt.

Ferner werden Wannen eingesetzt, die bombiert sind, so daß nur im mittleren Bereich eine Unterstützung bei den bekannten Stützgestellen, die eigensteif sind, erfolgt und keine sichere Auflage gegeben ist oder es ist ein zusätzlicher verstellbarer Teller vorzusehen.

Neben höheren Materialkosten und Kosten bei der Herstellung erhöhen sich auch z.B. die Transportkosten für solche Stützgestelle.

Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Stützgestell zu schaffen, daß bei reduziertem Materialbedarf sowohl eine sichere Unterstützung einer Wanne in deren Zentralbereich als auch darüber hinaus eine Anpassung an eine bombierte Form der Wanne erlaubt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Tragarme über ein Knotenblech miteinander verbunden sind und das Knotenblech mindestens im Bereich der Befestigungsstellen der Tragarme jeweils um eine Horizontalachse biegeweich oder flexibel ausgebildet ist.

Von Vorteil bei dieser Ausbildung ist, daß durch die biegeweiche Ausbildung eine Anpassung an die bombierte Form einer Wanne möglich ist, d. h. durch eine Verbiegung wird annähernd eine flächige Auflage auf den Tragarmen erreicht. Ferner wird über den weiteren Stützfuß eine zusätzliche Unterstützung im mittleren Bereich erzielt. Die biegeweiche Ausbildung erlaubt eine Anpassung an die Wanne und unmittelbare Unterstützung auch im zentralen Bereich. Ein wesentlicher Vorteil besteht jedoch darin, daß durch

die biegeweiche Anpassung jeweils eine statisch bestimmte Dreipunktstützung und verbesserte Materialausnutzung erreicht wird.

Die Erfindung ist auch auf Traggestelle mit einer von der Anzahl von vier Tragarmen abweichenden Gestaltung, beispielsweise mit drei oder fünf Tragarmen anwendbar.

Durch das Knotenblech wird die Gestaltung vereinfacht. Die biegeweiche Anlenkung kann sowohl im Bereich der Befestigungsstellen als auch durch Gestaltung des Knotenblechs selbst vorgesehen sein. Dabei können das Knotenblech oder die Verbindung so gestaltet werden, daß entweder eine bleibende Verformbarkeit des Materials eintritt oder eine Flexibilität gegeben ist, die eine Anpassung innerhalb der Materialflexibilität erlaubt.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß der höhenverstellbare Fuß aus einer am Knotenblech befestigten Gewindespindel und einer darauf über ein Gewinde verstellbaren Hülse besteht. Es ist ferner vorgesehen, auf das freie Ende der Hülse eine Kappe aus schalldämmendem Material aufzustecken.

Schließlich ist es zusätzlich möglich, die Tragarme um eine Vertikalachse schwenkbar am Knotenblech zu befestigen. Hierdurch kann für den Transportzustand ein Einschwenken so erfolgen, daß die einzelnen Tragarme nebeneinander ausgerichtet sind. Es werden dadurch Verpackungs- und Transportkosten sowie der Raumbedarf zur Lagerung reduziert und eine Anpaßbarkeit an die Lage des Auslaufes der Wanne erreicht.

Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung schematisch dargestellt.

Es zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht auf das Stützgestell,

Fig. 2 das Knotenblech zur Verbindung der Tragarme als Einzelheit und

Fig. 3 eine Seitenansicht zu Fig. 1.

Das Stützgestell 1 besteht aus den vier miteinander mittig verbundenen Tragarmen 2, dem Knotenblech 3 und den an den freien Enden der Stützgestelle angebrachten Füßen 5. Die Tragarme 2 sind jeweils an einem gemeinsamen Knotenblech 3 befestigt. Die Befestigung erfolgt dabei z.B. mittels Nietbolzen 11, der jeweils einen Tragarm 2 mit dem Knotenblech 3 verbindet und eine Schwenkbewegung des Tragarms 2 um eine Vertikalachse y-y zuläßt. Im Bereich der Befestigungsstelle 4 der Tragarme 2 am Knotenblech 3 ist eine solche Ausbildung des Knotenbleches 3 vorgesehen, daß ein Verbiegen um eine Horizontalachse x-x möglich ist. Dies kann z.B. dadurch erfolgen, daß der Materialquerschnitt entsprechend reduziert ist, um ein Verbiegen oder eine flexible Veränderung der Lage der Tragarme 2 zum Knotenblech 3 zu erreichen. Das Knotenblech 3 ist also im Bereich der Befestigungsstellen 4 biegeweich

zur bleibenden oder flexiblen Verformung ausgebildet. Anstelle der Befestigung der Tragarme 2 über Nietbolzen 11 könnte auch eine feste Verbindung vorgesehen sein. Die Befestigung über Nietbolzen 11 ist insofern zweckmäßig, als die Tragarme 2 in eine Lage zueinander gebracht werden können, daß sie parallel zueinander ausgerichtet sind und hierdurch für den Transportzustand bzw. Lagerzustand nur ein geringes Volumen erfordern. In seinem zentralen Bereich kann das Knotenblech 3 steif ausgebildet sein. In diesen Bereich ist auch der weitere Fuß 6 angeordnet.

Er unterstützt also zusätzlich im mittleren Bereich. Hierzu ist eine Gewindespindel 7 am Knotenblech 3 befestigt. Auf der Gewindespindel 7 ist eine Hülse 8 höhenverstellbar angeordnet. Auf das untere Ende der Hülse 8 kann eine Kappe 9 aus einem schalldämmenden Material aufgesteckt sein, die darüber hinaus ein Verdrehen der Hülse 8 gegenüber der Kappe 9 zuläßt. Schließlich ist eine Mutter 10 auf der Gewindespindel 7 angeordnet, die ein Festsetzen der Hülse 8 gegenüber der Gewindespindel 7 erlaubt. Durch die biegegewiche Ausbildung der Befestigungsstellen 4 von Knotenblech 3 und Tragarmen 2 ist eine Anpassung des Stützgestelles 1 insbesondere im mittleren Bereich über ein Abbiegen der Tragarme 2 einander gegenüber in eine winklige Stellung als auch eine Anpassung über eine Verstellung des zentralen Fußes 6 an die jeweilig gewählte Brausewanne möglich. Die biegegewiche Ausgestaltung erlaubt ferner eine statisch bestimmte Dreipunktauflage bezogen auf alle vier an den anderen Enden angebrachten Stützfüße 5.

Bezugszeichenliste

1	Stützgestell
2	Tragarm
3	Knotenblech
4	Befestigungsstelle am Knotenblech
5	Fuß am Tragarmende
6	zentraler Fuß
7	Gewindespindel
8	Hülse
9	Kappe
10	Kontermutter
11	Nietbolzen
x-x	Horizontalachse
y-y	Vertikalachse

Patentansprüche

1. Stützgestell für eine Brausewanne, bestehend aus insbesondere vier einander verbundenen Tragarmen und anderenends an den Tragarmen angebrachten höhenverstellbaren Füßen sowie einem weiteren im Zentralbe-

reich, in dem die Tragarme miteinander verbunden sind, angeordneten höhenverstellbaren Stützfuß,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Tragarme (2) über ein Knotenblech (3) miteinander verbunden sind und das Knotenblech (3) mindestens im Bereich der Befestigungsstellen (4) der Tragarme (2) jeweils um eine Horizontalachse (x-x) biegegewich oder flexibel ausgebildet ist.

2. Stützgestell nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daß der höhenverstellbare Fuß (6) aus einer am Knotenblech (3) befestigten Gewindespindel (7) und einer darauf über ein Gewinde verstellbaren Hülse (8) besteht.

3. Stützgestell nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daß auf das freie Ende der Hülse (8) eine Kappe (9) aus schalldämmendem Material aufgesteckt ist.

4. Stützgestell nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daß die Tragarme (2) um eine Vertikalachse (y-y) schwenkbar am Knotenblech (3) befestigt sind.

Claims

1. A base for a bath, consisting of especially four carrying arms connected to one other at one end and of feet of adjustable height attached to the carrying arms at the other end, and of a further supporting foot of adjustable height arranged in the central region where the carrying arms are connected to one other,

characterised in

that the carrying arms (2) are connected to one another by means of a gusset plate (3) and that, at least in the region of the fixing points (4) of the carrying arms (2), the gusset plate (3) is designed to be resilient or flexible around a horizontal axis (x-x).

2. A base according to claim 1, characterised in

that the foot (6) of adjustable height consists of a threaded spindle (7) secured to the gusset plate (3) and of a sleeve (8) adjustable thereon by means of a thread.

3. A base according to claim 2, characterised in

that a cap (9) consisting of a sound damping material is plugged on to the free end of the sleeve

(8).

4. A base according to claim 1, characterised in that the carrying arms (2) are secured to the gusset plate (3) so as to be pivotable around a vertical axis (y-y). 5

Revendications 10

1. Support de baignoire qui consiste en particulier en quatre bras de support reliés entre eux à une extrémité et en des pieds réglables en hauteur disposés à l'autre extrémité des bras de support ainsi qu'en un autre pied d'appui réglable en hauteur disposé dans la zone centrale dans laquelle les bras de support sont reliés les uns aux autres, caractérisé en ce que les bras de support (2) sont reliés les uns aux autres par l'intermédiaire d'une plaque d'assemblage (3) et en ce qu'au moins dans la zone des points de fixation (4) des bras de support (2) la plaque d'assemblage (3) est à chaque fois souple ou flexible autour d'un axe horizontal (x-x). 15 20 25
2. Support selon la revendication 1, caractérisé en ce que le pied (6) réglable en hauteur consiste en une tige filetée (7) fixée sur la plaque d'assemblage (3) et en une douille (8) déplaçable sur celle-ci par l'intermédiaire d'un filetage. 30
3. Support selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'un capuchon (9) en matériau insonorisant est disposé sur l'extrémité libre de la douille (8). 35
4. Support selon la revendication 1, caractérisé en ce que les bras de support (2) sont fixés sur la plaque d'assemblage (3) de façon à pouvoir pivoter autour d'un axe vertical (y-y). 40

45

50

55

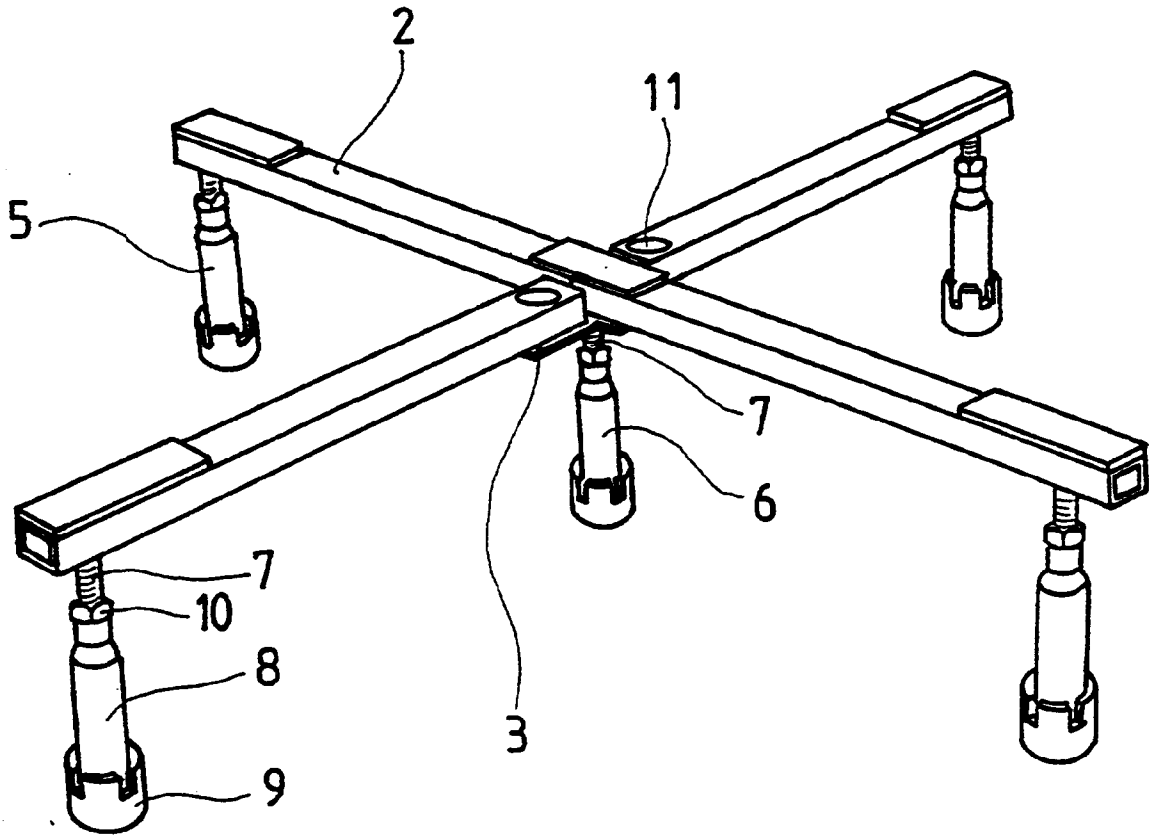


Fig. 1

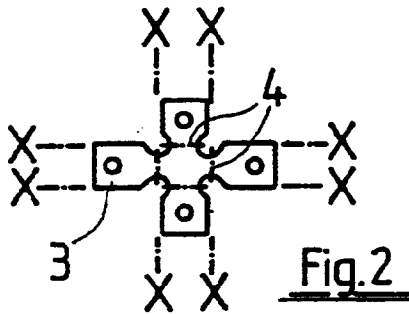


Fig. 2

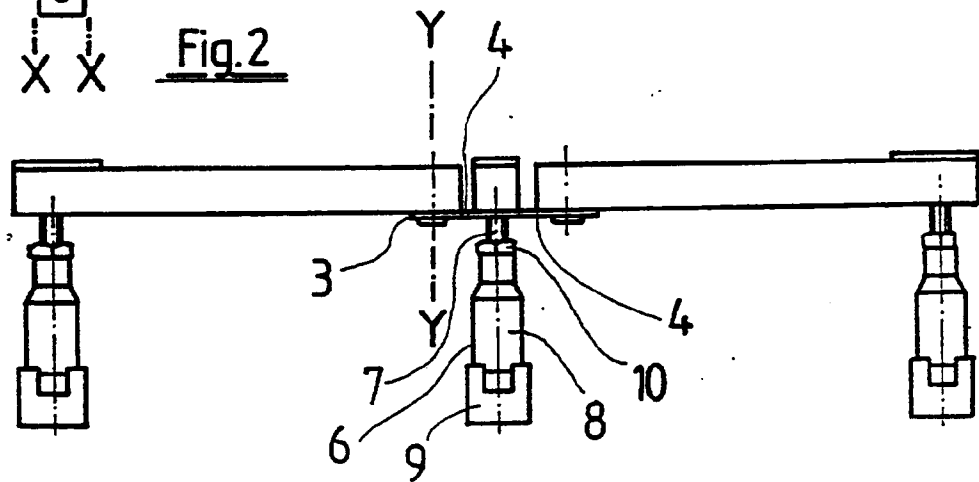


Fig. 3