



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205196662 U

(45) 授权公告日 2016. 05. 04

(21) 申请号 201521021815. 4

(22) 申请日 2015. 12. 10

(73) 专利权人 山东金秋农牧科技有限公司

地址 272500 山东省济宁市汶上县次丘镇河
里村西

(72) 发明人 贾正国 贾正民 贾建军

(74) 专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限
公司 11429

代理人 宋震

(51) Int. Cl.

A01K 31/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

鸡舍架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种鸡舍架,包括水泥支撑体,所述水泥支撑体为整体浇注结构,所述水泥支撑体包括支撑座、顶部水泥横支架、中部水泥横支架和底部水泥横支架,支撑座中部开设有三角形通孔,支撑座顶部设置有顶部水泥横支架,支撑座中部设置有中部水泥横支架,支撑座底部设置有底部水泥横支架。本实用新型的有益效果在于:1、将上层鸡笼放置在顶部水泥横支架上,中层鸡笼放置在中部水泥横支架,下层鸡笼放置在底部水泥横支架,提高空间利用率,节省空间,而且易于通风。2、水泥支撑体为整体浇注结构,整体性好,获得良好的结构强度。

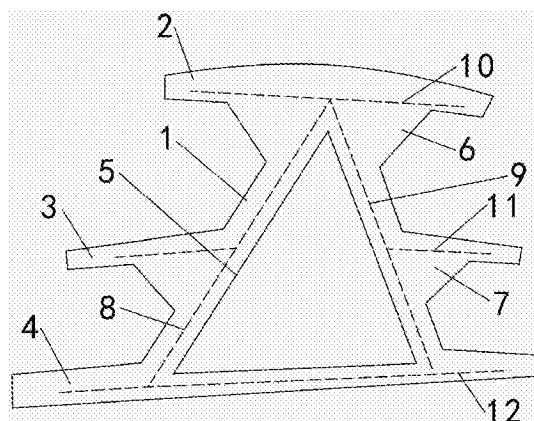

1. 一种鸡舍架, 包括水泥支撑体, 其特征在于: 所述水泥支撑体为整体浇注结构, 所述水泥支撑体包括支撑座(1)、顶部水泥横支架(2)、中部水泥横支架(3)和底部水泥横支架(4), 支撑座(1)中部开设有三角形通孔(5), 支撑座(1)顶部设置有顶部水泥横支架(2), 支撑座(1)中部设置有中部水泥横支架(3), 支撑座(1)底部设置有底部水泥横支架(4)。

2. 如权利要求1所述的一种鸡舍架, 其特征在于: 所述的支撑座(1)与顶部水泥横支架(2)之间设置有加强板A(6)。

3. 如权利要求2所述的一种鸡舍架, 其特征在于: 所述的支撑座(1)与中部水泥横支架(3)之间设置有加强板B(7)。

4. 如权利要求3所述的一种鸡舍架, 其特征在于: 所述的水泥支撑体中镶嵌有钢筋支架(8)。

鸡舍架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种养鸡设备,尤其涉及一种鸡舍架。

背景技术

[0002] 对于家禽的养殖,特别是鸡的大型养殖,需要用大面积的鸡舍来进行养殖。鸡舍内放置鸡舍架,鸡笼放置在鸡舍架上。目前现有的鸡舍架是简单的设备,包括支架顶和俩支架腿,一般成对使用,在俩支架顶放置鸡笼,但这样空间利用率低,且不具有良好的结构强度,使用寿命较短。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种鸡舍架,解决现有鸡舍架存在空间利用率低的不足。

[0004] 本实用新型为解决上述提出的问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种鸡舍架,包括水泥支撑体,所述水泥支撑体为整体浇注结构,所述水泥支撑体包括支撑座1、顶部水泥横支架2、中部水泥横支架3和底部水泥横支架4,支撑座1中部开设有三角形通孔5,支撑座1顶部设置有顶部水泥横支架2,支撑座1中部设置有中部水泥横支架3,支撑座1底部设置有底部水泥横支架4。

[0006] 所述的支撑座1与顶部水泥横支架2之间设置有加强板A6,增强结构强度,延长使用寿命。

[0007] 所述的支撑座1与中部水泥横支架3之间设置有加强板B7,增强结构强度,延长使用寿命。

[0008] 所述的水泥支撑体中镶嵌有钢筋支架8,增强结构强度,延长使用寿命。

[0009] 所述的钢筋支架8包括三角形本体9、上支撑杆10、中支撑杆11和下支撑杆12,三角形本体9上部连接有上支撑杆10,三角形本体9中部连接有中支撑杆11,三角形本体9底部连接有下支撑杆12。

[0010] 本实用新型的工作原理:使用时需要两个以上鸡舍架合作完成,上层鸡笼放置在顶部水泥横支架上,中层鸡笼放置在中部水泥横支架,下层鸡笼放置在底部水泥横支架,上层鸡笼、中层鸡笼、下层鸡笼彼此相互错开,易于通风;水泥支撑体为整体浇注结构,整体性好,获得良好的结构强度。

[0011] 本实用新型的有益效果在于:1、将上层鸡笼放置在顶部水泥横支架上,中层鸡笼放置在中部水泥横支架,下层鸡笼放置在底部水泥横支架,提高空间利用率,节省空间,而且易于通风。2、水泥支撑体为整体浇注结构,整体性好,获得良好的结构强度。3、支撑座与顶部水泥横支架之间设置有加强板A,支撑座与中部水泥横支架之间设置有加强板B,增强结构强度,延长使用寿命。4、水泥支撑体中镶嵌有钢筋支架,增强结构强度,延长使用寿命。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0013] 其中,1-支撑座,2-顶部水泥横支架,3-中部水泥横支架,4-底部水泥横支架,5-三角形通孔,6-加强板A,7-加强板B,8-钢筋支架,9-三角形本体,10-上支撑杆,11-中支撑杆,12-下支撑杆。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图进一步说明本实用新型的实施例。

[0015] 参照图1,本具体实施方式所述的一种鸡舍架,包括水泥支撑体,所述水泥支撑体为整体浇注结构,所述水泥支撑体包括支撑座1、顶部水泥横支架2、中部水泥横支架3和底部水泥横支架4,支撑座1中部开设有三角形通孔5,支撑座1顶部设置有顶部水泥横支架2,支撑座1中部设置有中部水泥横支架3,支撑座1底部设置有底部水泥横支架4。

[0016] 所述的支撑座1与顶部水泥横支架2之间设置有加强板A6,增强结构强度,延长使用寿命。

[0017] 所述的支撑座1与中部水泥横支架3之间设置有加强板B7,增强结构强度,延长使用寿命。

[0018] 所述的水泥支撑体中镶嵌有钢筋支架8,增强结构强度,延长使用寿命。

[0019] 所述的钢筋支架8包括三角形本体9、上支撑杆10、中支撑杆11和下支撑杆12,三角形本体9上部连接有上支撑杆10,三角形本体9中部连接有中支撑杆11,三角形本体9底部连接有下支撑杆12。

[0020] 本具体实施方式的工作原理:使用时需要两个以上鸡舍架合作完成,上层鸡笼放置在顶部水泥横支架上,中层鸡笼放置在中部水泥横支架,下层鸡笼放置在底部水泥横支架,上层鸡笼、中层鸡笼、下层鸡笼彼此相互错开,易于通风;水泥支撑体为整体浇注结构,整体性好,获得良好的结构强度。

[0021] 本具体实施方式的有益效果在于:1、将上层鸡笼放置在顶部水泥横支架上,中层鸡笼放置在中部水泥横支架,下层鸡笼放置在底部水泥横支架,提高空间利用率,节省空间,而且易于通风。2、水泥支撑体为整体浇注结构,整体性好,获得良好的结构强度。3、支撑座与顶部水泥横支架之间设置有加强板A,支撑座与中部水泥横支架之间设置有加强板B,增强结构强度,延长使用寿命。4、水泥支撑体中镶嵌有钢筋支架,增强结构强度,延长使用寿命。

[0022] 本实用新型的具体实施例不构成对本实用新型的限制,凡是采用本实用新型的相似结构及变化,均在本实用新型的保护范围内。

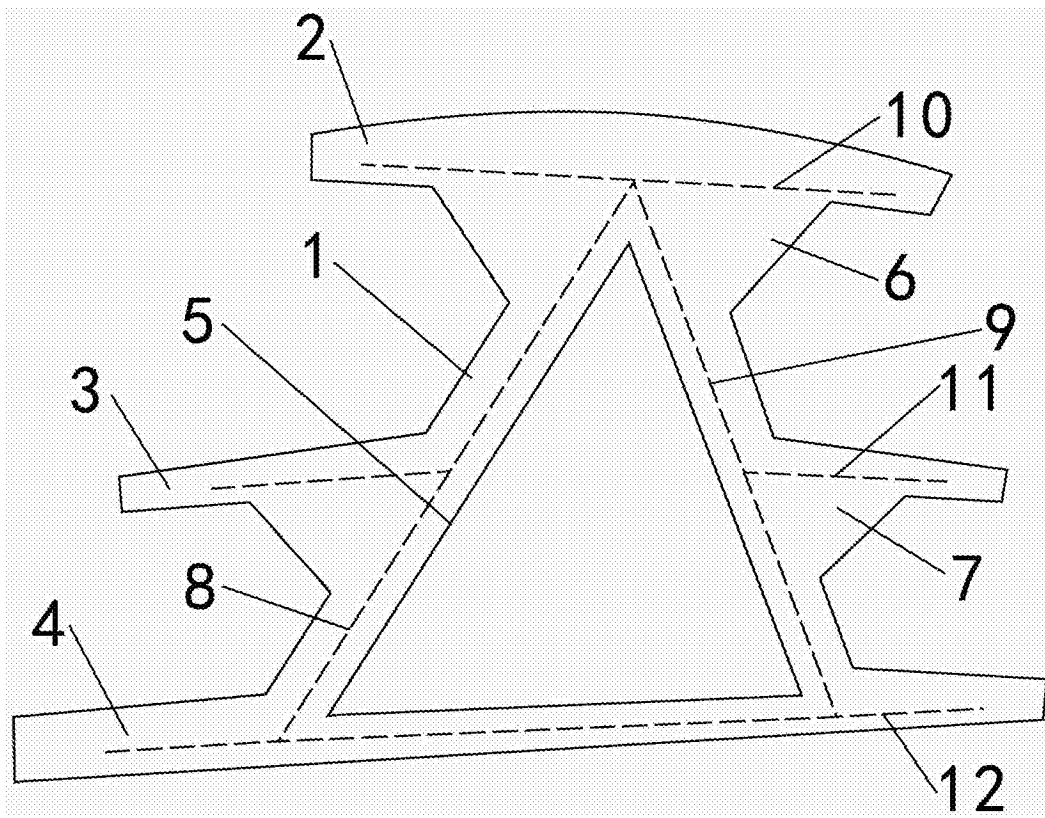


图1