

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8242**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **5849**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2004**

(54)

Opakowanie zbiorcze

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Lisner Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rochowiak Marcin, Poznań, (PL)

PL 8242

Nr Bp. 8242

Klasa 09-03

- 1 -

Opakowanie zbiorcze

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie zbiorcze, przeznaczone przede wszystkim do produktów spożywczych, konfekcjonowanych w szczelne opakowania detaliczne, które jest szczególnie przydatne w przypadkach tworzenia zestawów różnych odmian produktów pakowanych w jednakowe lub bardzo zbliżone kształtem opakowania jednostkowe.

Opakowanie według wzoru przemysłowego przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 jest jego widokiem z czoła, fig. 2 widokiem z góry, a fig. 3 jest widokiem opakowania z boku.

Opakowanie ma prostokątną podstawę, z której wychodzą prostopadłe do niej ścianki boczne. W widokach z boków krawędzie powierzchni ścianek odwzorowują prostokąty. W widoku z tyłu z górnej krawędzi ścianki wychodzi występ pierwszy, zwrócony wypukłością w górę, przy czym skrajne punkty podstawy występu pierwszego są równo oddalone od ścianek prostopadłych do jego powierzchni. W widoku z czoła z górnej krawędzi ścianki wychodzi występ drugi, zwrócony wypukłością w górę, przy czym skrajne punkty podstawy występu drugiego są równo oddalone od ścianek prostopadłych do jego powierzchni, poza tym w ściance, pod występem znajduje się otwór, którego krawędzie górna i dolna biegną po łukach o wypukłościach skierowanych na zewnątrz, przy czym linie połączeń krawędzi górnej i dolnej z krawędziami pionowymi otworu odwzorowują łuki mniejsze. W widoku z góry krawędzie ścian bocznych

- 2 -

są połączone dwoma wzajemnie równoległymi półkami.

Zastrzeżenie ochronne

Opakowanie zbiorcze o prostokątnej podstawie, z której wychodzą prostopadłe do niej ścianki boczne, ma charakterystyczne, istotne cechy postaciowe wzoru przemysłowego, według których w widokach z boków krawędzie powierzchni ścianek odwzorowują prostokąty, natomiast w widoku z tyłu z górnej krawędzi ścianki wychodzi występ pierwszy, zwrócony wypukłością w górę, przy czym skrajne punkty podstawy występu pierwszego są równo oddalone od ścianek prostopadłych do jego powierzchni, ponadto w widoku z czoła z górnej krawędzi ścianki wychodzi występ drugi, zwrócony wypukłością w górę, przy czym skrajne punkty podstawy występu drugiego są równo oddalone od ścianek prostopadłych do jego powierzchni, poza tym w ściance, pod występem znajduje się otwór, którego krawędzie górna i dolna biegną po łukach o wypukłościach skierowanych na zewnątrz, przy czym linie połączeń krawędzi górnej i dolnej z krawędziami pionowymi otworu odwzorowują łuki mniejsze, ponadto w widoku z góry krawędzie ścian bocznych są połączone dwoma wzajemnie równoległymi półkami, jak pokazano na rysunku fig. 1, 2 i 3.

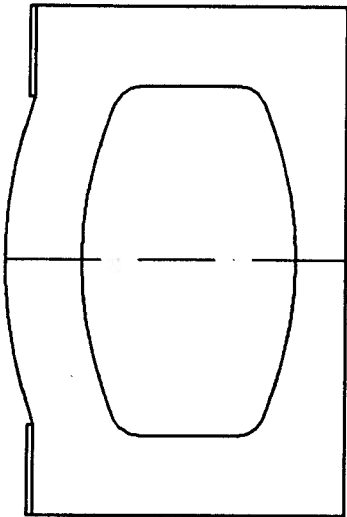


Fig. 1

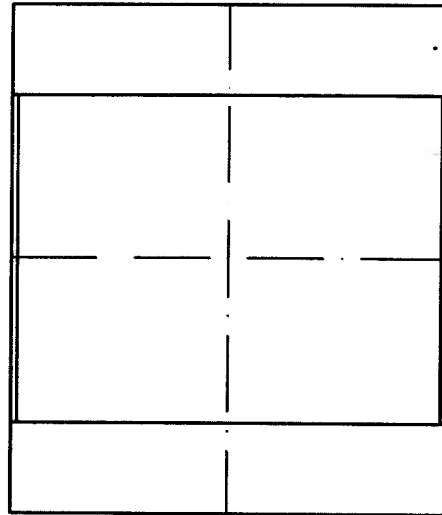


Fig. 2

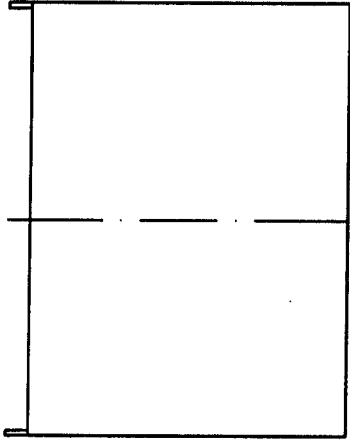


Fig. 3