

E 05 B 27

Ans.nr.: 6253/84

Indleveret: 21 dec 1984

Løbedag: 21 dec 1984

Alm. tilgængelig: 23 jun 1985

Prioritet: 22 dec 1983 SE 8307139

*GKN-STENMAN AB; Eskilstuna, SE.

Opfinder: Bengt O. *Sjunnesson; SE.

Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft Patentbureau

Cylinderlås

SAMMENDRAG

6253-84

En cylinderlås (1) har en normalstilling (kl. 12-stilling) og en servicestilling (kl. 10-stilling). Hvis cylinderkernen (3) ved hjælp af en standardnøgle efterlades i servicestillingen, kan den drejes ved hjælp af en servicenøgle (9). Servicenøglen spærres mod udtrækning i normalstillingen ved hjælp af en mellemstift (7') med større diameter end den tilsvarende overstift (4) i normalstillingen. Mellemstiften kan optages i en udvidet del (3b') i en tilsvarende stiftkanal (3a') i cylinderkernen, men ikke føres ind i cylinderhusets stiftkanal (2a) med mindre diameter, hvorfor servicenøglen (9) spærres. Efter anvendelse af servicenøglen (9) føres cylinderen tilbage til normalstillingen (kl. 12-stillingen) ved hjælp af standardnøglen, hvorefter låsen kun kan åbnes ved hjælp af denne. Den ene af stillingerne kan defineres ved hjælp af en i en passende stiftkanal optaget fjederpåvirket kugle, som smutter ind i en tilsvarende tom stiftkanal i kernen.

Fig.1

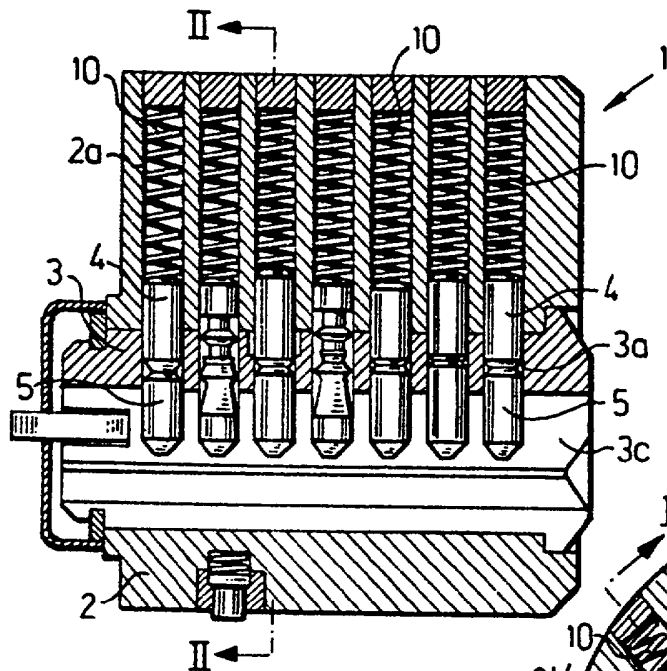


Fig.2

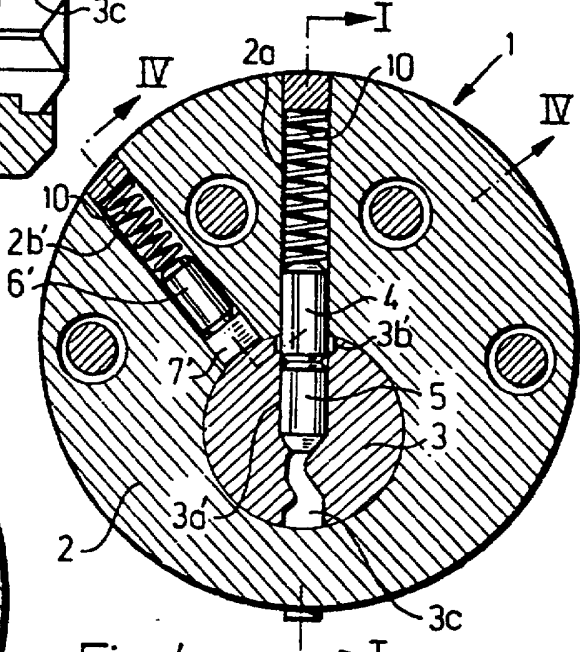


Fig.3

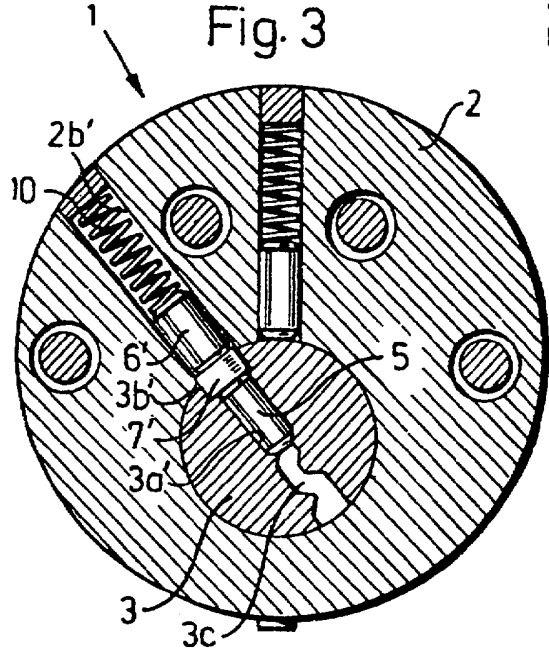


Fig.4

