



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203080195 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201220684487. 6

(22) 申请日 2012. 12. 13

(73) 专利权人 杭州萧山华树纺织有限公司

地址 311266 浙江省杭州市萧山区楼塔镇岩
下开发区岩下村

(72) 发明人 俞仕加 楼建荣

(74) 专利代理机构 杭州斯可睿专利事务有限
公司 33241

代理人 周豪靖

(51) Int. Cl.

D03D 15/00 (2006. 01)

D03D 13/00 (2006. 01)

A47H 23/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料

(57) 摘要

本实用新型涉及一种窗帘面料, 尤其涉及一种含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料。织布由经线和纬线交织而成, 所述的经线为 300DDTY 来回竹节丝, 所述的纬线由 160D 有光空边竹节涤丝、16S/1 纯涤纱、8S/1 纯涤纱和 10S/2 纯涤纱相缠绕而成。含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料结构简单, 亚光色泽, 透气性强, 自然环保, 立体层次感强。

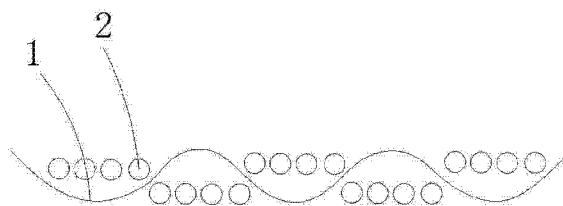

1. 一种含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料,织布由经线(1)和纬线(2)交织而成,其特征在于:所述的经线(1)为 300D DTY 来回竹节丝,所述的纬线(2)由 160D 有光空边竹节涤丝、16 S/1 纯涤纱、8S/1 纯涤纱和 10 S/2 纯涤纱相缠绕而成。

2. 根据权利要求 1 所述的含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料,其特征在于:所述的经线(1)的密度为 35.5 根/英寸,所述的纬线(2)的密度为 29 根/英寸。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料,其特征在于:由单股经丝(1)和四股纬丝(2)相交织而成。

含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种窗帘面料,尤其涉及一种含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料。

背景技术

[0002] 目前传统的窗帘面料,面料风格简单。

[0003] 中国专利 201120032070.7,公开一种窗帘面料,包括窗帘面料本体,所述窗帘面料本体上设计若干个 V 形或弧形裂口。此面料风格简单,无新颖亮点,装饰效果相对较差。

发明内容

[0004] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单,透气性好,外观呈半透明状,装饰效果突出的含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料。

[0005] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0006] 一种含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料,织布由经线和纬线交织而成,所述的经线为 300D DTY 来回竹节丝,所述的纬线由 160D 有光空边竹节涤丝、16 S/1 纯涤纱、8S/1 纯涤纱和 10 S/2 纯涤纱相缠绕而成。

[0007] 作为优选,所述的经线的密度为 35.5 根/英寸,所述的纬线的密度为 29 根/英寸。

[0008] 作为优选,由单股经丝和四股纬丝相交织而成。

[0009] 因此,本实用新型的含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料,结构简单,亚光色泽,透气性强,自然环保,立体层次感强。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0012] 实施例 1:如图 1 所示,一种含有光空边竹节涤丝的电子显纬窗帘面料,织布由经线 1 和纬线 2 交织而成,所述的经线 1 为 300D DTY 来回竹节丝,所述的纬线 2 由 160D 有光空边竹节涤丝、16 S/1 纯涤纱、8S/1 纯涤纱和 10 S/2 纯涤纱相缠绕而成。所述的经线 1 的密度为 35.5 根/英寸,所述的纬线 2 的密度为 29 根/英寸。由单股经丝 1 和四股纬丝 2 相交织而成。

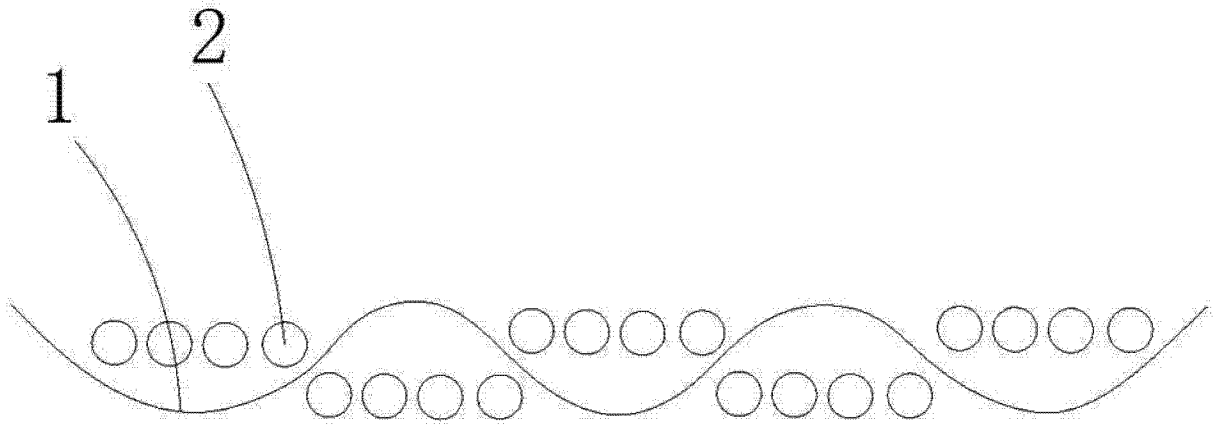


图 1