



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1554883**

A 1

(51)5 A 44 B 11/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ВВЕДЕНИЕ
ПАТЕНТНОЕ БЮРО
ЕМБРАСОТОВА

(21) 4257653/27-1f

(22) 05.06.87

(46) 07.04.90. Бюл. № 13

(75) Г.Г.Кушнир


(53) 621.852.052(088.8)

(56) Креп ременный "СР 215К",
"СР 215К-02". Паспорт. Производствен-
ное объединение "Рязсельмаш", Рязан-
ский комбайновый завод.

(54) СКРЕП РЕМЕННЫЙ КУШНИРА Г.Г.

(57) Изобретение относится к устрой-
ствам для закрепления концов ремней
и может быть использовано, например,
для крепления пчелиных ульев в пере-

движных пчеловодческих павильонах.
Цель изобретения - упрощение конструк-
ции и повышение надежности. Креп
состоит из рычага 1 с хвостовиком 2.
На противоположном конце рычага распо-
ложен крюк 4 в виде скобы и двух
концов плоских ремней 8 и 9, причем
ширина зева 7 крюка 4 несколько мень-
ше толщины двух концов ремней. В зев
7 крюка 4 помещают концы плоских рем-
ней 8 и 9, натягивают их, после чего
поворачивают рычаг 1 на 180° и переме-
щают хвостовик 2 под нижний конец
ремня 9. 3 ил.

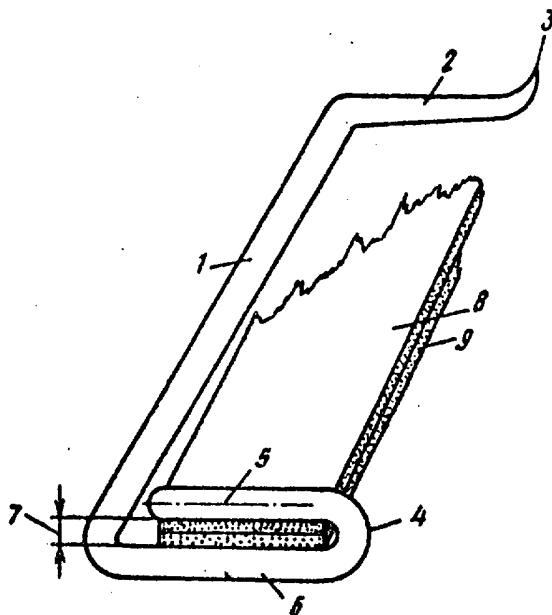

Фиг. 1

(19) **SU** (11) **1554883** **A 1**

Изобретение относится к устройствам для закрепления концов ремней и может быть использовано, например, для крепления пчелиных ульев в передвижных пчеловодных павильонах.

Цель изобретения - упрощение конструкции и повышение надежности.


На фиг. 1 изображен ременный скреп с размещенными в зеве его крюка плоскими ремнями, наложенными друг на друга, аксонометрия; на фиг. 2 - наложение плоских ремней друг на друга и ввод их в зев крюка, вид сбоку; на фиг. 3 - защемление плоских ремней, аксонометрия.


Скреп ременный содержит рычаг 1 с хвостовиком 2 и согнутым его концом 3 кверху, на противоположном конце которого расположен крюк 4 в виде скобы, образованной двумя стержнями, верхним 5 и нижним 6, образующими между собой зев 7, в который заложены методом накладки друг на друга два конца плоских ремней, верхний 8 и нижний 9, при этом крюк 4 выполнен так, что ширина его зева 7 несколько меньше толщины двух, наложенных друг на друга, концов плоских ремней 8 и 9. В зев 7 помещают концы плоских

ремней 8 и 9, натягивают их по стрелкам 10 и 11, после чего поворачивают рычаг 1 в направлении стрелки 12 вокруг оси стержня 5 на 180° , после чего хвостовик 2 перемещают в направлении стрелки 13 под конец ремня 9 до тех пор, пока загнутый вверх конец 3 не выйдет за пределы ремня (в этом случае загнутый вверх конец хвостовика препятствует самопроизвольному выходу хвостовика из-под плоскости ремня). Защемление концов 8 и 9 ремня при повороте рычага 1 обеспечивает надежную фиксацию и позволяет отказаться от пряжек на концах ремней, что упрощает конструкцию скрепа.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Скреп ременный, содержащий выполненные заодно крюк в виде скобы и рычаг его привода с хвостовиком и два конца ремня из деформируемого материала, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции и повышения надежности, упомянутые концы наложены друг на друга, расположены по разные стороны от крюка и размещены в зеве крюка с натягом.

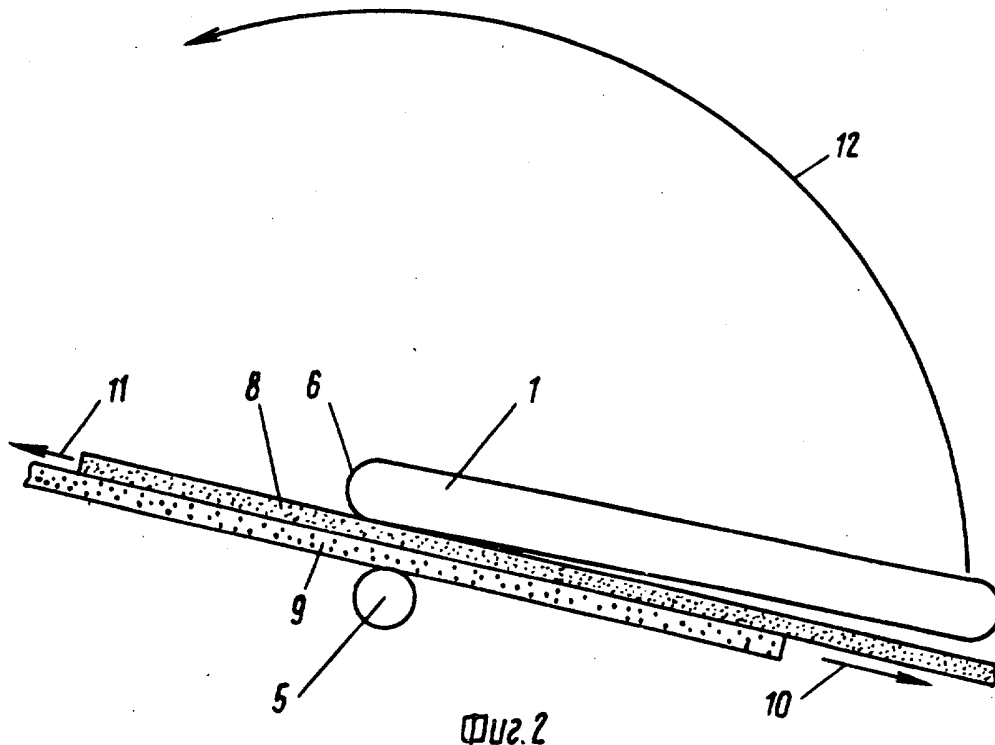

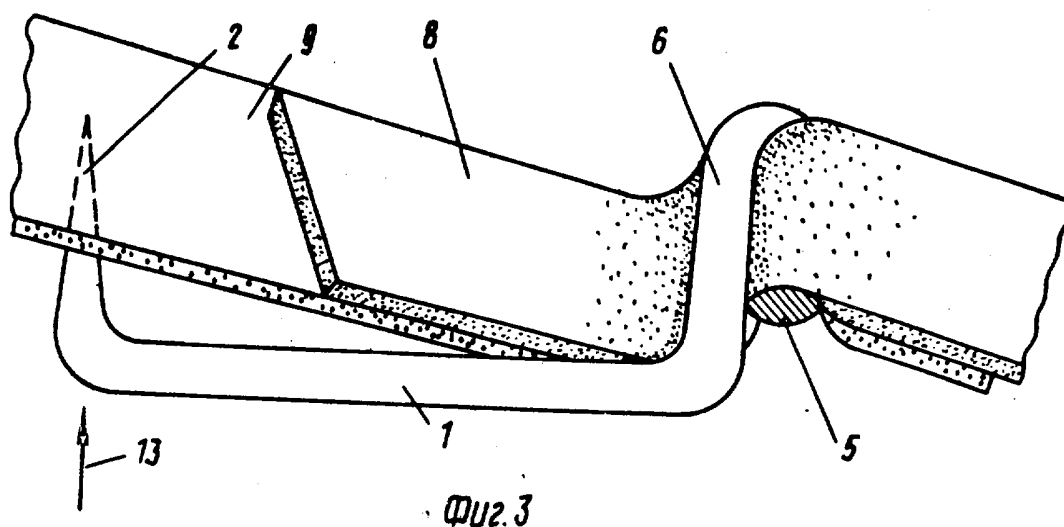

Редактор А.Шандор Составитель В.Ильина
 Техред М.Дидык Корректор Э.Лончакова

Заказ 514 Тираж 301 Подписное
 ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101