

1. 一种快递袋,其特征在于,包括:

两个方形板(1),所述两个方形板(1)中的右侧边(11)之间折痕连接、左侧边(12)之间折痕连接、且下侧边(13)之间折痕连接,其中,一个方形板(1)的上侧边(14)设置有插舌(2);

在所述两个方形板(1)中、右侧边(11)的内侧均设置有右侧折痕(151),左侧边(12)的内侧均设置有左侧折痕(152),左、右侧折痕均从下侧边(13)一直延伸到上侧边(14);

在所述两个方形板(1)中、下侧边(13)的内侧均设置有下列折痕(153),下侧折痕(153)从右侧折痕(151)一直延伸到左侧折痕(152);

第一斜折痕(154),第一斜折痕(154)从右侧折痕(151)与下侧折痕(153)的连接处一直延伸到右侧边(11)与下侧边(13)的连接处;

第二斜折痕(155),第二斜折痕(155)从左侧折痕(152)与下侧折痕(153)的连接处一直延伸到左侧边(12)与下侧边(13)的连接处。

2. 根据权利要求1所述的快递袋,其特征在于:

在插舌(2)上设置有若干折叠痕(21),折叠痕(21)在左右方向上贯穿所述插舌(2)。

3. 根据权利要求1所述的快递袋,其特征在于:

所述折叠痕(21)均平行于上侧边(14)。

4. 根据权利要求1所述的快递袋,其特征在于:

所述插舌(2)的内侧表面设置有压敏双面胶。

5. 根据权利要求1所述的快递袋,其特征在于:

在插舌(2)上设置有间断线(22),间断线(22)在左右方向上贯穿所述插舌(2)。

6. 根据权利要求1所述的快递袋,其特征在于:

右侧边(11)与右侧折痕(151)之间距离、左侧边(12)与左侧折痕(152)之间的距离、以及下侧边(13)与下侧折痕(153)之间的距离均相等。

快递袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装盒技术领域,尤其涉及一种快递袋。

背景技术

[0002] 快递袋是指快递行业运送文件、单据、资料或货物等内容物所包装用的袋子,其结构通常如图1所示,其通常包括:两个方形板1,两个方形板1中的右侧边11之间折痕连接、左侧边12之间折痕连接、且下侧边13之间折痕连接,一个方形板1的上侧边14设置有插舌2。可以理解的是,在两个上侧边处会形成有一个开口,在放入内容物时,可以将内容物沿着该开口放入该快递袋中即可,之后,使用插舌2密封该开口即可;在取出内容物时,只需撕开该插舌2即可。

[0003] 在日常使用中,内容的厚度有可能很厚,也有可能很薄,而图1中的快递袋是无法装入很厚的内容物的。

[0004] 因此,设计一种能够适用于较薄的内容物的快递袋,就成为一个亟待解决的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种快递袋。

[0006] 为了实现上述实用新型目的之一,本实用新型一实施方式提供了一种快递袋,包括:两个方形板,所述两个方形板中的右侧边之间折痕连接、左侧边之间折痕连接、且下侧边之间折痕连接,其中,一个方形板的上侧边设置有插舌;在所述两个方形板中、右侧边的内侧均设置有右侧折痕,左侧边的内侧均设置有左侧折痕,左、右侧折痕均从下侧边一直延伸到上侧边;在所述两个方形板中、下侧边的内侧均设置有下侧折痕,下侧折痕从右侧折痕一直延伸到左侧折痕;第一斜折痕,第一斜折痕从右侧折痕与下侧折痕的连接处一直延伸到右侧边与下侧边的连接处;第二斜折痕,第二斜折痕从左侧折痕与下侧折痕的连接处一直延伸到左侧边与下侧边的连接处。

[0007] 作为本实用新型一实施方式的进一步改进,在插舌上设置有若干折叠痕,折叠痕在左右方向上贯穿所述插舌。

[0008] 作为本实用新型一实施方式的进一步改进,所述折叠痕均平行于上侧边。

[0009] 作为本实用新型一实施方式的进一步改进,所述插舌的内侧表面设置有压敏双面胶。

[0010] 作为本实用新型一实施方式的进一步改进,在插舌上设置有间断线,间断线在左右方向上贯穿所述插舌。

[0011] 作为本实用新型一实施方式的进一步改进,右侧边与右侧折痕之间距离、左侧边与左侧折痕之间的距离、以及下侧边与下侧折痕之间的距离均相等。

[0012] 对于现有技术,本实用新型的技术效果在于:本实用新型实施例提供一种快递袋,包括:两个方形板,所述两个方形板中的右侧边之间折痕连接、左侧边之间折痕连接、且下侧边之间折痕连接,其中,一个方形板的上侧边设置有插舌;在所述两个方形板中、右侧边

的内侧均设置有右侧折痕,左侧边的内侧均设置有左侧折痕,左、右侧折痕均从下侧边一直延伸到上侧边。在所述两个方形板中、下侧边的内侧均设置有下侧折痕,下侧折痕从右侧折痕一直延伸到左侧折痕;第一斜折痕、第一斜折痕从右侧折痕与下侧折痕的连接处一直延伸到右侧边与下侧边的连接处;第二斜折痕、第二斜折痕从左侧折痕与下侧折痕的连接处一直延伸到左侧边与下侧边的连接处。综上所述,该快递袋既能够容纳的内容物的厚度是可以变化的。

附图说明

[0013] 图1是现有技术中的快递袋的结构示意图;

[0014] 图2和图3是本实用新型实施例中的快递袋的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 以下将结合附图所示的各实施方式对本实用新型进行详细描述。但这些实施方式并不限制本实用新型,本领域的普通技术人员根据这些实施方式所做出的结构、方法、或功能上的变换均包含在本实用新型的保护范围内。

[0016] 本文使用的例如“上”、“上方”、“下”、“下方”等表示空间相对位置的术语是出于便于说明的目的来描述如附图中所示的一个单元或特征相对于另一个单元或特征的关系。空间相对位置的术语可以旨在包括设备在使用或工作中除了图中所示方位以外的不同方位。例如,如果将图中的设备翻转,则被描述为位于其他单元或特征“下方”或“之下”的单元将位于其他单元或特征“上方”。因此,示例性术语“下方”可以囊括上方和下方这两种方位。设备可以以其他方式被定向(旋转90度或其他朝向),并相应地解释本文使用的与空间相关的描述语。

[0017] 本实用新型实施例提供了一种快递袋,如图2和图3所示,包括:

[0018] 两个方形板1,所述两个方形板1中的右侧边11之间折痕连接、左侧边12之间折痕连接、且下侧边13之间折痕连接,其中,一个方形板1的上侧边14设置有插舌2;这里,在两个上侧边处会形成有一个开口,在放入内容物时,可以将内容物沿着该开口放入该快递袋中即可,之后,使用插舌2密封该开口即可;在取出内容物时,只需撕开该插舌2即可。

[0019] 在所述两个方形板1中、右侧边11的内侧均设置有右侧折痕151,左侧边12的内侧均设置有左侧折痕152,左、右侧折痕均从下侧边13一直延伸到上侧边14;

[0020] 在所述两个方形板1中、下侧边13的内侧均设置有下侧折痕153,下侧折痕153从右侧折痕151一直延伸到左侧折痕152;

[0021] 第一斜折痕154,第一斜折痕154从右侧折痕151与下侧折痕153的连接处一直延伸到右侧边11与下侧边13的连接处;

[0022] 第二斜折痕155,第二斜折痕155从左侧折痕152与下侧折痕153的连接处一直延伸到左侧边12与下侧边13的连接处。

[0023] 这里,如图3所示,在使用时,对左侧边12施加向右的力,对右侧边施加向左的力,对下侧边13施加向上的力,可以理解的是,该快递袋构成一个箱体,且在两个上侧边处会形成有一个开口;放入的内容物的厚度越厚时,左,右侧边之间的距离会近。最极端的情况是,右侧折痕151与右侧边11之间的区域构成该箱体的右侧壁,左侧折痕152与左侧边12之间的

区域构成该盒体的左侧壁,下侧折痕153与下侧边13之间的区域构成该盒体的下侧壁。这里,可以理解的是,当放入的内容物的厚度越薄时,左,右侧边之间的距离会远,从而内容物较薄时,可以在该快递袋中可以放入较大的内容物。

[0024] 本实施例中,在插舌2上设置有若干折叠痕21,折叠痕21在左右方向上贯穿所述插舌2。这里,插舌2位于一个方形板1的上侧边14上,在使用时,需要将插舌2粘贴到另外一个方形板1上,由于内容的厚度是变化,因此,在使用时,在插舌2上设置有若干折叠痕21,从而便于用户的使用。

[0025] 本实施例中,所述折叠痕21均平行于上侧边14。

[0026] 本实施例中,所述插舌2的内侧表面设置有压敏双面胶。这里,插舌2位于一个方形板1的上侧边14上,在使用时,通过该压敏双面胶可以将插舌2粘贴到另外一个方形板1上。

[0027] 本实施例中,在插舌2上设置有间断线22,间断线22在左右方向上贯穿所述插舌2。当用户收到装有内容的该快递袋时,只需要撕开该间断线22即可打开该快递袋,非常便于用户的使用。

[0028] 本实施例中,右侧边11与右侧折痕151之间距离、左侧边12与左侧折痕152之间的距离、以及下侧边13与下侧折痕153之间的距离均相等。这里,当放入的内容物的厚度越厚时,左,右侧边之间的距离会近。最极端的情况是,右侧折痕151与右侧边11之间的区域构成该盒体的右侧壁,左侧折痕152与左侧边12之间的区域构成该盒体的左侧壁,下侧折痕153与下侧边13之间的区域构成该盒体的下侧壁。可以理解的是,如果左侧壁、右侧壁和下侧壁的宽度相等,则会形成一个方体,从而便于使用。

[0029] 这里,对于插舌2而言,其上侧边与第四侧边14的之间的距离 $>$ 右侧边11与右侧折痕151之间距离 $\times 2$ 。这里,当该快递袋变成一个方形的盒体时,该插舌2能够接触到另一方形板1。

[0030] 这里,图3展示该快递袋的使用时的状态图。

[0031] 可选的,该快递袋为纸质的。

[0032] 这里,在生产时,可以线制造出如图2所示的一个纸板,然后在该纸板上压制上右侧边11对应的折痕、左侧边12对应的折痕、下侧边13对应的折痕、以及上侧边14对应的折痕,再压制上右侧折痕151、左侧折痕152、下侧折痕153、第一斜折痕154和第二斜折痕155,在压制上折叠痕21和多个间断线22。然后沿着右侧边11、左侧边12、下侧边13和上侧边14对折该纸板,在插舌2上贴上压敏双面胶。如图2和图3所示,有一个方形板1是分成两个小纸板1A,当对折之后,这两个小纸板1A相互接触,于是可以使用胶水将两个小纸板1A粘起来,就得到一个快递袋了。

[0033] 应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施方式中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

[0034] 上文所列出的一系列详细说明仅仅是针对本实用新型的可行性实施方式的具体说明,它们并非用以限制本实用新型的保护范围,凡未脱离本实用新型技艺精神所作的等效实施方式或变更均应包含在本实用新型的保护范围之内。

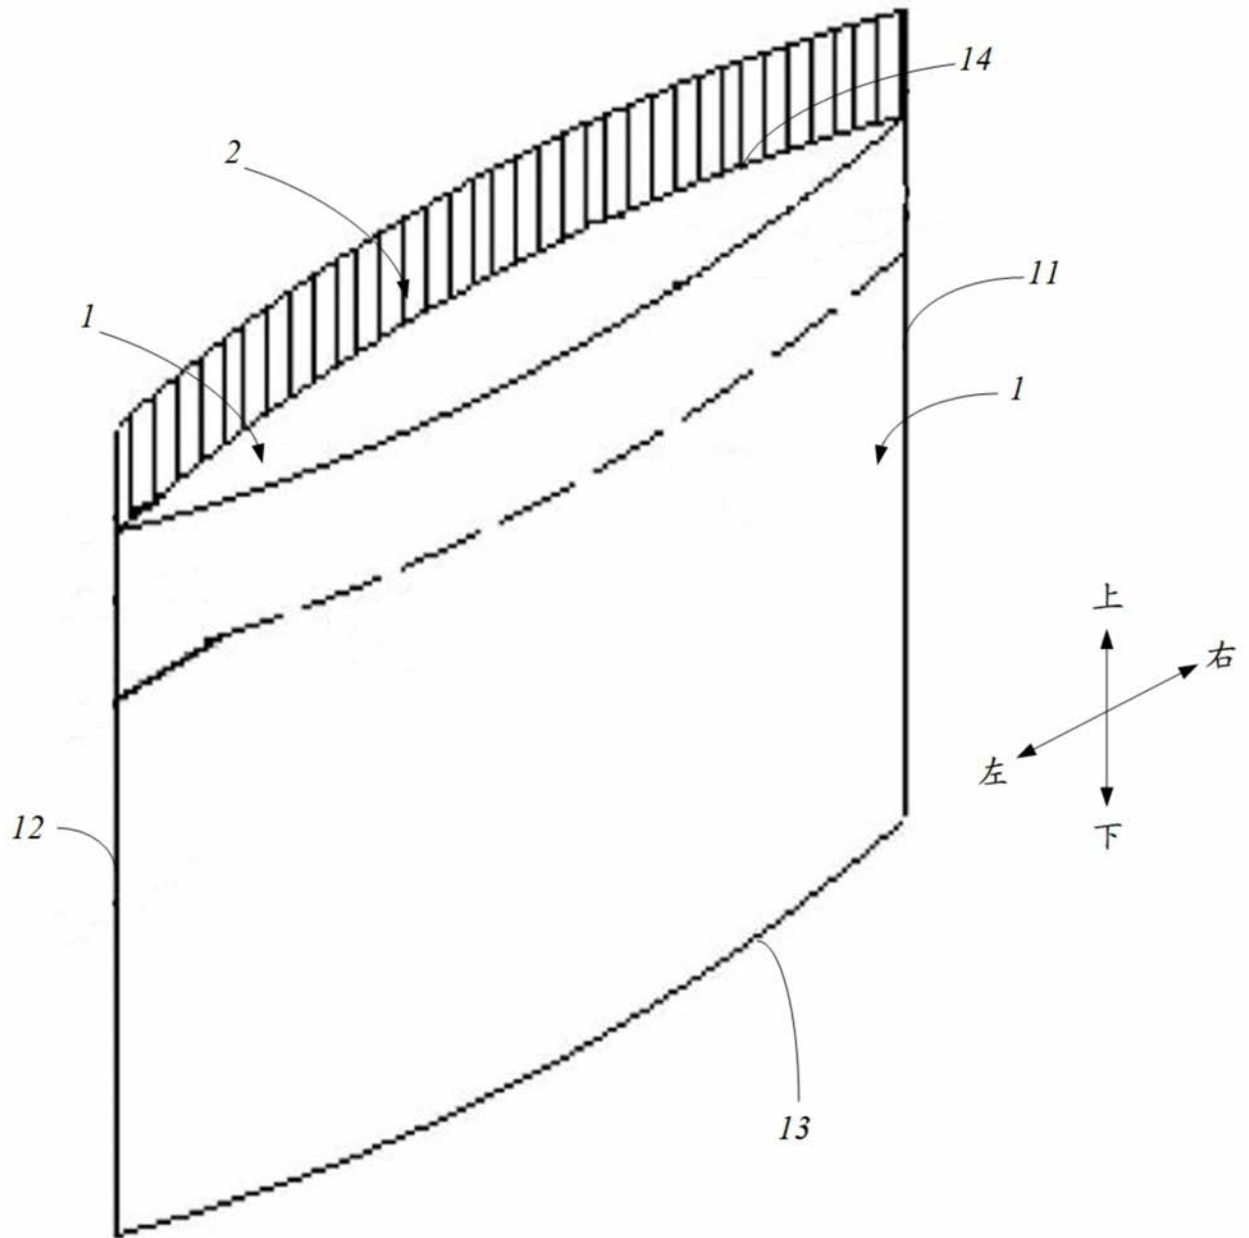


图1

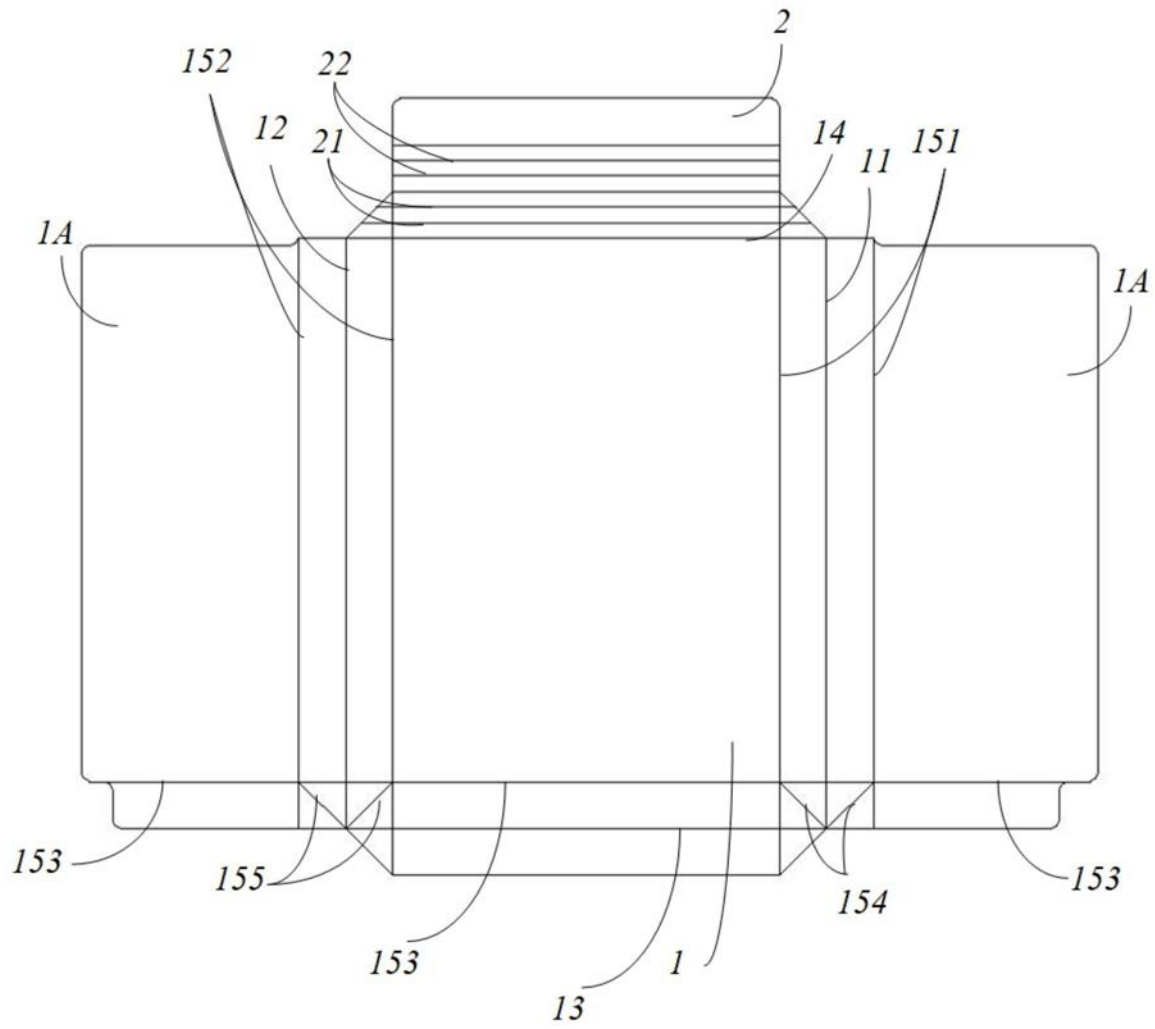


图2

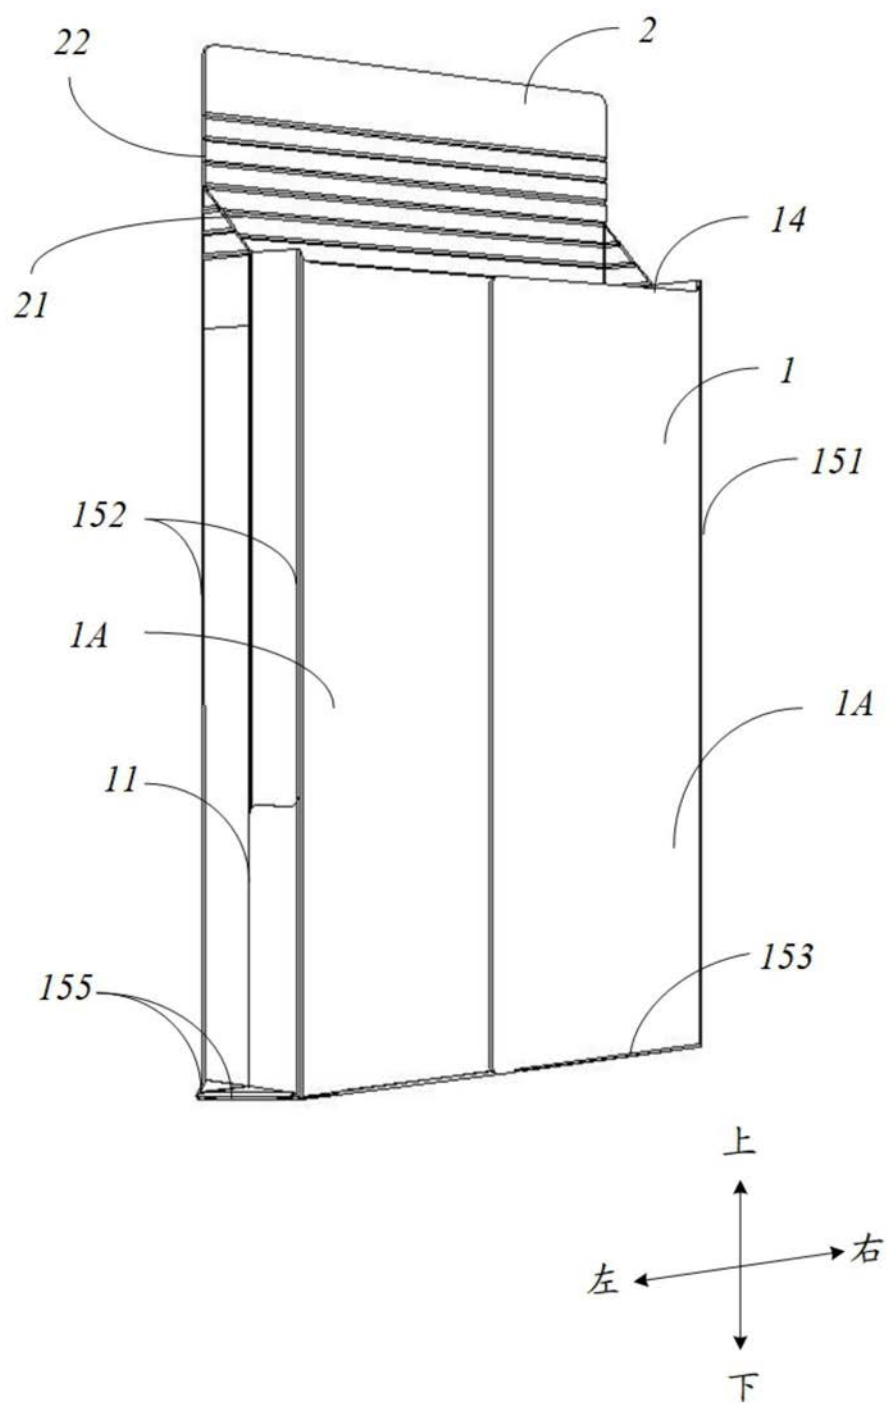


图3