

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4070**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(21) Numer zgłoszenia: **1527**

(22) Data zgłoszenia: **29.07.2002**

(54)

**Uchwyt meblowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.01.2004 WUP 01/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS  
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek S.J.,  
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);  
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

**PL 4070**

Rp 4070

08-06

### Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, a fig. 2 – ten sam uchwyt w przekroju osiowym.

Uchwyt meblowy stanowi tulejka w kształcie stożka ściętego, zaopatrzona w jednostronne dno kołowe ze ściętym obwodowo obrzeżem. Tulejka stożkowa na górnym obrzeżu ma obwodowe wyjęcie, a w dolnej części jej wewnętrzny otwór stożkowy ma uskok z otworem kołowym, którego ścianki wewnętrzne mają dwa podłużne kanałki usytuowane naprzeciw siebie. Z kolei wewnętrzna powierzchnia dna tulejki stożkowej posiada obwodowy kołnierz oraz tulejkę cylindryczną usytuowaną w jej osi, zaopatrzoną w dwa zewnętrzne żebra podłużne usytuowane naprzeciw siebie. Wysokość tulejki cylindrycznej jest zbliżona do wysokości tulejki stożkowej, a obwodowy kołnierz dna tulejki stożkowej umieszczony jest w obwodowym wyjęciu górnego obrzeża tej tulejki, zaś tulejka cylindryczna znajduje się w otworze cylindrycznym tulejki stożkowej, przy czym żebra tulejki cylindrycznej znajdują się w kanałkach otworu cylindrycznego tej tulejki.


### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy posiadający kształt stożka ściętego z otworem osiowym, pokazany na rysunku fig. 1 i 2, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go tulejka w kształcie stożka ściętego, zaopatrzona w jednostronne dno kołowe ze ściętym obwodowo obrzeżem, przy czym tulejka stożkowa na górnym obrzeżu ma obwodowe wyjęcie, a w dolnej części jej wewnętrzny otwór stożkowy ma uskok z otworem kołowym, którego ścianki wewnętrzne mają dwa podłużne kanałki usytuowane naprzeciw siebie, natomiast wewnętrzna powierzchnia dna tulejki stożkowej posiada obwodowy kołnierz oraz tulejkę cylindryczną usytuowaną w jej osi, zaopatrzoną w dwa zewnętrzne żebra podłużne usytuowane naprzeciw siebie,
- wysokość tulejki cylindrycznej jest zbliżona do wysokości tulejki stożkowej, a obwodowy kołnierz dna tulejki stożkowej umieszczony jest w obwodowym wyjęciu górnego obrzeża tej tulejki, zaś tulejka cylindryczna znajduje się w otworze cylindrycznym tulejki stożkowej, przy czym żebra tulejki cylindrycznej znajdują się w kanałkach otworu cylindrycznego tej tulejki.



*Fig. 1*

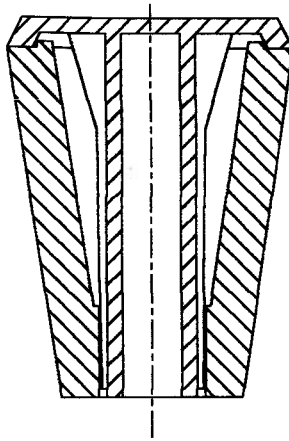

*Fig. 2*