

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7142**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **5641**

(22) Data zgłoszenia: **26.04.2004**

(54)

Nasadka grzebieniowa do elektrycznej suszarki do włosów

(30) Pierwszeństwo:

29.10.2003 (FR) 035268

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CALOR, Lyon, (FR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Renault Fabrice, Lyon, (FR)

PL 7142

Nr Rp. 7142.....

Klasa 28-03.....

Nasadka grzebieniowa do elektrycznej suszarki do włosów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nasadka grzebieniowa do elektrycznej suszarki do włosów.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, nasadka grzebieniowa do elektrycznej suszarki do włosów według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór nasadki grzebieniowej do elektrycznej suszarki do włosów uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia nasadkę w rzucie perspektywicznym, w widoku z przodu; fig. 2 - nasadkę w widoku z jednego boku; fig. 3- nasadkę, w widoku z drugiego boku; fig. 4 - nasadkę w widoku z przodu; fig. 5- nasadkę w widoku z tyłu; fig. 6- nasadkę w widoku z góry, fig.7- nasadkę w widoku z dołu.

Nasadka grzebieniowa do elektrycznej suszarki do włosów składa się z podstawki i kształtki grzebieniowej. Nasadka jest mocowana rozłącznie do suszarki.

Podstawa nasadki ma kształt czaszy. Od tyłu, na jej płaskiej ścianie, jest umieszczony pierścień, zaś od przodu, na jej wypukłej ścianie jest umieszczona kształtka grzebieniowa.

Pierścień ma mniejszą średnicą niż średnica czaszy. Na zewnętrznej ścianie pierścienia są umieszczone występy.

Kształtka grzebieniowa jest przesunięta mimośrodowo względem czaszy. Kształtka ma płaską górną ściankę połączoną wypukłymi bocznymi ściankami z wypukłą dolną ścianką, przy czym dolna ścianka jest krótsza niż górna ścianka. Tylne części kształtki częściowo obejmująca czaszę podstawy jest węższa niż przednia część kształtki.

Przedłużenie górnej ścianki kształtki stanowi grzebień. Zewnętrzna krawędź skrajnych zębów grzebienia jest przedłużeniem bocznej wypukłej ścianki kształtki. Pomiedzy zębami znajdują się wgłębione krawędzie. Długość zębów zmniejsza się w kierunku na zewnątrz. Zęby mają od przodu krawędź zaokrągloną, od spodu - podłużne wgłębienia, zaś na górnej ścianie każdego zęba są umieszczone podłużne otwory przelotowe.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego , którego przedmiotem jest nasadka grzebieniowa do elektrycznej suszarki do włosów jest to, że składa się ona z podstawki i kształtki grzebieniowej. Nasadka jest mocowana rozłącznie do suszarki. Podstawa nasadki ma kształt czaszy. Od tyłu, na jej płaskiej ścianie, jest umieszczony pierścień, zaś od przodu, na jej wypukłej ścianie jest umieszczona kształtka grzebieniowa. Pierścień ma mniejszą średnicą niż średnica czaszy. Na zewnętrznej ścianie pierścienia są umieszczone występy. Natomiast kształtka grzebieniowa jest przesunięta mimośrodowo względem czaszy. Kształtka ma płaską górną ściankę połączoną wypukłymi bocznymi ściankami z wypukłą dolną ścianką, przy czym dolna ścianka jest krótsza niż górna ścianka. Tylne części kształtki częściowo obejmująca czaszę podstawy jest węższa niż przednia część kształtki. Przedłużenie górnej ścianki kształtki stanowi grzebień. Zewnętrzna krawędź skrajnych zębów grzebienia jest przedłużeniem bocznej wypukłej ścianki kształtki. Pomiedzy zębami znajdują się wgłębione krawędzie. Długość zębów zmniejsza się w kierunku na zewnątrz. Zęby mają od przodu krawędź zaokrągloną , od spodu - podłużne wgłębienia, zaś na górnej ścianie każdego zęba są umieszczone podłużne otwory przelotowe , jak pokazano na rysunku, fig.1 - fig.7.

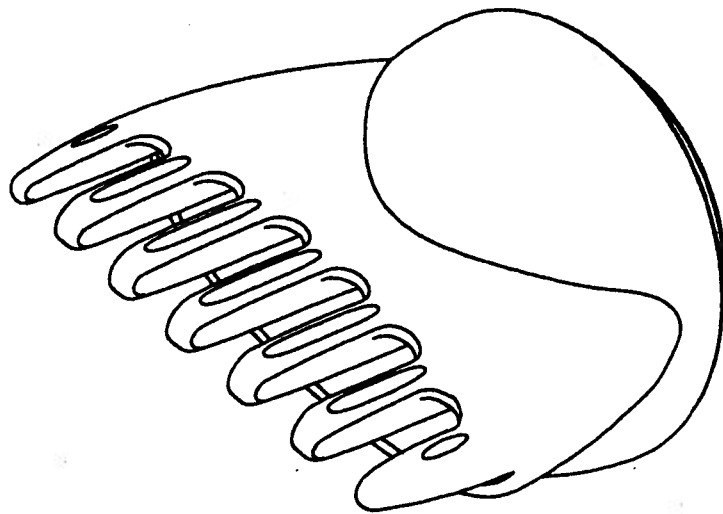


Fig. 1

X

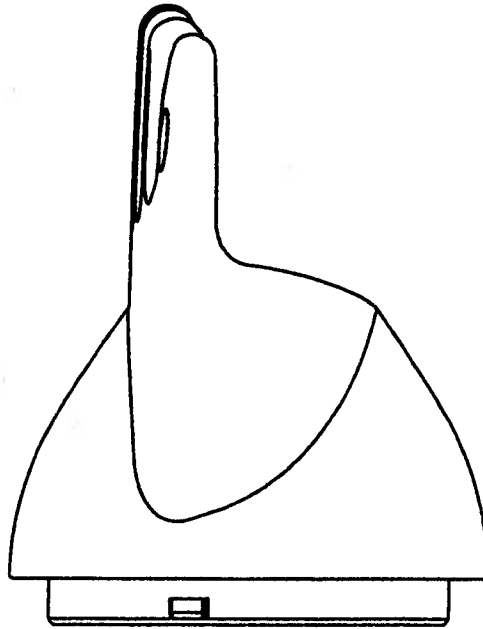


Fig. 2

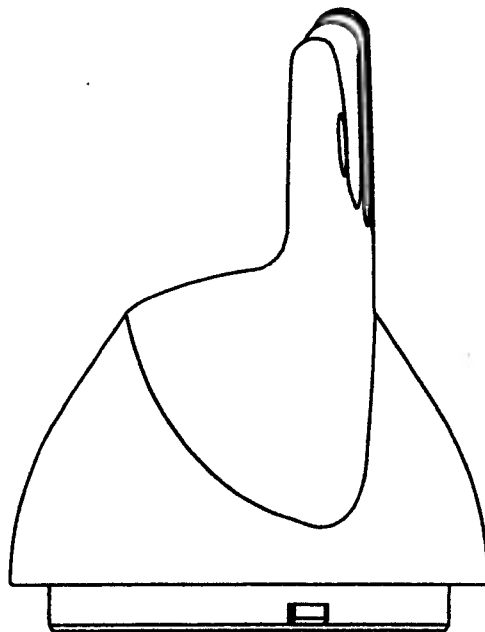


Fig. 3

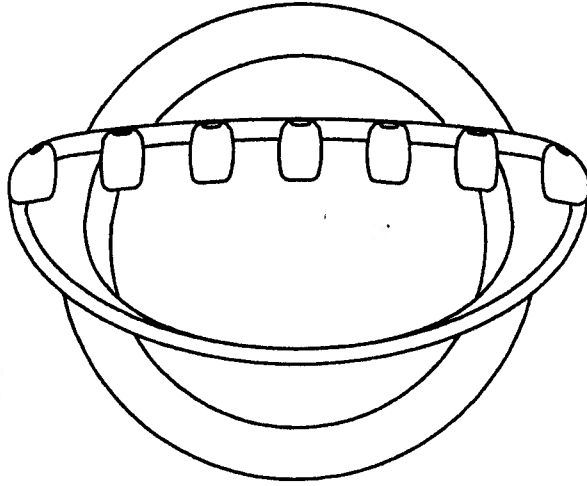


Fig. 4

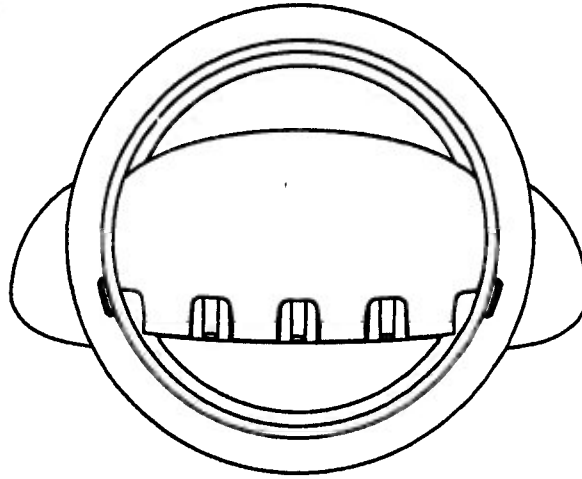


Fig. 5

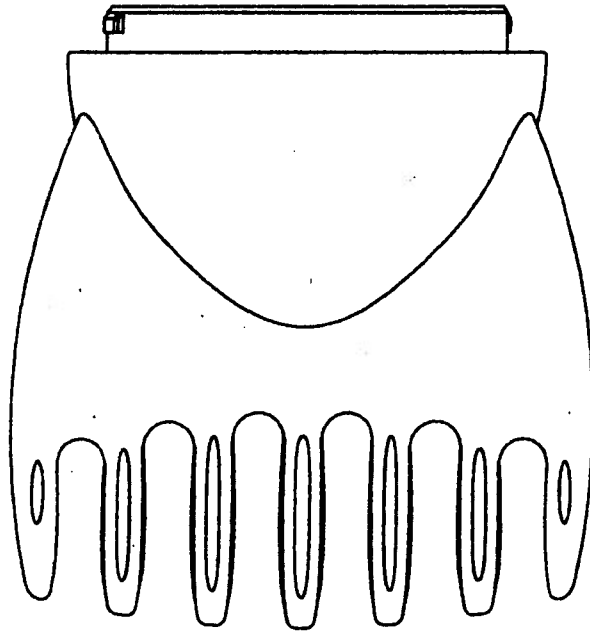


Fig. 6

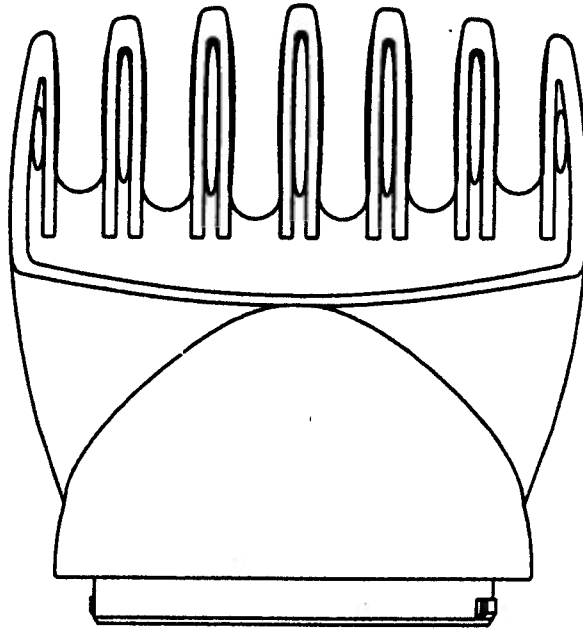


Fig. 7