



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UTBM

DOMANDA NUMERO	201989900084506
Data Deposito	13/10/1989
Data Pubblicazione	13/04/1991

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
E	04	F		

Titolo

PANNELLO DI MOSAICO.

1 Descrizione di brevetto per modello industriale di utilità
2 Titolo: Pannello di mosaico
3 Richiedente: SICIS INTERNATIONAL srl
4 con sede in:
5 Via Ravennate 4345 - 47023 CESENA FO
6 Inventore: Placuzzi Maurizio
7 Rappresentato/i dal mandatario D'Agostini Giovanni della
8 D'AGOSTINI ORGANIZZAZIONE - Via Giusti 17, 33100 UDINE
9 DEPOSITATA il **13 OTT. 1989** con N. **60 438 B/ 89**

10 DESCRIZIONE

11 Il presente modello concerne un pannello di mosaico.

12 Questa soluzione é convenientemente applicabile per l'uso di
13 rivestimenti mediante pannelli preassemblati costituiti da tasselli
14 di mosaico.

15 Nell'arte anteriore é noto il rivestimento di pareti e
16 pavimenti con tasselli di mosaico ai fini di ottenere opportuni
17 disegni.

18 E' anche noto che, per ridurre gli altissimi costi della posa in opera
19 diretta del mosaico a formazione del disegno voluto, si
20 predispongono in fabbrica pannelli di tasselli preventivamente
21 assemblati in mosaico, incollati su supporto rigido o meglio
22 incollati su supporto flessibile, preferibilmente rete che meglio
23 permette un opportuno abbrancamento di ulteriore incollaggio
24 sulla superficie desiderata.



1 L'ultima soluzione é quella maggiormente adottata per la
2 flessibilità, convenienza e praticità d'uso. La stessa però presenta
3 l'inconveniente del pericolo di distacco di tasselli, durante il
4 trasporto, immagazzinaggio, manipolazione e posa in opera dei
5 pannelli stessi, oltre che causarne un possibile ed indesiderato
6 deterioramento superficiale (ad esempio durante la
7 sovrapposizione).

8 Scopo del presente trovato è di ovviare ai detti
9 inconvenienti. Questo ed altri scopi vengono raggiunti con la
10 presente innovazione come dalle rivendicazioni, mediante un
11 pannello prefabbricato comportante una pluralità di tasselli
12 associati a mosaico incollati su supporto a rete flessibile,
13 caratterizzato dal fatto che sulla parte contrapposta
14 superficiale dalla detta rete di supporto dorsale, vengono incollati
15 sulla superficie dei tasselli che costituiscono il mosaico,
16 foglio di materiale plastico trasparente a formazione di un
17 sandwich.

18 Con questa soluzione si ottengono i seguenti vantaggi:

- 19 - irrigidimento del pannello;
- 20 - eliminazione del pericolo del distacco di qualche tassello di
- 21 mosaico;
- 22 - protezione della superficie del mosaico e rispettivi tasselli da
- 23 danneggiamento.

24 L'invenzione é meglio compresa con la unita descrizione e
25 disegni dati solo per esempio, in cui:



1 Figura 1 rappresenta una vista in sezione del pannello
2 Figura 2 rappresenta una vista dal di sotto (dorsale) del pannello,
3 ossia dal lato della rispettiva rete di supporto in cui sono incollati i
4 rispettivi tasselli.


5 Facendo riferimento alle figure si rileva che il pannello é
6 costituito da una pluralità di tasselli (1) formanti un mosaico,
7 incollati con la propria base su una rete in materiale plastico di
8 supporto (3) da un lato mentre dall'altro (superficie che forma il
9 disegno del mosaico), viene incollato un foglio di materiale
10 plastico trasparente.

11 Detto foglio in materiale plastico potendo essere staccato per
12 trazione dopo la rispettiva posa in opera.

13 Con ciò nella posa in opera si evita il pericolo anche di
14 imbrattamento del mosaico con materiali di incollaggio alla parete
15 o pavimento.

16 RIVENDICAZIONI

17 1 Pannello prefabbricato comportante una pluralità di tasselli
18 associati a mosaico (1) incollati su supporto a rete flessibile (3),
19 caratterizzato dal fatto che sulla parte contrapposta superficiale
20 alla detta rete di supporto dorsale (3), viene incollato sulla
21 superficie dei tasselli che costituiscono il mosaico (1), un
22 foglio di materiale plastico trasparente (2) a formazione di un
23 sandwich.



1 Figura 1 rappresenta una vista in sezione del pannello
2 Figura 2 rappresenta una vista dal di sotto (dorsale) del pannello,
3 ossia dal lato della rispettiva rete di supporto in cui sono incollati i
4 rispettivi tasselli.


5 Facendo riferimento alle figure si rileva che il pannello é
6 costituito da una pluralità di tasselli (1) formanti un mosaico,
7 incollati con la propria base su una rete in materiale plastico di
8 supporto (3) da un lato mentre dall'altro (superficie che forma il
9 disegno del mosaico), viene incollato un foglio di materiale
10 plastico trasparente.

11 Detto foglio in materiale plastico potendo essere staccato per
12 trazione dopo la rispettiva posa in opera.

13 Con ciò nella posa in opera si evita il pericolo anche di
14 imbrattamento del mosaico con materiali di incollaggio alla parete
15 o pavimento.

16 RIVENDICAZIONI

17 1 Pannello prefabbricato comportante una pluralità di tasselli
18 associati a mosaico (1) incollati su supporto a rete flessibile (3),
19 caratterizzato dal fatto che sulla parte contrapposta superficiale
20 alla detta rete di supporto dorsale (3), viene incollato sulla
21 superficie dei tasselli che costituiscono il mosaico (1), un
22 foglio di materiale plastico trasparente (2) a formazione di un
23 sandwich.



1 2 Pannello di mosaico secondo la rivendicazione 1, caratterizzato
2 dal fatto che il foglio plastico trasparente che lo ricopre (2) é
3 distaccabile per trazione.

4

p. il richiedente

5

Dr.G.D'Agostini



13 OTT. 1989

Dei

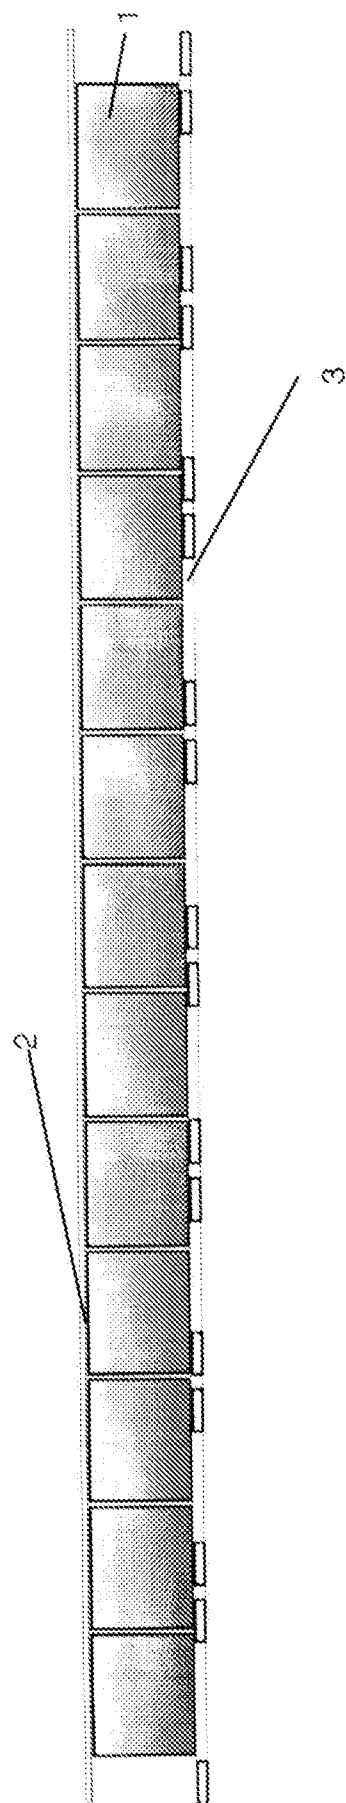


FIG. 1

60 43 8 B/ 89

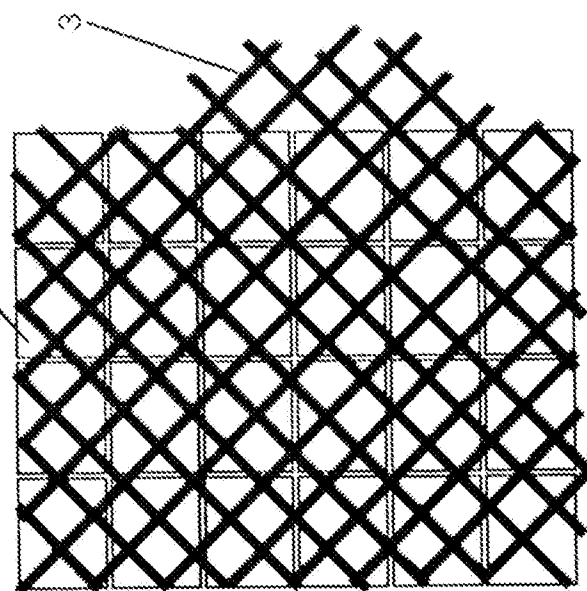


FIG. 2



13 OTT. 1989

p. SICIS S.r.l.
Dr. G. D'Agostini