

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4142**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **1584**

(22) Data zgłoszenia: **07.08.2002**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Oremus Adam, Izdebnik, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Oremus Adam, Izdebnik, (PL)

PL 4142

Nr Rp. 4142

Klasa 6-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło

Krzesło według wzoru przemysłowego przedstawione jest w dziewięciu odmianach na rysunku zbiorczym figurami od 1 do 9 oraz dodatkowo odmiana 1 uwidoczniła jest na fotografiach wykonanego egzemplarza krzesła, oznaczonych jako figury : 10, 11 i 12. Fotografie przedstawiające wiernie i plastycznie odmianę 1 krzesła są pomocne w lepszym, przestrzennym odbiorze wizualnym pozostałych odmian, a zwłaszcza wspólnych, istotnych jego cech.

Krzesło we wszystkich odmianach ma cztery nogi, siedzisko i oparcie, przy czym siedzisko jest tapicerowane i ma kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach i połączone z nim dwie przednie nogi są proste.

Odmiana 1

Odmiana krzesła zilustrowana jest fig. 1 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z tyłu i z boku w ujęciu aksonometrycznym oraz fotografiami, z których fig. 10 jest widokiem częściowo z tyłu i z boku w ujęciu aksonometrycznym, fig. 11 – widokiem z przodu, a fig. 12 – widokiem z tyłu.

Cechą istotną krzesła według wzoru przemysłowego jest nowe, oryginalne i łączne występowanie specjalnie ukształtowanych tylnych bóg i oparcia oraz łączących je konstrukcyjnie i pełniących funkcje estetyczne zworników.

Tylne nogi stanowią listwy wygięte w kształcie zbliżonym do zewnętrznego łuku, przy czym górne, obniżające się ku tyłowi ramiona usytuowane są pod bokami siedziska, pełniąc rolę jego bocznych podpór. Dolne, wyprowadzone w dół ramiona listew stanowią właściwe nogi.

Oparcie stanowi zespół kilku usytuowanych wzdłużnie w kierunku góra-dół listew, odstępów pomiędzy którymi powyżej siedziska stopniowo zwiększają się ku górze, powodując poszerzenie całego oparcia. Listwy oparcia połączone są u góry i u dołu zasadniczo poprzecznymi listwami, przy czym końce dolnej listwy połączone są z tylnymi nogami w niewielkiej odległości od ich końców. Oparcie jest nieco wygięte ergonomicznie w dwóch płaszczyznach.

Zewnętrzne boki skrajnych listew oparcia połączone są na poziomie siedziska ukośnymi zwornikami z wykształconymi łukowato tylnymi nogami.

Odmiana 2

Krzesło w tej odmianie przedstawione jest na fig. 2 rysunku zbiorczego, będącej widokiem częściowo z tyłu i z boku w ujęciu aksonometrycznym.

Cechą istotną krzesła według wzoru jest nowe, oryginalne i łączne występowanie specyficznie ukształtowanych tylnych nóg i oparcia oraz łączących je konstrukcyjnie i pełniących funkcje estetyczne, zworników.

Tylne nogi stanowią listwy wygięte w kształcie zbliżonym do zewnętrznego łuku, przy czym górne, obniżające się ku tyłowi ramiona usytuowane są pod bokami siedziska, stanowiąc jego boczne podpory. Dolne, wyprowadzone w dół ramiona listew stanowią właściwe nogi.

Oparcie stanowi zespół kilku usytuowanych wzdłużnie w kierunku góra-dół listew, odstępów pomiędzy którymi powyżej siedziska stopniowo zwiększają się ku górze, powodując poszerzenie całego oparcia. Listwy oparcia połączone są u góry i u dołu zasadniczo poprzecznymi listwami, przy czym końce dolnej listwy połączone są z tylnymi nogami znacznie powyżej ich końców.

Oparcie jest nieco wygięte ergonomicznie w dwóch płaszczyznach.

Zewnętrzne boki skrajnych listew oparcia połączone są w poziomie siedziska ukośnymi zwornikami z wykształconymi łukowato tylnymi nogami.

Odmiana 3

Odmiana krzesła przedstawiona jest fig. 3 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z tyłu i z boku w ujęciu aksonometrycznym.

Cechą istotną krzesła według wzoru przemysłowego jest nowe, oryginalne i łączne występowanie specjalnie ukształtowanych tylnych bóg i oparcia oraz łączących je konstrukcyjnie i pełniących funkcje estetyczne zworników.

Tylne nogi stanowią listwy wygięte w kształcie zbliżonym do zewnętrznego łuku, przy czym górne, obniżające się ku tyłowi ramiona usytuowane są pod bokami siedziska, są jego bocznymi podporami. Dolne, wyprowadzone w dół ramiona listew stanowią właściwe nogi.

Oparcie stanowi zespół kilku usytuowanych wzdłużnie w kierunku góra-dół listew, odstępów pomiędzy którymi powyżej siedziska stopniowo zwiększają się ku górze, powodując poszerzenie całego oparcia. Wszystkie listwy oparcia zakończone są u dołu na jednym poziomie i połączone zasadniczo poprzeczną listwą, która z kolei połączona jest z tylnymi nogami w niewielkiej odległości od ich końców. Natomiast u góry skrajne listwy oparcia są dłuższe i połączone z sobą zasadniczo poprzeczną listwą. Końce wewnętrznych, krótszych listew oparcia są połączone z sobą zasadniczo poprzeczną listwą, która z kolei połączona jest z listwami skrajnymi. Oparcie jest nieco wygięte ergonomicznie w dwóch płaszczyznach.

Zewnętrzne boki skrajnych listew oparcia połączone są na poziomie siedziska ukośnymi zwornikami z wykształconymi łukowato tylnymi nogami.

Odmiana 4

Krzesło tej odmiany przedstawione jest fig. 4 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z tyłu i z boku w ujęciu aksonometrycznym.

Cechą istotną krzesła według wzoru przemysłowego jest nowe, oryginalne i łączne występowanie specjalnie ukształtowanych tylnych bóg i oparcia oraz łączących je konstrukcyjnie i pełniących funkcje estetyczne zworników.

Tylne nogi stanowią listwy wygięte w kształcie zbliżonym do zewnętrznego łuku, przy czym górne, obniżające się ku tyłowi ramiona usytuowane są pod bokami siedziska, stanowiąc jego boczne podpory. Dolne, wyprowadzone w dół ramiona listew stanowią właściwe nogi.

Oparcie stanowi zespół kilku usytuowanych wzdłużnie w kierunku góra-dół listew, odstępów pomiędzy którymi powyżej siedziska stopniowo zwiększają się ku górze, powodując poszerzenie całego oparcia. Wszystkie listwy oparcia zakończone są u dołu na jednym poziomie i połączone zasadniczo poprzeczną listwą, która z kolei połączona jest z tylnymi nogami znacznie powyżej ich końców. Natomiast u góry skrajne listwy oparcia są dłuższe i połączone z sobą zasadniczo poprzeczną listwą. Końce wewnętrznych, krótszych listew oparcia są połączone z sobą zasadniczo poprzeczną listwą, która z kolei połączona jest z listwami skrajnymi. Oparcie jest nieco wygięte ergonomicznie w dwóch płaszczyznach.

Zewnętrzne boki skrajnych listew oparcia połączone są na poziomie siedziska ukośnymi zwornikami z wykształconymi łukowato tylnymi nogami.

Odmiana 5

Krzesło według tej odmiany zilustrowane jest fig. 5 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z tyłu i z boku w ujęciu aksonometrycznym.

Cechą istotną krzesła według wzoru przemysłowego jest nowe, oryginalne i łączne występowanie specjalnie ukształtowanych tylnych bóg i oparcia oraz łączących je konstrukcyjnie i pełniących funkcje estetyczne zworników.

Tylne nogi stanowią listwy wygięte w kształcie zbliżonym do zewnętrznego łuku, przy czym górne, obniżające się ku tyłowi ramiona usytuowane są pod bokami siedziska, stanowiąc jego boczne podpory. Dolne, wyprowadzone w dół ramiona listew stanowią właściwe nogi.

Oparcie stanowi zespół kilku usytuowanych wzdłużnie w kierunku góra-dół listew, odstępów pomiędzy którymi powyżej siedziska stopniowo zwiększają się ku górze, powodując poszerzenie całego oparcia. Listwy oparcia połączone są u góry i u dołu zasadniczo poprzecznymi listwami, przy czym dolna listwa jest na poziomie siedziska.

Zewnętrzne boki skrajnych listew oparcia połączone są na poziomie siedziska ukośnymi zwornikami z wykształconymi łukowato tylnymi nogami.

Odmiana 6

Odmiana krzesła przedstawiona jest fig. 6 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z tyłu i z boku w ujęciu aksonometrycznym.

Cechą istotną krzesła według wzoru przemysłowego jest nowe, oryginalne i łączne występowanie specjalnie ukształtowanych tylnych bóg i oparcia oraz łączących je konstrukcyjnie i pełniących funkcje estetyczne zworników.

Tylne nogi stanowią listwy wygięte w kształcie zbliżonym do zewnętrznego łuku, przy czym górne, obniżające się ku tyłowi ramiona usytuowane są pod bokami siedziska, stanowiąc jego boczne podpory. Dolne, wyprowadzone w dół ramiona listew stanowią właściwe nogi.

Oparcie stanowi zespół kilku usytuowanych wzdłużnie w kierunku góra-dół listew, odstępów pomiędzy którymi powyżej siedziska stopniowo zwiększają się ku górze, powodując poszerzenie całego oparcia. Listwy oparcia są u góry zakończone na różnej wysokości i są połączone z sobą listwą wygiętą łukowato ku górze. Listwy na dole kończą się na jednym poziomie i są połączone zasadniczo poprzeczną listwą, która połączona jest z tylnymi nogami w niewielkiej odległości od ich końców.

Zewnętrzne boki skrajnych listew oparcia połączone są na poziomie siedziska ukośnymi zwornikami z wykształconymi łukowato tylnymi nogami.

Odmiana 7

Krzesło według tej odmiany przedstawione jest fig. 7 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z tyłu i z boku w ujęciu aksonometrycznym.

Cechą istotną odmiany według wzoru jest nowe oryginalne i łączne występowanie specjalnie ukształtowanych tylnych nóg i oparcia.

Tylnymi nogami są listwy wygięte stosunkowo krótkim łukiem, przy czym górne, obniżające się ku tyłowi ramiona usytuowane są pod bokami siedziska, stanowiąc jego boczne podpory. Dolne, wyprowadzone w dół ramiona listew są właściwymi nogami.

Oparciem jest zespół kilku usytuowanych wzdłużnie w kierunku góra-dół listew, odstępów pomiędzy którymi powyżej siedziska stopniowo zwiększają się ku górze, powodując poszerzenie całego oparcia. Listwy oparcia połączone są u góry i u dołu zasadniczo poprzecznymi listwami, przy czym dolna listwa połączona jest z tylnymi nogami w niewielkiej odległości od ich końców. Skrajne listwy oparcia połączone są z wyprowadzonymi w dół ramionami wygiętych łukowato tylnych nóg. Oparcie jest nieco wygięte ergonomicznie w dwóch płaszczyznach.

Odmiana 8

Krzesło według tej odmiany przedstawione jest fig. 8 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z tyłu i z boku w ujęciu aksonometrycznym.

Cechą istotną krzesła według wzoru przemysłowego jest nowe, oryginalne i łączne występowanie specjalnie ukształtowanych tylnych nóg i oparcia oraz łączących je konstrukcyjnie i pełniących funkcje estetyczne zworników.

Tylne nogi utworzone są przez listwy wygięte w kształcie zbliżonym do zewnętrznego łuku, przy czym górne, obniżające się ku tyłowi ramiona usytuowane są pod bokami siedziska, pełniąc rolę jego bocznych podpór. Dolne, wyprowadzone w dół ramiona listew stanowią właściwe nogi.

Oparcie stanowi zespół kilku usytuowanych wzdłużnie w kierunku góra-dół listew, odstępów pomiędzy którymi powyżej siedziska stopniowo zwiększają się ku górze, powodując poszerzenie całego oparcia. Listwy oparcia połączone są u góry i u dołu zasadniczo poprzecznymi listwami, przy czym końce dolnej listwy połączone są z tylnymi nogami w niewielkiej odległości od ich końców. Nogi przednie i wyprowadzone w dół ramiona wygiętych łukowato tylnych nóg połączone są zasadniczo poziomą listwą.

Zewnętrzne boki skrajnych listew oparcia połączone są na poziomie siedziska ukośnymi zwornikami z wykształconymi łukowato tylnymi nogami.

Odmiana 9

Krzesło stanowiące tę odmianę przedstawione jest fig. 9 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z tyłu i z boku w ujęciu aksonometrycznym.

Cechą istotną krzesła według wzoru przemysłowego jest nowe, oryginalne i łączne występowanie specjalnie ukształtowanych tylnych bóg i oparcia oraz łączących je konstrukcyjnie i pełniących funkcje estetyczne zworników.

Tylne nogi stanowią listwy wygięte w kształcie zbliżonym do zewnętrznego łuku, przy czym górne, obniżające się ku tyłowi ramiona usytuowane są pod bokami siedziska, stanowiąc jego boczne podpory. Dolne, wyprowadzone w dół ramiona listew są właściwymi nogami.

Oparcie stanowią dwie skrajne listwy, rozchylone powyżej siedziska nieco na boki, oraz wewnętrzny element płytowy. Oparcie u góry i u dołu zakończone jest zasadniczo poprzecznymi listwami, przy czym końce dolnej listwy połączone są z tylnymi nogami w niewielkiej odległości od ich końców. Oparcie jest nieco wygięte ergonomicznie w dwóch płaszczyznach.

Zewnętrzne boki skrajnych listew oparcia połączone są na poziomie siedziska ukośnymi zwornikami z wykształconymi łukowato tylnymi nogami.

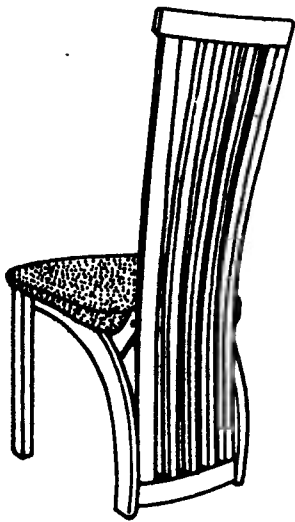


FIG.1

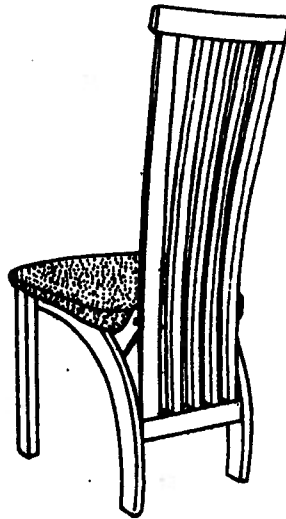


FIG.2

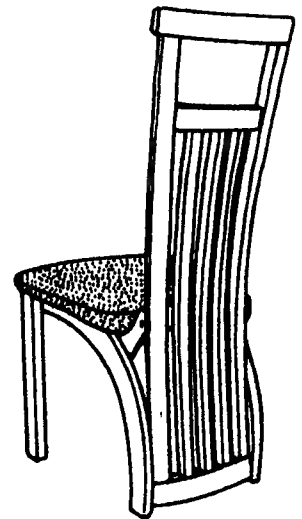


FIG.3

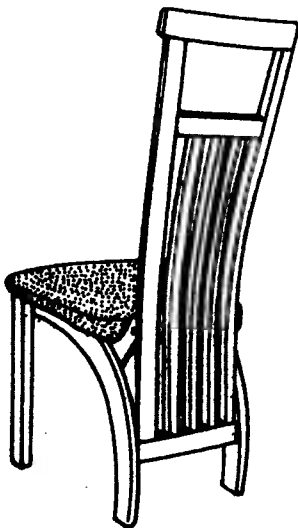


FIG.4

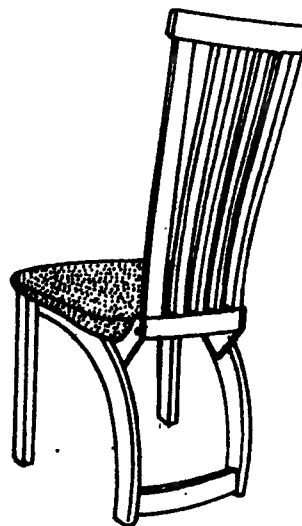


FIG.5

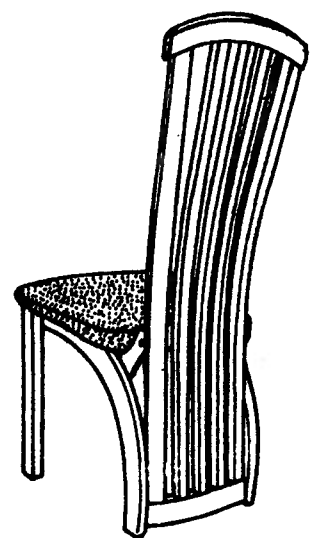


FIG.6

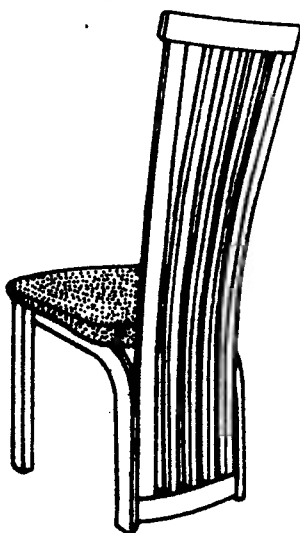


FIG.7

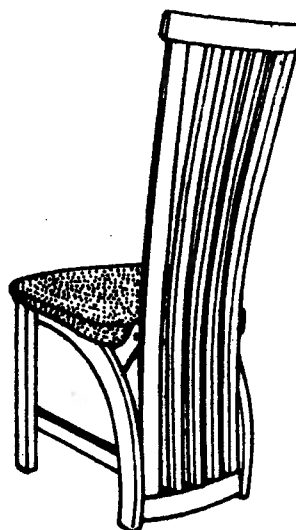


FIG.8

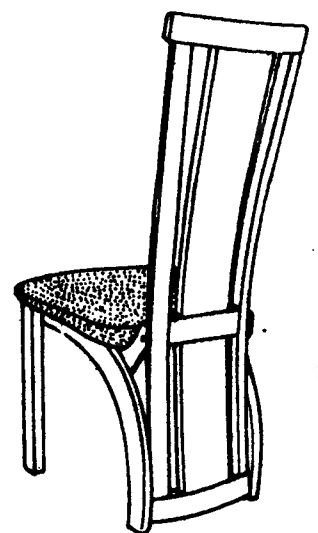


FIG.9



Fig. 10

-3-



Fig. 11

-4-



Fig. 12