



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

231 090

(11) (B1)

K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU

(61)

(23) Výstavná priorita

(22) Prihlásené 23 08 82

(21) PV 6129-82

(51) Int. Cl.

A 44 B 1/06

(40) Zverejnené 15 02 84

(45) Vydané 01 03 86

(75)


Autor vynálezu

FAKLA IGOR prom. fyz., KOŠICE

(54)

Gombík

Vynález sa týka gombíka na odevy, konfekciu. Gombík podľa vynálezu sa skladá z dvoch teliesok (1), (4) s dierkami (2), (5) napr. z dvoch tradičných gombíkov voľne zošitých silonom (3) so zakončením šitia uzlom (7), ktorý je umiestnený pod ochranným krytom (6), ktorým je opatrené jedno teliesko. Úlohou krytu je zamedziť rozmotaniu uzla a chrániť pokožku tela pred pichaním silonom. Kryt môže byť nasunutý na teliesku alebo vtlačený do otvoru v teliesku alebo zaskrutkovaný do telieska. Vynález možno tiež použiť na pohyblivé alebo nepohyblivé spájanie alebo zošívanie roznych predmetov silonom napr. krabic z plastov s ich krytmi alebo sklópnych záchodových sedadiel s kameninovými teliesami.

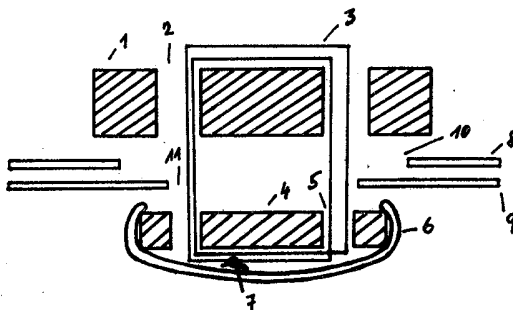

Vynález sa týka gombíka na odevy, konfekciu.

231 090

Doteraz sa gombíky na zapnutie do dvoch dierok vyrábajú z kovových materiálov alebo sa lisujú z plastov. Ich nevýhodou je, že ich nemožno v každom prípade použiť a keď sú lisované, dosť ťažko sa s nimi manipuluje.

Tieto nedostatky nemá gombík podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že sa skladá z dvoch teliesok s dierkami napr. z dvoch tradičných gombíkov voľne zošitých silonom so zakončením šitia uzlom, ktorý sa umiestni pod ochranným krytom, ktorým je opatrené jedno teliesko. Úlohou krytu je zamedziť rozmotaniu uzla a tiež chrániť pokožku tela pred pichaním silonom. Kryt môže byť nasunutý na teliesku alebo vtlačený do otvoru v teliesku alebo zaskrutkovaný do telieska.

Výhodou gombíka podľa vynálezu je univerzálne použitie, dlhá životnosť, nízke náklady, dobrá manipulácia.

Prevedenie gombíka podľa vynálezu je znázornené na výkrese v reze. Gombík je zložený z dvoch tradičných gombíkov 1, 4 s dierkami 2, 5 voľne zošitých silonom 3 so zakončením šitia uzlom 7, ktorý je umiestnený pod ochranným krytom, ktorým je dutý pružný disk s časťou jednej steny 6 nasunutý na gombík 4. Gombík je zasunutý do dvoch dierok 10, 11 v látkach 8, 9.

Vynález možno tiež použiť na pohyblivé alebo nepohyblivé spájanie alebo zošívanie rôznych predmetov silonom a podobným materiálom napr. krabíc z plastov s ich krytmi alebo sklopných záchodových sedadiel s kameninovými telesami.

P R E D M E T V Y N Á L E Z U

231 090

Gombík skladajúci sa z dvoch teliesok opatrených aspoň jednou dierkou pre voľné spojenie vyznačujúci sa tým, že aspoň jedno teliesko /4/ je opatrené ochranným krytom /6/ k zakrytiu uzlu /7/.

1 výkres

