



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496729 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201120563205. 2

(22) 申请日 2011. 12. 30

(73) 专利权人 苏州韩博厨房电器科技有限公司

地址 215000 江苏省苏州市吴中经济开发区
旺山工业园天鹅荡路 2011 号越旺创业
园

(72) 发明人 韩跃国 侯鹏博 章浩伟 刘颖
姜昆

(51) Int. Cl.

A47B 77/08 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种新型厨房一体柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型厨房一体柜,包括柜体和柜脚;所述柜脚为四个,分别固定在柜体底部的四个角落上;所述柜体内设有蒸炉、保温柜和消毒柜;所述蒸炉位于柜体的上部,保温柜位于蒸炉的下方,消毒柜位于保温柜的下方;所述蒸炉和消毒柜上都设有操作面板;所述操作面板的下方均设有下拉门;所述保温柜也设有下拉门;所述下拉门完全打开时,下拉门呈水平面。本实用新型方案的厨房一体柜,其结构简单,合理利用了厨房空间,在分批蒸食物时,可以直接将食物从蒸炉内,拿到保温柜中,不会因打翻食物而烫伤手或引发厨房内电器的故障,使用十分方便,能够满足各种用户的厨房购置需要,实用性强。

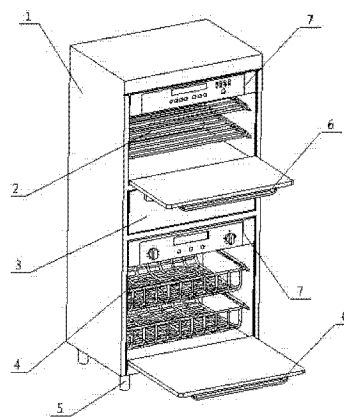

1. 一种新型厨房一体柜,包括柜体和柜脚,所述柜脚为四个,分别固定在柜体底部的四个角落上,其特征在于:所述柜体内设有蒸炉、保温柜和消毒柜;所述蒸炉位于柜体的上部,保温柜位于蒸炉的下方,消毒柜位于保温柜的下方;所述蒸炉和消毒柜上都设有操作面板;所述操作面板的下方均设有下拉门;所述保温柜也设有下拉门;所述下拉门完全打开时,下拉门呈水平面。

2. 根据权利要求1所述的新型厨房一体柜,其特征在于:所述蒸炉和消毒柜的下拉门内侧,均固定有钢化玻璃。

一种新型厨房一体柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房柜子,尤其是一种同时带有蒸炉、保温柜和消毒柜的厨房一体柜,属于橱柜技术领域。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高和日趋增长的房价,橱柜也向着结构紧凑的方向发展。通常人们根据厨房的空间形状、大小,将多个橱柜依次排列成直线形、L形或者U形,然后在橱柜上放置各种需要的厨房电器,如烤箱、蒸炉、消毒柜等等。这种整体式的橱柜,只能一次性的装置和购买,安装和购置十分不方便;而且,有时为了节约空间,还会将消毒柜直接放置在水槽下方,水槽下方长期的湿气,会滋生很多细菌,而且湿气还有可能引发消毒柜的短路,严重降低了消毒柜的使用寿命;另外,如果厨房的有限空间导致配置的蒸炉比较小,而需要蒸的食物又不能一次性放入蒸炉中蒸,那就需要分批蒸食物,先将蒸好的食物端出放置在厨房的工作台面上,再端入保温柜中,使用很不方便,而且稍不留意就很容易烫伤手,甚至打翻食物,如果有液体还将影响厨房内其他电器的使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种分批蒸食物方便、不会烫伤手,有效保证厨房内其他电器的正常使用,节约厨房空间的新型厨房一体柜。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种新型厨房一体柜,包括柜体和柜脚;所述柜脚为四个,分别固定在柜体底部的四个角落上;所述柜体内设有蒸炉、保温柜和消毒柜;所述蒸炉位于柜体的上部,保温柜位于蒸炉的下方,消毒柜位于保温柜的下方;所述蒸炉和消毒柜上都设有操作面板;所述操作面板的下方均设有下拉门;所述保温柜也设有下拉门;所述下拉门完全打开时,下拉门呈水平面。

[0005] 优选的,所述蒸炉和消毒柜的下拉门内侧,均固定有钢化玻璃。

[0006] 由于上述技术方案的运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:

[0007] 本实用新型方案的一种厨房一体柜,将蒸炉、保温柜和消毒柜分别自上而下依次设于柜体中,有效节约了厨房的空间;蒸炉、保温柜和消毒柜都采用下拉门设计,当需要向蒸炉内的食物添加调味料,或者向消毒柜中添加待消毒用具时,或者向保温柜中放置食物时,打开下拉门后,下拉门处于水平状态,其内侧就相当于一个临时操作平台,使用起来十分方便;而且分批蒸食物时,可以直接将食物从蒸炉内,拿到保温柜中,不会因打翻食物而烫伤手或引发厨房内电器的故障。本实用新型方案的厨房一体柜,其结构简单,合理利用了厨房空间,使用十分方便,能够满足各种用户的厨房购置需要,实用性强。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明:

[0009] 附图1为本实用新型的新型厨房一体柜的立体图;

[0010] 附图 2 为本实用新型的新型厨房一体柜使用时的立体图；

[0011] 其中：1、柜体；2、蒸炉；3、保温柜；4、消毒柜；5、柜脚；6、下拉门；7、操作面板。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0013] 附图 1、2 为本实用新型所述的一种新型厨房一体柜，包括柜体 1 和柜脚 5；所述柜脚 5 为四个，分别固定在柜体 1 底部的四个角落上；所述柜体 1 内设有蒸炉 2、保温柜 3 和消毒柜 4；所述蒸炉 2 位于柜体 1 的上部，保温柜 3 位于蒸炉 2 的下方，消毒柜 4 位于保温柜 3 的下方；所述蒸炉 2 和消毒柜 4 上都设有操作面板 7；所述操作面板 7 的下方均设有下拉门 6；所述保温柜 3 也设有下拉门 6；所述下拉门 6 完全打开时，下拉门 6 呈水平面；所述蒸炉 2 和消毒柜 4 的下拉门 6 内侧，均固定有钢化玻璃。

[0014] 由于上述技术方案的运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0015] 本实用新型方案的一种厨房一体柜，将蒸炉、保温柜和消毒柜分别自上而下依次设于柜体中，有效节约了厨房的空间；蒸炉、保温柜和消毒柜都采用下拉门设计，当需要向蒸炉内的食物添加调味料，或者向消毒柜中添加待消毒用具时，或者向保温柜中放置食物时，打开下拉门后，下拉门处于水平状态，其内侧就相当于一个临时操作平台，使用起来十分方便；而且分批蒸食物时，可以直接将食物从蒸炉内，拿到保温柜中，不会因打翻食物而烫伤手或引发厨房内电器的故障。本实用新型方案的厨房一体柜，其结构简单，合理利用了厨房空间，使用十分方便，能够满足各种用户的厨房购置需要，实用性强。

[0016] 以上仅是本实用新型的具体应用范例，对本实用新型的保护范围不构成任何限制。凡采用等同变换或者等效替换而形成的技术方案，或任何对本实用新型中所述平板的移动方式，均落在本实用新型权利保护范围之内。

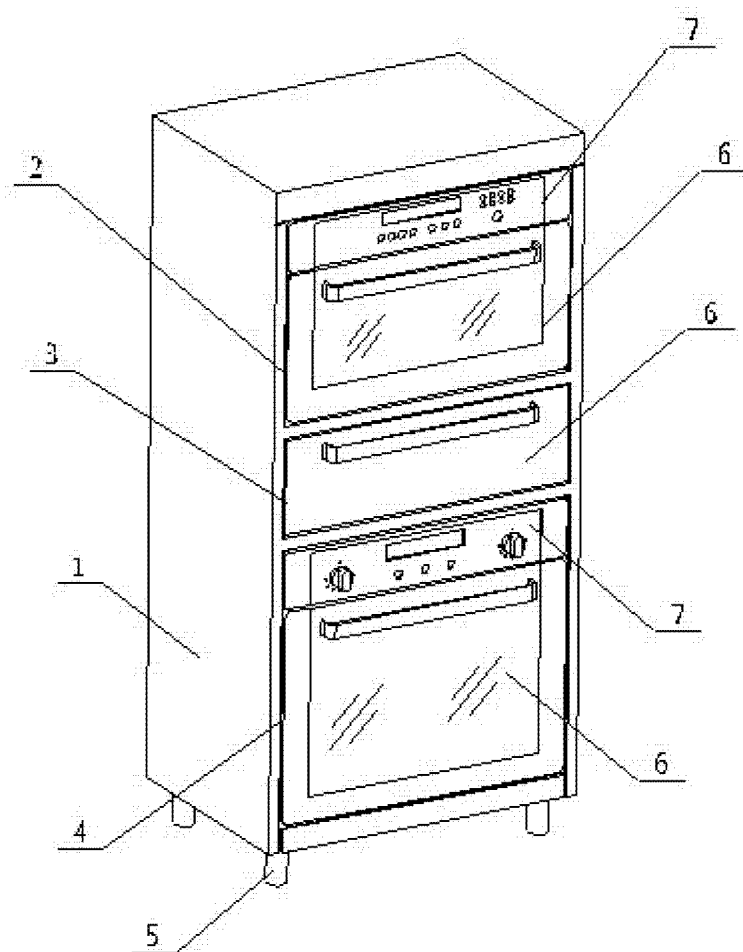


图 1

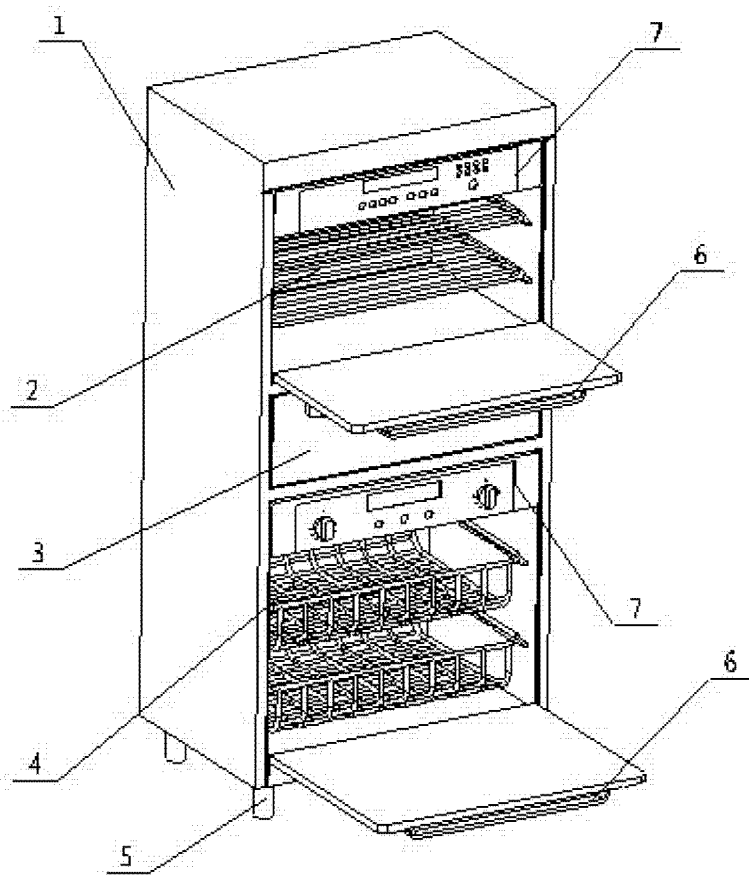


图 2