

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13298**

(51) Klasyfikacja:
26-06

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **12779**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2008**

(54)

Lampa sygnalizacyjna pojazdu

(30) Pierwszeństwo:

12.09.2007 (SE) 2007/0432

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2008 WUP 11/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SCANIA CV AB, Södertälje, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lindholm Jon, Sodertälje, (SE);

Hansen Kristofer, Stockholm, (SE);

Carreras-Castro Xavier, Lidingo, (SE)

D3119PL00/GR

Nr Rp. 13298Klasa 26-06

Lampa sygnalizacyjna pojazdu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa sygnalizacyjna pojazdu.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu lampy sygnalizacyjnej pojazdu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia lampę sygnalizacyjną pojazdu w widoku perspektywicznym z góry, fig.2- lampę sygnalizacyjną pojazdu w widoku perspektywicznym z dołu, fig.3- lampę sygnalizacyjną pojazdu w widoku z góry, fig.4- lampę sygnalizacyjną pojazdu w widoku z dołu, fig.5- lampę sygnalizacyjną pojazdu w widoku od strony długiego boku, fig.6- lampę sygnalizacyjną pojazdu w widoku od strony przeciwległego długiego boku, fig.7- lampę sygnalizacyjną pojazdu w widoku od strony krótkiego boku, a fig.8- lampę sygnalizacyjną pojazdu w widoku od strony przeciwległego krótkiego boku.

Lampa sygnalizacyjna pojazdu według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: część dolna korpusu ma, w widoku z dołu, zarys prostokąta z zaokrąglonymi narożami, przy czym na jej dolnej powierzchni znajdują się dwa występy. Jeden

z występów obejmuje dwa segmenty, z których jeden usytuowany jest pod kątem w stosunku do dolnej powierzchni korpusu. Część górna korpusu jest przykryta pokrywą, której powierzchnia górna ma, w widoku od strony dłuższego boku, zarys linii łukowatej, a w widoku od strony krótszego boku, ma zarys linii prostej, przy czym wysokość pokrywy od strony jednego dłuższego boku jest mniejsza niż wysokość pokrywy od strony przeciwległego dłuższego boku. W polu powierzchni górnej pokrywy widoczne są cztery koliste wybrania, w których położone są symetryczne elementy świetlne o zarysach kolistych, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.8.

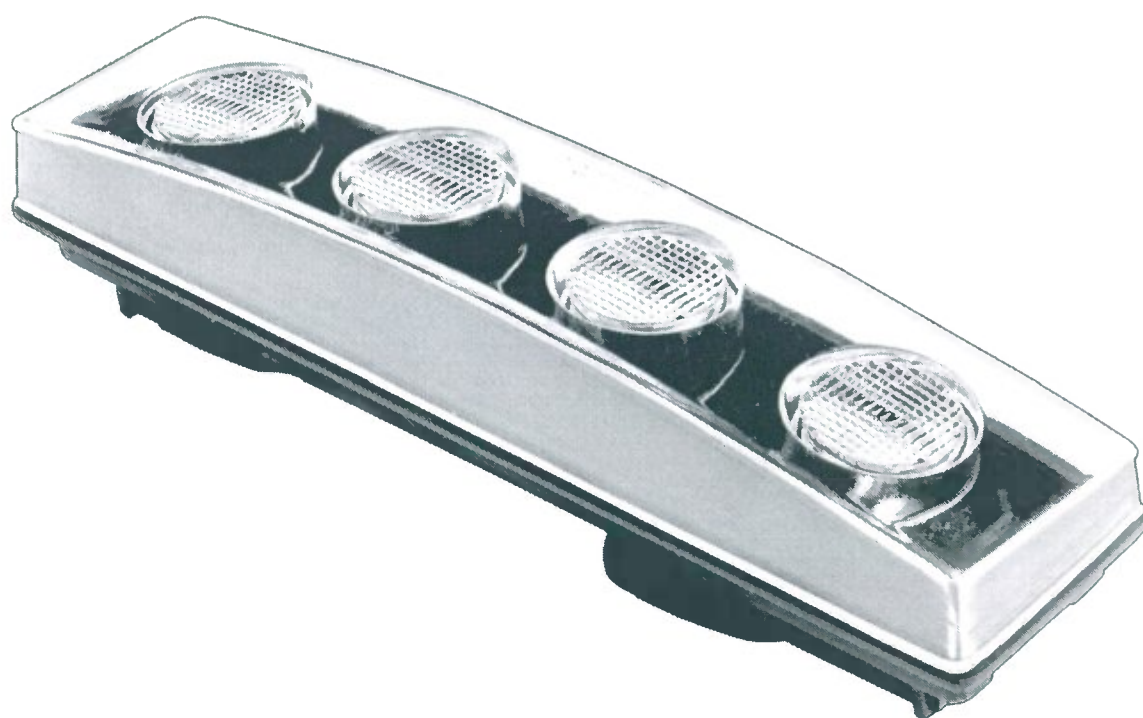


Fig. 1

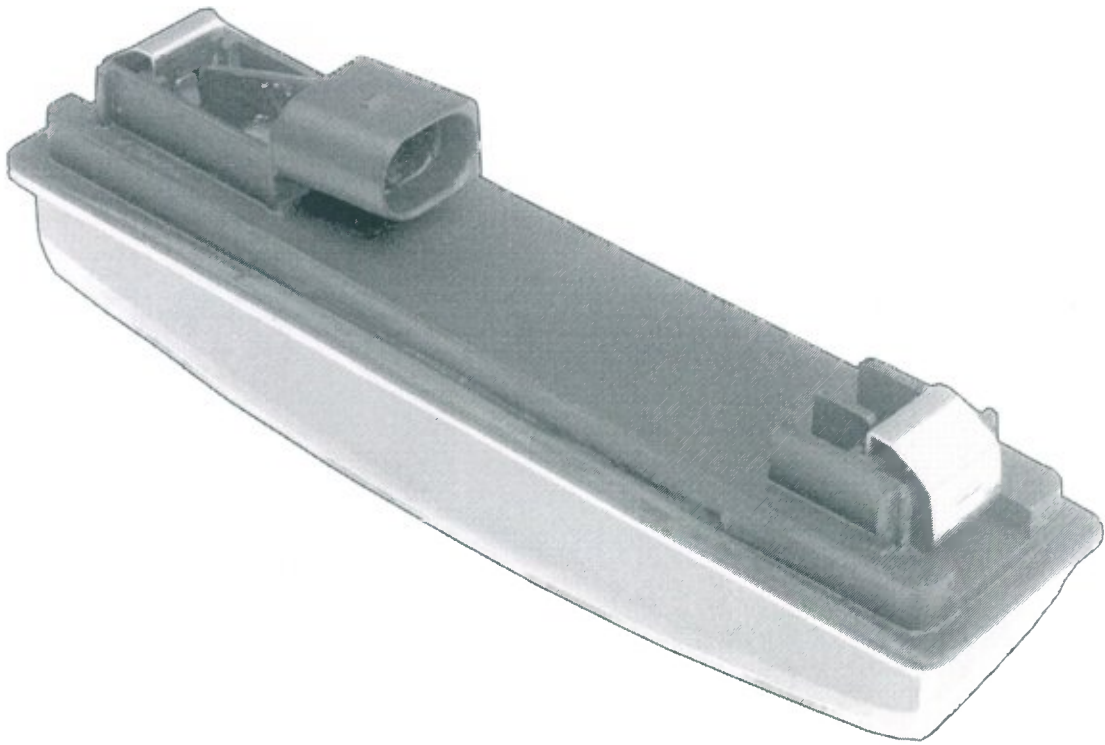


Fig. 2

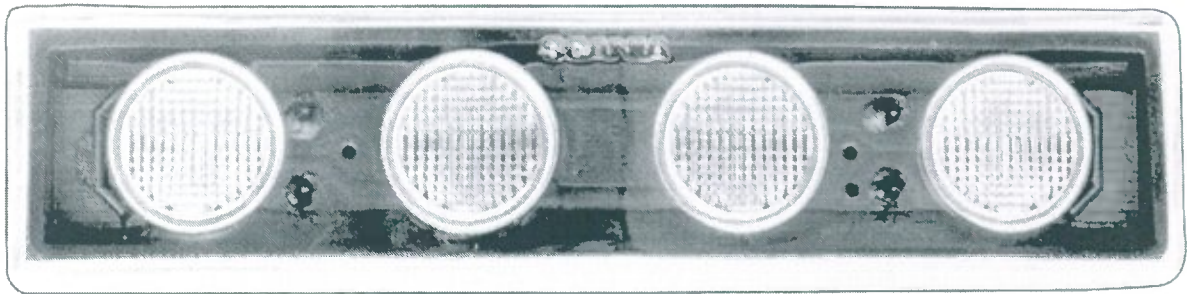


Fig. 3

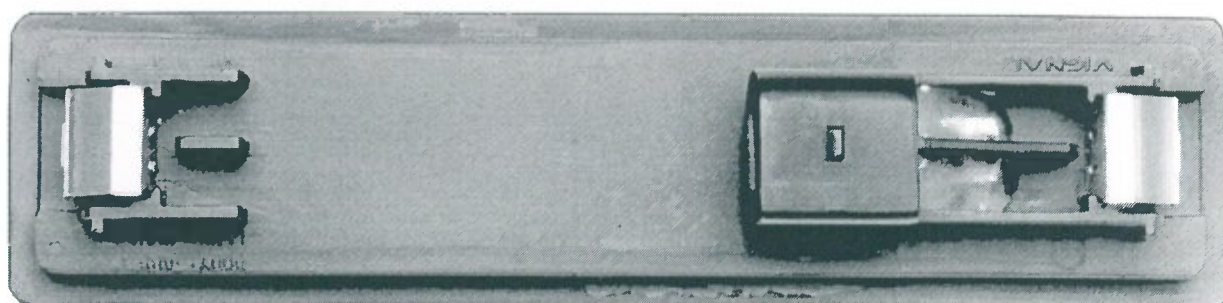


Fig. 4

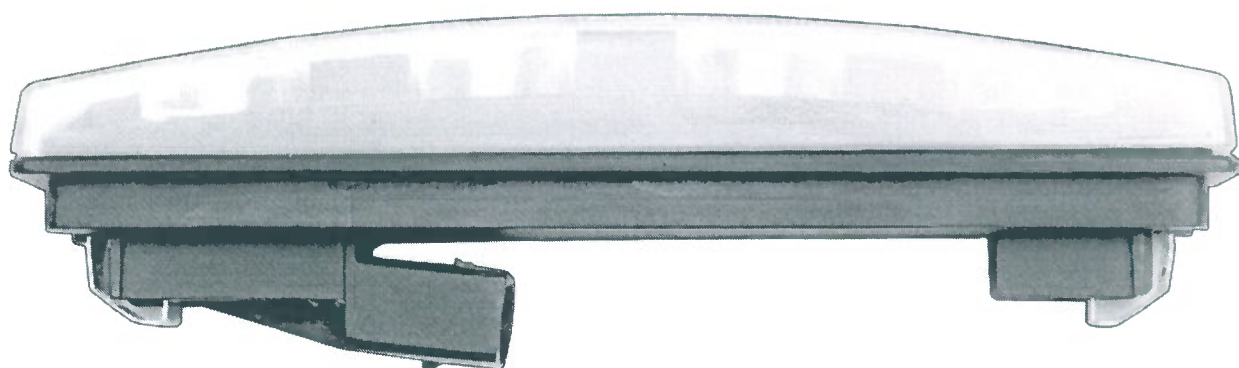


Fig. 5

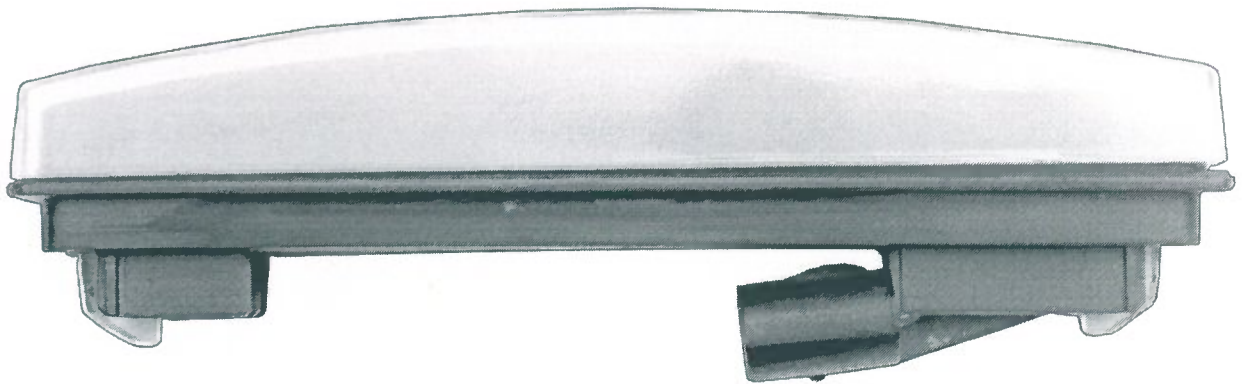


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8