

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.429**

(21) Numer zgłoszenia: **18702**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.1999**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt klamki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SPINKO Sp. z o.o., Leszno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Borkowski Ryszard Ryszard, Leszno, (PL);

Mariampolski Dariusz, Góra, (PL)

PL Rp.429

08-06

Rp 429

SPINKO Sp. Z o.o.

64-100 Leszno

ul. Okrężna 20

Twórcami wynalazku są : 1. Inż. Borkowski Ryszard
2. Miariampolski Dariusz.

Uchwyt klamki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt klamki stosowany zwłaszcza w budownictwie w oknach i drzwiach.

Istotę wzoru stanowi postać uchwytu klamki przejawiająca się w kształcie, funkcjonalności i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt klamki w widoku z dołu, a fig. 2 przedstawia uchwyt klamki w widoku z boku z przekrojem osiowym części mocującej uchwyt klamki na trzpieniu kwadratowym oraz z kładem miejscowym przekroju poprzecznego części chwytowej uchwytu klamki.

Uchwyt klamki, według wzoru zdobniczego, zawierający część mocującą uchwyt klamki na trzpieniu z otworem kwadratowym oraz zawierający część chwytową uchwytu klamki charakteryzuje się tym, że część mocująca uchwyt klamki posiada kształt klina ściętego, pochylonego pod kątem α , którego ściana przednia i wewnętrzna są owalne, korzystnie pobocznicę walca, a ściany boczne są bocznymi płaskimi powierzchniami klina,

natomiast część chwytowa posiada kształt prosty o przekroju poprzecznym utworzonym przez powierzchnie owalne, korzystnie przez wycinki pobocznic walca o promieniach R_1 i R_2 , przy czym krawędzie przecięcia tych powierzchni są łagodnie zaokrąglone.

Część chwytowa, od strony przeciwległej do części mocującej uchwytu klamki posiada ścięcie pod kątem β .

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt klamki zawierający część mocującą uchwyt klamki na trzpieniu z otworem kwadratowym oraz zawierający część chwytową uchwytu klamki, znamienny tym, że część mocująca uchwyt klamki /2/ posiada kształt klina ściętego, pochylonego pod kątem / α /, którego ściany przednia /3/ i wewnętrzna /4/ są owalne, korzystnie pobocznic walca, a ściany boczne /5/ są bocznymi płaskimi powierzchniami klina, natomiast część chwytowa posiada kształt prosty o przekroju poprzecznym utworzonym przez powierzchnie owalne, korzystnie przez wycinki pobocznic walca o promieniach /R₁/ i /R₂/, przy krawędzie przecięcia tych powierzchni są łagodnie zaokrąglone.



2. Uchwyt klamki według zastrz. 1, znamienny tym, że część chwytowa /1/, od strony przeciwległej do części mocującej uchwytu klamki /2/ posiada ścięcie pod kątem / β /

SPINKO Sp. Z o.o.

Leszno

Pełnomocnik :


Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżała

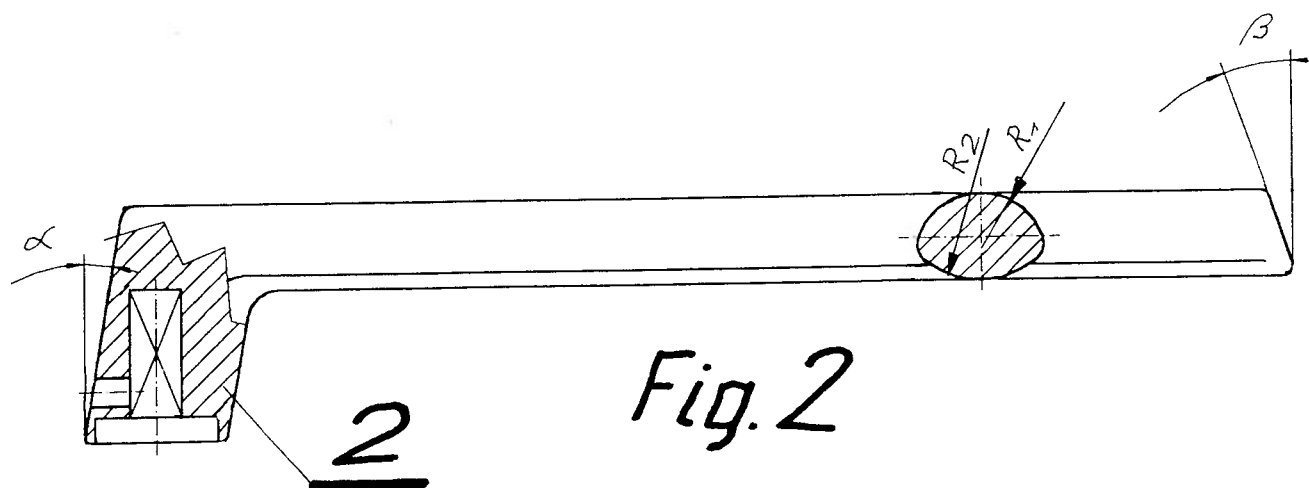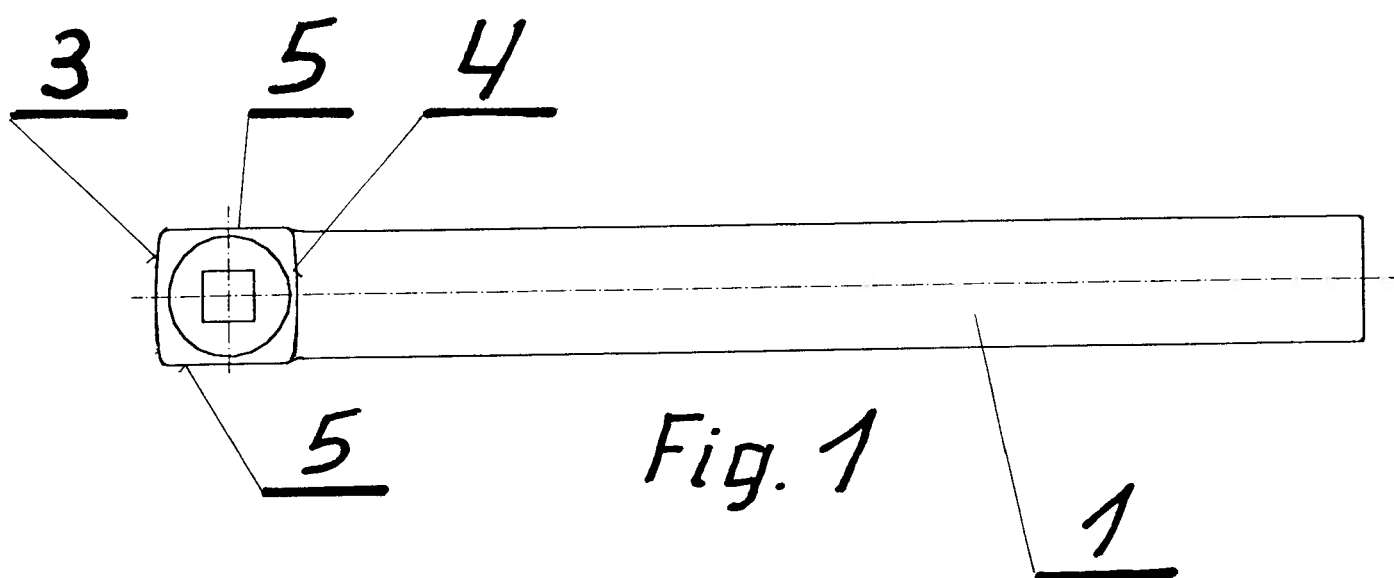

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala