



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 02258655.5

[45] 授权公告日 2004 年 1 月 21 日

[11] 授权公告号 CN 2600474Y

[22] 申请日 2002. 11. 13 [21] 申请号 02258655.5

[73] 专利权人 郑治柳

地址 325000 浙江省温州市瓯海区瞿溪镇后
屿街 197 号


[72] 设计人 郑治柳

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称 电热晾衣柜

[57] 摘要

一种电热晾衣柜，涉及晾衣柜技术领域，其包括柜体、装在柜体底部的热风装置、装在柜体顶部的排湿装置，所述热风装置包括电热器，电热器的下方装有吹风机，所述排湿装置包括排湿扇，排湿扇的顶部有通向柜体外的出风口，所述柜体的上侧装有挂衣杆、柜体为四方体结构，柜体的一侧开有柜门。本电热晾衣柜可以当衣柜使用，在电热晾衣柜中可以快速烘干衣服，烘干后衣服平整不起皱纹，使用方便。

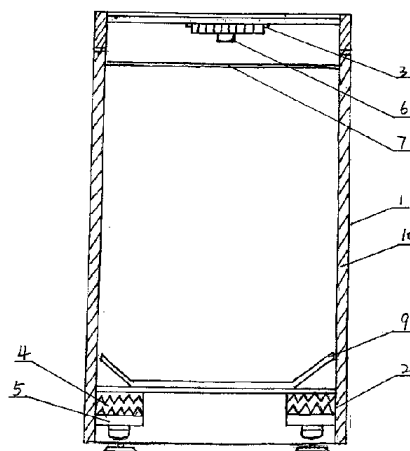

- 1、一种电**热**晾衣柜，包括柜体（1）、装在柜体底部的热风装置（2）、装在柜体顶部的排湿装置（3），其特征是：所述热风装置（2）包括电热器（4），电热器（4）的下方装有吹风机（5），所述排湿装置（3）包括排湿扇（6），排湿扇（6）的顶部有通向柜体外的出风口，所述柜体（1）的上侧装有挂衣杆（7），柜体（1）为四方体结构，柜体（1）的一侧开有柜门（8）。
- 2、根据权利要求1所述的电**热**晾衣柜，其特征是：所述热风装置的上部有一个U形接水底盘（9）。
- 3、根据权利要求2所述的电**热**晾衣柜，其特征是：所述柜体的四侧装有保温层（10）。
- 4、根据权利要求1所述的电**热**晾衣柜，其特征是：所述的热风装置（2）至少为1个。
- 5、根据权利要求1所述的电**热**晾衣柜，其特征是：所述的排湿装置（3）至少为1个。

电热晾衣柜

所属技术领域

本实用新型涉及一种衣物晾干装置，尤其是一种电热晾衣柜。

背景技术

目前，社会上通常的做法是衣服洗了在室内外面晾干，这样晾干的时间长，而且，碰到阴雨天气时，衣服很难晾干。另外，市场上有一种圆筒式洗衣烘干机，这种圆筒式洗衣烘干机洗完衣服后还可以烘干衣服，但是由于其圆筒式结构，容易使衣服烘干后起皱纹，而且摆放不方便。

发明内容

为了克服现在衣服洗了要在室内外晾干，晾干的时间长，在圆筒式洗衣烘干机里烘干又容易起皱纹的不足，本实用新型提供一种电热晾衣柜，该电热晾衣柜不管在什么天气都可以快速晾干衣服，衣服晾干后不起皱纹，使用方便。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是，一种电热晾衣柜，包括柜体、装在柜体底部的热风装置、装在柜体顶部的排湿装置，所述热风装置包括电热器，电热器的下方装有吹风机，所述排湿装置包括排湿扇，排湿扇的顶部有通向柜体外的出风口，所述柜体的上侧装有挂衣杆，柜体为四方体结构，柜体的一侧开有柜门。

本实用新型还有以下附属技术特征，所述热风装置的上部有一个 U 形接水底盘。

所述柜体的四侧装有保温层。

所述的热风装置至少为 1 个。

所述的排湿装置至少为 1 个。

本实用新型的有益效果是，由于本电**热**晾衣柜采用四方柜体结构，摆放方便，可以当衣柜使用，在电**热**晾衣柜中可以快速烘干衣服，烘干后衣服平整不起皱纹，使用方便。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

图 1 是实施例电**热**晾衣柜的外部结构图。

图 2 是实施例电**热**晾衣柜的底部热风装置的结构图。

图 3 是实施例电**热**晾衣柜的结构剖视图。

图 4 是实施例电**热**晾衣柜的顶部排湿装置的结构图。

具体实施方式

如图 1、2、3、4 所示，一种电**热**晾衣柜，包括柜体 1、装在柜体底部的 2 个热风装置 2、装在柜体顶部的 1 个排湿装置 3，所述热风装置 2 包括电热器 4，电热器 4 的下方装有吹风机 5，所述排湿装置 3 包括排湿扇 6，排湿扇 6 的顶部有通向柜体外的出风口，所述柜体 1 的上侧装有挂衣杆 7，柜体 1 为四方体结构，柜体的一侧开有柜门 8。所述热风装置的上部有一个 U 形接水底盘 9。所述柜体的四侧装有保温层 10。使用时，将衣服挂在挂衣杆 7 上，开启热风装置 2 和排湿装置 3，很快就可以把衣服烘干。

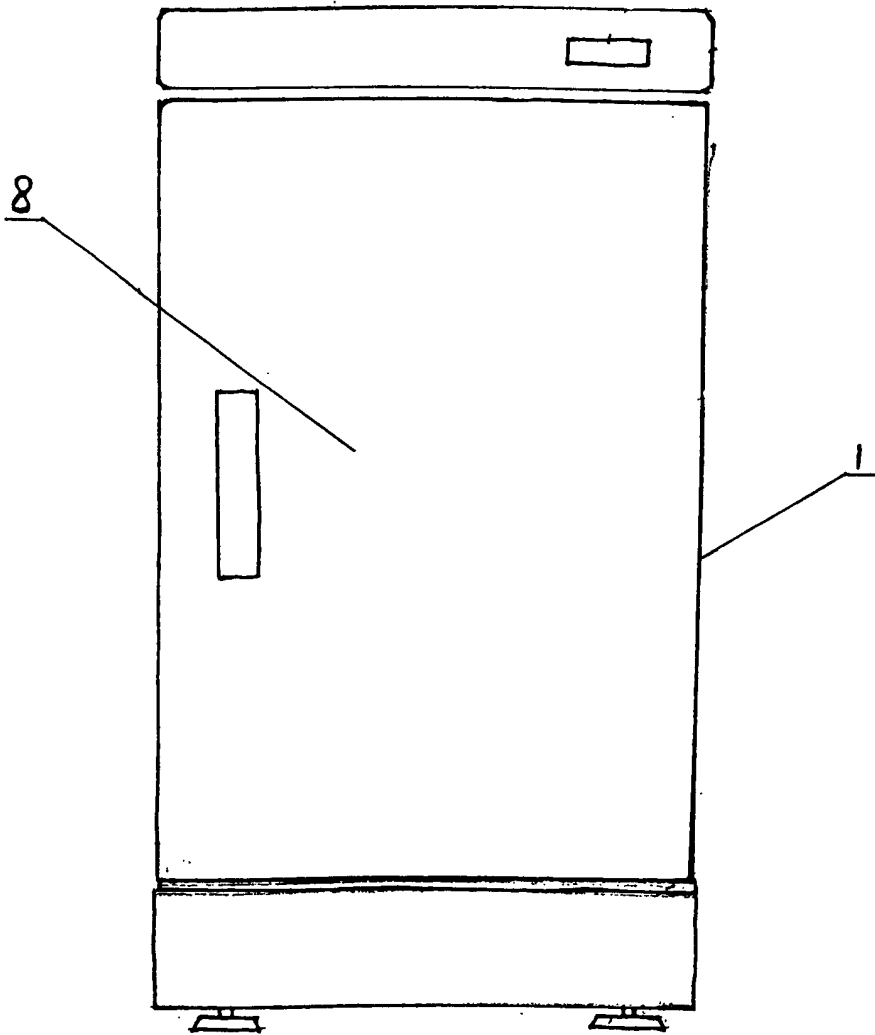


图 1

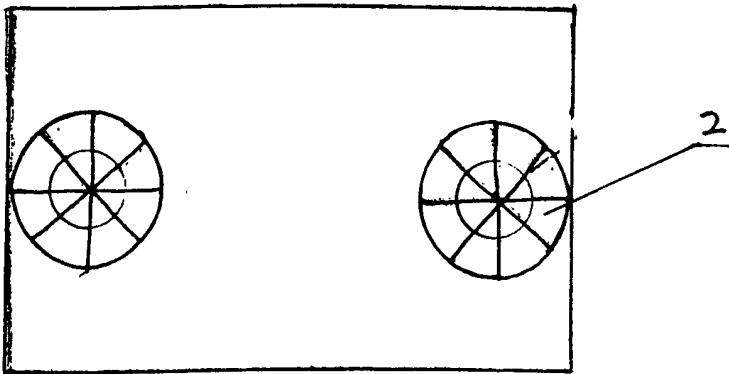


图 2

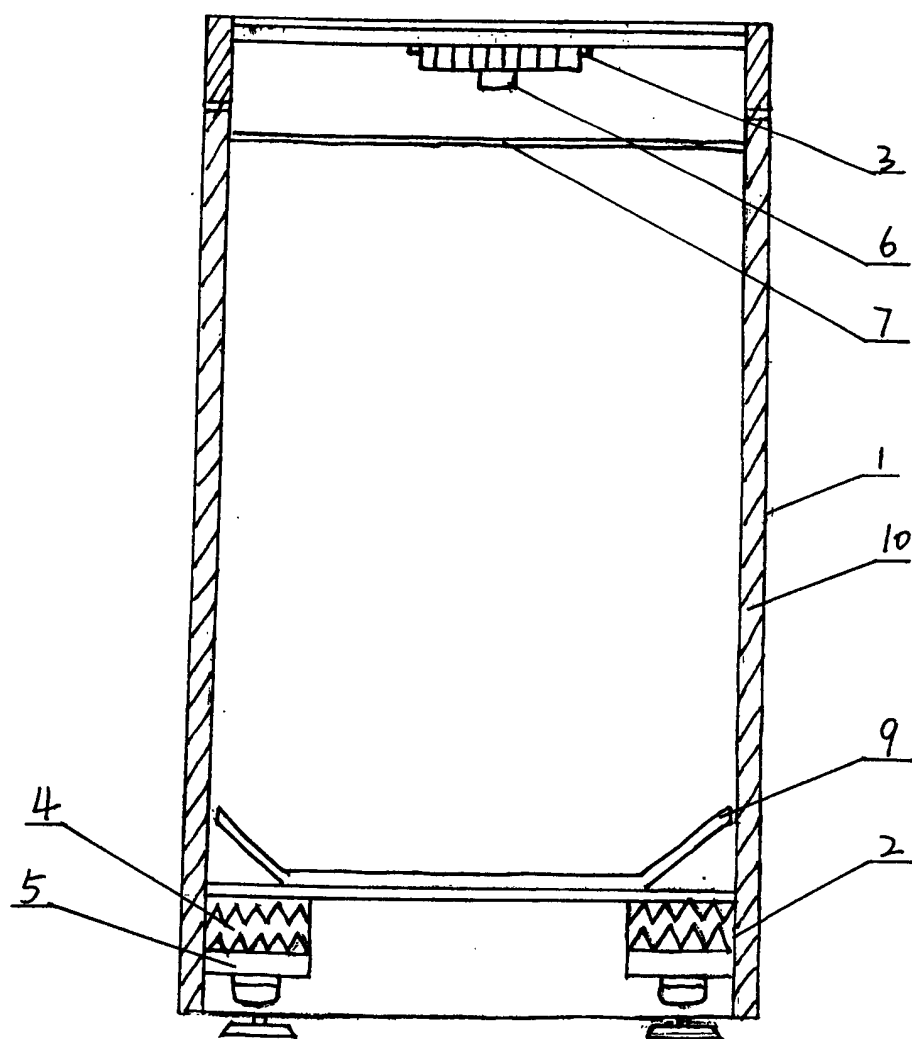


图 3

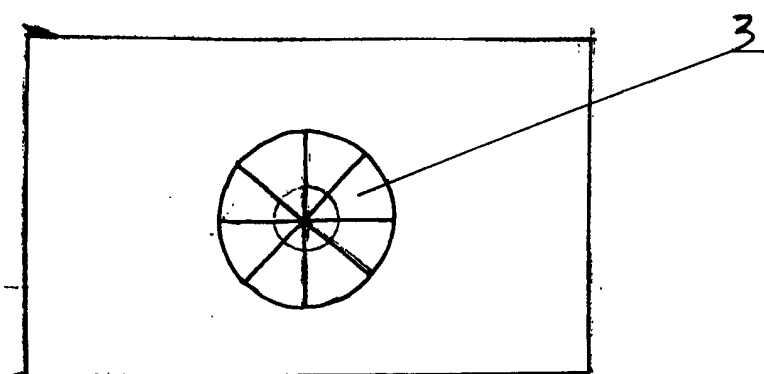


图 4