

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4935**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **2708**

(22) Data zgłoszenia: **19.03.2003**

(54)

Uchwyt do baterii

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zagrobelny Jacek, Kraków, (PL)

PL 4935

Nr Rp. 4935
Klasa 23-01

Uchwyt do baterii

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt stosowany do sterowania bateriami łazienkowymi i kuchennymi.

Uchwyt do baterii przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania korpusu uchwytu oraz kształtu i miejsca ulokowania dźwigni w korpusie uchwytu.

Znane są powszechnie jako standard uchwyty dźwigniowe, których kształt przybiera bardzo różne formy.

Najbardziej zbliżone do uchwytu według wzoru przemysłowego jest uchwyt o obłym korpusie oraz stanowiącą z nim monolityczną całość dźwigni, przybierającą najprzeróżniejsze formy.

Uchwyt według wzoru użytkowego ma korpus który w widoku z góry ma przekrój krągły.

W widoku bocznym, z tyłu od dołu, korpus ma lekkie ścięcie, zaś od góry jego krawędź poprowadzona jest łukiem.

W widoku od czoła górna powierzchnia korpusu jest wklęsła.

W górnej, wklęsłej powierzchni, ulokowana jest na wskroś dźwignia uchwytu.

Dźwignia ma kształt stożkowy, zważający się od czoła do tyłu. Węższa końcówka tego stożka jest zakończona płasko, zaś szersza zakończona jest ostrym ścięciem.

Przedmiot wzoru użytkowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt do baterii w widoku bocznym, fig.2 uchwyt w widoku z góry, zaś fig.3 uchwyt w widoku czołowym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt do baterii uwidoczniony na załączonym rysunku fig.1, fig.2 i fig.3, charakteryzuje się tym, że:

- w widoku z góry korpus uchwyty ma przekrój okrągły;
- w widoku bocznym korpus uchwyty ma, z tyłu od dołu, lekkie ścięcie;
- w widoku bocznym korpus uchwyty ma górną krawędź poprowadzoną łukiem;
- w widoku od czoła górna powierzchnia jest wklęsła;
- w górnej, wklęsłej powierzchni, ulokowana jest na wskroś dźwignia uchwyty;
- dźwignia ma kształt stożkowy, zważający się od czoła do tyłu;
- węższa końcówka dźwigni zakończona jest płasko;
- szersza końcówka dźwigni zakończona jest ostrym ścięciem.

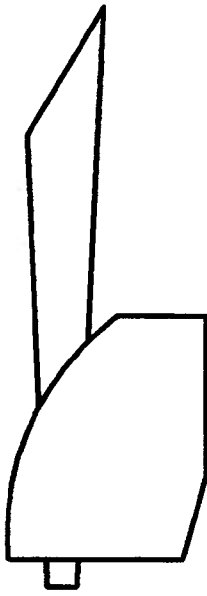


Fig. 1

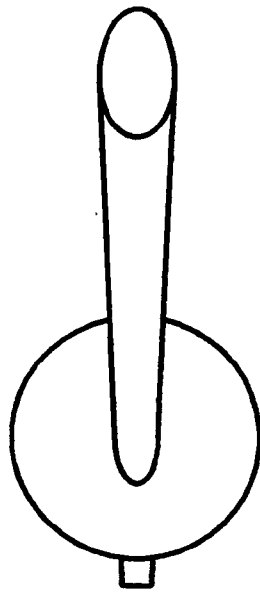


Fig. 2




Fig. 3