

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12926**

(51) Klasyfikacja:
09-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **1082**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2002**

(54)

Butelka I

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ELOPAK S.A., Czosnów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Schouw Packin, Czosnów, (PL)

PL 12926

Nr Rp. 12926.....

Klasa 09-01.....

ELOPAK S.A.
Czosnów, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Packin Schouw

Butelka I

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 29.04.2002 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona zwłaszcza do przechowywania i transportu mleka konsumpcyjnego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i proporcjach.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z boku, fig. 2 przedstawia butelkę w widoku z góry, fig. 3 przedstawia butelkę w widoku z dołu, fig. 4 przedstawia butelkę w widoku z boku, fig. 5 przedstawia fragment szyjki butelki w rzucie aksonometrycznym.

Butelka na mleko wykonana z plastiku lub szkła o pojemności 1000 ml stanowiąca naczynie walcowo – stożkowe zakończone szyjką z gwintem charakteryzuje się tym, że na powierzchni zewnętrznej u podstawy ma dwa obwodowe wgłębienia w postaci rowków o zarysie łukowym tworzące trzy pierścieniowe powierzchnie rozmieszczone od podstawy na wysokości stanowiącej 0,13 wysokości całej butelki. W połowie wysokości butelki znajdują się dwa obwodowe wgłębienia o tej samej głębokości i zarysie, lecz oddalone od siebie w przybliżeniu dwukrotnie większej odległości niż te u dołu tworzące dwie pierścieniowe powierzchnie.

Pomiędzy pierścieniowymi powierzchniami dolnymi i górnymi znajduje się przewężenie butelki, którego wysokość w przybliżeniu wynosi 0,27 wysokości całej butelki.


Stosunek średnicy zewnętrznej butelki do jej wysokości wynosi w przybliżeniu 0,33.

Powierzchnia zewnętrzna butelki u podstawy jest lekko zaoblona a w denku znajduje się pierścieniowe wybranie tworzące obwodowy kołnierz.

W górnej części swej wysokości ku górze aż do szyjki butelka zwęża się łukowo i przechodzi w kształt cylindra zakończonego gwintem zaznaczonym skośnymi liniami.

Nad gwintem znajduje się obwodowy rowek tworzący górny obwodowy wąski kołnierz o zarysie prostokątnym.

Na szyjce butelki poniżej gwintu znajduje się nieznacznie wystający na zewnątrz wąski pierścieniowy kołnierz o zarysie trapezowym i pod nim większy kołnierz pierścieniowy o zarysie prostokątnym jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1 do fig. 5.


Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Józefa Pałucha 10/15
05-800 Pruszków
tel./fax 758-45-68

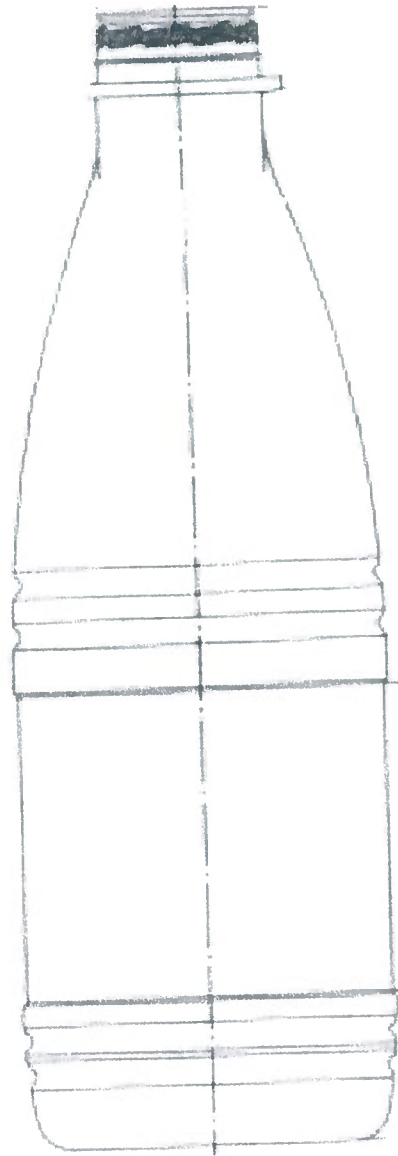


Fig. 1



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 2




Fig. 3