

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5688**

(21) Numer zgłoszenia: **3351**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Wieszak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5688

Nr Rp. 5688.....

Klasa 08-08.....

GAMET Sp. z o. o.
TORUŃ, Polska

Wieszak

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.27

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak przeznaczony w szczególności do zawieszania na nim garderoby, nakryć głowy i parasoli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wieszaka przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, a fig. 3 jest rzutem bocznym.

Wieszak składa się z części łączącej 1 połączonej z uchwytem 2 oraz z dwóch zaczepów 3 i 4. Część łącząca 1 ma kształt zbliżony do odcinka pierścienia kołowego uformowanego z płaskownika, który w przekroju poprzecznym jest prostokątem. Na końcach ramion części łączącej przymocowane są zaczepy; dolny 3 i górny 4. Każdy z zaczepów ma postać wygiętej promieniowo prostokątnej płytki, której powierzchnia ze-

wewnętrzna jest wklęsła w przekroju prostopadłym do dłuższego boku, przy czym płytki te są połączone z końcami ramion części łączącej w pobliżu jednego z krótszych boków. Zewnętrzna powierzchnia zaczepu ma punktowe występy rozmieszczone naprzeciwko siebie w trzech równoległych do dłuższego boku rzędach.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wieszak składający się z części łączącej oraz dwóch zaczepów znamienny tym, że każdy z zaczepów (3) i (4) ma postać wygiętej promieniowo prostokątnej płytki, której powierzchnia zewnętrzna ma punktowe występy, jak przedstawiono na rysunku: fig. 1, fig. 2 i fig. 3.
2. Wieszak według zastrz. 1 znamienny tym, że każdy z zaczepów (3) i (4) ma powierzchnię zewnętrzną wklęsłą w przekroju prostopadłym do dłuższego boku, jak przedstawiono na rysunku: fig. 2 i fig. 3.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień

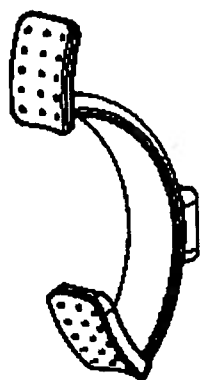


Fig. 1



Fig. 3

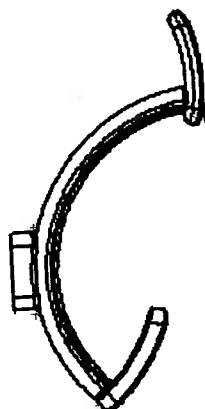


Fig. 2

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rąbień