

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13528**

(21) Numer zgłoszenia: **13010**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(54)

Część składowa wózka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe
„LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mrocheń Wojciech, Częstochowa, (PL)

PL 13528

Nr Rp. 13528Klasa 12-16**Część składowa wózka**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest część składowa wózka, zwłaszcza dziecięcego. Część ta znajduje zastosowanie zarówno w wózkach głębokich dla niemowląt jak i wózkach spacerowych dla dzieci, jako widoczna w trakcie zwykłego użytkowania część składowa wózka.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na rysunkach, na których fig.1 – przedstawia część składową wózka w widoku skośnie z tyłu, fig.2 – pokazuje część składową wózka w widoku skośnie z przodu; fig.3 – przedstawia część składową wózka w widoku z boku, fig.4 – przedstawia część składową wózka w widoku z drugiego boku.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracjach fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4 – części składowej wózka – jest to, że stanowi ją:

- element w kształcie krótkiej tulejki, przy czym
- na ścianie bocznej tulejki widoczne są poprzeczne, owalne zagłębienia, ułożone równoległe względem siebie;
- tulejka z jednej strony jest ścięta ukośnie i zakończona obwodowym nadlewem, stanowiącym jej kołnierz, który przy krótszym boku tulejki przechodzi w element, przybierający na wysokości tulejki kształt połączonej bocznie z tulejką pętli, z której wyprowadzony jest podłużny element, którego długość jest znacznie większa niż długość krótkiej tulejki;
- opisany wyżej podłużny element łączy się z dwuściennym elementem, którego ścianki są równoległe i ustawione w niewielkiej odległości względem siebie, przy czym
- pomiędzy ściankami dwuściennego elementu, w jego górnej, przedniej części poprowadzony jest tunel o przekroju prostokąta o uwypuklonym jednym z jego boków, przygotowany do umieszczenia w nim rurki;
- ścianki dwuściennego elementu łączą się ze sobą po obrysie uwypuklonego boku opisanego wyżej tunelu, zaś po przeciwnej stronie połączone są ze sobą elementem z wypukłościami;

- na oba boki dwuściennego elementu – po przeciwnej stronie do krótkiej tulejki – nałożone są płaskie elementy, które nie przykrywają całej jego powierzchni;
- zewnętrzny obrys uwypuklonego boku dwuściennego elementu wznosi się nieznacznie nad końcem płaskiego elementu i posiada w tym miejscu poprzeczne, grzbietowe nacięcia,
- podobne, grzbietowe nacięcia wykonane są na wyprowadzonym z dwuściennego elementu tulejkowatym elemencie, przy czym zarówno w tulejkowatym elemencie, jak również w ściankach dwuściennego elementu – w tym także, na wysokości płaskich elementów – wykonanych jest kilka poprzecznych, przelotowych otworów.

RZECZNIK PATENTOWY
A. Korbela
Anna Korbela

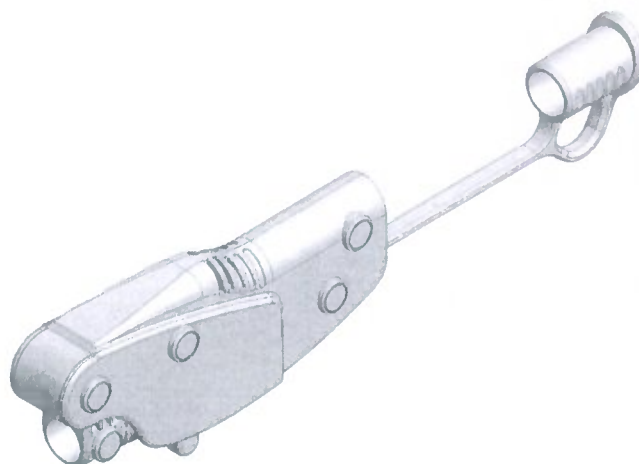


Fig.1

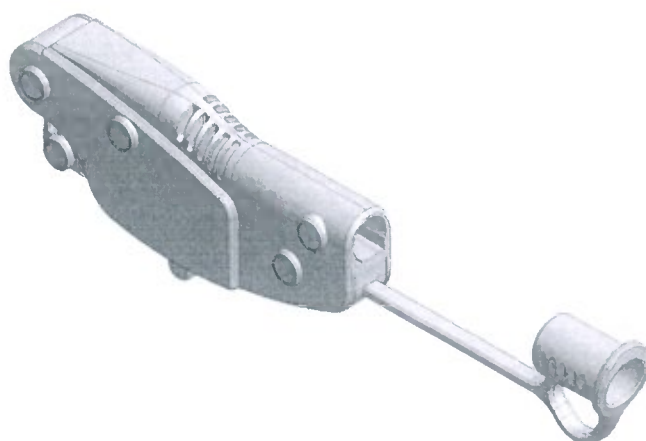


Fig.2

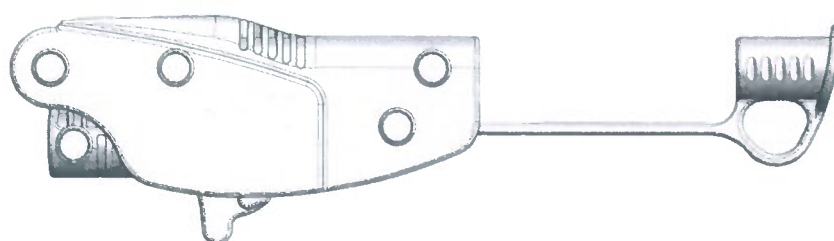


Fig.3

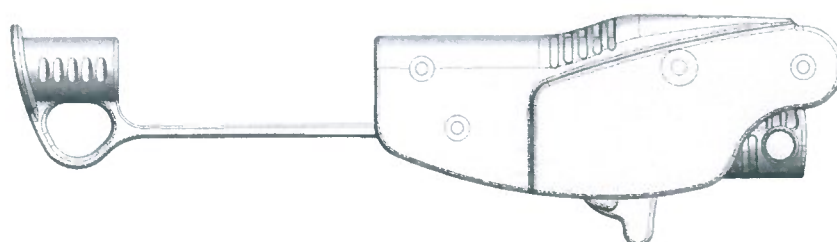


Fig.4