



(12) PATENTANSØGNING (10) DK 0149/86 A

Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 0149/86 (51) Int.Cl. 4: E 01 C 5
(22) Indleveringsdag:.... 13 jan 1986
(24) Løbedag:..... 13 jan 1986
(41) Alm. tilgængelig:.... 14 jul 1987
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: -
(71) Ansøger: *SF-VOLLVERBUNDSTEIN-KOOPERATION GMBH., Bremen, DE
(72) Opfinder: Gerhard *Hagenah, , DE
(74) Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553,
København V

-
- (54) Jordbelægningsselement, især (beton-)brosten
(57) Sammendrag

SAMMENDRAG

149-86

Jordbelægningsselementet (10) består af mindst tre til en enhed med hinanden forbundne grundformsten (13, 24, 25), der ved hjælp af skinfuger (14, 17) er afgrænset i forhold til hinanden. På hvert elements omkredsflade er der formet fremspring (37) og fordybninger (38) langs en teoretisk grundlinie. Grundformstenene er sammensat til en T-formet grundform ved hjælp af to ved siden af hinanden anbragte grundformsten, der danner et tværstykke (12) og et omtrent midt på disses ene side og på tværs i forhold til tværstykket anbragt skaft (13) bestående af en tredje grundformsten. Benyttes disse jordbelægningsselementer som en udlægningsenhed til vejbelægning, opnår man en stærk og frem for alt ensartet forbandtvirkning, der sikrer en god overføring af kræfter hidrørende fra trafikbelastninger. Endvidere er der kun en lille risiko for at jordbelægningsselementet vipper, dvs. frigør sig fra forbandtet, hvorved ødelæggelse af jordbelægningsselementet i størst mulig grad undgås.

fortsættes

149-86

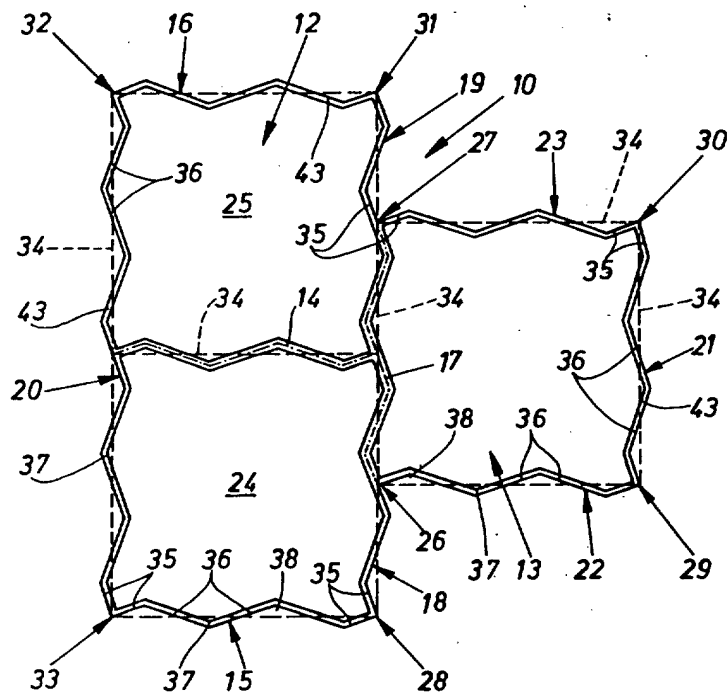


Fig. 2