


30 kwietnia 1932 r.

A24c 5/42

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 15784.

Kl. 79 b 17.

Maurycy Tuchman
(Siemianowice, Polska).

Maszynka do robienia papierosów.

Zgłoszono 22 października 1930 r.

Udzielono 27 lutego 1932 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest maszynka do robienia jednocześnie dwu lub kilku papierosów. Maszynkę według niniejszego wynalazku do wyrobu jednocześnie 3 papierosów przedstawia załączony rysunek, a mianowicie fig. 1 przedstawia widok boczny maszyny złożonej, fig. 2 — jej przekrój poprzeczny po linii A—B, fig. 3 — przekrój poprzeczny maszyny po linii C — D, fig. 4 — widok boczny potrójnego stempla, fig. 5 — widok stempla zgóry.

Maszynka, przedstawiona na fig. 1, jest wykonana z dwóch kawałków blachy metalowej, połączonych zawiasą 1, z trzema podłużnymi wgłębieniami 2, o półkolistym przekroju o odpowiedniej średnicy i z podłużnymi wycięciami 3 wzdłuż wgłębień. Po złożeniu maszyny wgłębienia i

wycięcia pokrywają się odpowiednio i cała maszynka przedstawia szereg rurek w równych i odpowiednich odległościach, połączonych w dwóch miejscach paseczkami 4. Krawędzie wgłębień 2 tworzących rurki dochodzą do siebie, tworząc styk bądź też, jak w przedstawionym przykładzie, posiadają na krawędzi odpowiednio wygnieciony lub nalutowany brzeżek 5, zaostroszony po stronie wystającej, który przyciskając się do drugiej krawędzi obcina wystające resztki tytoniu. Obcinające brzeżki 5 zajmują w rurkach całe krawędzie wolne od zawias 1 i łączących paseczków 4, poza tem wolne od nich są górne części maszyny, które wsuwa się do tutek. U dołu maszynka posiada dwa wystające skrzydełka z blachy 6, nachylone do siebie pod kątem, które

 służą do jej otwierania. Na górnym końcu rurki są ścięte ukośnie w ten sposób, aby łatwiej było wprowadzić końce do tutek.

Do wypychania tytoniu z rurek do tutek służy stempel przedstawiony na fig. 4 i 5, który składa się z płaskiej rączki drewnianej 7 i wbitych w nią trzech odpowiednio rozstawionych prętów żelaznych 8, z rozklepanymi wolnymi końcami 9.

Napełnianie tutek odbywa się w następujący sposób.

Po otwarciu maszyny kładzie się na jedną stronę warstewkę tytoniu i palcami oraz stempelem układa się ją w ten sposób, aby wypełniła możliwie tylko wgłębienie 2. Następnie zamyka się maszynkę, usuwa resztki wystającego tytoniu, który zresztą został już nadcięty przez ostre brzożki 5, nakłada na ścięte zakończenia

rurek tutki i, przytrzymując je jedną ręką, wsuwa drugą ręką zapomocą stempla tytoń do tutek.

Zastrzeżenie patentowe.

Maszynka do robienia papierosów, znamienna tem, że składa się z dwóch blaszek połączonych wzdłuż długości zapomocą zawiasy i posiadających kilka podłużnych wgłębień, które przy złożeniu blaszek tworzą rurki, na których końce nakłada się tutki i z których wypycha się tytoń zapomocą oprawki z odpowiednią ilością stempeków.

Maurycy Tuchman.
Zastępca: Inż. Cz. Raczyński,
rzecznik patentowy.

FIG. 1

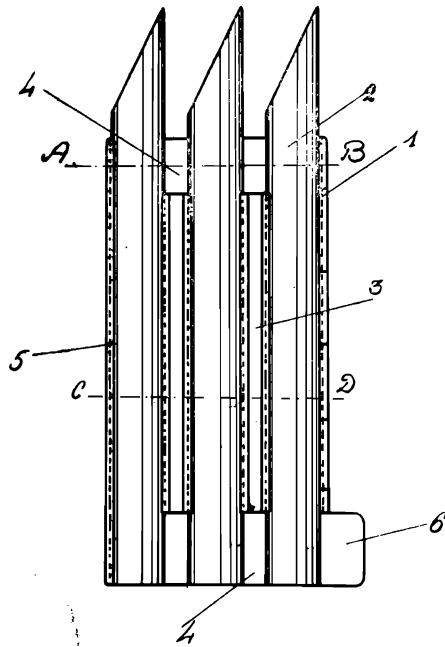


FIG. 4

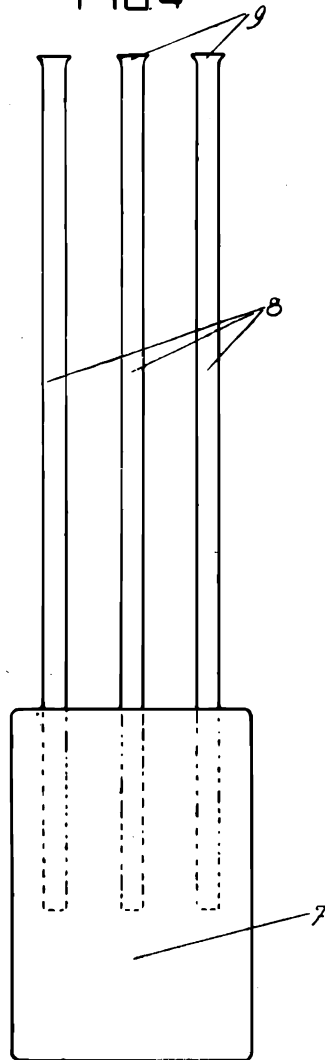


FIG. 2

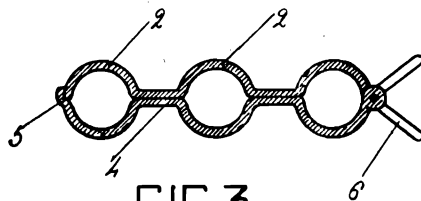


FIG. 3

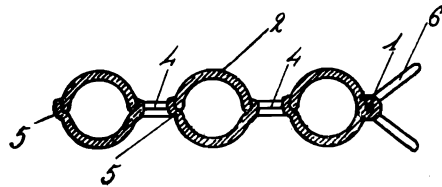


FIG. 5

