

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20474**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **21419**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2013**

(54)

Zlewozmywak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MOŹDZIERZ MARIUSZ, Olsztyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ZAWADA BOGUMIŁA, Łódź, (PL)

PL 20474

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać zlewozmywaka, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór. Zlewozmywak o eliptycznym kształcie według wzoru posiada w widoku z góry kształt spłaszczonej elipsy z równoległe przebiegającymi odcinkami boków dłuższych oraz zaokrąglonymi bokami krótszymi, których kształt to łuki opisane na okręgu. Posiada co najmniej jedno zagłębienie w kształcie okręgu ze ściętym bokiem z otworem spustowym i może posiadać profilowaną powierzchnię ociekacza z wyprofilowanymi zagłębieniami w kształcie łuków. Przy dłuższych bokach w ich centralnej, rozszerzającej się części znajduje się ograniczona kształtem zagłębienia płaska powierzchnia na wykonanie otworów do mocowania elementów: baterii i innych urządzeń do mycia jak przedstawiono na załączonym rysunku. Odmiany wzoru przemysłowego przedstawiono na rysunkach Fig. 1-6.

Zlewozmywak o kształcie spłaszczonej elipsy posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci zagłębienia o kształcie okręgu ze ściętym bokiem z otworem wpustowym (1), równoległe przebiegających odcinków boków dłuższych (2) i (3), które w centralnej części rozszerzają się tworząc miejsce na wydrążone otwory montażowe (4) i (5) do mocowania baterii lub innych akcesoriów i urządzeń do mycia. Miejsca rozszerzeń boków dłuższych ograniczone są kształtem łuku zagłębienia i krawędzią przy płaskiej profilowanej powierzchni (6). Płaska profilowana powierzchnia charakteryzuje się tym, że opada zaokrągloną krawędzią (7) do komory zlewozmywaka i posiada profilowane zagłębienia w kształcie łuków (8). Łukowate zagłębienia przebiegają wzdłuż poziomej osi symetrii, wykrzywione przeciwnie do kształtu łuków krawędzi (6) płaskiej powierzchni profilowanej przy bokach dłuższych. Boki krótsze (9) i (10) ograniczające zagłębienie zlewozmywaka i płaską powierzchnię profilowaną mają kształt łuków opisanych na okręgach, jak przedstawiono na rys. Fig. 1 i Fig. 2.

Kolejną odmianą wzoru przemysłowego jest Zlewozmywak o kształcie spłaszczonej elipsy z zagłębieniem w kształcie okręgu ze ściętym bokiem z otworem spustowym (1) i przylegającym do niego mniejszym zagłębieniem z otworem spustowym w tym samym kształcie (2). Ta odmiana wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że mniejsze zagłębienie (2) umiejscowione jest pomiędzy zagłębieniem większym (1), oddzielającą je od niego zaokrągloną, opadającą do nich krawędzią (3) a płaską profilowaną powierzchnią (4) z łukowatymi zagłębieniami. Powierzchnia płaska z łukowatymi zagłębieniami opada kolejno do zagłębienia mniejszego i przystając do rozszerzającej się krawędzi boków dłuższych (5) i (6) opada do zagłębienia większego, jak przedstawiono na rys. Fig. 3 i Fig. 4.

Kolejną odmianą wzoru przemysłowego jest Zlewozmywak o kształcie spłaszczonej elipsy z dwoma symetrycznymi zagłębieniami w kształcie okręgu ze ściętym bokiem z otworem spustowym (1) i (2). Zagłębienia te ograniczone są dłuższymi bokami (2) i (3), które w centralnej części rozszerzają się tworząc miejsce (4) i (5) do montażu baterii i akcesoriów, oraz ograniczone są bokami krótszymi (6) i (7) o kształcie łuków opisanych na okręgu. Pomiedzy zagłębieniami znajduje się opadająca do nich zaokrąglona krawędź (8), jak przedstawiono na rys. Fig. 5 i Fig. 6.

Ilustracja wzoru

Fig. 1

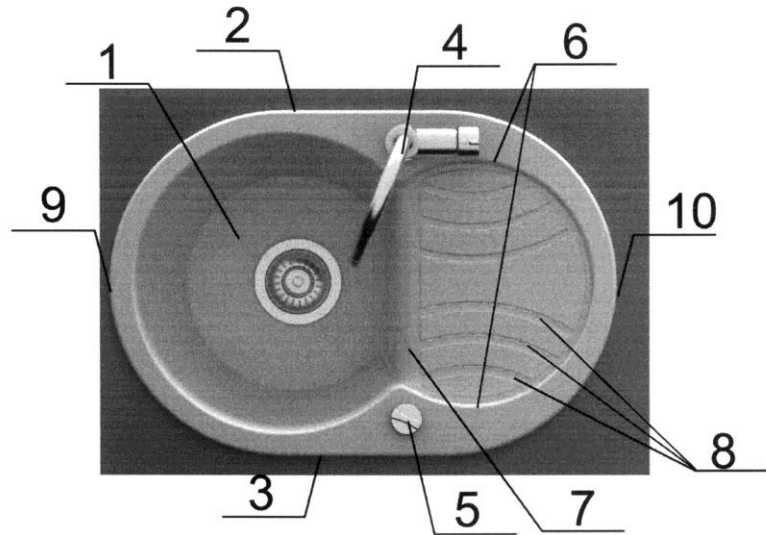


Fig. 2

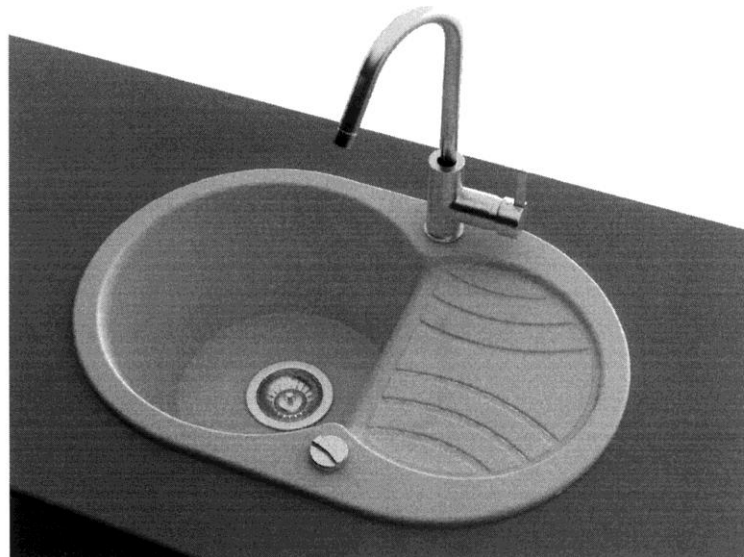


Fig.3

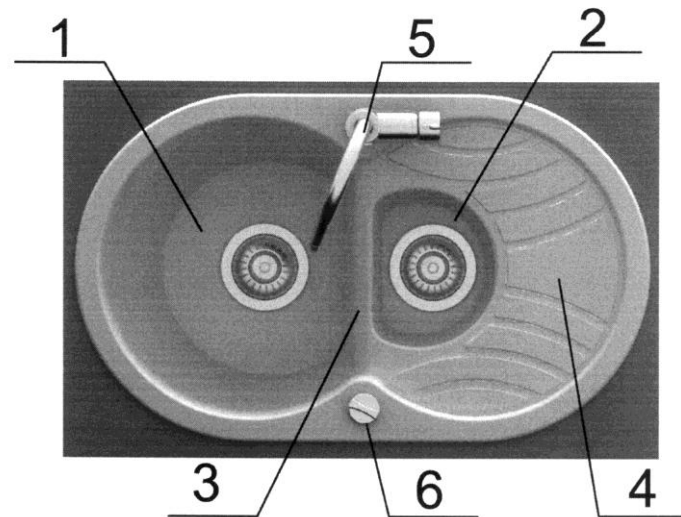


Fig. 4



Fig.5

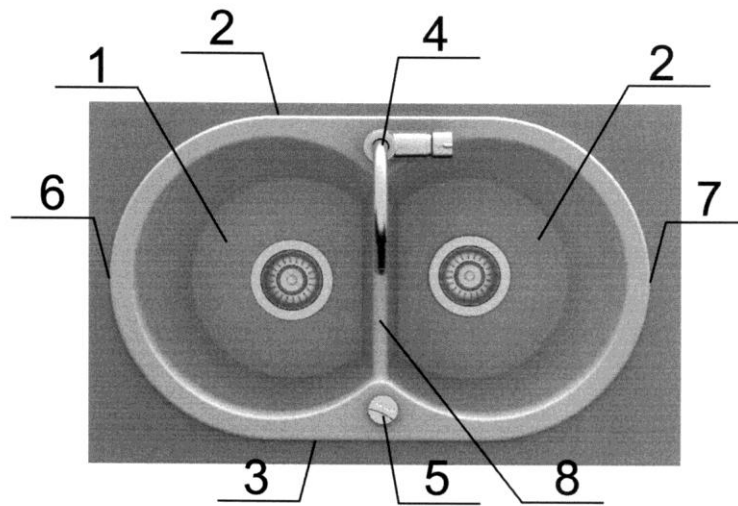


Fig. 6

